

**SONDERAKTION  
SICHER LAGERN**

# Mein Betrieb

Betriebseinrichtung | Büro | Lager | Transport | Umwelt

**NEU!**  
bei uns

ab **55,-**



## Flexible Auffangwannen

- Schnell, flexibel und einfach einzusetzen
- Ausführung 19 l, 43 l, 172 l zusammenrollbar mit Klettverschluß zur Befestigung
- Ausführung 57 l und 115 l faltbar
- Glasfaserverstärkt für hohe Stabilität
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
- Ideal für Wartungsarbeiten

B x T x H mm	Auffangvolumen l	Art.-Nr.	Euro
400 x 120 x 400	19	E 646 3886 T	55,-
600 x 120 x 600	43	E 646 3887 T	60,-
600 x 120 x 800	57	E 646 3888 T	75,-
800 x 120 x 1200	115	E 646 3889 T	85,-
1200 x 120 x 1200	172	E 646 3890 T	95,-

**Frühjahr | 2023**

Angebote gültig bis 15.06.2023

ab **29,-**



## Kleingebindewannen

- Ideal zum Auffangen von kleineren Mengen direkt am Arbeitsplatz
- Lagerung von kleineren Gebinden und Behältern
- Leichte Reinigung
- Stapelbar
- Hergestellt aus 100% Polyethylen

Ausführung	B x T x H mm	Auffangvolumen l	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	400 x 530 x 100	16	E 642 2774 T	29,-
	550 x 1000 x 150	64,5	E 642 2775 T	55,-
Mit Gitterrost	550 x 1000 x 150	64,5	E 642 2776 T	75,-

## Propangasflaschen-Schränke

- Zur sicheren Aufbewahrung von Propangasflaschen im Außenbereich gemäß TRF
- Komplette aus feuerverzinktem Stahlblech
- Mit abschließbarer Tür zum Schutz vor unbefugter Benutzung
- Zerlegte Lieferung mit Rückwand, Bodenrost und Zwischenrost



ab **449,-**



1-türig

Ausführung	B x T x H mm	Kapazität Flaschen 5 kg	Kapazität Flaschen 11 kg	Kapazität Flaschen 33 kg	Art.-Nr.	Euro
gelocht, 1-türig	840 x 690 x 1500	18	10	4	E 811 870 T	449,-
gelocht, 2-türig	1680 x 690 x 1500	36	20	9	E 811 871 T	869,-



2-türig

Ihr kompetenter Partner:



Rufen Sie uns noch heute an:  
**09602-944260**

oder schreiben Sie uns:  
**info@samaco.de**

# Alles dicht!

## Palettenauffangwannen aus PE

- PE-Palettenauffangwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22.574
- Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- Hohe chemische Beständigkeit
- Wanne kann direkt auf den Boden gestellt werden
- Mit integrierten Staplertaschen, vielseitig unterfahrbar
- Beladene Paletten können mit dem Stapler direkt auf die Wanne gesetzt werden
- Ein Stahlgitter- oder PE-Rost ist nicht erforderlich, kann aber optional verwendet werden
- Volumen 220 Liter



ab **189,-**



Für Europaletten 1200 x 800 mm, Traglast 600 kg



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	1230 x 830 x 360	E 646 3859 T	189,-
Mit verzinktem Stahlgitterrost	1230 x 830 x 360	E 646 3860 T	255,-
Mit PE-Lochplatte	1230 x 830 x 390	E 646 3861 T	249,-

Für Industriepaletten 1200 x 1200 mm, Traglast 1200 kg



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	1230 x 1230 x 260	E 646 3862 T	195,-
Mit verzinktem Stahlgitterrost	1230 x 1230 x 260	E 646 3863 T	399,-
Mit PE-Rost	1230 x 1230 x 290	E 646 3864 T	405,-

Besuchen Sie uns auch online: [www.samaco.de](http://www.samaco.de)

## IBC-Auffangwannen aus PE

- IBC-Auffangwannen aus PE mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-564
- Hohe chemische Beständigkeit
- Fassungsvermögen 1100 Liter
- Hohe Belastbarkeit durch stabiles Stützkreuz aus PE
- Mit Stapler oder Hubwagen unterfahrbar (Transport nur in leerem Zustand)
- Zum Transport ineinander stapelbar



**NEU!**  
**bei uns**

ab **875,-**

### Breite 1170 mm, Traglast 1500 kg



Ausführung	T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Mit Stützkreuz	1460 x 850	E 646 3865 T	875,-
Mit Stützkreuz u. PE-Lochplatte	1460 x 880	E 646 3866 T	949,-
Mit Stützkreuz u. verz. Stahlgitterrost	1460 x 870	E 646 3867 T	979,-

### Breite 1170 mm mit Abfüllvorsatz, Traglast 1500 kg



Ausführung	T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Mit Stützkreuz u. Abfüllvorsatz	1620 x 850	E 646 3868 T	995,-
Mit Stützkreuz, Abfüllvorsatz u. PE-Lochplatte	1620 x 880	E 646 3869 T	1075,-
Mit Stützkreuz, Abfüllvorsatz u. verz. Stahlgitterrost	1620 x 870	E 646 3870 T	1109,-



### Breite 2230 mm, Traglast 3000 kg



Ausführung	T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Mit Stützkreuz	1460 x 440	E 646 3871 T	1249,-
Mit Stützkreuz u. PE-Lochplatte	1460 x 470	E 646 3872 T	1515,-
Mit Stützkreuz u. verz. Stahlgitterrost	1460 x 460	E 646 3873 T	1529,-



### Auffangwannen mit Aufbau

- Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten
- Aus 3 mm Stahlblech
- Auffangvolumen 220 Liter
- Entspricht WHG
- Aufbau verzinkt
- Bodenfremheit für Staplertransport
- Lackiert in RAL 5015 himmelblau

ab **1099,-**



Abb.	B x T x H mm	Anzahl 200 Liter Fass	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	900 x 750 x 1900	1	132	E 642 3102 T	1099,-
2	1760 x 750 x 1720	2	196	E 642 3103 T	1399,-
3	900 x 750 x 1900	-	146	E 642 3104 T	1279,-
4	1760 x 750 x 1720	-	230	E 642 3105 T	1799,-

# Sichere

# Angelegenheit!

ab **1579,-**

**NEU!**  
**bei uns**



Ausführung inkl. Regal-Set (siehe Zubehör)

### Auffangwannen mit Aufbau aus PE

- Zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien im Innen- oder Außenbereich
- Rotationsgeformte Konstruktion gelb, mit Wannenkörper aus PE schwarz
- Unterfahrbarkeit für den innerbetrieblichen Transport
- Stellebene auf PE-Lochplatte
- Wetterschutz durch PE-Jalousie schwarz, abschließbar
- Dokumentenablage in der Seitenwand serienmäßig
- Auffangwannen mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBT Berlin

Ausführung	B x T x H mm	Auffangvolumen l	Art.-Nr.	Euro
Auffangwanne	1500 x 1100 x 2110	236	E 646 3891 T	1579,-
	1500 x 1790 x 2110	242	E 646 3892 T	1769,-
<b>Zubehör</b>				
Regal-Set für Auffangwannen	1060 x 635 x 1150	-	E 646 3893 T	325,-

Besuchen Sie uns auch online: [www.samaco.de](http://www.samaco.de)

# Alles im Kasten!

## Drahtgitter-Lagerboxen

- Zur Aufbewahrung von Gütern unter Verschluss
- Stabile Rahmenkonstruktion
- Wände, Türen und Dach aus feuerverzinktem Drahtgitter 50 x 50 x 4,8 mm
- Abschließbares Doppelflügeltor mit Drücker und Zylinderschloss, B x H 2160 x 1985 mm
- Vorbereitet für Bodenbefestigung
- Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2450 x 1595 x 2100	E 642 2941 T	1999,-
2450 x 3010 x 2100	E 642 2942 T	2699,-
2450 x 4460 x 2100	E 642 2943 T	3449,-
2450 x 5885 x 2100	E 642 2944 T	4199,-



Top Preis!  
ab **1999,-**



## Lithium-Ionen-Lagerbehälter

- Zur sicheren Lagerung von beschädigten und defekten Lithium-Ionen-Batterien
- Abschließbarer Deckel
- Material: Stahlblech, verzinkt
- Herausnehmbarer Innenbehälter
- Optimaler Brandschutz durch patentiertes Füllmittel zwischen Innen- und Außenbehälter sowie im Deckel
- Stapelbar, 3-fach stapelbar
- Unterfahrrhöhe 100 mm



ab **2699,-**

Volumen l	B x T x H mm	Gewicht kg	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
90	800 x 600 x 750	131	200	E 640 8588 T	2699,-
220	800 x 1200 x 750	217	400	E 640 8589 T	4699,-



~~4952,-~~  
**4199,-**

### Technische Daten

1000 l-IBC:	2
Auffangvolumen:	1000 l
Gewicht:	530 kg
B x T x H:	2835 x 1595 x 2180 mm

## Gefahrstoff-Depots für Fässer und IBCs

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Zur passiven Lagerung
- Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost, Traglast 1000 kg / m<sup>2</sup>
- Geschlossene Ausführung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech
- Natürlicher Luftwechsel
- Abschließbar

Art.-Nr. E 640 8594 T



## Klimaneutrale Steckregale

- Nachhaltig in Deutschland produzierte Regale
- Oberfläche sendzimirverzinkt
- Regalaussteifung durch Kreuzstreben

**Technische Daten**

B x H: 1000 x 2000 mm  
 Fachlast: 150 kg  
 Feldlast: 1300 kg  
 Anzahl Fachböden: 4 Stück

Ausführung	Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	400	E 642 4201 T	179,-
Anbaufeld	400	E 642 4202 T	135,-
Grundfeld	500	E 642 4203 T	195,-
Anbaufeld	500	E 642 4204 T	145,-
Grundfeld	600	E 646 2040 T	209,-
Anbaufeld	600	E 646 2041 T	155,-

ab
179,-

### Fachbodenregale

- Stecksystem mit Kreuzstrebe
- Oberfläche sendzimirverzinkt
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Einfache, werkzeugfreie Montage

B x T: 1000 x 500 mm

## Top Seller!

# ab 189,-









Ausführung	Höhe mm	Feldlast kg	Anzahl Böden Stück	Fachlast 150 kg		Fachlast 250 kg	
				Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	2000	1300	5	E 826 733 T	189,-	E 826 789 T	219,-
Anbaufeld	2000	1300	5	E 826 734 T	145,-	E 826 790 T	169,-
Grundfeld	2500	1700	6	E 826 741 T	239,-	E 826 797 T	269,-
Anbaufeld	2500	1700	6	E 826 742 T	179,-	E 826 798 T	209,-
Grundfeld	3000	2300	7	E 826 749 T	289,-	E 826 805 T	329,-
Anbaufeld	3000	2300	7	E 826 750 T	209,-	E 826 806 T	249,-
Zusatzboden				E 826 755 T	19,-	E 826 811 T	25,-



## Top Preis!

# ab 499,-

### Technische Daten

B x H: 1000 x 2000 mm  
 Fachlasten: 150 kg  
 Feldlasten: bis max. 1300 kg  
 Oberfläche: T-Profile und Tiefenriegel verzinkt, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau  
 Regalrahmen: T-Profile mit 3 Tiefenriegeln  
 Fachboden-Rastermaß: 25 mm  
 Fachebenen: Stahlfachböden, verzinkt  
 Anzahl Böden: 7 Stück







### Schrägbodenregale

- Ideal für First-in-first-out-Lager
- Direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Böden
- Vorderer Längenriegel 15 mm erhöht
- Optimale Organisation durch horizontal verstellbare Trennführungen

Ausführung	Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	500	E 157 8892 T	499,-
Anbaufeld	500	E 157 8893 T	449,-
Fachebene, extra		E 157 9682 T	55,-
Grundfeld	600	E 157 8894 T	529,-
Anbaufeld	600	E 157 8895 T	475,-
Fachebene, extra		E 157 9684 T	59,-
Grundfeld	800	E 828 685 T	589,-
Anbaufeld	800	E 828 686 T	535,-
Fachebene, extra		E 828 698 T	65,-

Besuchen Sie uns auch online: [www.samaco.de](http://www.samaco.de)

**Preise frei Haus** zzgl. MwSt.  
 Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.

# LAGERBÜHNEN

MAßGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR OPTIMALE RAUMNUTZUNG




- Die Lagerbühne passt sich voll und ganz in ihre Einbaumgebung ein.
- Es ist eine funktionelle und gleichzeitig ästhetische Lösung.
- Dieses konstruktive Element ist nicht nur eine Konstruktion zur Optimierung der Raumnutzung, sondern auch ein Gestaltungselement und leistet einen großen Beitrag zur Optimierung von Arbeitsabläufen.
- Diese Lagerbühne erfüllt alle Ansprüche, die im Handwerk, in der verarbeitenden Industrie sowie in der Logistik-Branche gestellt werden.

**Wir sind Ihr Spezialist und die Nr. 1 wenn es um Bühnen jeglicher Art geht.**



# LAGERBÜHNEN

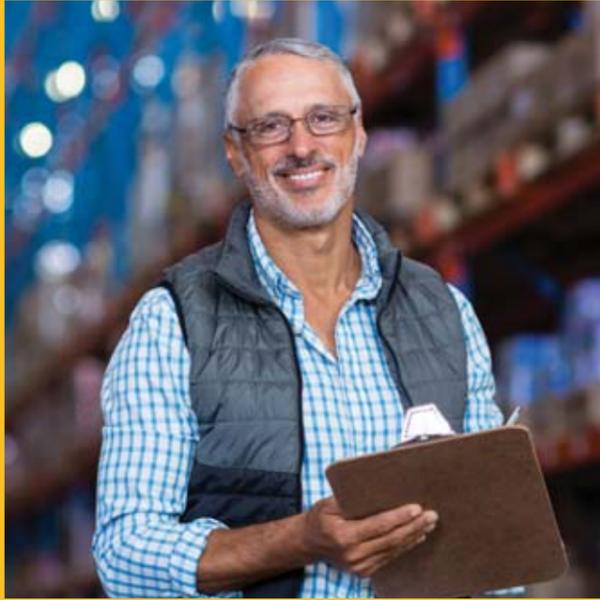

„Mit der selbsttragenden Lagerbühne konnten mehrere Probleme gelöst werden.

Wir haben mehr Platz für unsere Elektro-, Audio- und Videoausstattung. Es gab eine beträchtliche lichte Höhe unter der Decke. Mit einer Bodenhöhe auf 3,50 m konnte die Lagerfläche verdoppelt werden und es konnten mehr Flurförderzeuge unter der Konstruktion untergebracht werden.

Die erbrachte technische Lösung hat sich dank ihrer Modularität perfekt in die Gebäudesubstanz integriert, wobei die Position der vorhandenen Stützpfeiler berücksichtigt werden konnte. Keine zusätzlichen Arbeiten, keine Mehrkosten und keine bösen Überraschungen.

Die Handhabung der Materialkästen und der Fahrzeuge erfolgt erheblich flüssiger – eine echte Zeitersparnis für meine Teams bei der Vorbereitung ihrer Arbeitsschritte.“

## LUKAS – Geschäftsführer

Eine sichere, robuste und zuverlässige Lösung, die eine beträchtliche Traglast für eine Vielzahl an Konfigurationen bietet und so eine Vergrößerung und Optimierung der kleinsten Fläche ermöglicht.

Die schnell montierbare modulare Struktur ist erweiterbar und begleitet die dynamische Entwicklung des Unternehmens am Einsatzort, ob es sich nun um ein punktuell oder ein permanentes Bedürfnis handelt.

Durch Weiterentwicklung und Ergänzung mit zahlreichen Ausstattungen und umfassendem Zubehör können Ihre Erwartungen erfüllt werden. Tragpfeiler, Schrägstützen, Überstand, Podeste, Nutzung eines Hubwagens auf der Etage ...

Dieser Lagerbühne sind keine Nutzungsarten fremd.

# ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME



CE-Zertifizierung gemäß EU-Verordnung 305/2011 und gemäß den auf europäischer Ebene harmonisierten technischen Normen: EN1090-1 und EN1090-2. Ausführungsklasse: EXC 2.



Einfach zu montierende Lagerbühne für schnelle Umsetzung



Treppe zur Lagerbühne in der Struktur enthalten



Schutzgeländer in der Struktur enthalten



Entspricht den europäischen Normen



Entspricht den europäischen Normen, in Frankreich hergestellt

## EINE HOHE QUALITÄT UND FLEXIBILITÄT UNSERER INDIVIDUELLEN LÖSUNGEN AUCH BEI MULTIFUNKTIONEN

## WIR BIETEN EINE KOMPETENTE PLANUNG DURCH UNSERE SPEZIALISTEN

## KURZEN REAKTIONSZEITEN AKZEPTABLE FERTIGUNGS- UND LIEFERZEITEN

## STÜTZEN SIE SICH AUF UNSERE ZUVERLÄSSIGKEIT ZUR UMSETZUNG IHRES PROJEKTES FRAGEN SIE NACH UNSERER HOHEN BERATUNGSQUALITÄT

## AUFBAU DER LAGERBÜHNE

### KONSTRUKTION

Aus Stahl, robust und selbsttragend. Keine Stahlbauarbeiten vor Ort - zu 100 % vorgefertigt.

- Stützen
- Traversen und Zwischenträger (optional verstellbar)
- Boden
- Geländer und Treppe

### STÜTZEN

**A**

Pulverbeschichtetes Vierkantrrohr mit unterschiedlichen Querschnitten je nach statischer Anforderung. Anordnung und Querschnitt sind für eine minimale Stellfläche definiert.

### TRAVERSEN

**B**

C-Profile mit unterschiedlichen Querschnitten je nach statischer Anforderung. Höhe: 150 bis 400 mm. Die Profilauswahl ist für die erwarteten Anforderungen ausgelegt..

### BÖDEN

**C**

Standard: Spanplatte P6, Dicke 38 mm, roh.

Optionale Alternative:

- Spanplatte P5 (feuerhemmend, wasserabweisend), Dicke 2x22 mm Nut-Feder-Verbindung, roh
- Spanplatte P6, Dicke 38 mm, mit weißer Unterseite
- Trockenboden mit Profilstahlblech
- Metallgitterrost
- Riffelblech

### TRAGLASTEN

Kapazität: 250 kg/m<sup>2</sup> bis 1.000 kg/m<sup>2</sup>.

### AUSFÜHRUNG


Stützen:

- Pulverbeschichtung in RAL - Farbton
- Standardfarbe: Anthrazitgrau RAL 7024 (Weitere RAL-Farben verfügbar, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details).
- Galvanisierte Traversen

## TRAVERSEN


B

- Bewährtes, leistungsfähiges Befestigungssystem
- Haupttraversen an Stützen befestigt (Abb. B.1)
- Zwischenträger gewährleisten die Verstärkung der Struktur (Abb. B.2)
- Optional verstellbare Traversen und Zwischenträger (Abb. B.3)

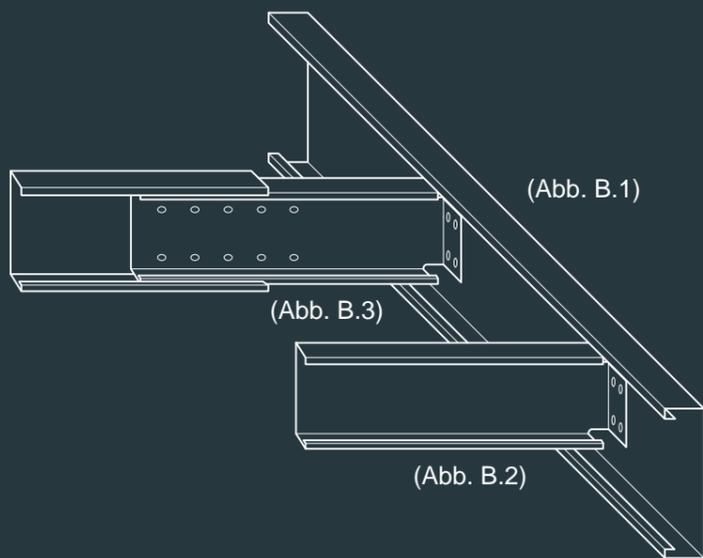

## TREPPE


- Neigung: 35°
- Nutzbreite: 600, 800, 1.000 oder 1.200 mm
- Gesamtbreite: 760, 960, 1160 oder 1360 mm
- **NF EN ISO** NF EN ISO 14122-1 bis 3 und NF E 85-015
- Optionales Zwischenpodest für zweiläufige Treppen

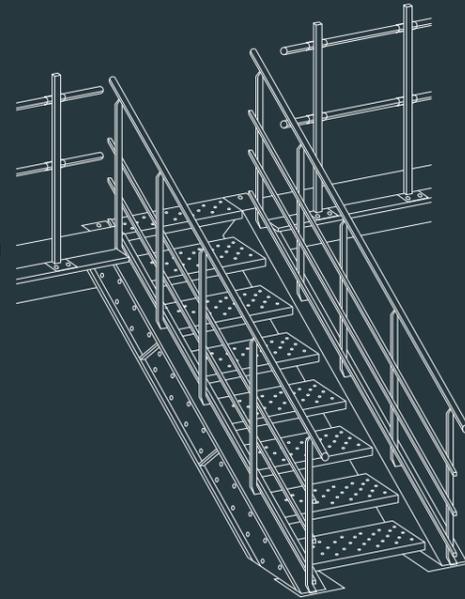


## BODEN

C

- Befestigung auf den Traversen und Zwischenträgern

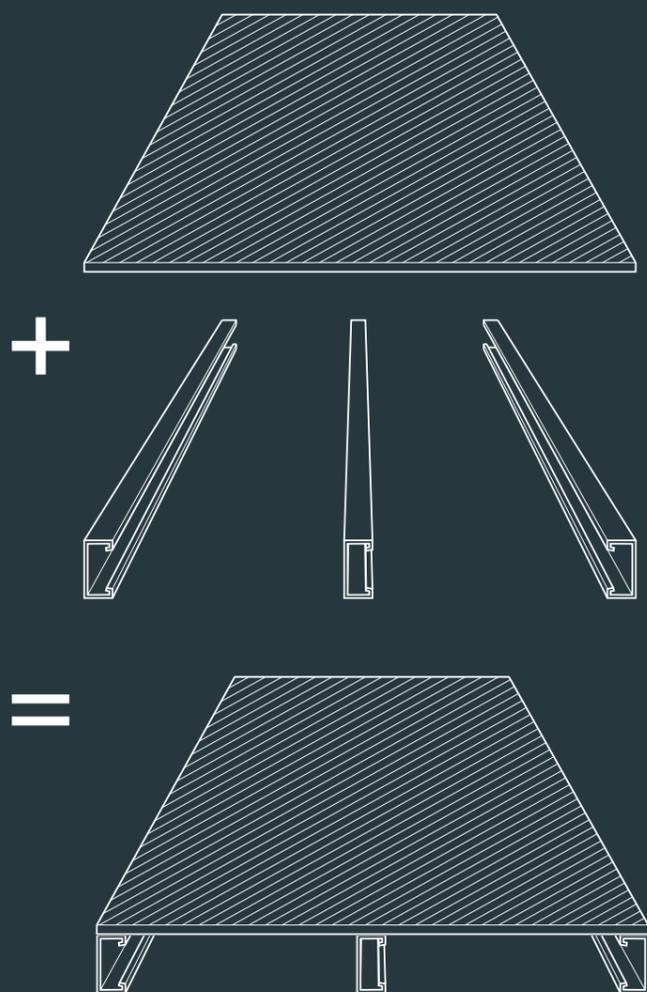

A

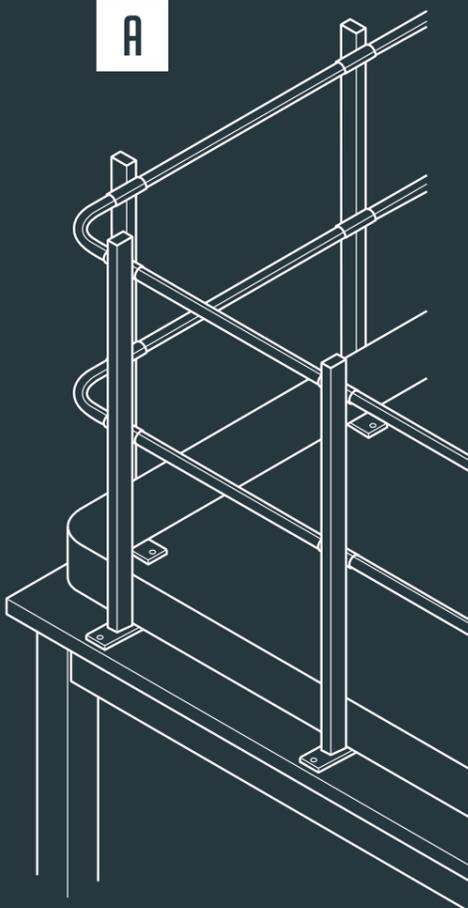

## GELÄNDER

- Stütze mit fester Fußplatte, auf dem Boden der Lagerbühne befestigt
- 1.100 mm hoch, mit Handlauf (Ø30-mm-Rohr)
- Fußleiste, 150 mm hoch
- **NF EN ISO** NF EN ISO 14122-1 bis 3 und NF E 85-015

## MAßFERTIGUNGSMERKMALE

### AUSKRAGUNG

Auskragungen werden eingesetzt, um Hindernisse wie z.B. Gebäudepfeiler, Einbauten und Haustechnik bis max. 500 mm zu umbauen. In Sonderbauten sind diese bis zu 2 m möglich.

### STÜTZSTREBE

Die Stützstrebe kann als Ersatz eines Kreuzverbandes eingesetzt werden und dient zur vertikalen bzw. horizontalen Aussteifung der Konstruktion.

### TREPPENPODEST

Ein Treppenpodest wird ab 3.200 mm Höhe vorgeschrieben und unterteilt einen Treppenlauf. Es wird ebenfalls genutzt um den Treppenlauf in anderer Richtung fortzuführen.

**SCHNELLE LÖSUNG**

**KEINE ANTRAGSZEITEN**

**MEHR RAUM DURCH EINEN KLICK**

# WEITERE ANWENDUNGSBEISPIELE



Fotos: © wavebreakmedia - Halfpoint - Aleksandr Korobkov - Shutterstock / Manorga  
Künstlerische Leitung: Servane Ro

# MÖGLICHE OPTIONEN

## SICHERHEITSSCHLEUSEN

Sicheres, effizientes System für das Palettenhandling auf der Lagerbühne

## STÜTZENSCHUTZ

Schützt die Lagerbühne vor anprallenden Lasten, z.B. durch Fahrzeuge

## TÜR MIT HYDRAULIKZYLINDER

Ideal für den Transport einer Palette auf die Lagerbühne bei gleichzeitigem Schutz der Nutzer

## VERSTELLBARE TRAVERSE

Lässt eine Änderung der Breite oder Länge von +/- 200 mm während der Montage zu.

**WIR SIND IHR KOMPETENTER ANSPRECHPARTNER  
FÜR LAGERBÜHNEN**

**SPRECHEN SIE UNS AN!**

# Top Preis!

~~469,-~~  
ab **375,-**

## Weitspannregale

- Steckregal zur einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter
- Großes Lagervolumen auf kleinem Raum
- Kurze Kommissionierungswege durch beidseitige Nutzbarkeit
- Die Stahlbodenebenen sind im Abstand von 25 mm schraublos verstellbar
- Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme
- Oberfläche verzinkt
- Kombinierbar mit dem Stecksystem

### Technische Daten

Tiefe: 500 mm  
Fachlast: 400 kg

#### Breite 2000 mm

Höhe mm	Feldlast kg	Anzahl Böden Stück	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
2000	1200	3	E 828 225 T	375,-	E 828 227 T	335,-
2500	1600	4	E 828 305 T	499,-	E 828 307 T	445,-
3000	2000	5	E 828 385 T	619,-	E 828 387 T	549,-
Zusatzebene					E 828 451 T	95,-

#### Breite 2500 mm

Höhe mm	Feldlast kg	Anzahl Böden Stück	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
2000	1200	3	E 828 265 T	449,-	E 828 267 T	409,-
2500	1600	4	E 828 345 T	599,-	E 828 347 T	545,-
3000	2000	5	E 828 425 T	745,-	E 828 427 T	679,-
Zusatzebene					E 828 472 T	125,-



ab **1349,-**

**Hier Sparen Sie**

3 JAHRE GARANTIE



Ausführung	B x T x H mm	Feldlast kg	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
Set	8444 x 1100 x 3000	5395	1500	E 602 2059 T	1349,-
Anbaufeld	2786 x 1100 x 3000	5395	1500	E 602 2062 T	399,-
Set	8444 x 1100 x 3000	5395	2400	E 602 2065 T	1599,-
Anbaufeld	2786 x 1100 x 3000	5395	2400	E 602 2068 T	459,-
Set	8540 x 1100 x 3000	7070	3000	E 602 2071 T	1729,-
Anbaufeld	2810 x 1100 x 3000	7070	3000	E 602 2074 T	509,-

## Palettenregale

- Bestehend aus 3 Feldern je 2700 mm breit, 4 Rahmen, 12 Holmen und 16 Bodenankern
- Statische Berechnung nach DIN EN 15512:2020
- Hält enormen Belastungen stand und gewährt höchste Sicherheit
- Sicherungstifte verhindern ein unbeabsichtigtes Ausheben bei Lagerarbeiten (im Lieferumfang enthalten)
- Besonders standfest durch Fachwerk-Verstrebung in den Rahmen
- Flexible Lagerung der Paletten in Quer- oder Längsrichtung
- Bestückung und Entnahme mit Regalbediengeräten und Flurförderzeugen
- Bodenanker zum Sichern gegen Verschieben im Lieferumfang enthalten
- Rahmen blau, Ständer reinorange
- Anzahl Lagerebenen: 3 Stück

# Ihr kompakter Helfer

Top Seller!

115,-



10 JAHRE GARANTIE

## Technische Daten

Traglast:	125 kg
Schaufel B x T:	480 x 320 mm
Gesamtbreite:	488 mm
Höhe offen:	1090 mm
Tiefe gefaltet:	64 mm
Höhe gefaltet:	765 mm
Gewicht:	5,2 kg

## Faltkarre

- Aluminium-Stahlrohrkonstruktion
- Mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen
- Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes
- Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar
- Griffholm einschiebbar

Art.-Nr. E 840 743 T



10 JAHRE GARANTIE



ab 199,-

## Schiebebügelwagen

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl
- Ladefläche: Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller
- TPE-Bereifung (thermoplastischer Elastomer)
- RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	975 x 509 x 948	500	E 843 350 T	199,-
1000 x 600	1125 x 609 x 990	600	E 843 351 T	209,-
1000 x 700	1125 x 709 x 990	600	E 843 352 T	219,-
1200 x 800	1325 x 809 x 990	600	E 843 353 T	245,-

Premium Qualität

ab 289,-



ab 219,-



10 JAHRE GARANTIE



10 JAHRE GARANTIE

## Leichte Tischwagen

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl
- Ladefläche: Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen (TPE-Bereifung)
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller
- Schlag- und kratzfest
- RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	985 x 511 x 1040	300	E 843 512 T	219,-
1000 x 600	1135 x 611 x 1040	300	E 843 510 T	245,-

## Schwere Tischwagen

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl
- Ladefläche: Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen (TPE-Bereifung)
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller
- Schlag- und kratzfest
- RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	1047 x 509 x 860	500	E 843 517 T	289,-
1000 x 600	1197 x 609 x 900	600	E 843 518 T	299,-
1000 x 700	1197 x 709 x 900	600	E 843 515 T	309,-
1200 x 800	1397 x 809 x 900	600	E 843 516 T	329,-

Besuchen Sie uns auch online: [www.samaco.de](http://www.samaco.de)

Preise frei Haus zzgl. MwSt.  
Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.

## Falt- und Klappboxen

- Einfaches und ergonomisches Aufstellen und Zusammenklappen
- Optimales und sicheres Stapeln durch hohe Formstabilität
- Boden und Wände geschlossen
- Mit Durchfassgriff
- Einfache Reinigung durch bewegliche, austauschbare Teile
- Exzellente Verpackung für den Transport vielfältiger Waren im Non-Food-Bereich
- Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +60 °C



ab **21,-**



Abb.	Ausführung	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast/Auflast kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro je Stück	Euro ab 2 Stück	Euro ab 4 Stück
1	ohne Etikettenhalter	21	400 x 300 x 240	364 x 264 x 220	15/450	grau	E 823 801 T	25,-	23,-	21,-
2	ohne Etikettenhalter	68	600 x 400 x 343	560 x 366 x 325	30/450	grau	E 823 802 T	47,-	45,-	43,-
3	mit Etikettenhalter	63	600 x 400 x 320	556 x 356 x 315	60/200	blau	E 811 179 T	44,-	42,-	40,-
4	mit Etikettenhalter	80	600 x 400 x 400	570 x 365 x 380	20/240	dunkelgrau	E 823 803 T	58,-	56,-	54,-



ab **289,-**



### Technische Daten

Tiefe: 500 mm  
 Höhe: 1850 mm  
 Abteibreite: 300 mm

## Garderobenschränke

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Füße aus Kunststoff für erhöhten Korrosionsschutz des Schrankes
- Verstärkte Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen, standardmäßig mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ausgestattet
- Einrichtung: Pro Abteil 1 Ablageboden mit stabiler Garderobenslange und 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

Anzahl Abteile Stück	2	3	4
Breite mm	610	900	1190
<b>Farbe Korpus/Tür</b>			
RAL 7035 lichtgrau	E 863 785 T	E 863 795 T	E 863 805 T
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E 863 786 T	E 863 796 T	E 863 806 T
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E 863 787 T	E 863 797 T	E 863 807 T
Euro	289,-	429,-	569,-

## Handgabelhubwagen

- Stabile und robuste Ausführung
- Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3-fach-Funktion Heben/Neutral/Senken
- Niedrige Bauhöhe der Lastgabel
- Aufrollrollen an den Gabelenden
- Tandemrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Böden
- Hochwertige Epoxidharzbeschichtung am Deichselgriff
- Chassis pulverbeschichtet in RAL 2002 blutorange

Art.-Nr.: E 646 3899 T





Top  
**Preis!**  
**399,-**

### Technische Daten

Traglast: 2700 kg  
 Gabellänge: 1150 mm  
 Hubhöhe: 85-200 mm

ab **469,-**

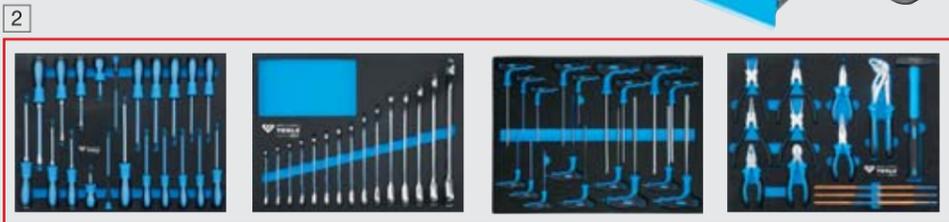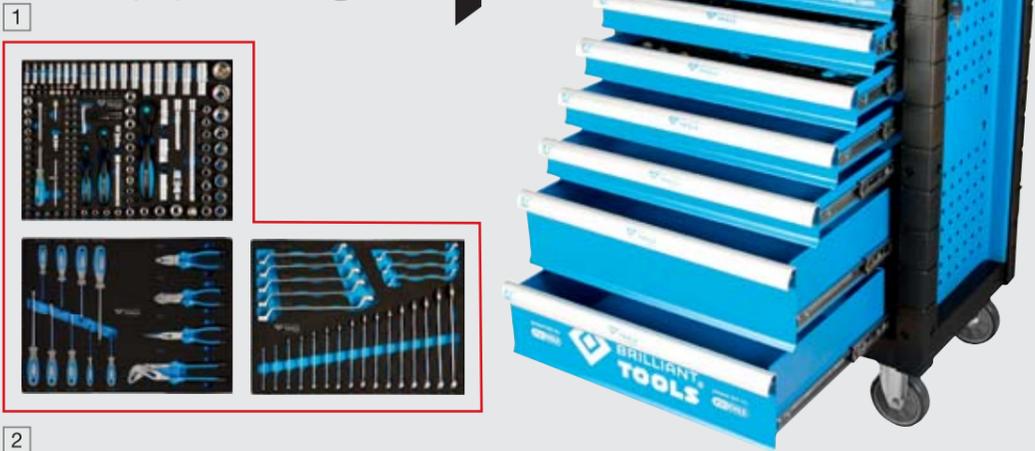

### Kombi-Werkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40 mm stark
- Geschweißtes verwindungssteifes Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm inkl. Abschlusselement
- Gestellfüße mit Tiefenverstrebrungen und vierseitigem Rahmen unter der Arbeitsplatte
- Flächenlast max. 1250 kg
- Arbeitshöhe 840 mm
- 3 Schubladen á 180 mm EA, Traglast 100 kg, innen B x T 410 x 560 mm
- Pulverbeschichtung Gestelle RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1500 x 700 x 840	E 197 8803 T	769,-
2000 x 700 x 840	E 197 8804 T	819,-

Top Preis! ab **769,-**



### Werkstattwagen mit 7 Schubladen, bestückt

- 7 Schubladen bestückt mit 207 bzw. 473 Werkzeugen
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloß
- Kantenschutz aus Kunststoff
- Rollen mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Belastbarkeit der Schubladen 35 kg, Gesamttraglast 400 kg
- Gesamtmaße B x T x H 770 x 470 x 975 mm
- Kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug

Abb.	7 Schubladen	Art.-Nr.	Euro
1	Mit 207 Werkzeugen	E 646 3875 T	469,-
1 + 2	Mit 473 Werkzeugen	E 646 3876 T	675,-

Top Seller!  
**249,-**



### Flügeltürenschränke

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Korpus in RAL 7035 lichtgrau beschichtet
- Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloß inkl. 2 Schlüssel
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung
- Verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm

Anzahl Böden Stück	4
Farbe Korpus/Front	Art.-Nr.
RAL 7035 lichtgrau	E 199 1068 T
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E 199 1069 T
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5007 brillantblau	E 199 1070 T

### Technische Daten

B x T x H: 950 x 420 x 1950 mm  
Türöffnungswinkel: 135°



Besuchen Sie uns auch online: [www.samaco.de](http://www.samaco.de)

Preise frei Haus zzgl. MwSt.  
Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.

## Wand-Kombi-Ascher

- Kombi-Ascher zur Befestigung an der Wand
- Korpus und Oberteil aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kopfteil zur Aufnahme von Zigarettenasche
- Automatisch glutlöschend
- Korpus mit großer Einwurfföffnung zur Aufnahme von Abfällen

ab **75,-**



### Technische Daten

Durchmesser: 180 mm  
Höhe: 410 mm

Farbe	Art.-Nr.	Euro
rot	E 862 130 T	75,-
neusilber	E 862 132 T	75,-
graphit	E 862 133 T	75,-
Edelstahl	E 859 211 T	139,-



## Schaum-Aufladefeuertöcher, fluorfrei

- Vollständig fluorfreier Schaum-Aufladefeuertöcher mit Schlagkopfauslösung und drehbarer Löschpistole
- Erfüllt die DIN EN 3 für die Brandklassen A und B
- Lasergeschweißter CE-Behälter
- Beständig gegen Chemikalien, Feuchtigkeit, UV-Strahlen und hohe Temperaturen, korrosionsfrei
- Mit innenliegender Treibmittelflasche
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring

Art.-Nr.: E 646 3874 T

**NEU!**  
bei uns



**109,-**

### Technische Daten

B x T x H im Halter: 280 x 165 x 550 mm  
Löschmittel/Menge: 1,5 % Glorilight ECO + 35 % Imprex B  
Treibmittel: 60 g CO<sub>2</sub>  
Spritzweite/-dauer: ca. 4,5 m, ca. 60 Sek.  
Funktionsbereich: +5 °C bis +60 °C  
Gesamtgewicht: 10,1 kg



## Teleskopleitern

- Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter
- Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar
- Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt EN 131-4)
- Robuste Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung
- Aufbau in Treppenstellung möglich
- Ausführung: Sprossen gebördelt

## Stufenstehleitern

- Hochfeste verwindungssteife Konstruktion
- Rutschhemmende FüÙe mit großer Auflagefläche
- Stufentiefe 80 mm
- Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Gelenke in verschraubter Ausführung
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- Ausführung: Stufen gebördelt



10 JAHRE GARANTIE



ab **319,-**

**Hier  
Sparen  
Sie**



10 JAHRE GARANTIE



ab **109,-**

Sprossenanzahl Stück	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	4,50	5,60	6,70
Arbeitshöhe als Stehleiter m	2,76	3,30	3,85
Stanhöhe als Anlegeleiter m	3,00	4,10	5,20
Standhöhe als Stehleiter m	1,26	1,80	2,35
Abmessungen (zusammengeklappt) L x B x H mm	1200 x 610 x 200	1500 x 680 x 200	1800 x 750 x 200
Gewicht kg	13,2	16,2	19,0
Art.-Nr.	E 640 9168 T	E 640 9169 T	E 640 9170 T
Euro	319,-	375,-	449,-

Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 8
Arbeitshöhe m	1,72	1,95	2,88
Höhe mm	700	950	1850
Breite mm	430	450	550
Gewicht kg	4,6	5,6	10,5
Art.-Nr.	E 156 1485 T	E 156 1486 T	E 156 1490 T
Euro	109,-	129,-	219,-

Premium  
Qualität



Kabelwanne mit optionaler 3-fach Steckdose



~~687,-~~  
**579,-**

## Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische

- Steh-/Sitzarbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Stabile, robuste Bauweise für den täglichen Gebrauch
- Melaminharzbeschichtete Tischplatte, 25 mm stark, mit ABS-Umleimer
- Elektrifizierung erfolgt horizontal über einen abklappbaren Kabelkanal aus Stahlblech

5 Jahre Garantie auf den Tisch (mechanische Teile)  
2 Jahre Garantie auf die Hochleistungsmotoren

Platten-/Gestellfarbe	Art.-Nr.
lichtgrau/weißaluminium	E 198 6190 T
weiß/weißaluminium	E 198 6193 T
lichtgrau/reinweiß	E 601 1547 T
weiß/reinweiß	E 601 1550 T

## Technische Daten

B x T: 1800 x 800 mm  
Höhenverstellung: 650-1250 mm



## Feuergeschützte Büroschränke

- Korpus und Türen aus 1,5 mm starkem, gekantetem Stahlblech, allseitig doppelwandig
- Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufende Feuerfalz
- Tür mit 3-seitiger Verriegelung über Riegelwerk mit Muldengriff und Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln
- Beschläge 12 mm vorstehend
- 4 Böden in RAL 7035 lichtgrau
- Korpus und Front in RAL 7035 lichtgrau



ab **899,-**



Ausführung	B x T x H mm	Kapazität Ordner Stück	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1-türig	670 x 500 x 1950	40	137	E 197 9402 T	899,-
2-türig	950 x 500 x 1950	55	164	E 197 9404 T	1099,-
	1200 x 500 x 1950	75	199	E 197 9406 T	1249,-
<b>Zubehör</b>					
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer					E 197 9415 T 199,-



**samaco**  
Industriegroßhandel

Auf der Haide 5 · 92665 Altenstadt/WN  
Tel. 09602-944260 · info@samaco.de  
Internetshop: www.samaco.de

### Noch einige nützliche Hinweise:

Die Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Dieses Werbemittel enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen, wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise gültig bis zum 15.06.2023.

Bitte beachten Sie: Gebrauchte Elektronikaltgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner

Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR:  
E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch

© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe