Ausgabe 2023/2024

Elektrowerkzeuge

KATALOG für Industrie, Handwerk und Gewerbe



samaco
Industriegroßhandel

Inhaltsübersicht




Akku-Maschinen **1**




Schlagbohrmaschinen
Bohr- und Meißelhämmer **2**




Diamant-Bohrsysteme
Sanierungsmaschinen **3**





Messtechnik **4**





Bohrmaschinen
Schrauber **5**




Metall-Bearbeitungsmaschinen **6**




Handgeführte
Holz-Bearbeitungsmaschinen **7**





Kompressoren **8**





Heißluftgebläse
Schweißgeräte
Stromerzeuger **9**






Hochdruckreiniger
Kehrmaschinen
Scheuersaugmaschinen **10**




Nass- und Trockensauger **11**







Stationäre
Metall-Bearbeitungsmaschinen **12**





Stationäre
Holz-Bearbeitungsmaschinen **13**


Stichwortverzeichnis

	Seite
A	
Absauganlagen	13.16
Akku-Absaugvorrichtungen	1.41, 1.56, 1.80-1.81, 1.114, 1.140
Akku-Bandfeilen	1.106
Akku-Bandsägen	1.40, 1.68, 1.118, 1.165
Akku-Bandschleifer	1.19, 1.28, 1.117, 1.158
Akku-Basis-Sets	1.4, 1.9, 1.25, 1.29, 1.43, 1.72-1.73, 1.76, 1.91-1.92, 1.99, 1.112, 1.122-1.123, 1.180-1.181, 1.197
Akku-Betonrüttler	1.154
Akku-Bewehrungsverbinder	1.104
Akku-Blechnibbler	1.40, 1.71, 1.83, 1.193
Akku-Blechscheren	1.27, 1.83, 1.193
Akku-Blindnietgeräte	1.18, 1.41, 1.71, 1.86, 1.160
Akku-Bohrmaschinen	3.3
Akku-Bohrhämmer/Meißelhämmer	1.15, 1.33-1.34, 1.38, 1.54-1.58, 1.76, 1.80-1.81, 1.103, 1.108, 1.114, 1.140-1.142, 1.194, 1.198, 1.201
Akku-Bohrschleifer	1.28
Akku-Bohrschrauber	1.2, 1.6, 1.12, 1.26, 1.32, 1.37, 1.47-1.49, 1.76, 1.78, 1.100-1.101, 1.113, 1.129, 1.198
Akku-Drehmomentschlüssel	1.15-1.16
Akku-Exzenterpolierer	1.15, 1.28
Akku-Exzenterschleifer	1.3, 1.8, 1.64, 1.84, 1.105
Akku-Fettpressen	1.20, 1.84, 1.103, 1.116, 1.166
Akku-Fräsen	1.116
Akku-Gebläse	1.42, 1.110-1.111, 1.119, 1.179, 1.203
Akku-Geradschleifer	1.15, 1.29, 1.40, 1.64, 1.95, 1.157
Akku-Gewindeschneidmaschinen	1.125, 1.157
Akku-Gewindestangentrenner	1.154
Akku-Grasscheren	1.89, 1.110
Akku-Handkreissägen	1.2, 1.36, 1.39, 1.66-1.68, 1.76, 1.85, 1.104, 1.108, 1.163-1.164, 1.200, 1.203
Akku-Heckenscheren	1.42, 1.76, 1.89, 1.91, 1.109, 1.120, 1.173, 1.178
Akku-Heißklebepistolen	1.88, 1.128
Akku-Heißluftgebläse	1.42, 1.86, 1.127, 9.6
Akku-Heiz-Jacken	1.24
Akku-Heiz-Pullover	1.24-1.25
Akku-Heiz-Westen	1.24
Akku-Hobel	1.23, 1.39, 1.116
Akku-Hochdruckreiniger	1.196
Akku-Inspektionskameras	1.4, 1.22, 4.8
Akku-Kabeleinziehgeräte	1.171
Akku-Kantenfräsen	1.98
Akku-Kantenschneider	1.178
Akku-Kapp- und Gehrungssägen	1.40, 1.69, 1.85, 1.108, 1.154, 1.200, 1.202
Akku-Kartuschenpressen	1.18, 1.42, 1.64, 1.103, 1.166
Akku-Kehrmaschinen	1.179
Akku-Kettensägen	1.23, 1.89, 1.109, 1.120, 1.172, 1.175-1.177
Akku-Knickschrauber	1.29
Akku-Kompressoren	1.20, 1.83, 1.171
Akku-Kreuzlinienlaser	4.9-4.10
Akku-Kühlboxen	1.83
Akku-Ladegeräte	1.4-1.5, 1.9, 1.43, 1.74, 1.92, 1.99, 1.122-1.124, 1.180
Akku-Lampen	1.3, 1.11, 1.21, 1.31, 1.42, 1.70, 1.87, 1.96, 1.106, 1.119-1.120, 1.167, 1.188, 1.199
Akku-Laser	1.4
Akku-Laubbläser	1.88, 1.110-1.111, 1.179
Akku-Lautsprecher	1.116
Akku-Lötkolben	1.18
Akku-Lüfter	1.200
Akku-Magnet-Kernbohrmaschinen	1.98, 1.117, 1.160
Akku-Maschinen-Sets	1.10, 1.26, 1.75
Akku-Multifunktionswerkzeuge	1.3, 1.9, 1.17, 1.76, 1.84, 1.97, 1.106, 1.118, 1.160
Akku-Multimaterialschneider	1.21
Akku-Nagler	1.86, 1.115, 1.165
Akku-Ortungsgeräte	1.4
Akku-Packs	1.4, 1.9, 1.26, 1.29, 1.43, 1.74, 1.91-1.92, 1.99, 1.122-1.123, 1.127, 1.181, 1.194, 1.197
Akku-Paneelsägen	1.202
Akku-Presswerkzeuge	1.125, 1.156, 1.158
Akku-Profilnibbler	1.27
Akku-Pumpen	1.20, 1.166
Akku-Radios	1.21, 1.26, 1.31, 1.84, 1.96, 1.105-1.106, 1.166, 1.188, 1.199
Akku-Rasenmäher	1.90, 1.111, 1.174
Akku-Rasentrimmer	1.42, 1.90-1.91, 1.110-1.111, 1.120, 1.172, 1.177-1.179
Akku-Ratschen	1.16
Akku-Rinnenträger-Einlassfräsen	1.35
Akku-Rohrbandschleifer	1.29
Akku-Rohrschneider	1.22
Akku-Rotationslaser	1.42, 4.6
Akku-Rührwerke	1.31
Akku-Sauger	1.3, 1.31, 1.42, 1.70, 1.88, 1.96, 1.106, 1.108, 1.119, 1.170-1.171, 1.188, 1.196-1.197
Akku-Säbelsägen	1.3, 1.8, 1.18, 1.36, 1.39, 1.65, 1.76, 1.85, 1.104, 1.118, 1.159-1.160, 1.200-1.201
Akku-Scheren	1.2, 1.9
Akku-Scheuersaugmaschinen	1.197
Akku-Schlagbohrschrauber	1.2, 1.7, 1.13, 1.37, 1.50-1.51, 1.101, 1.113, 1.129, 1.198
Akku-Schlitzscheren	1.27, 1.193
Akku-Schlagschrauber	1.2, 1.7, 1.13-1.14, 1.33, 1.38, 1.52-1.53, 1.76, 1.79, 1.101-1.102, 1.114, 1.149-1.150, 1.198
Akku-Schrauber	1.6, 1.47
Akku-Schleifer	1.3, 1.35, 1.39
Akku-Spezialsägen	1.203
Akku-Sprühgerät	1.23
Akku-Stichsägen	1.3, 1.8, 1.35, 1.39, 1.65, 1.76, 1.104, 1.118, 1.159
Akku-Tauchkreissägen	1.40, 1.68, 1.85, 1.164, 1.203
Akku-Thermodetektoren	1.4, 4.8
Akku-Tischkreissägen	1.202
Akku-Trennschleifer	1.200, 1.203
Akku-Trockenbauschrauber	1.32
Akku-Wärmebildkameras	4.8

Stichwortverzeichnis

	Seite
Akku-Winkelbohrmaschinen	1.3, 1.7, 1.154
Akku-Winkelpolierer	1.28
Akku-Winkelschlagschrauber	1.14
Akku-Winkelschleifer	1.2, 1.9, 1.28, 1.34, 1.40-1.41, 1.59-1.63, 1.76, 1.82, 1.93-1.94, 1.103, 1.117, 1.155-1.156, 1.199-1.201, 6.2
Akku-Winkelschrauber	1.13

B

Bandfeilmaschinen	6.25
Bandsägemaschinen, stationär	12.10-12.12, 13.17
Bandschleifmaschinen, stationär	12.13-12.15, 12.17-12.18, 13.13
Baunivellierer	4.13, 4.16
Baustative	1.87
Bautrockner	3.21, 3.24
Betonschleifer	3.11-3.12, 3.15
Bit-Boxen	1.151-1.153
Blechnibbler	6.8, 6.28, 6.30
Blechscheren	6.8, 6.27, 6.29
Bohradapter	1.137
Bohrer	1.147-1.148
Bohrkronen	3.4-3.5
Bohrständer	3.4
Bohr- und Meißelhämmer	2.3, 2.5-2.12

D

Diamant-Bohrmaschinen	3.2-3.7
Diamant-Sägen	3.18
Diamant-Trennsysteme	3.9
Doppel-Schleifmaschinen	12.15-12.16
Drehmaschinen	12.18

E

Eckenschleifer	3.10
Elektroheizer	3.20
Elektrotacker	9.5
Entgratmaschinen	12.6, 12.14
Erste Hilfe Set	1.187
Exzenterschleifer	7.18-7.20

F

Filtertüten	11.5, 11.8
Frässcheiben	3.10
Führungsschienen	1.164, 7.10-7.11

G

Geradschleifer	6.8, 6.13, 6.16, 6.20-6.21
Gewindeschneidmaschinen	5.5, 12.19

H

Hammerbohrer	1.144-1.147, 2.8
Hand-Bohrmaschinen	2.5, 5.2-5.5, 5.7
Hand-Hobel	7.14
Heftklammern	9.5
Heißklebepistolen	9.4
Heißluftgebläse	9.2-9.3
Heizgeräte	3.24
Hobelmaschinen, stationär	13.10, 13.12
Hochdruckreiniger	10.2-10.6
Holz-Bohrer	1.148
Holz-Hand-Kreissägen	7.10-7.13
Holzspalter	13.19

I

Inspektionskameras	3.25

K

Kältetrockner	8.4
Kantenentgrater	12.3
Kantenformer	6.29
Kantenfräsen	6.13, 6.19, 6.29, 7.20
Kantenschleifmaschinen stationär	13.13
Kapp- und Gehrungssägen	13.2, 13.4-13.5, 13.7-13.9, 13.14
Kehlnahtschleifer	6.19
Kehrmaschinen	10.7, 10.9
Kernbohrmaschinen	3.3-3.7, 5.8
Klebesticks	1.128
Koffer-Systeme	1.182-1.192
Kompressoren	8.2-8.15
Kreuzlinienlaser	4.5
Kühlboxen	1.189

L

Lackfräsen	7.20
Langhalsschleifer	3.12, 3.16
Laser-Empfänger	4.7
Laser-Entfernungsmesser	4.2-4.3, 4.12
Linienlaser	4.5, 4.13, 4.16-4.17
Lochsägen	1.136-1.137, 1.161
Luftentfeuchter	3.24

M

Magnet-Bohrständer	5.2, 5.6, 5.12
Magnet-Kernbohrmaschinen	5.8-5.13
Mauerschlitzfräsen	3.8, 3.15
Metall-Bandsägemaschinen	6.33, 6.35, 12.8-12.9
Metall-Bohrer	1.147-1.148, 1.153
Metall-Hand-Kreissägen	6.31
Metall-Kreissägen	6.32-6.34, 12.2, 12.7
MIG/MAG Schutzgas-Schweißgeräte	9.7, 9.9-9.10
Multifunktionswerkzeuge	7.14, 7.16-7.17

N

Nass- und Trockensauger	3.16, 11.2-11.11
Nägel Betonnagler	1.115
Neigungsmesser	4.7
Nivelliere	4.13, 4.16

Stichwortverzeichnis

Seite

O

Oberfräsen	3.10, 7.14-7.15
Öl-Wasser-Separatoren	8.2
Ortungsgeräte	4.4

P

Packout-System	1.184-1.192
Panel-Cutter	6.30
Planfräsen	7.20
Plasma-Schneidanlagen	9.8
Presszangen	1.125
Pumpen	9.16

R

Radienschleifmodule	12.14
Rohrbandschleifer	6.25-6.26
Rohrreinigungsmaschinen	3.25
Rohrtrennsystem	3.9
Rotationslaser	4.14, 4.18-4.19
Rührwerke	3.13-3.15

S

Satiniermaschinen	5.2, 6.26
Säbelsägeblätter	1.161-1.162
Säbelsägen	7.3-7.5, 7.7-7.9
Sägeblätter	6.31, 6.34, 7.6, 13.6
Sägeketten	1.23, 1.172, 1.175-1.177
Säulen-Bohrmaschinen	12.5-12.6
Scheuersaugmaschinen	10.8, 10.10
Schlagbohrmaschinen	2.2, 2.4-2.5
Schlagnüsse	1.151
Schlagschrauber	5.3
Schleifbänder	1.19, 1.117, 1.158
Schleifteller	3.10-3.11
Schnellspannmutter	1.82, 6.4
Schweißerschutzhelme	9.12
Schwingschleifer	7.19
Spezialbohrer	1.147
Spezialsägen	3.9, 7.3, 7.6
Spiralbohrer-Schleifmaschinen	5.14
Spülkompressoren	3.25
Stative	4.20
Staubschutzanlagen	3.22
Steckschlüssel-Sätze	1.151
Stein-Bohrer	1.144-1.147, 2.8
Stein-Trennmaschinen	3.9, 3.18
Stichsägeblätter	1.161
Stichsägen	7.2, 7.4-7.5, 7.7-7.8
Stromerzeuger	9.13-9.19
Stufenbohrer	1.148

Seite

T

Tauchsägen	7.10-7.13
Teleskopnivellierlatten	4.17
Teller-Schleifmaschinen, stationär	12.17-12.18, 13.13
Thermobecher	1.188
Tisch-Bohrmaschinen	12.4
Tisch-Kreissägen	13.3, 13.7, 13.9, 13.12-13.14
Trockenbauschleifer	3.12

U

Untergestelle	12.13, 12.15, 12.20, 13.3, 13.5, 13.9-13.10, 13.15
USB-Ladeadapter	1.122

V

Ventilatoren	3.23-3.24

W

Wandscanner	4.4
Wasserwaagen	4.11-4.12
Wendeschneidplatten	1.98
Werkzeugtaschen	1.190
WIG-Inverter	9.7-9.9, 9.11
Winkel-Bohrmaschinen	5.3, 5.5
Winkelmesser	4.7, 4.13
Winkelpolierer	6.25
Winkelschleifer	6.2-6.7, 6.9-6.12, 6.14-6.19, 6.22-6.24
Winkelschraubvorsatz	1.152
Wippkreissägen	13.18

Z

Zubehör Multitool	1.17
Zubehör Blechscheren	6.28
Zubehör Bohrschrauber	1.6
Zubehör Gewindeschneidmaschinen	12.20
Zubehör Heißluftgebläse	1.127, 9.2-9.3
Zubehör Hochdruckreiniger	10.6
Zubehör Kantenfräsen	1.98
Zubehör Kapp- und Gehrungssägen	13.10, 13.15
Zubehör Kernbohrmaschinen	5.10
Zubehör Laser	4.9-4.11, 4.15
Zubehör Nass- / Trockensauger	1.170, 11.5, 11.8
Zubehör Oberfräsen	7.15
Zubehör Packout System	1.184-1.192
Zubehör Schweißgeräte	9.10-9.11
Zubehör Winkelpolierer	6.25

Richtige Entsorgung von Elektroaltgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen am Ende ihrer Lebensdauer **nicht im Hausmüll entsorgt** werden.
Sie müssen einer **getrennten Sammlung** zugeführt werden. Diese Pflicht betrifft uns alle – so leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag für den umfassenden Ressourcenschutz.

Sie können bei der Auslieferung neuer Waren Geräte folgender Kategorien kostenfrei an Ihren Händler übergeben, der sich dann um die fachgerechte Entsorgung kümmern wird.

- Wärmeüberträger, bei denen andere Substanzen als Wasser – z.B. Gase, Öle, Kühl- und Kältemittel oder Sekundärstoffe – zum Zweck der Kühlung/Heizung oder Entfeuchtung benutzt werden
- Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm^2 enthalten
- Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt

Alle anderen Geräte wie z.B. Lampen oder kleinere Geräte der Informationstechnik können Sie bei Sammelstellen Ihrer örtlichen Abfallwirtschaftsbetriebe kostenfrei abgeben.



Schützen Sie Ihre personenbezogenen Daten!

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich.

Schützen Sie die Umwelt!

Sofern möglich, entnehmen Sie dem Altgerät bitte alte Batterien oder Akkus, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben.

Abfälle vorausschauend vermeiden

Bevorzugen Sie z.B. Produkte mit längerer Lebensdauer. So reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen bereits beim Kauf. Elektro-Altgeräte können zudem der Wiederverwendung zugeführt werden, anstatt diese zu entsorgen.

Haben Sie noch Fragen?

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf
www.elektrogesetz.de
oder kontaktieren Sie Ihren Händler direkt.

Noch einige nützliche Hinweise:

Die Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Dieser Katalog enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. **Bei allen im Werbemittel abgedruckten Verkaufspreisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.** Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie: Gebrauchte Elektronikaltgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner
Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch
© Alle Rechte beim Herausgeber. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.



WG 1



Akku-Maschinen

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

AKKU-BOHRSCHRAUBER



GSR 12V-15

E 408 501
in L-BOXX

108,15 €



GSR 12V-35

E 604 2620
in L-BOXX

144,90 €



GSR 12V-35 FC+ GFA 12-B, GFA 12-X, GFA 12-W, GFA 12-E

E 604 8184
in L-BOXX

264,60 €



GSR 12V-35 FC + GFA 12-H
E 646 7104
in L-BOXX

290,00 €



GSR 12V-35 HX

E 641 7678
in L-BOXX

156,45 €

E 641 7677
im Karton

135,45 €

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER



GSB 12V-15
E 198 6843
in L-BOXX

121,80 €



GSB 12V-35
E 641 7649
in L-BOXX

156,45 €

E 641 7648
im Karton

135,45 €

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER



GDR 12V-105
E 198 6844
in L-BOXX

159,60 €

AKKU-WINKELSCHLEIFER



GWS 12V-76
E 408 531
in L-BOXX

160,65 €

AKKU-SCHERE



GUS 12V-300
E 198 6847
in L-BOXX

159,60 €

AKKU-HANDKREISSÄGE



GKS 12V-26
E 409 291
in L-BOXX

162,75 €

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

AKKU-SÄBELSÄGE



GSA 12V-14
E 408 517
in L-BOXX
159,60 €

AKKU-STICHSÄGE



GST 12V-70
E 408 511
in L-BOXX
148,05 €

AKKU-SAUGER



GAS 12V
E 409 261
in L-BOXX
122,85 €

AKKU-SCHLEIFER



GSS 12V-13
E 646 7119
in L-BOXX
211,00 €

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER




GEX 12V-125
E 641 7739
in L-BOXX
180,60 €

AKKU-MULTICUTTER



GOP 12V-28
E 600 0744
in L-BOXX
159,60 €

AKKU-MULTIROTATIONSWERKZEUG



GRO 12V-35
E 198 6846
in L-BOXX
148,05 €

AKKU-LAMPE



GLI 12V-330
E 409 173
im Karton
80,85 €

AKKU-WINKELBOHRMASCHINE



GWB 12V-10
E 408 503
in L-BOXX
151,20 €

AKKU-ROTATIONSSCHLEIFER

NEU!



GWG 12V-50 S
E 646 7118
in L-BOXX
234,00 €

Alle Angebote gültig, nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

THERMODETEKTOREN



GIS 1000 C
inkl. 12V-Akku
E 641 7733
in L-BOXX

502,95 €



GTC 400 C
inkl. 12V-Akku
E 602 2874
in L-BOXX

1.258,95 €

LINIENLASER



GLL 3-80 CG
inkl. 12V-Akku
E 602 3924
in L-BOXX

775,95 €

ORTUNGSGERÄTE



D-tect 120 C
inkl. 12V-Akku
E 409 772
in L-BOXX

366,45 €



D-tect 200 C
inkl. 12V-Akku
E 641 7728
in L-BOXX

849,45 €

INSPEKTIONSKAMERA



GIC 120 C
inkl. 12V-Akku
E 641 7732
in L-BOXX

439,95 €

EIN AKKUSYSTEM FÜR ALLE

Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus sind mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Spannungsklasse kompatibel.

AKKUS



GBA 12V 2.0Ah

E 908 510
im Karton

50,40 €



GBA 12V 6.0Ah

E 604 8183
im Karton

89,25 €

LADEGERÄTE



GAL 12V-40

E 604 2821
im Karton

49,35 €



GAX 18V-30

E 602 6424
im Karton

54,60 €

STARTER-SET



2 × GBA 12V 3.0Ah, GAL 12V-40
E 604 2820
im Karton

122,85 €

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

Ausführung: Kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen • **2-Gang-Getriebe** • **10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter** • **Electronic Cell Protection (ECP):** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • **Batterie-Ladezustandsanzeige** mit 3 LEDs • **LED-Licht** zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen • **Motorbremse** für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen • **Kein Memory-Effekt:** Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen



Elektronik · Rechts-Linkslauf · Li-Ion 2,0Ah 12 Volt · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung · Li-Ion

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	
	Bohr-Ø in Holz	19 mm	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/0-1300 min^{-1}	
	Drehmoment	30 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1-10 mm	
	Gewicht	0,95 kg	
E 604 8181	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs und Schnellladegerät in **Tasche**		**158,55**
E 408 501	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) in **L-BOXX**		**108,15**

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

Ausführung: Kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen • **2-Gang-Getriebe** • **10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter** • **Electronic Cell Protection (ECP):** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • **Batterie-Ladezustandsanzeige** mit 3 LEDs • **LED-Licht** zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen • **Motorbremse** für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen • **Kein Memory-Effekt:** Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, 25tlg. Bit-Set und Schnellladegerät in **Tasche**



Elektronik · Rechts-Linkslauf · Li-Ion 2,0Ah 12 Volt · 3 *bei Online-Registrierung · Li-Ion

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7674	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	**165,90**
	Bohr-Ø in Holz	19 mm	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/0-1300 min^{-1}	
	Drehmoment	30 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1-10 mm	
	Gewicht	0,95 kg	



USB Ladeadapter GAA 12V-21

Ausführung: Kompakter USB-Ladeadapter für flexibles Laden • Koaxiale Anschlussbuchse zum Anschluss von Bosch beheizbarer Arbeitskleidung • Kompatibel mit allen Bosch Professional 10,8V- und 12,0V-Akkus und -Ladegeräten

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und Ladegerät) im Karton

3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7716	Akku-Spannung	10,8-12,0 V	**39,90**
	Ladestrom	2,1 A	
	Gewicht	0,08 kg	

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC

Ausführung: Akku-Bohrschrauber mit **bürstenlosem Motor** und **FlexiClick System** • Extrem kompakt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen • **Electronic Motor Protection** bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs • Kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten • Mit Ladezustandsanzeige • **Electronic Cell Protection** • LED-Licht • Metall-Getriebegehäuse • Rechts-/Linkslauf und Drehzahlvorwahl

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Bohrfutteraufsatz GFA 12-B, Zusatzhandgriff, Tiefenmaß und Schnellladegerät in **L-BOXX**



Elektronik · Rechts-Linkslauf · 3 *bei Online-Registrierung · Koffer

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 646 7081	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	**410,00**
	Bohr-Ø in Holz	32 mm	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	3,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-460/0-1750 min^{-1}	
	Drehmoment	35 Nm	
	Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm	
	Gewicht	0,59 kg	

1 12,0 V Akku-Maschinen

Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-35

Ausführung: Komakter Akku-Bohrschrauber für Arbeiten über Kopf oder auf engstem Raum. Mit **bürstenlosem Motor • Electronic Motor Protection EMP** zum Schutz vor Überlastung und für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs

Lieferumfang: In **L-BOXX**



Elektronik | Rechts-Linkslauf | Koffer | 3 Jahre Garantie* bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 2620	Schrauben-Ø max.	8 mm	**144,90**
	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	
	Bohr-Ø in Holz	32 mm	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-460 / 0-1750 min^{-1}	
	Drehmoment (weich/hart)	20 / 35 Nm	
	Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm	
	Gewicht	0,75 kg	

Akku-Schrauber GSR 12V-35 FC

Ausführung: Kompakter Akku-Bohrschrauber mit einer Kopflänge von nur 154 mm • Beste Leistungsdichte dank des Drehmoments von 35 Nm • Längere Lebensdauer dank **bürstenlosem EC Motor**

Lieferumfang: FlexiClick System mit 4 Aufsätzen (Bit-/ Bohrfutter-, Winkel- und Exzenteraufsatz) in **L-BOXX**



Elektronik | Rechts-Linkslauf | Koffer | 3 Jahre Garantie* bei Online-Registrierung | Li-Ion Akku-Anzeige

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 8184	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	**264,60**
	Bohr-Ø in Holz	32 mm	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-460/0-1750 min^{-1}	
	Drehmoment	35 Nm	
	Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm	
	Gewicht	0,59 kg	

Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX

Ausführung: Kompakter Akku-Bohrschrauber mit einer Kopflänge von nur 126 mm **• 2-Gang-Getriebe • Bürstenloser EC Motor** und **Electronic Motor Protection (EMP)** für eine lange Lebensdauer des Motors **• LED-Beleuchtung**



Elektronik | Rechts-Linkslauf | Li-Ion 12 Volt | Koffer | 3 Jahre Garantie* bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	
	Bohr-Ø in Holz	32 mm	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	3,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-460/0-1750 min^{-1}	
	Drehmoment (weich/hart)	20/35 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/4 Zoll	
	Gewicht	0,57 kg	
E 641 7675	**Lieferumfang**: 2 Akku-Packs, Gürtelchlip und Schnellladegerät in **L-BOXX**		**271,95**
E 641 7676	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Gürtielclip und Schnellladegerät im Karton		**250,95**
E 641 7677	**Lieferumfang**: Solo (ohne Akku und Ladegerät) und Gürtelclip im Karton		**135,45**
E 641 7678	**Lieferumfang**: Solo (ohne Akku und Ladegerät) und Gürtelclip in **L-BOXX**		**156,45**

FlexiClick-Aufsatz GFA 12-H

Ausführung: 12-V-FlexiClick-Systems zum **Hammerbohren** • Hammerbohren bis zu 10 mm Ø in Beton und bis zu 16 mm Ø in Mauerwerk und Stein • **SDS-plus Werkzeugaufnahme • 0,9 J Schlagenergie**

Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag im Karton



3 Jahre Garantie* bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 121
E 646 7055	Akku-Spannung	12,0 V	**134,00**

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15

Ausführung: Kompakter, leichter 2-Gang Schlagbohrer mit **Steuer-Elektronik** für stufenlose Drehzahlregulierung und **Motorbremse** • Rechts-/ Linkslauf • Hohe Lebensdauer durch Hochleistungsmotor • Zum kraftvollen Schrauben und Bohren in Holz, Stahl und Schlagbohren in Mauerwerk



Elektronik · Rechts-Linkslauf · Li-Ion 2,0Ah 12 Volt · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung · Li-Ion technology

BOSCH

Art.-Nr.	Teschnische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	
	Bohr-Ø in Holz	19 mm	
	Bohr-Ø in Mauerwerk	10 mm	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-380/0-1300 min^{-1}	
	Drehmoment	30 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm	
	Gewicht	1,0 kg	
E 604 8182	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs und Schnellladegerät in **Tasche**		**171,15**
E 198 6843	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und ohne Ladegerät) in **L-BOXX**		**121,80**

Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105

Ausführung: Kompakter, leichter Akku-Drehschlagschrauber mit **1/4"-Bitaufnahme** • **Steuer-Elektronik** für stufenlose Dreh- und Schlagzahlregulierung • **Hohe Drehmomente** durch Hochleistungsmotor

Lieferumfang: Solo (ohne Akku/Ladegerät) in **L-BOXX**



Elektronik · Rechts-Linkslauf · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung · Li-Ion technology

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 198 6844	Akku-Spannung	12,0 V	**159,60**
	Leerlaufdrehzahl	0 - 2600 min^{-1}	
	Drehmoment	105 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/4 Zoll	
	Gewicht	0,96 kg	

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35

Ausführung: Akku-Schlagbohrschrauber mit **bürstenlosem Motor** • **Electronic Motor Protection (EMP)** schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für eine lange Lebensdauer • Rechts-/ Linkslauf • **Electronic Cell Protection (ECP)** schützt den Akku vor Überlastung • Zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in verschiedensten Materialien • **LED-Beleuchtung**



Elektronik · Rechts-Linkslauf · Li-Ion 2,0Ah 12 Volt · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung · Li-Ion technology

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	
	Bohr-Ø in Holz	32 mm	
	Bohr-Ø in Mauerwerk	10 mm	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	3,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-460/0-1750 min^{-1}	
	Drehmoment	35 Nm	
	Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm	
	Gewicht	1,0 kg	
E 641 7647	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs und Schnellladegerät und Gürtelclip in **L-BOXX**		**271,95**
E 641 7648	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) und Gürtelclip im Karton		**135,45**
E 641 7649	**Lieferumfang**: Solo (ohne Akku und Ladegerät) und Gürtelclip in **L-BOXX**		**156,45**

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10

Ausführung: Problemlöser im kompakten Design und geringem Gewicht mit **5 Kopfpositionen** (0°/ 22,5°/45°/67,5°/90°) • Geringe Bauhöhe von **110 mm Eckenmaß** mit **10-mm-Auto-Lock Futter** • **Motorbremse** für präzises Arbeiten bei Reihenbohrungen • Rechts/Linkslauf • 3 LEDs zur Batterie-Ladezustandsanzeige • Einfachster Betrieb durch Einsatz von Lithium-Ionen Technologie • **Electronic Cell Protection (ECP)**: Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und ohne Ladegerät) in **L-BOXX**





Elektronik · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung · Li-Ion technology

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 408 503	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	**151,20**
	Bohr-Ø in Holz	10 mm	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Drehmoment	11 Nm	
	Gewicht	1,2 kg	

1 12,0 V Akku-Maschinen



Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125

Ausführung: Handlicher Akku-Exzenterschleifer mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • Höchste Ergonomie und optimale Werkzeugkontrolle durch Handauflage und Handgriff • Einfache und intuitive Anwendung • Schwingkreis-Ø 2,5 mm

Lieferumfang: Solo (ohne Akku/Ladegerät) mit Staubbeutel und Schleifpapier in **L-BOXX**

Elektronik | Koffer | 3 Jahre *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 641 7739	Akku-Spannung	12,0	V	**180,60**
	Schleifscheiben-Ø	125	mm	
	Leerlaufdrehzahl	6000-10000	min^{-1}	
	Gewicht	1,2	kg	

Akku-Stichsäge GST 12V-70

Ausführung: Perfekte Kontrolle durch kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht und LED Licht • Optimierte Schnittpräzision - kompakter und schnittnaher Handgriff ermöglicht auch Schnitte von unten nach oben • Werkzeugloser Sägeblattwechsel



Li-Ion 3,0Ah 12 Volt | Koffer | 3 Jahre *bei Online-Registrierung | Li-Ion technology

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
	Schnitttiefe in Holz	70	mm	
	Schnitttiefe in Stahl	3	mm	
	Schnitttiefe in Alu	3	mm	
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	3,0	Ah	
	Hubhöhe	18	mm	
	Leerlaufhubzahl	1500-2800	min^{-1}	
	Gewicht	1,9	kg	
E 602 3437	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Spanreißschutz, Gleitschuh, Absaugset, 2x Sägeblatt und Schnellladegerät in **L-BOXX**			**268,80**
E 408 511	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und ohne Ladegerät) in **L-BOXX**			**148,05**



Akku-Säbelsäge GSA 12V-14

Ausführung: Kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung und vielseitige Anwendungen in Holz, Metall und Kunststoff • **Batterie-Ladezustandsanzeige** gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven • **SDS-System** für einen schnellen und komfortablen Sägeblattwechsel • **Premium-Lithium-Ionen-Technologie** für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung • **Electronic Cell Protection (ECP):** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • **Überlastschutzanzeige** gibt Auskunft über eine mögliche Überlastung des Gerätes für eine längere Lebensdauer • **Integriertes LED-Licht** zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen

Elektronik | Li-Ion 3,0Ah 12 Volt | Koffer | 3 Jahre *bei Online-Registrierung | Li-Ion technology

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
	Schnitttiefe in Stahl	50	mm	
	Schnitttiefe in Holz	65	mm	
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	3,0	Ah	
	Hublänge	14,5	mm	
	Leerlaufhubzahl	0-3000	min^{-1}	
	Gewicht	1,4	kg	
E 602 3435	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Sägeblätter und Ladegerät in **L-BOXX**			**280,35**
E 408 517	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und ohne Ladegerät) in **L-BOXX**			**159,60**

Akku-Multi-Cutter GOP 12V - 28

Ausführung: Multi-Cutter für maximale Kraftübertragung dank **3-dimensionalem Schnellspannsystem** • Längere Lebensdauer und mehr Leistung dank des **EC Motors** • Komfortable Handhabung dank ergonomischem Griffdesign • **Schwingungsamplitude 2,8°** • **Integriertes LED-Licht**

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und Ladegerät) mit Tauchsägeblatt in **L-BOXX**



Elektronik · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 600 0744	Akku-Spannung	12,0 V	**159,60**
	Schwingzahl	5000 - 20000 min^{-1}	
	Amplitude	1,4 °	
	Werkzeugaufnahme	Starlock	
	Gewicht	1,2 kg	

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76

Ausführung: Akku-Winkelschleifer in kompakter Bauform und kraftvollem **EC-Motor** • Einfacher Scheibenwechsel dank dauerhafter **Spindelarretierung** • Einfache Verstellung der Schutzhaube ohne Werkzeug • Schnelles Abbremsen der Scheibe



Li-Ion 3,0 Ah 12 Volt · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung · EC motor

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Scheiben-Ø	76 mm	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	3,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	0-19500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	werkzeuglos	
	Gewicht	0,90 kg	
E 602 6419	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Carbide Multi Wheel, 2x Trennscheibe Expert (Inox) und Ladegerät in **L-BOXX**		**296,10**
E 408 531	**Lieferumfang:** Carbide Multi Wheel und 2x Trennscheibe Expert (Inox) in **L-BOXX** (ohne Akku und ohne Ladegerät)		**160,65**

Akku-Universalschere GUS 12V-300

Ausführung: Kraftvolle und einfach zu bedienende Akku-Universalschere für Profis mit **Lithium-Ionen Technologie** • Hohe Schneidegeschwindigkeit durch optimiertes, **polygonales Messer** • **"Autosharp-Funktion"** für selbstschärfende Klinge • **"Cut Control"-Markierung** für präzise und gerade Schnitte • Schnittkapazität pro Akkulaufzeit 300 m in 4 mm PVC • Zum komfortablen, mühelosen Schneiden flexibler Materialien, z. B. PVC, Teppich, Lederarten, Stoffe oder Kork bis zu 11 mm Dicke

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und ohne Ladegerät) in **L-BOXX**



Koffer · 3 *bei Online-Registrierung · Li-ion technology

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 198 6847	Akku-Spannung	12,0 V	**159,60**
	Gewicht	1,4 kg	

12,0 V Ersatz-Akku-Packs



1 2

Li-Ion 2,0 Ah 12 Volt · Li-Ion 3,0 Ah 12 Volt · Cool Pack · Li-ion technology

BOSCH

Abb.		1	2
Ausführung		Stabakkupack	Stabakkupack
Akku-Spannung	V	12,0	12,0
Kapazität	Ah	2,0	6,0
Akku-Typ		Li-Ion	Li-Ion
Gewicht	kg	0,200	0,474
Artikelnummer		**E 908 510**	**E 604 8183**
Preis	**EUR/Stück**	**50,40**	**89,25**
Pg.		**119**	**119**

Starter Set (3,0 Ah)

Ausführung: 2 Akku-Packs und Ladegerät

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät im Karton



12 Volt · 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 2820	Akku-Typ	Li-ION	**122,85**
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	3,0 Ah	
	Ladestrom	4 A	
	Ladezeiten ca.	36-50 min	
	Gewicht	1,08 kg	

Ladegerät GAL 12V- 40

Ausführung: Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit • Sehr kompakt dank modernstem Design • Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch 12 V Akkus

Lieferumfang: Im Karton



3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 2821	Akku-Spannung	12,0 V	**49,35**
	Ladestrom	4 A	
	Ladezeiten ca.	24-95 min	
	Gewicht	0,45 kg	

1 12,0 V Akku-Sets

Akku-Bohrschrauber/Multi-Cutter/Hobel/Winkelschleifer/Stichsägen-Set

Set bestehend aus:
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC
Akku-Bohrschrauber mit fünf Optionen – Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz • **Electronic Cell Protection** verhindert Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • **Bohr-Ø Stahl/Holz 10/19 mm** • Leerlaufdrehzahl 1./2.Gang 0-400/0-1300 min^{-1} • Drehmoment 30 Nm
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28
Akku-Cutter mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • Maximale Kraftübertragung dank **3-dimensionalem Schnellspannsytem** • **Schwingzahl 5000-20000 min^{-1}** • Amplitude 1,4° • Werkzeugaufnahme Starlock-Schnittstelle
Akku-Hobel GHO 12V-20
Akku-Hobel mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • Optimierter Schwerpunkt für eine komfortable und ergonomische Handhabung • Leerlaufdrehzahl 14500 min^{-1} • Hobeltiefe 0-2 mm • Falztiefe 0-17 mm • Hobelbreite max. 56 mm
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76
Akku-Winkelschleifer mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • Einfacher Scheibenwechsel dank dauerhafter **Spindelarretierung** • **Scheiben-Ø 76 mm** • Leerlaufdrehzahl 0-19500 min^{-1}
Akku-Stichsäge GST 12V-70
Akku-Stichsäge mit kompakter und ergonomischer Bauform für perfekte Kontrolle • **SDS-Sägeblattwechsel-System** für einen werkzeuglosen Sägeblattwechsel • **Schnitttiefe Holz/Stahl/Alu 70/3/3 mm** • Hubhöhe 18 mm • Leerlaufhubzahl 1500-2800 min^{-1}

Lieferumfang: 2 Akku-Packs (2,0 Ah), Akku-Pack (3,0 Ah) und Schnellladegerät in **XL-BOXX**



Elektronik | Li-Ion 3,0Ah 12 Volt | Li-Ion 2,0Ah 12 Volt | 3 *bei Online-Registrierung | Koffer

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7724	Akku-Spannung	12,0 V	**917,70**
	Kapazität	2,0/3,0 Ah	

Akku-Bohrschrauber/Stichsäge/Multi-Cutter/Kreissäge/Säbelsägen-Set

Set bestehend aus:
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15
Akku-Bohrschrauber mit kompaktem Design für optimales Handling und zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen • **Electronic Cell Protection** verhindert Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • **Bohr-Ø Stahl/Holz 10/19 mm** • Leerlaufdrehzahl 1./2.Gang 0-400/0-1300 min^{-1} • Drehmoment 30 Nm
Akku-Stichsäge GST 12V-70
Akku-Stichsäge mit kompakter und ergonomischer Bauform für perfekte Kontrolle • **SDS-Sägeblattwechsel-System** für einen werkzeuglosen Sägeblattwechsel • **Schnitttiefe Holz/Stahl/Alu 70/3/3 mm** • Hubhöhe 18 mm • Leerlaufhubzahl 1500-2800 min^{-1}
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28
Akku-Cutter mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • Maximale Kraftübertragung dank **3-dimensionalem Schnellspannsytem** • **Schwingzahl 5000-20000 min^{-1}** • Amplitude 1,4° • Werkzeugaufnahme Starlock-Schnittstelle
Akku-Säbelsäge GSA 12V-14
Akku-Säbelsäge mit **SDS-Sägeblattwechsel-System** für einen werkzeuglosen Sägeblattwechsel • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs • **Schnittiefe Stahl/Holz 50/65 mm** • Hublänge 14,5 mm • Leerlaufhubzahl 0-3000 min^{-1}
Akku-Kreissäge GKS 12V-26
Akku-Kreissäge mit kompaktem Design für einfaches Handling und komfortables Sägen • Schmaler Griffumfang und geringes Gewicht für einfache Werkzeugkontrolle bei der Anwendung • **Schnitttiefe Holz 45°/90° 17/26,5 mm** • Sägeblatt-Ø 85 mm • Sägeblattbohrungs-Ø 15 mm

Lieferumfang: 3 Akku-Packs und Schnellladegerät in **XL-BOXX**



Elektronik | Li-Ion 3,0Ah 12 Volt | 3 *bei Online-Registrierung | Koffer

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7725	Akku-Spannung	12,0 V	**747,60**
	Kapazität	3,0 Ah	

USB-Akku-Stirnlampe L4 HL2-301

Ausführung: USB-Akku-Stirnlampe mit **TRUEVIEW™**-Beleuchtungslösung • Die Lampe kann in 7 verschiedene Positionen gebracht werden und ist um 180° schwenkbar • Schlagfestes und chemikalienbeständiges Glas • **IP 54-Zertifizierung** - schützt vor Wasser und Staub • Integrierter **REDLITHIUM™ USB-AKKU** kann mithilfe einer Powerbank oder anderen Stromquelle geladen werden • **Ladestandsanzeige** erlaubt die Überwachung der verbleibenden Kapazität

Lieferumfang: Akku-Pack und USB-Kabel im Blister



3 JAHRE GARANTIE

Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4829	Akku-Spannung	4,0 V	**79,00**
	Kapazität	3,0 Ah	
	Leuchtdauer	1200 min	
	Lichtstrom	600 lm	
	Gewicht	0,2 kg	

USB-Akku-Stirnlampe L4 HLRP-301

Ausführung: USB-Akku-Stirnlampe mit **TRUEVIEW™**-Beleuchtungslösung • Die Kopf-/ Stirnleuchte liefert einen 125°-Flutstrahl • Rückseitiges Batteriefach, weiches, mikrofaserbestücktes, schweißabsorbierendes Band für maximalen Tragekomfort • 4 verschiedene Modi (Hoch, Mittel, Niedrig und Eco) für bestmögliche Ausleuchtung • **IP 54-Zertifizierung** - schützt vor Wasser und Staub • Integrierter **REDLITHIUM™ USB-AKKU** kann mithilfe einer Powerbank oder anderen Stromquelle geladen werden • Ladestandsanzeige erlaubt die Überwachung der verbleibenden Kapazität

Lieferumfang: Akku-Pack und USB-Kabel im Blister



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1691	Akku-Spannung	4,0 V	**99,00**
	Kapazität	3,0 Ah	
	Leuchtdauer	1500 min	
	Lichtstrom	600 lm	
	Gewicht	0,2 kg	

USB-Akku-Taschenlampe L4 TMLED-301

Ausführung: USB-Akku-Taschenlampe mit **TRUEVIEW™** Beleuchtungslösung • 3 Leuchtmodi und ein fokussierbarer Leuchtkopf ermöglichen eine optimale Einstellung der Leuchtweite und -intensität • Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen **(Schutzklasse IP 67)** • Konstantes oder kurzzeitiges Licht beim Drücken der Einschalttaste • Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen • Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand • Integrierter **REDLITHIUM™ USB-Akku** kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzadapter nicht vorhanden) • Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern

Lieferumfang: Akku-Pack und USB-Kabel im Blister



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1689	Akku-Spannung	4,0 V	**114,00**
	Kapazität	3,0 Ah	
	Leuchtdauer	720 min	
	Lichtstrom	1100 lm	
	Gewicht	0,2 kg	

USB-Akku-Taschenlampe L4 FMLED-301

Ausführung: USB-Akku-Taschenlampe mit **TRUEVIEW™** hocheffiziente Beleuchtungslösung • Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung je nach Bedarf • Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen **(Schutzklasse IP 67)** • Konstantes oder kurzzeitiges Licht beim Drücken der Einschalttaste • Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen • Das Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand • Integrierter **REDLITHIUM™ USB-Akku** kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzadapter nicht vorhanden)

Lieferumfang: Akku-Pack und USB-Kabel im Blister



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1690	Akku-Spannung	4,0 V	**99,00**
	Kapazität	3,0 Ah	
	Leuchtdauer	660 min	
	Lichtstrom	800 lm	
	Gewicht	0,2 kg	

Akku-Taschenlampe L4 FL2000-301 USB

Ausführung: USB-Akku-Taschenlampe mit **TRUEVIEW™** hocheffiziente Beleuchtungslösung • **Schutzklasse IP 66** • Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen • Das Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand • Integrierter **REDLITHIUM™ USB-Akku** kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzadapter nicht vorhanden)

Lieferumfang: Akku-Pack und USB-Kabel im Blister



3 JAHRE GARANTIE

Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4828	Akku-Spannung	4,0 V	**139,00**
	Kapazität	3,0 Ah	
	Leuchtdauer	1440 min	
	Lichtstrom	2000 lm	
	Gewicht	0,26 kg	

USB-Akku-Handstableuchte L4 SL550-301

Ausführung: USB-Akku-Handstableuchte mit **TRUEVIEW™** High-Definition-Beleuchtung • 4-in-1-Stablicht mit 4-Modi-Auswahl für eine präzise Fokussierung der Beleuchtung und eine vollständige Kontrolle der Strahlleistung und -intensität in jeder Position • 220° vertikale Lichtkopfdrehung • Schutzart **IP52** wasser- und staubdicht und widerstandsfähig gegen Stürze für bis zu 2 Meter • Magnetbefestigung für freihändigen Gebrauch und Hakenbefestigung für sichere Aufbewahrung

Lieferumfang: Akku-Pack und USB-Kabel im Blister



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1693	Akku-Spannung	4,0 V	**134,00**
	Kapazität	3,0 Ah	
	Leuchtdauer	120 min	
	Lichtstrom	550 lm	
	Gewicht	0,3 kg	

1 12,0 V Akku-Maschinen

Akku-Bohrschrauber M12FDDX-0

Ausführung: Handlicher Akku-Bohrschrauber mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** • Wechselkopfsystem mit vier verschiedenen Aufsätzen für eine breite Anwendungsvielfalt • Magnetischer Bithalter • **REDLINK PLUS™-Elektronik** bietet einen fortschrittlichen, digitalen **Überlastschutz** für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M12™**-Produktprogramm

Lieferumfang: 10 mm Metallbohrfutter (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Elektronik | 3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 604 8128	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	**199,00**
	Bohr-Ø in Holz	28 mm	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/1600 min^{-1}	
	Bohrfutterspannweite	0-10 mm	
	Gewicht	0,90 kg	

Akku-Bohrschrauber M12 FDDXKit- 202X

Ausführung: Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit 4-in-1-Schraublösung für höchste Flexibilität • Mit **Wechselkopfsystem** und 4 Bohr.- und Schraubaufsätzen • **1/4"-Hex-Bit-Direktaufnahme** • **Bürstenloser POWERSTATE™-Motor** • **REDLINK PLUS™-Elektronik** mit digitalem **Überlastschutz**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, 10 mm Metallbohrfutter, Winkelschraubvorsatz, Exzentervorsatz, 6-mm-HEX-Aufsatz und Ladegerät in **HD-Box**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Elektronik | Li-Ion 2,0Ah 12 Volt | Koffer | 3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 604 8075	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	**354,00**
	Bohr-Ø in Holz	28 mm	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Drehmoment	34 Nm	
	Bohrfutterspannweite	0-10 mm	
	Gewicht	0,90 kg	



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Akku-Bohrschrauber M12 BDD-202C

Ausführung: Leichter und kraftvoller 12 Volt Akku-Kompakt-Bohrschrauber • Extrem handlich: nur 189 mm Länge • **REDLINK™ Elektronik** - Überlastschutz für lange Lebensdauer • Einzelzellenüberwachung • **10 mm FIXTEC™-Metall- Schnellspannbohrfutter** mit Spindel-Lock • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs • Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, 10 mm FIXTEC Schnellspannbohrfutter, Bit und Ladegerät im **Transportkoffer**

Elektronik | Rechts-/Linkslauf | Li-Ion 2,0Ah 12 Volt | Koffer | 3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 197 8641	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	**164,00**
	Bohr-Ø in Holz	22 mm	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/0-1500 min^{-1}	
	Drehmoment	30 Nm	
	Gewicht	1,2 kg	

Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-402X

Ausführung: Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber **mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** für konstant hohe Leistung • **REDLINK PLUS™-Elektronik** mit digitalem Überlastschutz • **13-stufige** elektronische Drehmomenteinstellung • Integriertes **LED-Arbeitslicht** • Akku-Ladestandsanzeige • 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M12™**-Produktprogramm

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät in **HD Box**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4801	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**324,00**
	Bohr-Ø in Holz	35 mm	
	Bohr-Ø in Mauerwerk	13 mm	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/1550 min^{-1}	
	Drehmoment	45 Nm	
	Bohrfutterspannweite	0-13 mm	
	Gewicht	1,4 kg	

Akku-Winkelschrauber C12 RAD- 202B

Ausführung: Leichter und handlicher Winkelbohrschrauber zum Schrauben und Bohren an schwer zugänglichen Stellen • **REDLINK PLUS™-Elektronik** - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe • 10 mm **FIXTEC™**-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock • Rechts-/Linkslauf • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs • Überlanger Gasgebeschalter für einfache Bedienung • Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, 10 mm FIXTEC™ Schnellspannbohrfutter, Ladegerät und Transporttasche



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 197 8632	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	**229,00**
	Bohr-Ø in Holz	22 mm	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	0-800 min^{-1}	
	Drehmoment	12 Nm	
	Gewicht	1,1 kg	



Akku-Kompakt-Schlagschrauber M12FID2-202X

Ausführung: Die kompakte Bauweise mit einer Länge von nur 127 mm ist ideal für Arbeiten auf engstem Raum • Hohe Drehzahlen mit bis zu 3.600 U/min • LEDs liefern eine hochauflösende Beleuchtung für eine bessere Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs • **4-Mode DRIVE CONTROL** ermöglicht dem Benutzer drei verschiedene Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen sowie einen selbstschneidenden Modus, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren • 1/4" Sechskant-Futter für schnellen und einfachen Bitwechsel • Bürstenloser **POWERSTATE™ Motor**, **REDLITHIUM™** -Technologie sowie die **REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK** bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät in **HD Box**

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4797	Akku-Spannung	12,0 V	**279,00**
	Kapazität	2,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0-1700/2900/3600/3600 min^{-1}	
	Drehmoment	170 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/4 Zoll	
	Gewicht	0,9 kg	

Softgrip-Ummantelung für M12FID2

Ausführung: Softgrip-Ummantelung zum Schutz der Maschine und Arbeitsumgebung • Flexibles Material für leichte Anwendung • Haltbares Gummimaterial schützt vor korrosivem Material, welches oft in Wartungsumgebungen vorkommt • Nicht geeignet zur Verwendung in der Nähe von Stromkreisen

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4842	Material	Gummi	**22,70**

Akku-Schlagschrauber M12 FIWF12-0

Ausführung: Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** • **REDLINK PLUS™-Elektronik** mit digitalem Überlastschutz • **DRIVE-CONTROL™** mit **4 Schaltstufen** • Integriertes LED-Arbeitslicht • Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M12™**- Produktprogramm

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 3109	Schrauben-Ø	16 mm	**194,00**
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Schlagzahl	1100/2100/3200 min^{-1}	
	Drehmoment	339 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2 Zoll	
	Gewicht	1,1 kg	

1 12,0 V Akku-Schlagschrauber

Akku-Schlagschrauber M12FQID-202X

Ausführung: Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** mit konstanter Leistung für effizientes Schrauben • Geräuschpegel von nur 76 dB(A) • Mit **FLUID-DRIVE™-Technologie**-Geräuschminimierung • **DRIVE CONTROL™** - Schneller Wechsel zwischen **4 Schaltstufen** • **REDLINK PLUS™-Elektronik** mit digitalem Überlastschutz • **REDLITHIUM™-ION-Akkus** für verlustfreie Leistungsabgabe und längere Standzeit • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M12™**-Produktprogramm

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät in **HD Box**



Elektronik | Rechts-/Linkslauf | Li-Ion 2,0Ah 12 Volt | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 604 8129	Schrauben-Ø	14	mm	**294,00**
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	2,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	1100/2200/3200/3200	min^{-1}	
	Schlagzahl	950/2200/3400/3400	min^{-1}	
	Drehmoment	50	Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/4" Hex		
	Gewicht	1,1	kg	

Akku-Winkelschlagschrauber M12 BRAID-0

Ausführung: Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 28,7 cm Länge, ideal für Arbeiten an engen Stellen • **REDLINK™-Elektronik** - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe • **Robustes Metallgetriebegehäuse** für lange Lebensdauer • Kompakte Kopfform mit nur 35,6 mm Durchmesser • Überlanger Gasgebeschalter für eine einfache Bedienung • 1/4"-Hex-Aufnahme für einhändigen Bitwechsel • **Einzelzellenüberwachung** für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M12™**-Produktprogramm

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik | 1/4" | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 641 7502	Akku-Spannung	12,0	V	**119,00**
	Leerlaufdrehzahl	0-2425	min^{-1}	
	Drehmoment	68	Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/4" Hex		
	Gewicht	1,2	kg	

Akku-Schlagschrauber M12FIWF12- 422X

Ausführung: Kompakter Akku-Schlagschrauber **mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** für konstant hohe Leistung • **REDLINK PLUS™-Elektronik** mit digitalem Überlastschutz • **REDLITHIUM- ION™** Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer • **DRIVE-CONTROL™** mit **4 Schaltstufen** • Integriertes **LED-Arbeitslicht**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät in **HD Box**



Elektronik | Rechts-/Linkslauf | Li-Ion 2,0Ah 12 Volt | Li-Ion 4,0Ah 12 Volt | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 604 1424	Schrauben-Ø	16	mm	**319,00**
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	2,0/4,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	1200/1800/2700/2700	min^{-1}	
	Drehmoment	339	Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2	Zoll	
	Gewicht	1,1	kg	

Akku-Schlagschrauber M12 FRAIWF-0

Ausführung: Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** mit konstanter Leistung für effizientes Schrauben • **DRIVE CONTROL™** - Schneller Wechsel zwischen **4 Schaltstufen** • **REDLINK PLUS™-Elektronik** für kraftvolle Leistung, lange Standzeit und hohe Langlebigkeit • **REDLITHIUM™-ION-Akkus** für verlustfreie Leistungsabgabe und längere Standzeit • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M12™**-Produktprogramm

Lieferumfang: Solo (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik | Rechts-/Linkslauf | 3 Jahre Garantie

Schrauben-Ø	mm	16	16
Akku-Spannung	V	12,0	12,0
Drehmoment	Nm	270	270
Werkzeugaufnahme		1/2''	3/8''
Gewicht	kg	1,7	1,7
Artikelnummer		**E 641 7512**	**E 641 7513**
Preis	**EUR/Stück**	**264,00**	**264,00**
Pg.		**290**	**290**

Akku-Geradschleifer M12 FDGA-422B

Ausführung: Kompakter Akku-Geradschleifer mit **Winkelgetriebe** zum Entfernen von Rost, Dichtungsmitteln etc. • Mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** mit **REDLINK Plus™-Elektronik** • **4stufige Geschwindigkeits-Voreinstellung** mit feinfühligem Geschwindigkeitsregler ermöglicht gute Arbeitskontrolle am Werkstück • Max. Einsatzwerkzeug-Durchmesser 50 mm

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Spannzange 6/8 mm und Ladegerät in einer **Werkzeugtasche**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 640 8773	Scheiben-Ø	50	mm	**304,00**
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	2,0/4,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0-10000/15000/ 20000/24500	min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	6/8	mm	
	Gewicht	1,0	kg	

Akku-Geradschleifer M12 FDGS-422B

Ausführung: Kompakter Akku-Geradschleifer zum Entfernen von Rost, Dichtungsmitteln etc. und Vorbereiten von Schweißarbeiten • Extra kurze, schlanke Bauform • Mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** und **REDLINK Plus™-Elektronik** • **3stufige Geschwindigkeits-Voreinstellung** mit feinfühligem Geschwindigkeitsregler ermöglicht gute Arbeitskontrolle am Werkstück

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Spannzange 6/8 mm und Ladegerät in einer Werkzeugtasche



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 641 7511	Akku-Spannung	12,0	V	**319,00**
	Kapazität	2,0/4,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-10000/15 000/21000	min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	6/8	mm	
	Gewicht	0,94	kg	



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Akku-Bohrhammer M12 CH-402X

Ausführung: Kompakter und leistungsstarker 12 Volt **FUEL™** Akku-Bohrhammer mit nur 250 mm Länge • **Bürstenloser POWERSTATE™ Motor** • **REDLITHIUM-ION™ Akkus** für bis zu 2 x längere Laufzeit • **REDLINK PLUS™ Elektronik** - Überlastschutz und Leistungsmanagement • Optimiert für Bohr-Ø von 6 bis 10 mm • SDS-plus Bohreraufnahme • Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp • Elektro-pneumatisches Schlagwerk • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs • Handgriff mit Softgrip-Auflage • Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät in **HD Box**

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 197 8640	Bohr-Ø in Stahl	10	mm	**374,00**
	Bohr-Ø in Holz	13	mm	
	Bohr-Ø in Beton	13	mm	
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	4,0	Ah	
	Schlagenergie	1,1	Joule	
	Gewicht	1,9	kg	

Akku-Drehmomentschlüssel M12 ONEFTR12-0C

Ausführung: Digitaler **Drehmomentschlüssel mit Akku-Antrieb** für bis 50 % schlankere Befestigungsprozesse gegenüber handgeführten Werkzeugen • Werkzeugaufnahme 1/2" • **Hohe Toleranzgenauigkeit** von +- 2 % • Schnelles **Drehmoment-Reporting** mittels **ONE-KEY™** für Prüfberichte • **4 einstellbare Drehmomenteinheiten** (ft-lb – in-lb – Nm – kg-cm) • Verstellbares **Drehmoment mit 15 vordefinierten Einstellungen** • **4 fache Signalgebung** (akustisch – LED–Display – Vibration) bei Wert-Annäherung – Wert-Erreichung – Wert-Überschreitung • **6 sprachige Programmierung** inkl. Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch • Langlebiger, **bürstenloser POWERSTATE™-Motor** mit **REDLINK Plus™-Elektronik**

Lieferumfang: Im **Transportkoffer** (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 642 5452	Akku-Spannung	12,0	V	**829,00**
	Anzugswert	16,9 – 203,4	Nm	
	Antriebsvierkant	1/2	Zoll	
	Länge	596,9	mm	
	Gewicht	2,6	kg	





1 12,0 V Akku-Maschinen

Akku-Ratsche M12 FIR12-0

Ausführung: Akku-Ratsche mit **bürstenlosem "POWERSTATE™-Motor"** • Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen • **REDLINK PLUS™-Elektronik** bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant • Überlanger **Metall-Gasgebeschalter** • Handgriff mit Softgrip-Auflage für mehr Griffigkeit • LED-Beleuchtung

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Elektronik | 12 Volt | 1/2" | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 3108	Akku-Spannung	12,0 V	**214,00**
	Leerlaufdrehzahl	0-175 min^{-1}	
	Drehmoment	81 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2''-Vierkant	
	Gewicht	1,5 kg	

Akku-Ratsche lang M12 FHIR14LR-0

Ausführung: Akku-Hochgeschwindigkeitsratsche für gesteigerte Produktivität für den professionellen Einsatz • Das 19 mm Kopfdesign mit niedrigem Profil und zusätzlichen 82 mm Länge ermöglichen Benutzern einen besseren Zugang auf engstem Raum • Die branchenführende **FUEL ™ Technologie** in Kombination mit einem verstärkten Mechanismus und einem Getriebegehäuse aus **Feingussstahl** bietet dem Anwender eine längere Lebensdauer • Der Schalter mit variabler Geschwindigkeit bietet ultimative Kontrolle über das Werkzeug • Premium **Gummiummantelung** widersteht korrosiven Materialien und bietet erhöhten Komfort bei der Verwendung • LED Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches • Ladestandanzeige • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE® M12 ™** Produktprogramm

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik | 12 Volt | 1/4" | 3 Jahre Garantie


Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4832	Akku-Spannung	12,0 V	**229,00**
	Leerlaufdrehzahl	0-450 min^{-1}	
	Drehmoment	47 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/4"	
	Gewicht	1,1 kg	

Akku-Ratsche lang M12 FHIR38LR-0

Ausführung: Akku-Hochgeschwindigkeitsratsche für gesteigerte Produktivität für den professionellen Einsatz • Das 19 mm Kopfdesign mit niedrigem Profil und zusätzlichen 82 mm Länge ermöglichen Benutzern einen besseren Zugang auf engstem Raum • Die branchenführende **FUEL ™ Technologie** in Kombination mit einem verstärkten Mechanismus und einem Getriebegehäuse aus **Feingussstahl** bietet dem Anwender eine längere Lebensdauer • Der Schalter mit variabler Geschwindigkeit bietet ultimative Kontrolle über das Werkzeug • Premium **Gummiummantelung** widersteht korrosiven Materialien und bietet erhöhten Komfort bei der Verwendung • LED Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches • Ladestandanzeige • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE® M12 ™** Produktprogramm

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)

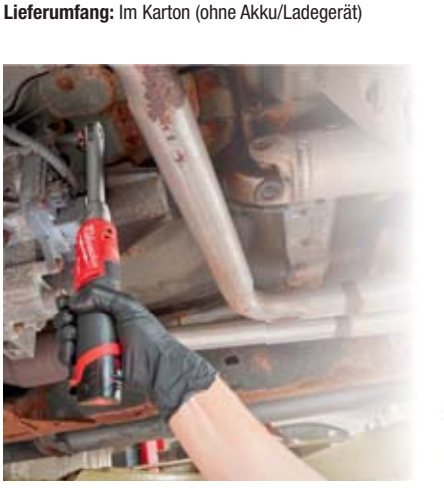



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Elektronik | 12 Volt | 3/8" | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4833	Akku-Spannung	12,0 V	**229,00**
	Leerlaufdrehzahl	0-450 min^{-1}	
	Drehmoment	47 Nm	
	Werkzeugaufnahme	3/8"	
	Gewicht	1,1 kg	

Akku-Drehmomentschlüssel M12 ONEFTR 12-201C

Ausführung: Digitaler **Drehmomentschlüssel mit Akku-Antrieb** • Werkzeugaufnahme 1/2" • **Hohe Toleranzgenauigkeit** von +- 2 % • Schnelles **Drehmoment-Reporting** mittels **ONE-KEY™** für Prüfberichte • **4 einstellbare Drehmomenteinheiten** (ft-lb – in-lb – Nm – kg-cm) • Verstellbares **Drehmoment mit 15 vordefinierten Einstellungen** • **4 fache Signalgebung** (akustisch – LED–Display – Vibration) bei Wert-Annäherung – Wert-Erreichung – Wert-Überschreitung • **6 sprachige Programmierung** • Langlebiger, **bürstenloser POWERSTATE™-Motor** mit **REDLINK Plus™-Elektronik**

Lieferumfang: Mit Akku-Pack und Ladegerät im **Transportkoffer**





Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Elektronik | Li-Ion 12 Volt | Koffer | 1/2" | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 640 8101	Akku-Spannung	12,0 V	**884,00**
	Kapazität	2,0 Ah	
	Anzugswert	16,9 – 203,4 Nm	
	Antriebsvierkant	1/2 Zoll	
	Länge	596,9 mm	
	Gewicht	2,6 kg	

Akku-Multitool M12 FMT-422X

Ausführung: Professionelles Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen • **Bürstenloser POWERSTATE™ Motor • REDLINK PLUS™ -Elektronik** bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku • **FIXTEC™-Schnellwechselsystem** zum werkzeuglosen Zubehörwechsel • **STARLOCK kompatibel** • LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches • **REDLITHIUM™-Akku** bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Adapter, Tauchsägeblatt OSC 112, Schleifplatte, je 3 Schleifblätter K60/K80/K120/K240, Adapter für externes Absaugsystem, Tiefenanschlag, Innensechskantschlüssel und Ladegerät in **HD-Box**





Elektronik | Li-Ion 2.0Ah 12 Volt | Li-Ion 4.0Ah 12 Volt | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 7514	Akku-Spannung	12,0 V	**354,00**
	Kapazität	2,0/4,0 Ah	
	Schwingzahl	10000-20000 min^{-1}	
	Amplitude	1,8 °	
	Werkzeugaufnahme	FIXTEC_Schnellwechselsystem	
	Gewicht	1,6 kg	



Multitool Zubehörset Starlock 8 tlg.

Ausführung: Multitool-Zubehörset 8 tlg.

Lieferumfang: Jeweils 2 x 28 mm / 43 mm Tauchsägeblätter Multimaterial, 2,2 mm starkes HM-bestücktes Sägeblatt, Messer, HM-Raspel und ein 52 mm flexibler Spachtel

STARLOCK | 3 Jahre Garantie | Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1727	Typ	Multimaterial	**153,30**
	Inhalt	8 tlg.	
	Aufnahme	NaV	

Multitool Starlock Zubehör-Set Holz 5-teilig

Ausführung: Universell einsetzbar ohne Adapter mit allen Geräten mit **Starlock-Aufnahme** - 100% Leistungstransfer von Maschine auf Zubehör • Schneller Blattwechsel • Vielseitiger Einsatz • Anwendungslösungen für alle Gewerke

Lieferumfang: 2 x 35 mm Tauchsägeblatt für Holz, 2 x 35 mm Tauchsägeblätter für weiches und hartes Holz mit 3-Cut –Verzahnung, 1 x 35 mm Bi-Metall-Tauchsägeblatt für Holz und Holz mit Nägeln (Bestelleinheit 12 Stück, Auslieferung erfolgt im Thekendisplay)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

STARLOCK | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1698	Typ	Holz	**72,40**
	Inhalt	5 Stück	
	Aufnahme	NaV	

Multitool Starlock Zubehör-Set Holz & Metall 5-teilig

Ausführung: Universell einsetzbar ohne Adapter mit allen Geräten mit **Starlock-Aufnahme** - 100% Leistungstransfer von Maschine auf Zubehör • Schneller Blattwechsel • Vielseitiger Einsatz • Anwendungslösungen für alle Gewerke

Lieferumfang: 1 x 35 mm Tauchsägeblatt für weiches und hartes Holz mit 3-Cut-Verzahnung, 2 x 35 mm Bi-Metall Tauchsägeblätter für Holz und Holz mit Nägeln, 2 x 28 mm Multimaterial Bi-Metall Tauchsägeblätter (Bestelleinheit 12, Auslieferung erfolgt im Thekendisplay)





Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

STARLOCK | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1699	Typ	Holz & Metall	**79,20**
	Inhalt	5 Stück	
	Aufnahme	NaV	

1 12,0 V Akku-Maschinen

Akku-Kartuschenpresse M12 PCG/310C-201B

Ausführung: Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit Standard-Kartuschenaufnahme • Auspressdruck von bis zu 182 kg/1780 N • Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe • **REDLINK™-Elektronik** - **Überlastschutz** für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe • Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad • Elektronikschalter mit Geschwindigkeitssteuerung • Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung • Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen • Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: Akku-Pack, Kartuschenaufnahme, Druckstange und Ladegerät in einer Transporttasche



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 197 8643	Akku-Spannung	12,0 V	**269,00**
	Kapazität	2,0 Ah	
	Auspressdruck	182 kg	
	Kartuschengröße	310 ml	
	Gewicht	1,9 kg	

Akku-Säbelsäge M12 CHZ-202X

Ausführung: Mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** • **REDLINK™-Elektronik** mit **Überlastungsschutz** und Leistungsmanagement • **Hubzahlelektronik** • Robustes Getriebe mit abgedichteter Hubstange schützt vor Wasser und Staub • Mit **FIXTEC™-Sägeblatt-Schnellwechselsystem** • **LED-Beleuchtung** und Softgrip-Auflage am Handgriff

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Sägeblatt und Ladegerät in **HD Box**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 197 8635	Akku-Spannung	12,0 V	**319,00**
	Kapazität	2,0 Ah	
	Hublänge	15,9 mm	
	Leerlaufhubzahl	0-3000 min^{-1}	
	Gewicht	1,6 kg	



Akku-Blindnietgerät M12 BPRT-201X

Ausführung: Akku-Blindnietgerät für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten bis 4,8 mm • 20,32 mm Gerätehub • Werkzeugloser Zugang für einfache Reinigung • Starker Halt der Blindniete am Gerät ermöglicht eine variable Justierung des Gerätes beim Setzen der Niete • LED-Beleuchtung • Integrierter Gürtelclip • **REDLINK™ Elektronik** - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe • 100% systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE® M12** Produktprogramm

Lieferumfang: Akku-Pack, 4 Mundstücke und Ladegerät in **HD-Box**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 7504	Blindniet-Ø	2,4-4,8 mm	**424,00**
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Setzkraft	9000 N	
	Gewicht	2,1 kg	

Akku-Lötkolben M12SI-0

Ausführung: Akku-Lötkolben mit werkzeuglos austauschbarer Lötspitze • Erreicht Einsatztemperatur in nur 20–30 Sekunden • Kopf in 3 Positionen arretierbar – 0°, 45°, 90° • **Zweifarbige LED:** Grünes Blinken zeigt, dass das Gerät anheizt, grünes Leuchten zeigt, dass das Gerät einsatzbereit ist und rotes Leuchten zeigt, dass das Gerät aus ist, die Lötspitze aber noch heiß ist • **Temperaturüberwachung** für eine konstante Temperatur während des Einsatzes • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M12™**-Produktprogramm

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4841	Akku-Spannung	12,0 V	**114,00**
	Temperaturbereich	400 °C	
	Heizleistung	90 W	
	Gewicht	0,5 kg	

Akku-Bandfeile M12 FBFL10-0

Ausführung: Leichte Akku-Bandfeile mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** • Spezielles Design für die **Einhand-Bedienung** und arbeiten in engen Bereichen • **Rückwärtslauf** • **2 Geschwindigkeitsmodi** und **variable Geschwindigkeitseinstellung** • Umkehrmodus zur Steuerung der Funken/Metallspäne • Kopf um **360-Grad verstellbar** • Werkzeugloser Bandwechsel • Bandabmessung 10 x 330 mm

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4834	Akku-Spannung	12,0 V	**249,00**
	Bandgeschwindigkeit	9,1/18,5 m/s	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-7200/14500 min^{-1}	
	Schleifbandabmessung	10 x 330 mm	
	Gewicht	1,2 kg	

Schleifbänder 10 x 330

Ausführung: Mit **Keramikschleifkorn** für extrem hohe Abtragsleistung • Zum Schleifen von Schweißnähten, Konturen, Kanten oder Profilen • Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, NE-Metallen, Aluminium, Titan und Edelstahl

Lieferumfang: Im Karton



Abmessungen B x L	mm	10 x 330	10 x 330	10 x 330
Korn		60	80	120
Artikelnummer		**E 646 4835**	**E 646 4836**	**E 646 4837**
Preis	**EUR/Stück**	**14,20**	**14,20**	**14,20**
Pg.		**291**	**291**	**291**

Akku-Bandschleifer M12 FBL13-0

Ausführung: Akku-Bandschleifer mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** • Spezielles Design für die **Einhand-Bedienung** und arbeiten in engen Bereichen • **Rückwärtslauf** • **2 Geschwindigkeitsmodi** und **variable Geschwindigkeitseinstellung** • Umkehrmodus zur Steuerung der Funken/Metallspäne • Kopf um **360-Grad verstellbar** • Werkzeugloser Bandwechsel • Bandabmessung 13 x 457 mm

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4114	Akku-Spannung	12,0 V	**259,00**
	Bandgeschwindigkeit	1.105 min^{-1}	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-7200/14500 min^{-1}	
	Schleifbandabmessung	13 x 457 mm	
	Gewicht	1,3 kg	

Schleifbänder 13 x 457

Ausführung: Mit **Keramikschleifkorn** für extrem hohe Abtragsleistung • Zum Schleifen von Schweißnähten, Konturen, Kanten oder Profilen • Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, NE-Metallen, Aluminium, Titan und Edelstahl

Lieferumfang: Im Karton



Abmessungen B x L	mm	13 x 457	13 x 457	13 x 457
Korn		60	80	120
Artikelnummer		**E 646 4118**	**E 646 4119**	**E 646 4120**
Preis	**EUR/Pack**	**17,90**	**17,90**	**17,90**
Pg.		**291**	**291**	**291**







1 12,0 V Akku-Maschinen

Akku-Kompressor M12 BI-0

Ausführung: Kompakter Akku-Kompressor zum Befüllen von Autoreifen, Fahrrädern, Luftmatratzen und Bällen • **Anti-Vibrationsfuß** verhindert Rutschen des Gerätes • "**Auto-Shutoff"-Funktion** - Gerät schaltet sich bei Erreichen des voreingestellten Drucks automatisch ab • Beleuchtetes LCD Display mit **digitaler Druckanzeige** • Einfache Aufbewahrungsmöglichkeit für den Schlauch (66 cm) am Gerät vorhanden

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik | 12 Volt | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 603 7345	Akku-Spannung	12,0 V	**114,00**
	Ansaugleistung	24,9 l/min	
	Druck	8,3 bar	
	Gewicht	1,4 kg	

Akku-Transferpumpe M12 BSWP-0

Ausführung: Akku Transferpumpe mit 4-poligem **Bürstenmotor** zum Auspumpen von Gräben, Regenrinnen, Außenzählerkästen, Regentonnen und diversen anderen Anwendungen • Pumpt über 2000 L/Stunde und bis zu 1000 L mit 1x M12™ 6,0- Ah-Akku • **HYDRO-PASS™-Filtersystem** verhindert das Verstopfen des Einlasses • Akku-Ladestandsanzeige • **3/4" BSPT-Gewinde** zum Anschluss von Ø19 mm Schläuchen

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



12 Volt | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 4938	Akku-Spannung	12,0 V	**214,00**
	Durchfluss	34 l/min	
	Förderhöhe	4,5 m	
	Wassertemperatur max.	60 °C	
	Gewicht	2,0 kg	

Akku-Fettpresse M12 GG-0

Ausführung: Leichte, handliche Fettpresse - **ideal zum Abschmieren von Baufahrzeugen** und **Maschinen** im mobilen Einsatz • Mit integrierter Schlauchhalterung und Schultergurtvorrichtung • Pro Akku-Ladung können **bis zu 7 Fettkartuschen** verarbeitet werden • Mit **Überlastschutz,** Akku-Ladestandanzeige und Entlüftungsventil • **3-Wege-Befüllung:** Direktbefüllung, Gebinde, Kartusche • Griff mit Softgrip-Auflage • Zum allgemeinen Abschmieren von Lagern, Antrieben etc. mit besonders hohem Druck

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und Ladegerät)







12 Volt | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 409 316	Akku-Spannung	12,0 V	**169,00**
	Betriebsdruck	562 bar	
	Gewicht	3,2 kg	

Akku-Fettpresse M12 GG-401B

Ausführung: Leichte, handliche Fettpresse - **ideal zum Abschmieren von Baufahrzeugen** und **Maschinen** im mobilen Einsatz • Mit integrierter Schlauchhalterung und Schultergurtvorrichtung • Pro Akku-Ladung können **bis zu 7 Fettkartuschen** verarbeitet werden • Mit **Überlastschutz,** Akku-Ladestandanzeige und Entlüftungsventil • **3-Wege-Befüllung:** Direktbefüllung, Gebinde, Kartusche • Griff mit Softgrip-Auflage

Lieferumfang: Akku Pack und Ladegerät in **Transporttasche**



Li-Ion 4,0Ah 12 Volt | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 409 314	Akku-Spannung	12,0 V	**289,00**
	Kapazität	4,0 Ah	
	Betriebsdruck	562 bar	
	Durchfluss	74 g/min.	
	Gewicht	3,2 kg	

Akku-Leuchte M12 CML-401

Ausführung: Akku-Leuchte mit 98+ Farbwiedergabeindex zur Verwendung zur Identifizierung einer genauen und zuverlässigen Farberkennung • 5 verschiedenen Farbtemperaturen, um die Anforderungen an das echte Sonnenlicht nachzubilden • **IP54**-zertifiziert für Wasser- und Staubbeständigkeit und bis zu 2 m stoßfest • Magnethalterung für freihändigen Gebrauch • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Lieferumfang: Akku-Pack und Ladegerät im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1692	Akku-Spannung	12,0 V	**169,00**
	Kapazität	4,0 Ah	
	Leuchtdauer	720 min	
	Lichtstrom	1000 lm	
	Gewicht	0,7 kg	

PACKOUT™ Akku-Leuchte M12 POAL-0

Ausführung: Akku-Leuchte mit **1400 Lumen** TRUEVIEW™High Definition Lighting • IP 54: wasser und staubdicht • **3 Modi** zur Verwaltung von Output und Laufzeit • 300° horizontale Drehung und 180° vertikale Drehung für eine vollständige Verstellbarkeit des Lichtkopfes • Selbstzentrierender Metallhaken zum einfachen Aufhängen über Kopf • Aufbewahrungsfach für Geräte und Kleinteile • Volle Systemkompatibilität mit dem **PACKOUT™** Modularen Aufbewahrungssystem • Eingebaute Ladefunktion für schnelles und bequemes Aufladen von Elektrogeräten über den 2,1 AMP **USB Typ C** und Typ A Ausgang

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4840	Akku-Spannung	12,0 V	**139,00**
	Lichtstrom	1400/700/350 lm	
	Gewicht	2,5 kg	

Akku-Multimaterialschneider M12 FCOT-422X

Ausführung: Ein vielseitiger Problemlöser zum Trennen von Stahl, Edelstahl, Buntmetallen, Trockenbausteinen, Fiberzement, Plastik und Keramik mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** für härteste Anwendungen • Einfach verstellbare Schutzhaube • **REDLINK PLUS™-Elektronik** für fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz • **REDLITHIUM™-ION Akkus** für verlustfreie Leistungsabgabe und längere Standzeit • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus • Mit Akku-Ladestandsanzeige • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M12™-**Produktprogramm

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Diamantblatt für Fliesen, Hartmetall-Trennscheibe, Metall-Trennscheibe, verstellbare Staubabsaugung und Ladegerät in **HD Box**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 604 8130	Scheiben-Ø	76 mm	**339,00**
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	2,0/4,0 Ah	
	Werkzeugaufnahme	10,0 mm	
	Gewicht	1,1 kg	

Netz-/Akku-Radio M12 RCDAB+-0

Ausführung: Premium-Lautsprecher und Hochfrequenz-Hochtöner für hohe Klangqualität • **DAB +** - und AM / FM-Tuner mit digitalem Prozessor bieten höchste Empfangsgenauigkeit, Signalklarheit und zusätzliche Informationen wie Song, Interpreten und die genaue Zeit • **Digitaler Bluetooth®-Empfänger** bietet eine Empfangsreichweite von 30 m • Eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Aufladen jedes M12™ Akkus oder mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss • **IP54 Schutzklasse**

Lieferumfang: Mit Netzteil im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 7515	Netzspannung	230 V	**179,00**
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Gewicht	1,9 kg	

1 12,0 V Akku-Maschinen

Akku-Inspektionskamera M12 360IC32-0C

Ausführung: Akku-Inspektionskamera mit großem **4,3 Zoll** LCD Bildschirm für scharfe und klare Bilder • Der um 270° drehbare Bildschirm ermöglicht dem Anwender eine flüssige Bildkontrolle in jeder Nutzungsposition • 3 Meter langes Kabel sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von Flexibilität und Stabilität bei Inspektionen in der Abwasserleitung und hinter der Wand • **5 Helligkeitsstufen** sorgen für eine optimale Ausleuchtung ohne Schatten oder Blendung • **32 GB Micro SD** Karte ermöglicht die Aufnahme und Speicherung von Bildern und Videos • 10 mm Kamerakopf für den einfachen Zugang in engen Räumen • 720p Kameraauflösung für hervorragende Bildqualität • 3 stufiger Zoom zur schnellen Fokussierung auf bestimmte Punkte

Lieferumfang: Im **Transportkoffer** (ohne Akku/Ladegerät)



12 Volt | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4839	Kamerakopf-Ø	10 mm	**239,00**
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Displaygrösse	4,3 Zoll	
	Kabellänge	3,0 m	
	Gewicht	1,19 kg	

Akku-Inspektionskamera M12 360IC12-0C

Ausführung: Akku-Inspektionskamera mit großem **4,3 Zoll** LCD Bildschirm für scharfe und klare Bilder • Der um 270° drehbare Bildschirm ermöglicht dem Anwender eine flüssige Bildkontrolle in jeder Nutzungsposition • 1,2 Meter langes Kabel sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von Flexibilität und Stabilität bei Inspektionen in der Abwasserleitung und hinter der Wand • **5 Helligkeitsstufen** sorgen für eine optimale Ausleuchtung ohne Schatten oder Blendung • **32 GB Micro SD** Karte ermöglicht die Aufnahme und Speicherung von Bildern und Videos • 10 mm Kamerakopf für den einfachen Zugang in engen Räumen • 720p Kameraauflösung für hervorragende Bildqualität • 3 stufiger Zoom zur schnellen Fokussierung auf bestimmte Punkte

Lieferumfang: Im **Transportkoffer** (ohne Akku/Ladegerät)



12 Volt | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4838	Kamerakopf-Ø	10 mm	**219,00**
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Displaygrösse	4,3 Zoll	
	Kabellänge	1,2 m	
	Gewicht	0,88 kg	

Akku-Rohrschneider M12 PCSS-0

Ausführung: Akku-Rohrschneider zum Schneiden unter engsten Platzverhältnissen • Schneidräder passen sich automatisch der Rohrgröße an • **Rostfreier Schneidkopf** • Sichtfenster am Schneidmechanismus • Integrierte **LED-Beleuchtung** • Akku-Ladestandsanzeige • Schneidleistung: **Edelstahl/Kupfer/C-Stahl-Rohre Ø 12-28 mm** • Bis zu 90 Schnitte in 15 mm Edelstahl mit einem M12™ 2,0-Ah-Akkupack • **40 mm Wandabstand**

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik | 12 Volt | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 3111	Rohr-Ø	12-28 mm	**259,00**
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	380 min^{-1}	
	Gewicht	1,5 kg	

Akku-Rohrschneider M12 PCSS-202C

Ausführung: Akku-Rohrschneider zum Schneiden unter engsten Platzverhältnissen • Schneidräder passen sich automatisch der Rohrgröße an • **Rostfreier Schneidkopf** • Sichtfenster am Schneidmechanismus • Integrierte **LED-Beleuchtung** • Akku-Ladestandsanzeige • Schneidleistung: **Edelstahl/Kupfer/C-Stahl-Rohre Ø 12-28 mm** • Bis zu 90 Schnitte in 15 mm Edelstahl mit einem M12™ 2,0-Ah-Akkupack • **40 mm Wandabstand**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Schnellladegerät im **Transportkoffer**



Elektronik | Li-Ion 12 Volt | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1661	Rohr-Ø	12-28 mm	**354,00**
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Gewicht	1,5 kg	

Akku-Hobel M12 BLP-0X

Ausführung: Kompakter und leichter M12™-Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 51 mm • Mit **bürstenlosem Motor** • Beidseitige Öffnung für verbesserten Spanauswurf nach links oder rechts • Die Trommel nimmt zwei TCT-Wendemesser auf und läuft mit 14.000 U/min, um ein glattes und gleichmäßiges Schnittbild zu erzielen • 60 Meter fortlaufende Arbeit bei 2 mm Eichenholz, mit 1 x 4,0 Ah Akku • Bis zu 17,5 mm Falztiefe • Trittständer auf dem Sockel, der das Werkstück vor versehentlicher Beschädigung schützt • Blattlager für zwei zusätzliche TCT-Blätter

Lieferumfang: In **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik | 12 Volt | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 646 4831	Akku-Spannung	12,0	V	**209,00**
	Spanabnahme	2	mm	
	Hobelbreite	51	mm	
	Leerlaufhubzahl	14500	min^{-1}	
	Gewicht	1,92	kg	

Akku-Astsäge M12 FHS-0

Ausführung: Kompakte Akku-Astsäge mit **bürstemlosem "POWERSTATE™"**-Motor • **"REDLINK-Plus™"-Elektronik** mit Überlastschutz und feinfühligem Geschwindigkeitsregler für mehr Leistungskontrolle • Schwertlänge 15 cm • Automatische Kettenschmierung • Krallenanschlag aus Metall • Mit einer Akku-Ladung bis zu 120 Schnitte in 75 mm Hartholz

Lieferumfang: Mit Sägekette 6", Kettenschutz und Kombischraubenschlüssel (ohne Akku/Ladegerät)



12 Volt | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 642 5029	Akku-Spannung	12,0	V	**304,00**
	Schwertlänge	15	cm	
	Bandgeschwindigkeit	5	m/s	
	Gewicht	2,3	kg	

Sägekette 3/8'' für Akku-Astsäge M12 FHS

Ausführung: 15,2 cm Sägekette für die Akku-Astsäge M12 FHS, Teilung 9,5 mm (3/8'')

Lieferumfang: Im Karton



3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 291
E 646 4859	Gliederstärke	1,1	mm	**24,70**
	Kettenlänge	0,152	m	

Akku-Chemie-Sprühgerät M12 BHCS3L-0

Ausführung: Akku-Hand-Sprühgerät für ermüdungsfreies Arbeiten • Sofortiger, konstanter und einstellbarer Druck für eine optimale Kontrolle • **Drei Druckeinstellungen** bieten die Möglichkeit, die Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen zu optimieren, wie z. B. Punkt-, Streu- und Abstandssprühen • Liefert bis zu 300 **Liter** pro Akkuladung • Mit Abzugssperre • **5,5 bar** max. Arbeitsdruck • 5,2 Meter vertikaler Sprühabstand • Abnehmbarer Handgriff • Für Pestizide, Herbizide, Insektizide, Fungizide und Düngemittel

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



12 Volt | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 646 4860	Akku-Spannung	12,0	V	**184,00**
	Tankinhalt	3,7	l	
	Arbeitsdruck	5,5	bar	
	Gewicht	3,5	kg	

1 12,0 V Akku-Heiz-Bekleidung



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Akku-Heiz-Steppjacke Herren M12HPJBL2-0

Ausführung: Heizjacke mit **Karbonfaser-Heizelementen** und -Heizzonen im Brust-, Rücken- und Schulterbereich • Slim Design Jacke aus leichtem und sehr widerstandsfähigem Ripstop Polyester kann auch als Midlayer getragen werden (100 Polyester Außen- und Innenmaterial) • Angenehmer Tragekomfort auch unter rauen, regnerischen oder windigen Wetterbedingungen • Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort • **Mehrere Heizzonen** verteilen die Wärme an die wichtigsten Stellen • Einfache **OneTouch Temperatureinstellung** - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig • Waschmaschinen- und trocknergeeignet • Akkucontroller im Lieferumfang • 100 % systemkompatibel mit den **MILWAUKEE® M12™** Akkus

Lieferumfang: In einer Tüte (ohne Akku/Ladegerät)

Akku-Spannung	V	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Farbe		schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Größe		S	M	L	XL	XXL
Geschlecht		Herren	Herren	Herren	Herren	Herren
Material		Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
Futter		Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
Artikelnummer		**E 646 4865**	**E 646 4866**	**E 646 4867**	**E 646 4868**	**E 646 4869**
Preis	**EUR/Stück**	**248,00**	**248,00**	**248,00**	**248,00**	**248,00**
Pg.		**290**	**290**	**290**	**290**	**290**

Akku-Heiz-Steppweste Herren M12HPVBL2-0

Ausführung: Heizjacke mit **Karbonfaser Heizelementen** und Heizzonen im Brust-, Rücken- und Schulterbereich • Slim Design Jacke aus leichtem und sehr widerstandsfähigem **Ripstop Polyester** kann auch als Midlayer getragen werden (100 Polyester Außen- und Innenmaterial) • Angenehmer Tragekomfort auch unter rauen, regnerischen oder windigen Wetterbedingungen • Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort • **Mehrere Heizzonen** - 3 eingenähte Karbonfaser-Heizelemente verteilen die Wärme an die wichtigsten Stellen • Einfache **OneTouch Temperatureinstellung** - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig • Waschmaschinen- und Trocknergeeignet • 100 % systemkompatibel mit den **MILWAUKEE® M12™** Akkus

Lieferumfang: In einer Tüte (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Akku-Spannung	V	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Farbe		schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Größe		S	M	L	XL	XXL
Geschlecht		Herren	Herren	Herren	Herren	Herren
Material		Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
Artikelnummer		**E 646 4870**	**E 646 4871**	**E 646 4872**	**E 646 4873**	**E 646 4874**
Preis	**EUR/Stück**	**222,00**	**222,00**	**222,00**	**222,00**	**222,00**
Pg.		**290**	**290**	**290**	**290**	**290**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Akku-Heiz-Weste Herren M12HVGREY1-0

Ausführung: Heizjacke mit **Karbonfaser-Heizelementen** und - Heizzonen im Brust- und Rückenbereich • Robustes **TOUGHSHELL™ Stretchmaterial** bestehend aus 90% Polyester und 10 % Spandex • Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort • **Mehrere Heizzonen** - 3 eingenähte Karbonfaser-Heizelemente verteilen die Wärme an die wichtigsten Stellen • Einfache **OneTouch Temperatureinstellung** - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig • Waschmaschinen- und trocknergeeignet • 100 % systemkompatibel mit den **MILWAUKEE® M12™** Akkus

Lieferumfang: In einer Tüte (ohne Akku/Ladegerät)

Akku-Spannung	V	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Farbe		grau	grau	grau	grau	grau	grau
Größe		S	M	L	XL	XXL	3XL
Geschlecht		Herren	Herren	Herren	Herren	Herren	Herren
Material		Toughshell	Toughshell	Toughshell	Toughshell	Toughshell	Toughshell
Artikelnummer		**E 646 4875**	**E 646 4876**	**E 646 4877**	**E 646 4878**	**E 646 4879**	**E 646 4880**
Preis	**EUR/Stück**	**222,00**	**222,00**	**222,00**	**222,00**	**222,00**	**222,00**
Pg.		**290**	**290**	**290**	**290**	**290**	**290**

Akku-Heiz-Kapuzenpullover Herren M12HHBL4-0

Ausführung: Akku-Heiz-Hoodie für Herren mit **Karbonfaser-Heizelementen** und -Heizzonen im Brust- und Rückenbereich • Robuster Heiz-Kapuzenpullover mit verstärkten Taschen aus strapazierfähiger Baumwolle (53%) außen und Fleece (47%) innen - ideal für den Outdooreinsatz • Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort • Im Frühjahr und Herbst bietet der Hoodie eine robuste Alternative zur Jacke • Im Winter sorgt der Hoodie unter der normalen Kleidung für angenehme Wärme • **Mehrere Heizzonen** - 3 in Karbonfaser genähte Heizzonen für optimale Wärmeverteilung • Einfache **OneTouch Temperatureinstellung** - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig • Integrierte Handytasche • Waschmaschinen- und trocknergeeignet • 100 % systemkompatibel mit den **MILWAUKEE® M12™** Akkus

Lieferumfang: In einer Tüte (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Akku-Spannung	V	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Farbe		schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Größe		S	M	L	XL	XXL
Geschlecht		Herren	Herren	Herren	Herren	Herren
Material		Baumwolle/Fleece	Baumwolle/Fleece	Baumwolle/Fleece	Baumwolle/Fleece	Baumwolle/Fleece
Artikelnummer		**E 646 4881**	**E 646 4882**	**E 646 4883**	**E 646 4884**	**E 646 4885**
Preis	**EUR/Stück**	**169,00**	**169,00**	**169,00**	**169,00**	**169,00**
Pg.		**290**	**290**	**290**	**290**	**290**



Akku-Heiz-Kapuzenpullover Damen M12HHLBL1-0

Ausführung: Akku-Heiz-Hoodie für Damen mit **Karbonfaser-Heizelementen** und -Heizzonen im Brust- und Rückenbereich • Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort • Robuster Heiz-Kapuzenpullover mit verstärkten Taschen aus strapazierfähiger Baumwolle (53%) außen und Fleece (47%) innen - ideal für den Outdooreinsatz • Im Frühjahr und Herbst bietet der Hoodie eine robuste Alternative zur Jacke • Im Winter sorgt der Hoodie unter der normalen Kleidung für angenehme Wärme • **Mehrere Heizzonen** - 3 eingenähte Karbonfaser-Elemente verteilen die Wärme an die wichtigsten Stellen • Einfache **OneTouch Temperatureinstellung** - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig • Integrierte Handytasche • Waschmaschinen- und trocknergeeignet • Akkuadapter im Lieferumfang • 100 % systemkompatibel mit den **MILWAUKEE® M12™** Akkus

Lieferumfang: In einer Tüte (ohne Akku/Ladegerät)

Akku-Spannung	V	12,0	12,0	12,0	12,0
Farbe		schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Größe		S	M	L	XL
Geschlecht		Damen	Damen	Damen	Damen
Material		Baumwolle/Fleece	Baumwolle/Fleece	Baumwolle/Fleece	Baumwolle/Fleece
Artikelnummer		**E 646 4886**	**E 646 4887**	**E 646 4888**	**E 646 4889**
Preis	**EUR/Stück**	**169,00**	**169,00**	**169,00**	**169,00**
Pg.		**290**	**290**	**290**	**290**

Starter Set M12 NRG-303

Ausführung: Akku-Packs für bis zu 50% mehr Kraft • Integrierte Ladestandsanzeige • **Schnellladegerät** zum Laden von **12,0 V - Li-Ion-Akku-Packs**

Lieferumfang: 3 Akku-Packs und Ladegerät im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4830	Akku-Spannung	12,0 V	**184,00**
	Kapazität	3,0 Ah	
	Gewicht	1,4 kg	

Starter Set M12 NRG-402

Ausführung: Akku-Packs für bis zu 50% mehr Kraft • Integrierte Ladestandsanzeige • **Schnellladegerät** zum Laden von **12,0 V - Li-Ion-Akku-Packs**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Set Pg. 290
E 646 4116	Akku-Spannung	12,0 V	**159,00**
	Kapazität	4,0 Ah	
	Gewicht	1,5 kg	

Starter Set M12 NRG-602

Ausführung: Akku-Packs für bis zu 50% mehr Kraft • Integrierte Ladestandsanzeige • **Schnellladegerät** zum Laden von **12,0 V - Li-Ion-Akku-Packs**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1712	Akku-Spannung	12,0 V	**184,00**
	Kapazität	6,0 Ah	
	Gewicht	2,8 kg	

1 12,0 V Akku-Maschinen



Akku-Bohrschrauber DCD 701 D2

Ausführung: Leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit hoher Abgabeleistung und sehr starkem Drehmoment bei extrem kompakten Abmessungen und geringem Gewicht • Mit bürstenloser Motor-Technologie • 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment • Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik • Zweigang-Vollmetall-Getriebe • Rechts-/Linkslauf • **10 mm-Schnellspann-Bohrfutter** • Automatische Spindelarretierung • Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben • Ergonomisch gummierte Griffbereiche • Integrierte LED-Leuchte

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät in **T STAK-Box**

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 604 8057	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	**204,00**
	Bohr-Ø in Holz	20 mm	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-425/1500 min^{-1}	
	Drehmoment	57,5 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm	
	Gewicht	1,1 kg	

Ersatz-Akku DCB 124-XJ

Ausführung: Robuster und leistungsstarker Akku **ohne Memory-Effekt** • Minimalste Selbstentladung durch neueste Li-Ion Technologie • Optimal geeignet für den harten Baustelleneinsatz durch robustes Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen • Geringe Übergangswiderstände bei der Verbindung der einzelnen Akku-Zellen durch spezielle Löttechnik • Kapazitätsanzeige über 3 LED's

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 140
E 646 4566	Akku-Spannung	12,0 V	**60,00**
	Kapazität	3,0 Ah	
	Akku-Typ	Li-Ion	
	Gewicht	0,2 kg	

Akku- und Netz-Radio DCR

Ausführung: Kompaktes, robustes Akku- und Netz-Baustellen-Radio • Stromversorgung über alle 10,8-18,0 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von DEWALT • Tech Box um externe Audio-Geräte zu schützen und deponieren (DCR020) • 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen externer Audio-Geräte (USB-Anschluss zum Aufladen beim DCR020) • Extrem robustes Gehäuse sorgt für eine maximale Lebenszeit • 1,8 m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät • Speicherplatz für 10 FM- und 5 AM-Einstellungen • **DCR 019:** AM/FM
DCR 020: AM/FM/DAB(+)

Lieferumfang: ohne Akku



Abb. DCR 020

Typ		DCR 020	DCR 019
Akku-Spannung	V	10,8-18,0	10,8-18,0
Gewicht	kg	2,8	2,8
Artikelnummer		**E 197 9019**	**E 197 9018**
Preis	**EUR/Stück**	**198,00**	**150,00**
Pg.		**139**	**139**

Akku-Set DCK 2101 P2T-QW

Ausführung: 8 tlg. mit: **DCD 703 - 2-Gang 12,0 V Akku-Bohrschrauber** mit **4 werkzeuglos wechselbaren Werkzeug-Aufnahmen**, 10 mm Schnellspann-Bohrfutter, **bürstenlose Motor-Technologie**, **Vollmetallgetriebe, max. Drehmoment 57,5 Nm** und integrierte LED-Leuchte • **DCH 072 - 12,0 V Akku-Bohrhammer** mit **bürstenloser Motor-Technologie** und **SDS-plus Aufnahme • max. Bohr- Ø 14 mm • Schlagenergie 1,1 Joule • LED-Leuchte**

Lieferumfang: 2 x (12 V - 5,0 Ah) Li-Ionen-Akkus und Schnellladegerät in **T STAK-Box**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4579	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	**448,99**
	Bohr-Ø in Holz	20 mm	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm	
	Gewicht	5,4 kg	





Akku-Schlitzschere TruTool C 160

Ausführung: Kompakte, leichte Schlitzschere für Trapez-, Profile-, Well- und Flachbleche • Mit akkuoptimierter **"Power-Head-Technology"** und bürstenlosem Motor • Integrierter Drehzahlregler **"Constant-Control-Technology"** gleicht kurzfristig Blechverdickungen aus • Akkuladezustandsanzeige mit Einzelzellenüberwachung

Lieferumfang: 2 (CAS) Akku-Packs, Messer (eingebaut), Schneidleisten (eingebaut), Gürtelclip und Ladegerät in **TRUMPF Box**





12 Volt | Koffer | Maschine/Machine 5 Jahre Garantie Years warranty | Akku/Battery 3 Jahre Garantie Years warranty | Li-Ion Technology | Power-Head Technology | BrushLess motor | CAS | TRUMPF

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 258
E 641 5214	Schneidleistung in Stahl 400 N/mm²	1,6	mm	**730,00**
	Schneidleistung in Stahl 600 N/mm²	1,2	mm	
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	4,0	Ah	
	Kleinster Radius	40	mm	
	Gewicht	1,5	kg	

Akku-Blechschere TruTool S 160

Ausführung: Kleine und leichte Akku-Schere für Trapez-, Profile-, Well- und Flachbleche • Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittstelle • Mit akkuoptimierter **"Power-Head-Technology"** und bürstenlosem Motor • Verschleißarme Vierfach-Wendemesser für sauberen, gratfreien Schnitt und niedrige Betriebskosten • Hervorragende Kurvengängigkeit • Softgrip für vibrationsarmes Arbeiten

Lieferumfang: 2 (CAS) Akku-Packs, Messer (eingebaut), Gürtelclip und Ladegerät in **TRUMPF Box**



12 Volt | Koffer | Maschine/Machine 5 Jahre Garantie Years warranty | Akku/Battery 3 Jahre Garantie Years warranty | Li-Ion Technology | Power-Head Technology | BrushLess motor | CAS | TRUMPF

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 258
E 641 5215	Schneidleistung in Stahl 400 N/mm²	1,6	mm	**680,00**
	Schneidleistung in Stahl 600 N/mm²	1,2	mm	
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	4,0	Ah	
	Kleinster Radius	15	mm	
	Gewicht	1,7	kg	





Akku-Profilnibbler TruTool N 160

Ausführung: Kompakter 12,0 V Akku Blechnibbler zur Bearbeitung von Profilblechen bis **1,6 mm** Blechdicke • Schnelle und präzise Schnitte ohne Funkenflug • Ergonomisch geformten Griff für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen • Mit akkuoptimierter **"Power-Head-Technology"** und bürstenlosem Motor • Mit einer Akkuladung schneiden Sie mit dem 4-Ah-Akku in Baustahl und einer Blechdicke von 0,8 mm bis zu 40 Meter • Zum Trennen von Trapezblechen - abhängig von der Geometrie - bis 60 mm Tiefe • Das Schneidwerkzeug kann werkzeuglos in 8 x 45° -Schritten gedreht werden

Lieferumfang: 2 (CAS) Akku-Packs, Verlängerung (eingebaut), Matrize (eingebaut), Stempel (eingebaut), Gürtelclip und Ladegerät in **TRUMPF Box**



12 Volt | Koffer | Maschine/Machine 5 Jahre Garantie Years warranty | Akku/Battery 3 Jahre Garantie Years warranty | Li-Ion Technology | Power-Head Technology | BrushLess motor | CAS | TRUMPF

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 258
E 641 5221	Schneidleistung in Stahl 400 N/mm²	1,6	mm	**770,00**
	Schneidleistung in Stahl 600 N/mm²	1,0	mm	
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	4,0	Ah	
	Kleinster Radius	24	mm	
	Gewicht	1,6	kg	

1 10,8 V Akku-Maschinen

Akku-Industrie-Bohrschleifer IBS/A

Ausführung: Akku-Bohrschleifer zum Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Reinigen, Trennen, Gravieren und Signieren • Mit **stufenloser elektronischer Drehzahlregelung** für hohes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich • Doppelt kugelgelagerte Präzisionswelle aus geschliffenem Stahl und sechs 3-fach geschlitzte MICROMOT-Stahlspannzangen (1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 und 3,2 mm) sorgen für hohe Rundlaufgenauigkeit • Kein Rattern und Schlagen der Einsatzwerkzeuge • Mit **20 mm-MICROMOT-Systempassung** für den Einsatz
in Bohr- und Horizontalständern.



Elektronik | 10,8 Volt | Koffer

PROXXON

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 504
	Akku-Spannung	10,8 V	
	Kapazität	2,6 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	7000-23000 min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	1,0-3,2 mm	
	Gewicht	0,7 kg	
E 604 1979	**Lieferumfang:** Akku-Pack, 34 Einsatzwerkzeuge, 6 MICROMOT-Stahlspannzangen und Ladegerät im **Kunststoffkoffer**		**149,16**
E 604 2045	**Lieferumfang:** Mit 6 MICROMOT-Stahlspannzangen im Karton		**69,66**

Akku-Bandschleifer BS/A

Ausführung: Akku-Bandschleifer zum Ausschleifen kleiner Öffnungen, Nachschliff von Formen, Flächen, Radien, Einschleifen von Nuten, Entgraten und Anfasen von Präzisionsteilen • Mit **stufenloser elektronischer Drehzahlregelung** • Der Schleifarm kann durch Knopfdruck um bis zu 60° abgewinkelt werden • Absaugstutzen mit Adapter für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten



Elektronik | 10,8 Volt | Koffer

PROXXON

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 504
	Akku-Spannung	10,8 V	
	Kapazität	2,6 Ah	
	Bandgeschwindigkeit	3,3 - 11,6 m/s	
	Schleifbandabmessung	10 x 330 mm	
	Gewicht	0,9 kg	
E 604 1980	**Lieferumfang:** Akku-Pack, 4 Schleifbänder (je 2 Stück K 80 und K 180) und Ladegerät im **Kunststoffkoffer**		**172,27**
E 604 2046	**Lieferumfang:** Mit 4 Schleifbändern (je 2 Stück K 80 / K 180) im Karton		**101,26**

Akku-Langhals-Winkelschleifer LHW/A

Ausführung: Akku-Langhals-Winkelschleifer zum Bearbeiten von Stahl, NE-Metall, Glas, Keramik, Holz und Kunststoff • Zum Trennen, Schruppen, Schleifen und Feinschleifen • **Stufenlose elektronische Drehzahlregelung** für hohes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich



Elektronik | 10,8 Volt | Koffer

PROXXON

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 504
	Akku-Spannung	10,8 V	
	Kapazität	2,6 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	5000-16000 min^{-1}	
	Gewicht	0,8 kg	
E 604 1981	**Lieferumfang:** Akku-Pack, Schleifscheibe Edelkorund (K 60), Ø 50 mm, Lamellenschleifscheibe (K 100), Trennscheibe (gewebeverstärkt) und Ladegerät im **Kunststoffkoffer**		**154,20**
E 604 2047	**Lieferumfang:** Schleifscheibe aus Edelkorund (K 60), Ø 50 mm, Lamellenschleifscheibe (K 100) und Trennscheibe (gewebeverstärkt) im Karton		**83,61**

Akku-Winkelpolierer WP/A

Ausführung: Akku-Winkelpolierer zum Polieren, Reinigen, Entrosten und dem letzten Schliff nach dem Lackieren • Mit **stufenloser elektronischer Drehzahlregelung** für konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck



Elektronik | 10,8 Volt | Koffer

PROXXON

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 504
	Akku-Spannung	10,8 V	
	Kapazität	2,6 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	1100-2800 min^{-1}	
	Gewicht	0,9 kg	
E 604 1982	**Lieferumfang:** Akku-Pack, Schaumstützteller mit Klett-Schnellbefestigung (Ø 50 mm), Polierschwamm (mittelhart), Lammfell-Polierscheibe, Polierfilz (mittelhart) für Metalle und NE-Metalle, 12 Schleifscheiben K 2000, Polieremulsion, Mikrofaser-Tuch und Ladegerät im **Kunststoffkoffer**		**174,37**
E 604 2048	**Lieferumfang:** Schaumstützteller mit Klett-Schnellbefestigung (Ø 50 mm), Polierschwamm (mittelhart), Lammfell-Polierscheibe, Polierfilz (mittelhart) für Metalle und NE-Metalle, 12 Schleifscheiben K 2000, Polieremulsion und Mikrofaser-Tuch im Karton		**105,04**

Akku-Langhals-Geradschleifer LGS/A

Akku-Langhals-Geradschleifer zur Aufnahme von 6 mm-Schäften • Mit 75 mm langem, schlankem Spindelhals für Innenschliffe und andere schwer zugängliche Stellen • Hohe Leistung bei kompakter Bauform • Mit 800 g deutlich leichter als klassische Geradschleifer • Werkzeugaufnahme mittels ER11-Spannzange



Elektronik 10,8 Volt

PROXXON

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 504
	Akku-Spannung	10,8 V	
	Kapazität	2,6 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	7000-23000 min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	6 mm	
	Gewicht	0,8 kg	
E 646 3945	**Lieferumfang:** Li-Ionen-Akku Li/A2, Edelkorund-Schleifstift K 36 und Schnellladegerät LG/A2 .		**175,63**
E 646 3946	**Lieferumfang:** Mit Edelkorund-Schleifstift K 36 (ohne Akku/ Schnellladegerät)		**105,04**

Akku-Pack Li/A2

Ausführung: Für langes und kraftvolles Arbeiten durch integrierte Temperaturüberwachung für sicheren Betrieb

Lieferumfang: Im Karton



10,8 Volt

PROXXON

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 504
E 604 2052	Akku-Spannung	10,8 V	**39,92**
	Kapazität	2,6 Ah	
	Akku-Typ	Li-Ion	
	Gewicht	0,18 kg	

Akku-Knickschrauber KS/A

Ausführung: Leichter und handlicher Akku-Knickschrauber zum Schrauben auf engstem Raum • Mit elektromechanischer Abschaltung für **20-fache Drehmomentvorwahl:** von 0,5 - 2,5 Nm bei hoher Wiederholgenauigkeit • Automatische Spindelarretierung • Verschraubungen können bei Bedarf "per Hand" nachgezogen werden • Sechskantaufnahme für 1/4''- Standardbits • Eingebaute **LED-Arbeitsleuchte**



Elektronik 10,8 Volt Koffer

PROXXON

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 504
	Akku-Spannung	10,8 V	
	Kapazität	2,6 Ah	
	Drehmoment	0,5-2,5 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	
	Gewicht	0,6 kg	
E 641 1419	**Lieferumfang:** Akku-Pack, 9x 1/4'' Standardbits und Schnellladegerät LG/A2 im **Koffer**		**145,29**
E 641 1420	**Lieferumfang:** Mit 9 Standardbits im Karton		**74,79**

Akku-Rohrbandschleifer RBS/A

Ausführung: Akku-Rohrbandschleifer für perfekte Oberflächen ohne zeitraubende Nacharbeit von Hand • Ideal für Arbeiten auch im VA-Geländer- und Rohrleitungsbau • Mit **stufenloser elektronischer Drehzahlregelung** für konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck • Der Schleifarm kann durch Knopfdruck bis zu 60° abgewinkelt werden • Absaugstutzen mit Adapter für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten



Elektronik 10,8 Volt Koffer

PROXXON

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 504
	Akku-Spannung	10,8 V	
	Kapazität	2,6 Ah	
	Bandgeschwindigkeit	3,3-11,6 m/s	
	Schleifbandabmessung	10 x 330 mm	
	Gewicht	0,9 kg	
E 604 1984	**Lieferumfang:** Akku-Pack, 4 Schleifbänder jeweils 2x K 180 / K 280, 2 Satinierbänder und Ladegerät im **Kunststoffkoffer**		**198,15**
E 604 2050	**Lieferumfang:** 4 Schleifbänder jeweils 2x K 180 / K 280, 2 Satinierbänder im Karton		**127,65**



Akku-Basis-Set LBX/A

Extrem flache **L-BOXX** mit zwei Li-Ionen-Akkus Li/A2 und Akku-Schnellladegerät LG/A2 • Ermöglicht bedarfsgerechte Geräteauswahl für Gewerke wie Metall- und Geländerbau, Automobilbereich, Innenausbau, Instandhaltung • Mit reichlich Platz für Zubehör mit hochwertiger Formeinlage zur Aufnahme von zwei Akku-Geräten.

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät in **L-BOXX**

Elektronik 10,8 Volt Koffer

PROXXON

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 504
E 646 3947	Akku-Spannung	10,8 V	**147,06**
	Kapazität	2,6 Ah	
	Gewicht	2,5 kg	



Bereit für jede Überstunde.

Das FLEX Akku-System.

Du bist kein Performer. Du bist Proformer. Dank des langlebigen Akku-Systems mit Therma-Tech™ Technologie.



2.5 Ah



5.0 Ah

NEU



8.0 Ah

Volle Power ist für Dich selbstverständlich. Für unsere Akkus auch. Die patentierte Therma-Tech™ Technologie schützt vor Überhitzung, verlängert die Laufzeit und sorgt dafür, dass der Akku erst Pause macht, wenn Du zufrieden bist. Mehr auf www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**



Digitales Akku-Baustellenradio RD 10,8 / 18,0 V

Ausführung: Für den Empfang von **DAB+** und **FM** geeignet • Lautsprecherleistung 2 x 10 Watt und Bass-Boost für eine top Klangqualität • Mit beleuchtetem LCD Display, farbigem LED Leuchtstreifen, Digitaluhr und einklappbarer Antenne • LED Akku-Kapazitätsanzeige • Kann mit allen FLEX Akkupacks 10,8 V und 18,0 V (2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah) betrieben werden • AUX-Anschluss • Anschlussgewinde 5/8" • Gehäuse in robuster Baustellenausführung • Mit Spritzschutz bis **Schutzklasse IP64**

Lieferumfang: Netzteil 230 V 50/60 Hz, AUX-Kabel ohne Akku/Ladegerät

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 604 8150	Netzspannung	230 V	**169,00**
	Akku-Spannung	10,8 / 18,0 V	
	Frequenz	50 + 60 Hz	
	Gewicht	4,3 kg	

Kompaktsauger mit manueller Filterabreinigung VC 6 L MC 18.0

Ausführung: Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und Unterdruck • Manuelle Filterabreinigung • Optimierte Abreinigung und erhöhter Füllgrad des Containers durch Flachfaltenfilter • Einfacher Anschluss von FLEX Elektrowerkzeugen mit dem FLEX Clip-System für Absaugarbeiten • **Eco-Mode** - verlängert die Batterielaufzeit auf bis zu 30 Minuten bei einem max. Unterdruck 12000 Pa • Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Lieferumfang: Saugschlauch Ø 32 mm (0,5 -2,5 m), Flachfaltenfilter Klasse L, Vlies-Filtersack Klasse L, Handrohr, Fugendüse, Rundbürste, Polsterdüse, gepolsteter Tragegurt ohne Akku

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 604 8155	Akku-Spannung	18,0 V	**185,00**
	Volumenstrom	1400 l/min	
	Unterdruck	12000 mbar	
	Filterfläche	3.000 cm^2	
	Behältervolumen	6 l	
	Gewicht	3,3 kg	





Akku-Baustrahler CL 2000 18.0

Ausführung: Leistungsstarker und robuster LED Akku-Baustrahler mit **2 Helligkeitsstufen**, 1200 und 2000 Lumen • Leuchtkörper um 360° drehbar • 5/8" Anschlussgewinde für Stative • Mit Trageriemen und Möglichkeit zur Wandbefestigung • LED Akku-Kapazitätsanzeige • Betrieb mit allen 18,0 V Flex Akkupacks

Lieferumfang: Im Karton

18 Volt

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 603 9934	Akku-Spannung	18,0 V	**115,00**
	Leuchtdauer	150-600 min	
	Gewicht	2,4 kg	

Akku-Rührwerk MXE 18.0-EC-WR2 120

Ausführung: Akku-Rührwerk mit 3-Stufen Drehzahlschalter (Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren), **Electronic Management System (EMS)** - schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz • **Bürstenloser Motor** mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer • **Gasgebeschalter** für einen langsamen und gefühlvollen Start • Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung und Gummitülle zum Schutz vor Verschmutzungen • Vier Stoßecken mit Gummipuffer zum Schutz gegen Stöße • Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser • Patentierte **Spindelarretierung** mit **Anlaufschutz** für einen werkzeuglosen Rührstabwechsel • Für Mischanwendungen bis 30 kg

Elektronik | Li-Ion 18 Volt

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	0-320/490/780 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Rührkorb-Ø	120 mm	
	Gewicht	4,1 kg	
E 641 7559	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Gabelschlüssel SW 22, Wendelrührer WR2 120x600 und Ladegerät		**535,00**
E 641 7558	**Lieferumfang:** Gabelschlüssel SW 22 und Wendelrührer WR2 120x600		**305,00**



1 18,0 V Akku-Maschinen

Akku-Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC

Ausführung: Akku-Trockenbauschrauber mit **Electronic Management System (EMS)** - schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz • **Bürstenloser Motor** für längere Lebensdauer • **Gasgebeschalter** mit Verriegelungsfunktion • **Elektronische Schnellbremse** • Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre • Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff • Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion • LED Akku-Kapazitätsanzeige • Ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb • Werkzeuglos abnehmbarer Tiefenanschlag



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Li-Ion 2,5Ah 18 Volt · Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
	Schrauben-Ø	4,2 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	2,5 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	0-4500 min^{-1}	
	Drehmoment	28 Nm	
	Gewicht	0,975 kg	
E 603 9933	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Bithalter, Tiefenanschlag, Gürtelclip, Bitgarage, Koffereinlage und Ladegerät in **L-BOXX®136**		**399,00**
E 604 8165	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), Bithalter, Tiefenanschlag, Gürtelclip und Bitgarage		**215,00**

Akku-Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

Ausführung: Akku-Trockenbauschrauber mit Schraubmagazinvorsatz • **Electronic Management System (EMS)** - schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz • **Bürstenloser Motor** für längere Lebensdauer • **Gasgebeschalter** mit Verriegelungsfunktion • **Elektronische Schnellbremse** • Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre • Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff • Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion • LED Akku-Kapazitätsanzeige • Ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb • Werkzeuglos abnehmbarer Tiefenanschlag und Schraubmagazinvorsatz • Ergonomische Zweihandbedienung von Magazin und Trockenbauschrauber für zuverlässige und genaue Verschraubungen

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Schraubmagazinvorsatz M-DW, Bithalter, Bit, Tiefenanschlag, Gürtelclip, Bitgarage und Ladegerät in **L-BOXX®136**



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Li-Ion 2,5Ah 18 Volt · Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 603 9932	Schrauben-Ø	4,2 mm	**519,00**
	Schraubenlänge	25 - 55 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	2,5 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	0-4500 min^{-1}	
	Drehmoment	28 Nm	
	Gewicht	0,975 kg	



Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC/5.0 Set

Ausführung: Akku-Bohrschrauber mit **Electronic Management System (EMS)** und **bürstenlosem Motor** mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer • **Gasgebeschalter** mit Verriegelungsfunktion • **Elektronische Schnellbremse** • Robustes **Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse** • Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion • Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre • Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff • Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion • LED Akku-Kapazitätsanzeige



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Li-Ion 5,0Ah 18 Volt · Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
	Drehmoment	90 Nm	
	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	
	Bohr-Ø in Holz	60 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-600/2300 min^{-1}	
	Gewicht	1,5 kg	
E 641 7547	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Bithalter, Gürtelclip, Handgriff, Bitgarage und Ladegerät in **L-BOXX®136**		**489,00**
E 604 8160	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), Bithalter, Gürtelclip, Handgriff und Bitgarage		**215,00**

Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC

Ausführung: Akku-Bohrschrauber mit **Electronic Management System (EMS)** und **bürstenlosem Motor** mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer • **4-Gang Getriebe** mit bis zu 4200 U/min. für höchste Bohr- und Schraubeffizienz • **Gasgebeschalter** mit Einschaltsperre • **Elektronische Schnellbremse** • Robustes **Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse** • Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion • Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre • Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff • Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion • LED-Akku-Kapazitätsanzeige • Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Li-Ion 5,0Ah 18 Volt · Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	
	Bohr-Ø in Holz	76 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Drehmoment (weich/hart)	64 / 135 Nm	
	Gewicht	1,5 kg	
E 604 8156	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Bithalter, Gürtelclip, Handgriff, Bitgarage; Koffereinlage und Ladegerät in **L-BOXX®136**		**519,00**
E 604 8157	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), Bithalter, Gürtelclip, Handgriff und Bitgarage		**239,00**



Akku-Schlagschrauber IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set

Ausführung: Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem Motor** für längere Lebensdauer • **Electronic Management System (EMS)** schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz • **Gasgebeschalter** mit Verriegelungsfunktion • **Elektronische Schnellbremse** • Robustes **Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse** mit Schutzkappe • Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre • **Impact Control** für eine perfekte Versenkung von Schrauben • Vierkantaufnahme für 1/2" Schlagnüsse • Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff • Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion • LED Akku-Kapazitätsanzeige

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Drehmoment	250, Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2 Zoll	
	Gewicht	1,1 kg	
E 641 7548	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Gürtelclip, Bitgarage, Koffereinlage und Ladegerät in **L-BOXX®136**		**499,00**
E 604 8161	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), Bithalter und Gürtelclip		**215,00**

Akku-Schlagschrauber IW 3/4" 18.0-EC

Ausführung: Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem Motor** für längere Lebensdauer • **Electronic Management System (EMS)** schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz • **Gasgebeschalter** mit Verriegelungsfunktion • **Elektronische Schnellbremse** • Robustes **Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse** mit Schutzkappe • Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre • Stufenlose Drehzahlregelung • Vierkantaufnahme für 3/4" Schlagnüsse • Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff • Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion • LED Akku-Kapazitätsanzeige



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Drehmoment	1060 Nm	
	Werkzeugaufnahme	3/4 Zoll	
	Gewicht	3,3 kg	
E 641 7555	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Koffereinlage und Ladegerät in **L-BOXX®136**		**575,00**
E 641 7556	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), mit Koffereinlage in **L-BOXX®136**		**335,00**
E 641 7557	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät)		**289,00**



Akku-Kombi-Bohrhammer CHE 2-26 18.0-EC

Ausführung: Akku-Kombi-Hammer mit **bürstenlosem Motor** mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer • **Electronic Management System (EMS)-** schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz • Leistungsstarker Motor mit 2,6 Joule Schlagenergie und hoher Abtragsleistung • Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion • Elektronische Schnellbremse • Drehstopp zum Meißeln • **Funktionsschalter mit vier Funktionen:** Bohren, Hammerbohren, Meißeln und Meißeljustierung • Robustes **Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse** • Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag • Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion • LED Akku-Kapazitätsanzeige

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	
	Bohr-Ø in Holz	30 mm	
	Bohr-Ø in Beton	26 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Schlagenergie	2,6 Joule	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	3,18 kg	
E 604 8153	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Bohrfutter BF SDS-plus CHE2, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Koffereinlage und Ladegerät in **L-BOXX®238**		**569,00**
E 604 8154	**Lieferumfang:** Bohrfutter BF SDS-plus CHE2, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Solo im Karton		**279,00**

1 18,0 V Akku-Maschinen



Akku-Bohrhammer CHE 18.0-EC

Ausführung: Akku-Kombi-Hammer mit **bürstenlosem Motor** mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer • **Electronic Management System (EMS)** - schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz • Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion • Elektronische Schnellbremse • Drehstopp zum Meißeln • Robustes **Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse** • Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag • Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion • LED Akku-Kapazitätsanzeige • Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Elektronik | Li-Ion 5,0Ah 18 Volt | SDS-plus | Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	
	Bohr-Ø in Holz	20 mm	
	Bohr-Ø in Beton	18 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Schlagenergie	1,7 Joule	
	Gewicht	2,0 kg	
E 602 2529	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Koffereinlage und Ladegerät in **L-BOXX®238**		**529,00**
E 604 8164	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), Tiefenanschlag und Zusatzhandgriff		**239,00**

Akku-Winkelschleifer LB 125 18.0-EC

Ausführung: Akku-Winkelschleifer mit **Electronic Management System (EMS)** zum Schutz der Maschine und **bürstenlosem Motor** für längere Lebensdauer • **Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf**, **Überlastschutz** und **Wiederanlaufsperre** • Mit elektronischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3 Sekunden • **Anti-Kickback,** schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab • Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter • **Temperaturüberwachung** • **CDC-Konstantelektronik** • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • **Spindelarretierung** • Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks



Elektronik | 125 mm Ø | Li-Ion 5,0Ah 18 Volt | Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
	Scheiben-Ø	125 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Leerlaufdrehzahl	9000 min^{-1}	
	Gewicht	1,85 kg	
E 641 7549	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Schutzhaube, Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Spannmutter, Koffereinlage und Ladegerät in **L-BOXX®136**		**535,00**
E 641 7550	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), Schutzhaube, Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Spannmutter und Koffereinlage in **L-BOXX®136**		**295,00**
E 641 7551	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), Schutzhaube, Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch und Spannmutter		**249,00**



Akku-Winkelschleifer LBE 125 18.0-EC

Ausführung: Akku-Winkelschleifer mit **Electronic Management System (EMS)** zum Schutz der Maschine und **bürstenlosem Motor** für längere Lebensdauer • **Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf**, **Überlastschutz** und **Wiederanlaufsperre** • Mit elektronischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3 Sekunden • **Anti-Kickback,** schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab • Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter • **Temperaturüberwachung** • **CDC-Konstantelektronik** • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • **Spindelarretierung** • Variable Drehzahl • Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Elektronik | 125 mm Ø | Li-Ion 5,0Ah 18 Volt | Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
	Scheiben-Ø	125 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	3500/4500/6500/9000 min^{-1}	
	Gewicht	1,85 kg	
E 641 7552	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Schutzhaube, Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Spannmutter, Koffereinlage und Ladegerät in **L-BOXX®136**		**555,00**
E 641 7553	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), Schutzhaube, Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch, Spannmutter und Koffereinlage in **L-BOXX®136**		**315,00**
E 641 7554	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), Schutzhaube, Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch und Spannmutter		**269,00**



Akku-Stichsäge JS 18.0-EC/5.0 Set

Ausführung: Bürstenloser Motor der neuen Generation mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad • Mit **Electronic Management System (EMS)** welches die Maschine schützt, die Lebensdauer verlängert und die Effizienz erhöht • Mit **Anlaufautomatik**, **Überlastungsschutz** • **Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit** über Potirad mit Anlaufautomatik in "A" Stellung • **Elektronikschalter** beidseitig bedienbar • Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung • **Werkzeugloser Sägeblattwechsel** mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion • **Doppelte Rollen-Sägeblattführung** für präzise, winkelexakte Schnitte • **Spanreißschutz** abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes • **Sägetisch-Verstellung** für Gehrungsschnitte bis 45° • **Integrierte Blasfunktion** • Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte **SoftGrip-Oberflächen** • **Integriertes LED-Licht**

Elektronik · Li-Ion 18 Volt · Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
	Schnitttiefe in Stahl	8 mm	
	Schnitttiefe in Holz	120 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Hubhöhe	26 mm	
	Gewicht	2,1 kg	
E 604 8151	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Sortiment Sägeblätter, Gleitschuh, Innensechskantschlüssel SW 4, Spanflugschutz geschlossen, Spanreißschutz, Saugadapter, Koffereinlage und Ladegerät in **L-BOXX® 136**		**529,00**
E 604 8152	**Lieferumfang:** Gleitschuh, Innensechskantschlüssel SW 4, Spanflugschutz geschlossen, Spanreißschutz, Saugadapter		**249,00**

Akku-Supraflex SE 125 18.0- EC

Ausführung: Akku-Supraflex mit **Electronic Management System (EMS)** zum Schutz der Maschine • **Bürstenloser Motor** für längere Lebensdauer • Schleif-Spezialist zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, Holzoberflächen und lackierten Oberflächen • Drehzahlvorwahl in **4 Stufen**, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, **Überlastungsschutz**, **Wiederanlaufsperre**, **Temperaturüberwachung** und **Anti-Kickback Funktion** • LED Akku-Kapazitätsanzeige • Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter • Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für Geräuschreduzierung und bestes Drehmoment • Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling • Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment • Einfache Bedienung durch griffgünstigen und staubgeschützten Ein-/Aus-Schalter • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • **Spindelarretierung**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Schutzhaube, Saugadapter, Zusatzhandgriff, Klett-Schleifteller, Stirnlochschlüssel gekröpft, Innensechskantschlüssel, SW 4/SW 5 lang, Koffereinlage und Ladegerät in **L-BOXX® 238**



Elektronik · Li-Ion 18 Volt · 125 mm Ø · Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 641 7560	Scheiben-Ø	125 mm	**679,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0-660/930/1195/1500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,2 kg	



Akku-Rinnenträger-Einlassfräse RFE 40 18.0-EC

Ausführung: Akku-Rinnenträger-Einlassfräse mit **Electronic Management System (EMS)** schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz • **Bürstenloser Motor** mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer • Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, **Drehzahlkonstanthaltung** mittels Tachogenerator, **Überlastungsschutz**, **Wiederanlaufsperre, Temperaturüberwachung** und **Anti-Kickback Funktion** • Ein-/Ausschalter mit **Totmann-Funktion** • Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter • LED Akku-Kapazitätsanzeig • Auf 6 und 8 mm starke Rinnenträger einstellbar • Hobelbreite 40 mm

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, HSS Wendemesser, Schraubendreher, Gabelschlüssel, Koffereinlage und Ladegerät in **L-BOXX®238**

Elektronik · Li-Ion 18 Volt · Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 641 7561	Akku-Spannung	18,0 V	**869,00**
	Kapazität	5,0 Ah	
	Hobelbreite	40 mm	
	Leerlaufdrehzahl	3800-6200 min^{-1}	
	Gewicht	2,96 kg	

1 18,0 V Akku-Maschinen

Akku-Säbelsäge mit Pendelhub RSP DW 18.0-EC

Ausführung: Akku-Säbelsäge mit **bürstenlosem Motor** mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer • **Electronic Management System (EMS)** schützt die Maschine und erhöht die Effizienz • **Gasgebeschalter** für einen langsamen und gefühlvollen Start • **Stufenlose Drehzahlregulierung** • Universal-Sägeblattaufnahme für einfachen Sägeblattwechsel • Sägeblatt um 180° wendbar • Staub- und spritzwassergeschützte Hubstangenführung • Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff • Gummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren Griff • Integriertes LED-Licht





Elektronik | Li-Ion 5,0Ah 18 Volt | Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
	Schnitttiefe in Stahl	20 mm	
	Schnitttiefe in Holz	300 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Hublänge	32 mm	
	Gewicht	4,1 kg	
E 604 8158	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Koffereinlage und Ladegerät in **L-BOXX®238**		**519,00**
E 604 8159	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät)		**239,00**

Akku-Handkreissäge CS 62 18.0-EC/5.0 Set

Ausführung: Akku-Handkreissäge mit **bürstenlosem Motor** für längere Lebensdauer • **Electronic Management System (EMS)** schützt die Maschine und erhöht die Effizienz • **Überlastungsschutz** und **Temperaturüberwachung** • LED Akku-Kapazitätsanzeige • **Spindelarretierung** für schnellen Sägeblattwechsel • Schwenkbereich von -1° bis 50° für Hinterschnitte • Schnitttiefeneinstellung durch selbsterklärenden Klemmhebel, einfaches Ablesen der Schnitttiefe • Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren, werkzeuglos fixierbar über Bajonettverschluss • Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm oder Stufenadapter

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Sägeblatt, Staubsack, Saugadapter, Koffereinlage und Ladegerät in **L-BOXX®374**



Elektronik | Li-Ion 5,0Ah 18 Volt | Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 602 2531	Akku-Spannung	18,0 V	**519,00**
	Kapazität	5,0 Ah	
	Schnitttiefe 90°	62 mm	
	Sägeblatt-Ø	165 mm	
	Gewicht	3,1 kg	



Akku-Handkreissäge CS 62 18.0-EC C

Ausführung: Akku-Handkreissäge mit **bürstenlosem Motor** für längere Lebensdauer • **Electronic Management System (EMS)** schützt die Maschine und erhöht die Effizienz • **Überlastungsschutz** und **Temperaturüberwachung** • LED Akku-Kapazitätsanzeige • **Spindelarretierung** für schnellen Sägeblattwechsel • Schwenkbereich von -1° bis 50° für Hinterschnitte • Schnitttiefeneinstellung durch selbsterklärenden Klemmhebel, einfaches Ablesen der Schnitttiefe • Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren, werkzeuglos fixierbar über Bajonettverschluss • Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm oder Stufenadapter

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und Ladegerät), Sägeblatt, Staubsack und Saugadapter

Elektronik

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 604 8163	Akku-Spannung	18,0 V	**239,00**
	Schnitttiefe 90°	62 mm	
	Sägeblatt-Ø	165 mm	
	Gewicht	3,1 kg	

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AKKU-BOHRSCHRAUBER



GSR 18V-21
E 604 8191
in L-BOXX
152,25 €



GSR 18V-45
E 646 7080
in L-BOXX
184,80 €



GSR 18V-55
E 604 8188
in L-BOXX
202,65 €

E 641 7679
im Karton
181,65 €



GSR 18V-90 C
E 646 7114
in L-BOXX
259,17 €

NEU!



GSR 18V-90 FC
inkl. GFA 18-M, GFA 18-H
E 646 7112
in L-BOXX
450,00 €

NEU!



GSR 18V-90 FC
inkl. GFA 18-M, GFA 18-W, GFA 18-E
E 646 7113
in L-BOXX
415,00 €



GSR 18V-110 C
E 604 7692
in L-BOXX
270,90 €

E 641 7673
im Karton
249,90 €

BITURBO



GSR 18V-150 C
E 641 7734
in L-BOXX
338,10 €

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER



GSB 18V-21
E 604 1805
in L-BOXX
162,75 €



GSB 18V-45
E 646 7088
in L-BOXX
193,20 €



GSB 18V-55
E 641 7657
in L-BOXX
213,15 €

E 641 7658
im Karton
192,15 €



GSB 18V-90 C
E 646 7111
in L-BOXX
259,17 €



GSB 18V-110 C
E 604 8203
in L-BOXX
281,40 €

E 641 7694
im Karton
260,40 €

BITURBO



GSB 18V-150 C
E 641 7735
in L-BOXX
349,65 €

Alle Angebote gültig, nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER



GDR 18V-210 C
E 642 1634
in L-BOXX
269,85 €

E 642 1635
im Karton
231,00 €



GDX 18V-210 C
E 642 1472
in L-BOXX
281,40 €

E 642 1644
im Karton
243,60 €



GDS 18V-210 C
E 642 1647
in L-BOXX
269,85 €

E 642 1646
im Karton
231,00 €

NEU!



GDS 18V-330 HC
E 646 7101
in L-BOXX
290,00 €

E 646 7068
im Karton
249,00 €



GDS 18V-450 HC
E 646 3929
in L-BOXX
318,15 €

BITURBO



GDS 18V-1000
E 641 7736
in L-BOXX
354,75 €

BITURBO



GDS 18V-1050 H
E 641 2795
in L-BOXX
351,75 €

E 641 7679
im Karton
330,75 €

SDS PLUS-AKKU-BOHRHÄMMER



GBH 18V-21
E 640 8781
in L-BOXX
269,85 €

E 641 7702
im Karton
248,85 €



GBH 18V-26
E 602 2500
in L-BOXX
355,95 €

NEU!



GBH 18V-28 C
E 646 7103
in L-BOXX
435,00 €

NEU!



GBH 18V-28 CF
E 646 7102
in L-BOXX
465,00 €

BITURBO



GBH 18V-34 CF
E 604 8194
im Handwerkerkoffer
678,30 €

SDS MAX-AKKU-BOHRHÄMMER

BITURBO



GBH 18V-36 C
E 604 8195
im Handwerkerkoffer
722,40 €

BITURBO



GBH 18V-40 C
E 646 7079
in XL-BOXX
876,75 €

BITURBO



GBH 18V-45 C
E 604 8196
im Handwerkerkoffer
1075,20 €

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AKKU-HANDKREISSÄGEN



GKS 18V-57 G
E 600 0724
in L-BOXX
264,60 €

NEU!



GKS 18V-57-2 L
E 646 7073
in L-BOXX
294,00 €



GKS 18V-57-2
E 646 7074
in L-BOXX
295,05 €

BITURBO



GKS 18V-68 C
E 641 7692
in L-BOXX
420,00 €

E 641 7691
im Karton
393,75 €

BITURBO



GKS 18V-68 GC
E 604 8199
in L-BOXX
481,95 €

BITURBO



GKS 18V-70 L
E 646 7070
in L-BOXX
468,00 €

AKKU-STICHSÄGEN



GST 18 V-LI S
E 197 9005
in L-BOXX
230,00 €

NEU!



GST 18V-125 S
E 646 7117
in L-BOXX
257,00 €



GST 18V-155 SC
E 646 7116
in L-BOXX
328,00

AKKU-SCHLEIFER



GSS 18V-10
E 602 6428
in L-BOXX
205,80 €



GSS 18V-13
E 646 7110
in L-BOXX
259,00 €



GEX 18V-125
E 641 7737
in L-BOXX
231,00 €

AKKU-SÄBELSÄGEN



GSA 18V-LI Compact
E 408 562
in L-BOXX
197,40 €



GSA 18V-LI
E 408 515
in L-BOXX
245,70 €

BITURBO



GSA 18V-28
E 646 7106
in L-BOXX
350,70 €



GSA 18V-32
E 604 1813
im Handwerkerkoffer
375,90 €

E 604 1756
im Karton
349,65 €

AKKU-HOBEL



GHO 18V-LI
E 197 8356
in L-BOXX
250,95 €

Alle Angebote gültig, nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN

BITURBO NEU!



GCM 18V-216 D
E 646 7100
im Karton
559,00 €

BITURBO NEU!



GCM 18V-254 D
E 646 7099
im Karton
759,00 €

BITURBO



GCM 18V-305 GDC
E 641 2797
im Karton
1.323,00 €

AKKU-BANDSÄGE



GCB 18V-63
E 641 7711
in L-BOXX
268,80 €

E 641 7710
im Karton
242,55 €

AKKU-TAUCHSÄGE

BITURBO



GKT 18V-52 GC
E 604 8200
in L-BOXX
513,45 €

AKKU-BLECHNAGER



GNA 18V-16 E
E 646 7062
im Karton
565,95 €

AKKU-GERADSCHLEIFER



GGS 18V-23 LC
E 6041816
in L-BOXX
284,55 €



GGS 18V-23 PLC
E 604 1817
in L-BOXX
295,05 €



GGS 18V-10 SLC
E 641 7668
in L-BOXX
402,15 €

E 641 7667
im Karton
381,15 €

AKKU-WINKELSCHLEIFER



GWS 18V-7 (125 mm)
E 641 7664
in L-BOXX
177,45 €

E 641 7663
im Karton
156,45 €



GWS 18V-10 (125 mm)
E 641 3460
in L-BOXX
208,95 €

E 641 7660
im Karton
187,95 €



GWS 18V-10 SC (125 mm)
E 603 6980
in L-BOXX
311,85 €

NEU!



GWS 18V-10 P (125 mm)
E 646 7084
in L-BOXX
208,00 €

BITURBO



GWS 18V-15 C (125 mm)
E 604 8554
in L-BOXX
341,25 €

BITURBO



GWS 18V-15 SC (125 mm)
E 641 3466
in L-BOXX
373,80 €

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

BITURBO



GWS 18V-15 SC (150 mm)
E 604 8198
in L-BOXX
400,05 €

XLOCK



GWX 18V-10 (125 mm)
E 641 7650
in L-BOXX
231,00 €

E 641 7651
im Karton
210,00 €

XLOCK



GWX 18V-10 SC (125 mm)
E 604 8178
in L-BOXX
333,90 €

XLOCK

NEU!



GWX 18V-10 P (125 mm)
E 646 7109
in L-BOXX
230,00 €

BITURBO XLOCK



GWX 18V-15 C (125 mm)
E 641 2796
in L-BOXX
368,55 €

BITURBO XLOCK



GWX 18V-15 SC (125 mm)
E 604 1800
in L-BOXX
400,05 €

BITURBO



GWS 18V-15 P
E 646 7083
in L-BOXX
355,00 €

BITURBO XLOCK



GWS 18V-15 PSC
E 646 7082
in L-BOXX
385,00 €

BITURBO XLOCK



GWX 18V-15 P
E 646 7108
in L-BOXX
380,00 €

BITURBO XLOCK



GWX 18V-15 PSC
E 646 7107
in L-BOXX
410,00 €

AKKU-ABSAUGVORRICHTUNG



GDE 18V-26 D
E 641 7712
im Karton
131,25 €

AKKU-NIETPISTOLE



GRG 18V-16 C
E 642 4797
in L-BOXX
919,80 €

Alle Angebote gültig, nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AKKU-KARTUSCHENPRESSEN



GCG 18V-310
E 641 7738
im Karton
363,30 €



GCG 18V-600
E 603 7323
im Karton
384,30 €

AKKU-SAUGER/-GEBLÄSE



GAS 18V-1
E 604 1815
im Karton
100,80 €



GAS 18V-10 L
E 642 1631
im Karton
174,30 €

AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE



GHG 18V-50
E 642 1633
in L-BOXX
213,15 €

E 6421632
im Karton
192,15 €

AKKU-GARTENGERÄTE

BITURBO

NEU!



GHE 18V-60
E 646 7058
im Karton
215,00 €

NEU!



GBL 18V-750
E 646 7056
im Karton
205,00 €

NEU!



GRT 18V-33
E 646 7057
im Karton
275,00 €

NEU!



GFR 18V-23
E 646 7059
im Karton
305,00 €

AKKU-LAMPEN



GLI 18V-1200 C
E 604 1814
im Karton
111,30 €



GLI 18V-1900
E 600 0742
im Karton
130,20 €



GLI 18V-2200 C
E 603 6985
im Karton
168,00 €



GLI 18V-4000 C
E 604 8201
im Karton
243,60 €



GLI 18V-10000 C
E 604 8202
im Karton
346,50 €

ROTATIONSLASER



GRL 650 CHVG
E 642 1653
im Handwerkerkoffer
2.467,50 €

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

EIN AKKUSYSTEM. ALLE MÖGLICHKEITEN.

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus sind mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Spannungsklasse kompatibel.

AKKUS



GBA 18V 2.0Ah
E 908 514
im Karton
63,00 €



GBA 18V 4.0Ah
E 915 298
im Karton
81,90 €



GBA 18V 5.0Ah
E 908 517
im Karton
90,30 €



ProCORE18V 4.0Ah
E 604 1827
im Karton
100,80 €



ProCORE18V 5.5Ah
E 641 2794
im Karton
156,45 €



ProCORE18V 8.0Ah
E 604 1828
im Karton
180,60 €



ProCORE18V 12.0Ah
E 604 1829
im Karton
277,20 €

LADEGERÄTE



GAX 18V-30
E 602 6424
im Karton
54,60 €



GAL 18V-40
E 604 1830
im Karton
49,35 €



GAL 1880 CV
E 600 2304
im Karton
89,25 €



GAL 18V-160 C
E 604 1831
im Karton
123,90 €



GAL 18V6-80
E 641 7671
im Karton
133,35 €

ProCORE18V STARTER-SETS



ProCORE18V 4.0Ah, GAL 18V-40
E 604 7693
im Karton
139,65 €



2 × ProCORE18V 4.0Ah, GAL 18V-40
E 604 1822
im Karton
228,90 €



ProCORE18V 4.0Ah, ProCORE18V 5.5Ah, GAL 1880 CV
E 641 7670
im Karton
281,40 €



2 × ProCORE18V 5.5Ah, GAL 1880 CV
E 641 7669
im Karton
338,10 €



2 × ProCORE18V 8.0Ah, GAL 18V-160 C
E 604 1820
im Karton
411,60 €



2 × ProCORE18V 12.0Ah, GAL 18V-160 C
E 603 7326
im Karton
594,30 €

WEITERES STARTER-SET



2 × GBA 18V 5.0Ah, GAL 1880 CV
E 604 1819
im Karton
229,95 €

Alle Angebote gültig, nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

BOSCH

EXTREME LEISTUNG

BITURBO-Geräte nehmen es mit den anspruchvollsten Materialien und Jobs auf, nur schneller, leichter und einfacher. BITURBO-Geräte entwickeln mit nur einem ProCORE18V-Akku die Leistung eines Kabel-Geräts mit bis zu 2.000 Watt.

ULTIMATIVER KOMFORT

Da BITURBO-Geräte nur einen 18V-Akku benötigen, hat extreme Power noch nie leichter in deinen Händen gelegen. Und was noch besser ist: BITURBO-Geräte sind mit intelligenten Funktionen ausgestattet, die maximale Leistung mit Komfort am Arbeitsplatz vereinen.

HOHER SCHUTZ

BITURBO steht für erhöhten Anwenderschutz. Jedes BITURBO-Gerät verfügt über verschiedene Sicherheitsfunktionen der neuesten Generation, die die extreme Leistung unter Kontrolle halten und dein Verletzungsrisiko mindern.



GBH 18V-34 CF



GBH 18V-36 C



GBH 18V-40 C



GBH 18V-45 C

X-LOCK



GWX 18V-15 C

X-LOCK



GWX 18V-15 SC

X-LOCK



GWX 18V-15 PSC

X-LOCK



GWX 18V-15 P



GWS 18V-15 C



GWS 18V-15 SC



GWS 18V-15 PSC



GWS 18V-15 P

KABELPOWER – MIT NUR EINEM 18V-AKKU

BITURBO BRUSHLESS



GDS 18V-1050 H



GDS 18V-1050 HC



GDS 18V-1000



GDS 18V-1000 C



GSR 18V-150 C



GSB 18V-150 C



GKT 18V-52 GC



GKS 18V-68 C



GKS 18V-68 GC



GKS 18V-70 L

NEU!



GCM 18V-216 D



GCM 18V-216 DC

NEU!



GCM 18V-254 D



GCM 18V-305 GDC



GWS 18V-180 PC



GSA 18V-28



GTS 18V-216

NEU!



GBL 18V-750

BOSCH



BEPo
MK™ A medmix brand
HONSEL
BOSCH Professional
ORGAPACK
KOLEKTOR
brennenstuhl
Ramset
mato
COX™ A medmix brand
SIGNODE
PERFECTPRO
FEIN
SONLUX LIGHTING
rexroth A Bosch Company
Klauke
strapex A SIGNODE BRAND
ROTHENBERGER
KUMMERT
WAGNER
... and more to come
LEDLENSER
Coming soon:
AMPShare.com
LEISTER
AAT
LENA LIGHTING
fischer

VIELE MARKEN. VIELE MASCHINEN. EIN AKKUSYSTEM.

Power für Profis: AMPShare ist das gemeinsame Akkusystem, mit dem du viele Werkzeuge von vielen Profimarken mit nur einem Akku verwenden kannst – dank führender Akkutechnologie von Bosch Professional.

AMP Share

Powered by BOSCH

Mehr erfahren auf AMPShare.de

3,6 V Akku-Handschrauber GO 1/4"

Ausführung: Leichter und handlicher Akku-Handschrauber mit **1/4" Bitaufnahme** • Starten des Schraubers durch einfaches nach vorne drücken oder Betätigung der Aktivierungstaste • **Elektronische Bremse** stoppt das Werkzeug sofort nach der Deaktivierung • 5-stufige Dremomenteinstellung

Lieferumfang: Bit-Set 25tlg., Schrauberbit PH2, USB-Aufsatz und Micro-USB-Kabel in **L-BOXX Mini**



Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 8560	Schrauben-Ø max.	5 mm	**84,00**
	Akku-Spannung	3,6 V	
	Kapazität	1,5 Ah	
	Drehmoment (weich/hart)	2,5 / 5 Nm	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	360 min^{-1}	
	Gewicht	0,31 kg	

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21

Ausführung: Bohrschrauber mit hoher Lebensdauer und Qualität dank **Vollmetallgetriebe** • **Electronic Cell Protection (ECP)** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • **Electronic Motor Protection (EMP)** Schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer • Rechts-/Linkslauf



Elektronik | Rechts-/Linkslauf | Li-Ion 2,0Ah 18 Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	
	Bohr-Ø in Holz	35 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-480/1800 min^{-1}	
	Drehmoment (weich/hart)	21/55 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,6 kg	
E 604 1806	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs und Ladegerät in **L-BOXX**		**228,90**
E 604 8191	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) in **L-BOXX**		**152,25**

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45

Ausführung: Akku-Bohrschrauber mit **bürstenlosem EC-Motor** für eine längere Lebensdauer • Robustes **13-mm-Metallfutter** für ausgezeichnete Drehmomentübertragung • Leichtes Design mit nur 159 mm Kopflänge • Gürtelclip für einfaches Tragen

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Schnellladegerät in **L-BOXX**



Elektronik | Rechts-/Linkslauf | Li-Ion 2,0Ah 18 Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung | EC motor

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 646 7087	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	**275,10**
	Bohr-Ø in Holz	35 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	3,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500/0-1900 min^{-1}	
	Drehmoment (weich/hart)	21/45 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,4 kg	

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55

Ausführung: Robuster Bohrschrauber mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • **2-Gang Vollmetallgetriebe** für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben • **Röhm-Vollmetallbohrfutter** für härteste Anwendungen auf der Baustelle • **Electronic Motor Protection (EMP)** schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer sowie eine höhere Akkulaufleistung • Rechts-/Linkslauf • **LED-Beleuchtung**



Powered by Li-Ion technology

Elektronik | Rechts-/Linkslauf | Li-Ion 4,0Ah 18 Volt | Koffer | Cool Pack | 3 *bei Online-Registrierung | EC motor

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	
	Bohr-Ø in Holz	35 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-460/1800 min^{-1}	
	Drehmoment (weich/hart)	28/55 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,5 kg	
E 604 8187	**Lieferumfang:** 2 ProCore Akku-Packs und Schnelladegerät in **L-BOXX**		**351,75**
E 604 8188	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) in **L-BOXX**		**202,65**
E 641 7679	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) im Karton		**181,65**

1 18,0 V Akku-Bohrschrauber

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC

Ausführung: Extrem leistungsstarker und robuster Akku-Bohrschrauber mit **bürstenlosem Motor** • **FlexiClickSystem:** vielseitiges System mit mühelos wechselbaren Aufsätzen • Besonders geeignet für Tischler, Schreiner, Elektriker, Klimatechniker & Schlosser • Mit 21 Drehmomentstufen • Hammerbohren in Beton bis zu 10 mm Ø mit dem Aufsatz **GFA 18-H** (Zubehör) • Mit **KickBack Control**

Lieferumfang: 2 ProCORE Akku-Packs, Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M, Winkelaufsatz GFA 18-W, Hammerbohreraufsatz GFA 18-H, Exzenteraufsatz GFA 18-E und Zusatzhandgriff in **L-BOXX**



Elektronik | Rechts-/Linkslauf | Li-Ion 18 Volt | Koffer | 3 Jahre *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 646 7086	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**805,00**
	Bohr-Ø in Holz	68 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-630/2100 min^{-1}	
	Drehmoment	64 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	0,92 kg	

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 FC

Ausführung: Volle Kontrolle dank **KickBack Control**, **Präzisionskupplung** und intelligenter **Connectivity-Funktionen** • 16 verschiedene Positionsverriegelungen (360°) direkt am Schrauber • Vielseitig und leistungsstark dank einzigartigem SDS Bohrhammer-Aufsatz

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrfutter, Winkel-/Exzenter-/ und SDS-plus Hammeraufsatz in **L-BOXX** (ohne Akku/Ladegerät)



Rechts-/Linkslauf | Koffer | 3 Jahre *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 602 8297	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**389,55**
	Bohr-Ø in Holz	38 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-600/1900 min^{-1}	
	Drehmoment (weich/hart)	31/60 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	0,9 kg	



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C

Ausführung: Akku-Schlagbohrmaschine mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • Vollmetallbohrfutter für härteste Anwendungen auf der Baustelle • Einstellbare **KickBack Control-Funktion** • Verstellbare **Precision Clutch-Funktion** verhindert ein Überdrehen nach Erreichen des voreingestellten Drehmoments • **Connectivity-Interface**

Lieferumfang: 2 ProCore Akku-Packs, Connectivity Modul und Schnellladegerät in **L-BOXX**

Elektronik | Rechts-/Linkslauf | Li-Ion 18 Volt | Koffer | 3 Jahre *bei Online-Registrierung | EC motor

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 646 7064	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**401,18**
	Bohr-Ø in Holz	68 mm	
	Bohr-Ø in Mauerwerk	13 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-630/0-2100 min^{-1}	
	Drehmoment (weich/hart)	36/64 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	1,5 kg	



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C

Ausführung: Akku-Bohrschrauber mit voller Kontrolle dank **KickBack Control** mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger **Präzisionskupplung** • Intelligentes Bestands und Gerätemanagement dank **integriertem Bluetooth Chip**, welcher alle wichtigen Werkzeug-informationen via App bereitstellt

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	
	Bohr-Ø in Holz	82 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-480/2100 min^{-1}	
	Drehmoment (weich/hart)	47/85 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	3,3 kg	
E 604 8186	**Lieferumfang:** 2 ProCORE Akku-Packs mit Zusatzhandgrif und Schnelladegerät in **L-BOXX**		**502,95**
E 604 7692	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) und Zusatzhandgriff in **L-BOXX**		**270,90**
E 641 7673	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) und Zusatzhandgriff im Karton		**249,90**

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C

Ausführung: Extrem leistungsstarker und robuster Akku-Bohrschrauber mit **bürstenlosem Motor** • Sehr widerstandsfähig durch **Vollmetallbohrfutter** • Mit **Bluetooth Connectivity Option** ausgestattet • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel • Mit **Autolock Funktion** • **KickBack Control** • **Electronic Motor Protection EMP**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	
	Bohr-Ø in Holz	82 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-480/2100 min^{-1}	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	1,5 kg	
E 642 1639	**Lieferumfang:** 2 ProCORE Akku-Packs (4,0 Ah), Connectivity-Adapter und Ladegerät in **L-BOXX**		**513,45**
E 642 1640	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs (5,0 Ah) und Ladegerät in **L-BOXX**		**521,85**



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • Umschaltbare **KickBack Control** verringert das Risiko des Rückschlags durch Blockieren und bietet jederzeit eine perfekte Werkzeugkontrolle • **Elektronische Winkelerkennung** sorgt bei langen Schrauben für den richtigen Schraubwinkel, z. B. 45° oder 60°

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und Ladegerät) mit Zusatzhandgriff in **L-BOXX**

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7734	Bohr-Ø in Stahl	16 mm	**338,10**
	Bohr-Ø in Holz	150 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-550/0-2200 min^{-1}	
	Drehmoment (weich/hart)	84/100 Nm	
	Drehmoment max.	150 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	3,5 kg	

1 18,0 V Akku-Maschinen

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21

Ausführung: Bohrschrauber mit hoher Lebensdauer und Qualität dank **Vollmetallgetriebe** • **Electronic Cell Protection (ECP)** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • **Electronic Motor Protection (EMP)** Schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer • Rechts-/Linkslauf • **LED Beleuchtung**



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	
	Bohr-Ø in Holz	35 mm	
	Bohr-Ø in Mauerwerk	10 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Drehmoment (weich/hart)	21/55 Nm	
	Gewicht	2,7 kg	
E 604 1804	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs und Ladegerät in **L-BOXX**		**240,45**
E 604 1805	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) in **L-BOXX**		**162,75**

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-45

Ausführung: Akku-Schlagbohrschrauber mit **bürstenlosem EC-Motor** für für eine lange Lebensdauer • Kompakte Bauweise mit einer Kopflänge von nur 174 mm • **Vollmetall-bohrfutter** für höhere Strapazierfähigkeit und ausgezeichnete Drehmomentübertragung • **Electronic Cell Protection** schützt den Akkus vor Überhitzung



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	
	Bohr-Ø in Holz	35 mm	
	Bohr-Ø in Mauerwerk	10 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	3,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500/0-1900 min^{-1}	
	Drehmoment (weich/hart)	21/45 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,4 kg	
E 646 7089	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs und Schnellladegerät in **L-BOXX**		**283,50**
E 646 7088	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) in **L-BOXX**		**193,20**

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55

Ausführung: Akku-Schlagbohrschrauber mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • **Voll-metallbohrfutter** für härteste Anwendungen auf der Baustelle • **Electronic Motor Protection (EMP)** schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer • **Electronic Cell Protection (ECP)** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	
	Bohr-Ø in Holz	35 mm	
	Bohr-Ø in Mauerwerk	13 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-460/0-1800 min^{-1}	
	Drehmoment (weich/hart)	28/55 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,5 kg	
E 641 7656	**Lieferumfang:** 2 ProCORE Akku-Packs und Schnellladegerät in **L-BOXX**		**363,30**
E 641 7657	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) in **L-BOXX**		**213,15**
E 641 7658	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) im Karton		**192,15**



Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C

Ausführung: Akku-Schlagbohrschrauber mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • **Vollmetallbohrfutter** für härteste Anwendungen auf der Baustelle • **Electronic Motor Protection (EMP)** schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer • **KickBack Control** • **Electronic Cell Protection (ECP)** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • Mit nachrüstbarem **Connectivity Modul**

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	
	Bohr-Ø in Holz	82 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Drehmoment	110 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	3,3 kg	
E 642 1641	**Lieferumfang:** 2 ProCORE Akku-Packs, Connectivity Modul, Zusatzhandgriff und Schnellladegerät in **L-BOXX**		**523,95**
E 642 1642	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs (5,0 Ah), Zusatzhandgriff und Schnellladegerät in **L-BOXX**		**532,35**



Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C

Ausführung: Akku-Schlagbohrmaschine mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • Vollmetallbohrfutter für härteste Anwendungen auf der Baustelle • Einstellbare **KickBack Control-Funktion** • Verstellbare **Precision Clutch-Funktion** verhindert ein Überdrehen nach Erreichen des voreingestellten Drehmoments • **Connectivity-Interface**

Lieferumfang: 2 ProCore Akku-Packs, Connectivity Modul und Schnellladegerät in **L-BOXX**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 646 7063	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**411,83**
	Bohr-Ø in Holz	68 mm	
	Bohr-Ø in Mauerwerk	13 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-630/0-2100 min^{-1}	
	Drehmoment (weich/hart)	36/64 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,55 kg	

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C

Ausführung: Akku-Schlagbohrschrauber mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • **Vollmetallbohrfutter** für härteste Anwendungen auf der Baustelle • **Electronic Motor Protection (EMP)** schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer • **KickBack Control** • **Electronic Cell Protection (ECP)** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • Mit nachrüstbarem **Connectivity Modul**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	
	Bohr-Ø in Holz	82 mm	
	Bohr-Ø in Mauerwerk	16 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-480/0-2100 min^{-1}	
	Drehmoment (weich/hart)	47/85 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	3,3 kg	
E 604 8189	**Lieferumfang:** 2 ProCORE Akku-Packs mit Zusatzhandgriff und Schnellladegerät in **L-BOXX**		**514,50**
E 604 8203	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) und Zusatzhandgriff in **L-BOXX**		**281,40**
E 641 7694	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) und Zusatzhandgriff im Karton		**260,40**



Akku-Schlagschrauber GDR 18V-210 C

Ausführung: Drehschlagschrauber mit **1/4"-Sechskant-Bit-Aufnahme** • Kraftvolles Anziehmoment von 210 Nm • Vielseitige Kontrolle und höhere Flexibilität durch **drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Schrauben-Ø	6-16 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Drehmoment	0-80/160/210 Nm	
	Gewicht	2,5 kg	
E 642 1636	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Adapter und Ladegerät in **L-BOXX**		**485,10**
E 642 1634	**Lieferumfang:** Mit Adapter in **L-BOXX**		**269,85**
E 642 1635	**Lieferumfang:** Im Karton (ohne Akku und Ladegerät)		**231,00**

Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-210 C

Ausführung: Akku-Drehschlagschrauber mit **bürstenloser EC Motor Technologie** • Sehr kurze Bauform (147 mm) für perfekte Handhabung auch an engen Stellen und Überkopf • Spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert 1/4"-Innensechskant und 1/2"-Außenvierkant – für noch mehr Anwendungsfälle









Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Schrauben-Ø	6-16 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-1100/2300/3400 min^{-1}	
	Drehmoment	0-130/160/210 Nm	
	Gewicht	2,6 kg	
E 642 1645	**Lieferumfang:** 2 ProCORE Akku-Packs, Bluetooth Modul und Ladegerät in **L-BOXX**		**496,65**
E 642 1472	**Lieferumfang:** Mit Bluetooth Modul in **L-BOXX** (ohne Akku und Ladegerät)		**281,40**
E 642 1644	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät)		**243,60**



Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-210 C

Ausführung: Akku-Drehschlagschrauber mit zwei Standardbetriebsarten Blechschraube (A) und Holzschraube (B), gewährleistet eine kontrollierte Anwendung zur Vermeidung von gebrochenen oder abgeschabten Schraubenköpfen • Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App eingestellt werden • Zum Anziehen und Lösen von Metallschrauben und -muttern (M 6 – M 16) • Statusanzeige • **LED-Licht** • Vielseitig durch **drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen** für mehr Flexibilität und Kontrolle





Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Schrauben-Ø	6-16 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-1100/2300/3400 min^{-1}	
	Drehmoment	0-90/160/210 Nm	
	Gewicht	2,5 kg	
E 642 1646	**Lieferumfang**: Solo (ohne Akku und Ladegerät) im Karton		**231,00**
E 642 1647	**Lieferumfang:** Mit Bluetooth Modul in **L-BOXX** (ohne Akku und Ladegerät)		**269,85**

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC

Ausführung: Kompakter Akku-Drehschlagschrauber mit **zwei Standardbetriebsarten** für Metallschrauben/Muttern und Holzschrauben • Weitere Betriebsarten wie individuelle Einstellungen sind über die App verfügbar • **Drei Geschwindigkeitsstufen** für exzellente Kontrolle über Geschwindigkeit und Drehmoment



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Schrauben-Ø	8-18 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-1200/1900/2800 min^{-1}	
	Drehmoment	0-200/260/330 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2 Zoll	
	Gewicht	2,2 kg	
E 646 7067	**Lieferumfang:** 2 ProCORE Akku-Packs, Connectivity-Modul und Schnellladegerät in **L-BOXX**		**521,00**
E 646 7068	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) im Karton		**249,00**

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Drehschlagschrauber mit BITURBO Technologie • **Bürstenloser EC-Motor** für zügiges Arbeiten • Drei Geschwindigkeitsstufen für exzellente Kontrolle über Geschwindigkeit und Drehmoment • **Electronic Motor Protection (EMP)** schützt den Motor vor Überlastung • **Electronic Cell Protection (ECP)**

Lieferumfang: 2 ProCORE Akku-Packs, Connectivity-Modul und Schnellladegerät in **L-BOXX**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 646 7065	Schrauben-Ø	10-20 mm	**533,40**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Drehmoment	0-250/330/450 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2 Zoll	
	Gewicht	3,0 kg	

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Drehschlagschrauber mit BITURBO Technologie • **Bürstenloser EC-Motor** für zügiges Arbeiten • Drei Geschwindigkeitsstufen für exzellente Kontrolle über Geschwindigkeit und Drehmoment • **Electronic Motor Protection (EMP)** schützt den Motor vor Überlastung • **Electronic Cell Protection (ECP)**

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und Ladegerät) in **L-BOXX**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7736	Schrauben-Ø	14-24 mm	**351,75**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-800/1200/1750 min^{-1}	
	Drehmoment	0-250/700/1000 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2''	
	Gewicht	4,4 kg	

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 H

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Drehschlagschrauber mit BITURBO Technologie • **Bürstenloser EC-Motor** für zügiges Arbeiten • Drei Geschwindigkeitsstufen für exzellente Kontrolle über Geschwindigkeit und Drehmoment • **Electronic Motor Protection (EMP)** schützt den Motor vor Überlastung • **Electronic Cell Protection (ECP)** schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung • **Integriertes LED-Licht**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Schrauben-Ø	14-24 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	8,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-800/0-1200/0-1750 min^{-1}	
	Drehmoment	0-1600/2400/2600 Nm	
	Werkzeugaufnahme	3/4"	
	Gewicht	4,4 kg	
E 641 7698	**Lieferumfang:** 2 ProCORE Akku-Packs und Schnellladegerät in **L-BOXX**		**694,05**
E 641 2795	**Lieferumfang**: Solo (ohne Akku und Ladegerät) in **L-BOXX**		**351,75**
E 641 7697	**Lieferumfang**: Solo (ohne Akku und Ladegerät) im Karton		**330,75**

1 18,0 V Akku-Maschinen

Akku-Bohrhammer GBH 18V-21

Ausführung: Kompakter Akku-Bohrhammer mit **bürstenlosem EC-Motor** zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln • Vibration Control Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten • **Electronic Cell Protection (ECP)** schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • Rechts-/Linkslauf • LED Arbeitslicht



Elektronik | SDS-plus | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	
	Bohr-Ø in Holz	30 mm	
	Bohr-Ø in Beton	21 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Schlagenergie	2,0 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	3,7 kg	
E 640 8781	**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag (ohne Akku/Ladegerät) in **L-BOXX**		**269,85**
E 641 7702	**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag (ohne Akku/Ladegerät) im Karton		**248,85**

Akku-Bohrhammer GBH 18V-22

Ausführung: Kompakter Akku-Bohrhammer mit **bürstenlosem EC-Motor** zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln • Vibration Control Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten • **Electronic Cell Protection (ECP)** schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • Rechts-/Linkslauf • LED Arbeitslicht



Elektronik | SDS-plus | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	
	Bohr-Ø in Holz	20 mm	
	Bohr-Ø in Beton	22 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Schlagenergie	1,9 Joule	
	Gewicht	3,7 kg	
E 646 7098	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) in **L-BOXX**		**274,00**
E 646 7097	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), mit Staubabsaugung in **L-BOXX**		**299,00**

Akku-Bohrhammer GBH 18V-24 C

Ausführung: Akku-Bohrhammer mit **bürstenlosem Motor** • KickBack Control • Vibration Control • Das **HMI-Display** informiert über den Akkustatus und sonstige anwenderrelevante Hinweise • **Bluetooth® Connectivity-Modul** zur Verbindung mit der Bosch Toolbox App für individuelle Einstellungen • Kompatibel mit Staubabsaugsystem GDE 18V-16 • Mit Constant Speed • **Electronic Motor Protection (EMP)** • LED Licht • Rotation Control Clutch • Variable Drehzahl • Vario-Lock

Lieferumfang: Solo (ohne Akku/Ladegerät) mit Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Reinigungstuch und L-BOXX-Einlage in **L-BOXX.**



Elektronik | SDS-plus | 18 Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 646 4560	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**324,00**
	Bohr-Ø in Holz	30 mm	
	Bohr-Ø in Beton	24 mm	
	Akku-Spannung	18 V	
	Schlagenergie	2,4 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Schlagzahl	4350 min^{-1}	
	Gewicht	4,3 kg	

Akku-Bohrhammer GBH 18V-24 C

Ausführung: Akku-Bohrhammer mit **bürstenlosem EC-Motor** für eine höhere Effizienz • Hoher Anwenderschutz dank **KickBack Control** und **Vibration Control** • **Integrierte HMI** informiert über relevante Werkzeugzustände und ermöglicht einen leichten Betriebsartwechsel • **Bluetooth Connectivity** für eine einfache Verbindung mit der Bosch Toolbox App für schnelle, individuelle Einstellungen

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Zusatzhandgriff und Schnellladegerät in **L-BOXX**



Elektronik | SDS-plus | Li-Ion 5,0Ah 18 Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung | EC motor

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 646 7096	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**533,00**
	Bohr-Ø in Holz	30 mm	
	Bohr-Ø in Beton	24 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Schlagenergie	2,4 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	4,3 kg	

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F

Ausführung: Akku-Bohrhammer für mehr Komfort und weniger Staub • Erhöhter Anwenderschutz mit **KickBack Control (KBC)** und bessere Kontrolle mit **Electronic Precision Control (EPC)** • Bohren ohne Staub mit der neuen integrierten und optionalen Staubabsaugung **GDE 18V-16** • **Bürstenloser EC-Motor:** kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei • **Vibration Control Handgriff** für ermüdungsarmes Arbeiten • Lange Laufzeit: bis zu 216 Löcher in Beton mit nur einer Akkuladung (6 x 40 mm) • **Electronic Cell Protection (ECP)** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • Innovative **CoolPack-Akkus** sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer (Kein Memory-Effekt) • **LED Arbeitslicht**

Lieferumfang: 2 ProCORE Akku-Packs, Schnellwechselbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff und Schnellladegerät in **L-BOXX**



Elektronik | SDS-plus | Li-Ion 55Wh 18 Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7680	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**721,35**
	Bohr-Ø in Holz	30 mm	
	Bohr-Ø in Beton	26 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Schlagenergie	2,6 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	4,4 kg	

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F

Ausführung: Akku-Bohrhammer für mehr Komfort und weniger Staub • Erhöhter Anwenderschutz mit **KickBack Control (KBC)** und bessere Kontrolle mit **Electronic Precision Control (EPC)** • Bohren ohne Staub mit der neuen integrierten und optionalen Staubabsaugung **GDE 18V-16** • **Bürstenloser EC-Motor:** kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei • **Vibration Control Handgriff** für ermüdungsarmes Arbeiten • Lange Laufzeit: bis zu 216 Löcher in Beton mit nur einer Akkuladung (6 x 40 mm) • **Electronic Cell Protection (ECP)** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall • **LED Arbeitslicht**



Elektronik | SDS-plus | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	
	Bohr-Ø in Holz	30 mm	
	Bohr-Ø in Beton	26 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Schlagenergie	2,6 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	4,4 kg	
E 602 2500	**Lieferumfang:** Mit Tiefenanschlag und Zusatzhandgriff (ohne Akku und Ladegerät) in **L-BOXX**		**355,95**
E 604 8193	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), Schnellwechselbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff und Ladegerät in **L-BOXX**		**406,00**



Akku-Bohrhammer GBH 18V-28 CF

Ausführung: Akku-Bohrhammer mit **bürstenlosem EC-Motor** und **Schlagmechanismus** • **Vibration Control** und **Kick-Back Control** für erhöhten Anwenderschutz • Perfekte Werkzeugkontrolle dank User Interface und Connectivity • Drei verschiedene Arbeitsmodi (Auto, Favorit, Soft) über User Interface einstellbar • **LED-Arbeitslicht**



Elektronik | SDS-plus | Li-Ion 5.0 Ah 18 Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung | EC motor

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Beton	28 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	8,0 Ah	
	Schlagenergie	3,3 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	4,8 kg	
E 646 7094	**Lieferumfang:** 2 ProCORE Akku-Packs, Tiefenanschlag, Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Staubagsaugsystem GDE 18V-16 und Schnellladegerät in **L-BOXX**		**999,00**
E 646 7095	**Lieferumfang:** 2 ProCORE Akku-Packs, Tiefenanschlag, Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff und Schnellladegerät in **L-BOXX**		**885,00**
E 646 7102	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), Tiefenanschlag, Schnellwechselbohrfutter und Zusatzhandgriff in **L-BOXX**		**465,00**

1 18,0 V Akku-Maschinen

Staubabsaugung GDE 18V-26 D

Ausführung: Akku-Staubabsaugung für staubfreies mobiles Arbeiten • Kompatibel mit den gängigen Bosch Professional Bohrhämmern • Hohe Flexibilität - dank 4 austauschbaren Staubaugen für Bits bis 26mm Durchmesser und einer Verlängerung für Bits bis 265mm Länge

Lieferumfang: Solo (ohne Akku/Ladegerät), 4 Staubaugen, Verlängerung und Metalladapter im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7712	Akku-Spannung	18,0 V	**131,25**
	Gewicht	3,2 kg	

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F

Ausführung: Akku-Bohrhammer für mehr Komfort und weniger Staub • Erhöhter Anwenderschutz mit **KickBack Control (KBC)** und bessere Kontrolle mit **Electronic Precision Control (EPC)** • Bohren ohne Staub mit der integrierten **GDE 18V-16** • **Bürstenloser EC-Motor:** kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei • **Vibration Control Handgriff** für ermüdungsarmes Arbeiten • Lange Laufzeit: bis zu 216 Löcher in Beton mit nur einer Akkuladung (6 x 40 mm) • **Electronic Cell Protection (ECP)** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • Innovative **CoolPack-Akkus** sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer (Kein Memory-Effekt) • Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall • **LED Arbeitslicht**

Lieferumfang: 2 ProCORE Akku-Packs, Tiefenanschlag, Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Staubagsaugsystem GDE 18V-16 und Schnellladegerät in **L-BOXX**



Elektronik · SDS-plus · Li-Ion 5,5Ah 18 Volt · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung · EC motor

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7717	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**792,75**
	Bohr-Ø in Holz	30 mm	
	Bohr-Ø in Beton	26 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Schlagenergie	2,6 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	4,4 kg	

Akku-Bohrhammer GBH 18V-34 CF

Ausführung: Akku-Bohrhammer mit perfekter Kontrolle dank Softstart und drei verschiedenen Betriebsarten • **Bürstenloser EC-Motor:** kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei • **Vibration Control Handgriff** für ermüdungsarmes Arbeiten • Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall • **LED Arbeitslicht**

Lieferumfang: 2 ProCORE Akku-Packs, Zusatzhandgriff, Connectivity-Modul und Schnellladegerät im **Handwerkerkoffer**



BITURBO BRUSHLESS

Elektronik · SDS-plus · Li-Ion 5,5Ah 18 Volt · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung · EC motor

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7681	Bohr-Ø in Beton	8-32 mm	**1.035,30**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Schlagenergie	5,8 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	6,3 kg	

Akku-Bohrhammer GBH 18V-34 CF

Ausführung: Akku-Bohrhammer mit perfekter Kontrolle dank Softstart und drei verschiedenen Betriebsarten • **Bürstenloser EC-Motor:** kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei • **Vibration Control Handgriff** für ermüdungsarmes Arbeiten • Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall • **LED Arbeitslicht**

Lieferumfang: 2 ProCORE Akku-Packs, Zusatzhandgriff, Connectivity-Modul und Schnellladegerät in **Handwerkerkoffer**



BITURBO BRUSHLESS

Elektronik · SDS-plus · Li-Ion 5,5Ah 18 Volt · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung · EC motor

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7682	Bohr-Ø in Beton	8-32 mm	**1.079,40**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	8,0 Ah	
	Schlagenergie	5,8 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	6,3 kg	



Akku-Bohrhammer GBH 18V-34 CF

Ausführung: Akku-Bohrhammer mit perfekter Kontrolle dank Softstart und drei verschiedenen Betriebsarten • **Bürstenloser EC-Motor:** kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei • **Vibration Control Handgriff** für ermüdungsarmes Arbeiten • Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall • **LED Arbeitslicht**

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und Ladegerät) mit Zusatzhandgriff und Connectivity-Modul in **Handwerkerkoffer**

Elektronik | SDS-plus | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung | EC motor | BITURBO BRUSHLESS | BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 8194	Bohr-Ø in Beton	8-32 mm	**678,30**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Schlagenergie	5,8 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	
	Gewicht	6,3 kg	

Akku-Bohrhammer GBH 18V-36 C

Ausführung: Akku-Bohrhammer mit BITURBO Technologie • **Bürstenloser EC-Motor:** kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei • Erhöhter Anwenderschutz mit **KickBack Control** • **Vibration Control Handgriff** für ermüdungsarmes Arbeiten • **User Interface** mit Bluetooth Connectivity für den Werkzeugstatus in Echzeit und Einstellungsänderungen am Werkzeug • **Sanftanlauf** zum Bohren und Meißeln und eine Schalterarretierung beim Meißeln • **LED Arbeitslicht**

Lieferumfang: 2 ProCore Akku-Packs, Zusatzhandgriff, Connectivity-Modul und Schnellladegerät im **Handwerkerkoffer**



BITURBO BRUSHLESS | BOSCH

Elektronik | SDS-max | LiHon 5,5Ah 18Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung | EC motor

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7684	Bohr-Ø in Beton	14-35 mm	**1.079,40**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Schlagenergie	7,0 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	6,6 kg	



Akku-Bohrhammer GBH 18V-36 C

Ausführung: Akku-Bohrhammer mit BITURBO Technologie • **Bürstenloser EC-Motor:** kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei • Erhöhter Anwenderschutz mit **KickBack Control** • **Vibration Control Handgriff** für ermüdungsarmes Arbeiten • **User Interface** mit Bluetooth Connectivity für den Werkzeugstatus in Echzeit und Einstellungsänderungen am Werkzeug • **Sanftanlauf** zum Bohren und Meißeln und eine Schalterarretierung beim Meißeln • **LED Arbeitslicht**

Lieferumfang: 2 ProCore Akku-Packs, Zusatzhandgriff, Connectivity-Modul und Schnellladegerät im **Handwerkerkoffer**

BITURBO BRUSHLESS | BOSCH

Elektronik | SDS-max | LiHon 5,5Ah 18Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung | EC motor

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7683	Bohr-Ø in Beton	14-35 mm	**1.123,50**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	8,0 Ah	
	Schlagenergie	7,0 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	6,6 kg	

1 18,0 V Akku-Maschinen



Akku-Bohrhammer GBH 18V-36 C

Ausführung: Akku-Bohrhammer mit BITURBO Technologie • **Bürstenloser EC-Motor:** kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei • **Vibration Control Handgriff** für ermüdungsarmes Arbeiten • Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall • **LED Arbeitslicht**

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und Ladegerät) mit Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Reinigungstuch und Connectivity-Modul im **Handwerkerkoffer**

BITURBO BRUSHLESS

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 8195	Bohr-Ø in Beton	14-35 mm	**722,40**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Schlagenergie	7,0 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	6,6 kg	

Akku-Bohrhammer GBH 18V-40 C

Ausführung: Akku-Bohrhammer mit BITURBO-**Brushless-Technologie** für eine kraftvolle Schlagenergie • Kabellose Freiheit mit ProCORE18V-Akkus für schnelles Bohren bis zu 40 mm und Meißelarbeiten sogar in rauen Umgebungen • **Überlastkupplung** • **KickBack Control** • Kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) • User Interface mit **Bluetooth Connectivity** zeigt den Werkzeugstatus in Echtzeit an • Verschiedene Betriebsarten können über die **Bosch Toolbox App** gewählt und optional konfiguriert werden • **Electronic Precision Control (EPC)** • **Adaptive Speed Control (ASC)** für bequeme und genaue Arbeitsabläufe beim Bohren und Meißeln • LED-Licht • Arretierschalter und Vario-Lock • Vibration Control

Lieferumfang: 2 ProCore Akku-Packs, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube und Schnellladegerät in **XL-BOXX**

BITURBO BRUSHLESS

BOSCH



Bohr-Ø in Beton	mm	12-40	12-40
Akku-Spannung	V	18,0	18,0
Kapazität	Ah	5,5	8,0
Schlagenergie	Joule	9,0	9,0
Werkzeugaufnahme		SDS-max	SDS-max
Schlagzahl	min^{-1}	0-3130	0-3130
Gewicht	kg	8,4	8,4
Artikelnummer		**E 646 7092**	**E 646 7093**
Preis	**EUR/Stück**	**1.233,75**	**1.286,25**
Pg.		**119**	**119**



Akku-Bohrhammer GBH 18V-45 C

Ausführung: Akku-Bohrhammer mit BITURBO Technologie und Softstart • Erhöhter Anwenderschutz mit **KickBack Control (KBC)** und bessere Kontrolle mit **Electronic Precision Control (EPC)** • **Bürstenloser EC-Motor:** kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei • **Vibration Control Handgriff** für ermüdungsarmes Arbeiten • Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall • **LED Arbeitslicht**

BITURBO BRUSHLESS

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Beton	12-45 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	12,0 Ah	
	Schlagenergie	12,5 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	9,3 kg	
E 641 7685	**Lieferumfang:** 2 ProCORE Akku-Packs, Zusatzhandgriff, Connectivity-Modul und Schnellladegerät im **Handwerkerkoffer**		**1.575,00**
E 604 8196	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) mit Zusatzhandgriff und Connectivity-Modul im **Handwerkerkoffer**		**1.075,20**

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7

Ausführung: Kompakter und leichter Winkelschleifer mit **bürstenlosem EC-Motor** • Schmaler Griff und Schutzhaube mit werkzeugloser Befestigung für angenehmes und bequemes Arbeiten • **Sanftanlauf** • **Wiederanlaufschutz** verhindert selbstständiges Anlaufen des Gerätes



Elektronik | Li-Ion 4,0Ah 18 Volt | *125 mm Ø | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Scheiben-Ø	125 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M14	
	Gewicht	3,1 kg	
E 641 7662	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff und Schnellladegerät in **L-BOXX**		**382,20**
E 641 7663	**Lieferumfang:** Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube und Zusatzhandgriff im Karton		**156,45**
E 641 7664	**Lieferumfang:** Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube und Zusatzhandgriff in **L-BOXX**		**177,45**

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7

Ausführung: Kompakter und leichter Winkelschleifer mit **bürstenlosem EC-Motor** • Schmaler Griff und Schutzhaube mit werkzeugloser Befestigung für angenehmes und bequemes Arbeiten • **Sanftanlauf** • **Wiederanlaufschutz** verhindert selbstständiges Anlaufen des Gerätes



Elektronik | *115 mm Ø | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Scheiben-Ø	115 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M14	
	Gewicht	3,1 kg	
E 641 7665	**Lieferumfang:** Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube und Zusatzhandgriff im Karton		**156,45**
E 641 7666	**Lieferumfang:** Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube und Zusatzhandgriff in **L-BOXX**		**177,45**

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 PSC

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer mit **bürstenlosem EC-Motor** und **ProCORE 18V-Akku-Technologie** • Erhöhte Sicherheit dank intelligentem Bremssystem welches die Bremszeit bis zu 70% verkürzt • **KickBack Control** • Anwenderkomfort dank schlüssellosem Scheibenwechsel, Connectivity, HMI-Modul und schmalem Griffumfang

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und Ladegerät) in **L-BOXX**



Elektronik | *125 mm Ø | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 603 6979	Scheiben-Ø	125 mm	**311,85**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	4500 - 9000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	3,5 kg	

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer mit **bürstenlosem EC-Motor** • Erhöhter Sicherheit dank intelligentem Bremssystem welches die Bremszeit bis zu 70% verkürzt • **KickBack Control** • Anwenderkomfort dank schlüssellosem Scheibenwechsel und schmalem Griffumfang • **Drop Control-** Gerät schaltet sich im Falle eines Sturzes automatisch ab

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und Ladegerät), Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter und Schutzhaube im Karton



Elektronik | *125 mm Ø | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7660	Scheiben-Ø	125 mm	**187,95**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	9000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	3,4 kg	



Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 SC

Ausführung: Kompakter Winkelschleifer mit **bürstenlosem EC-Motor** • Intelligentes Bremssystem, Drop Control und **KickBack Control** • Anwenderkomfort dank schlüssellosem Scheibenwechsel • Individuelle Einstellung der Geschwindigkeit mit HMI-und Bluetooth-Konnektivität

Lieferumfang: 2 ProCORE Akku-Packs, Vibration Control Zusatzhandgriff, Schutzhaube und Schnellladegerät in **L-BOXX**

Elektronik | 125 mm Ø | Li-Ion 5,5Ah 18 Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 646 7078	Scheiben-Ø	125 mm	**635,25**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	4500-9000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M14	
	Gewicht	3,5 kg	

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 PSC

Ausführung: Kompakter Winkelschleifer mit **PROtection-Schalter** und **bürstenlosem EC-Motor** • Intelligentes Bremssystem und **KickBack Control** • Anwenderkomfort dank schlüssellosem Scheibenwechsel • Individuelle Einstellung der Geschwindigkeit mit HMI-und Bluetooth-Konnektivität

Lieferumfang: 2 ProCORE Akku-Packs, Vibration Control Zusatzhandgriff, Schutzhaube und Schnellladegerät in **L-BOXX**



Elektronik | 125 mm Ø | Li-Ion 5,5Ah 18 Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 646 7076	Scheiben-Ø	125 mm	**635,25**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	4500-9000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M14	
	Gewicht	3,5 kg	



Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 PSC

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer mit **PROtection-Schalter, BITURBO Technologie** und **bürstenlosem EC-Motor** • Intelligentes Bremssystem und **KickBack Control** • Anwenderkomfort dank schlüssellosem Scheibenwechsel • Individuelle Einstellung der Geschwindigkeit mit HMI-und Bluetooth-Konnektivität

Elektronik | 125 mm Ø | Li-Ion 5,0Ah 18 Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung | BITURBO BRUSHLESS

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Scheiben-Ø	125 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	8,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	3400-9800 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M14	
	Gewicht	3,8 kg	
E 646 7075	**Lieferumfang:** 2 ProCORE Akku-Packs, Vibration Control Zusatzhandgriff, Schutzhaube und Schnellladegerät in **L-BOXX**		**793,80**
E 646 7082	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), Vibration Control Zusatzhandgriff und Schutzhaube in **L-BOXX**		**385,00**



Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer mit **bürstenlosem EC-Motor** • Erhöhter Sicherheit dank intelligentem Bremssystem welches die Bremszeit bis zu 70% verkürzt • **KickBack Control** • Anwenderkomfort dank schlüssellosem Scheibenwechsel und schmalem Griffumfang • **Drop Control-** Gerät schaltet sich im Falle eines Sturzes automatisch ab

Elektronik | 115 mm Ø | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Scheiben-Ø	115 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	9000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	3,4 kg	
E 641 7661	**Lieferumfang**: Solo (ohne Akku und Ladegerät), Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter und Schutzhaube im Karton		**187,95**
E 641 7686	**Lieferumfang**: Solo (ohne Akku und Ladegerät), Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter und Schutzhaube in **L-BOXX**		**208,95**

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 SC

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer mit **bürstenlosem EC-Motor** und **BITURBO Technologie** • Intelligentes Bremssystem • **KickBack Control** • Anwenderkomfort dank schlüssellosem Scheibenwechsel • Individuelle Geschwindigkeitseinstellung • **DROP Control** • Bluetooth-Connectivity-Modul

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und Ladegerät), Vibration-Control Zusatzhandgriff, Schutzhaube und Connectivity-Modul in **L-BOXX**



150 mm Ø | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung | BITURBO BRUSHLESS

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 8198	Scheiben-Ø	150 mm	**400,05**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	2600-7400 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	3,9 kg	





Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 SC

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer mit **bürstenlosem EC-Motor** und **BITURBO Technologie** • Intelligentes Bremssystem • **KickBack Control** • Anwenderkomfort dank schlüssellosem Scheibenwechsel • Individuelle Geschwindigkeitseinstellung • **DROP Control** • Bluetooth-Connectivity-Modul

Lieferumfang: 2 ProCORE Akku-Packs, Vibration Control Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Connectivity-Modul und Schnellladegerät in **L-BOXX**

Elektronik | Li-Ion 5,5Ah 18 Volt | 125 mm Ø | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung | BITURBO BRUSHLESS

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7688	Scheiben-Ø	125 mm	**707,70**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	3400-9800 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	3,8 kg	

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer mit **bürstenlosem EC-Motor • X-LOCK Klicksystem** für schnellen und schlüssellosem Zubehörwechsel • Höchster Anwenderschutz dank **KickBack Control, Drop Control** und **X-Brake**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Scheiben-Ø	125 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	9000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	X-LOCK	
	Gewicht	3,5 kg	
E 641 7650	**Lieferumfang**: Solo (ohne Akku und Ladegerät) in **L-BOXX**		**231,00**
E 641 7651	**Lieferumfang**: Solo (ohne Akku und Ladegerät) im Karton		**210,00**

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer **X-LOCK** mit **bürstenlosem EC-Motor** • Intelligentes Bremssystem • **KickBack Control** • Anwenderkomfort dank schlüssellosem Scheibenwechsel • Drop Control • Verdrehsichere Schutzhaube • Wiederanlaufschutz • Motorbremse • Zum Trennen und Bürsten von Metall, Stein, Kunststoff und zum Trockenbohren in Stein mit Diamant-Bohrkronen

Lieferumfang: 2 ProCORE Akku-Packs, Vibration-Control Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Schnellladegerät und Connectivity-Modul in **L-BOXX**



BITURBO BRUSHLESS

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 646 7091	Scheiben-Ø	125 mm	**656,25**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	4500-9000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	X-LOCK	
	Gewicht	3,5 kg	

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 P

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer **X-LOCK** mit **Paddelschalter** und **bürstenlosem EC-Motor** • Intelligentes Bremssystem **X-Brake** • **KickBack Control** • Anwenderkomfort dank schlüssellosem Scheibenwechsel • Mit Schaltwippenschalter

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und Ladegerät) in **L-BOXX**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 646 7109	Scheiben-Ø	125 mm	**230,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	9000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	X-LOCK	
	Gewicht	3,3 kg	



Akku-Winkelschleifer GWX 18V-15 SC

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer mit **bürstenlosem EC-Motor** und **BITURBO Technologie** • Werkzeugloser und schneller Zubehörwechsel dank **X-LOCK-Technology** • Intelligentes Bremssystem • **KickBack Control** • Individuelle Geschwindigkeits-einstellung • **DROP Control** • Bluetooth-Connectivity-Modul

Lieferumfang: 2 ProCORE Akku-Packs, Vibration-Control Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Schnellladegerät und Connectivity-Modul in **L-BOXX**

BITURBO BRUSHLESS

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7652	Scheiben-Ø	125 mm	**731,85**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	3400-9800 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	X-LOCK	
	Gewicht	3,8 kg	

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-15 PSC

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer **X-LOCK** mit **PROtection-Sicherheits-schalter** • Intelligentes Bremssystem • **KickBack Control** • Anwenderkomfort dank schlüssellosem Scheibenwechsel • Drop Control • Verdrehsichere Schutzhaube • **Wieder-anlaufschutz** • Motorbremse • Zum Trennen und Bürsten von Metall, Stein, Kunststoff und zum Trockenbohren in Stein mit Diamant-Bohrkronen

Lieferumfang: 2 ProCORE Akku-Packs, Vibration-Control Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Schnellladegerät in **L-BOXX**



BITURBO BRUSHLESS

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 646 7090	Scheiben-Ø	125 mm	**820,05**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	8,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	3400-9800 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	X-LOCK	
	Gewicht	3,8 kg	



Akku-Winkelschleifer GWX 18V-15 C

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer mit **bürstenlosem EC-Motor** und **BITURBO Technologie** • Werkzeugloser und schneller Zubehörwechsel dank **X-LOCK-Technology** • Intelligentes Bremssystem • **KickBack Control** • Mit Sanfanlauf und konstanten Dreh-zahlen • **DROP Control**

Lieferumfang: 2 ProCORE Akku-Packs, Vibration-Control Zusatzhandgriff, Schutzhaube und Schnellladegerät in **L-BOXX**

BITURBO BRUSHLESS

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7654	Scheiben-Ø	125 mm	**702,45**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	9800 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	X-LOCK	
	Gewicht	3,8 kg	

1 18,0 V Akku-Maschinen

Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125

Ausführung: Handlicher Akku-Exzenterschleifer mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • Höchste Ergonomie und optimale Werkzeugkontrolle durch Handauflage und Handgriff • Einfache und intuitive Anwendung • Schwingkreis-Ø 2,5 mm

Lieferumfang: Solo (ohne Akku/Ladegerät) mit Staubbeutel und Schleifpapier in **L-BOXX**



Elektronik · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7737	Akku-Spannung	18,0 V	**231,00**
	Schleifscheiben-Ø	125 mm	
	Leerlaufdrehzahl	6000-10000 min^{-1}	
	Gewicht	2,5 kg	

Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Geradschleifer mit **bürstenlosem EC Motor** • Einfache Drehzahleinstellung durch **intuitives User Interface** • Hoher Anwenderschutz und optimale Werkzeugführung durch **KickBack** und **Drop Control** sowie Bremssystem und Wiederanlaufschutz



Elektronik · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Spannzangen-Ø	8 mm	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	4500/7500/10500 min^{-1}	
	Gewicht	3,0 kg	
E 641 7667	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) im Karton		**381,15**
E 641 7668	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) in **L-BOXX**		**402,15**

Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310

Ausführung: Akku-Kartuschenpresse mit **9 Geschwindigkeitsstufen** • Schneller Arbeitsfortschritt durch **3,5 kN Druckkraft** • Kontrollierte Ausgabe von allen Viskositätsstufen • Max. Vorschub 8 mm/s • **Automatische Druckminderung** beim Lösen des Abzugs

Lieferung: Solo (ohne Akku/Ladegerät) im Karton



3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7738	Akku-Spannung	18,0 V	**363,30**
	Auspressdruck	357 kg	
	Auspressgeschwindigkeit	480 mm/min	
	Kartuschengröße	310 ml	
	Gewicht	2,0 kg	

Akku-Kartuschenpresse GCG 18 V-600

Ausführung: Akku-Kartuschenpresse mit **9 Geschwindigkeitsstufen** • Schneller Arbeitsfortschritt durch **3,5 kN Druckkraft** • Kontrollierte Ausgabe von allen Viskositätsstufen • Max. Vorschub 8 mm/s • **Automatische Druckminderung** beim Lösen des Abzugs • Für die Verwendung von **Kartuschen bis 400 ml** und **Beutel bis 600 ml**

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku und Ladegerät)



3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 603 7323	Akku-Spannung	18,0 V	**384,30**
	Auspressdruck	357 kg	
	Auspressgeschwindigkeit	420 mm/min	
	Kartuschengröße	400 ml	
	Gewicht	2,2 kg	

Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC

Ausführung: Kompakte Stichsäge für Schreiner, Tischler & Messebauer • Gut ausbalanciertes Werkzeugdesign mit Rundumgriff und beidseitigem Schalter für Rechts- und Linkshänder sorgt für optimale Ergonomie und Werkzeugkontrolle sogar beim Kopfübersägen • Sägeblattführung verhindert ein Verbiegen des Sägeblatts sogar bei kleinen Bögen • **Staubabsaugung** • Großer Hebel für den **Sägeblattauswurf** und Drop Control für mehr Gesundheit und Sicherheit



Li-Ion 4,0Ah 18 Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung | BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Schnitttiefe in Holz	155 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Hubhöhe	26 mm	
	Gewicht	3,3 kg	
E 646 7115	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs und Ladegerät in **L-BOXX**		**559,00**
E 646 7116	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) in **L-BOXX**		**328,00**

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S

Ausführung: Kompakte Stichsäge mit **4 Stufen Pendelhub** für maximale Arbeitsleistung • Höhere Stabilität an Ecken und Kanten durch verbesserte Grundplatte • **Ausblasfunktion** • **LED Licht**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät in **L-BOXX**



Li-Ion 4,0Ah 18 Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung | BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 1811	Schnitttiefe in Stahl	8 mm	**447,30**
	Schnitttiefe in Holz	120 mm	
	Schnitttiefe in Alu	20 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Hubhöhe	23 mm	
	Gewicht	3,2 kg	

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-32

Ausführung: Akku-Säbelsäge mit der Leistung eines kabelgebundenen Gerätes dank **bürstenlosem EC Motor** und leistungsstarker Batterietechnologie • Unbeschwertes Arbeiten in unterschiedlichsten Arbeitspositionen über längere Zeit dank neuartigem Ergonomiekonzept • Komfortableres Arbeiten und reduzierte Gefahr von Gesundheitsschäden dank **geringster Vibrationswerte** • **SDS-Sägeblattwechsel-System** für einen leichten Sägeblattwechsel • **Variable Schnittgeschwindigkeitsvorwahl** zum Sägen unterschiedlichster Materialien • Mit zuschaltbarem Pendelhub

Lieferumfang: Mit Säbelsägeblatt im **Koffer**



Koffer | 3 *bei Online-Registrierung | BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 1813	Schnitttiefe in Stahl	20 mm	**375,90**
	Schnitttiefe in Holz	230 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Hublänge	32 mm	
	Leerlaufhubzahl	0 - 2500 min^{-1}	
	Gewicht	4,8 kg	

Akku-Säbelsäge GSA 18V-28

Ausführung: Akku-Säbelsäge mit der vollen Leistung eines kabelgebundenen Geräts für schnellste Abbrucharbeiten • **BITURBO Brushless-Technologie** sorgt für maximale Schnittleistung • Werkzeuglose Schnappfunktion erlaubt leichtes, einhändiges Einführen und Entnehmen des Sägeblatts • Geringere Ermüdung beim Arbeiten in jeder Position dank perfektem Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht



Li-Ion 5,5Ah 18 Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung | EC motor | BITURBO BRUSHLESS | BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Schnitttiefe in Holz	230 mm	
	Schnitttiefe in Stahl	150 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Hublänge	28 mm	
	Leerlaufhubzahl	0-2900 min^{-1}	
	Gewicht	4,6 kg	
E 646 7105	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs und Ladegerät in **L-BOXX**		**716,10**
E 646 7106	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) in **L-BOXX**		**350,70**

1 18,0 V Akku-Maschinen

Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2

Ausführung: Kompakte Akku-Kreissäge mit leistungsstarkem **bürstenlosem EC-Motor** • Vorderhandgriff für perfekte Kontrolle • 360° drehbarer Absaugstutzen • Sicheres Arbeiten dank Schnellbremssystem und KickBack Control • Integrierte Staubblasfunktion und **LED-Arbeitslicht**



Elektronik | Li-Ion 5,5Ah 18 Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Schnitttiefe 90°	57 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	165 mm	
	Bohrungs-Ø	20 mm	
	Gewicht	4,3 kg	
E 646 7072	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Parallelanschlag, Sägeblatt und Schnellladegerät in **L-BOXX**		**622,65**
E 646 7074	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), Parallelanschlag in **L-BOXX**		**295,05**

Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 L

Ausführung: Kompakte Akku-Kreissäge mit **linksseitigem Sägeblatt** und **bürstenlosem EC-Motor** • Vorderhandgriff für perfekte Kontrolle • 360° drehbarer Absaugstutzen • Sicheres Arbeiten dank Schnellbremssystem und KickBack Control • Integrierte Staubblasfunktion und **LED-Arbeitslicht**



Elektronik | Li-Ion 5,5Ah 18 Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Schnitttiefe 90°	57 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	165 mm	
	Bohrungs-Ø	20 mm	
	Gewicht	4,3 kg	
E 646 7071	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Parallelanschlag, Sägeblatt und Schnellladegerät in **L-BOXX**		**623,00**
E 646 7073	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), Parallelanschlag in **L-BOXX**		**294,00**

Akku-Kreissäge GKS 18 V-57 G

Ausführung: Robuste Akku-Kreissäge für schnelle und akkurate Schnitte dank leistungsstarkem Motor - entwickelt für jede Art von Anwendungen auf der Baustelle, selbst auf dem Dach und dem Gerüst • Präzises Arbeiten dank **FSN Führungsschienensystem** • Fußplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen von Führungsschienen • Effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtsseitigen Sägeblattes mit **57 mm Schnitttiefe** • Sicheres Arbeiten dank **elektrischer Bremsfunktion**



Elektronik | Li-Ion 4,0Ah 18 Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Schnitttiefe 45°	42 mm	
	Schnitttiefe 90°	57 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	3400 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	165 mm	
	Gewicht	4,1 kg	
E 604 1812	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs und Ladegerät in **L-BOXX**		**488,25**
E 600 0724	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) in **L-BOXX**		**264,60**

Akku-Kreissäge GKS 18V-68 GC

Ausführung: Robuste Akku-Kreissäge für schnelle und akkurate Schnitte dank innovativer BITURBO Technologie • Effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtsseitigen Sägeblattes mit **68 mm Schnitttiefe**

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und Ladegerät), Parallelanschlag und Sägeblatt in **L-BOXX**



Elektronik | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung | BITURBO BRUSHLESS

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 8199	Schnitttiefe 90°	68 mm	**481,95**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	2500-5000 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	190 mm	
	Bohrungs-Ø	30 mm	
	Gewicht	5,5 kg	

Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G

Ausführung: Leistungsstarke Akku-Kreissäge mit **elektronischer Schnellbremsfunktion** • **Robustes-Design** für den Baustelleneinsatz • Bosch **Führungssystem FSN** • Fußplatte kompatibel zu Festool/Mafell • Integrierte **Absaugvorrichtung** und **LED-Arbeitslicht** • Stufenlose Gehrungseinstellung 0-45°

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Kreissägeblatt optilineWOOD, Parallelanschlag, Führungsschiene, Absaugadapter und Ladegerät in **L-BOXX**



Elektronik · Li-Ion 5,0 Ah 18 Volt · Koffer · 3 Jahre Garantie *bei Online-Registrierung · BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1637	Schnittiefe 90°	57 mm	**570,15**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	3400 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	165 mm	
	Bohrungs-Ø	20 mm	
	Gewicht	4,1 kg	

Akku-Kreissäge GKS 18V-68 GC

Ausführung: Robuste Akku-Kreissäge für schnelle und akkurate Schnitte dank innovativer BITURBO Technologie • Effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtsseitigen Sägeblattes mit **68 mm Schnitttiefe**

Lieferumfang: 2 ProCore Akku-Packs, Parallelanschlag, Sägeblatt und Schnellladegerät in **L-BOXX**



Elektronik · Li-Ion 6,5 Ah 18 Volt · Koffer · 3 Jahre Garantie *bei Online-Registrierung · BITURBO BRUSHLESS · BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7689	Schnitttiefe 90°	68 mm	**830,55**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	2500-5000 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	190 mm	
	Bohrungs-Ø	30 mm	
	Gewicht	5,5 kg	

Akku-Kreissäge GKS 18V-68 GC

Ausführung: Robuste Akku-Kreissäge für schnelle und akkurate Schnitte dank innovativer BITURBO Technologie • Effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtsseitigen Sägeblattes mit **68 mm Schnitttiefe**

Lieferumfang: 2 ProCore Akku-Packs, Parallelanschlag, Sägeblatt und Schnellladegerät in **L-BOXX**



Elektronik · Li-Ion 6,5 Ah 18 Volt · Koffer · 3 Jahre Garantie *bei Online-Registrierung · BITURBO BRUSHLESS · BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7690	Schnitttiefe 90°	68 mm	**919,80**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	8,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	2500-5000 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	190 mm	
	Bohrungs-Ø	30 mm	
	Gewicht	5,5 kg	

Akku-Kreissäge GKS 18V-68 C

Ausführung: Akku-Kreissäge mit maximaler Schnittleistung dank innovativer BITURBO Technologie • **Electronic Motor Protection (EMP)** schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer • Optimierter Zusatzgriff für einfach Werkzeugkontrolle • Schnellbremssystem und Wiederanlaufschutz



Elektronik · Li-Ion 6,5 Ah 18 Volt · Koffer · 3 Jahre Garantie *bei Online-Registrierung · BITURBO BRUSHLESS · BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Schnitttiefe 90°	68 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	2500-5000 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	190 mm	
	Bohrungs-Ø	30 mm	
	Gewicht	5,5 kg	
E 641 7693	**Lieferumfang:** 2 ProCore Akku-Packs, Parallelanschlag, Sägeblatt und Schnellladegerät in **L-BOXX**		**743,40**
E 641 7691	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), Parallelanschlag und Sägeblatt im Karton		**393,75**
E 641 7692	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), Parallelanschlag und Sägeblatt in **L-BOXX**		**420,00**

1 18,0 V Akku-Maschinen

Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L

Ausführung: Akku-Kreissäge mit BITURBO Technologie und **bürstenlosem EC-Motor** • Ausgezeichnete Kontrolle in allen Schneidpositionen • 360° drehbarer Absaugstutzen • Mit Schnellbremssystem, Überlastungs- und Wiederanlaufschutz • **LED-Licht** für komfortables Arbeiten



Elektronik · Li-Ion 54Wh 18 Volt · 3 *bei Online-Registrierung · BITURBO BRUSHLESS · BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Schnitttiefe 90°	70 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	190 mm	
	Bohrungs-Ø	30 mm	
	Gewicht	5,5 kg	
E 646 7069	**Lieferumfang:** 2 ProCORE Akku-Packs, Parallelanschlag, Sägeblatt und Schnellladegerät in **L-BOXX**		**799,00**
E 646 7070	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät), Sägeblatt und Parallelanschlag in **L-BOXX**		**468,00**

Akku-Tauchsäge GKT 18V-52 GC

Ausführung: Akku-Tauchsäge mit maximaler Schnittleistung durch die neue BITURBO Technologie • Erhöhe Mobilität durch einzigartige kompakte Bauweise • Hohe Anwendungsflexibilität dank minimalem Abstand zwischen Klinge und Wand von nur 10 mm

Lieferumfang: 2 ProCore Akku-Packs, Sägeblatt, Staubbeutel, Führungsschiene und Schnellladegerät in **L-BOXX**



Elektronik · Li-Ion 54Wh 18 Volt · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung · BITURBO BRUSHLESS · BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7709	Schnitttiefe 90°/45°	52/32 mm	**934,50**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	2800-5500 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	140 mm	
	Sägeblatt-Ø/Bohrung	20 mm	
	Gewicht	4,1 kg	

Akku-Tauchsäge GKT 18 V-52 GC

Ausführung: Akku-Tauchsäge mit maximale Schnittleistung durch die neue BITURBO Technologie • Erhöhe Mobilität durch einzigartige kompakte Bauweise • Hohe Anwendungsflexibilität dank minimalem Abstand zwischen Klinge und Wand von nur 10 mm

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und Ladegerät), Sägeblatt, Staubbeutel und **Connectivity-Modul** in **L-BOXX**



Elektronik · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung · BITURBO BRUSHLESS · BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 8200	Schnitttiefe	52 mm	**513,45**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	2800-5500 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	140 mm	
	Sägeblatt-Ø/Bohrung	20 mm	
	Gewicht	4,1 kg	

Akku-Bandsäge GCB 18V-63

Ausführung: Kompakte Akku-Bandsäge für komfortables Arbeiten in engen Bereichen • Werkzeugloser Blattwechsel über Vorrichtung zum Lösen der Blattspannung und Standardschutzvorrichtung mit Metallclips • Vibrationsfreier Sägeblattlauf • **LED-Licht** für komfortables Arbeiten



Koffer · 3 *bei Online-Registrierung · BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Schnitttiefe	63,5 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Bandgeschwindigkeit	162 m/min	
	Sägeband-Abmessung	733 x 12,7 x 0,35 mm	
	Gewicht	3,7 kg	
E 641 7710	**Lieferumfang**: Solo (ohne Akku/Ladegerät), Bandsägeblatt im Karton		**242,55**
E 641 7711	**Lieferumfang**: Solo (ohne Akku/Ladegerät), Bandsägeblatt in **L-BOXX**		**268,80**



Akku-Kapp- und Gehrungssäge GCM 18V-216 DC

Ausführung: Akku-Paneelsäge mit **bürstenlosem** EC-Motor und BITURBO Technologie • **Schnitttiefe 70 mm** • **Geringes Gewicht** für mobile Anwendungen • SDS-Sägeblattarretierung • Schnittkapazität Gehrung 0/45° 70 x 300 mm / 65 x 214 mm • Schnittkapazität Neigung 45° 45 x 306 mm • Gehrungsschnitte 52° L / 60° R • Neigungsschnitte 47° L / 47° R

Lieferumfang: Mit Bluetooth "Low Energy" Modul und Sägeblatt 216 x 30 mm Z 24 (ohne Akku/Ladegerät)

Elektronik | 18 Volt | 3 *bei Online-Registrierung | EC motor BITURBO BRUSHLESS | BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 642 4798	Schnittleistung 90°/45°	70 x 300 / 45 x 306	mm	**806,40**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Leerlaufdrehzahl	2500-4500	min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	216	mm	
	Gewicht	16,7	kg	



Akku-Kapp- und Gehrungssäge GCM 18V-216 D

Ausführung: Akku-Paneelsäge mit bürstenlosem EC-Motor und BITURBO Technologie • **Schnitttiefe 70 mm** • **Geringes Gewicht** für mobile Anwendungen • Beidseitige Neigungseinstellung mit ergonomischem Drehschalter für die Neigungsverriegelung sorgt für mehr Komfort und Flexibilität bei anspruchsvollen Schnitten • Kompatibel mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18 V System kompatibel

Lieferumfang: Mit Sägeblatt 216 x 30 mm Z 24 (ohne Akku/Ladegerät)

Elektronik | 18 Volt | 3 *bei Online-Registrierung | EC motor BITURBO BRUSHLESS | BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 646 7100	Schnittleistung 90°/45°	56 x 305 / 42 x 215	mm	**559,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Leerlaufdrehzahl	5000	min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	216	mm	
	Gewicht	17,4	kg	







Akku-Paneelsäge GCM 18V-254 D

Ausführung: Leistungsstarke Akku-Paneelsäge mit bürstenlosem EC-Motor und BITURBO Technologie • Erhöhte Sicherheit dank intelligentem Bremssystem • Doppellinienlaser mit Laserlinien links und rechts • Abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen ermöglichen eine gute Kontrolle langer Materialstücke beim Schneiden • Beidseitige Neigungseinstellung mit ergonomischem Drehschalter zur Neigungsverriegelung mit mehr Komfort und Flexibilität • Komatibel mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System

Lieferumfang: Sägeblatt Standard for Wood, 254 x 30 x 2,2 mm, 48, 2 x Werkstückauflage, Staubbeutel und Klemme (ohne Akku/Ladegerät)

Elektronik | 18 Volt | 3 *bei Online-Registrierung | EC motor BITURBO BRUSHLESS | BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 646 7099	Schnittleistung 90°/45°	90 x 305 / 55 x 215	mm	**759,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Leerlaufdrehzahl	4500	min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	254	mm	
	Gewicht	18,7	kg	

1 12,0 - 18,0 V Akku-Lampen / Sauger

Akku-Lampe GLI 12V-330

Ausführung: Ausgezeichnete Ausleuchtung des Arbeitsbereiches dank **10 Power LEDs** • Schnelles und sicheres Ausrichten durch vielseitige Aufstell- und Befestigungsmöglichkeiten • Lange Laufzeit für bis zu 6h (2,0Ah) • Variable Leuchtkraft dank **2-Stufen Dimmfunktion** • Stufenlos verstellbar in einem Winkel bis 200° • Einfaches und sicheres Anbringen in jeder Umgebung durch das **magnetische Standbein** sowie Karabiner und Haken • Kompatibel mit Dreibein-Stativ dank universellem 1/4"-Gewinde

Lieferumfang: (ohne Akku-Pack, ohne Lader)



*bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 409 173	Akku-Spannung	12,0	V	**80,85**
	Leuchtdauer	180	min	
	Gewicht	0,3	kg	

Akku-Baustellenlampe GLI 18V-1200 C

Ausführung: Akku Baustelllampe mit überragender Leuchtkraft von bis zu 1.200 Lumen durch 12 SMD-LEDs • Robust und zuverlässig dank **Staub-und Spritzwasserschutz (IP 64)** • Einfache Bedienung dank intuitiver Kontrolle über die **Toolbox-App** für das Smartphone

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku und Ladegerät)



*bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 604 1814	Akku-Spannung	18,0	V	**111,30**
	Leuchtdauer	80	min	
	Gewicht	1,4	kg	

Akku-Baustellenlampe GLI 18V-2200 C

Ausführung: Flexibles Arbeiten dank individueller Einstellungen über die **Bosch Toolbox App** • Effizientes Arbeiten dank Steuerung aus jeder Position im Radius von 15 m mit dem Smartphone • Robust und zuverlässig dank **IP64** (Staub- und Sprühwasserschutz)

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku und Ladegerät)



*bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 603 6985	Akku-Spannung	18,0	V	**168,00**
	Leuchtdauer	44 (1Ah)	min	
	Gewicht	1,8	kg	

Akku-Baustellenlampe GLI 18V-1900

Ausführung: Kraftvolle Lampe dank hochwertiger LED mit **1900 Lumen** mit einer Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden • Flexibles Arbeiten dank Stativgewinde und **5 verschiedenen Beleuchtungspositionen • 5/8 Zoll Stativgewinde** • Ein strapazierfähiger Rahmen und einfache Handhabung garantieren die benötigte Baustellenqualität • Ein/Aus-Schalter inkl. **Dimmer-Funktion** in **2 Stufen**

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und Ladegerät)



*bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 600 0742	Akku-Spannung	18,0	V	**130,20**
	Leuchtdauer	50	min	
	Gewicht	1,6	kg	

Akku-Lampe GLI 18V-10000 C

Ausführung: Akku-Baustellenlampe für eine exzellente Ausleuchtung dank leistungsstarker LED mit **4000/10000 Lumen** • Extrem robust dank massivem Metallkörper, der durch einen stoßdämpfenden Gummirahmen und robuste Sicherheitsbügel abgeschirmt ist • **3 Helligkeitsstufen** (4000, 2000, 1000 lm) / (10000, 5000, 1000 lm) **in verschiedenen Beleuchtungspositionen flexibel einstellbar • 5/8 Zoll Stativgewinde** • Helligkeits- und Ladezustandsanzeige • Schutzklasse IP 20 • Mit Bluetooth **Connectivity-Modul**, das eine bequeme Fernsteuerung sowie Beleuchtungseinstellungen über die Kachel MyTools in der Toolbox App bereithält

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und Ladegerät) im Karton



*bei Online-Registrierung

BOSCH

Akku-Spannung	V	18,0	18,0
Lichtstrom	lm	10000	4000
Gewicht	kg	3,9	2,0
Artikelnummer		**E 604 8202**	**E 604 8201**
Preis	**EUR/Stück**	**346,50**	**243,60**
Pg.		**119**	**119**

Akku-Sauger GAS 18 V-10 L

Ausführung: Akku-Sauger mit exzellenter Saugleistung über einen langen Zeitraum dank filterschonendem Rotationsluftstrom • Einfacher Transport durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise • Vielseitig einsetzbar für verschiedenste Schmutzarten dank integriertem Zubehör • Äußerst komfortable Bedienung dank ergonomischer und ausbalancierter Form

Lieferumfang: Qualitätsschlauch, Bogenrohr, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Bodendüse, HEPA-Filter, Schultergurt, vier abnehmbare Rollen und ein Power Tool Adapter im Karton



*bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 642 1631	Akku-Spannung	18,0	V	**174,30**
	Volumenstrom	2040	l/min	
	Unterdruck	90	mbar	
	Behältervolumen	6	l	
	Gewicht	6,1	kg	



Akku-Nager GNA 18V-16 E

Ausführung: Ergonomischer Akku-Nager mit **bürstenlosem EC-Motor** für kraftvolles Schneiden in Metall • Optimierte Ergonomie und geringes Werkzeuggewicht für perfekte Handhabung • Zum Schneiden verschiedenster Stahl- und Aluminiumbleche, Lüftungsrohre und Kanäle



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Schneidleistung in Stahl 400 N/mm²	1,6 mm	
	Schneidleistung in Stahl 600 N/mm²	1,0 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Kleinster Radius	40 mm	
	Gewicht	3,1 kg	
E 646 7061	**Lieferumfang:** 2 ProCore Akku-Packs und Schnellladegerät in **L-BOXX**		**810,60**
E 646 7062	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) im Karton		**565,95**



Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C

Ausführung: Akku-Nietpistole mit **bürstenlosem EC-Motor • Integrierte Bluetooth Connectivity** • LED-Arbeitsleuchte • Mit **2 Betriebsarten** "Auto" und "Manual" • Für Blindnieten von 3,0 - 6,4 mm

Lieferumfang: 2 ProCore Akku-Packs, 4 Mundstücke, Gürtelclip, Montageschlüssel und Schnellladegerät in **L-BOXX**



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 646 7060	Blindniet-Ø	3,0-6,4 mm	**1.132,95**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Setzkraft	16000 N	
	Gewicht	3,0 kg	



Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C

Ausführung: Akku-Nietpistole mit **bürstenlosem EC-Motor • Integrierte Bluetooth Connectivity** • LED-Arbeitsleuchte • Mit **2 Betriebsarten** "Auto" und "Manual" • Für Blindnieten von 3,0 - 6,4 mm

Lieferumfang: Mit 4 Mundstücken, Gürtelclip und Montageschlüssel in **L-BOXX** (ohne Akku/Ladegerät)



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 4797	Blindniet-Ø	3,0 - 6,4 mm	**919,80**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Setzkraft	16000 N	
	Gewicht	3,0 kg	

1 18,0 V Akkus / Ladegeräte

Starter Set (5,0 Ah)

Ausführung: Längste Laufzeit seiner Klasse verglichen mit anderen 5.0 Ah Akkupacks • Längere Lebensdauer dank COOLPACK Akkupacks • 100 % kompatibel zu allen Bosch 18 V Akkugeräten und -Ladern

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 1819	Akku-Typ	Li-Ion	**229,95**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Gewicht	2,26 kg	

Starter-Set ProCORE (4,0 Ah)

Ausführung: Ladegerät mit optimierter Ladezeit • Längere Lebensdauer dank **COOLPACK Akkupacks** • 100 % kompatibel zu allen Bosch 18 V Akkugeräten und -Ladern

Lieferumfang: Akku-Pack und Ladegerät im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 7693	Akku-Typ	ProCore	**139,65**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Gewicht	1,6 kg	

Starter Set ADVANCED ProCORE (4,0 Ah)

Ausführung: Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit • Sehr kompakt dank modernstem Design • 100 % kompatibel zu allen Bosch 18 V Akkugeräten und -Ladern

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 1822	Akku-Typ	ProCore	**228,90**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Gewicht	1,91 kg	

Starter Set ProCore (5,5 Ah)

Ausführung: Längere Lebensdauer dank **COOLPACK 2.0** Technologie • 100 % kompatibel zu allen Bosch 18 V Akkugeräten und -Ladern

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7669	Akku-Typ	ProCore	**338,10**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Gewicht	2,7 kg	

Starter Set ProCORE (8,0 Ah)

Ausführung: Längere Lebensdauer dank **COOLPACK 2.0** Technologie • 100 % kompatibel zu allen Bosch 18 V Akkugeräten und -Ladern

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 1820	Akku-Typ	ProCore	**411,60**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	8,0 Ah	
	Gewicht	2,86 kg	

Starter Set ProCORE (4,0/5,5 Ah)

Ausführung: Längere Lebensdauer dank **COOLPACK 2.0** Technologie • 100 % kompatibel zu allen Bosch 18 V Akkugeräten und -Ladern

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7670	Akku-Typ	ProCore	**281,40**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0/5,5 Ah	
	Gewicht	2,16 kg	

Bluetooth Modul GCY 42

Ausführung: Intelligentes Bestands- und Gerätemanagement dank integriertem Bluetooth Chip, welcher alle wichtigen Werkzeuginformationen via App bereitstellt • GCY 42 passt in alle Geräte dank Rückwärtskompatibilität • Max. Reichweite 30 m

Lieferumfang: Im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7715	Reichweite	30 m	**29,40**
	Gewicht	0,1 kg	

AKKU-STARTER-SET 18 V ProCore

Ausführung: Set bestehend aus **2 ProCORE-Akku-Packs** 18 V (12,0 Ah) und ein Akku-Schnellladegerät

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Schnellladegerät



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 603 7326	Akku-Typ	ProCore	**594,30**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	12,0 Ah	
	Gewicht	3,0 kg	

1 10,8 V - 18,0 V Akkus / Ladegeräte



Ersatz-Akku-Packs

Ausführung: Li-Ion Einschub-Akku-Packs

Lieferumfang: Im Karton

BOSCH

Art.-Nr.	Abb.	Ausführung	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Akku-Typ	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 119
E 915 298	1	Einschubakkupack	18,0	4,0	Li-Ion	0,69	1	**81,90**
E 908 514	2	Einschubakkupack	18,0	2,0	Li-Ion	0,44	1	**63,00**
E 908 517	3	Einschubakkupack	18,0	5,0	Li-Ion	0,72	1	**90,30**

ProCORE Ersatzakkus Professional

Ausführung: Längere Laufzeit dank **COOLPACK 2.0 Technologie** • Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen 18V Elektrowerkzeugen und Ladegeräten

Lieferumfang: Im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Abb.	Akku-Typ	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 119
E 604 1827	1	PRO-CORE	18,0	4,0	0,61	1	**100,80**
E 604 1828	2	PRO-CORE	18,0	8,0	1,09	1	**180,60**
E 604 1829	3	PRO-CORE	18,0	12,0	1,5	1	**277,20**



Akku-Ladegeräte

Ausführung: Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit • Sehr kompakt dank modernstem Design • Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen **14,4 V** und **18 V** Akkus

BOSCH

Art.-Nr.	Abb.	Typ	Akku-Packs (Li-Ion) V	Ladestrom A	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 119
E 600 2304	1	GAL 1880 Cv	14,4-18,0	8	0,820	1	**89,25**
E 604 1830	2	GAL 18V-40	18,0	4	0,688	1	**49,35**
E 604 1831	3	GAL 18V-160 C	18,0	16	0,95	1	**123,90**

Ladegerät GAX 18V-30

Ausführung: Bequeme Handhabung dank **zweifacher Lademöglichkeit** für alle Bosch Professional **10,8/12 Volt** und **14,4/18 Volt** Akkus • Zusätzliches Laden von Smart-Geräten dank integriertem USB Anschluss • Schnell einsatzbereit dank Schnelllade-Verfahren mit **3 A Ladestrom** und sequenziellem Lademodus

Lieferumfang: Im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 602 6424	Akku-Spannung	10,8-18,0 V	**54,60**
	Ladestrom	3 A	
	Ladezeiten ca.	45-130 min	
	Gewicht	0,8 kg	

Ladegerät GAL 18V6-80

Ausführung: Ladegerät mit **6 Akkuschnittstellen** und hoher Ladegeschwindigkeit • Laden in zwei Zyklen während der Arbeit oder über Nacht möglich • Im ersten Zyklus werden nacheinander bis zu sechs Akkus bis zu 80 % geladen. Im zweiten Zyklus wird der Ladevorgang abgeschlossen, und alle Akkus werden bis zu 100 % geladen • **Ladezustandsanzeige** mit 5 LEDs an jeder Ladeschnittstelle • **Prioritätsstarttaste** für jede Schnittstelle um unmittelbar mit dem Laden des ausgewählten Akkus beginnen zu können

Lieferumfang: Im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7671	Akku-Spannung	14,4-18,0 V	**133,35**
	Ladestrom	8 A	
	Ladezeiten ca.	16-96 min	
	Gewicht	1,8 kg	



Akku-Bohrhammer/Schlagbohrschrauber/Winkelschleifer/Säbelsäge/ Baustellenlampen-Set

Set bestehend aus:
Akku-Bohrhammer GBH 18V-26
Akku-Bohrhammer mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch **KickBack Control** und **Electronic Precision Control (EPC)** • **Bohr-Ø Stahl/Holz/Beton 13/30/26 mm** • Werkzeugaufnahme SDS-plus • Schlagenergie 2,6 J
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-60 C
Akku-Schlagbohrschrauber mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • **Vollmetallbohrfutter** für härteste Anwendungen auf der Baustelle • **KickBack Control** für erhöhten Anwenderschutz • **Bohr-Ø Stahl/Holz/Mauerwerk 13/38/13 mm** • Leerlaufdrehzahl 1./2.Gang 0-600/0-1900 min^{-1} • Drehmoment (weich/hart) 31/60 Nm
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10
Akku-Winkelschleifer mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • Anwenderschutz und mehr Komfort dank **Drop Control**, **KickBack Control** und **Intelligent Brake System** • **Scheiben-Ø 125mm** • Leerlaufdrehzahl 0-9000 min^{-1}
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI
Akku-Säbelsäge mit **Electronic Motor Protection** für eine lange Lebensdauer • **SDS-Sägeblattwechsel-System** für einen werkzeuglosen Sägeblattwechsel • **Hublänge 28 mm** • Leerlaufhubzahl 1./2.Gang 2400-2700 min^{-1}
Akku-Baustellenlampe GLI 18V-1200 C
Akku-Baustellenlampe mit 12 SMD-LEDs für bis zu 1200 Lumen Leuchtkraft • Robust und zuverlässig dank **Staub- und Spritzwasserschutz (IP64)** • Leuchtdauer 70-80 min

Lieferumfang: 3 ProCore Akku Packs (1 x 4,0 Ah / 2 x 8,0 Ah) und Schnellladegerät mit 2 **XL-BOXXEN**



Elektronik | Li-Ion 4,0 Ah 18 Volt | Li-Ion 8,0 Ah 18 Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7719	Akku-Spannung	18,0 V	**1.411,20**
	Kapazität	4,0/8,0 Ah	

Akku-Bohrschrauber/Winkelschleifer/Bohrhammer-Set

Set bestehend aus:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28
Akku-Bohrschrauber mit **Vollmetallbohrfutter** für härteste Anwendungen auf der Baustelle • **Electronic Cell Protection** schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung • **Bohr-Ø Stahl/Holz 13/38 mm** • Leerlaufdrehzahl 1./2.Gang 0-500/0-1900 min^{-1} • Drehmoment (weich/hart) 28/63 Nm
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10
Akku-Winkelschleifer mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • Anwenderschutz und mehr Komfort dank **Drop Control**, **KickBack Control** und **Intelligent Brake System** • **Scheiben-Ø 125mm** • Leerlaufdrehzahl 0-9000 min^{-1}
Akku-Bohrhammer GBH 18V-26
Akku-Bohrhammer mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch **KickBack Control** und **Electronic Precision Control (EPC)** • **Bohr-Ø Stahl/Holz/Beton 13/30/26 mm** • Werkzeugaufnahme SDS-plus • Schlagenergie 2,6 J

Lieferumfang: ProCORE Akku-Pack (4,0 Ah), ProCORE Akku-Pack (8,0Ah) und Schnellladegerät in **Werkzeugtasche**



Elektronik | Li-Ion 4,0 Ah 18 Volt | Li-Ion 8,0 Ah 18 Volt | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7720	Akku-Spannung	18,0 V	**826,35**
	Kapazität	4,0/8,0 Ah	

PICK+MIX 18 V

Das Starter-Paket.

LiHD TECHNOLOGY · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · 3 Jahre Garantie LI-POWER / LIHD



Basis-Set 3x LiHD 4.0 Ah

Lieferumfang
3x LiHD Akkupack 18 V/4,0 Ah
Ladegerät ASC 55
im Karton
Bestell-Nr. E 603 6628
248,00 € (Pg. 181)

1 Basis-Set



Basis-Set 2x LiHD 5.5 Ah

Lieferumfang
2x LiHD Akkupack 18 V/5,5 Ah
Ladegerät ASC 145
im Karton
Bestell-Nr. E 603 9971
314,00 € (Pg. 189)



BRUSHLESS

Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT BL Q
34-75 Nm / 0 - 600 / 2.100 /min
Bestell-Nr. E 603 9972
278,00 € (Pg. 189)



BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX BL I
65-130 Nm / 0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Bestell-Nr. E 641 7487
255,00 € (Pg. 181)



Akku-Hammer
KH 18 LTX 24
2,1 J / SDS-plus
Bestell-Nr. E 642 1523
215,00 € (Pg. 189)



BRUSHLESS

Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 300 BL
300 Nm / 0 - 2.650 /min
Bestell-Nr. E 603 7477
278,00 € (Pg. 181)

+ 2 Maschinen



Akku-Säbelsäge
ASE 18 LTX
0 - 2.700 /min / 30 mm
Bestell-Nr. E 104 4750
233,00 € (Pg. 189)



BRUSHLESS

Akku-Winkelschleifer
W 18 L LT BL 11-125
Ø 125 mm / M14
Bestell-Nr. E 642 1843
215,00 € (Pg. 181)



BRUSHLESS


Akku-Bohrhammer
BH 18 LTX BL 16
1,3 J / SDS-plus
Bestell-Nr. E 641 5179
237,00 € (Pg. 181)



Akku-Multitool
MT 18 LTX
1,6° / 7.000 - 18.000 /min
Bestell-Nr. E 407 849
226,00 € (Pg. 181)



Akku-Stichsäge
STA 18 LTX 100
100 mm / 550 - 2.800 /min
Bestell-Nr. E 603 9974
233,00 € (Pg. 189)



Akku-Handkreissäge
KS 18 LTX 57
0 - 57 mm / 4.600 /min
Bestell-Nr. E 601 9594
278,00 € (Pg. 181)



NEU

Akku-Heckenschere
HS 18 LTX BL 55
55 cm / 3.400 /min
Bestell-Nr. E 642 1841
236,00 € (Pg. 181)

= 1 Preis

AKTIONSPREIS
€ 649,00*
mit MwSt.: € 772,31

Set-Vorteil:
bis zu
€ 221,00*
mit MwSt. € 262,99

CAS Ein Akku für alles.

Über 300 Maschinen – 30 Marken – 1 Akku

100 % Kompatibilität in der 18-V Klasse!



Da passt alles zu allem:

Jetzt kannst du Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte unterschiedlichster Hersteller problemlos miteinander kombinieren. Damit sparst du nicht nur an Akkus und Ladegeräten, sondern auch bares Geld, Zeit und schonst die Umwelt.

- größtes markenübergeifendes Akku-System
- 100 % Kompatibilität
- größte Anwendungsvielfalt
- Geld sparen
- Zeit sparen
- Ressourcen schonen

metabo · ROTHENBERGER · Collomix · steinel · PREBENA · MONTIPOWER · SPEWE · novus · TRUMPF · mafell · EISENBLÄTTER · EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge · ROKAMAT · haaga · JÖST · BAIER Elektro-werkzeuge · ITH Bolting Technology · Lamello · RUBI · starmix · fischer · BIRCHMEIER · edding · GESIPA · CEMBRE · CEMO · holmatro · SCANGRIP · RICO · PROMOTECH · Pressfit · virax · HellermannTyton · JEPSON · LIEVERS · STRAUSS

www.cordless-alliance-system.de

1 12,0 V - 18,0 V Akku-Bohrschrauber

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS BL Q

Ausführung: Bürstenloser Bohrschrauber in kompakter Bauweise für den universellen Einsatz • **"Metabo Quick"**-Schnellwechselsystem zum flexiblen Arbeiten mit unterschiedlichen Einsatzwerkzeugen • **3 Jahre Garantie** auf den Akkupack • Integriertes **LED-Arbeitslicht** mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich • Akkupacks mit **Kapazitätsanzeige** zur Kontrolle des Ladezustandes • Mit praktischem Gürtelhaken

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken und Ladegerät LC 40 im **Kunststoffkoffer**



Rechts-Linkslauf · Li-Ion 2,0 Ah 12 Volt · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Set Pg. 181
E 642 1520	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	**178,00**
	Bohr-Ø in Holz	32 mm	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/1500 min^{-1}	
	Drehmoment	38 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1-10 mm	
	Gewicht	0,9 kg	

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

Ausführung: Bürstenloser Bohrschrauber für schwerste Anwendungen • **Zuschaltbarer Impulsbetrieb** zum Herausdrehen festsitzender Schrauben • **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz • **Precision Stop:** Elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten • **Überlastschutz**, schützt den Motor vor Überhitzung • **Elektronische Sicherheitsabschaltung**, beim Blockieren des Bohrers • **Integriertes LED-Arbeitslicht** mit Nachleuchtfunktion • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Bithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot in einer **metaBOX**



Elektronik · Rechts-Linkslauf · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 641 7487	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**255,00**
	Bohr-Ø in Holz	68 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Drehmoment	130 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,2 kg	

Akku-Bohrschrauber BS 18 L

Ausführung: Kompakter 2-Gang-Akku-Schrauber mit extrem kurzer Bauform • **Integriertes LED-Arbeitslicht** mit Nachleuchtfunktion • Praktischer **Gürtelhaken**, rechts und links fixierbar • **13 mm Schnellspannbohrfutter**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot und Ladegerät in einer **metaBOX**



Elektronik · Rechts-Linkslauf · Li-Ion 2,0 Ah 18 Volt · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 602 1128	Bohr-Ø in Stahl	10 mm	**214,00**
	Bohr-Ø in Holz	20 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Drehmoment	50 Nm	
	Gewicht	1,6 kg	

Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q

Ausführung: Kompakter 2-Gang-Akku-Schrauber mit extrem kurzer Bauform • **Integriertes LED-Arbeitslicht** mit Nachleuchtfunktion • Praktischer **Gürtelhaken**, rechts und links fixierbar • **3 Jahre Garantie** auf den Akkupack

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik · Rechts-Linkslauf · 18 Volt · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 604 7925	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**192,00**
	Bohr-Ø in Holz	32 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Drehmoment	60 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	1,2 kg	



Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Set

Ausführung: Kraftvoller Bohrschrauber mit **4-Pol-Motor** für schnelles Bohren und Schrauben • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar

Lieferumfang: 3 Akku-Packs, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot und Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" in einer **metaBOX**

Rechts-Linkslauf · Li-Ion 4,0 Ah 18 Volt · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 604 0004	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**295,00**
	Bohr-Ø in Holz	38 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Drehmoment	60 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,0 kg	



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL

Ausführung: Handlicher Schlagschrauber mit **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt und zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle • **Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse** für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit • **Automatic Power Shift (APS)-** automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein Überdrehen zu verhindern

Lieferumfang: Gürtelhaken in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)

Elektronik · Rechts-Linkslauf · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 603 7477	Akku-Spannung	18,0	V	**278,00**
	Drehmoment	300	Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2	Zoll	
	Gewicht	1,7	kg	

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL

Ausführung: Handlicher Schlagschrauber mit **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt und zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum • **Überlastschutz:** schützt den Motor vor Überhitzung • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle • **Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse** für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

Lieferumfang: Mit Gürtelhaken in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik · Rechts-Linkslauf · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 408 744	Akku-Spannung	18,0	V	**323,00**
	Drehmoment	400	Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2	Zoll	
	Gewicht	1,9	kg	

Akku Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL

Ausführung: Kraftvoller Schlagschrauber mit **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt und zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle • **Überlastschutz:** schützt den Motor vor Überhitzung • Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment • Automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen • **APS-Modus (Automatic Power Shift)** - automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag • Robustes **Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse**

Lieferumfang: Mit Gürtelhaken in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik · Rechts-Linkslauf · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 642 1847	Schrauben-Ø	24	mm	**308,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Drehmoment	800	Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2	Zoll	
	Gewicht	2,6	kg	

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1450 BL

Ausführung: Kraftvoller Schlagschrauber mit **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt und zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle • **Überlastschutz:** schützt den Motor vor Überhitzung • Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment • **Ultra-M-Technologie** für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

Lieferumfang: In einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik · Rechts-Linkslauf · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 641 7471	Schrauben-Ø	30	mm	**349,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Leerlaufdrehzahl	1500	min^{-1}	
	Drehmoment	1450	Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2	Zoll	
	Gewicht	2,9	kg	

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL

Ausführung: Kraftvoller Schlagschrauber mit **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt und zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle • **Überlastschutz:** schützt den Motor vor Überhitzung • Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment • **Ultra-M-Technologie** für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

Lieferumfang: In einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik · Rechts-Linkslauf · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 641 7472	Schrauben-Ø	33	mm	**359,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Leerlaufdrehzahl	1650	min^{-1}	
	Drehmoment	1750	Nm	
	Werkzeugaufnahme	3/4	Zoll	
	Gewicht	3,0	kg	

1 18,0 V Akku-Bohrhämmer

Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16

Ausführung: Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition • Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch **Brushless-Technologie** und **Hochleistungsschlagwerk** • Zum Hammerbohren und Bohren • **Metabo VibraTech (MVT)**: gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz • **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik** • Elektronische Sicherheitsabschaltung • **LED-Arbeitslicht** für optimale Sicht auf die Bohrstelle

Lieferumfang: Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik · SDS-plus · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 641 5179	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**237,00**
	Bohr-Ø in Beton	16 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	0-730 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Schlagenergie	1,3 Joule	
	Gewicht	2,0 kg	

Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24

Ausführung: Akku-Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln • **Vario (V)-Elektronik** zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen • **Elektronischer Sanftanlauf** für präzises Anbohren • **Sicherheitsrastenkupplung** • Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen • LED-Arbeitslicht • **SDS-plus Werkzeugaufnahme** • Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus (Zubehör)

Lieferumfang: Mit Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik · SDS-plus · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1523	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**215,00**
	Bohr-Ø in Holz	30 mm	
	Bohr-Ø in Beton	24 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	0-1400 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Schlagenergie	2,1 Joule	
	Gewicht	2,6 kg	

Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q

Ausführung: Kompakter Akku-Kombihammer mit **Brushless-Motor** zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln • **Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel** • **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)**- Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen • **VibraTech (MVT):** gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz • **Elektronischer Sanftanlauf** für präzises Anbohren • LED-Arbeitslicht • **SDS-plus Werkzeugaufnahme** • Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 24 (Zubehör)

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik · SDS-plus · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1529	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**309,00**
	Bohr-Ø in Beton	24 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	0-1280 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Schlagenergie	2,2 Joule	
	Gewicht	3,0 kg	

Absaugeinrichtung ISA 24

Ausführung: Extrem leichte und kompakte Staubabsaugung für staubfreies Bohren in Beton, Stein und Mauerwerk • Einfache, werkzeuglose Montage an dem Akku-Hammer **KH 18 LTX BL 24 Q** • Ideal zum Arbeiten über Kopf oder in staubsensiblen Bereichen • Gesundheitsschondendes Arbeiten durch **HEPA-Filter** für kleinste Staubpartikel • Exakt einstellbar für verschiedene Bohrtiefen und Bohrerlängen • Werkzeuglos austauschbarer Absaugkopf mit verschleißarmen Bürsten • 3 Sekunden Nachlaufzeit zur Absaugung des Reststaubes aus dem Bohrloch • Einfach entleerbarer, transparenter Auffangbehälter, z. B. für 160 Bohrungen Ø 6 / 40 mm • 100% Bohrleistung bei aktiver Staubabsaugung dank eigenem Antrieb

Lieferumfang: Mit Austausch-Absaugkopf



3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1845	Bohrer-Ø	5-16 mm	**153,00**
	Bohrleistung	160 mm	
	Leistungsaufnahme	65 W	
	Gewicht	1,1 kg	



Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q

Ausführung: Kompakter Akku-Kombihammer mit **Brushless-Motor** zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln • **Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel** • **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)**- Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen • **VibraTech (MVT):** gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz • **Elektronischer Sanftanlauf** für präzises Anbohren • LED-Arbeitslicht • **SDS-plus Werkzeugaufnahme** • Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 28 (Zubehör)

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)

Elektronik · SDS-plus · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1844	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**359,00**
	Bohr-Ø in Holz	30 mm	
	Bohr-Ø in Beton	28 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Schlagenergie	3,0 Joule	
	Gewicht	3,4 kg	

Absaugeinrichtung ISA 28

Ausführung: Extrem leichte und kompakte Staubabsaugung für staubfreies Bohren in Beton, Stein und Mauerwerk • Einfache, werkzeuglose Montage an dem Akku-Hammer **KH 18 LTX BL 28 Q** • Ideal zum Arbeiten über Kopf oder in staubsensiblen Bereichen • Gesundheitsschondendes Arbeiten durch **HEPA-Filter** für kleinste Staubpartikel • Exakt einstellbar für verschiedene Bohrtiefen und Bohrerlängen • Werkzeuglos austauschbarer Absaugkopf mit verschleißarmen Bürsten • 3 Sekunden Nachlaufzeit zur Absaugung des Reststaubes aus dem Bohrloch • Einfach entleerbarer, transparenter Auffangbehälter, z. B. für 160 Bohrungen Ø 6 / 40 mm • 100% Bohrleistung bei aktiver Staubabsaugung dank eigenem Antrieb • **Max. Bohrerlänge 160 mm**

Lieferumfang: Mit Austausch-Absaugkopf (ohne Maschine)



3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1846	Bohrer-Ø	5-16 mm	**153,00**
	Leistungsaufnahme	65 W	
	Gewicht	1,1 kg	

Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 40

Ausführung: Akku-Hammer zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln • Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch **Brushless-Technologie** und **Hochleistungsschlagwerk** • Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör) • **Metabo VibraTech (MVT)**: gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz • Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust • **Vario-Constamatic (VC)-Elektronik** • Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien • **Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten • Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen • **LED-Arbeitslicht** für optimale Sicht auf die Bohrstelle

Lieferumfang: Gummierter Zusatzhandgriff, Schmiermittel, Reinigungstuch, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag im **Kunststoffkoffer** (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik · SDS-max · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 641 7473	Bohr-Ø in Beton	40 mm	**623,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	450-580 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Schlagenergie	8,6 Joule	
	Gewicht	7,9 kg	

1 18,0 V Akku-Winkelschleifer

Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick

Ausführung: Robuster Akku-Winkelschleifer mit kraftvollem **Motor** und schlanker Bauform • **Wiederanlaufschutz** verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel • **Sanftanlauf** für ruckfreies Anlaufen • Werkzeugloser Scheibenwechsel **"Metabo Quick"** • Elektronische Sicherheitsabschaltung • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter und Zusatzhandgriff in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik · 125 mm Ø · Quick · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 641 7488	Scheiben-Ø	125 mm	**164,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,3 kg	

Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125

Ausführung: Akku-Winkelschleifer mit **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz • **Überlastschutz**, **Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten • **Metabo S-automatic** mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik · 125 mm Ø · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1843	Scheiben-Ø	125 mm	**215,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,5 kg	

Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-125

Ausführung: Akku-Winkelschleifer mit **Brushless-Motor** für höchste Effizienz • Mit **Überlastschutz, Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** • Metabo S-automatic **Sicherheitskupplung** • Metabo-Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • Akkupack drehbar in 90° Schritten

Lieferumfang: Mit Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff und Staubschutzfilter in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik · 125 mm Ø · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 646 4115	Scheiben-Ø	125 mm	**325,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,0 kg	

Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick

Ausführung: Akku-Winkelschleifer mit **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz • **Überlastschutz**, **Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** • **Werkzeugloser Scheibenwechsel "Metabo Quick"** • **Variable Drehzahleinstellung** mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen • Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sekunde nach dem Ausschalten • **M-Quick-System** für werkzeuglosen Scheibenwechsel • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten • **Metabo S-automatic** mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe • Akkupack drehbar in 90° Schritten

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff und Staubschutzfilter in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik · 125 mm Ø · Quick · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1842	Scheiben-Ø	125 mm	**256,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	2800-10000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	1,8 kg	

Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick

Ausführung: Akku-Winkelschleifer mit **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz • **Überlastschutz**, **Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** • Schnelles Bremssystem mit Sicherheitsspindel für höchsten Anwenderschutz • **"Metabo S-automatic"** mechanische Sicherheitskupplung minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe • Zusätzlicher Motorschutz durch abnehmbaren Staubfilter • **Werkzeugloser Scheibenwechsel "Metabo Quick"** • Drehbarer Akku-Pack für beengte Stellen

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, Staubschutzfilter und Zusatzhandgriff in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik · 125 mm Ø · Quick · Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 641 7474	Scheiben-Ø	125 mm	**246,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,5 kg	

Quick-Schnellspannmutter M 14

Ausführung: Passend für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit **M14 Gewinde** • Für werkzeuglosen Scheibenwechsel

Lieferumfang: Quick Spannmutter



metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 183
E 602 0953	Werkzeugaufnahme	M 14	**38,20**



Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF

Ausführung: Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit **Brushless-Motor** für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen • Einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand durch **öllosen Kolbenverdichter** • Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel und Arbeitsdruck • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer • Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt • Zweiter Akku-Pack direkt am Kompressor deponierbar zum Weiterarbeiten ohne Unterbrechung

Lieferumfang: Mit Universal-Schnellkupplung (ohne Akku/Ladegerät)

Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 604 0001	Akku-Spannung	18,0 V	**355,00**
	Ansaugleistung	120 l/min	
	Füllleistung	70 l/min	
	Druck	8,0 bar	
	Behälterinhalt	5 l	
	Gewicht	9,1 kg	

Akku-Blechschere SCV 18 LTX BL 1.6

Ausführung: Handliche Akku-Blechschere zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort • Maximale Kurvengängigkeit zum komfortablen Schneiden von engen Radien ab 15 mm • Schneller Arbeitsfortschritt durch effizienten **Brushless-Motor** • **Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit** zur individuellen Anpassung an Material und Arbeitsaufgabe • Angenehmes Handling durch geringes Gewicht, schlanken Griffbereich und obenliegendem Schalter • Messerabstand flexibel einstellbar • **Vierfach-Wendemesser** mit höchster Schnittqualität • Maximale Arbeitssicherheit bei jeder Schnittrichtung durch großen Handschutz • **Elektronischer Überlastschutz** für lange Lebensdauer

Lieferumfang: 2 Wendemesser, Fühlerlehre und 2 Sechskantschlüssel in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik · Koffer · Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 604 7946	Schneidleistung in Stahl 400 N/mm²	1,6 mm	**540,00**
	Schneidleistung in Stahl 600 N/mm²	1,2 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kleinster Radius	15 mm	
	Gewicht	1,8 kg	



Akku-Blechnibbler NIV 18 LTX BL 1.6

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen • Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm • Schnelle, werkzeuglose Anpassung der Schneidrichtung bis 360° in 45°-Schritten • Hohe Vorschubkraft für schnellen Arbeitsfortschritt durch effizienten **Brushless-Motor** • **Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit** • Verzugs- und funkenfreie Schnitte ohne lästigen Metallstaub • Angenehmes Handling durch geringes Gewicht, schlanken Griffbereich und obenliegendem Schalter • **Metabo Quick** für werkzeuglosen Schnellwechsel von Matrize und Stempel • **Elektronischer Überlastschutz** für lange Lebensdauer • Mit Spänefangsack

Lieferumfang: Stempel, Matrize, Spänefangsack und Kombschlüssel in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)

Elektronik · Koffer · Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 604 7945	Schneidleistung in Stahl 400 N/mm²	1,6 mm	**540,00**
	Schneidleistung in Stahl 600 N/mm²	1,2 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kleinster Radius	40 mm	
	Gewicht	1,7 kg	

Akku-Kühlbox KB 18 BL

Ausführung: Akku-Kühlbox zum aktiven Kühlen oder Warmhalten • Betrieb mit 18-Volt-Akkupacks, Netzkabel oder 12V-Kfz-Kabel • Leistungsfähiger **Brushless Motor** mit optionalem **EcoModus** für noch längere Laufzeit im Akkubetrieb • Optimale Innenmaße auch für große PET-Flaschen mit 1,5 Litern • Mit einschiebbarem Trenngitter • Sicheres Verriegeln des Deckels durch Schwenken des Griffbügels • Flaschenöffner an der Box • Integriertes Depot für die beiden Anschlusskabel • Stapelbar auf jeder neuen metaBOX • Max. Kühlleistung unter Umgebungstemperatur 17°C • Max. Warmhaltetemperatur 60°C

Lieferumfang: Mit Anschlusskabel (ohne Akku/Ladegerät)



Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 641 7486	Akku-Spannung	18,0 V	**149,00**
	Volumen	24,0 l	

1 18,0 V Akku-Maschinen

Akku-Exzenterschleifer SXA 18 LTX 125 BL

Ausführung: Flacher Akku-Exzenterschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten • Angenehme, flächennahe Führung des Schleifers durch die niedrige Bauhöhe • Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche • **Sanftanlauf** minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen • Einzigartiger **Brushless-Motor** für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb • Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen • Schleifteller mit **Multilochung** für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels • Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger • Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine • Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer des Schleiftellers

Lieferumfang: Schleifteller mit Kletthaftung, 1 Haftschleifblatt P 120 Holz/Metall, Protektor, Textil-Staubbeutel und Sechskantschlüssel in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 641 7476	Akku-Spannung	18,0 V	**260,00**
	Schleifscheiben-Ø	125 mm	
	Schleifhub	2,0 mm	
	Leerlaufdrehzahl	4000-10000 min^{-1}	
	Gewicht	1,5 kg	

Akku-Multifunktionswerkzeug MT 18 LTX BL QSL

Ausführung: Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät • **Starlock Plus Werkzeugaufnahme** für maximale Kompatibilität zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien • **Metabo Quick Werkzeugschnellwechsel** für zeitsparenden, bequemen Zubehörwechsel • Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung • Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich

Lieferumfang: Mit Tauchsägeblatt 32 Holz/Metall in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Koffer · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 604 7943	Akku-Spannung	18,0 V	**237,00**
	Schwingzahl	8000-20000 min^{-1}	
	Gewicht	1,7 kg	

Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT

Ausführung: Robustes Baustellenradio mit digitalem **DAB+** Empfang • Mit **Bluetooth** zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet • Betrieb mit allen Metabo Schiebesitz-Akkupacks von 12 bis 18 Volt oder Netzbetrieb möglich • Programmspeicherplätze für **AM/FM** • Steckbares Netzkabel • Digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem **LCD-Display** und **automatischer Sendersuche** • Flexible Antenne

Lieferumfang: Mit Netzkabel (ohne Akku/Ladegerät)



3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1528	Akku-Spannung	12,0-18,0 V	**135,00**
	Gewicht	1,9 kg	

Akku-Fettpresse FP 18 LTX

Ausführung: Kompakte Akku-Fettpresse mit **2 Arbeitsstufen** und hohem Auspressdruck für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen • Sauberes Arbeiten durch Voreinstellung der Auspressmenge über Stellrad mit 10 Stufen • Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit • LED Arbeitslicht direkt am Gehäuse und zum Fixieren am Schlauchende • **Schalterarretierung** für anwenderfreundliches Arbeiten • **3-Wege-Befüllung:** Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung • Integriertes **Entlüftungsventil** für konstanten Arbeitsfortschritt • Magnet zum Befestigen auf Metall, praktischer Schultergurt und langer Schlauch mit Halterung für flexible Einsatzbereiche • LED Zusatzleuchte für Schlauch und Schultergurt

Lieferumfang: (ohne Akku/Ladegerät)



3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS Cordless Alliance System

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1848	Akku-Spannung	18,0 V	**315,00**
	Betriebsdruck	690 bar	
	Gewicht	4,4 kg	

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL

Ausführung: Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit **Brushless-Motor** für maximale Durchzugskraft und höchste Effizienz • Direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern • Robuste Säge mit **Aluminiumdruckguss-Gehäuse** und Bodenplatte aus Aluminium • Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör) • Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar • Integriertes **LED-Arbeitslicht** • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag und Sechskantschlüssel in einer **metaBOX**
(ohne Akku/Ladegerät)



Koffer · 3 Jahre Garantie · Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 641 7477	Akku-Spannung	18,0	V	**373,00**
	Schnitttiefe 90°	66	mm	
	Sägeblatt-Ø	165	mm	
	Gewicht	4,5	kg	

Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL

Ausführung: Akku-Tauchkreissäge mit **Brushless-Motor** für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte • Justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern • Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien • Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene • Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue Übergänge • 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit • Wandnahes Sägen bis 14 mm möglich • Staubarmes Sägen dank großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers • Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar • **Auslaufbremse** stoppt das Sägeblatt besonders schnell • Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung • Schnellen und einfaches Wechseln des Sägeblatts

Lieferumfang: Kreissägeblatt für Holz (42 Zähne), Staubsack und Sechskantschlüssel in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Koffer · 3 Jahre Garantie · Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 641 7475	Schnitttiefe	66	mm	**510,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Leerlaufdrehzahl	2250-5000	min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	165	mm	
	Gewicht	5,3	kg	

Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL

Ausführung: Leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht und gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort • Mit robustem **Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse** und **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt • **Vario (V)-Elektronik** zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen • Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf • **Gasgebeschalter** mit Arretierfunktion für Dauerbetrieb • **Quick-Aufnahme** für werkzeuglosen Sägeblattwechsel • Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag • Integriertes **LED-Arbeitslicht** für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle • **3 Jahre Garantie** auf den Akkupack

Lieferumfang: In einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik · Koffer · 3 Jahre Garantie · Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 604 7936	Akku-Spannung	18,0	V	**272,00**
	Hublänge	32	mm	
	Leerlaufhubzahl	0-2700	min^{-1}	
	Gewicht	3,0	kg	

Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 216

Ausführung: Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse • Leistungsstarker **Brushless-Motor** für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine • Bis zu 400 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah) • **Precision Cut Line (PCL):** exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED • Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke • Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte • Sägeblattneigung von **-2** bis **47°**, somit für Hinterschnitte geeignet • Robuste Bauweise aus **Aluminiumdruckguss** für härteste Ansprüche • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter • **Sanftanlauf** und **Überlastschutz** für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe • Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne • Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

Lieferumfang: Mit 216 mm Hartmetall-Sägeblatt 40 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel und Spänefangsack (ohne Akku und Ladegerät)



3 Jahre Garantie · Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 646 5130	Schnittleistung 90°/90°	305 x 70	mm	**349,00**
	Schnittleistung 45°/45°	215 x 40	mm	
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Leerlaufdrehzahl	5000	min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	216	mm	
	Gewicht	12,8	kg	

1 18,0 V Akku-Maschinen



Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10

Ausführung: Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis **M10** in Alu, **M8** in Stahl und **M6** in Edelstahl • Mit **Brushless-Motor** und **Gewindedorn-Schnellwechselsystem** • Zeitsparende **Autoreverse-Funktion** • LED-Display mit Schutzabdeckung • 10 Speicherplätze für wiederaufrufbare Einstellungen • Zuschaltbares LED-Licht beim Setzen • Depot für weitere Gewindedorne • **Setzkraft 15 kN**

Lieferumfang: Mit Gewindedornen/Mundstücken M4, M5 und M6, Setzkraft-Infokarte, Sechskantschlüssel und Doppelmaulschlüssel in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1525	Arbeitsbereich Stahl	8	**1.242,00**
	Arbeitsbereich Alu	10	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Setzkraft	15000 N	
	Gewicht	2,4 kg	

Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0

Ausführung: Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten • 100% kompatibel mit allen Metabo 18-Volt-Akkupacks • Hohe Lebensdauer durch **bürstenlosen Motor** und **robustes Präzisionsgetriebe** • Mit Festhaltemundstücken für Einhandbedienung • Transparenter Auffangbehälter zum einfachen Entleeren der Restnietdorne • Schneller Mundstückwechsel für verschiedene Nietdurchmesser durch integriertes Werkzeug • Sicheres Arbeiten durch robusten Handschutzbügel • LED-Licht für optimale Ausleuchtung beim Nieten • Robuste Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, 4 Standardmundstücke, Gürtelhaken und Ladegerät in einer **metaBOX**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 603 9978	Blindniet-Ø	2,4 - 5 mm	**794,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Setzkraft	10000 N	
	Gewicht	2,3 kg	

Akku-Nietpistole NP 18 LTX BL 5.0

Ausführung: Akku-Nietpistole mit **bürstenlosem Motor** und **robustem Präzisionsgetriebe** • 100% kompatibel mit allen Metabo 18-Volt-Akkupacks • Schneller Mundstückwechsel für verschiedene Nietdurchmesser durch integriertes Werkzeug • LED-Licht für optimale Ausleuchtung • Robuste Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar • max. **Niet-Ø in Alu 6 mm**

Lieferumfang: 4 Festhaltemündstücke, 4 Standardmundstücke und Gürtelhaken in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 603 6627	Blindniet-Ø	2,4 - 5 mm	**691,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Setzkraft	10000 N	
	Gewicht	2,3 kg	

Akku-Heißluftgebläse HG 18 LTX 500

Ausführung: Leichtes Akku-Heißluftgebläse für leistungsgstarke Hitze • Sekundenschnelles Aufheizen in nur 5 Sekunden (300°C) • Maximale Performance durch großes Luftvolumen und hohe Temperaturen • **Zwei Temperaturstufen**, einfach umschaltbar während des Arbeitens • Mit hellem **LED-Licht** zum Arbeiten in dunkleren Bereichen • Hohe Arbeitssicherheit durch schlanken, gummierten Griffbereich und sichere Abstellmöglichkeit • Passende Düsen zum Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr (Zubehör)

Lieferumfang: Mit Reflektordüse und Reduzierdüse (9 mm) in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 604 7944	Akku-Spannung	18,0 V	**187,00**
	Betriebstemperatur	300 / 500 °C	
	Luftstrom	200 / 160 l/min	
	Gewicht	1,2 kg	

Akku-Nagler NFR 18 LTX 90 BL

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Nagler mit **Brushless-Motor** und **Pneumatik-Schlagtechnik** • Schnelle Schussfolge von zwei Nägeln die Sekunde • Einzelschuss-Modus oder Kontaktauslösung • Werkzeuglose Einstellung der Eintreibtiefe • Magazinkapazität 47 Nägel • Nagellänge 50-90 mm • Nagel-Ø 2,9-3,3 mm

Lieferumfang: Mit Multifunktionsbügel, Gummischutzschuh und Magazin für Nagelstreifen in **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1849	Nagellänge	50 - 90 mm	**549,00**
	Magazinkapazität	47 Stück	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Gewicht	4,1 kg	

Akku-LED Baustellenstrahler BSA 12-18 LED 2000

Ausführung: Handlicher Akku-Baustrahler mit **COB-LED** für eine gezielte, farbechte Beleuchtung, optimal in engen Räumen • Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen • Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe • Betrieb mit allen **Li-Power** und **LiHD** Schiebesitz-Akkupacks mit **12** und **18 Volt** • Lampenkopf um **360° horizontal drehbar** für unbegrenzte Leuchtpositionen • **Stufenlose Dimmfunktion** für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit • Gut sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt vor Ende der Laufzeit um gefährliche Situationen im Dunkeln zu vermeiden • Für den Stativeinsatz vorbereitet (5/8" Gewinde) • Staub- und spritzwassergeschützt für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz (IP 54) • Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Stativ/Ladegerät)



Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1851	Akku-Spannung	12,0-18,0 V	**112,00**
	Leuchtdauer	300 min	
	Lichtstrom	2000 lm	
	Gewicht	1,6 kg	

Akku-LED Baustellenstrahler BSA 18 LED 4000

Ausführung: Kompakter Akku-Baustrahler für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf • Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen • Lampenkopf um **270° horizontal drehbar** für unbegrenzte Leuchtpositionen • **Stufenlose Dimmfunktion** für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit • Gut sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt vor Ende der Laufzeit um gefährliche Situationen im Dunkeln zu vermeiden • Für den Stativeinsatz vorbereitet (5/8" Gewinde) • Staub- und spritzwassergeschützt für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz (IP 54) • Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen • **USB-Anschluss** zum Laden und Betreiben von USB-Geräten

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Stativ/Ladegerät)



Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1852	Akku-Spannung	18,0 V	**174,00**
	Leuchtdauer	350 min	
	Lichtstrom	4000 lm	
	Gewicht	2,5 kg	

Akku-LED Baustellenstrahler BSA 18 LED 10000

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Baustrahler für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf • **Stufenlose Dimmfunktion** für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit • Gut sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt vor Ende der Laufzeit um gefährliche Situationen im Dunkeln zu vermeiden • Für den Stativeinsatz vorbereitet (5/8" Gewinde) • Staub- und spritzwassergeschützt für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz (IP 54) • Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen • **USB-Anschluss** zum Laden und Betreiben von USB-Geräten • Akku- und Netzbetrieb möglich

Lieferumfang: Mit abnehmbarem Netzkabel (3 m) im Karton (ohne Akku/Stativ/Ladegerät)



Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1853	Akku-Spannung	18,0 V	**267,00**
	Leuchtdauer	150 min	
	Lichtstrom	10000 lm	
	Gewicht	5,1 kg	

Stativ für Leuchten mit Doppelhalter

Ausführung: Stufenlos von **1,10** bis **1,80 m** höhenverstellbar • Sicherer Stand durch Anti-rutsch-Gummifüße • Inklusive Doppelhalter für die Montage von zwei Leuchten an dem Stativ • Anschlussgewinde M8 • Passend für BSA 12-18 LED 2000, BSA 18 LED 4000 und BSA 18 LED 10000

Lieferumfang: Im Karton (ohne Lampen)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 183
E 646 5125	Arbeitshöhe	1,10 - 1,80 m	**103,00**
	Gewicht	5,0 kg	



Akku-LED Baustellenstrahler BSA 18 LED 5000 DUO-S

Ausführung: Stativleuchte mit **zwei individuell verstellbaren Baustrahlern** mit 5000 Lumen für flexibles, helles Licht im gesamten Arbeitsbereich • Optimale Ausleuchtung in jedem gewünschten Winkel • Stabiles Stativ mit einfacher **Höhenverstellung** auf bis zu **2 Meter** für optimale Beleuchtung bei jedem Einsatz • Sekundenschnelles Aufstellen und Zusammenklappen des Baustrahlers • Einfacher Transport dank kleinem Klappmaß, komfortablem Tragegriff und geringem Gewicht • **Zwei Leuchtstufen** für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit • Akkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 25 min pro Amperestunde (Ah), z.B. 4 Stunden mit einem LiHD Akkupack 18 V/10 Ah oder 8 Stunden in Leuchtstufe 1

Lieferumfang: (ohne Akku/Ladegerät)

Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 646 5131	Akku-Spannung	18,0 V	**246,00**
	Leuchtdauer	25 min	
	Lichtstrom	5000 lm	
	Gewicht	4,8 kg	



Akku-Heißklebepistole HK 18 LTX 20

Ausführung: Vielseitige Akku-Klebepistole zum Reparieren und Fixieren • Präzise und auswechselbare Düse • Sauberes Arbeiten **ohne Nachtropfen** durch Düse mit Kugelverschluss • Für **Klebesticks Ø 11 mm**, auch für "Low Melt"-Sticks mit niedriger Verarbeitungstemperatur • **Zwei Temperaturstufen 130/200 °C** • Automatische Abschaltung nach 10 Minuten Inaktivität

Lieferumfang: Mit Langdüse und 5 transparenten Klebesticks (ohne Akku/Ladegerät)

Koffer

3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 646 4111	Akku-Spannung	18,0 V	**75,00**
	Schmelzkleber L x Ø	200 x 11 mm	
	Gewicht	0,4 kg	

Akku-Sauger AS 18 L PC Compact

Ausführung: Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten • Mit gewerblicher Zulassung, zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der **Staubklasse L** • **PressClean: manuelle Filterabreinigung** bei Schalterbetätigung am Sauger • Mit **integrierter Blasfunktion** zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten • **Eco-Modus** für längere Laufzeit pro Akkuladung • **Boost-Modus** für maximale Leistung • Mit Stretch-Schlauch für komfortables Handling und maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen • Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach mit verschließbarer Klappe • Schlauch, Rohre und Düsen direkt am Sauger verstaubar • Einfacher Transport mit ergonomischem Tragegriff oder Tragegurt

Lieferumfang: Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m), 3 Saugrohre aus Kunststoff, Zwischenmuffe, Anschlussmuffe, Vliesfilterbeutel, Saugdüse (120 mm breit), Fugendüse und Tragegurt (ohne Akku/Ladegerät)

3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 641 7485	Akku-Spannung	18,0 V	**146,00**
	Volumenstrom	2100 l/min	
	Unterdruck	120 mbar	
	Behältervolumen	6,0 l	
	Gewicht	4,8 kg	





Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL

Ausführung: Kraftvolles, leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen • Starker **Brushless-Motor** für hohe Leistung und lange Laufzeit • Genaue Dosierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit • Konstante Blaskraft im Dauerbetrieb durch stufenlos arretierbaren Gasgebeschalter • Schlanke, gut ausbalancierte Leichtbauweise mit gummiertem Griffbereich für ermüdungsarmes, körpernahes Arbeiten • Mit gepolstertem Schultergurt für eine gesundheitsschonende Arbeitsposition • Robustes, einfach abnehmbares Blasrohr mit Metallschutzring • Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse • Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar

Lieferumfang: Blasrohr und Schultergurt (ohne Akku/Ladegerät)

3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 641 4991	Akku-Spannung	18,0 V	**180,00**
	Luftgeschwindigkeit	150 km/h	
	Gewicht	2,5 kg	



Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q

Ausführung: 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten • Werkzeugloser Messerwechsel **"Metabo Quick"** • Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer • Hoher Anwenderschutz durch **Sicherheitsschalter** und **Messer-Schnellstopp** • Leichtgewicht mit maximaler Laufruhe für ermüdungsarmes, gesundheitsschonendes Arbeiten • Schlanker, gummierter Griffbereich für komfortables und sicheres Führen der Strauch- und Grasschere

Lieferumfang: Strauchmesser, Grasmesser und Aufbewahrungsschuber in einer **metaBOX** (ohne Akku/Ladegerät)

Koffer · QUICK · 3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 641 7496	Akku-Spannung	18,0 V	**124,00**
	Schnittlänge	20 cm	
	Gewicht	1,2 kg	

Teleskopstab

Ausführung: Stabiler Teleskopstab für rückenschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten • Einfaches Anbringen ohne Werkzeug • Gesamtlänge variabel von 90 bis 102 cm • Arbeitswinkel um 125° verstellbar • Passend für PowerMaxx SGS 12 Q und SGS 18 LTX Q

Lieferumfang: Im Karton

3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 183
E 641 4979	Arbeitshöhe	0,9 - 1,02 m	**58,50**



Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55

Ausführung: Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern • Saubere Schnitte durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer • Hohe Schnittleistung durch spezielle Tropfenform der Messerzähne • **Anstoßschutz** schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe • Komfortable Zweihand-Bedienung in jeder Situation dank langem Schalterdrücker und innenliegendem Bügelgriffschalter • Hoher Anwenderschutz durch zusätzlichen **Sicherheitsschalter** und **Messer-Schnellstopp** (in 0,08 Sekunden) • Angenehmes Arbeiten durch perfekte Balance, vibrationsarmen Lauf und Softgrip-Handgriff

Lieferumfang: Mit Messerschutzköcher im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1533	Akku-Spannung	18,0 V	**123,00**
	Schnittlänge	53 cm	
	Gewicht	2,6 kg	

Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 55

Ausführung: Kraftvolle Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt • Durchzugstarker **Brushless-Motor** für maximale Schnittleistung und lange Akkulaufzeit • Hocheffizientes, präzises **Dual-Schnittsystem** durch beidseitig diamantgeschliffene und lasergeschnittene Messerzähne • Drehbarer Handgriff mit **5 Positionen** für sicheres Führen der Heckenschere • Zweihand-Bedienung durch langen Schalterdrücker und innenliegenden Bügelgriffschalter • Sicheres Arbeiten durch perfekte Balance, Softgrip-Handgriff, Griffschutz am Messer und Schnellstopp (in 0,2 Sekunden) • **Metabo VibraTech (MVT):** integrierte **Vibrationsdämpfung** • Zentrales Bedienpanel: ON/OFF-Sicherheitsschalter mit Standby-Funktion und LED-Kontrollanzeigen • **Metabo S-automatic Sicherheitskupplung:** schützt Messer und Getriebe beim Blockieren • **Magnesium-Getriebegehäuse** • Anstoßschutz zum Schutz vor Rückschlägen • Praktische Aufhängeöse

Lieferumfang: Mit Messerschutzköcher im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1841	Akku-Spannung	18,0 V	**236,00**
	Schnittlänge	50 cm	
	Schnittstärke	21 mm	
	Gewicht	4,4 kg	

Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40

Ausführung: Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz • Wartungsfreier, kraftvoller **Brushless-Motor** mit Direktantrieb für maximale Akkulaufzeiten und eine hohe Kettengeschwindigkeit bis 22 m/s • **Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung** • Rückschlagarme Kette • Kettenschnellstopp bei Rückschlag und Loslassen des Schalters • Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten • Gummierter Handgriff • **Automatische Kettenschmierung** • Halbtransparenter Öltank mit Schnellverschluss zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen des Kettenöles • Fällleiste für zielgenaues Peilen der Fällrichtung

Lieferumfang: Oregon Sägeschiene 40 cm, Oregon Sägekette 40 cm (3/8" / 1,1 mm), Sägekettenschutz, Kettenhaftöl 200 ml und Kombischlüssel (ohne Akku/Ladegerät)

3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung · CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1855	Akku-Spannung	2 x 18,0 V	**318,00**
	Schwertlänge	40 cm	
	Gewicht	4,6 kg	



1 18,0 V Akku-Gartengeräte

Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30

Ausführung: Leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten • Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch zweiteiligen Schaft mit Schnellkupplung • Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens • **Metabo Quick** Fadenwechsel • Starker **Brushless-Motor** für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung • **Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung** • Klappbarer Schutzbügel als Abstandshalter zu Bäumen, Sträuchern oder anderen Hindernissen • Gummierte Griffbereiche • Langlebig und robust durch Motorgehäuse aus Metall und **Aufprallschutz** für den Akkupack • Gesundheitsschonende Haltung und ausbalanciertes Gewicht durch verstellbaren Rundgriff und Schultergurt

Lieferumfang: Schultergurt, Rundgriff, Doppelfadenspule, Schutzhaube, Innensechskantschlüssel und Kreuzschlitzschraubendreher (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik

3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1535	Akku-Spannung	18,0 V	**164,00**
	Leerlaufdrehzahl	0-6500 min^{-1}	
	Schneid-Ø	300 mm	
	Gewicht	3,8 kg	

Akku-Freischneider FSB 36-18 LTX BL 40

Ausführung: Akku-Freischneider mit verstellbarem **Zweihandgriff** und **Brushless-Motor** für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung • Mit **Doppelfadenspule** für Grasschnitte oder mit **Messer** fürs Unterholz • Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens • **Metabo Quick Fadenwechsel:** schnell und werkzeuglos, ohne Abnehmen oder Öffnen der Spule • Stufenloser Geschwindigkeitssteuerung • Robustes **Metallgetriebegehäuse** und zusätzlichen Schutzbügel an den Akkupacks • Sicheres Arbeiten durch gummierte Griffbereiche und zusätzlichen Sicherheitsschalter • In lärmsensiblen Bereichen einsetzbar

Lieferumfang: Zweihandgriff, Rückentragegurt, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), 3-flügeliges Dickichtmesser, Adapter für Messer, Kombischlüssel und Arretierstift (ohne Akku/Ladegerät)



3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 641 4993	Akku-Spannung	2 x 18,0 V	**340,00**
	Leerlaufhubzahl	0-6000 min^{-1}	
	Gewicht	4,8 kg	

Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 36

Ausführung: Kompakter Akku-Rasenmäher zum randnahen Mähen und Mulchen von Grundstücken bis **350 m²** mit **Brushless-Motor** für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit • **Schnitthöheneinstellung in 5 Stufen** • Randnaher, sauberer Schnitt durch hochwertiges Sichelmesser und integrierte Rasenkämme • Ergonomisches Arbeiten dank höhenverstellbarem Schiebebügel mit gummiertem Griffbereich • Einfaches Manövrieren dank leichtem Kunststoffdeck • Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch Tragegriffe und zweifach klappbaren Bügel mit Schnellspanner • Fangsack mit **Füllstandsfenster** • 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: kraftvoller **36-Volt-Betrieb** mit zwei 18-Volt-Akkupacks

Lieferumfang: Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil und Sicherheitsschlüssel (ohne Akku/Ladegerät)



3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1534	Akku-Spannung	2 x 18,0 V	**236,00**
	Schnittbreite	360 mm	
	Schnitthöhe	20-70 mm	
	Auffangvolumen	45 l	
	Leerlaufdrehzahl	4000 min^{-1}	
	Gewicht	13,5 kg	

Akku Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46

Ausführung: Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m² • **Brushless-Motor** für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung • Automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe • 7stufige Schnitthöheneinstellung • Leichtlaufräder und höhenverstellbaren Schiebebügel • Robust und langlebig dank Metalldeck und hochwertigem Sichelmesser • Doppelter Schutz vor unbeabsichtigtem Starten durch Sicherheitsschlüssel und Sicherheitsschalter • Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch Tragegriffe und zweifach klappbaren Bügel • Gut sichtbare Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes • In lärmsensiblen Bereichen einsetzbar

Lieferumfang: Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil und Sicherheitsschlüssel (ohne Akku/Ladegerät)



3 Jahre Garantie – Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 641 4994	Akku-Spannung	2 x 18,0 V	**487,00**
	Schnittbreite	460 mm	
	Schnitthöhe	25-80 mm	
	Auffangvolumen	55 l	
	Leerlaufdrehzahl	2800 min^{-1}	
	Gewicht	25,4 kg	

Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q



Ausführung: Leistungsstarker 2x18-Volt-Akku-Antrieb für die Aufsätze des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten • Mit **Brushless-Motor** für hohe Performance und lange Akkulaufzeit • Variable Arbeitsgeschwindigkeit dank **zwei vorwählbaren Drehzahlbereichen** und stufenlosem Gasgebeschalter • Metabo **Quick Schnellkupplungssystem** für werkzeuglosen Aufsatzwechsel • Gesundheitsschonende Haltung und ausbalanciertes Gewicht durch verstellbaren Rundgriff und Schultergurt • Sicheres Arbeiten durch **gummierte Griffbereiche** und zusätzlichen Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten • Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar • Praktischer Schutz- und Ablagebügel an den Akkupacks • Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse

Lieferumfang: Rundgriff, Sechskantschlüssel und Schultergurt (ohne Akku/Ladegerät)

Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1856	Akku-Spannung	2 x 18,0 V	**215,00**
	Länge	105,2 cm	
	Leerlaufdrehzahl	0-7000/8200 min^{-1}	
	Gewicht	3,9 kg	

Heckenschere-Aufsatz MA-HS 50



Ausführung: Zum Schneiden von hohen Hecken und Sträuchern mit dem Heckenscheren-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems • Zusammen mit dem Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q ein umweltfreundliches, leises System, ideal für lärmsensible Bereiche • **Quick Schnellkupplungssystem** für werkzeuglosen Aufsatzwechsel • Hocheffizientes, präzises **Dual-Schnittsystem** durch beidseitig diamantgeschliffene und lasergeschnittene Messerzähne • Messerbalken werkzeuglos schwenkbar um 215° in 13 Stufen für den optimalen Winkel je nach Arbeitssituation • Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe • Robust im Einsatz durch langlebiges Metallgetriebe • Einfacher Transport und platzsparende Lagerung mit eingeklapptem Messerbalken

Lieferumfang: Mit Messerschutzköcher

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1857	Messerlänge	500 mm	**159,00**
	Schnittstärke	22 mm	
	Gewicht	2,8 kg	

Freischneider-Aufsatz MA-FS 40



Ausführung: Mähen, Trimmen und Ausputzen mit dem Freischneider-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems • Zusammen mit dem Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q ein umweltfreundliches, leises System, ideal für lärmsensible Bereiche • **Quick Schnellkupplungssystem** für werkzeuglosen Aufsatzwechsel • Vielseitiger Einsatz mit Doppelfadenspule für Grasschnitte oder Messer fürs Unterholz • Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens • Metabo **Quick Fadenwechsel** ohne Abnehmen oder Öffnen der Spule • Zügiger Arbeitsstart durch schnellen, kraftvollen Anlauf • Robust im Einsatz durch langlebiges Metallgetriebe

Lieferumfang: Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), 3-flügeliges Dickichtmesser, Adapter für Messer, Kombischlüssel und Sechskantschlüssel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1859	Schnittbreite	40 cm	**99,00**
	Länge	935 mm	
	Leerlaufdrehzahl	0-5300/6000 min^{-1}	
	Gewicht	1,6 kg	

Hochentaster-Aufsatz MA-MS 25



Ausführung: Sichere Baumpflege mit dem Hochentaster-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems • Zusammen mit dem Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q ein umweltfreundliches, leises System, ideal für lärmsensible Bereiche • **Quick Schnellkupplungssystem** für werkzeuglosen Aufsatzwechsel • Präzise und kraftvolle Schnitte mit einer Kettengeschwindigkeit von bis zu 18 m/s • Schaftverlängerung zur Erhöhung der Reichweite um 88 cm als Zubehör erhältlich • Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen • **Automatische Kettenschmierung** für höchste Schnittleistung bei minimalem Wartungsaufwand • Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette • **Stabiler Krallenanschlag** aus Metall für optimale Führung und kraftsparendes Sägen • Integrierter Haken zum Entfernen abgesägter Äste aus der Baumkrone • Halbtransparenter Öltank zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen des Kettenöls • Robust im Einsatz durch langlebiges Metallgetriebe

Lieferumfang: Sägekette 25 cm (3/8" LP / 1,3 mm), Sägeschiene 25 cm, Sägekettenschutz und Kombischlüssel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1858	Schnittlänge	24 cm	**159,00**
	Zahnteilung	3/8 Zoll	
	Gewicht	1,7 kg	



Akku-Basis Set

Ausführung: Universell einsetzbares Basis-Set für alle 18V Akku-Geräte von Metabo

Lieferumfang: 2 x Li-Power Akkupacks und SC Ladegerät

Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1532	Akku-Typ	Li-Power	**100,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	

Ersatz-Akku-Pack LiHD

Ausführung: LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung • **Ultra-M-Technologie:** intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie • Patentierte **"AIR COOLED"-Ladetechnologie** • Permanente **elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP)** beim Laden, für besonders lange Lebensdauer • Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement • Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands • Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung



Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

Art.-Nr.	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Akku-Typ	VE	EUR/Stück Pg. 184
E 641 7478	18,0	4,0	LiHD	1	**117,00**
E 641 7479	18,0	5,5	LiHD	1	**186,00**
E 641 7480	18,0	8,0	LiHD	1	**209,00**
E 641 7481	18,0	10,0	LiHD	1	**231,00**

1 12,0 V - 36,0 V Akkus / Ladegeräte



Ersatz-Akku-Packs Li-Power

Ausführung: ULTRA-M-Technologie: Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie • Patentierte **"AIR COOLED"-Ladetechnologie** • Permanente **elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP)** beim Laden, für besonders lange Lebensdauer • Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement • Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands • Kein Memoryeffekt • Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung • Hervorragende Umwelteigenschaften • Kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken

Lieferumfang: Im Karton

Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

Art.-Nr.	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Akku-Typ	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 184
E 641 7483	18,0	2,0	Li-Ion	0,4	1	**58,00**
E 641 7482	18,0	4,0	Li-Ion	0,7	1	**117,00**
E 641 7484	18,0	5,2	Li-Ion	0,7	1	**152,00**

Akku-Basis Set

Ausführung: Universell einsetzbares Basis-Set für alle 18V Akku-Geräte von Metabo

Lieferumfang: 2 x LiHD Akkupacks und Schnellladegerät ASC 145 in einer **metaBOX**



LiHD 18 Volt, Koffer

Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 603 6773	Akku-Spannung	18,0 V	**352,00**
	Kapazität	8,0 Ah	
	Akku-Typ	Li-HD	
	Gewicht	4,9 kg	

Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO

Ausführung: Universal-Doppel-Schnellladegerät zum Aufladen aller **Li-Ion** und **LiHD** Schiebesitz-Akkupacks (12 V-36 V) • Patentierte **"AIR COOLED"-Ladetechnologie** - Akkukühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten • Sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung • Prozessorgesteuertes Lademanagement für schonendes Laden und maximale Anzahl der Ladezyklen • Ladegerät kompatibel mit allen Akkupacks der CAS Marken

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akkus)



Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 604 7934	Akku-Spannung	12,0 - 36,0 V	**161,00**
	Ladestrom	8 A	
	Ladezeiten ca.	30-60 min	
	Gewicht	1,5 kg	

Ladegerät ASC 55

Ausführung: Zum Aufladen aller Li-Power Schiebesitz-Akkupacks **(12 V - 36 V)** • Patentierte **"AIR COOLED"-Ladetechnologie** • Ladestrom: 3,0 A • Sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung • Prozessorgesteuertes Lademanagementsystem • Ladezeit ca. 30 Minuten bei 1,5 Ah / ca. 80 Minuten bei 4,0 Ah • Ladegerät kompatibel mit allen Akkupacks der CAS Marken

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akkus)



Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 189
E 197 8690	Akku-Spannung	12,0 - 36,0 V	**47,10**
	Ladestrom	3,0 A	
	Ladezeiten ca.	30 - 80 min	
	Gewicht	0,6 kg	

Akku-Basis Set

Ausführung: Universell einsetzbares Basis-Set für alle 18V Akku-Geräte von Metabo

Lieferumfang: 2 x Li-Power Akkupacks und ASC Ladegerät



Li-Ion 4,0 Ah 18 Volt

Infos zur Garantie unter: metabo.com/garantieerklaerung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Set Pg. 189
E 640 8836	Akku-Spannung	18,0 V	**197,00**
	Kapazität	4,0 Ah	
	Akku-Typ	Li-Ion	
	Gewicht	1,9 kg	

Akku-Winkelschleifer CCG 18-115-10 AS

Ausführung: Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz • Mit **bürstenlosem** FEIN PowerDrive Motor • Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch **stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl** • Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung • ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, **Ladezustandsanzeige** und **„Electronic Cell Protection" ECP** schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung

Lieferumfang: Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff und ein Schlüssel in einer **L-BOXX**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5088	Scheiben-Ø	115 mm	**363,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	2500-8500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,0 kg	

Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-10 AS

Ausführung: Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz • Mit **bürstenlosem** FEIN PowerDrive Motor • Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch **stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl** • Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung • ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, **Ladezustandsanzeige** und **„Electronic Cell Protection" ECP** schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung

Lieferumfang: Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff und ein Schlüssel in einer **L-BOXX**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5089	Scheiben-Ø	125 mm	**363,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	2500-8500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,0 kg	

Akku-Winkelschleifer CCG 18-115-10 PD AS

Ausführung: Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit **Totmannschalter** für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz • Mit **bürstenlosem** FEIN PowerDrive Motor • Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose **elektronische Drehzahlvorwahl** • Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung • ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, **Ladezustandsanzeige** und **„Electronic Cell Protection" ECP** schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung

Lieferumfang: Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff und ein Schlüssel in einer **L-BOXX**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5090	Scheiben-Ø	115 mm	**363,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	2500-8500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,0 kg	

Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-10 PD AS

Ausführung: Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit **Totmannschalter** für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz • Mit **bürstenlosem** FEIN PowerDrive Motor • Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch **stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl** • Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung • ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, **Ladezustandsanzeige** und **„Electronic Cell Protection" ECP** schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung

Lieferumfang: Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff und ein Schlüssel in einer **L-BOXX**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5091	Scheiben-Ø	125 mm	**363,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	2500-8500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,0 kg	

1 18,0 V Akku-Winkelschleifer

Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-10 PD-SEC AS

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit einzigartigem Bedienkonzept für besonders sicheres Arbeiten • Mit **bürstenlosem** FEIN PowerDrive Motor • Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung • ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, **Ladezustandsanzeige** und **„Electronic Cell Protection" ECP** schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung • Umfangreicher Anwenderschutz durch Zweihand-Bedienung mit AutoStop **(Totmannschalter)** und dauerhaft montiertem Zusatzhandgriff, nicht abnehmbarer Schutzhaube sowie Rückschlagüberwachung (Kickback), **Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischem Überlastschutz** und **Bremsfunktion** • Geringe Rüstzeiten durch werkzeuglose Montage- und Einstellmöglichkeiten wie zum Beispiel Einstellung der Schutzhaube, Montage der Abdeckhaube für Trennarbeiten oder dem Wechsel der Verbrauchsmaterialen mittels Schnellspannmutter

Lieferumfang: Schutzhaube für Trennarbeiten, werkzeuglose Schnellspannmutter und ein Schlüssel in einer **L-BOXX**



Elektronik | *125 mm Ø | Koffer | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5092	Scheiben-Ø	125 mm	**438,90**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	2500-8500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,3 kg	

Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-10 PD-SEC AS

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit einzigartigem Bedienkonzept für besonders sicheres Arbeiten • Mit **bürstenlosem** FEIN PowerDrive Motor • Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung • ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, **Ladezustandsanzeige** und **„Electronic Cell Protection" ECP** schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung • Umfangreicher Anwenderschutz durch Zweihand-Bedienung mit AutoStop **(Totmannschalter)** und dauerhaft montiertem Zusatzhandgriff, nicht abnehmbarer Schutzhaube sowie Rückschlagüberwachung (Kickback), **Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischem Überlastschutz** und **Bremsfunktion** • Geringe Rüstzeiten durch werkzeuglose Montage- und Einstellmöglichkeiten wie zum Beispiel Einstellung der Schutzhaube, Montage der Abdeckhaube für Trennarbeiten oder dem Wechsel der Verbrauchsmaterialen mittels Schnellspannmutter

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Schutzhaube für Trennarbeiten, werkzeuglose Schnellspannmutter, Schlüssel und ein Schnellladegerät in einer **L-BOXX**



Elektronik | Li-Ion 18 Volt | *125 mm Ø | Koffer | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5093	Scheiben-Ø	125 mm	**749,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	8,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	2500-8500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,3 kg	

Akku-Winkelschleifer CCG 18-115-10 PD-SEC AS

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit einzigartigem Bedienkonzept für besonders sicheres Arbeiten • Mit **bürstenlosem** FEIN PowerDrive Motor • Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung • ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, **Ladezustandsanzeige** und **„Electronic Cell Protection" ECP** schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung • Umfangreicher Anwenderschutz durch Zweihand-Bedienung mit AutoStop **(Totmannschalter)** und dauerhaft montiertem Zusatzhandgriff, nicht abnehmbarer Schutzhaube sowie Rückschlagüberwachung (Kickback), **Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischem Überlastschutz** und **Bremsfunktion** • Geringe Rüstzeiten durch werkzeuglose Montage- und Einstellmöglichkeiten wie zum Beispiel Einstellung der Schutzhaube, Montage der Abdeckhaube für Trennarbeiten oder dem Wechsel der Verbrauchsmaterialen mittels Schnellspannmutter

Lieferumfang: Schutzhaube für Trennarbeiten, werkzeuglose Schnellspannmutter und ein Schlüssel in einer **L-BOXX**



Elektronik | *115 mm Ø | Koffer | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5094	Scheiben-Ø	115 mm	**438,90**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	2500-8500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,3 kg	

Akku-Winkelschleifer CCG 18-115-10 PD-SEC AS

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit einzigartigem Bedienkonzept für besonders sicheres Arbeiten • Mit **bürstenlosem** FEIN PowerDrive Motor • Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung • ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, **Ladezustandsanzeige** und **„Electronic Cell Protection" ECP** schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung • Umfangreicher Anwenderschutz durch Zweihand-Bedienung mit AutoStop **(Totmannschalter)** und dauerhaft montiertem Zusatzhandgriff, nicht abnehmbarer Schutzhaube sowie Rückschlagüberwachung (Kickback), **Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischem Überlastschutz** und **Bremsfunktion** • Geringe Rüstzeiten durch werkzeuglose Montage- und Einstellmöglichkeiten wie zum Beispiel Einstellung der Schutzhaube, Montage der Abdeckhaube für Trennarbeiten oder dem Wechsel der Verbrauchsmaterialen mittels Schnellspannmutter

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Schutzhaube für Trennarbeiten, werkzeuglose Schnellspannmutter, Schlüssel und ein Schnellladegerät in einer **L-BOXX**



Elektronik | Li-Ion 18 Volt | *115 mm Ø | Koffer | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5095	Scheiben-Ø	115 mm	**749,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	8,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	2500-8500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,3 kg	



Akku-Geradschleifer AGSZ 18-90 LBL AS

Ausführung: Staubresistenster und leistungsstarker, kompakter Akku-Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für effektive Trenn-, Schleif- und Entgrat- sowie Fräsarbeiten • Garantiert höchste Lebensdauer mit der nächsten Generation **bürstenloser** FEIN PowerDrive Motoren • Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben **• Sanftanlauf • Wiederanlaufschutz • Blockierüberwachung • Elektronischer Überlastschutz • Elektronische Drehzahlvorwahl** • Heller Arbeitsbereich durch integrierte **LED-Leuchte**

Lieferumfang: Spannzange Ø 6 mm und jeweils ein Gabelschlüssel SW13 / SW17 im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 646 5098	Akku-Spannung	18,0	V	**357,50**
	Leerlaufdrehzahl	2900-9000	min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	8	mm	
	Gewicht	1,77	kg	

Akku-Geradschleifer AGSZ 18-280 BL AS

Ausführung: Staubresistenster und leistungsstarker, kompakter Akku-Geradschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgrat sowie Fräsarbeiten • Garantiert höchste Lebensdauer mit der nächsten Generation **bürstenloser** FEIN PowerDrive Motoren • Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben • Mit Tachoelektronik **POWERtronic** • Sanftanlauf • Wiederanlaufschutz • Blockierüberwachung • Elektronischer Überlastschutz • Elektronische Drehzahlvorwahl • Heller Arbeitsbereich durch integrierte **LED-Leuchte**

Lieferumfang: Spannzange Ø 6 mm und jeweils ein Gabelschlüssel SW13 / SW17 im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 646 5096	Akku-Spannung	18,0	V	**305,80**
	Leerlaufdrehzahl	9000-28000	min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	8	mm	
	Gewicht	1,35	kg	



Akku-Geradschleifer AGSZ 18-280 LBL AS

Ausführung: Staubresistenster und leistungsstarker, kompakter Akku-Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für effektive Trenn-, Schleif- und Entgrat- sowie Fräsarbeiten • Garantiert höchste Lebensdauer mit der nächsten Generation **bürstenloser** FEIN PowerDrive Motoren • Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben **• Sanftanlauf • Wiederanlaufschutz • Blockierüberwachung • Elektronischer Überlastschutz • Elektronische Drehzahlvorwahl** • Heller Arbeitsbereich durch integrierte **LED-Leuchte**

Lieferumfang: Spannzange Ø 6 mm und jeweils ein Gabelschlüssel SW13 / SW17 im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 646 5097	Akku-Spannung	18,0	V	**333,30**
	Leerlaufdrehzahl	9000-28000	min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	8	mm	
	Gewicht	1,77	kg	



Akku-Radio ARAD 18 BC AS

Ausführung: Robustes und mobiles Baustellen-Digitalradio mit klarem, einzigartigem Klang und extremer Flexibilität für angenehmes Arbeiten auch in rauer Arbeitsumgebung • Zwei **15 W** Lautsprecher mit zusätzlichen Passivmembranen sorgen für einen klaren Klang • Vier Wiedergabequellen (**DAB+**, **Bluetooth®**, **FM** und **AUX**) • Robustes und kompakten Gehäuse mit **IP 54**- Schutz • **USB-Lademöglichkeit**

Lieferumfang: Mit Netzteil, Aux-Kabel und Lithium-Knopfzellenbatterie (ohne Akku/Ladegerät)

3 JAHRE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5100	Akku-Spannung	18,0 V	**199,00**
	Gewicht	2,5 kg	

Akku-Nass- /Trockensauger ASBS 18-10 AS

Ausführung: Leichter und kompakter Akku Staubsauger der **Staubklasse L** mit hoher Saugkraft für den mobilen Einsatz • Rotationsluftstrom sorgt für eine starke unterbrechungsfreie Saugleistung • Die kompakte Bauform und das geringe Gewicht sorgen für einen leichten Transport des Gerätes und somit den Einsatz in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen

Lieferumfang: Werkzeugadapter, Bodendüse, Fugendüse, Schlauch, Verteilerrohr, Saugrohr-Set 3-teilig, Flachfaltenfilter PES und ein 4-teiliger Rollensatz (ohne Akku/Ladegerät)



3 JAHRE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5080	Akku-Spannung	18,0 V	**174,30**
	Behältervolumen	10 l	
	Gewicht	4,7 kg	



Akku LED-Lampe ALED 12-18 V

Ausführung: Kompakte und ausdauernde Akku LED Lampe mit **schwenkbarem Lampenkopf** • Kompatibel mit allen 12 / 14 / 18 V FEIN Li-Ionen Akkus • Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar (900 Lux) • Farbtemperatur entspricht Tageslicht

Lieferumfang: Mit Haken zum Aufhängen der Lampe (ohne Akku/Ladegerät)

3 JAHRE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 914 908	Akku-Spannung	12,0-18,0 V	**63,58**
	Gewicht	0,13 kg	



Akku-Multimaster AMM 300 Plus Start

Ausführung: Besonders leistungsstarkes Akku-Multifunktionswerkzeug mit FEIN Hochleistungsmotor und **"Starlock Plus"-Werkzeugaufnahme** für optimale Drehmomentübertragung • **SafetyCell Technology -** Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung • Einfaches **"QuickIN"-Schnellspannsystem** • Selbsttragender Motor mit sehr geringen Vibrationen • Metallgetriebekopf • **Drehzahlelektronik** mit Tachogenerator für konstante Drehzahlen

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, 3 Sägeblätter und Ladegerät im **Kunststoff-Koffer**

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 641 5243	Akku-Spannung	12,0 V	**350,90**
	Kapazität	3,0 Ah	
	Schwingzahl	11500-18000 min^{-1}	
	Amplitude	3,2 °	
	Gewicht	1,2 kg	

Akku-Multimaster AMM 500 Plus

Ausführung: Akku-Multitool für schnellste Arbeitsfortschritte bei Ausbau und Renovierung • Mit Hochleistungsmotor und **"Starlock Plus"-Werkzeugaufnahme** für optimale Drehmomentübertragung • Einfaches **"QuickIN"-Schnellspannsystem • Anti-Vibrationssystem:** Für sicheres Arbeiten mit sehr geringen Vibrationen • **Metallgetriebe • Electronic-Cell-Protection ECP-** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung • Zum Sägen in Holz, Metall, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber

1 **Lieferumfang E 642 2156:** 2 Akku-Packs, **30tlg. Zubehör-Set** und Ladegerät im **Kunststoff-Koffer**

2 **Lieferumfang E 642 2157:** Mit **30tlg. Zubehör-Set** im **Kunststoff-Koffer**

3 **Lieferumfang E 642 2158:** Mit Universal E-Cut-Sägeblatt im **Kunststoff-Koffer**







Typ		TOP 4.0	TOP AS	AS
Akku-Spannung	V	18,0	18,0	18,0
Kapazität	Ah	4,0	-	-
Schwingzahl	min^{-1}	11000-18500	11000-18500	11000-18500
Amplitude	°	3,4	3,4	3,4
Gewicht	kg	4,8	2,8	1,9
Artikelnummer		**E 642 2156**	**E 642 2157**	**E 642 2158**
Preis	**EUR/Stück**	**439,00**	**229,00**	**209,00**
Pg.		**142**	**142**	**142**







Akku-Multimaster AMM 700 Max

Ausführung: Akku-Multitool mit **bürstenlosem Motor** für schnellste Arbeitsfortschritte bei Ausbau und Renovierung • Mit Hochleistungsmotor und **"Starlock Max"-Werkzeugaufnahme** für optimale Drehmomentübertragung • Einfaches **"QuickIN"-Schnellspannsystem • Anti-Vibrationssystem:** Für sicheres Arbeiten mit sehr geringen Vibrationen • **Metallgetriebekopf • Electronic-Cell-Protection ECP-** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung • Zum Sägen in Holz, Metall, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber

1 **Lieferumfang E 642 2153:** 2 Akku-Packs, **60tlg. Zubehör-Set** und Ladegerät im **Kunststoff-Koffer**

2 **Lieferumfang E 642 2154:** Mit **60tlg. Zubehör-Set** im **Kunststoff-Koffer**

3 **Lieferumfang E 642 2155:** Mit Universal E-Cut-Sägeblatt im **Kunststoff-Koffer**

Typ		TOP 4.0	TOP AS	AS
Akku-Spannung	V	18,0	18,0	18,0
Kapazität	Ah	4,0	-	-
Schwingzahl	min^{-1}	10000-19500	10000-19500	10000-19500
Amplitude	°	4	4	4
Gewicht	kg	4,5	2,8	1,9
Artikelnummer		**E 642 2153**	**E 642 2154**	**E 642 2155**
Preis	**EUR/Stück**	**539,00**	**329,00**	**279,00**
Pg.		**142**	**142**	**142**

Akku-Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35

Ausführung: • Kleine und leichte Maschine für dauerhaft hohen Arbeitsfortschritt dank **bürstenlosem PowerDrive Motor** mit **Tachoelektronik** • Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk • Flexibilität bei allen mobilen Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben • Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders • Komfort-Magnethaltekraftanzeige • Kippsensor • Rechts-/Linkslauf • **Elektronische Drehzahleinstellung** • MK2-Werkzeugaufnahme • Drehzahlspeicher Memory Function • Akku-Ladestandsanzeige • **SafetyCell Technology-** Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • Empfehlung: High Power Akku 18 V / 5,2 Ah verwenden

Lieferumfang: Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz und Austreibkeil im **Koffer**





Elektronik | Rechts-/Linkslauf | Koffer | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Typ	Kernbohr-Ø mm	Schnitttiefe mm	Akku-Spannung V	Werkzeugaufnahme	Magnet-Haltekraft N	VE	EUR/Stück Pg. 142
E 602 1839	AKBU 35 PMQ Select	35	50	18,0	MK2	9000	1	**1.499,00**
E 602 1841	AKBU 35 PMQW Select	35	50	18,0	3/4 in Weldon	9000	1	**1.499,00**

Akku-Kantenfräse AKFH 18-5 AS

Ausführung: Leistungsstarke und robuste Akku-Kantenfräse zur optimalen Vorbereitung von Beschichtungen • Zur Herstellung von Fasen und Radien an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten, Konturverläufen sowie zum Abrunden von Bohrungen • Hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand und **stufenloser Drehzahleinstellung** für unterschiedliche Materialien • Umfangreicher Anwenderschutz durch **Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung** und **elektronischen Überlastschutz** • Handliches Design und geringes Gewicht • **Fasenwinkel 45°**

Lieferumfang: Mit 45° Fräser, 3 Klemmschrauben, Kupferpaste, Innensechskantschlüssel 4 mm und Torx-Schraubendreher TX 15 im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



Elektronik | Koffer | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5099	Akku-Spannung	18,0 V	**1.030,00**
	Leerlaufdrehzahl	2400-7500 min^{-1}	
	Gewicht	2,52 kg	



Führungsrolle zu AKFH 18

Ausführung: Führungsrolle Ø 21,69 mm für 45°-Fasen bis 5 mm und Radius 2,5 mm • Zum Führen der Fräse am Werkstück

Lieferumfang: Im Karton

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 144
E 641 5245	Radius	2,5 mm	**94,93**
	Ø	21,69 mm	

Wendeschneidplatte zu Kantenfräse AKFH 18

Ausführung: Fase für die universelle Anwendung (Stahl, fräsbare Edelstähle), Set mit 10 Stück

Lieferung: Im Karton



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 144
E 641 5246	Material	Stahl/Edelstahl	**205,92**
	Inhalt	10 Stück	

Wendeschneidplatte zu Kantenfräse AKFH 18

Ausführung: Radius 2,5 mm für die universelle Anwendung (Stahl, fräsbare Edelstähle), Set mit 10 Stück

Lieferung: Im Karton



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 144
E 641 5247	Material	Stahl/Edelstahl	**311,19**
	Inhalt	10 Stück	

Akku-Pack GBA 18 V 4.0 Ah AS

Ausführung: Li-Ionen-Akku mit **Ladestandsanzeige** und **„Electronic Cell Protection" (ECP)** - schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • Die **COOLPACK 1.0-Technologie** sorgt für eine längere Akkulebensdauer und längere Betriebszeiten • Kompatibel mit allen 18 V Akku-Geräten mit **AMPShare** oder **Bosch Professional** 18V Akku-Schnittstelle

Lieferumfang: Akku-Pack



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5084	Akku-Typ	Li-Ion	**88,45**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Gewicht	0,6 kg	

Akku-Pack GBA 18 V 5.0 Ah AS

Ausführung: Li-Ionen-Akku mit **Ladestandsanzeige** und **„Electronic Cell Protection" (ECP)** - schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • Die **COOLPACK 1.0-Technologie** sorgt für eine längere Akkulebensdauer und längere Betriebszeiten • Kompatibel mit allen 18 V Akku-Geräten mit **AMPShare** oder **Bosch Professional** 18V Akku-Schnittstelle

Lieferumfang: Akku-Pack



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5083	Akku-Typ	Li-Ion	**97,52**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Gewicht	0,62 kg	

Akku-Pack ProCORE 18 V 4.0 Ah AS

Ausführung: ProCORE Li-Ionen-Akku mit **Ladestandsanzeige** und **„Electronic Cell Protection" (ECP)** - schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • Die **COOLPACK 2.0-Technologie** sorgt für eine längere Akkulebensdauer und längere Betriebszeiten • Kompatibel mit allen 18V Akku-Geräten mit **AMPShare** oder **Bosch Professional** 18 V Akku-Schnittstelle

Lieferumfang: Akku-Pack



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5085	Akku-Typ	ProCORE Li-Ion	**108,86**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Gewicht	0,52 kg	

Schnellladegerät GAL 1880 CV AS

Ausführung: Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements • Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels • Für alle Akku-Packs mit **AMPShare** oder **Bosch Professional** 18 V Akku-Schnittstelle

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5086	Akku-Spannung	18,0 V	**96,39**
	Ladezeiten ca.	15-113 min	
	Gewicht	1,6 kg	

Akku-Starter-Set GBA 18 V 5.0 Ah AS

Ausführung: Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements • Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels • Für alle Akku-Packs mit **AMPShare** oder **Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Schnellladegerät



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5081	Akku-Spannung	18,0 V	**236,50**
	Kapazität	5,0 Ah	
	Ladezeiten ca.	15-113 min	

Akku-Starter-Set ProCORE 18 V 4.0 Ah AS

Ausführung: Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements • Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels • Für alle Akku-Packs mit **AMPShare** oder **Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Schnellladegerät



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5082	Akku-Spannung	18,0 V	**262,90**
	Kapazität	4,0 Ah	
	Ladezeiten ca.	15-113 min	

1 18,0 V Akku-Bohrschrauber

Akku-Bohrschrauber DDF 482 RFJ

Ausführung: Kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit **2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe** • **21-fache Drehmomenteinstellung** • Leuchtstarke **Doppel-LED** mit Nachglimmfunktion • Feinfühlig regelbare Drehzahl • **XPT - Xtreme Protect Technology -** Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Ladegerät und Gürtelclip im **MAKPAC Gr. 2**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 1246	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**251,00**
	Bohr-Ø in Holz	38 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	3,0 Ah	
	Drehmoment	62 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	1,7 kg	

Akku-Bohrschrauber DDF 482 Z

Ausführung: Kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit **2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe** • **21-fache Drehmomenteinstellung** • Leuchtstarke **Doppel-LED** mit Nachglimmfunktion • Feinfühlig regelbare Drehzahl • **XPT - Xtreme Protect Technology-** Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Lieferumfang: (ohne Akku/Ladegerät) im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 640 8783	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**92,00**
	Bohr-Ø in Holz	38 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Drehmoment	62 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	1,5 kg	

Akku-Bohrschrauber DDF 485 RTJ

Ausführung: Kompakter 2-Gang-Schrauber mit **2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe** und **bürstenlosem Motor** • Feinfühlig regelbare Drehzahl • Rechts-/Linkslauf • Mit **21-stufiger Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe** • **Leuchtstarke Doppel-LED** mit Vor- und Nachglimmfunktion

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät im **MAKPAC Gr. 2**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 1247	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**325,00**
	Bohr-Ø in Holz	38 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Drehmoment	50 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	1,7 kg	

Akku-Bohrschrauber DDF 484 RTJ

Ausführung: Kompakter 2-Gang-Schrauber mit einer Gehäuselänge von nur 172 mm • Bürstenloser Motor • Rechts-/Linkslauf • Mit **21-stufiger Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe** • Akku-Kapazitätsanzeige • **Leuchtstarke LED**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, PH/LS Doppelbit, Tiefziehteil, Kontaktschutzkappe, Einhängebügel, Schraube M4x12 und Ladegerät im **MAKPAC Gr. 2**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 600 1817	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**486,00**
	Bohr-Ø in Holz	38 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Drehmoment	54 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	1,8 kg	

Akku-Bohrschrauber DDF 486 RTJ

Ausführung: Kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit **2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe • 21-fache Drehmomenteinstellung** • Leuchtstarke **Doppel-LED** mit Nachglimmfunktion • Elektronischer Überlastschutz • **XPT - Xtreme Protect Technology-** Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen • **Tiefentladeschutz -** Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku leer ist

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit und Schnellladegerät im **MAKPAC**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 646 4251	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**527,00**
	Bohr-Ø in Holz	76 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-550/2100 min^{-1}	
	Drehmoment	130 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,2 kg	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP 484 RTJ

Ausführung: Kompakter Schlagbohrschrauber mit **2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe** und **bürstenlosem Motor** • Rechts-/Linkslauf • Schlagwerk abschaltbar • **Leuchtstarke LED** • Mit Akku-Kapazitätsanzeige und Schnellspannbohrfutter • Drehmoment in 21 Stufen einstellbar

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät im **MAKPAC Gr. 2**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 1249	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**497,00**
	Bohr-Ø in Holz	38 mm	
	Bohr-Ø in Mauerwerk	13 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Drehmoment	54 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	1,8 kg	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP 485 RTJ

Ausführung: Kompakter 2-Gang-Schrauber mit **2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe** und **bürstenlosem Motor** • Feinfühlig regelbare Drehzahl • Rechts-/Linkslauf • Schlagwerk abschaltbar • **Leuchtstarke LED**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät im **MAKPAC Gr. 2**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 1248	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**341,00**
	Bohr-Ø in Holz	38 mm	
	Bohr-Ø in Mauerwerk	13 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Drehmoment	50 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	1,7 kg	

Akku-Schlagschrauber DTD 153 Z

Ausführung: Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber mit **bürstenlosem Motor** für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise • Feinfühlig regelbare Drehzahl • Rechts-/Linkslauf • Mit leuchtstarker LED

Lieferumfang: Mit Einhängebügel und Flachrundkopfschraube M4x12 im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 602 1314	Schrauben-Ø	5-16 mm	**152,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	0-3400 min^{-1}	
	Drehmoment	170 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/4 Zoll	
	Gewicht	1,6 kg	

1 18,0 V Akku-Schlagschrauber

Akku-Schlagschrauber DTW 181 Z

Ausführung: Kompakter Akku-Schlagschrauber mit **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt • Mit leuchtstarker **Doppel-LED** • **XPT - Xtreme Protect** Technology für optimalen Schutz gegen Staub und Spritzwasser • Elektronisch regelbare Drehzahl in 2 Stufen • **Auto-Stopp-Modus** im Linkslauf von 0,2 Sek. • Robustes **Aluminiumdruck-guss-Schlagwerkgehäuse** für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit • **Tiefentla-deschutz**

Lieferumfang: Mit Einhängebügel (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 3155	Schrauben-Ø	8-16 mm	**153,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-1300/2400 min^{-1}	
	Drehmoment	210 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2 Zoll	
	Gewicht	1,5 kg	

Akku-Schlagschrauber DTW 300 Z

Ausführung: Handlicher und kurzer Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer • **Dreh- und Schlagzahl in 4 Stufen** regelbar • Leuchtstarke-LED-Arbeitsleuchte mit Nachglimmfunktion • Aufwendiger Schutz gegen Staub und Spritz-wasser • Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Mit Einhängebügel und Flachrundkopfschraube M4x12 im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 640 8584	Schrauben-Ø	10 - 20 mm	**282,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min^{-1}	
	Drehmoment	330 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2 Zoll	
	Gewicht	1,5 kg	

Akku-Schlagschrauber DTW 700 Z

Ausführung: Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer • **Dreh- und Schlagzahl in 4 Stufen** regelbar • Leuchtstarke **Doppel-LED**-Arbeitsleuchte • **XPT - Extreme Protection Technology** - Aufwendiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser • Rechts-/Linkslauf • Mit **Tiefentladeschutz**

Lieferumfang: Mit Einhängebügel und Flachrundkopfschraube M4x12 im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 646 4245	Schrauben-Ø	10-24 mm	**383,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0-500/1200/1900/2200 min^{-1}	
	Drehmoment	700 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2 Zoll	
	Gewicht	2,4 kg	

Akku-Schlagschrauber DTW 1001 Z

Ausführung: Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform • **Bürstenloser Motor** für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse • **Elektro-nische Motorbremse** • Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar • Mit leuchtstarker **Doppel-LED** mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Einhängebügel und Schraube M4x12 im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 602 1315	Schrauben-Ø	12-30 mm	**436,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-900/1000/1800 min^{-1}	
	Drehmoment	1050 Nm	
	Werkzeugaufnahme	3/4 Zoll	
	Gewicht	3,4 kg	

Akku-Kombihammer DHR 182 Z

Ausführung: Kraftvoller Akku-Kombihammer mit **SDS-PLUS Aufnahme** und **bürstenlosem Motor** für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise • **AWS Auto-start Wireless System** - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden (Das Staubsaugen startet somit automatisch beim Einschalten der Maschine) • Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet • Mit **Anti-Vibrations-Technologie AVT** • Mit leuchtstarker **Doppel-LED** mit Nachglimmfunktion • Mit **Konstantelektronik** und **Motorbremse** • AWS - Funkadapter optional als Zubehör erhältlich

Lieferumfang: Mit Seitengriff und Tiefenanschlag im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 4302	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**232,00**
	Bohr-Ø in Holz	24 mm	
	Bohr-Ø in Beton	18 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufschlagzahl	0-5000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	
	Schlagenergie	1,7 Joule	
	Gewicht	3,2 kg	

Akku-Kombihammer DHR 243 Z

Ausführung: Robuster **Akku-Kombi-Bohrhammer** zum Hammerbohren und für Meißelarbeiten • **Bürstenloser Motor** für mehr Ausdauer und längere Lebensdauer • **Rutschkupplung** • 40 fache Meißelverstellung • Anschluss für Staubabsaugung DX07 • Mit **Schnellwechselfutter** zum Bohren in Holz/Metall • **Werkzeugaufnahme SDS-plus**

Lieferumfang: Mit Schnellwechselfutter, Griffhalter, Sechskantschraube M8x90, Seitengriff und Tiefenanschlag im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 602 1309	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**299,00**
	Bohr-Ø in Holz	27 mm	
	Bohr-Ø in Beton	24 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	0-950 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Schlagenergie	2,0 Joule	
	Gewicht	3,4 kg	

Akku-Winkelschleifer DGA 511 Z

Ausführung: Akku-Winkelschleifer mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer • **ADT "Automatic-Torque-Drive"** für automatische Drehzahlregulierung und Sanftanlauf • **AFT "Active Feedback sensing Technology"** stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs • **XPT "Xtreme Protect Technology"** Schutz gegen Staub & Spritzwasser • LED warnt vor Überlastung

Lieferumfang: Schutzhaube, Spannflansch, Seitengriff, Flanschmutter und Schruppscheibe (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 603 7557	Scheiben-Ø	125 mm	**184,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	3000-8500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	22,23 mm	
	Gewicht	3,0 kg	

Akku-Winkelschleifer DGA 513 Z

Ausführung: Akku-Winkelschleifer mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer • **ADT "Automatic-Torque-Drive"** für automatische Drehzahlregulierung und Sanftanlauf • **AFT "Active Feedback sensing Technology"** stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs • **XPT "Xtreme Protect Technology"** Schutz gegen Staub & Spritzwasser • Elektronisch regelbare Drehzahl mit Motorbremse • LED warnt vor Überlastung und nachlassender Akkuspannung

Lieferumfang: Schutzhaube, Spannflansch, Seitengriff, Flanschmutter und Schruppscheibe (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 1251	Scheiben-Ø	125 mm	**209,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	3000-8500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	22,23 mm	
	Gewicht	3,0 kg	

Akku-Fettpresse DGP 180 Z

Ausführung: Kompakte Akku-Fettpresse zum Befüllen von Schmierstoff geführten Lagern über Schmiernippel • **Max. Auspressdruck 690 bar** • Arretierbarer Einschalter für mehr Komfort • Automatischer Umschaltmodus für erhöhte Bedienbarkeit • **Variable Auspressgeschwindigkeit** für eine anpassbare Auspressmenge 145/290 ml/min • Arretierbarer Einschalter erhöht den Komfort bei längeren Vorgängen

Lieferumfang: Mit 1,2 m Schlauch (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 641 8457	Akku-Spannung	18,0 V	**358,00**
	Betriebsdruck	690 bar	
	Gewicht	5,1 kg	

Akku-Kartuschenpistole DCG 180 ZX

Ausführung: Akku-Kartuschenpistole für **300 ml Kartuschen**, **600 ml Folienbeutel** bzw. 800 ml Dichtungsmittel • Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts nach Lösen des Einschalters • 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge • Tiefentladeschutz • Mit leuchtstarker LED

Lieferumfang: Mit Kartuschenhalter, Beutelhalter und Düse im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 603 0811	Akku-Spannung	18,0 V	**267,00**
	Auspressdruck	500 kg	
	Auspressgeschwindigkeit	1680 mm/min	
	Kartuschengröße	300 ml	
	Gewicht	3,0 kg	

1 18,0 V Akku-Maschinen

Akku-Pendelhub Stichsäge DJV 181 Z

Ausführung: Leichte Stichsäge mit **geringer Geräuschentwicklung • Bürstenloser Motor** für längere Lebensdauer • Exzellente **Vibrationsdämpfung** • Mit **3-facher Pendelhubeinstellung** plus Neutralstellung • Kühlluft bläst die Schnittstelle frei • **Grundplatte aus Aluminium-Druckguss** beidseitig um 45° schwenkbar • Werkzeugloser Sägeblattwechsel • Mit **leuchtstarker LED**

Lieferumfang: 3 Stichsägeblätter, Gleitschuh, Spanreissschutz, Absaugstutzen und Stiftschlüssel im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 602 1318	Schnitttiefe in Stahl	10 mm	**255,00**
	Schnitttiefe in Holz	135 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Hubhöhe	26 mm	
	Leerlaufhubzahl	800-3500 min^{-1}	
	Gewicht	2,5 kg	

Akku-Reciprosäge DJR 183 Z

Ausführung: Sehr leichte und handliche Reciprosäge mit verstellbarem Führungsschuh • Zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität im Handling • **Werkzeugloser Sägeblattwechsel** • Schnittleistung in Stahlrohr 50 mm • Mit LED

Lieferumfang: Mit Reciproblatt-Set und 6-KT Stiftschlüssel im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 602 9835	Schnitttiefe in Stahl	50 mm	**117,00**
	Schnitttiefe in Holz	50 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Hublänge	13 mm	
	Leerlaufhubzahl	0-3000 min^{-1}	
	Gewicht	1,7 kg	

Akku-Reciprosäge DJR 186 ZK

Ausführung: Reciprosäge mit sehr schnellem Sägefortschritt • **Effektiver Staubschutz** verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz • **Werkzeugloser Sägeblattwechsel** • Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)

Lieferumfang: Mit 2x Reciproblatt im **Koffer** (ohne Akku und Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 600 0753	Schnitttiefe in Stahl	130 mm	**187,00**
	Schnitttiefe in Holz	255 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Hublänge	32 mm	
	Leerlaufhubzahl	0-2800 min^{-1}	
	Gewicht	3,8 kg	

Akku-Bewehrungsverbinder DTR 181 ZJ

Ausführung: Schneller Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen mit Einzel- oder Mehrfachauslösung mit **bürstenlosem Motor** für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise • Praktischer Einhand-Betrieb ermöglicht präzise Positionierung des Bindedrahts an der Moniereisenmatte • Geeignet für 0,8 mm ø Bindedraht • Bindekraft kann in **sechs Stufen** eingestellt werden • Einstellbar auf Einzel- oder Mehrfachauslösung • **XPT - Xtreme Protect Technology**- Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Lieferumfang: Mit Einhängebügel, Nylonbürste und Tiefziehteil im **MAKPAC** (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 646 4246	Akku-Spannung	18,0 V	**988,00**
	Werkstückdicke von-bis	22 - 25 mm	
	Gewicht	2,4 kg	

Akku-Handkreissäge DHS 660 Z

Ausführung: Optimierte Sicht, durch Positionswechsel des Frontgriffs • **ADT Automatic torque Drive Technology**, während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen • Anzeigelampe blinkt bei Überlastung, gekoppelt mit ADT • Elektrische Motorbremse • Bürstenloser Motor • Neigungseinstellung bis 50° • **XPT - Xtreme Protect Technology,** optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen • Mit leuchtstarker **Doppel-LED** • Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber

Lieferumfang: Sägeblatt, Absaugstutzen, 6-kant Stiftschlüssel und Parallelanschlag im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 1092	Akku-Spannung	18,0 V	**292,00**
	Schnitttiefe 90°	57 mm	
	Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	165 mm	
	Gewicht	3,2 kg	

Akku-Exzenterschleifer DBO 180 Z

Ausführung: Handlicher Akku-Exzenterschleifer für exzellentes Finish • **3-stufige** elektronische Drehzahleinstellung • Schleifpapierbefestigung mit **KLETT-Verschluss** • Sehr geringe Vibrationen dank Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte • Mit integrierter Absaugung durch die Grundplatte • Schwingkreis 2,8 mm

Lieferumfang: Mit Staubbox im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 602 9836	Akku-Spannung	18,0 V	**113,00**
	Schleifscheiben-Ø	125 mm	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-7000/9500/11000 min^{-1}	
	Gewicht	1,4 kg	

Akku-Baustellen-Radio DMR 112

Ausführung: Für den Empfang von **DAB, DAB+** und **FM** geeignet • Mit **Bluetooth®** • Kann mit allen Makita-Li-Ion-Akkus 7,2 - 18 V betrieben werden • Ein Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss um ein Mobilgerät zu laden • Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display • Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus) • Mit Weckfunktion • Gehäuse in robuster Baustellenausführung • Mit Spritzschutz bis **Schutzklasse IP64**

Lieferumfang: Netzteil



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 1095	Akku-Spannung	7,2 - 18,0 V	**202,00**
	Gewicht	4,9 kg	

Akku-Baustellenradio DMR 115

Ausführung: Für den Empfang von **DAB, DAB+** und **FM** geeignet • Mit **Bluetooth® 5.0** • Kann mit allen Makita-Li-Ion-Akkus 10,8 - 18 V betrieben werden • Ein Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss um ein Mobilgerät zu laden • Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display • Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus) • Bester Hi-Fi-Sound durch vordefinierte Equalizer-Einstellungen für 7 verschiedene Musik-Genres • Gehäuse in robuster Baustellenausführung • Mit Spritzschutz bis **Schutzklasse IP65**

Lieferumfang: Netzteil



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 7748	Netzspannung	230 V	**267,00**
	Akku-Spannung	10,8 - 18,0 V	
	Gewicht	5,5 kg	

Akku-Baustellen-Radio DMR 301

Ausführung: Baustellenradio für den Empfang von DAB/DAB+ und FM sowie Bluetooth®-Funktion • Mit Ladefunktion für Makita Lithium-Ionen Schiebeakkus 12 V max. (10,8 V), 14,4 V und 18 V • Ladezeit bei 18 V 5,0 Ah: 84 Minuten • Schutzklasse **IP64** für Spritzwasser

Lieferumfang: Netzteil



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 642 1426	Netzspannung	230 V	**361,00**
	Akku-Spannung	10,8 - 18,0 V	
	Gewicht	4,4 kg	

1 18,0 V Akku-Maschinen







Akku-Radio-Laterne DMR 056

Ausführung: Akku-Radio mit **Bluetooth**, FM/AM- sowie **DAB+**-Empfang und Akku-Laterne in einem Gerät • Vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 270°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus • Licht ist in **drei Farbtemperaturen** einstellbar • USB Buchse zum Laden von bspw. Smartphones • **IP65** - zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit • Programmierbare Senderliste mit neun Speicherplätzen • Mit Akku-Ladestandanzeige

Lieferumfang: Mit Schultergurt (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 646 4257	Akku-Spannung	18,0 V	**190,00**
	Lichtstrom	310 / 95 lm	
	Gewicht	1,6 kg	

Akku-Bandfeile DBS 180 Z

Ausführung: Handliche Akku-Bandfeile mit **einstellbarer Bandgeschwindigkeit** und Motorbremse, inkl. 9 mm Ausleger • **Bürstenloser Motor** für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise • Zum Nacharbeiten und Entgraten an schmalen Stellen • Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc. • Das Schleifband ist mittels Schnellspannverschluss schnell und einfach wechselbar • Leichte und sichere Führung durch praktischen Seitengriff

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 641 1409	Akku-Spannung	18,0 V	**398,00**
	Bandgeschwindigkeit	10-28,3 m/s	
	Schleifbandabmessung	9 x 533 mm	
	Gewicht	2,1 kg	

Akku-Staubsauger DCL 182 Z

Ausführung: Akku-Trockensauger einsetzbar mit **18 V-Akku-Packs** des **MAKITA-Akkusystems** • Hohe Saugleistung mit **2 Saugstufen** für **bis zu 40 Min.** Laufzeit bei 6,0 Ah • Mit **Akku-Restkapazitäts-Anzeige** • Wahlweise mit Staubbeutel aus Papier oder Textil einsetzbar • Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder für den Werkstatteinsatz

Lieferumfang: Bodendüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr, Halter und Papierfilter 5 Stück (ohne Akku-Pack)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 922 221	Akku-Spannung	18,0 V	**79,00**
	Volumenstrom	1400 l/min	
	Unterdruck	54 mbar	
	Behältervolumen	0,5 l	
	Gewicht	1,3 kg	

Akku-Multifunktionswerkzeug DTM 52 Z

Ausführung: Akku-Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schleifen und Polieren mit **bürstenlosem Motor** • Kompatibel mit **Starlock-, Starlock-PLUS** und **Starlock-MAX** Werkzeugen • Werkzeug kann in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden • Mit **LED-Arbeitsleuchte** • Mit **Anti-Vibrations-Technologie AVT** • Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl • **Oszillationswinkel 3,6°**

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 642 1421	Akku-Spannung	18,0 V	**226,00**
	Schwingzahl	10000-20000 min^{-1}	
	Amplitude	3,6 °	
	Werkzeugaufnahme	Starlock	
	Gewicht	1,7 kg	

Akku-LED-Baustrahler DEAD ML 811

Ausführung: LED-Baustrahler mit **30 Tageslicht weißen LED** zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen • Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von **750** über **1500** bis zu **3000** Lumen • Leuchtdauer im Low-Modus beträgt bis zu 13 Stunden • Auch mit Netzkabel zu betreiben • Korpus von -30° bis 210° vertikal verstellbar

Lieferumfang: Mit 2,5 Meter Netzanschlussleitung (ohne Akku und Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 641 1395	Akku-Spannung	14,4/18,0 V	**256,00**
	Leuchtdauer	780 min	
	Gewicht	4,1 kg	

Makita®

WAS AUCH IMMER DER ARBEITSTAG VON IHNEN VERLANGT!

MAKITA HAT DAS RICHTIGE
AKKU-WERKZEUG FÜR SIE.



18V LITHIUM-ION

XGT 40V max Li-ion

LEISTUNGSSTARK. ZUKUNFTSWEISEND. LEISE.

MAKITA.DE

1 2 x 18,0 V Akku-Maschinen

Akku-Kombihammer DHR 281 ZJ

Ausführung: Akku-Kombihammer mit **Anti-Vibrations-Technologie AVT** und bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise • SoftNo-Load für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers • Mit SDS-PLUS-Schnellwechselfutter • Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-Antrieb • **Rutschkupplung** schützt den Anwender beim Blockieren des Werkzeugs • **XPT - Xtreme Protect Technology -** Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen • Je Akku eine Warnanzeige für zu niedrige Akku-Kapazität • Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln • Mit LED

Lieferumfang: Mit Seitengriff, Bohrer-/Meißelfett und Schnellwechselfutter im **MAKPAC**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 1263	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**456,00**
	Bohr-Ø in Holz	32 mm	
	Bohr-Ø in Beton	28 mm	
	Akku-Spannung	2 x 18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	0-980 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Schlagenergie	2,9 Joule	
	Gewicht	4,9 kg	

Akku-Trockensauger DVC 155 LZX2

Ausführung: Leiser Akku-Staubsauger **für Nass- und Trockenbetrieb** mit **bürstenlosem Motor** • Für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ • **Staubklasse L** nach Euronorm • **XPT - Extreme Protection Technology** - Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen • Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten • Einstellbare Saugleistung

Lieferumfang: Mit Teleskoprohr, Saugschlauch Fugendüse, Boden- und Teppichdüse und Textilfilter im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 646 4247	Akku-Spannung	2 x 18,0 V	**457,00**
	Volumenstrom	2100 l/min	
	Behältervolumen	15 l	
	Unterdruck	110 mbar	
	Gewicht	7,9 kg	



Akku-Rucksackstaubsauger DVC 665 ZU

Ausführung: Akku-Rucksackstaubsauger mit komfortablen Gurten • Mit leistungsfähigem **HEPA-Filter**, 6 l Auffangsack • **Bürstenloser Motor** für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise • Bis zu 75 Minuten Betriebszeit • Bequeme Gurte und geringes Gewicht machen die Arbeit komfortabel • **Auto-Start Wireless System (AWS) -** Sauger startet/stoppt automatisch

Lieferumfang: HEPA-Filterelement, Muffe und Funkadapter (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 646 4248	Akku-Spannung	2 x 18,0 V	**409,00**
	Volumenstrom	1800 l/min	
	Behältervolumen	6 l	
	Unterdruck	110 mbar	
	Gewicht	6,7 kg	

Akku-Kapp- und Gehrungssäge DLS 211 ZU

Ausführung: Kapp- und Gehrungssäge mit **bürstenlosem Motor** • Mit **AWS Auto-Start Wireless System** - Maschine startet über Bluetooth den Staubsauger automatisch, sobald der Schalter betätigt wird • Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf • **ADT Automatic torque Drive Technology** - Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen • **Doppelter Zug-Mechanismus** erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise • Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch **4-fache Lagerung** mit Linearkugel-lagern • Große Grundplatte bietet viel Auflagefläche für das Werkstück • Effektive Staubabsaugung • Mit stufenloser Neigungsverstellung nach rechts links von 0° - 48° • Gehrungsschnitte stufenlos nach rechts und links bis 60° möglich

Lieferumfang: Mit Sägeblatt, Schraubzwinge und Einstelldreieck im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 7697	Schnittleistung Kappsäge 90°	92 x 382 mm	**1.216,00**
	Akku-Spannung	2 x 18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	4400 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	305 mm	
	Gewicht	31,3 kg	

Akku-Handkreissäge DHS 900 Z

Ausführung: Akku-Handkreissäge mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer • **ADT "Automatic-Torque-Drive" -** für automatische Drehzahlregulierung und Sanftanlauf • **AWS Auto-Start Wireless System** - Beim Starten der Maschine läuft dank Bluetooth-Verbindung zeitgleich der Staubsauger (Zubehör) mit an und geht bei Stillstand der Maschine nach einer Nachlaufzeit wieder aus • Stufenlose Winkeleinstellung von 0° - 60° • Sägetisch aus Magnesium-Druckguss • **Tiefentladeschutz** • Leicht ablesbare Skala

Lieferumfang: Mit Sägeblatt im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 641 1407	Akku-Spannung	2 x 18,0 V	**638,00**
	Schnitttiefe 90°	85 mm	
	Leerlaufdrehzahl	4500 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	235 mm	
	Gewicht	6,0 kg	



Akku-Kettensäge DUC 307 ZX2

Ausführung: Akku-Kettensäge mit **bürstenlosem Motor** für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise • **XPT - Xtreme Protect Technology -** Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen • **Kickback-Bremse** und elektrische Bremse für eine hohe Arbeitsleistung und Arbeitssicherheit • **Tiefentladeschutz** - Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist • Niedriger Geräuschpegel und keine Emissionen für den Anwenderkomfort • Höheres Drehmoment dank eines **Getriebeuntersetzungsmechanismus**

Lieferumfang: Sägekette, Sägeschiene und Sägekettenschutz (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 646 4256	Akku-Spannung	18,0 V	**281,51**
	Schwertlänge	30 cm	
	Schnittgeschwindigkeit	7,7 m/s	
	Gewicht	4,2 kg	

Akku-Kettensäge DUC 353 Z

Ausführung: Handliche Kettensäge mit **kraftvollem Motor** für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte • **Mit Kettenbremse** • Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos • Mit Akku-Kapazitätsanzeige • Feinfühlig **regelbare Drehzahl** • Zum Entasten von Hölzern, Kaminholz bis ca. 30 cm • Kettenteilung 3/8" • Treibgliederstärke 1,1 mm • Öltank: 200 ml

Lieferumfang: Sägekette, Sägeschiene und Sägekettenschutz (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 602 2898	Akku-Spannung	2 x 18,0 V	**339,50**
	Schwertlänge	35 cm	
	Schnittgeschwindigkeit	0-1200 m/min	
	Gewicht	5,2 kg	

Akku-Heckenschere DUH 523 Z

Ausführung: Leichte und handliche Akku-Heckenschere mit **beiseitig geschliffenem Messer** • Vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse • Einfach auswechselbares Schneidmesser • **Rostfreies Scherblatt** • Mit Akku-Kapazitätsanzeige

Lieferumfang: Scherblatt und Aufbewahrungsbehälter im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 602 2889	Akku-Spannung	18,0 V	**110,08**
	Schnittlänge	52 cm	
	Schnittstärke	15 mm	
	Gewicht	3,3 kg	

Akku-Heckenschere DUH 601 Z

Ausführung: Akku-Heckenschere mit **bürstenlosem Motor** für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise • Neue Messerzahnform leitet Zweige besser ein • Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material • Griff mit **5 Positionen:** Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung • Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende • Kraftvoll und effektiv wie ein Benzin-Gerät • Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht • Hohe Hubzahl für schnelle Schnitte • Mit **elektronisch regelbarer Hubzahl** in 3 Stufen und **Konstantelektronik**

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 7752	Akku-Spannung	18,0 V	**366,39**
	Schnittlänge	60 cm	
	Gewicht	4,3 kg	

1 18,0 V Akku-Gartengeräte

Akku-Grasschere DUM 604 ZX

Ausführung: Leichte und handliche Akku-Grasschere mit **beidseitig geschliffenem Messer** • **Rostfreies Scherblatt** • Mit Akku-Kapazitätsanzeige • Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Strauchschere • Griffverlängerung zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar

Lieferumfang: Grasscherblatt 16 cm, Scherblattschutz Messerseite, Schnittgutsammler 16 cm, Scherblatt kpl. 20 cm, Scherblattschutz-Set und Schnittgutsammler 20 cm im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 602 2890	Akku-Spannung	18,0 V	**100,84**
	Schnittbreite	16 cm	
	Schnittlänge	20 cm	
	Leerlaufhubzahl	0-2500 min^{-1}	
	Gewicht	1,4 kg	

Akku-Rasentrimmer DUR 181 Z

Ausführung: Leichter Akku-Rasentrimmer für Arbeiten an Kanten und schwer zugänglichen Stellen • **Schneidkopf um 180° dreh- und in 5 Stufen neigbar** • Schaft in der Länge individuell einstellbar • Einfach nachstellbare **1-Faden-Schneidtechnik** (Ø 1,6 mm) • **Metallbügel** zum Schutz von Mauern und Pflanzen • Mit Akku-Kapazitätsanzeige

Lieferumfang: Fadenkopf, Zusatzhandgriff, Tragegurt, Sechskantschraube M6x60, Feststellknopf M6, Mähfaden rund und Schutzhaube (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 407 850	Akku-Spannung	18,0 V	**101,68**
	Schneidbereich	260 mm	
	Leerlaufdrehzahl	0-7800 min^{-1}	
	Gewicht	3,1 kg	

Akku-Gebläse DUB 184 Z

Ausführung: Starkes Akku-Gebläse mit **bürstenlosem Motor** • Elektronik-Schalter für **stufenlose Drehzahlsteuerung** • Zusätzliches **3-stufiges Stellrad** für feste Drehzahlen

Lieferumfang: Mit Gebläserohr, Schultergurt, Runddüse gerade, Flachdüse gebogen, Rohradapter und Gebläsestutzen im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 7742	Akku-Spannung	18,0 V	**184,87**
	Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s	
	Gewicht	3,0 kg	

Akku-Gebläse DUB 362 Z

Ausführung: Starkes Gebläse mit **regelbarem Luftvolumen** und Luftgeschwindigkeit • **3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr** • Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen

Lieferumfang: Mit Gebläserohr, Schultergurt, Runddüse gerade, Flachdüse gebogen und Blasrohr Endstück im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 409 655	Akku-Spannung	2 x 18,0 V	**270,59**
	Luftgeschwindigkeit	54 m/s	
	Luftbedarf	804 m^3/h	
	Gewicht	3,9 kg	

Akku-Rasenmäher DLM 382 Z

Ausführung: Akku-Rasenmäher für kleine bis mittlere Rasenflächen
• Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
• Mit Füllstandsanzeige für den **40 Liter Grasfangsack**
• Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
• Knebelverschluß mit Schnellspannhebeln zum einfachen Einklappen des Schiebebügels

Lieferumfang: Grasfangkorb und Sichelmesser im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 640 8583	Akku-Spannung	2 x 18,0 V	**296,64**
	Schnittbreite	380 mm	
	Schnitthöhe	20 - 75 mm	
	Auffangvolumen	40 l	
	Leerlaufdrehzahl	3700 min^{-1}	
	Gewicht	16,9 kg	

Akku-Rasenmäher DLM 432 Z

Ausführung: Akku-Rasenmäher für kleine bis mittlere Rasenflächen • Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm • Mit Füllstandsanzeige für den **50 Liter Grasfangsack** • Nach innen versetzte Räder für randnahes Mähen • Speziell geformte Front für merklich weniger Kraftaufwand beim Schieben • Doppelte Batterieladestandanzeige in direktem Sichtfeld des Anwenders • Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen • **XPT - Xtreme Protection Technology -** Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Lieferumfang: Sichelmesser und Grasfangkorb (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 640 8585	Akku-Spannung	2 x 18,0 V	**368,07**
	Schnittbreite	430 mm	
	Schnitthöhe	20 - 75 mm	
	Auffangvolumen	50 l	
	Leerlaufdrehzahl	3600 min^{-1}	
	Gewicht	17,5 kg	



Akku-Rasenmäher DLM 463 Z

Ausführung: Akku-Rasenmäher zum Mähen, Sammeln und Mulchen • Schnitthöhe in 10 Stufen einstellbar • **XPT-Xtreme Protect Technology -** Schutz gegen Staub und Spritzwasser • **Sanftanlauf** und **Überlastschutz** • Max.Flächenleistung 800 m^2

Lieferumfang: (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 642 1435	Akku-Spannung	2 x 18,0 V	**641,18**
	Schnittbreite	460 mm	
	Schnitthöhe	20 - 75 mm	
	Auffangvolumen	60 l	
	Leerlaufdrehzahl	2500-3300 min^{-1}	
	Gewicht	29,6 kg	

Akku-Laubbläser und Sauger DUB 363 ZV

Ausführung: Akku-Laubbläser und Sauger mit **bürstenlosem Motor** für geräuscharmes arbeiten • **Xtreme Protection Technology (XPT)** für Schutz gegen Staub und Spritzwasser • Integriertes Schaufelrad häckselt im Saugbetrieb das eingesaugte Laub und mindert das Volumen erheblich • Mit feinfühligem **Gashebel** zur variabelen Regelung der Geschwindigkeit um die Akku-Laufzeit optimal auszunutzen • Arretierung für Dauerbetrieb • Mehrere Griffe und ein mitgelieferter Schultergurt sorgen sowohl für eine angenehme Anwendung, als auch für einen einfachen Transport vor oder nach dem Einsatz

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 641 1410	Akku-Spannung	2 x 18,0 V	**347,06**
	Luftgeschwindigkeit	65 m/s	
	Luftleistung	13,4 m^3/min	
	Leerlaufdrehzahl	0-7850 min^{-1}	
	Schalldruckpegel	84,8 dB(A)	
	Gewicht	6,6 kg	

Akku-Freischneider DUR 369 AZ

Ausführung: Akku-Rasentrimmer mit **bürstenlosem Motor** für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise • Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen • Mit asymmetrischem Zweihandgriff • Durch den **ADT-Modus -** energiesparender und geräuscharmer Betrieb • **AFT (Active Feedback sensing Technology)** stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs • **XPT - Xtreme Protection Technology -** Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Lieferumfang: Mit 2-Fadenkopf, Grasschneideblatt, Messerkopf und Hosenträgergurt im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 641 1399	Akku-Spannung	2 x 18,0 V	**439,50**
	Schalldruckpegel	90 dB(A)	
	Leistungsaufnahme	1000 W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-4600/5500/7000 min^{-1}	
	Gewicht	6,5 kg	

1 18,0 V - 40,0 V Akku-Sets

Power Source Kit 197952-5

Ausführung: Zum kombinieren mit verschiedenen Akku-Geräten

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Tiefziehteil, Kontaktschutzkappe und Ladegerät im **MAKPAC Gr. 1**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 176
E 602 2888	Akku-Typ	Li-Ion	**196,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	3,0 Ah	
	Gewicht	3,7 kg	

Power Source Kit 197570-9

Ausführung: Zum kombinieren mit verschiedenen Akku-Geräten

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Akku-Schnellladegerät



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 176
E 604 1258	Akku-Typ	Li-ION	**224,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Gewicht	2,57 kg	

Power Source Kit 199482-2

Ausführung: Zum kombinieren mit verschiedenen Akku-Geräten

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Akku-Doppel-Schnellladegerät



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 176
E 604 1259	Akku-Typ	Li-ION	**272,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Gewicht	4,2 kg	

Power Source Kit 199484-8

Ausführung: Zum kombinieren mit verschiedenen Akku-Geräten

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Akku-Doppel-Schnellladegerät



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 176
E 604 1260	Akku-Typ	Li-ION	**284,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	6,0 Ah	
	Gewicht	4,3 kg	

Power-Source-Kit 191J97-1

Ausführung: Zum kombinieren mit verschiedenen Akku-Geräten

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Schnellladegerät im **MAKPAC**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 175
E 641 2814	Akku-Typ	Li-Ion	**442,00**
	Akku-Spannung	40,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Gewicht	5,2 kg	

Power Source Kit 191L76-1

Ausführung: Zum kombinieren mit verschiedenen Akku-Geräten

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 642 1425	Akku-Typ	Li-Ion	**341,00**
	Akku-Spannung	40,0 V	
	Kapazität	2,5 Ah	
	Gewicht	1,9 kg	



Akku-Bohrschrauber DCD 991 NT

Ausführung: Akku-Bohrschrauber mit **bürstenloser Motor-Technologie • 3-Gang-Vollmetallgetriebe • Sicherheitselektronik-** permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz **• Elektronische Drehzahlregulierung** • Rechts- / Linkslauf • Innovative, **elektronische Drehmoment-kupplung** • 11-stufiges Drehmomentmodul • Robustes 13 mm **Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter • Automatische Spindelarretierung** • Innovative **dreistufige LED-Leuchte** • Ergonomisch gummierter Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort • Einsetzbar mit allen 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus • Gürtelhaken und magnetischer Bithalter garantieren in allen Situationen einen sicheren und schnellen Einsatz

Lieferumfang: Gürtelhaken, magnetischer Bithalter und verstellbarer Zusatzhandgriff in **T STAK-Box** (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 602 3580	Bohr-Ø in Stahl	15 mm	**264,00**
	Bohr-Ø in Holz	55 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Drehmoment	95 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,0 kg	

Akku-Schlagbohrschrauber-Set DCK 796 D2T

Ausführung: Leistungsstarker und kompakter 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit hohem Drehmoment und **bürstenloser Motor-Technologie • Vollmetallgetriebe** für perfekte Kraftübertragung **• 15-stufiges Drehmomentmodul** mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment **• Schalterelektronik** für exaktes Anbohren und präzises Schrauben • Langzeit-einsatz durch **Sicherheitselektronik** • Robustes **13 mm Schnellspann-Bohrfutter** aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch **automatische Spindelarretierung** • Dreistufige LED-Leuchte

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Schnellladegerät, Gürtelclip und 71-tlg. Zubehör-Set DT 5911 (10-tlg. Cassette mit 1 bis 10 mm-Metallbohrern), DT 4535 (5-tlg. Cassette mit 4, 5, 6, 8 und 10 mm-Holzbohrer), DT 6956 (5-tlg. Cassette mit 4, 5, 6, 8 und 10 mm-Steinbohrern), 25x T20-Schrauberbits, 25x T25 Schrauberbits, DT 7500 (magnetischer 1/4"-Bithalter) in **T STAK-Box**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 198 9750	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**363,99**
	Bohr-Ø in Holz	40 mm	
	Bohr-Ø in Mauerwerk	13 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-550/2000 min^{-1}	
	Drehmoment	70 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	1,6 kg	



Akku-Schlagbohrschrauber DCD 999 NT-XJ

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber mit **Vollmetall-getriebe** und **bürstenlosem Motor • Sicherheitselektronik**, permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz **• Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung** • Rechts- / Linkslauf • Elektronische Drehmomentkupplung • 11-stufiges Drehmomentmodul • Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter **• Automatische Spindelarretierung** • Dreistufige LED Leuchte, bis zu 77 Lumen • Ergonomisch gummierter Handgriff • Verlängerter Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Mit Gürtelhaken, magnetischer Bithalter und verstellbarem Zusatzhandgriff in **T STAK-BOX** (ohne Akku und Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4440	Bohr-Ø in Stahl	15 mm	**295,00**
	Bohr-Ø in Holz	65 mm	
	Bohr-Ø in Mauerwerk	13 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-450/1300/2000 min^{-1}	
	Drehmoment	127 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,2 kg	

1 18,0 V Akku-Maschinen



Akku-Kombihammer DCH 274P2T

Ausführung: Kombihammer mit **bürstenloser Motor-Technologie** • Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk • **Elektronischer Drehstopp** bei leichten Meißelarbeiten • **Schlagstopp** für Bohrarbeiten in Holz, Keramik und Metall • **Werkzeuglose wechselbare Werkzeugaufnahme** • **Effektive Vibrationsreduzierung** durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk • Sicherer Maschineneinsatz durch **elektronische Motorbremse** • Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten • **Integrierte LED**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Zusatzhandgriff, 13 mm Schnellspannbohrfutter und Schnellladegerät in einer **T STAK Box II**

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 909 957	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**632,00**
	Bohr-Ø in Holz	26 mm	
	Bohr-Ø in Beton	24 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Leerlaufschlagzahl	0-4600 min^{-1}	
	Schlagenergie	2,1 Joule	
	Gewicht	3,1 kg	

Absaugsystem für Akku-Kombihammer D25303DH-XJ

Ausführung: Leistungsstarke Staubabsaugung mit großdimensioniertem Auffangbehälter für die Akku-Kombihämmer **DCH273 / DCH274** • Antrieb über eigenen Motor - Leistung des Kombihammers wird nicht beeinträchtigt • Leistungsstarker **HEPA-Filter** reduziert den Austritt von Staubpartikeln auf ein Minimum • Einfache, werkzeuglose und schnelle Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine • Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch • Kompaktes und leichtes Design • Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4583	Bohr-Ø	16 mm	**193,00**
	Bohrtiefe	125 mm	
	Gewicht	1,4 kg	



Akku-Schlagschrauber DCF 900 P2G-QW

Ausführung: Leistungsstarker **4-Stufen** Akku-Schlagschrauber mit sehr hohem Anzugs- und Lösemoment und **bürstenloser Motor-Technologie** • Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter in 3 Stufen elektronisch regulierbar • Problemloser Langzeiteinsatz durch **Sicherheitselektronik** • Hochwertiges und robustes **Aluminium-Schlagwerkgehäuse** ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes • Robuste ½" Außenvierkant-Aufnahme mit Sprengring für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge • Individuell einstellbare LED für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz • Zusätzlicher Gummierung des Maschinen- und Akku-Gehäuses bietet einen wirkungsvollen Schutz vor Beschädigungen • **G-Akkus** mit speziellem Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem sowie Glasfaser-verstärktem Nylon für einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Standard-Insert für Werkstattwagen und Schnellladegerät

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4565	Schrauben-Ø	30 mm	**614,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Leerlaufschlagzahl	0-1100/2000/2200 min^{-1}	
	Drehmoment	1396 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2 Zoll	
	Gewicht	3,5 kg	

Akku-Schlagschrauber DCF 850 NT-XJ

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen mit **bürstenloser Motor-Technologie** • Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über **3 Stufen** elektronisch einstellbar • Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten • Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik • Robustes **Aluminium-Schlagwerkgehäuse** für optimalen Wärmeaustausch • Robuste, magnetische **¼"-Innensechskant-Aufnahme** mit Selbstverriegelung und „drop-out"-Funktion für schnellen Bitwechsel • Ergonomisch gummierte Griffbereiche • Diodenring mit 3 leistungsstarken **LED-Leuchten** für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz • Problemloser Einsatz durch robusten Metall-Gürtelhaken sowie magnetischem Bithalter

Lieferumfang: Mit Metall-Gürtelhaken und magnetischem Bithalter in **T STAK-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 642 1840	Akku-Spannung	18,0 V	**263,00**
	Leerlaufschlagzahl	0-400/2800/3800 min^{-1}	
	Drehmoment	206 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	
	Gewicht	1,3 kg	

Akku-Nagler DCN 692 N



Ausführung: Leistungsstarker Akku-Nagler mit **bürstenloser Motortechnologie** (verleiht dem Akku-Nagler die benötigte Leistung, um 90 mm Ringschaft-Nägel einzutreiben) • Einschlagenergie in 2 Stufen einstellbar • Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad • Verarbeitet gängige, papier- und drahtgebundenen D- Kopfnägel und außermittige Rundkopfnägel • In Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar, ideal auch für Serienbefestigungen • Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen • Präzise Positionierung am Material durch profiliertes Nasenstück • Trockenschussverhinderung bei 7-9 Nägeln • Robustes, verwindungssteifes Magazin, ideal für den täglichen Baustelleneinsatz • Niedrige Vibrationen • Geringe Geräuschentwicklung • Gummierter Griffbereich • Drehbarer Gürtel- und Leiterhaken sowie mit Schutzkappe zur Schonung von Arbeitsoberflächen

Lieferumfang: Gürtelclip und Schutzkappe (ohne Akku/Ladegerät)





Elektronik

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 920 991	Nagellänge	50 - 90 mm	**720,00**
	Magazinkapazität	55 Stück	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Gewicht	4,2 kg	

Akku-Betonnagler DCN 890 N-XJ

Ausführung: Zur Direktmontage auf Betonoberflächen und Baustählen • Mit Schwungradtechnologie für höhere Schussfolge, geringeren Verschleiß und weniger Wartungsaufwand • **Bürstenlose Motor-Technologie** • Geeignet für Nägel mit Längen von 13 - 57 mm und Durchmessern von 2,6 - 3,7 mm • Einschlagenergie in 3 Stufen einstellbar • Kontaktauslösung, wahlweise mit Einzelschuss oder Einzelauslösung mit Sicherungsfolge • 15° Magazin mit zusätzlichem Auflagefuß garantiert eine exakte Naglerpositionierung mit 90° Einschusswinkel • Akku-Kontrollleuchte • Schusskanal Kontrollleuchte • Werkzeugloses Lösen des Schusskanals • Abnehmbares Magazin • Variabler Einsatz im Trockenbau, durch magnetische und nicht magnetische Kontaktspitze

Lieferumfang: Trockenbau Kontaktspitze, nicht magnetische Kontaktspitze und Gürtelhaken (ohne Akku/Ladegerät)



18 Volt

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4434	Nagellänge	13 - 57 mm	**699,00**
	Magazinkapazität	33 Stück	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Gewicht	4,6 kg	

Beton-Nägel für DCN 890 Akku-Betonnagler

Ausführung: Betonnägel für DCN 890 Akku-Betonnagler • Geeignet für Beton und Gipskarton • Verzinkt und daher für den Innen und Außenbereich geeignet

Lieferumfang: 1005 Stück/Paket



Länge	mm	20,0	25,0	30,0
Ø	mm	2,6	2,6	2,6
Artikelnummer		**E 646 4602**	**E 646 4603**	**E 646 4604**
Preis	**EUR/Stück**	**51,00**	**53,00**	**55,00**
Pg.		**141**	**141**	**141**

Beton-Nägel für DCN 890 Akku-Betonnagler

Ausführung: Geeignet für harten Beton und Stahl In Kunststoffstreifen von 15 Stück • Extra kurz zur Befestigung auf Stahl • Verzinkt und daher für den Innen- und Außenbereich geeignet • Spezielles Design, welches außergewöhnlich in das Material eindringt

Lieferumfang: 1005 Stück/Paket



Länge	mm	22,0	27,0	32,0
Ø	mm	3,0	3,0	3,0
Artikelnummer		**E 646 4605**	**E 646 4606**	**E 646 4607**
Preis	**EUR/Stück**	**61,00**	**63,00**	**65,00**
Pg.		**141**	**141**	**141**

Bluetooth Lautsprecher DCR 011-XJ



Ausführung: Leistungsstarker Bluetooth-Stereo-Lautsprecher (30 Meter Reichweite) zur akustischen Unterstützung von MP3-Playern, Handys, Computer und anderen Geräten mit keinem oder nur schwachem Lautsprecher-Systemen • Stromversorgung des Aktiv-Systems über alle XR-Akkus von 10,8 bis 54 Volt • Problemlose Verbindung zwischen Sendegerät und Lautsprecher per Bluetooth • Leistungsstarke Aktiv-Lautsprecher mit 75 mm Durchmesser für kraftvolle Bässe und klare Höhen • Paralleles Aufladen von Handy´s, MP3-Player etc. über **USB** möglich • Einfaches Bedienung über großdimensionierte Schalter und Knöpfe sowie Bluetooth-Verbindungsanzeige • Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, rutschfesten Gummifüßen und praktischen Tragegriff mit integrierter Aufhängevorrichtung • Wirkungsvoller Schutz der Lautsprecher durch robuste Metallgitter

Lieferumfang: (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4593	Akku-Spannung	10,8 - 54,0 V	**145,00**
	Nennleistung	20 W	
	Gewicht	2,2 kg	

Akku-Kombifräse DCW 604 NT-XJ

Ausführung: Universell einsetzbarer Akku-Kombifräse, bestehend aus leistungsstarkem Akku-Motorblock DCW 600 sowie 2 Fräsmodulen, sodass je nach Kombination eine vollwertige **Oberfräse** oder eine präzise **Kantenfräse** zur Verfügung steht • Mit **bürstenloser Motor-Technologie** • Elektronische **Drehzahlregulierung** mit Konstanthaltung für materialspezifische Arbeiten und ein einwandfreies Fräsbild • Elektronischer **Sanftanlauf** • **Spindelarretierung** für schnellen und einfachen Fräserwechsel • Robustes und kompaktes **Aluminium-Motorgehäuse** • Staubgeschützter Ein- / Aus-Schalter für problemlosen Dauereinsatz • Leistungsstarke **Doppel-LED**

Lieferumfang: Mit Oberfräs-Modul, Kantenfräs-Modul, Parallelanschlag, Absaugadapter für Oberfräsen- und Kantenfräsen-Modul, runde Grundplatte für Kantenfräsarbeiten, 8 mm-Spannzange, 17 mm-Führungshülse und Zentrierhilfe für Führungshülsen und Montagewerkzeug in **T STAK-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4581	Fräskorbhub	55 mm	**440,00**
	Leerlaufdrehzahl	16000-25500 min^{-1}	
	Schalldruckpegel	78 dB(A)	
	Gewicht	3,3 kg	



Akku-Fettpresse DCGG 571 NK-XJ

Ausführung: Extrem kräftige Fettpresse für leichtes und gleichmäßiges Abschmieren von Fahrzeugen und Maschinen • Filter verhindert Eindringen von Schmutz in den Pumpen-Mechanismus • Für den Einsatz von Kartuschen bzw. leichtes Befüllen aus Gebinden • 1 m Schlauch • **Leuchtstarke LED** • Einsatz auch bei verstopften Schmiernippeln durch sehr hohen Arbeitsdruck

Lieferumfang: Mit **Transportkoffer** (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4435	Akku-Spannung	18,0 V	**306,00**
	Betriebsdruck	690 bar	
	Behältervolumen	400 ml	
	Gewicht	3,2 kg	

Akku-Hobel DCP 580 NT-XJ

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Hobel mit einer hohen Durchzugskraft für beste Ergebnisse, auch in Hartholz • Mit **bürstenloser Motor-Technologie** • **Elektronische Drehzahlsteuerung** • Großer Messerwellendurchmesser für höhere Umfangsgeschwindigkeit und perfekte Oberflächenresultate • Gummiertes Spantiefen-Einstellrad • Max. Spanabnahme von 2 mm • **V-Nut** zum einfachen und präzisen Anfasen • Kompakte Abmessungen sowie ergonomisch gummierter Handgriff für ein Maximum an Sicherheit • Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Maschine • **Elektronische Auslaufbremse** • Aufbewahrungsmöglichkeit von 2 Ersatz-Messern und einem Torx-Montageschlüssel direkt im Gehäuse

Lieferumfang: 1 Satz HM Streifen-Wendemesser und Parallelanschlag in **T STAK-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4570	Akku-Spannung	18,0 V	**241,00**
	Spanabnahme	2 mm	
	Leerlaufdrehzahl	15000 min^{-1}	
	Hobelbreite	82 mm	
	Gewicht	2,9 kg	



Akku-Bandschleifer DCW 220 NT-XJ

Ausführung: Akku-Bandschleifer mit **bürstenloser Motor-Technologie** für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer • Regulierbare Geschwindigkeit über **Gasgebeschalter** sowie **Drehzahlvorwahl** über Rändelrad mit 5 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen von 198 – 320 m/min für materialspezifischen Einsatz • Universal-Bandgröße von 75 x 533 mm • Laufzeit von bis zu 12,5 Minuten mit einem 18 Volt XR 5 Ah Akku • Effiziente Staubabsaugung über Air-Lock oder Staubfangsack erfasst nahezu 90% des Staubes • **Wireless Tool Control (WTC)** für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine • Werkzeuglose Einstellung der Schleifbandrolle für eine exakte Ausrichtung • Werkzeugloser Schleifbandwechsel


Lieferumfang: Mit Staubfangsack und Schleifband in einer **T-STAK Box** (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 139
E 646 4592	Akku-Spannung	18,0	V	**309,00**
	Schleifbandabmessung	75 x 533	mm	
	Gewicht	4,1	kg	

Schleifbänder für Bandschleifer DCW 220 NT-XJ

Ausführung: Schleifbänder K40-K220 für Bandschleifer DCW 220 NT-XJ

Lieferumfang: Pack a 10 Stück



Schleifbandabmessung	mm	75 x 533	75 x 533	75 x 533	75 x 533	75 x 533
Körnung	mm	40	60	80	100	150
Artikelnummer		**E 646 4596**	**E 646 4597**	**E 646 4598**	**E 646 4599**	**E 646 4600**
Preis	**EUR/Stück**	**18,80**	**18,80**	**18,80**	**18,80**	**18,80**
Pg.		**141**	**141**	**141**	**141**	**141**



Akku-Winkelschleifer DCG 409 NT-XJ

Ausführung: Akku-Winkelschleifer mit **bürstenloser Motor-Technologie** • Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln • Lüftersystem, kühlt Winkelschleifer und Elektronik • **Perform & Protect**: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle • **Elektronische Kupplung** schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab • **Elektronischer Sanftanlauf** • **Überlastschutz** • Schutzgitter für Kühlluftschlitze • Schnellspannmutter • Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung • Gummierter Handgriff

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter und Schutzhaube in **T STAK-Box** (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 139
E 646 4594	Scheiben-Ø	125	mm	**306,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Leerlaufdrehzahl	9000	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14		
	Gewicht	2,5	kg	

Akku-Magnetbohrmaschine DCD 1623 N-XJ





Ausführung: Extrem leistungsstarke Akku-Magnetbohrmaschine mit **bürstenloser Motor-Technologie** • Leistungsstarker **Permanent-Magnet** im Basissockel mit 2-stufiger Einstellung der Magnetkraft • Zusätzliche Kontrolle bzw. sicherer Einsatz durch **elektronische Motorsperre** • **Elektronische Sicherheitsabschaltung** schaltet das Gerät aus, sobald sich der Magnet vom Material (z.B. durch zu hohen Vorschub) abhebt • V-förmige Aussparungen im Basissockel für sichere und kippsichere Positionierung auf Metallrohren • **19 mm Weldon-Aufnahme** für werkzeuglosen Wechsel und sicheren Sitz der Bohrer • 2-Gang-Getriebe mit jeweils **5 elektronischen Einstellstufen** • Problemloser Langzeiteinsatz durch **Sicherheitselektronik** • **Elektronische Kupplung** schaltet den Motor automatisch ab, sobald die Bohrmaschine z.B. durch einen blockierenden Bohrer in ihrer Position verändert wird • Umschaltbarer Rechts- / Linkslauf zum Lösen von verkanteten Bohrern oder zum Gewindeschneiden • Zusatzhandgriff für sicheren und anwendungsspezifischen Einsatz beidseitig montierbar • Höhenverstellbare Motor- / Getriebeeinheit für problemlosen Einsatz aller Bohrer • Leistungsstarke **LED-Leuchte** mit sehr hoher Leuchtkraft für problemloses Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen

Lieferumfang: Mit Kühlmitteltank, Zusatzhandgriff, Sicherheitskette, Späneschutz und 16 mm Zahnkranz-Bohrfutter mit Weldon-Schaft im **Transportkoffer** (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 139
E 646 4573	Kernbohr-Ø	50	mm	**1.699,00**
	Schnitttiefe	120	mm	
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Werkzeugaufnahme	19 mm Weldon		
	Magnet-Haltekraft	9900	N	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	(130/190/260/340/420)/ (250/370/500/660/810)	min^{-1}	
	Gewicht	15,0	kg	

1 18,0 V - 54,0 V Akku-Maschinen



Akku-Stichsäge DCS 335 NT

Ausführung: Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit **elektronischer Hubzahlregulierung** und **bürstenlosem Motor** • Werkzeugloses Sägeschuh- und Sägeblatt-Wechselsystem • **Dreistufige Pendelhubsteuerung** gewährleistet optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen • Freie Sicht auf den Anriss durch **Späneblasvorrichtung** • Optimale Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche • **Exakte Hubzahlvorwahl** über Rändelrad • Hubstangenantrieb mit patentiertem Ausgleichsgewicht reduziert spürbar die Vibrationen

Lieferumfang: Absaugadapter und Sägeschuh-Schutzauflage in **T STAK-Box II** (ohne Akku/Ladegerät)

Elektronik Koffer

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 604 8056	Schnitttiefe in Stahl	10 mm	**300,00**
	Schnitttiefe in Holz	135 mm	
	Schnitttiefe in Alu	25 mm	
	Akku-Spannung	18,0/54,0 V	
	Hubhöhe	26 mm	
	Leerlaufhubzahl	1000-3200 min^{-1}	
	Gewicht	2,0 kg	

Akku-Bandsäge DCS 371 N-XJ

Ausführung: Leistungsstarke 18 Volt Akku-Bandsäge • Sauberes und gratfreies Schnittbild und nahezu funkenfreies Arbeiten • Kompaktes und ausbalanciertes Design mit gummiertem Griffbereich für sicheren und präzisen Einsatz • Durchzugsstarker Hochleistungsmotor und materialgerechte Bandgeschwindigkeit ermöglichen problemloses Ablängen von Gewindestangen, Metallprofilen und Metallrohren • Gummierter Griffbereich für sicheren und präzisen Einsatz (auch im Einhandbetrieb) • Integrierte LED

Hinweis: Der durchzugsstarke Hochleistungsmotor und die materialgerechte Bandgeschwindigkeit ermöglichen problemloses Ablängen von Gewindestangen, Metallprofilen und Metallrohren

Lieferumfang: Mit Sägeband und Aufhängehaken (ohne Akku und Ladegerät)





Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4432	Schnitttiefe	63,5 mm	**333,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Bandgeschwindigkeit	174 m/min	
	Gewicht	2,7 kg	





Akku-Säbelsäge DCS 382 NT-XJ

Ausführung: Akku-Säbelsäge mit **bürstenloser Motor-Technologie** für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer • Hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien • Regulierbare Geschwindigkeit über **2-Finger Gasgebeschalter** • Neigbarer Sägeschuh für optimalen Kontakt mit dem Werkstück • Sägeblätter schnell und werkzeuglos einsetzbar • Leistungsstarke, hellweiße **LED-Leuchte** mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel • Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche

Lieferumfang: Solo in **T STAK-Box** (ohne Akku und Ladegerät)

Elektronik Koffer

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 642 1839	Schnitttiefe in Holz	300 mm	**279,00**
	Schnitttiefe in Stahl	130 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Hublänge	28,6 mm	
	Leerlaufdrehzahl	0-3200 min^{-1}	
	Gewicht	2,7 kg	

Akku-Multi-Tool DCS 356 NT-XJ

Ausführung: Leistungsstarkes Multi-Tool mit **bürstenloser Motor-Technologie** und **Klettfix-System** • Schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel durch spezielle Werkzeugaufnahme • Großdimensionierter Gasgebeschalter und duale Griffposition gewährleisten verbesserte Anwendungskontrolle • Präzise Arbeitsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen durch integrierte LED-Arbeitslampe • Exakter Tiefenanschlag gewährt hohe Schnittpräzision, auch bei feinen Detailarbeiten • Kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System • Serienmäßiger Multifit-Adapter zur Verwendung von Zubehörteile anderer Marken-Hersteller • Einsetzbar mit allen 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus • 3-stufiger Einstellbereich der Oszillationen ermöglicht optimale Anpassung an das zu bearbeitenden Material

Lieferumfang: Tiefenanschlag, Sägeblatt für Holz (31 x 43 mm), Sägeblatt für Holz mit Nägeln (31 x 43 mm), Schleifplatte, je 8x Schleifpapier (K60/K120), 9x Schleifpapier (K240), Spachtel, Multifit-Zubehör und Airlock Adapter in **T-STAK-Box II** (ohne Akku/Ladegerät)



Koffer

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 605 1279	Akku-Spannung	54,0/18,0 V	**252,00**
	Schwingzahl	0-13000/16000/20000 min^{-1}	
	Amplitude	3,2 °	
	Werkzeugaufnahme	Multi-Adapter	
	Gewicht	1,5 kg	



Akku-Gebläse DCV 100

Ausführung: Robuster und leistungsstarker Akku-Luftbesen zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montagefahrzeugen, aber auch zum Ausblasen von Mauerfugen, Bohrlöchern etc. • Sehr effektiver Wirkungsgrad durch hohe Luftgeschwindigkeit und entsprechend effizientem Luftdurchsatz • **3-Stufen-Schalter** mit **elektronischer Luftgeschwindigkeitsregulierung** • Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche • Sicherheitsschalter mit Arretierung für problemlosen Dauereinsatz • **Einsetzbar mit jedem 18,0 Volt Li-Ion XR-Akku**

Lieferumfang: Blasrohr, Blasrohrverlängerung, Adapter zum Aufblasen mit Luft bzw. zum Ansaugen von Luft (ohne Akku und Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 920 985	Akku-Spannung	18,0 V	**139,00**
	Leerlaufdrehzahl	0-18000 min^{-1}	
	Luftbedarf	168 m^3/h	
	Luftgeschwindigkeit	290 km/h	
	Gewicht	1,9 kg	

Akku-Lampe DCL 040

Ausführung: Praktische Akku-Lampe, mit neuester **LED-Technologie** • Sehr hohe Leuchtkraft von **110 Lumen** • Lampenkopf vertikal um mehr als **90° drehbar** • Sicherer Stand durch ausbalancierte Bauweise • Kompaktes und stoßfestes Gehäuse • Passend für alle 18,0 V Li-Ionen Schiebe-Akkus von DEWALT

Lieferumfang: Ohne Akku und ohne Ladegerät



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 156 1266	Akku-Spannung	18,0 V	**69,00**
	Gewicht	0,6 kg	



Akku-Staubsauger DCV 501 LN-XJ

Ausführung: Zertifizierter **L-Klasse-Sauger** – geeignet für Weichholzstäube >1,0 mg/m^3 • Austauschbarer und waschbarer **HEPA-Filter** fängt 99,97% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron • Laufzeit von bis zu 22 Minuten mit einem 18 Volt 5 Ah Akku • Schiebeschalter für Dauerbetrieb • Einfache und schnelle Reinigung des Auffangbehälters • Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel

Lieferumfang: Mit Gürtelhaken, Tragetasche, HEPA-Filter, Verlängerungsrohr, Verlängerungsschlauch, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel (ohne Akku und Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4571	Akku-Spannung	18,0 V	**171,00**
	Volumenstrom	1,3 l/min	
	Behälterinhalt	0,75 l	
	Staubklasse	L	
	Gewicht	1,9 kg	

Akku-Sauger DCV 584 L

Ausführung: Robuster Netz- und Akku-, Nass- oder Trockensauger für schwerste Anwendungen • Stromversorgung für den Sauger generell über 230 Volt Netzanschluss oder über alle **DEWALT XR Akkus** mit 14,4 V / 18,0 V / 54,0 V • Zertifizierter **L-Klasse-Sauger** zum Absaugen von Weichholzstäuben • Vielseitiges Einsatzgebiet durch Blas- und Saugvorrichtung • Auswaschbarer Hepa-Hochleistungsfilter fängt 99,7% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron auf • Praktischer Transport und Aufbewahrung von Kabel, Schlauch und Zubehördüsen direkt am Gehäuse • Langlebiger tritt- und knickfester Gummischlauch mit 2 Meter Länge • Kompatibel mit dem Airlock-System • **Schutzklasse IPX4**

Lieferumfang: Gummischlauch, Fugendüse, Bodendüse, Hepa-Hochleistungsfilter und Airlock-Adapter (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 921 027	Volumenstrom	954 l/min	**274,00**
	Akku-Spannung	14,4/18,0/54,0 V	
	Behältervolumen	7,5 l	
	Gewicht	4,2 kg	

1 18,0 V Akku-Gartengeräte



Akku-Astschere DCMPP 568 N-XJ

Ausführung: Leistungsstarke Akku-Astschere für die allgemeine Baumpflege, für Anwendungen im Wein- und Obstbau und in der Land - und Forstwirtschaft • Schneidmesser mit **Antihaft-Beschichtung** für saubere Schnitte • Geeignet für Zweige bis zu 38 mm Dicke • Bis zu 1000 Schnitte in 10 mm Birkenholz beim Einsatz eines 18 Volt 5 Ah Akkus • Mit **Sicherheitseinschaltsperre** und leicht auszulösendem 2. Schalter – für einen sicheren und komfortablen Gebrauch auch bei längeren Einsätzen • **LED-Leuchte** mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel – für präzise Schnitte auch bei schlechten Lichtverhältnissen • Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten

Lieferumfang: Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4567	Akku-Spannung	18,0 V	**161,00**
	Schnittstärke	38 mm	
	Schalldruckpegel	63 dB(A)	
	Gewicht	1,7 kg	

Akku-Kettensäge DCM 565 N-XJ

Ausführung: Akku-Kettensäge mit **bürstenlosem Motor** für höherer Leistung, kompaktere Abmessungen sowie höhere Lebensdauer • **Kettenbremse** - stoppt die Kette zuverlässig • **Automatische Kettenschmierung** - reduziert Wartungsarbeiten • **Werkzeuglose Kettenspannung** - einfacher Ketten-/Schwertwechsel und schnelles Nachspannen ohne lange Pausen • **Werkzeugloser Öltankverschluss** • Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten

Lieferumfang: Mit 30 cm Schwert, Sägekette und Kettenschutzköcher (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4568	Akku-Spannung	18,0 V	**241,00**
	Schwertlänge	30 cm	
	Schalldruckpegel	76,5 dB(A)	
	Gewicht	3,7 kg	



Akku-Rasentrimmer DCMST 561 N-XJ

Ausführung: Akku-Rasentrimmer mit **bürstenloser Motor-Technologie** für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer • **2-Stufen-Elektronik** für materialgerechte Anwendungen • **„Bump-Feed" Fadenkopf** - einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Auftippen des Fadenkopfs • Patentiertes Faltgelenk für eine platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport • Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt • Schmale Schutzhaube für vielseitigen Einsatz • Geräuscharmes Design • Großer Schnittkreis mit 36 cm

Lieferumfang: Mit Fadenspule (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4582	Akku-Spannung	18,0 V	**263,00**
	Schneid-Ø	360 mm	
	Leerlaufdrehzahl	4600/6000 min^{-1}	
	Gewicht	3,3 kg	

Akku-LED-Baustellenstrahler DCL 079-XJ

Ausführung: Extrem leistungsstarker Akku-Strahler mit **dreistufiger Lichtstärkeneinstellung (1000/1800/3000 Lumen)** • Sehr warmes Licht mit **4000 Kelvin** reduziert Blendungsgefahr bei direktem Blick in die LED • Problemloser Langzeiteinsatz durch sehr hohe Leuchtdauer von über 15 Std. pro Akku-Ladung • LED-Reflektor um 240° drehbar und 200° neigbar • Robuste Stativ-Konstruktion über Teleskop-Mechanik auf **2,20 Meter** ausziehbar • 3 ausklappbare Standfüße mit integrierter Akku-Aufnahme sorgen für niedrigen Schwerpunkt und damit kippsicheren Einsatz • Leicht transportabel durch 1 Meter Länge im Transportmodus sowie integriertem Handgriff • LED-Reflektor während des Transports stoß- und kratzgeschützt im Stativgehäuse integriert • Staub- und feuchtigkeitsgeschützte Konstruktion mit Schutzklasse **IP 55** und damit optimal geeignet auch für den Einsatz im Außenbereich

Lieferumfang: Inkl. Stativ



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4572	Akku-Spannung	18,0 V	**349,00**
	Leuchtdauer	168 min	
	Schutzklasse	IP 55	
	Gewicht	7,8 kg	

DEWALT®

POWERSTACK™

NEU

5AH



THE NEXT DIMENSION IN POWER™

50%* MEHR LEISTUNG

+ 50%** LÄNGERE ANWENDUNGSZEIT PRO LADUNG

+ 2X*** LÄNGERE LEBENSDAUER

* Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

** Nutzbare Energie vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

*** Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

www.DEWALT.com

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

1 18,0 V Akkus / Ladegeräte

Akku-Set's DCBP

Ausführung: Powerstack Akku-Set mit **Pouch-Akku-Technologie** • Einsetzbar in alle 18 Volt **XR Akku-Maschinen** • Geringere Innenwiderstände der Zellen ermöglichen effizienteren Stromfluss und damit bei bestimmten Anwendungen eine deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine • Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch effizientere Temperaturkontrolle sowie bessere Möglichkeit der Wärmeableitung • **Kein Memory-Effekt** und geringste Selbstentladung gewährleisten problemlosen Langzeiteinsatz • Für den harten Alltagseinsatz durch robustes Akku-Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Zellen • Zuverlässige **Kapazitätsanzeige über 3 LEDs**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs



Akku-Spannung	V	18,0	18,0
Kapazität	Ah	1,7	5,0
Akku-Typ		**DCBP 034**	**DCBP 518 H2**
Gewicht	kg	0,3	0,7
Artikelnummer		**E 646 4575**	**E 646 4574**
Preis	**EUR/Stück**	**171,00**	**264,00**
Pg.		**140**	**140**

Akku-Set DCB 184 P2-XJ

Ausführung: Robuste Li-Ion Schiebe-Akkus • **Kein Memory-Effekt** und keine Selbstentladung • Sehr geringes Gewicht und ultrakompakte Abmessungen • Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik • Passt auf alle **XR-Maschinen** der entsprechenden Voltklasse • Ladezustandsanzeige mit **3 LEDs**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 140
E 646 4577	Akku-Spannung	18,0 V	**159,00**
	Kapazität	5,0 Ah	
	Akku-Typ	Li-Ion	
	Gewicht	0,6 kg	

Kombi-Ladegerät DCB 094 K-QW

Ausführung: Kombi-Ladegerät mit **Powerbank-Funktion** • Bi-polarer USB-C Port mit kombiniertem Stromeingang und Stromausgang zum Aufladen von 18 Volt XR oder XR Flexvolt Akkus mit 5 A Ladestrom • Mit aufgeladenem Akku auch als Powerbank **zum Aufladen von externen Geräten** wie z. B. Laptops mit bis zu 90 Watt Leistungsaufnahme einsetzbar • Über konventionellen USB-A Ausgang als Powerbank mit 2,4 A Ladestrom zum Aufladen von Handys, LED-Lampen und andere Geräte mit niedrigem Strombedarf einsetzbar • Serienmäßig mit **e-marked USB C-Kabel** für schnellen 5 A bzw. 90 Watt Stromtransfer • Parallele Nutzung beider 2 USB Ports möglich • Ladezeiten generell abhängig von Typ und der Akku-Kapazität • Helle und gut sichtbare LED-Anzeige informiert über Akku-Ladestatus • Metall-Clip ermöglicht Transport am Gürtel sowie Wandmontage

Lieferumfang: Mit 230 Volt Netzteil, e-marked USB C-Kabel und Metall-Clip



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4454	Akku-Spannung	18,0 V	**123,00**
	Ladezeiten ca.	18 - 180 min	
	Gewicht	0,13 kg	

Akku-Starter-Kit DCB 1104 P2-QW

Ausführung: Bestehend aus **XR-Akkus** 18 Volt / 5 Ah und **System-Schnellladegerät** • **Li-Ion Schiebe-Akkus**: Kein Memory-Effekt • Keine Selbstentladung • Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik im Akku-Gerät • Stoßsicher verlötete Akku-Zellen • Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs • **System-Schnellladegerät:** Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie XR Flexvolt Akkus • 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität • LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand • Für Wandmontage geeignet

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und **Schnellladegerät**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4444	Akku-Spannung	18,0 V	**223,00**
	Kapazität	5,0 Ah	
	Ladezeiten ca.	70 min	
	Akku-Typ	XR-Flexvolt	
	Gewicht	0,6 kg	

Akku-Set DCB 546 T2-XJ

Ausführung: Robuste Li-Ion Schiebe-Akkus mit sehr hoher Akku-Leistung von jeweils 108 Wh und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum• **Kein Memory-Effekt** und geringe Selbstentladung • Sehr geringes Gewicht und ultrakompakte Abmessungen • Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik • Passt auf alle **XR-Maschinen** der entsprechenden Voltklasse • Ladezustandsanzeige mit **3 LED's**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 140
E 646 4569	Akku-Spannung	18,0/54,0 V	**274,00**
	Kapazität	6,0 Ah	
	Akku-Typ	XR-Flexvolt	
	Gewicht	1,0 kg	

Akku-Pack DCB 549-XJ

Ausführung: Akku für die schwersten Anwendungen • Rückwärtskompatibel und in weitgehend allen Maschinen aus dem 18,0 Volt XR-Sortiment einsetzbar • **Kein Memory-Effekt** und geringste Selbstentladung •Wirkungsvoller Schutz vor **Überlastung**, **Überhitzung** und **Tiefenentladung** durch spezielle Elektronik • Mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 9,0 Ah Akku-Kapazität (bei 18,0 Volt-Schaltung) • Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen • Ladezustandsanzeige mit **3 LED's**

Lieferumfang: Akku-Pack



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 140
E 646 4578	Akku-Spannung	18,0/54,0 V	**376,00**
	Kapazität	15,0 Ah	
	Akku-Typ	XR-Flexvolt	
	Gewicht	1,8 kg	

Akku-Starter-Kit DCB 118 T2

Ausführung: XR FLEXVOLT - Akku für schwerste Anwendungen - Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen • **Rückwärtskompatibel zum 18,0 Volt XR-Sortiment** (außer Bandsäge DCS 371 sowie Radios DCR 016, DCR 017 und Tough-Radio) • Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung • Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik • 6,0 Ah Akku-Kapazität (bei 18,0 Volt-Schaltung) • Problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, wodurch die Wattstundenleistung des Akkus unter den Gefahrgut-Klasse 9 liegenden 100 Wh liegt • Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und System-Schnellladegerät



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 921 001	Akku-Spannung	54,0/18,0 V	**360,00**
	Kapazität	6,0 Ah	
	Akku-Typ	XR-Flexvolt	
	Gewicht	2,5 kg	

Akku-Starter Set DCB 118 X2

Ausführung: Akkus für die schwersten Anwendungen • Rückwärtskompatibel und in weitgehend allen Maschinen aus dem 18,0 Volt XR-Sortiment einsetzbar • Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung • Wirkungsvoller Schutz vor **Überlastung, Überhitzung** und **Tiefenentladung** durch spezielle Elektronik • Mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 9,0 Ah Akku-Kapazität (bei 18,0 Volt-Schaltung) • Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen • Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs • Schnellladegerät für alle **DEWALT XR Schiebe-Akkus** mit 18,0 Volt sowie DeWALT FLEXVOLT-Akkus (54,0 bzw. 18,0 Volt bei max. 9,0 Ah) mit bis zu 8 A • 2-Stufen Ladeprozess in Verbindung mit spezieller Lüfterkühlung ermöglicht durch besonders schonende Ladung eine hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität • LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und **Schnellladegerät**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 140
E 602 3558	Akku-Spannung	54,0/18,0 V	**429,00**
	Kapazität	9,0 Ah	
	Akku-Typ	XR-Flexvolt	
	Gewicht	2,7 kg	

1 18,0 V - 54,0 V Ladegeräte



System-Schnellladegerät DCB 118

Ausführung: Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus mit **18,0 Volt,** sowie **FLEXVOLT Akkus (54,0 bzw 18,0 Volt bei max 9,0 Ah)** • 2-Stufen Ladeprozess für hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität • LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand • Auch für Wandmontage geeignet

Lieferumfang: Im Karton

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 602 3575	Akku-Spannung	18,0-54,0 V	**118,00**
	Ladezeiten ca.	20-65 min	
	Ladestrom	4/8 A	
	Gewicht	0,8 kg	

System-Schnellladegerät DCB 1104-QW

Ausführung: Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus mit **18,0 Volt,** sowie **FLEXVOLT Akkus (54,0 bzw 18,0 Volt bei max 9,0 Ah)** • 2-Stufen Ladeprozess für hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität • LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand • Auch für Wandmontage geeignet

Lieferumfang: Im Karton

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4595	Akku-Spannung	18,0-54,0 V	**64,00**
	Ladezeiten ca.	20-180 min	
	Gewicht	0,5 kg	
	Ladestrom	4 A	





System-Doppel-Schnellladegerät DCB 132

Ausführung: Ladegerät zum zeitgleichen Laden von 2 Akkus • Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus von **10,8 - 18,0 Volt** mit bis zu **5,0 Ah,** sowie **FLEXVOLT Akkus (54,0 bzw 18,0 Volt bei max 9,0 Ah)** • 2-Stufen Ladeprozess für hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität • LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand • Auch für Wandmontage geeignet

Lieferumfang: Im Karton

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 602 3564	Akku-Spannung	10,8-54,0 V	**155,00**
	Ladezeiten ca.	25-135 min	
	Ladestrom	4 A	
	Gewicht	1,5 kg	



Akku-Handpresswerkzeug ROMAX 4000

Ausführung: Hydraulische Akku-Pressmaschine mit **CFT-Technologie** für konstante Presskraft und Zwangsablauf für sicheres Verpressen • Schneller **Pressvorgang in nur 5 Sek.** • Drehbare Standard-Presszangenaufnahme • Geringes Gewicht von nur 3,6 kg • Durch **Stabbauweise** besonders gut bei engen Platzverhältnissen einsetzbar • Arbeitsbereich Ø 12-110 mm²

ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 505
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	2,0/4,0 Ah	
	Rohr-Ø	12-110 mm	
	Presskraft	34 kN	
	Gewicht	5,9 kg	
E 604 7704	Lieferumfang: Basic Set 2 - Handpressmaschine ROMAX® 4000 (ohne Pressbacken), 2 Akku-Packs (2,0/4,0 Ah) mit Schnelladegerät im ROCASE-Koffersystem		**1.219,95**
E 600 1947	Lieferumfang: Handpressmaschine ROMAX® 4000 (ohne Pressbacken), Li-Ion Akku (18V/4Ah) mit Schnellladegerät im ROCASE-Koffersystem		**1.162,95**
E 604 2928	Lieferumfang: Handpressmaschine ROMAX® 4000 Grundmaschine (ohne Pressbacken/Akku/Ladegerät) im ROCASE-Koffersystem		**1.016,95**

Akku-Pressmaschine "ROMAX® COMPACT TT" (TWIN TURBO)

Ausführung: Elektrohydraulische Akku-Pressmaschine mit **CFT-Technologie** (Constant Force Technology) für sichere Verbindungen bei jeder Verpressung • Pressbackenaufnahme um **270° Grad drehbar** • Schnelles **Verpressen in unter 3 Sekunden** • Optimales Handling durch ausgewogene Gewichtsverteilung, kompakte Abmessung und **geringes Gewicht** • Lasergehärtete **DURA LAZAR-TEC Pressbacken** • Kompatible Akku-Packs zu anderen Rothenberger Akku-Geräten und Metabo Akku-Maschinen • **Hohe Presskraft** von über 19 kN • Zum Verpressen von Fittingen bis Ø 35 mm (Metall) und Ø 40 mm (Kunststoffsysteme) • Gesamtlänge nur 34 cm • Für Etagenarbeiten, Servicemontage und Installationen in Ein- und Mehrfamilienhäusern

Lieferumfang: Handpressmaschine ROMAX® COMPACT TT Grundgerät (ohne Pressbacken/Akku/Ladegerät) im **ROCASE-Koffersystem**



ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 505
E 604 4906	Rohr-Ø	40 mm	**874,95**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Presskraft	19 kN	
	Gewicht	4,2 kg	

Pressbacken Compact TT und ROMAX 4000

Ausführung: Standard-Presszangen **in hoher Fertigungs-** und **Materialqualität** • Zum systemkonformen Verpressen von Fittingen • Auch passend zu Pressmaschinen von Fremdherstellern mit gleicher Zangenaufnahme • **Weitere Presszangen-Ø und andere Konturen auf Anfrage**





ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Rohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 505
E 407 831	15	1	**112,95**
E 407 832	18	1	**112,95**
E 407 833	22	1	**112,95**
E 407 834	28	1	**112,95**
E 407 835	35	1	**112,95**

Akku-Gewindeschneidmaschine Supertronic 2000 E

Ausführung: Leistungsstarke Akku-Gewindeschneidmaschine mit **bürstenlosem Motor** • **"Speed-Lock"-Schneidkopfaufnahme** für werkzeuglosen Schneidkopfwechsel • Kompakte Bauform für schwer zugängliche Stellen • Umschalter für Vorlauf und Schnellrücklauf • Optimierte Schneidgeometrie **"DuraEasyCut"** • Optimal geeignet zur Neuinstallation und Wartung von Stahlrohren im SHK und Industriebereich • Sanitär-, Heizungs- und Klima-Monteure erzeugen Rohrgewinde nach **EN 10226** (BSPT R) auf Stahlrohren der **DIN EN 10255 M-H**, in den Größen von R1/4" bis 2"

Lieferumfang: SUPERTRONIC 2000 E Grundgerät, Gewindeschneidbacken BSPT R 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2", Gegenhalter, ROFIX-Adapter, Li-Ion Akku (18V/4Ah) und Ladegerät im **ROCASE-Koffersystem**









ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 505
E 642 1558	Akku-Spannung	18,0 V	**1.349,95**
	Kapazität	4,0 Ah	
	Gewinde	1/4-2,0 Zoll	
	Gewicht	6,41 kg	

Produkte ohne Kompromisse für den Profi-Handwerker.

Mobil. Schnell. Kraftvoll. Mit unserer neuen Akku-Range erhalten Profis jetzt maximale Freiheit auf jeder Baustelle und in der Werkstatt – und das ganz ohne Steckdose. Mit Hilfe der 18 V CAS-Akkus sind sie nun in der Lage Heißluft und Heißkleben kabellos auch an schwer zugänglichen Stellen einzusetzen. Die patentierten STEINEL Technologien stellen dabei in kürzester Zeit zuverlässig die benötigten Arbeitstemperaturen zur Verfügung.

Schnell. Stark. Hält. Hammertacker von Novus - für alle Arbeiten bei denen es schnell gehen muss. Der Profi-Hammertacker J-055 ist dabei der perfekte Helfer beim Dachausbau oder im Trockenbau. Er verarbeitet Flachdrahtklammern bis 14 mm Länge und erleichtert die Arbeit durch diverse Produktfeatures. Beim professionellen Einsatz auf der Baustelle unterstützt zudem der Novus Hammertacker J-044 mit Klammern bis 12 mm.

Weitere Informationen zu den STEINEL Thermo-Tools und den Produkten von NOVUS unter **www.steinel.de**



Mobile Glue 5011



mobile heat MH5





Ein Akku für alles. Markenübergreifend. 100 % Kompatibilität.



steinel



Akku-Heißluftgebläse MH3 KF SC

Ausführung: Akku-Heißluftgebläse mit 2 Temperaturstufen (300°C/500°C) (In maximal 5 Sekunden auf 300°C) • Mit **Thermosicherung** • **Langlebige Keramikheizung** dank patentierter STEINEL Heiztechnologie • **LED Segmentanzeige** • **LED Arbeitslicht** für perfekte Ausleuchtung der Arbeitsfläche • Abgesichert durch den **Security Lock Button**



Elektronik · CAS Cordless Alliance System · steinel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 187
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	8,0 Ah	
	Betriebstemperatur	300/500 °C	
	Luftstrom	200 l/min	
	Gewicht	1,66 kg	
E 641 0859	**Lieferumfang:** Mit Akku-Pack und Ladegerät		**400,00**
E 641 0860	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku/Ladegerät)		**151,00**

Akku-Heißluftgebläse MH5 KF SC

Ausführung: Akku-Heißluftgebläse mit **Ultra Temperature Boost** (von 0°C auf 500°C in 20 Sekunden) • Temperatur in 10 Schritten digital einstellbar • **Langlebige Keramikheizung** dank patentierter STEINEL Heiztechnologie • Digitales Display für optimale Kontrolle • Power Airflow Bis zu 300 l/min • Mit **Easy and Safe**- (Vier individuell einstellbare Programme) • **LED Arbeitslicht** für perfekte Ausleuchtung der Arbeitsfläche • Abgesichert durch den **Security Lock Button**







Elektronik · Koffer · CAS Cordless Alliance System · steinel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 187
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	8,0 Ah	
	Betriebstemperatur	50-500 °C	
	Luftstrom	300 l/min	
	Gewicht	1,66 kg	
E 641 0858	**Lieferumfang:** Mit Akku-Pack und Ladegerät im **Koffer**		**441,00**
E 641 0861	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku/Ladegerät) im **Koffer**		**190,00**

18V Akku-Pack CAS 8,0 Ah

Ausführung: Akku-Pack
Lieferumfang: Im Karton



Li-Ion 8,0 Ah 18 Volt · CAS Cordless Alliance System · steinel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 188
E 641 0863	Akku-Spannung	18,0 V	**252,00**
	Kapazität	8,0 Ah	
	Akku-Typ	CAS	

Adapterdüse Profi

Ausführung: Für den Einsatz aller Steinel Profidüsen • Für Heissluftgebläse mit einem Standard Ausblasrohr
Lieferumfang: Im Karton



steinel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 188
E 641 0862	Ø	40 mm	**45,50**
	Höhe	53 mm	
	Gewicht	0,04 kg	

1 18,0 V Akku-Heißklebepistolen

Akku-Heißklebepistole MobileGlue 3011

Ausführung: Akku-Heißklebepistole für kraftvolles Kleben bis zu 90 Minuten • Mit **2 Temperaturstufen 130 °C/200 °C** • Mit **LED-Segmentanzeige** und **Keramikheizung** • Verwendbar für Gummi, Holz, Keramik, Leder, Metall, Papier, Pappe / Kartonagen, Planen und PP



Li-Ion 2.5Ah 18 Volt | Koffer

steinel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 187
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	2,5 Ah	
	Schmelzkleber L x Ø	300 x 11 mm	
	Förderleistung	20 g/min.	
	Gewicht	1,31 kg	
E 646 4378	**Lieferumfang:** Mit Akku-Pack, 3 Klebesticks und Ladegerät im **Koffer**		**133,61**
E 646 4377	**Lieferumfang:** Mit 3 Klebesticks (ohne Akku/Ladegerät)		**54,61**

Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011

Ausführung: Akku-Heißklebepistole für kraftvolles Kleben bis zu 90 Minuten • Mit **2 Temperaturstufen 130 °C/200 °C** • Mit **LED-Segmentanzeige** und **PTC Heizelement** • Verwendbar für Folie, Glas, Holz, Keramik, Leder, Metall, Papier, Pappe / Kartonagen, Planen, Plexiglas®, Styropor und Textilien



Li-Ion 2.0Ah 18 Volt | Koffer

steinel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 187
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Schmelzkleber L x Ø	300 x 11 mm	
	Förderleistung	20 g/min.	
	Gewicht	1,7 kg	
E 646 4380	**Lieferumfang:** Mit Akku-Pack, 3 Klebesticks und Ladegerät im **Koffer**		**164,00**
E 646 4379	**Lieferumfang:** Mit 3 Klebesticks (ohne Akku/Ladegerät)		**63,00**











Klebesticks für GluePRO

Ausführung: Geeignet für Industrie und Handwerk

Lieferumfang: 20 Stück im Pack (600 g)

steinel

Art.-Nr.	Schmelzkleber L x Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR/Pack Pg. 267
20 "Klebesticks Flex"; Belastbar nach ca. 100 - 120 Sek.; Fest nach ca. 60 - 80 Sek. für Holz, Papier, Papier lackiert, Pappe und diverse Kunststoffe				
E 604 2056	300 x 11	0,03	1	**22,90**
20 "Klebesticks Fast"; Belastbar nach ca. 30 Sek.; Fest nach ca. 8 Sek. für Holz, Papier, Pappe, Gummi, CR,Textilien, Glas, Keramik, und Kunststoffe				
E 604 2057	300 x 11	0,03	1	**22,90**
20 "Klebesticks Universal"; Belastbar nach ca. 60-90 Sek.; Fest nach ca. 15 Sek. für Holz, Papier, Pappe, Textilien, Glas, Keramik, Metall und viele Kunststoffe				
E 604 2058	300 x 11	0,03	1	**13,50**
20 "Klebesticks Low-Melt" Lösungsmittelfrei • Belastbar nach ca. 80-100 Sek • Fest nach 40-50 Sek • Für temperatursensible Materialien • Verarbeitungstemperatur 130 °C				
E 604 6843	300 x 11	0,03	1	**22,90**
20 "Klebesticks Acrylate" • Lösungsmittelfrei • Belastbar nach ca. 60 Sek • Fest nach 15 Sek • Für temperatursensible Materialien • Verarbeitungstemperatur 200 °C • Nur mit 4,5 mm Langdüse verwenden				
E 646 4371	300 x 11	0,03	1	**23,90**
20 "Klebesticks Ultra Power" • Lösungsmittelfrei • Belastbar nach ca. 60-90 Sek • Fest nach 15 Sek • Verarbeitungstemperatur 200 °C • Ideal für alle Bastel- und Heimwerkerarbeiten (Glas, Gummi, Holz, Keramik, Leder, Papier, Pappe / Kartonagen, PP, Textilien, Metall, ABS, Melamin, PA, PC, PE, PET, PMMA, POM, PVC und Hart-PVC)				
E 646 4381	250 x 11	0,025	1	**261,00**



Akku-Bohrschrauber M18 ONEDD3-502X

Ausführung: Akku-Bohrschrauber mit **ONE KEY™** Werkzeuganpassung ermöglicht es dem Anwender, sein Werkzeug für eine bestimmte Anwendung zu optimieren • **4 benutzerdefinierte Einstellungen** im Werkzeugspeicher für eine schnelle Auswahl auf der Baustelle • Hochwertiges, hochbelastbares Spannfutter mit erhöhter Bitaufnahme • Anpassung der Anti Rückschlag Kontrolle über die **ONE KEY™- App**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Schnellladegerät in **HD Box**

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4800	Bohr-Ø in Stahl	16 mm	**569,00**
	Bohr-Ø in Holz	89 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500/2100 min^{-1}	
	Drehmoment	158 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,1 kg	

Akku-Bohrschrauber M18 FDD3-0X

Ausführung: 13 mm Ganzmetall-Spannfutter • LED Arbeitsplatzbeleuchtung • Bürstenloser **POWERSTATE™** Motor • **AUTOSTOP™** Funktion zum Schutz vor Überdrehung • Mechanische Rutschkupplung • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M18™ Produktprogramm

Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff in **HD-Box** (ohne Akku und Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4392	Bohr-Ø in Stahl	16 mm	**269,00**
	Bohr-Ø in Holz	89 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500/2100 min^{-1}	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,1 kg	

Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD3-502X

Ausführung: Akku-Schlagbohrschrauber mit **bürstenlosem POWERSTATE™** Motor • **AUTOSTOP™ Funktion** • Kompakt mit einer Länge von 175 mm • Akku Ladestandsanzeige • 16-stufige Drehmomenteinstellung und Bohr- und Schlagstufe • LED Beleuchtung des Arbeitsbereichs • **100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M18™ Produktprogramm**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Schnellladegerät in **HD-Box**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4799	Bohr-Ø in Stahl	16 mm	**499,00**
	Bohr-Ø in Holz	89 mm	
	Bohr-Ø in Mauerwerk	16 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500/2100 min^{-1}	
	Drehmoment	158 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,2 kg	

Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD3-0X

Ausführung: Akku-Schlagbohrschrauber mit **bürstenlosem POWERSTATE™** Motor • **AUTOSTOP™ Funktion** • Kompakt mit einer Länge von 175 mm • Akku Ladestandsanzeige • 16-stufige Drehmomenteinstellung und Bohr- und Schlagstufe • LED Beleuchtung des Arbeitsbereichs • **100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M18™ Produktprogramm**

Lieferumfang: Gürtelclip und Zusatzhandgriff in **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4176	Bohr-Ø in Stahl	16 mm	**279,00**
	Bohr-Ø in Holz	89 mm	
	Bohr-Ø in Mauerwerk	16 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500/2100 min^{-1}	
	Drehmoment	158 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,2 kg	

Akku-Schlagbohrschrauber M18 CBLPD-402C

Ausführung: Extrem handlicher Akku-Schlagbohrschrauber mit einer Länge von nur 165 mm für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen • **REDLINK™-Elektronik** – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer • **REDLITHIUM™-ION Akkus** für verlustfreie Leistungsabgabe und längere Standzeit • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M18™-**Produktprogramm


Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Gürtelclip und Ladegerät im **Transportkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 604 8131	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**404,00**
	Bohr-Ø in Holz	52 mm	
	Bohr-Ø in Mauerwerk	16 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Drehmoment	60 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	1,8 kg	

REDLITHIUM™ UND REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ AKKUS

LÄNGERE STANDZEIT, INTELLIGENTERE ELEKTRONIK & MEHR LEISTUNG*

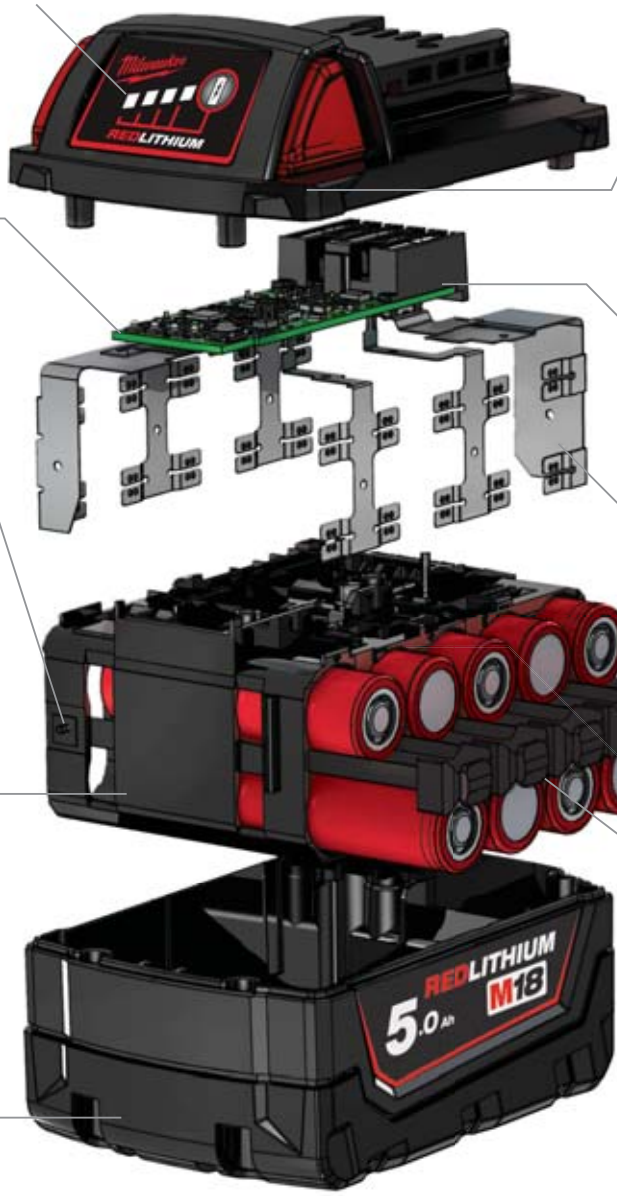

AKKU-LADE-STANDSANZEIGE

PATENTIERTE REDLINK™ ELEKTRONIK

Schützt bei falscher Verwendung, bietet optimale Leistung und überwacht die Zellen für eine lange Lebensdauer

SCHOCK-RESISTENTE TRENNAUFLAGEN

Schützen die Akkuzellen bei Vibrationen oder Stürzen

BLOCKKON-STRUKTION MIT EINZEL-ZELLENLAGERUNG

Das Spezialgehäuse schützt die Zellen und bietet eine starke Struktur für lange Lebensdauer

GUMMI-UM-MANTELTES GEHÄUSE

Schützt den Akku bei Aufschlägen und verlängert so die Lebensdauer

ABDICHTUNG

Verhindert das Eindringen von Wasser

FEUCHTIGKEITS-SPERRE

Leitet Wasser aus dem Akku weg von der Elektronik

VERSIEGELTE ELEKTRONIK

WÄRMELEITENDE ZELLVERBINDUNG

Bietet eine fortschrittliche Struktur für höchste Effizienz beim Energietransfer

REDLITHIUM™ ZELLEN

Bieten verbesserte Verarbeitung, intelligentere Elektronik und verschleißfreie Leistung, um längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer zu ermöglichen


*Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

WASSER ELEKTRONIK TEMPERATUR AUFPRALL

DIE NEUESTE GENERATION REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ AKKUS

BESUCHEN SIE UNSEREN YOUTUBE KANAL UND SCHAUEN SIE SICH UNSERE NEUESTEN VIDEOS AN!

youtube.com/milwaukeetooleurope

	REDLITHIUM™	HD REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY
REDLITHIUM™ ZELLEN	• Hochleistungszelle • Kein Leistungsabfall • Funktioniert auch unter schwierigen Bedingungen 	ZUSÄTZLICH + Vergrößerte Zellen + Hohe Leistungsdichte + Verbesserte Temperatursteuerung + Geringerer elektrischer Widerstand 
REDLINK™ ELEKTRONIK	• Einzelzellenüberwachung • Digitaler Überlastschutz • Intelligente Elektronik • Kompatibel mit dem bestehenden MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm 	ZUSÄTZLICH + Neuer Hochleistungs-Prozessor + Verarbeitet/Transportiert höhere Ströme + Voll kompatibel mit dem M18™ Produktprogramm 
AUFBAU	• Bewährter Aufbau • Dauerhafte Zuverlässigkeit • Baustellenerprobte Haltbarkeit 	ZUSÄTZLICH + Neu entwickelter Akkupack-Aufbau + Verbesserter Stromfluss + Reduzierter Temperaturanstieg 
NUTZEN	**LEISTET MEHR*** • Bis zu 20 % mehr Leistung* • Bis zu 2 x längere Lebensdauer* • Bis zu 2,5 x längere Standzeit* • Funktioniert bis zu -20 °C	**MILWAUKEE´S BISHER LEISTUNGSSTÄRKSTER AKKU** + Bis zu 50 % mehr Leistung* + Hitzeentwicklung um bis zu 50 % gedrosselt* + Bis zu 33 % längere Standzeit* + Funktioniert bis zu -28 °C
ANWENDUNGS-EMPFEHLUNG	**FÜR ALLE PROFESSIONELLEN ANWENDER GEEIGNET**	**HOCHLEISTUNGS-ANWENDUNGEN, WELCHE HOHE STRÖME ERFORDERN**
RANGE		

* Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

Milwaukee

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M18 FUEL™ DER NÄCHSTEN GENERATION. LEISTUNGSSTÄRKER. NEU ENTWICKELTES BOHRFUTTER. KOMPAKTERE BAUFORM.

Der M18™ Next Generation FUEL™ bietet eine stärkere Leistung in einem kleineren Paket. Noch kompakter und dennoch leistungsfähiger, ist die Baureihe perfekt für schwer zugängliche Bereiche und aufgrund der geringeren Größe und des geringeren Gewichts, der besseren Balance und der einfacheren Handhabung ideal für Arbeiten in der Höhe.

Stellen Sie die M18™ Next Generation FUEL™ auf die Probe und setzen Sie Ihre Erwartungen an 18-V-Werkzeuge neu fest.

NEU

LEISTUNGSSTÄRKER

NEU ENTWICKELTES

BOHRFUTTER

KOMPAKTERE

BAUFORM



SEHEN SIE SICH DIE

NEUE GENERATION AN



1

POWERSTATE™ BÜRSTENLOSER MOTOR



2

REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK



3

REDLITHIUM™-AKKUS





HD REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™



ÜBER **255** M18 LÖSUNGEN



* Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



Bluetooth® STANDORT



Für weitere Informationen QR Code scannen

ARBEITEN SIE AN DER BAUSTELLE VON MORGEN!

Mit mehr als 40 vernetzten Werkzeugen ist MILWAUKEE® der weltweit führende Anbieter von intelligenten Lösungen, die die Arbeit voranbringen.

Laden Sie die ONE-KEY™ App kostenlos aus dem App Store oder dem Google Play Store herunter oder nutzen Sie die Webanwendung.

Available on the App Store

GET IT ON Google play

BESTANDSMANAGEMENT



GERÄTEORTUNG



WERKZEUGKONTROLLE



BESTANDSMANAGEMENT

ONE-KEY™ ermöglicht Ihnen, Ihr Equipment von Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone aus zu managen. Auf der Baustelle oder im Büro - Sie haben durch unsere Cloud-basierte Lösung immer Zugriff auf Ihr Inventar.





BESTANDSMANAGEMENT DASHBOARD:

- Hilft Ihnen, einen schnellen Überblick zu gewinnen
- Intelligente Filter zeigen wichtige Informationen an, wie z. B. kürzlich erfolgte Werkzeugübergaben von einer Baustelle zur nächsten



DETAILANSICHT:

- Nahtlose Verwaltung in Detailebene
- Erhöhen Sie das Verantwortungsgefühl durch eine direkte Zuordnung



WERKZEUGHISTORIE:


- Verfolgen Sie nach, wann, wo und wie Ihr Werkzeug verwendet wurde



SERVICE-INTERVALL:

- Pflegen Sie Service-Intervalle, und ONE-KEY™ wird Sie auf diese Termine hinweisen

MITARBEITERMANAGEMENT

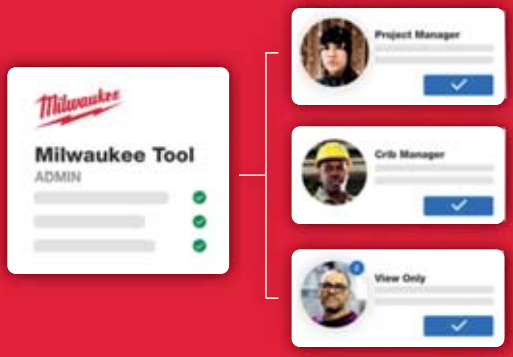

MULTI-USER-FUNKTION

- Laden Sie Mitarbeiter auf Ihr Konto ein und lassen Sie sie Ihre Ausrüstung und Ihr Inventar verwalten
- Integrierte Rollenzuweisungen entscheiden darüber, worauf sie Zugriff haben werden
- Importieren Sie Kontakte aus Ihrem Telefonbuch oder fügen Sie neue Kontakte zu einem virtuellen Adressbuch hinzu
- Personen direkt aus der App heraus anrufen, texten oder mailen



VERWALTUNG DER ORTE

- Verwalten Sie Ihren Bestand je nach Lagerort
- Schneller Zugriff auf alle Ihre Arbeitsorte in einer übersichtlichen Ansicht
- Visualisieren Sie, was gerade vorrätig ist
- Erstellen Sie ein Audit – der schnellste Weg, um festzustellen, was gerade verfügbar ist
- Füllen Sie einen Warenkorb und senden Sie diesen an eine Baustelle. Automatisch wird nun ein Kommissionierschein erstellt

GERÄTEORTUNG



Mit gemeinschaftlicher Bluetooth®*-Verfolgung, Barcode-Scannen und Geo-Fencing ist es einfach, den Überblick über Ihre Werkzeuge und Geräte zu behalten. ONE-KEY™ zeigt den zuletzt gesehenen Standort Ihrer inventarisierten Werkzeuge an. Markieren Sie ein fehlendes Gerät, und unser Netzwerk mit Hunderttausenden Nutzern hilft Ihnen, es zu finden.





BTT - Bluetooth® Tracker-Anhänger

Der Bluetooth® Tracker kann mit Klebstoff, Schrauben, Nieten oder Gurten angebracht werden. Er liefert im Umkreis von 90 m Standort-Updates (Datum, Uhrzeit und Ort des letzten Besuchs), wenn sich der Nutzer in die ONE-KEY™ App eingeloggt hat.

*Die BLUETOOTH® Wortmarke und Logos sind eingetragene Handelsmarken der Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung des Markennamens seitens Milwaukee Tool geschieht unter Lizenz. Andere genannte Handelsmarken und Namen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

WERKZEUGKONTROLLE

- Orten und Sperren von Werkzeugen – die ferngesteuerte Werkzeugsperre macht gestohlene Werkzeuge für Diebe unbrauchbar
- Richten Sie Ihre Werkzeuge optimal für Ihre Arbeit ein
- Nutzungsdaten, Überprüfung, ob die Werkzeuge die Aufgaben gemäß der Spezifikation ausführen
- Ultimative Kontrolle, Maximierung der Werkzeugleistung und der Lebensdauer des Zubehörs
- Berichterstattung – erstellen Sie detaillierte Berichte über die Leistung Ihrer Ausrüstung und senden Sie sie an alle, die es wissen müssen



1 Bi-Metall-Lochsägen

Bi-Metall-Lochsägen DOZER™

Ausführung: Bi-Metall Lochsägen für unvergleichliche Standzeit • Zahngeometrie - Variable **4 - 6 TPI** Vario-Verzahnung mit positivem **10° Zahnwinkel** für schnelle und aggressive Schnitte • Geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit der Verzahnung • Größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr • Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien • Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung • Aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Sägen-Ø mm	Sägen-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 291
E 642 1762	14	9/16	1	**17,40**
E 642 1763	16	5/8	1	**14,90**
E 642 1764	17	11/16	1	**14,90**
E 642 1765	19	3/4	1	**14,90**
E 642 1766	20	25/32	1	**14,90**
E 642 1767	21	13/16	1	**14,90**
E 642 1768	22	7/8	1	**14,90**
E 642 1769	24	15/16	1	**14,90**
E 642 1770	25	1	1	**15,50**
E 642 1771	27	1 1/16	1	**15,50**
E 642 1772	29	1 1/8	1	**15,50**
E 642 1773	30	1 3/16	1	**15,50**
E 642 1774	32	1 1/4	1	**15,50**
E 642 1775	33	1 5/16	1	**16,20**
E 642 1776	35	1 3/8	1	**16,20**
E 642 1777	37	1 7/16	1	**16,20**
E 642 1778	38	1 1/2	1	**16,20**
E 642 1779	40	1 9/16	1	**16,20**
E 642 1780	41	1 5/8	1	**16,20**
E 642 1781	43	1 11/16	1	**16,20**
E 642 1782	44	1 3/4	1	**19,60**
E 642 1783	46	1 13/16	1	**19,60**
E 642 1784	48	1 7/8	1	**19,60**
E 642 1785	50	1 31/52	1	**19,60**
E 642 1786	51	2	1	**19,60**
E 642 1787	52	2 1/16	1	**24,00**
E 642 1788	54	2 1/8	1	**24,00**
E 642 1789	56	4/6	1	**24,00**
E 642 1790	57	2 1/4	1	**24,00**
E 642 1791	59	2 5/16	1	**24,00**
E 642 1792	60	2 3/8	1	**24,00**
E 642 1793	64	2 1/2	1	**26,00**
E 642 1794	65	2 9/16	1	**26,00**
E 642 1795	67	2 5/8	1	**26,00**
E 642 1796	68	2 11/16	1	**26,00**
E 642 1797	70	2 3/4	1	**26,00**
E 642 1798	73	2 7/8	1	**26,00**
E 642 1799	76	3	1	**26,00**
E 642 1800	79	3 1/8	1	**26,00**
E 642 1801	83	3 1/4	1	**27,30**
E 642 1802	86	3 3/8	1	**27,10**
E 642 1803	89	3 1/2	1	**28,10**
E 642 1804	92	3 5/8	1	**32,70**
E 642 1805	95	3 3/4	1	**32,70**
E 642 1806	98	3 7/8	1	**37,30**
E 642 1807	102	4	1	**37,30**
E 642 1808	105	4 1/8	1	**40,90**
E 642 1809	108	4 1/4	1	**49,30**
E 642 1810	111	4 3/8	1	**62,00**
E 642 1811	114	4 1/2	1	**63,40**
E 646 4892	117	4 5/8	1	**68,60**
E 642 1812	121	4 3/4	1	**71,80**
E 642 1813	127	5	1	**80,80**
E 642 1814	133	5 1/4	1	**86,90**
E 642 1815	140	5 1/2	1	**98,80**
E 642 1816	152	6	1	**109,60**

Standard-Adapter 9,5 mm 6-kant für Lochsägen

Ausführung: Mit 9,5 mm Hex Aufnahme

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4893	Aufnahme	1/2'' x 20	**13,10**
	Ø	14-30 mm	

Standard-Adapter 9,5 mm 6-kant für Lochsägen

Ausführung: Mit 9,5 mm Hex Aufnahme

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4894	Aufnahme	5/8'' x 18	**21,50**
	Ø	32-110 mm	

Standard-Adapter 11 mm 6-kant für Lochsägen

Ausführung: Mit 11 mm Hex Aufnahme

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4895	Aufnahme	5/8'' x 18	**27,40**
	Ø	32-210 mm	

DAS ENTWICKELN UND PRODUZIEREN VON **PROFESSIONELLEN ELEKTRO-WERKZEUGEN** GEMÄSS UNSEREM LEITSPRUCH **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** IST NUR EIN BESTANDTEIL **UNSERES MILWAUKEE®-VERSPRECHENS.**



Unsere Werkzeuge müssen tagtäglich Höchstleistung erbringen. Wir achten darauf, dass nur beste Qualität zu Ihnen gelangt.

Alle Elektrowerkzeuge werden mit einem kompletten Dokumentationspaket bestehend aus Bedienungsanleitung, Auflistung unserer Servicepartner und den Sicherheitshinweisen versehen.

Milwaukee Tool verfügt über ein weltweites Servicenetzwerk. Bei auftretenden Problemen, welche nach schnellen Lösungen verlangen, können Sie sich auf unsere qualifizierten Servicecenter und Händler weltweit verlassen.

Unser globales Netzwerk stellt sicher, dass Ihre Bedürfnisse und Anforderungen ernst genommen werden und in zukünftige Produktentwicklungen mit einfließen.

Unsere langjährige Erfahrung und unsere Kompetenz garantieren einen schnellen und effizienten Reparaturservice.

Milwaukee Tool ist bestrebt, alle internationalen und europäischen Normen sowie Richtlinien für Ergonomie und Sicherheit nicht nur zu erfüllen, sondern im Sinne des Anwenders weiterzuentwickeln. Unsere nachhaltigen Forschungs- und Entwicklungsprogramme zielen speziell darauf ab, zukünftige Markttrends zu erkennen und Lösungen zu gestalten. Milwaukee Tool ist, neben anderen Herstellern, ein aktives Mitglied der EPTA (European Power Tool Association) und stolz darauf, dass alle von der Organisation vereinbarten Standards eingehalten werden.

ERLEBE DEN UNTERSCHIED



ELEKTROWERKZEUGE - gebaut für noch bessere Ergebnisse

Bei Milwaukee Tool ist Heavy Duty mehr als nur ein Slogan. Es ist ein Versprechen, professionellen Anwendern das Beste zu bieten.

Unsere Ingenieure entwickeln nicht einfach nur Werkzeuge. Sie entwickeln Elektrowerkzeuge, um die Arbeit besser, schneller, verlässlicher und sicherer zu erledigen.

MÖCHTEN SIE VON UNSERER VERLÄNGERTEN GARANTIE PROFITIEREN? REGISTRIEREN SIE IHRE GERÄTE EINFACH UND SCHNELL ONLINE UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE

HEAVY DUTY GARANTIE:

3 YEAR WARRANTY / 3 JAHRE GARANTIE / 3 ANNÉES GARANTIE

2 JAHRE GARANTIE MX FUEL EQUIPMENT SYSTEM

2 JAHRE GARANTIE REDLITHIUM AKKU

MILWAUKEE® Elektrowerkzeuge und Akkus werden standardmäßig mit einer 1-Jahres-Garantie geliefert.

Die **MILWAUKEE®** Gerätegarantie kann auf maximal drei Jahre erweitert werden (1 + 2). Ausgenommen sind MX FUEL™ Elektrowerkzeuge; die maximale Garantiezeit beträgt hier 2 Jahre (1 + 1).

Alle **MILWAUKEE® REDLITHIUM™** Akkus, eingeschlossen die MX FUEL™ Akkus, werden standardmäßig mit einer 1-Jahres-Garantie geliefert, welche auf maximal zwei Jahre erweitert werden kann (1 + 1).

Den kostenlosen, erweiterten Garantieservice erhalten Sie, wenn Sie Ihr neu erworbenes Elektrowerkzeug oder den Akku innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum registrieren. Alles, was Sie für die Garantieverlängerung machen müssen, ist, Ihre Werkzeuge online zu registrieren.

Jedes unserer Werkzeuge wird vor der Auslieferung einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um so die **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** Qualität zu gewährleisten. Bei **MILWAUKEE®** sind wir von der Qualität unserer Produkte überzeugt, die wir unseren professionellen Anwendern bieten.

Die Garantieverlängerung ist nur in den Ländern verfügbar, die auf unserer Garantieregistrierungswebsite aufgeführt sind. Das erweiterte Garantieangebot gilt nicht für Produkte, die in der Mietbranche verwendet werden, sowie für Akku-Ladegeräte und Zubehör.

MILWAUKEE® LEBENSLANGE GARANTIE FÜR HANDWERKZEUGE
Bestimmte MILWAUKEE® Handwerkzeuge kommen mit einer lebenslangen Garantie, was bedeutet, dass sie kostenlos ersetzt oder repariert werden können, wenn sie bei normalem Gebrauch aufgrund eines Material- oder Herstellungsfehlers kaputtgehen.*

MILWAUKEE® WASSERWAAGEN - 30 JAHRE GARANTIE AUF GENAUIGKEIT
Die folgenden MILWAUKEE®-Nivelliere werden mit einer 30-Jahre-Genauigkeitsgarantie verkauft: Milwaukee Backbone; Compact Box Nivelliere; und das Block Torpedo-Nivellier.*

MILWAUKEE® NIVELLIERE - 10 JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
Die folgenden Milwaukee-Nivelliere werden mit einer 10-Jahre-Genauigkeitsgarantie verkauft: Milwaukee Slim Kastenwasserwaage; Redcast Wasserwaage; Minibox Wasserwaage; Billet Torpedo; und I-Beam Wasserwaage.*

*Für unsere vollständigen Geschäftsbedingungen besuchen Sie bitte www.milwaukeetool.de.

*Von der 3-Jahres-Garantie ausgenommen sind Akku-Nagler, Akkus und Ladegeräte. Das Gerät muss bei einem autorisierten MILWAUKEE® Fachhändler erworben worden sein.

1 18,0 V Akku-Bohrhämmer



Akku-Kombihammer M18 FH-0X

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit **bürstenlosen POWERSTATE™ Motor** • Patentierter **AUTOSTOP™** als Sicherheitsmechanismus • **REDLINK PLUS™ Elektronik** • Robustes Metallgetriebegehäuse • 4 Betriebsarten: Bohren, Hammerbohren, Meißeln und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit

Lieferumfang: Handgriff und Tiefenanschlag in **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)

SDS-plus | Koffer | 3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1665	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**429,00**
	Bohr-Ø in Holz	28 mm	
	Bohr-Ø in Beton	26 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Schlagenergie	2,5 Joule	
	Gewicht	4,3 kg	

Akku-Kombihammer M18 ONEFH-0X

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit **bürstenlosen POWERSTATE™ Motor** • Patentierter **AUTOSTOP™** als Sicherheitsmechanismus • **REDLINK PLUS™ Elektronik** • Robustes Metallgetriebegehäuse • 4 Betriebsarten: Bohren, Hammerbohren, Meißeln und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit • **ONE-KEY™** Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform

Lieferumfang: Handgriff und Tiefenanschlag in **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)

SDS-plus | Koffer | 3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1663	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**459,00**
	Bohr-Ø in Holz	28 mm	
	Bohr-Ø in Beton	26 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Schlagenergie	2,5 Joule	
	Gewicht	4,3 kg	





Staubabsaugung M18 FDDEXL-0

Ausführung: An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement • **AUTOPULSE™** integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus • HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel auf • Transparenter Staubauffangbehälter • Auswechselbare Düsen zur Anpassung an verschiedenen Bohrdurchmesser • Absaugrohr aus Aluminium • Verstellbarer Tiefenbegrenzer mit leicht und präzise einstellbaren Tasten für exakte Lochtiefen • **LED-Beleuchtung** • Kompatibel mit den Hämmern M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH und M18 ONEFHX

Lieferumfang: 2 Düsen 1x bis Ø 6 mm, 1 x bis Ø 26 im Karton

3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1666	Bohr-Ø	26 mm	**204,00**
	Bohrtiefe max.	152 mm	

Akku-Absaugsystem M18 FPDDEXL-0

Ausführung: An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement • **AUTOPULSE™** integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus • HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel auf • Transparenter Staubauffangbehälter • Auswechselbare Düsen zur Anpassung an verschiedenen Bohrdurchmesser • Absaugrohr aus Aluminium • Einstellbarer Tiefenanschlag mit einfachen und präzisen Einstellknöpfen für genaues Bohren • **LED-Beleuchtung** • Kompatibel mit den Hämmern M18 ONEFHP und M18 ONEFHPX

Lieferumfang: 2 Düsen 1x bis Ø 16 mm, 1 x bis Ø 32 im Karton



3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1672	Bohr-Ø	32 mm	**204,00**
	Bohrtiefe max.	230 mm	



Akku-Kombihammer M18 FHX-0X

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit **bürstenlosen POWERSTATE™ Motor** • Patentierter **AUTOSTOP™** als Sicherheitsmechanismus • **REDLINK PLUS™ Elektronik** • **FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem** • Robustes Metallgetriebegehäuse • 4 Betriebsarten: Bohren, Hammerbohren, Meißeln und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit

Lieferumfang E 642 1543: Handgriff, Tiefenanschlag und 13 mm Metallbohrfutter in **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)

Lieferumfang E 642 1664: 2 Akku-Packs, Handgriff, Tiefenanschlag, 13 mm Metallbohrfutter und Schnellladegerät in **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)

Bezeichnung		M18 FHX-0X	M18 FHX-522X
Bohr-Ø in Stahl	mm	13	13
Bohr-Ø in Holz	mm	28	28
Bohr-Ø in Beton	mm	26	26
Akku-Spannung	V	18,0	18,0
Kapazität	Ah	-	5,5
Schlagenergie	Joule	2,5	2,5
Gewicht	kg	4,4	4,4
Artikelnummer		**E 642 1543**	**E 642 1664**
Preis	**EUR/Stück**	**459,00**	**779,00**
Pg.		**290**	**290**

Akku-Kombihammer M18 ONEFHX-0X

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit **bürstenlosen POWERSTATE™ Motor** • Patentierter **AUTOSTOP™** als Sicherheitsmechanismus sowie eine **Sicherheitskupplung** garantieren eine sichere Anwendung in jedem Material • **REDLINK PLUS™ Elektronik** • **FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem** • Robustes Metallgetriebegehäuse • 4 Betriebsarten: Bohren, Hammerbohren, Meißeln und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit • **ONE-KEY™** Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform

Lieferumfang: Handgriff, Tiefenanschlag, 13 mm Metallbohrfutter in **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1662	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**474,00**
	Bohr-Ø in Holz	28 mm	
	Bohr-Ø in Beton	26 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Schlagenergie	2,5 Joule	
	Gewicht	4,5 kg	



Akku-Kombihammer M18 ONEFHP-0X

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit **bürstenlosen POWERSTATE™ Motor** • Patentierter **AUTOSTOP™** als Sicherheitsmechanismus • **REDLINK PLUS™ Elektronik** • Robustes Metallgetriebegehäuse • 4 Betriebsarten: Bohren, Hammerbohren, Meißeln und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit • **ONE-KEY™** Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform

Lieferumfang: Handgriff und Tiefenanschlag in **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1671	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**514,00**
	Bohr-Ø in Holz	30 mm	
	Bohr-Ø in Beton	32 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Schlagenergie	5,0 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	4,2 kg	

1 18,0 V Akku-Bohrhämmer



Akku-Hammer M18 BLH-502X

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Hammer mit **bürstenlosen POWERSTATE™ Motor • REDLINK PLUS™ Elektronik** • Robustes Metallgetriebegehäuse • 4 Betriebsarten: Bohren, Hammerbohren, Meißeln und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Seitenhandgriff, Tiefenanschlag und Schnellladegerät in **HD-Box**

SDS-plus · Li-Ion 5,0Ah 18 Volt · Koffer · 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1668	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**529,00**
	Bohr-Ø in Holz	26 mm	
	Bohr-Ø in Beton	26 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Schlagenergie	2,3 Joule	
	Gewicht	3,3 kg	

Akku-Kombihammer M18 BLHX

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit **bürstenlosen POWERSTATE™ Motor • REDLINK PLUS™ Elektronik • FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem** • Robustes Metallgetriebegehäuse • Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationsbelastung • 4 Betriebsarten: Bohren, Hammerbohren, Meißeln und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit

Lieferumfang E 642 1542: Handgriff, Tiefenanschlag und 13 mm Metallbohrfutter in **HD-Box** (ohne Akku und Ladegerät)

Lieferumfang E 642 1667: 2 Akku-Packs, Handgriff, Tiefenanschlag, 13 mm Metallbohrfutter und Schnellladegerät in **HD-Box**

SDS-plus · Li-Ion 5,0Ah 18 Volt · Koffer · 3 Jahre Garantie

Bezeichnung		M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Bohr-Ø in Stahl	mm	13	13
Bohr-Ø in Holz	mm	26	26
Bohr-Ø in Beton	mm	26	26
Akku-Spannung	V	18,0	18,0
Kapazität	Ah	-	5,0
Schlagenergie	Joule	2,3	2,3
Gewicht	kg	3,5	3,5
Artikelnummer		**E 642 1542**	**E 642 1667**
Preis	**EUR/Stück**	**344,00**	**549,00**
Pg.		**290**	**290**





Akku-Kombihammer M18 ONEFHPX

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit **bürstenlosen POWERSTATE™ Motor** • Patentierter **AUTOSTOP™** als Sicherheitsmechanismus • **REDLINK PLUS™ Elektronik** • Robustes Metallgetriebegehäuse • **FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem** • 4 Betriebsarten: Bohren, Hammerbohren, Meißeln und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock) für maximale Vielseitigkeit • **ONE-KEY™** Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform

SDS-plus · Koffer · 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	
	Bohr-Ø in Holz	30 mm	
	Bohr-Ø in Beton	32 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,5 Ah	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Schlagenergie	5,0 Joule	
	Gewicht	5,2 kg	
E 642 1670	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Handgriff, Tiefenanschlag, 13 mm Metallbohrfutter und Schnellladegerät in **HD-Box**		**879,00**
E 642 1669	**Lieferumfang:** Handgriff, Tiefenanschlag und 13 mm Metallbohrfutter in **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)		**559,00**

Milwaukee® Nothing but HEAVY DUTY.™

MX4™

BIS ZU 4X LÄNGERE STANDZEIT IN ARMIERUNG*





*VS Standard 2-Schneider-Bohrer

Bei MILWAUKEE® sind wir unentwegt bestrebt, unsere Produkte im Sinn des Anwenders weiterzuentwickeln. Teil dieser Optimierungen ist es, die Anwendungen und Herausforderungen zu kennen, um die Arbeit des Anwenders so leicht und effizient wie möglich zu gestalten.

Mit der neuen Generation MX4™ Hammerbohrer setzt MILWAUKEE® neue technologische Maßstäbe. Der Vollhartmetallkopf wird größenoptimiert aufgeschweißt und eingelassen für die längstmögliche Standzeit. Die TARGET TIP TECHNOLOGIE ermöglicht präzises Bohren und schnellsten Bohrfortschritt, auch in Armierungseisen.

MX4™ - der Maßstab für SDS-Plus und SDS-Max Hammerbohrer

TARGET TIP TECHNOLOGIE

OPTIMIERTE BOHRLEISTUNG IN ARMIERUNGSEISEN

VOLL-HARTMETALLKOPF*
FÜR BESTE PERFORMANCE
*≤10MM

SPITZERE BOHRSPITZE
OPTIMIERTE BOHRLEISTUNG IN ARMIERUNGSEISEN

116 BOHRUNGEN MIT EINER AKKULADUNG

bei einer Bohrtiefe von 50 mm mit einem 6-mm-MX4-Hammerbohrer und einem 5,5-Ah-High-Output-Akku

PRÄZISIONSGEFERTIGT IN DEUTSCHLAND

VARIABLE 4-SPIRAL-GEOMETRIE

FÜR SCHNELLEREN BOHRFORTSCHRITT



PGM ZERTIFIZIERT
FÜR DÜBELTAUGLICHE BOHRLÖCHER

TARGET TIP TECHNOLOGIE

1 SDS-Plus Hammerbohrer

Hartmetall-Hammerbohrer MX4 "SDS-plus"

Ausführung: Mit **4 Schneiden**, tief in den Bohrkopf eingelassenen • Mit **4 x 90°-Schneiden-Symmetrie** für kreisrunde Löcher und gegen Verhaken in armiertem Beton • **4spiralige Wendelgeometrie** mit **großvolumigem Spiraldesign** für schnellen Bohrmehltransport • **Zentrierspitze** für erleichtes, punktgenaues Anbohren • Massiver Spiralkern für vibrationsarmes Bohren und hohe Bruchsicherheit • Für alle Bohr- und Meißelhämmer mit SDS-plus- oder 2-Nut-Werkzeugaufnahme • Zum Bohren in Beton - auch mit Armierungseisen, Mauerwerk und Naturstein

Anwendung: Für alle Bohr- und Meißelhämmer mit SDS-plus- oder 2-Nut-Werkzeugaufnahme • Zum Bohren in Beton - auch mit Armierungseisen, Mauerwerk und Naturstein

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 291
E 642 4253	5,0	115	50	1	**8,30**
E 642 4254	5,0	165	100	1	**8,60**
E 642 4255	5,0	265	200	1	**16,70**
E 642 4256	6,0	115	50	1	**8,20**
E 642 4257	6,0	165	100	1	**8,30**
E 642 4258	6,0	265	200	1	**15,10**
E 642 4259	6,0	315	250	1	**19,40**
E 642 4260	6,5	115	50	1	**10,00**
E 642 4261	6,5	165	100	1	**10,80**
E 642 4262	6,5	215	150	1	**16,10**
E 168 0789	6,5	265	200	1	**18,10**
E 642 4263	6,5	315	250	1	**23,10**
E 642 4264	8,0	115	50	1	**9,70**
E 642 4265	8,0	165	100	1	**9,60**
E 642 4266	8,0	265	200	1	**14,50**
E 642 4267	8,0	315	250	1	**20,20**
E 642 4268	8,0	365	300	1	**25,80**
E 642 4269	8,0	465	400	1	**33,00**
E 642 4270	10,0	115	50	1	**11,10**
E 642 4271	10,0	165	100	1	**11,40**
E 642 4272	10,0	265	200	1	**17,10**
E 642 4273	10,0	365	300	1	**24,20**
E 642 4274	10,0	455	400	1	**28,80**
E 642 4275	10,0	600	540	1	**43,20**
E 642 4276	10,0	1000	940	1	**116,90**
E 642 4277	12,0	160	110	1	**13,70**
E 642 4278	12,0	210	160	1	**16,00**
E 642 4279	12,0	260	210	1	**20,50**
E 642 4280	12,0	310	260	1	**28,50**
E 642 4281	12,0	450	400	1	**34,90**
E 642 4282	12,0	600	550	1	**52,70**
E 642 4283	12,0	1000	940	1	**125,80**
E 642 4284	14,0	160	110	1	**20,10**
E 642 4285	14,0	210	150	1	**23,10**
E 642 4286	14,0	260	200	1	**25,40**
E 642 4287	14,0	380	330	1	**34,20**
E 642 4288	14,0	450	400	1	**42,90**
E 642 4289	14,0	600	550	1	**59,20**
E 642 4290	14,0	1000	950	1	**136,60**
E 642 4291	15,0	160	100	1	**24,70**
E 642 4292	15,0	260	200	1	**31,40**
E 642 4293	16,0	160	110	1	**33,40**
E 642 4294	16,0	210	160	1	**30,60**
E 642 4295	16,0	310	260	1	**37,30**
E 642 4296	16,0	450	400	1	**50,40**
E 642 4297	16,0	600	540	1	**62,10**
E 642 4298	16,0	1000	950	1	**146,30**
E 642 4299	18,0	200	150	1	**40,80**
E 642 4300	18,0	450	400	1	**49,10**
E 642 4301	18,0	600	550	1	**75,10**
E 642 4302	18,0	1000	940	1	**147,00**
E 642 4303	20,0	250	200	1	**49,10**
E 642 4304	20,0	450	400	1	**55,80**
E 642 4305	20,0	600	550	1	**89,40**
E 642 4306	20,0	1000	940	1	**169,80**
E 642 4307	22,0	250	200	1	**52,90**
E 642 4308	22,0	450	400	1	**77,20**
E 642 4309	22,0	1000	940	1	**181,10**
E 642 4310	24,0	250	200	1	**73,40**
E 642 4311	24,0	450	400	1	**85,50**
E 642 4312	24,0	1000	940	1	**192,60**
E 642 4313	25,0	250	200	1	**72,70**
E 642 4314	25,0	450	400	1	**92,60**
E 642 4315	25,0	1000	940	1	**203,90**
E 642 4316	28,0	250	200	1	**84,10**
E 642 4317	28,0	450	400	1	**104,70**
E 642 4318	30,0	250	200	1	**92,90**
E 642 4319	30,0	450	400	1	**114,60**
E 642 4320	32,0	450	400	1	**129,90**



Hartmetall-Hammerbohrer MX4 "SDS-plus" Großpacks

Ausführung: Mit **4 Schneiden**, tief in den Bohrkopf eingelassenen • Mit **4 x 90°-Schneiden-Symmetrie** für kreisrunde Löcher und gegen Verhaken in armiertem Beton • **4spiralige Wendelgeometrie** mit **großvolumigen Spiraldesign** für schnellen Bohrmehltransport • **Zentrierspitze** für erleichtes, punktgenaues Anbohren • Massiver Spiralkern für vibrationsarmes Bohren und hohe Bruchsicherheit • **In Großpacks à 10 Stück**

Anwendung: Für alle Bohr- und Meißelhämmer mit SDS-plus- oder 2-Nut-Werkzeugaufnahme • Zum Bohren in Beton - auch mit Armierungseisen, Mauerwerk und Naturstein

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

SDS-plus

armierter Beton **Beton** Mauerwerk

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Pack Pg. 291
10er Pack im Quadropack					
E 405 088	5,0	115	50	1	**70,50**
E 642 4321	5,0	165	100	1	**73,10**
E 405 089	6,0	115	50	1	**69,70**
E 405 090	6,0	165	100	1	**70,50**
E 642 4322	6,5	215	150	1	**136,80**
E 405 094	8,0	165	100	1	**81,60**

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Pack Pg. 291
10er Pack im Quadropack					
E 642 4323	8,0	215	150	1	**98,70**
E 405 095	10.0	165	100	1	**94,30**
E 405 096	10,0	215	150	1	**115,80**
E 405 097	12.0	160	100	1	**116,80**
E 642 4324	12,0	260	200	1	**174,20**

Hartmetall-Hammerbohrer MX4 "SDS-max"

Ausführung: 4-Schneiden-Hartmetall-Kopf mit optimaler **4 x 90°-Schneidensysmmetrie** • Armierungsfasen am Ende sorgen für geringe Vibration und besserte Bohrleistung und längere Standzeiten • **Zentrierspitze** mit 130° Winkel für punktgenaues Anbohren • Robuste Nebenschneide mit dynamischer Schneidkante • Kürzere Wendelung für schnellen Bohrmehltransport

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

SDS-max

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 291
E 642 4325	16	340	200	1	**85,40**
E 642 4326	16	540	400	1	**100,00**
E 642 4328	18	340	200	1	**88,50**
E 642 4329	18	540	400	1	**105,30**
E 642 4331	20	320	200	1	**92,90**
E 642 4332	20	520	400	1	**107,50**
E 642 4334	22	320	200	1	**99,80**
E 642 4335	22	520	400	1	**113,70**
E 642 4337	25	320	200	1	**109,20**
E 642 4338	25	520	400	1	**126,00**
E 642 4341	28	570	450	1	**146,90**
E 642 4344	30	570	450	1	**156,40**
E 642 4347	32	570	450	1	**167,80**
E 642 4350	35	570	450	1	**178,10**
E 642 4353	38	570	450	1	**214,20**
E 642 4327	16	940	800	1	**140,10**
E 642 4330	18	940	800	1	**144,10**
E 642 4333	20	920	800	1	**148,40**
E 642 4336	22	920	800	1	**143,90**
E 642 4339	25	920	800	1	**186,30**
E 642 4340	28	370	250	1	**127,10**
E 642 4342	28	920	800	1	**222,20**
E 642 4343	30	370	250	1	**134,50**
E 642 4345	30	920	800	1	**239,50**
E 642 4346	32	370	250	1	**143,00**
E 642 4348	32	920	800	1	**250,60**
E 642 4349	35	370	250	1	**158,70**
E 642 4351	35	920	800	1	**298,70**
E 642 4352	38	370	250	1	**179,40**
E 642 4354	40	370	250	1	**211,20**
E 642 4355	40	570	450	1	**264,00**
E 642 4356	40	920	800	1	**347,30**
E 642 4357	45	570	450	1	**323,80**
E 642 4358	45	920	800	1	**471,20**



Hammerbohrer-Satz SDS-max MX4 5tlg.

Ausführung: 4-Schneiden-Hartmetall-Kopf mit optimaler **4 x 90°-Schneidensysmmetrie** • Armierungsfasen am Ende sorgen für geringe Vibration und besserte Bohrleistung und längere Standzeiten • **Zentrierspitze** mit 130° Winkel für punktgenaues Anbohren • Robuste Nebenschneide mit dynamischer Schneidkante • Kürzere Wendelung für schnellen Bohrmehltransport • Satz bestehend aus Ø 16/18 x 540, 20/22/25 x 520 mm

Lieferumfang: Im Karton



SDS-max

Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Satz Pg. 291
E 642 4359	Inhalt	5 St.	**509,00**
	Bohr-Ø	16-18-20-22-25 mm	

1 Stein-Bohrer

Absaugbohrer SDS-Plus DUST-LOK

Ausführung: Absaugbohrer mit **4 Schneiden** - Variosystem gegen Verkanten des Bohrers bei Armierungstreffen • Effizientes Bohren ohne Staub für eine sichere und saubere Arbeitsumgebung • **Aktive Bohrkopfkühlung** für eine längere Standzeit • Präzise Rundlaufgenauigkeit und kreisrunde Bohrlöcher gemäß PGM

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

3 JAHRE GARANTIE

Bohr-Ø	mm	5	6	8	10	12
Gesamtlänge	mm	136	136	136	136	136
Spirallänge	mm	100	100	100	100	100
Artikelnummer		**E 642 1705**	**E 642 1706**	**E 642 1707**	**E 642 1708**	**E 642 1709**
Preis	**EUR/Stück**	**24,30**	**24,30**	**25,40**	**26,50**	**27,50**
Pg.		**291**	**291**	**291**	**291**	**291**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Absaugadapter für Absaugbohrer DUST-LOK

Ausführung: Absaugadapter für Absaugbohrer mit **4 Schneiden** - Variosystem

Lieferumfang: Im Karton


3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1710	Aufnahme	SDS-plus	**49,10**

Absaugbohrer-Set SDS-Plus DUST-LOK

Ausführung: Absaugbohrer mit **4 Schneiden** - Variosystem gegen Verkanten des Bohrers bei Armierungstreffen • Effizientes Bohren ohne Staub für eine sichere und saubere Arbeitsumgebung • **Aktive Bohrkopfkühlung** für eine längere Standzeit • Präzise Rundlaufgenauigkeit und kreisrunde Bohrlöcher gemäß PGM

Lieferumfang: Im Karton

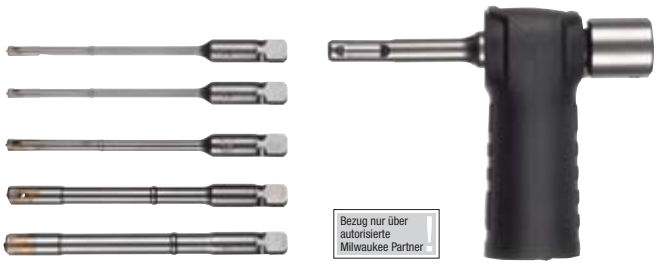

Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1711	Ausführung	6 tlg.	**174,90**
	Bohr-Ø	5/6/8/10/12 mm	
	Gesamtlänge	136 mm	
	Spirallänge	100 mm	

Premium-Betonbohrer - 3-Flächen-Schaft 8 tlg.

Ausführung: Hochwertige Bohrer mit **Hartmetall-Spitze (TCT)** geeignet zum Bohren in Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Schiefer und Granit • Ab 5 mm sind diese Premium-Betonbohrer mit einem **3-Flächen-Schaft** ausgestattet für sicheren Halt im Bohrfutter • 3/4 mm Bohrer haben eine Rundschaft-Aufnahme • Rote Spirale zur einfachen Unterscheidung im Werkzeugkoffer • Für den Einsatz im Dreh- sowie Schlagmodus geeignet

Lieferumfang: Bohrer 4 x 90 mm, jeweils 2x 5 / 6 x 100 mm, 8 / 10 / 12 x 150 mm im **Werkzeugkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1734	Bohr-Ø	4/5/6/8/10/12 mm	**42,50**
	Inhalt	0 St.	

Multimaterial-Bohrer 8 tlg.

Ausführung: Multimaterial-Bohrer für den Einsatz mit Schlagschraubern sowie für alle Schrauber/Schlagbohrschrauber mit 3-Backen-Bohrfutter geeignet • Sechskantschaft bei Bohrern bis 260 mm Gesamtlänge, 3-Flächen-Schaft bei Bohrern mit 400 mm Gesamtlänge • Mit **Hartmetall-Spitze (TCT)** geeignet zum Bohren in Beton, Klinker, Dachziegel, Gasbeton, dünnem Metall, Aluminium, weichen bis mittelharten Keramikfliesen, allen Arten von Holz und Kunststoff • Weiße Spirale zur leichten Unterscheidung

Lieferumfang: Bohrer: 4 x 90 mm, jeweils 2x 5 / 6 x 100 mm, 8 / 10 x 120 mm, 12 x 150 mm im **Werkzeugkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1728	Inhalt	8 St.	**48,40**
	Bohr-Ø	4/5/6/8/10/12 mm	

SDS-Plus MX4 Hammerbohrer Set 5 tlg.

Ausführung: Symmetrische **4 x 90°**-Schneidengeometrie garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage • **4-spiralige** Wendelgeometrie: die großvolumige Wendel ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport • Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren • Aufgeschweißtes, einteiliges HM-Element bei 5-10 mm • Der größere Spiraleintrittskanal sorgt für schnelleren Bohrfortschritt • Mehr Hartmetall für größere Standzeit, insbesondere der Bohrspitze • **4 Breaker Points** Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit • Vergrößerte Armierungsfasen für höhere Standzeit bei Armierungstreffern

Lieferumfang: Bohrer 5 / 6 x 115 mm, 6 / 8 /10 x 165 mm in einer **Kunststoffbox**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1729	Bohr-Ø	5/6/8/10 mm	**41,80**
	Gesamtlänge	115/165 mm	

Diamantbohrer DIAMOND MAX™ M14 Set 4 tlg.

Ausführung: Diamantbestückte Bohrer sind speziell für den professionellen Einsatz in harten Materialien entwickelt worden, z. B. Porzellan-, Gres-, Natursteinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas • Die Bohrer garantieren eine überragende Performance und Standzeit auch beim Einsatz in härtesten Materialien • Diamantbohrer benötigen keine Wasserkühlung • **M14-Aufnahme:** zum direkten Einsatz mit Winkelschleifern • **Saubere Bohrlöcher:** Diese Bohrer ermöglichen das Bohren von sauberen, präzisen Löchern ohne Beschädigung der Oberfläche • **Standzeit:** hochwertige, vakuumgelötete Diamanten für eine hohe Langlebigkeit und schnelleren Bohrfortschritt • **Langlebigkeit:** Robuster Bohrkörper bleibt formstabil

Lieferumfang: Bohrer 6/8/10/14 mm im **Kunststoffkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1735	Inhalt	4 St.	**115,90**
	Bohr-Ø	6/8/10/14 mm	

1 Holz / Metall-Bohrer-Sets

Holzbohrerkassette 8 tlg.

Ausführung: Zum Bohren in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und in alle Arten von Naturholz • Hergestellt nach **DIN 7487 E**

Lieferumfang: Bohrer 3-10 mm in einer **Kunststoffkassette**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1733	Inhalt	8 St.	**13,50**
	Bohr-Ø	3/4/5/6/7/8/9/10 mm	

Selbstbohrer-Set SWITCHBLADE 5 tlg.

Ausführung: Selbstbohrer geeignet zum Bohren in **Weich**- und **Hartholz** sowie in **OSB-, MDF**- und **Tischlerplatten** • Aggressive Gewindespitze für selbstständigen Vorschub ohne großen Kraftaufwand und schnellen Bohrfortschritt • **SWITCHBLADE™** auswechselbare Schneiden: Messer aus gehärtetem Stahl für eine längere Standzeit, kein Nachschärfen mehr notwendig

Lieferumfang: 4 **SWITCHBLADE™** Selbstbohrer: 35 / 38 / 54 / 65 mm, QUIK-LOK Verlängerung 140 mm lang, 4 x SWITCHBLADE™ Ersatzblätter (1 für jeden Durchmesser), 4 x Gewindespitzen, 4 x Klemmschrauben und 1 Sechskantschlüssel in einer **Box**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4805	Inhalt	5 St.	**259,90**
	Bohr-Ø	35/38/54/65 mm	



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Metallbohrerkassette HSS-G DIN 338 19 tlg.

Ausführung: Der innovative Kern des Thunderweb HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut, d.h. er wird zum Bohrerschaft hin stärker,für eine längere Standzeit • Die parabelförmige Spannut ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit • Spiralgeometrie: **Thunderweb Spiralform** für schnelle Abtransport warmer Metallspäne • Leitet Wärme besser ab für eine längere Lebensdauer • **135° Bohrerspitze** mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen • Polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit

Lieferumfang: Bohrer 1-10 mm in robuster **ABS-Kassette**

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1720	Inhalt	19 St.	**55,90**

Stufenbohrer Set 3 tlg.

Ausführung: Stufenbohrer zum Bohren in legierte und unlegierte Bleche, Profile und Rohre. - Kupfer, Messing und Aluminium. - Edelstahl. - Kunststoff • Maximale Materialstärke 4 mm • Zur Erhöhung der Standzeit wird der Einsatz von Kühlmittel empfohlen • **Elektriker:** Bohren von Platten und Schaltschränken für Kabelinstallationen • **SHK:** Zugangslöcher in Rohren und Leitungen • **Metallbearbeiter:** Bohren verschiedener Durchmesser und Vergrößerung von Löchern • **Automotiv:** Löcher für Kabelinstallationen

Lieferumfang: 3 Stufenbohrer: 4-12 mm, 4-20 mm, 6-35 mm in 1 mm Stufen in einer **Box**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1721	Inhalt	3 St.	**209,00**

Metallbohrer SWave HSS-G TiN Set 10 tlg.

Ausführung: Metallbohrer ShockWave HSS-G TiN Set 10-teilig

Lieferumfang: Bohrer 3-10 mm in einer **Kunststoffbox**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1730	Inhalt	10 St.	**53,90**

Akku-Schlagschrauber M18 FHIWF12-502X

Ausführung: Kraftvoller Akku-Schlagschrauber **mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** für konstant hohe Leistung
• **REDLINK PLUS™-Elektronik** mit digitalem Überlastschutz
• **DRIVE-CONTROL™-Schlagwerk** mit **4 Schaltstufen**
• 4. Stufe - für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben drosselt automatisch die Leerlaufdrehzahl - **optimal zum Lösen von Schrauben**
• Integriertes **LED-Arbeitslicht**
• 1/2" 4kant-Aufnahme mit **Sprengring**
• **Lösemoment 1898 Nm**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Gürtelclip und Schnellladegerät in **HD Box**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 603 0424	Akku-Spannung	18,0 V	**674,00**
	Kapazität	5,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0-550/1400/1750/1750 min^{-1}	
	Drehmoment	1356 Nm	
	Schlagzahl	0-950/1750/2100/2100 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	1/2 Zoll	
	Gewicht	3,3 kg	

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF12-0X

Ausführung: Kraftvoller 1/2" Schlagschrauber • **DRIVE CONTROL™** für schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen • Stufe 4 - für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben • Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die **ONE-KEY™ App**
• 1/2" 4kant-Aufnahme mit **Sprengring**
• 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm

Lieferumfang: Mit Gürtelclip in **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 603 7509	Schrauben-Ø	33 mm	**394,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Drehmoment	1356 Nm	
	Schlagzahl	0-950/1750/2100/2100 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	1/2 Zoll	
	Gewicht	3,3 kg	

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF34-502X

Ausführung: Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit nur 213 mm Länge • **DRIVE CONTROL™** ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen **4 Schaltstufen** mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
• Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben • **ONE-KEY™-App** zur Individualisierung der Werkzeugeinstellungen • **ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security** zeigt die letzte bekannte Position des Gerätes • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M18™-** Produktprogramm

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Gürtelclip und Schnellladegerät M12-18 FC in **HD Box**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 604 8136	Schrauben-Ø	33 mm	**684,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Drehmoment	1627 Nm	
	Schlagzahl	0-850/1850/2400/2400 min^{-1}	
	Gewicht	3,5 kg	

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF34-0X

Ausführung: Besonders kraftvoller 3/4" Schlagschrauber • **DRIVE CONTROL™** für schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen • Stufe 4 zum Lösen von Schrauben - maximales Losbrechmoment von **2034 Nm**
• Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die **ONE-KEY™ App**

Lieferumfang: In **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 603 7510	Akku-Spannung	18,0 V	**394,00**
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0-800/1300/1800/1800 min^{-1}	
	Drehmoment	1627 Nm	
	Werkzeugaufnahme	3/4 Zoll	
	Gewicht	3,5 kg	

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1-0X

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment zum Lösen von Schrauben bis M42 • **DRIVE CONTROL™** ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen **4 Schaltstufen** mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für hohe Anwendungsvielfalt • Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung
• **ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security** zeigt die letzte bekannte Position Ihres Gerätes an • Integrierte Schlagzahlkontrolle • Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M18™-** Produktprogramm

Lieferumfang: In **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4823	Schrauben-Ø	42 mm	**584,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0-950/1080/1370/1670 min^{-1}	
	Drehmoment	2033 Nm	
	Schlagzahl max.	2.500 min^{-1}	
	Gewicht	12,7 kg	

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1-802X

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment zum Lösen von Schrauben bis M42 • **DRIVE CONTROL™** ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen **4 Schaltstufen** mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für hohe Anwendungsvielfalt • Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung • **ONE-KEY™-Werkzeugkontrolle** ermöglicht die exakte Einstellung für erhöhte Produktivität und konstante Resultate bei wiederkehrenden Anwendungsfällen • **ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security** zeigt die letzte bekannte Position Ihres Gerätes an • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M18™-**Produktprogramm

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Zusatzhandgriff, Sicherungsring und Schnellladegerät in **HD-Box**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 604 7738	Schrauben-Ø	42 mm	**989,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	8,0 Ah	
	Drehmoment	2033 Nm	
	Gewicht	5,9 kg	

1 18,0 V Akku-Schlagschrauber

Akku-Schlagschrauber M18 FID3-0X

Ausführung: Starker Akku Schlagschrauber mit **4 Modus** Antriebssteuerung • Zur Steigerung der Produktivität auf der Baustelle mit der höchsten Geschwindigkeit von 3900 min^{-1} aller Schlagschrauber, ohne auf Leistung oder Kontrolle zu verzichten • **Tri-LED Beleuchtung** für maximale Sichtbarkeit des Arbeitsplatzes • Einhändige Bit Einfügung für mehr Benutzerfreundlichkeit

Lieferumfang: Mit Gürtelclip in **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Elektronik | Rechts-/Linkslauf | 18 Volt | 1/4" | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4812	Akku-Spannung	18,0 V	**279,00**
	Drehmoment	226 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/4 Zoll	
	Gewicht	1,7 kg	

Softgrip-Ummantelung M18 FID3

Ausführung: Softgrip-Ummantelung zum Schutz der Maschine und Arbeitsumgebung • Flexibles Material für leichte Anwendung • Haltbares Gummimaterial schützt vor korrosivem Material, welches oft in Wartungsumgebungen vorkommt • Nicht geeignet zur Verwendung in der Nähe von Stromkreisen

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4813	Material	Gummi	**29,00**

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1D-121C

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment zum Lösen von Schrauben bis M42 • **DRIVE CONTROL™** ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen **4 Schaltstufen** mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für hohe Anwendungsvielfalt • Integrierte Schlagzahlkontrolle steigert die Möglichkeit von konstanten Drehmomentergebnissen bei gewählter Maschineneinstellung • **ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security** zeigt die letzte bekannte Position Ihres Gerätes an • Integrierte Schlagzahlkontrolle • Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M18™-**Produktprogramm



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Elektronik | Li-Ion 18 Volt | 1" | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/ Stück Pg. 290
	Schrauben-Ø	42 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	12,0 Ah	
	Drehmoment	2576 Nm	
	Gewicht	12,7 kg	
E 642 1656	**Lieferumfang:** Akku-Pack, Seitenhandgriff und Schnellladegerät im Transportkoffer		**1.479,00**
E 642 1544	**Lieferumfang:** Im **Transportkoffer** (ohne Akku/Ladegerät)		**1.079,00**

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1DS-121C

Ausführung: Leistungsstarker Schlagschrauber mit **DRIVE CONTROL™** für schnellen Wechsel zwischen **4 Schaltstufen** für optimalen Mix aus Leistung und Präzision • Integrierte **Schlagzahlkontrolle** für konstante Drehmomente • Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die **ONE-KEY™ App** • 100% systemkompatibel mit Milwaukee® M18 Produktprogramm • **Werkzeugaufnahme 1"** • **Max. Lösemoment 2711 Nm** für Schrauben bis M42 • 4stufige **Schlagzahl 750-1440 min^{-1}**

Lieferumfang: Akku-Pack und Schnellladegerät im **Transportkoffer**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Elektronik | Rechts-/Linkslauf | Li-Ion 18 Volt | 1" | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 2801	Schrauben-Ø	42 mm	**1.479,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	12,0 Ah	
	Drehmoment	2576 Nm	
	Gewicht	11,1 kg	

Akku-Schlagschrauber M18 FMTIW2F12-0X

Ausführung: Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem POWERSTATE™** Motor • **DRIVE CONTROL™** für schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen • Schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist • Integrierte LED-Beleuchtung • **1/2" Vierkant-Aufnahme** • **Max. Drehmoment 745 Nm**

Lieferumfang: In **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Elektronik | Rechts-/Linkslauf | 18 Volt | 1/2" | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 3113	Schrauben-Ø	22 mm	**354,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Drehmoment	745 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2 Zoll	
	Gewicht	2,3 kg	

Akku-Schlagschrauber M18 FIW2F12-0X

Ausführung: Leistungsstarker Schlagschrauber mit **DRIVE CONTROL™** für schnellen Wechsel zwischen **4 Schaltstufen** mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen • Automatische Abschaltsteuerung • Gesamtlänge nur 124 mm • **1/2" Vierkant-Sprengring** • LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

Lieferumfang: In **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Elektronik | Rechts-/Linkslauf | 18 Volt | 1/2" | Koffer | M18 FUEL | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 0819	Akku-Spannung	18,0 V	**294,00**
	Drehmoment	339 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2 Zoll	
	Gewicht	1,8 kg	

SHOCKWAVE™ Schlagnuss-Set 3 tlg.

Ausführung: Schlagnuss-Set mit **Farbcodierung** zur leichten Identifikation
• Aus hochlegiertem Stahl für hohe Stabilität und lange Lebensdauer

Lieferumfang: 1/2" Schlagnüsse 17 mm, 19 mm und 21 mm im **Kunststoffkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Satz Pg. 291
E 640 8912	Inhalt	3 tlg.	**36,30**
	Antriebsvierkant	1/2 Zoll	

1/2" Schlagnuss-Satz 10 tlg. SHOCKWAVE™

Ausführung: Aus schlagfestem Chrom-Molybdän-Stahl für besonders lange Standzeit • Besonders passgenau durch 6 Spannpunkte und spezielle Kerben • Dünnwandig für leichteres Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen • Lasermarkierungen der Größen • Inhalt: 10 Schlagnüsse Gr. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

Lieferumfang: Im robusten Transportkoffer



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 3855	Inhalt	10 tlg.	**119,80**
	Antriebsvierkant	1/2 Zoll	



Schlagschrauber-Bit-Satz SHOCKWAVE™ 33 tlg.

Ausführung: Schlagfester **Shockwave™** Bit-Satz für den **Einsatz mit Schlagschraubern** mit universeller **1/4" Hex-Aufnahme** • Bits mit **lasergehärteter Spitze** für präzise Passgenauigkeit und flexibler **SHOCKZONE ™** für geringere Bruchgefahr • **Inhalt:** 24 Schrauberbits 25 mm, Kreuzschlitz PH/PZ Gr. 1-3 – TORX® TX 10-40 und 7 x 50 mm Kreuzschlitz PH/PZ Gr. 2 – TORX® TX 15-40, 3 magnetische Steckschlüssel 48 mm lang Hex 7/8/10 mm und ein schlagfester Magnet-Bithalter 60 mm

Lieferumfang: In einer Box

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4802	Inhalt	33 tlg.	**55,60**

SHOCKWAVE™ Schlagnuss Set 1/2 kurz 13 tlg.

Ausführung: Schlagnuss-Set aus hochlegiertem Stahl für hohe Stabilität und lange Lebensdauer

Lieferumfang: 1/2" Schlagnüsse 10-24 mm, Universalgelenk 15° und ein Adapter 1/4" Sechskant auf 1/2" Vierkant im **Kunststoffkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4897	Inhalt	13 tlg.	**136,60**
	Antriebsvierkant	1/2 Zoll	

SHOCKWAVE™ Steckschlüssel Set 4 tlg.

Ausführung: Speziallegierter Stahl & Härtverfahren für hohe Materialfestigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität • Magnetaufnahme für sicheren Halt • DIN 3126 - E 6.3 • Für hohe Schlagzahlen und Drehmomente

Lieferumfang: Magnetische Steckschlüssel Ø 7 / 8 /10 und 13 mm im **Kunststoffkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4804	Inhalt	4 tlg.	**49,90**
	Antriebsvierkant	1/4 Zoll	

1 Zubehör für Schlagwerkzeuge



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Schlagschrauber-Bit-Satz SHOCKWAVE™ 75 tlg.

Ausführung: Schlagfester **Shockwave™** Bit-Satz für den **Einsatz mit Schlagschraubern** mit universeller **1/4" Hex-Aufnahme** • Bits mit **lasergehärteter Spitze** für präzise Passgenauigkeit und flexibler **SHOCKZONE ™** für geringere Bruchgefahr • **Inhalt:** 52 Schrauberbits 25 mm, Kreuzschlitz PH/PZ / Gr. 1-3 – TORX® TX 15-50, TXBO 15-30, Hex 4-5 mm und 20 x 50 mm Kreuzschlitz PH 2 / PZ / Gr. 2-3 – TORX® TX 10-40, 2 magnetische Steckschlüssel 48 mm lang Hex 8/10 mm und ein schlagfester Magnet-Bithalter 60 mm

Lieferumfang: In einer Box

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4803	Inhalt	75 tlg.	**85,80**

Bit-Adapter 1/2" Vierkant auf 1/4" Sechskant

Ausführung: 1/2" Vierkant Adapter gemäß **DIN 3121 / ISO 1174** mit Kugelverriegelung • Reduzierstück (F) zur Verwendung bei verschiedenen Vierkantantriebsgrößen / 1/4" Sechskant-Bits (M) • **SHOCKWAVE™** schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1718	Aufnahme	1/2'' Vierkant	**38,10**
	Gesamtlänge	50 mm	

1/4" Winkelschraubvorsatz SHOCKWAVE™

Ausführung: Mit **1/4" Sechskant-Abgang** und kompakter Bauweise ideal für Schraub- und Bohrarbeiten an engen Stellen • **Schlagfest**, für den Einsatz mit Akku-Drehschlagschraubern geeignet • Mit innenliegender **SHOCK ZONE™** und **gehärtetem Getriebe** für optimale Drehmomentübertragung • Softgrip für sicheren Halt

Lieferumfang: Mit 10 Bits (25 mm): Kreuzschlitz PH Gr. 2, PZ Gr. 1 / 2 x Gr. 2 / 1 x Gr. 3, TORX® TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30







Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 604 7731	Inhalt	11 tlg.	**36,40**
	Aufnahme	1/4"	

SHOCKWAVE™ - Puckset 15 tlg.

Ausführung: SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben und bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör • **Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze** für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer • **SHOCK ZONE™ Geometrie** - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren • Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr • Eine Kombination aus der SHOCK ZONE™ und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlageinwirkungen

Lieferumfang: SHOCKWAVE™ schlagfeste Bits: 14 x 25 mm lange Bits:
1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 und 1 x SHOCKWAVE™ Magnetbithalter 60 mm lang



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1717	Inhalt	15 tlg.	**18,10**

1/4" Schlagschrauber Bit-Satz 32 tlg. SHOCKWAVE™

Ausführung: Schlagfester **Shockwave™** Bit-Satz für den **Einsatz mit Schlagschraubern** • Flexible **Shock Zone** im Schrauberbit verringert die Belastung auf die Bitspitze und die Bruchgefahr • Bitspitze **kalt geschmiedet** für höhere Materialfestigkeit und exakte Passgenauigkeit • Optimal für harte Schraubfälle • Im Kunststoffkoffer

Inhalt:
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 1 x 1 - 2 x 2 - 1 x-3
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ) Gr. 1 x 1 - 2 x 2 - 1 x 3
12 Bits für TORX®-Schrauben TX 2 x 10 - 2 x TX 15 - 3 x TX 20 - 2 x TX 25 - 2 x TX 30 - 1 x TX 40 -
7 Bits für TORX®-Schrauben mit Bohrung TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 – TX 15 - TX 20 - TX 25
4 Bits für Innensechskant-Schrauben 3 - 4 - 5 - 6 mm
Schnellwechsel-Bithalter 73 mm





Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 603 7321	Inhalt	32 tlg.	**23,30**
	Aufnahme	1/4''	

SHOCKWAVE™ - Bit-Set 38 tlg.

Ausführung: SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben und bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör • **Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze** für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer • **SHOCK ZONE™ Geometrie** - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren • Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr • Eine Kombination aus der SHOCK ZONE™und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlageinwirkungen

Lieferumfang: SHOCKWAVE™ Schrauberbits: **16 x 25 mm lang** 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, **21 x 50 mm lang** 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40 und ein **SHOCKWAVE™** Magnetbithalter 60 mm lang



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4896	Inhalt	38 tlg.	**51,30**

Schlagschrauber Bit-Satz SHOCKWAVE™ 32 tlg.

Ausführung: Schlagfester **Shockwave™** Bit-Satz für den **Einsatz mit Schlagschraubern** • Flexible **Shock Zone** im Schrauberbit verringert die Belastung auf die Bitspitze und die Bruchgefahr • Bitspitze **kalt geschmiedet** für höhere Materialfestigkeit und exakte Passgenauigkeit • Optimal für harte Schraubfälle • In Kunststoff-Box

Lieferumfang: 24 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 2 x TX 10 - 4 x TX 15 - 5 x TX 20 - 5 x TX 25 - 5 x TX 30 - 2 x TX 40 - 1 x TX 50
7 Bits für InnenTORX-Schrauben mit Bohrung TX 7 - TX 8 x TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25
Schnellwechsel-Bithalter 73 mm



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 604 8563	Inhalt	32 tlg.	**23,30**

Impact Bit- und Metallbohrer-Satz SHOCKWAVE™ 48 tlg.

Ausführung: SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben und bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör • **Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze** für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer • **SHOCK ZONE™ Geometrie** - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren • Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr • Eine Kombination aus der SHOCK ZONE™und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlageinwirkungen

Lieferumfang: Schrauberbits **24 x 25 mm lang:** 5 x PH1 / 2 / 3, 5 x PZ1 / 2 / 3, 12 x TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40, 2 x Hex 4 / 5 mm, **16 x 50 mm lang:** 3 x PH2 / 3, 3 x PZ2 / 3, 10 x TX10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40, **4 x 90 mm lang:** 1 x PH2, 1 x PZ2, 2 x TX20 / 25, **SHOCKWAVE™** Magnetbithalter 60 mm lang und 3 x **SHOCKWAVE™** schlagfeste 1/4" Hex Multimaterialbohrer Ø 5 / 6 / 8 mm



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4795	Inhalt	48 tlg.	**67,80**

Schlagschrauber-Bit-Satz SHOCKWAVE™ 56 tlg.

Ausführung: Schlagfester **Shockwave™** Bit-Satz für den **Einsatz mit Schlagschraubern** • Flexible **Shock Zone** im Schrauberbit verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr • Bitspitze **kalt geschmiedet** für höhere Materialfestigkeit und exakte Passgenauigkeit • Optimal für harte Schraubfälle • **Inhalt:** 48 Schrauberbits 25 mm, Kreuzschlitz PH/PZ / Gr. 1-3 – TORX® TX 10-50 – HEX 4 / 5 mm , Schlitz 4,5 / 5,5 / 6,5 mm und 7 schlagfeste Schrauberbits 50 mm, Kreuzschlitz PH ,Gr. 2 / PZ, Gr. 1 /2, TORX® TX 15-40 und schlagfester Magnet-Bithalter 60 mm

Lieferumfang: In einer Box



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4798	Inhalt	56 tlg.	**56,40**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Werkzeugsicherungsgurt Lanyard

Ausführung: Aufpralldämpfung reguliert die Fallgeschwindigkeit, wenn ein Werkzeug herunterfällt, und verringert so die Sturzzugkraft • Karabiner mit **2-Wege-Öffnung** ermöglicht eine sichere Verbindung, die sich nicht ungewollt lösen kann • Integriertes Drehgelenk verhindert ein Verdrehen oder Verhaken und ermöglicht eine größere Mobilität • Farbcodierung zur leichten Unterscheidung des zulässigen Gesamtgewichts • **Tragkraft 15,8 kg**

Lieferumfang: Im Karton

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4891	Farbe	Grau	**31,20**
	Länge	1015 mm	

1 18,0 V Akku-Maschinen

Akku-Gewindestangentrenner M18 BLTRC-522X

Ausführung: Akku-Gewindestangenschneider M18™ mit **bürstenlosem Motor** • Schneidet **M6-M12 Gewindestangen aus Stahl - Edelstahl bis M10** • Vorinstallierter Schneidkopf für die marktüblichen Gewindestangendurchmesser M6, M8, M10 und M12 • Laufzeit bis zu 300 Schnitte (2,0 Ah Akku, M10 Stahl) • Gute Sichtbarkeit auf das Werkstück für **exakte Fixierung** • Ausbalanciertes Design für optimales Handling bei Überkopfarbeiten • Mittelhandgriff für sichere Einhandbedienung • Öffnet nach Schneidvorgang automatisch und ermöglicht schnelle und wiederholbare Schnitte • **REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Vierfach-Gewindestangenschneidkopf M6-M12 und Ladegerät M12-18 C in **HD Box**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 604 8073	Akku-Spannung	18,0 V	**754,00**
	Kapazität	2,0 / 5,0 Ah	
	Gewicht	3,9 kg	

Akku-Betonrüttler M18 FCVN

Ausführung: Akku-Betonrüttler zur Betonverfestigung mit kompaktem Design • **Variabler Geschwindigkeitsauslöser** zur idealen Anpassung an jedes Material und jede Schalungsgröße • Aufhängehaken, wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, zum Befestigen an der Schalung oder am Gerüst • Geringes Gewicht für komfortable Anwendung und einfachen Transport vor Ort • Leistung zur Konsolidierung von bis zu einer Beton-LKWLadung (8 m³) mit einem M18™ 5,5-Ah-Akku

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Bezeichnung		FCVN24-0	FCVN12-0
Akku-Spannung	V	18,0	18,0
Vibrator-Ø	mm	25	25
Schlauchlänge	m	2,4	1,2
Gewicht	kg	6,5	5,0
Artikelnummer		**E 642 1659**	**E 642 1660**
Preis	**EUR/Stück**	**719,00**	**644,00**
Pg.		**290**	**290**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Akku-Winkelbohrmaschine M18 CRAD2-0X

Ausführung: Kraftvolle Winkelbohrmaschine mit der Leistung eines Netzgerätes • Robustes Metallgehäuse • 13 mm-Bohrfutter • Bis zu 200 Löcher in 50 x 100 mm Bauholz (22-mm-Schlangenbohrer) mit einer Akkuladung (5,5 Ah) • **Bürstenloser POWERSTATE™-Motor** • **REDLITHIUM™-IONEN**-Akkus • **REDLINK PLUS™-Elektronik** für kraftvolle Leistung, lange Standzeit und hohe Langlebigkeit • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M18™**-Produktprogramm

Lieferumfang: Mit 13 mm Bohrfutter in **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 4966	Bohr-Ø in Stahl	12,7 mm	**334,00**
	Bohr-Ø in Holz	65 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	0-1500 min^{-1}	
	Drehmoment	30 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1-13 mm	
	Gewicht	4,1 kg	

Akku-Kapp- und Gehrungssäge M18 FMS305-121

Ausführung: Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einer Schnittkapazität von 500 Schnitten in 78-mm-Weichholz mit nur einer 12,0-Ah-Akkuladung • Mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** • **REDLINK Plus™-Elektronik** sowie **REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™**-12,0-Ah-Akkus bieten eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akkulaufzeit bei Hochleistungs-Anwendungen • Lange Seitenanschläge für präzise Schnittergebnisse • **ONE-KEY™** bietet eine cloudbasierte Bestandsplattform, welche sowohl die Lokalisierung von Geräten als auch einen Diebstahlschutz ermöglicht • Integrierte Tragegriffe • Stahlsägetisch mit einstellbaren Winkeln für wiederholbare, genaue Schnitte • **LED-Schnittlinienbeleuchtung** • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M18™**-Produktprogramm

Lieferumfang: Mit Akku-Pack, Sägeblatt, Klemme, Schlüssel, Tragegriff, Staubbeutel und M12-18 FC Schnellladegerät im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 604 8133	Schnittleistung Kappsäge 90°	343 x 97 mm	**1.394,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	12,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	3600 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	305 mm	
	Gewicht	22,5 kg	



Akku-Winkelschleifer M18 BLSAG125X-0

Ausführung: Kompakter und leichter Winkelschleifer mit **bürstenlosem Motor** und **Sicherheitskupplung • FIXTEC™-Schnellwechselsystem** zum werkzeuglosen Scheibenwechsel • **Wiederanlaufschutz • Line-Lock-Out-Funktion** zur Verhinderung des automatischen Einschaltens • Schlankes Griffdesign • Integrierter Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine • 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku und Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4810	Scheiben-Ø	125 mm	**159,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,4 kg	

Akku-Winkelschleifer M18 BLSAG125XPD-0

Ausführung: Kompakter und leichter Winkelschleifer mit **Paddelschalter**, **bürstenlosem Motor** und **Sicherheitskupplung • FIXTEC™-Schnellwechselsystem** zum werkzeuglosen Scheibenwechsel • **Wiederanlaufschutz • Line-Lock-Out-Funktion** zur Verhinderung des automatischen Einschaltens • Schlankes Griffdesign • Integrierter Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine • 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku und Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4811	Scheiben-Ø	125 mm	**159,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,4 kg	



Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X-0X

Ausführung: Winkelschleifer mit reduzierter Getriebegröße und geringerer Winkel der Akkuaufnahme - für bessere Balance und Ergonomie • **Anti-Vibrations-Seitenhandgriff** für geringe Vibration • **FIXTEC™-Schnellwechselsystem** zum werkzeuglosen Scheibenwechsel • Schlankes Griffdesign • Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine • 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten

Lieferumfang: In **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 9604	Scheiben-Ø	125 mm	**294,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,7 kg	

1 18,0 V Akku-Maschinen

Akku-Winkelschleifer M18 FLAG230XPDB-121C

Ausführung: Akku-Zweihandwinkelschleifer mit bürstenlosem **POWERSTATE™** Motor • **REDLINK PLUS™** Elektronik - Überlastschutz und Leistungsmanagement • **REDLITHIUM-ION™** Akkus • Schutzhauben-Schnellverstellung • **Scheibenbremse** für verbesserten Anwenderschutz • **Totmannschalter** und **Wiederanlaufschutz** • Integriertes **FIXTEC**-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel • Austauschbare Staubschutzgitter • Zusätzlicher Anti-Vibrations-Handgriff

Lieferumfang: Akku-Pack, Schnellladegerät, Schnellverstellbare Schutzhaube, AVS-Seitenhandgriff, Fixtec-Mutter, 2 x Staubschutzgitter und ein Schlüssel im **Transportkoffer**



Elektronik | 230 mm Ø | 18 Volt | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 7503	Scheiben-Ø	230 mm	**854,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	12,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	5,3 kg	

Akku-Winkelschleifer M18 ONEFLAG230XPDB

Ausführung: Akku-Winkelschleifer mit vergleichbarer Leistung wie ein kebelgebundener 2200-W-Winkelschleifer • **RAPIDSTOP™-Bremse** stoppt Scheibe in weniger als 2 Sekunden • **FIXTEC™-Schnellwechselsystem** für werkzeuglosen Scheibenwechsel • Austauschbare Staubschutzgitter verhindern eindringen von Schmutz • Totmanschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz • **ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security** zeigt die letzte bekannte Position des Gerätes und ermöglicht eine ferngesteuerte Werkzeugsperre



Elektronik | 230 mm Ø | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
	Scheiben-Ø	230 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	FIXTEC_Schnellwechselsystem	
	Gewicht	5,4 kg	
E 642 1681	**Lieferumfang:** Im Transportkoffer (ohne Akku/Ladegerät)		**569,00**
E 642 1680	**Lieferumfang:** Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)		**549,00**

Akku-Presswerkzeug M18 ONEBLHPT-0C

Ausführung: Kompaktes Presswerkzeug mit **bürstenlosem Motor** in den **FORCE LOGIC™** Presswerkzeugen liefert schnelle Verbindungen und eine lange Laufzeit • **FORCE LOGIC™** Akku-Pressindikator liefert eine visuelle Bestätigung einer qualitativen Verbindung • Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen • **ONE-KEY™** Tool-Tracker & -Security bietet die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen • Speichert jede Pressung • Keine Begrenzung der Presszyklen innerhalb des 3-jährigen Wartungsintervalls • Ermöglicht das Pressen von Systemen von bis zu 108 mm Metallrohre und 110 mm Verbundrohre • Universelle Pressbackenaufnahme für die marktgängigen Pressbacken • **Auto-Cycle** stellt sicher, dass bei jeder Pressverbindung ein kompletter Presszyklus abgeschlossen wird • Die Überprüfung des Akkus vor dem Pressvorgang stellt sicher, dass die Ladung für jeden Pressvorgang ausreicht

Lieferumfang: Im **Transportkoffer** (ohne Akku/Ladegerät)





Elektronik | 18 Volt | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4825	Akku-Spannung	18,0 V	**1.834,00**
	Rohr-Ø	108 mm	
	Presskraft	32 kN	
	Gewicht	3,5 kg	

Akku-Presswerkzeug M18 ONEHCCT60-0C

Ausführung: Kompaktes hydraulisches Presswerkzeug zum Verarbeiten von **Kabelschuhen** und **Verbindern** bis **300 mm²** • **350° rotierbarer Kopf** – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen • **Elektronische Presskraftüberwachung garantiert** konstante Presskraft während des gesamten Pressvorgangs mit optischer Anzeige • Leicht erreichbarer Auslöser im Griffbereich

Lieferumfang: Im **Transportkoffer** (ohne Akku/Ladegerät)





Elektronik | 18 Volt | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4816	Akku-Spannung	18,0 V	**1.889,00**
	Presskraft	60 kN	
	Querschnitt	6-300 mm²	
	Gewicht	2,5 kg	

Akku-Gewindeschneidkluppe M18 FPT114-0C

Ausführung: Gewindeschneidkluppe zum Schneiden von Gewinde in Rohre von **1/8˝** bis zu **11/4˝** • **AUTOSTOP ™Technologie**, welche registriert wenn sich das Rohr biegt und das Werkzeug für maximalen Anwenderschutz abschaltet • Geringes Gewicht und kompakte Größe ermöglichen den Einsatz an installierten Rohren mit beengten Platzverhältnissen • Mit einer Akkuladung eines M18 ™8,0 Ah Akkus über 50 Gewinde in 3/4˝ Rohr schneiden • Durch den Zweithandgriff ist weder vor noch während des Arbeitsvorgangs ein manuelles Eingreifen in den Werkzeugkopf notwendig

Lieferumfang: Im **Transportkoffer** (ohne Akku/Ladegerät)





Elektronik 18 Volt Koffer 3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4817	Akku-Spannung	18,0 V	**1.024,00**
	Gewinde	1 1,4 Zoll	
	Leerlaufdrehzahl	0-35 min^{-1}	
	Gewicht	5,9 kg	

Akku-Geradschleifer M18 FDGROVPDB-0X

Ausführung: Leistungsstarker Geradschleifer mit **bürstenlosem POWERSTATE™** Motor • **Rapidstop** - Maschine stoppt in weniger als 2 Sekunden • **5 stufiger Geschwindigkeitsregler** zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Hartmetallfräsern und Zubehör bis zu 75 mm • Universelle Aufnahme für Ø 6 und 8 mm Einsatzwerkzeuge • Mit **Spindelarretierung** • Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und **Wiederanlaufschutz** für hohen Anwenderschutz

Lieferumfang: In **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)





Elektronik 18 Volt Koffer 3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4814	Akku-Spannung	18,0 V	**309,00**
	Leerlaufdrehzahl	8000-20000 min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	6/8 mm	
	Gewicht	2,1 kg	

Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-0X

Ausführung: Leistungsstarker Geradschleifer mit **bürstenlosem POWERSTATE™** Motor • **Rapidstop™** - Maschine stoppt in weniger als 2 Sekunden • **AVS-System** für minimale Vibrationen • Universelle Aufnahme für Ø 6 und 8 mm Einsatzwerkzeuge • Abnehmbare Staubschutzvorrichtung

Lieferumfang: Mit Spannzange in **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)





Elektronik 18 Volt Koffer 3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4156	Akku-Spannung	18,0 V	**279,00**
	Leerlaufdrehzahl	27000 min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	6/8 mm	
	Gewicht	2,0 kg	

Akku-Geradschleifer M18 FDGROVB-0X

Ausführung: Leistungsstarker Geradschleifer mit **bürstenlosem POWERSTATE™** Motor • **Rapidstop™** - Maschine stoppt in weniger als 2 Sekunden • **5 stufiger Geschwindigkeitsregler** zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, Hartmetallfräsern und Zubehör bis zu 75 mm • Universelle Aufnahme für Ø 6 und 8 mm Einsatzwerkzeuge • Mit **Spindelarretierung** • 2 LED's um die Aufnahme herum, um den Arbeitsbereich zu beleuchten • Schlanker Griff

Lieferumfang: In **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)





Elektronik 18 Volt Koffer 3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4815	Akku-Spannung	18,0 V	**309,00**
	Leerlaufdrehzahl	8000-20000 min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	6/8 mm	
	Gewicht	2,1 kg	

Hydraulisches Akku-Presswerkzeug M18 HCCT-201C

Ausführung: Kompaktes hydraulisches Presswerkzeug zum Verarbeiten von **Kabelschuhen** und **Verbindern** von **16 mm²** bis **300 mm²** bei Kupferkabel und **150 mm²** bei Aluminiumkabel • **350° rotierbarer Kopf** – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen • **ONE KEY™ Datenübertragung** mittels Bluetooth • **REDLINK™ Elektronik** - Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist • **Elektronische Presskraftüberwachung garantiert** konstante Presskraft während des gesamten Pressvorgangs mit optischer Anzeige - Wartungsintervalle erst nach 30000 Verpressungen

Lieferumfang: Akku-Pack und Ladegerät im **Transportkoffer**



Elektronik · Li-Ion 2,0Ah 18 Volt · Koffer · 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 600 0041	Akku-Spannung	18,0 V	**1.834,00**
	Kapazität	2,0 Ah	
	Kabel-Ø	300 mm	
	Presskraft	53 kN	
	Gewicht	3,7 kg	

Akku-Presswerkzeug M18 BLHPT- 202C

Ausführung: Kompaktes und gut ausbalanciertes bürstenloses Akku-Presswerkzeug mit patentierter Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen • **REDLINK™ Elektronik** - Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku-Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist • **Elektronisches Fahrtenbuch** – elektronische Zählung der erfolgten Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichen des Wartungsintervalls • Akku-Ladestandsanzeige • **Elektronische Presskraftüberwachung - grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an** • Langes Wartungsintervall (40.000 Verpressungen bzw. alle 2 Jahre) • Universal-Pressbackenaufnahme für die gängigsten Pressbacken am Markt

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät im **Transportkoffer**



Elektronik · Li-Ion 2,0Ah 18 Volt · Koffer · 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 600 1589	Akku-Spannung	18,0 V	**1.909,00**
	Kapazität	2,0 Ah	
	Rohr-Ø	110 mm	
	Presskraft	32 kN	
	Gewicht	2,0 kg	



Akku-Bandschleifer M18 FBTS75-552X

Ausführung: Kompakter Akku-Bandschleifer mit **bürstenlosem POWERSTATE™ Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik** und **REDLITHIUM™ Akku** • Flache Vorder- und Seitenkante für bündiges Schleifen • Variabel einstellbare Geschwindigkeit • Werkzeuglos verstellbarer Knauf zum einstellen des Handgriff für die optimale Schleifposition • Werkzeugloser Bandwechsel mit einfacher Verstellung der Bandrolle für eine exakte Bandausrichtung • **LED-Beleuchtung** an der Front und an der Seite für 180° Ausleuchtung

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Schnellladegerät in **HD-Box**

Elektronik · LiHD 5,5Ah 18 Volt · Koffer · 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1673	Akku-Spannung	18,0 V	**624,00**
	Kapazität	5,5 Ah	
	Bandgeschwindigkeit	230 - 410 m/min	
	Schleifbandabmessung	75 x 457 mm	
	Gewicht	4,6 kg	

Schleifblätter für Bandschleifer

Ausführung: In unterschiedlicher Körnung • Zum Schleifen von Holz

Lieferumfang: Im Karton (Verpackungsinhalt 5 Stück)



Schleifbandabmessung	mm	75 x 457	75 x 457	75 x 457	75 x 457	75 x 457
Körnung		40	60	80	100	150
Artikelnummer		**E 642 1700**	**E 642 1701**	**E 642 1702**	**E 642 1703**	**E 642 1704**
Preis	**EUR/Stück**	**13,90**	**13,90**	**13,90**	**13,90**	**13,90**
Pg.		**291**	**291**	**291**	**291**	**291**

Akku-Stichsäge M18 FBJS

Ausführung: Akku-Stichsäge mit **FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem** für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel • **Bürstenloser POWERSTATE™-Motor** für hohe Schnittleistung von bis zu 32 m in 19-mm-OSB-Platten mit nur einer 5,0-Ah-Akkuladung • **REDLINK PLUS™-Elektronik** für fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz • **REDLITHIUM™-ION Akkus** für verlustfreie Leistungsabgabe und längere Standzeit • **5-fache Pendelhubeinstellung** für hohe Schnittleistung • **6 Geschwindigkeitseinstellungen** mit Sanftanlauf • Späneblasfunktion sorgt für eine gut sichtbare Schnittlinie • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M18™**-Produktprogramm



Elektronik · Li-Ion 5,0 Ah 18 Volt · Koffer · 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
	Schnitttiefe in Holz	100 mm	
	Schnitttiefe in Stahl	10 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Hubhöhe	25 mm	
	Gewicht	2,8 kg	
E 604 8132	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Spanreißschutz, Kunststoff-Gleitsohle und Schnellladegerät in **HD Box**		**584,00**
E 604 3169	**Lieferumfang:** In **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)		**319,00**

Akku-Säbelsäge C18 HZ-402B

Ausführung: Motor für höchste Leistung bei kompaktester Bauweise und bester Motorkühlung • **REDLINK™-Elektronik•• Überlastschutz • FIXTEC™-Sägeblattschnellspannsystem** für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel • **LED-Beleuchtung** des Arbeitsbereichs • Extrem handlich mit nur 375 mm Länge • **Akku Ladestandsanzeige**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Sägeblatt und Ladegerät in einer **Transporttasche**



Elektronik · Li-Ion 4,0 Ah 18 Volt · 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 190 8402	Akku-Spannung	18,0 V	**474,00**
	Kapazität	4,0 Ah	
	Hublänge	20 mm	
	Leerlaufhubzahl	0-3000 min^{-1}	
	Gewicht	2,5 kg	

Akku-Säbelsäge M18 FSZ

Ausführung: Säbelsäge mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor**, für starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit • Patentierter Kupplungsschutz - verhindert ein Ausschlagen der Maschine bei blockieren des Sägeblattes • **FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem** für werkzeuglosen Sägeblattwechsel • Metallverstärkte Akkuanschlüsse • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs • Verstellbarer Schuh • Integrierte Akkuladestandsanzeige • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts • **REDLINK Plus™-Elektronik** sowie **REDLITHIUM™-Akkus** bieten eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



Elektronik · Li-Ion 5,0 Ah 18 Volt · Koffer · 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
	Schnitttiefe in Holz	300 mm	
	Schnitttiefe in Stahl	20 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Hublänge	32 mm	
	Leerlaufhubzahl	0-3000 min^{-1}	
	Gewicht	3,8 kg	
E 641 7501	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs und Schnellladegerät in **HD-Box**		**644,00**
E 641 7500	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku/Ladegerät) in **HD-Box**		**384,00**

Akku-Säbelsäge M18 ONE FSZ

Ausführung: Säbelsäge steuerbar über **Bluetooth®** mit der **ONE-KEY™-App** • Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die **ONE-KEY™-App**, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen • Steuerbarer **Sanftanlauf** für maximale Kontrolle und Schnelligkeit • Längere Sägeblatt-Lebensdauer dank materialgerechter Optimierung der Hubzahl • **Motorbremse** stoppt das Sägeblatt automatisch nach Beendigung des Schnittes beim Austritt aus dem Material • Speichern Sie bis zu 3 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M18™**-Produktprogramm



Li-Ion 5,0 Ah 18 Volt · Koffer · 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
	Schnitttiefe in Holz	300 mm	
	Schnitttiefe in Stahl	20 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Hublänge	32 mm	
	Leerlaufhubzahl	0-3000 min^{-1}	
	Gewicht	3,8 kg	
E 641 7506	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs und Schnellladegerät in **HD-Box**		**679,00**
E 641 7505	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku/Ladegerät) in **HD-Box**		**404,00**

1 18,0 V Akku-Maschinen

Akku-Säbelsäge M18 FHZ-0X

Ausführung: Akku-Säbelsäge mit **bürstenlosem POWERSTATE™**-Motor • **FIXTEC™-Schnellwechselsystem** für werkzeuglosen Sägeblattwechsel • Kippbarer Sägeschuh für Optimierung der Schneidposition • Integrierte **LED-Beleuchtung** • Mit **REDLINK PLUS™-Elektronik** für einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku

Lieferumfang: In **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)





Elektronik | 18 Volt | Koffer | 3 JAHRE GARANTIE | M18 FUEL

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 3114	Akku-Spannung	18,0 V	**284,00**
	Hublänge	22 mm	
	Hubzahl	0 – 3.000 min^{-1}	
	Gewicht	2,6 kg	

Akku-Multitool M18 BMT-0

Ausführung: Professionelles Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen • Mit oszillierendem Bewegungsablauf - optimal geeignet für professionelle Anwendungen z. B. in Holz, Metall und Kunststoff • Anschluss für externes Absaugsystem bei Schleifarbeiten • Tiefenanschlag • **REDLINK™ Elektronik** - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe • Werkzeugloses **FIXTEC-Schnellwechselsystem** • Universal-Adapter für Wettbewerbs-Zubehör • Robustes Metallgetriebegehäuse • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs • Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: Adapter für marktübliches Zubehör, Tauchsägeblatt, Schleifteller und 5 x Schleifpapier (ohne Akku/Ladegerät)





Elektronik | 18 Volt | 3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 2798	Akku-Spannung	18,0 V	**209,00**
	Schwingzahl	12000-18000 min^{-1}	
	Amplitude	1,7 °	
	Werkzeugaufnahme	FIXTEC_Schnellwechselsystem	
	Gewicht	1,7 kg	

Akku-Magnetkernbohrsystem M18 FMDP-0C

Ausführung: Leistungsstarke Akku-Magnetkernbohrmaschine zum Kernbohren bis 38 mm • **REDLINK PLUS™-Elektronik** bietet einen fortschrittlichen, digitalen **Überlastschutz** für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant • **AUTOSTOP™** erkennt eine zu hohe Drehzahl und unterbricht unverzüglich die Energiezufuhr, um den Anwender zu schützen • Starker **Permanent-Magnet** mit einer Haltekraft von 8890 N • **2-Gang-Getriebe:** Optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrer (400 min^{-1}) und Spiralbohrer (690 min^{-1}) • Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern von 38 mm und mit Vollbohrern 13 mm

Lieferumfang: Im **Transportkoffer** (ohne Akku/Ladegerät)



Elektronik | 18 Volt | Koffer | 3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4826	Kernbohr-Ø	38 mm	**1.889,00**
	Schnitttiefe	50 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/690 min^{-1}	
	Magnet-Haltekraft	8890 N	
	Gewicht	13,0 kg	

Akku-Blindnietgerät M18 ONEFPRT-0X

Ausführung: Akku-Blindnietgerät für schnelles und einfaches Nieten • Bis zu 900 Edelstahl-Blindnieten (4,8 mm) oder bis zu 590 Edelstahl-Blindnieten (6,4 mm) mit einer M18™ Akkuladung (2,0 Ah) • Für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten zwischen 4,8 mm und 7,0 mm • **20.000 N Zugkraft** bei einem Gerätehub von 30 mm geben die Möglichkeit, die größeren Durchmesser mühelos zu vervollständigen • Das 3-Nasen-Design aus Premium-Stahllegierung ermöglicht produktives Arbeiten zwischen den Nasenwechseln • Werkzeugloser Zugang für einfache Entleerung des Behälters • Aufbewahrungsmöglichkeit für verschiedene Nasen am Gerät • Durch den transparenten Behälter ist es möglich, zu sehen, wann dieser voll ist

Lieferumfang: In **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



18 Volt | Koffer | 3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4824	Blindniet-Ø	4,8 - 7,0 mm	**1.024,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Setzkraft	20000 N	
	Gewicht	2,5 kg	

Stichsägeblätter - T-Aufnahme

Ausführung: Geeignet für Schnitte in Holz, PVC und Metall • **Inhalt:** je 1 Stichsägeblatt T144 D - T101 B - T118 A - T118 B und T111 C

Lieferumfang: Im Blister



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1732	Stück/Karte	5	**8,20**

Lochsägenset Bi-Metall HOLE DOZER 10 tlg.

Ausführung: Bi-Metall-Lochsägen-Sets mit Spitzentechnologie für unvergleichliche Standzeit • Zahngeometrie - Variable **4 - 6 TPI** Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel für schnellere und aggressivere Schnitte • Geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit der Verzahnung • Größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr • Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien • Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung • Aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig

Lieferumfang: 6 x Lochsägen: 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm, Adapter für Lochsägen 14 - 30 mm, Adapter für Lochsägen 32 - 152 mm, 2 x Zentrierbohrer und 1/8" Hex Sechskantschlüssel im **Kunststoffkoffer**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1731	Ausführung	Hole Dozer	**165,20**
	Inhalt	10 St.	

Säbelsägeblatt-Set 12 tlg.

Ausführung: 2x **THE AX™** Holz mit Nägeln - 150 mm x 5 TPI, 2x **THE AX™** Holz mit Nägeln - 230 mm x 5 TPI, 4x **TORCH™** Metall - 150 mm x 18 TPI, 2x **TORCH™** Metall - 230 mm x 14 TPI, 2x **WRECKER™** Multimaterial - 150 mm x 7/11 TPI

Lieferumfang: In einer Box



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1722	Inhalt	12 tlg.	**77,50**

BIGHAWG Multimaterial-Lochsägen-Set 10 tlg.

Ausführung: Universal-Lochsäge für Gas- und Porenbetonsteine, Ziegel, weichen Kalksandstein bis 30 N/mm², Weichholz, Span-, Sperrholz- und MDF-Platten, Kunststoff sowie Gipskarton • **Schnitttiefe 60 mm** • Einsatz in den Bereichen **Elektro** - **Holzbau** - **Sanitär** • **Inhalt**: HM-Lochsäge-Ø 35 - 44 - 51 - 57 - 68 - 76 mm, Adapter, 2 Zentrierbohrer und Diamantfeile

Lieferumfang: Im **Kunststoffkoffer**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Satz Pg. 291
E 604 7733	Ausführung	Universal	**239,90**
	Inhalt	10 tlg.	

1 Säbelsägeblätter

HM Säbelsägeblätter THE TORCH



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner



Ausführung: Säbelsägeblätter mit **hartmetallbestückten Sägezähnen** für bis zu 50 x höhere Standzeit • Standfest und extrem haltbar für **härteste Anwendungen • Aggressive 8-TPI-Verzahnung** ermöglicht schnelle Schnitte in **Gussrohren** oder **dickwandigen Edelstahlrohren** sowie in Holz mit Nägeln • Besonders für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen geeignet

Lieferumfang: Im Karton





Stück/Karte		1	1	1
Schnittlänge	mm	150	230	300
Schnittleistung	mm	10-100	10-175	10-250
Schnittleistung in Rohre	mm	10-100	10-175	10-250
Artikelnummer		**E 641 7534**	**E 641 7535**	**E 641 7536**
Preis	**EUR/Stück**	**28,90**	**34,90**	**47,20**
Pg.		**291**	**291**	**291**



Säbelsägeblätter THE TORCH NITRUS

Ausführung: Säbelsägeblätter mit **hartmetallbestückten NITRUS CARBIDE™ Sägezähnen** • Diese spezielle Hartmetall-NITRUS-Mischung ist entwickelt für eine 3x längere Standzeit im Vergleich zu bisherigen HM-bestückten Säbelsägeblättern • Standfest und extrem haltbar für **härteste Anwendungen • Aggressive 8-TPI-Verzahnung** ermöglicht schnelle Schnitte in **Gussrohren** oder **dickwandigen Edelstahlrohren** sowie in Holz mit Nägeln • Besonders für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen geeignet

Lieferumfang: Im Karton

Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner









Stück/Karte		1	1	1
Schnittlänge	mm	150	230	300
Schnittleistung	mm	10-100	10-175	10-250
Schnittleistung in Rohre	mm	10-100	10-175	10-250
Artikelnummer		**E 641 7537**	**E 641 7538**	**E 641 7539**
Preis	**EUR/Stück**	**37,00**	**49,20**	**62,50**
Pg.		**291**	**291**	**291**

HM Säbelsägeblätter Heavy Duty AX™



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner



Ausführung: Mit **hartmetallbestückten Sägezähnen** für bis zu 50 x höhere Standzeit und bis zu 25 % mehr Schnitte je Akku-Ladung • Standfest und extrem haltbar für **härteste Anwendungen • Aggressive 5-TPI-Verzahnung** ermöglicht schnelle Schnitte in Holz mit Nägel, Bolzen, Schrauben, Gusseisen, Asphalt und Dachspindeln • Besonders auch für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen geeignet • **FANG TIP™** Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte • **NAIL GUARD™** Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit • Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte und Schnitte in beengten Platzverhältnissen

Lieferumfang: Im Karton







Bezeichnung		**AX 150**	**AX 230**	**AX 300**
Zahnteilung	Zoll	5	5	5
Stück/Karte		5	1	1
Ausführung		abgeschrägt	abgeschrägt	angeschrägt
Länge verzahnt	mm	150	230	300
Material Holz		10 - 100	10 - 175	10 - 250
Material Kunststoff		10 - 50	10 - 50	10 - 50
Artikelnummer		**E 604 4428**	**E 641 7540**	**E 641 7541**
Preis	**EUR/Pack**	**115,20**	**32,50**	**38,50**
Pg.		**291**	**291**	**291**

Akku-Handkreissäge M18 BLCS66-0X

Ausführung: Bürstenlose Akku-Handkreissäge mit **REDLINK™ Elektronik** - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe • **REDLITHIUM-ION™** Akku für eine verlustfreie Leistungsabgabe und längere Standzeit • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts • Aluminium-Bodenplatte für maximale Haltbarkeit • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang: In **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)






Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner





Elektronik | 18Volt | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 604 1789	Akku-Spannung	18,0	V	**329,00**
	Schnitttiefe 90°	66	mm	
	Leerlaufdrehzahl	5000	min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	190	mm	
	Gewicht	4,0	kg	

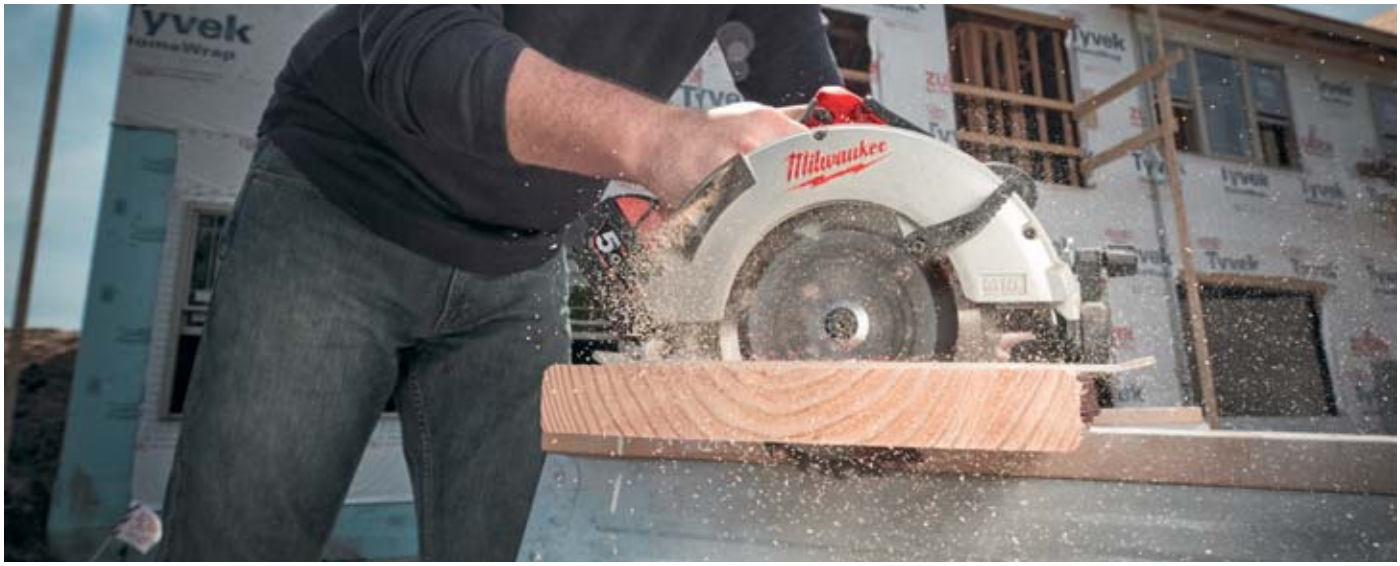

Akku-Metallkreissäge M18 FMCS-502X

Ausführung: Bürstenlose Akku-Handkreissäge mit **REDLINK™ Elektronik** - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe • **REDLITHIUM-ION™** Akku für eine verlustfreie Leistungsabgabe und längere Standzeit • Kalte Schnitte für reduzierte Funkenbildung • Werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung für Schnitte von 0 bis 57 mm • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts • **Einzelzellenüberwachung** für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus • Akku-Ladestandsanzeige • 100% systemkompatibel mit dem **Milwaukee® M18** Produktprogramm

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, HM-Metall-Sägeblatt 150 mm, Innensechskantschlüssel und Schnellladegerät in **HD Box**





Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Elektronik | Li-Ion 5.0Ah 18Volt | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 641 7510	Akku-Spannung	18,0	V	**669,00**
	Kapazität	5,0	Ah	
	Schnitttiefe 90°	57	mm	
	Leerlaufdrehzahl	3900	min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	150	mm	
	Gewicht	2,8	kg	

1 18,0 V Akku-Handkreissägen / Tauchsägen

Akku-Handkreissäge M18 FCSG66-121C

Ausführung: Akku-Handkreissäge mit **bürstenlosen POWERSTATE™-Motor** (liefert die gleiche Leistung wie ein Kabelgerät der gleichen Klasse – bis zu 750 Schnitte in 90 x 45 mm Weichholz mit einer 12,0 Ah Akkuladung) • Zum Sägen von 3 übereinanderliegenden OSB-Platten gleichzeitig • Kompatibel mit der MILWAUKEE® Führungsschiene (separat erhältlich) für gerade, saubere Schitte • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Gerätes • Der mitgelieferte Adapter passt zu allen MILWAUKEE®-Staubabsaugungen • Gehrungsschnitte von bis zu 56° • LED-Beleuchtung • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M18™**-Produktprogramm

Lieferumfang: Akku-Pack und Schnellladegerät im **Transportkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 7509	Akku-Spannung	18,0 V	**809,00**
	Kapazität	12,0 Ah	
	Schnitttiefe 90°	66 mm	
	Leerlaufdrehzahl	5800 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	190 mm	
	Gewicht	5,6 kg	

Akku-Tauchsäge M18 FPS55-0P

Ausführung: Akku-Tauchsäge für schnelle und akkurate Schnitte • Flache Schutzhaube ermöglicht wandbündige Schnitte mit nur 12 mm Distanz zur Wand • **Vorritz-Funktion** ermöglicht einen 1-mm-Rückschnitt, um Splitter in laminierten Materialien zu minimieren • Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel

Lieferumfang: In **Packout-Toolbox** (ohne Akku/Ladegerät)







Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1676	Schnitttiefe 90°/45°	59/44 mm	**559,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	2500-5600 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	165 mm	
	Gewicht	4,9 kg	

Aluminium Führungsschiene GR 1400

Ausführung: 1,4 m Aluminium Führungsschiene

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1655	Länge	1400 mm	**106,90**

Führungsschiene GR 2700

Ausführung: Führungsschiene 2700 mm lang

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1679	Länge	2700 mm	**214,00**

Führungsschiene GR 800

Ausführung: Führungsschiene 800 mm lang

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1678	Länge	800 mm	**84,00**

Akku-Nagler M18 FN16GA-0X

Ausführung: Kraftvoller Akku-Nagler mit **bürstenlosem POWERSTATE™ -Motor** • Schnelle Schussfolge durch **Ready-to-Fire"-Technologie** • Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten • Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin • Bis zu 1200 Nägel pro 2,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität • **Magazinwinkel 20°** • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs • **REDLITHIUM™-Akku** • **REDLINK PLUS™ Elektronik** • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Lieferumfang: In **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1658	Nagellänge	32-64 mm	**534,00**
	Magazinkapazität	110 Stück	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Gewicht	3,3 kg	

Akku-Nagler M18 FN15GA-0X

Ausführung: Kraftvoller Akku-Nagler mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** • Schnelle Schussfolge durch **"Ready-to-Fire"-Technologie** • Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten • Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin • Bis zu 1200 Nägel pro 2,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität • **Magazinwinkel 34°** • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs • **REDLITHIUM™-Akku** • **REDLINK PLUS™ Elektronik** • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M18™-**Produktprogramm

Lieferumfang: In **HD-Box** (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1657	Nagellänge	32 - 64 mm	**534,00**
	Magazinkapazität	110 Stück	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Gewicht	3,3 kg	



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Akku-Bandsäge M18 CBS125-502C

Ausführung: Kraftvolle Akku-Bandsäge mit hoher Schnittkapazität zum Sägen, speziell in Edelstahl und Guss-/SML-Rohren mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** für härteste Anwendungen • **REDLINK PLUS™-Elektronik** bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant • **REDLITHIUM™-ION-Akku** für verlustfreie Leistungsabgabe, längere Standzeit und längere Lebensdauer • Hohe Schnittkapazität von 125 x 125 mm • **Konstantelektronik** mit **5-stufiger Drehzahlvorwahl** von 0-116 m/min • Werkzeugloser Sägebandwechsel • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts • Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für exakte Sägebandführung • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M18™**-Produktprogramm

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Bi-Metall-Sägeband und Schnellladegerät im **Transportkoffer**

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 604 8135	Schnitttiefe	125 mm	**764,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Bandgeschwindigkeit	116 m/min	
	Sägeband-Abmessung	1139,83 mm	
	Gewicht	7,3 kg	

Akku-Nagler M18 FFN-502C

Ausführung: Akku-Nagler mit einstellbarer Einzelschuss- und Kontaktauslösung für alle gängigen Nägel, welche in ein 30°- oder 34°-Magazin passen • Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten • Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin • **Bürstenloser POWERSTATE™-Motor** • **REDLINK™-Elektronik** • Verarbeitet bis zu 700 Nägel je 5,0 Ah-Akkuladung • LED-Arbeitsleuchte • Schnelle Schussfolge durch **"Ready-to-Fire"-Technologie** • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M18™**-Produktprogramm

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Schnellladegerät im **Koffer**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 604 8618	Nagellänge	50 - 90 mm	**889,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Gewicht	5,1 kg	







1 18,0 V Akku-Maschinen

Akku-Transferpumpe M18 BTP-0

Ausführung: Akku-Transferpumpe mit **REDLINK™-Elektronik** schaltet das Gerät automatisch ab, wenn kein Wasser mehr angesaugt wird • Die flexible Antriebswelle und der leistungsstarke Motor erreichen eine maximale **Ansaughöhe von 5,5 m** und eine maximale **Förderhöhe von 23 m** • 3/4-Außengewinde für marktübliche Wasseranschlüsse • Max. **Fördermenge von 1817 l/h**, bis zu 908 l pro M18™-5,0-Ah-Akkuladung • Ausschließlich für Klarwasser geeignet • **Schutzklasse IP54**

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 640 8911	Akku-Spannung	18,0 V	**294,00**
	Durchfluss	30,3 l/min	
	Förderhöhe	23 m	
	Wassertemperatur max.	60 °C	
	Gewicht	4,1 kg	

Akku-Kartuschenpresse C18 PCG/310C-201B

Ausführung: Kartuschenpresse für Standardkartuschen • **REDLINK™ Elektronik** • Höchste Leistung bei kompaktester Bauweise • **Elektronische Regelung** der Auspressgeschwindigkeit über ein **Stellrad** • Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung • Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: Akku-Pack, Ladegerät, 310 ml Kartuschenaufnahme und Druckstange in einer Transporttasche



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 600 1585	Akku-Spannung	18,0 V	**464,00**
	Kapazität	2,0 Ah	
	Auspressdruck	459 kg	
	Kartuschengröße	310 ml	
	Gewicht	2,3 kg	

Akku-Fettpresse M18 GG

Ausführung: Handliche Akku-Fettpresse - ideal zum Abschmieren von Baufahrzeugen und Maschinen im mobilen Einsatz • Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung • Ausbalanciertes Design mit nur 355 mm Länge • Integrierte Schlauchhalterung und Einhängevorrichtung für Schultergurt • **REDLINK™ Elektronik** - **Überlastschutz** für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe • Anzahl der Pumpvorgänge voreinstellbar • Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt • 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen • 1219 mm langer flexibler Schlauch mit Federschutz • Akku-Ladestandsanzeige



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Betriebsdruck	690 bar	
	Gewicht	3,9 kg	
E 197 8720	**Lieferumfang:** M18 GG-201 C: Akku-Pack, Winkelkupplung und Ladegerät im **Transportkoffer**		**424,00**
E 642 1715	**Lieferumfang:** M18GG-0: Solo (ohne Akku/Ladegerät) im Karton		**294,00**

Akku/Netz-Baustellenradio M18 JSR DAB+

Ausführung: Hochleistungs-Audio-System mit klarem Sound und satten Bässen • Digital-DAB+ / FM-Tuner mit 10 Speicherplätzen • Mit **LCD-Digitaluhr** (inkl. Batterien) • Robustes Design - **spritzwasser- und staubgeschützt** • Praktischer USB-Anschluss zum Laden von Audio-Geräten • **AUX-Anschluss** zum Anschluss von Handy, MP3-Player etc.

Lieferumfang : 230 V Netzkabel, 2 Stück AAA Batterien & AUX-Anschlusskabel





Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 407 935	Netzspannung	230 V	**239,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Gewicht	5,7 kg	



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Akku-Flutstrahler M18 HOAL-0

Ausführung: Robuster Akku-Flutstrahler mit schockresistentem Strahlerkopf und Überrollkäfig • Strahlerkopf um 120° drehbar • **Hybrid-Energiequelle**, Betrieb mit Akku oder Kabel • Tragegriff zum einfachen Transport • **4000 Lumen** TRUEVIEW™ Leuchtkraft • Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)





18 Volt | 3 JAHRE GARANTIE | Milwaukee

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 0820	Akku-Spannung	18,0 V	**274,00**
	Gewicht	3,3 kg	

Akku-Leuchte M18 HOSALC-0

Ausführung: Akku-Baustrahler mit **TRUEVIEW™** Beleuchtung • Stoßfester Strahlerkopf mit 3 separaten und individuell kippbaren LED-Reihen kann um 180° rotieren und um 240° gekippt werden • Integriertes M18™ und 2,1 Ampere USB Ladegerät • **Hybrid-Energiequelle:** Betrieb entweder mit einem M18™ REDLITHIUM™ Akku oder mit Kabel • **Schutzklasse IP 34**, schützt die Leuchte vor Staub und Spritzwasser • Ausziehbares Stativ von 1 m bis 2,20 m für eine Beleuchtung von oben und für schattenfreies Arbeiten

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

18 Volt | 3 JAHRE GARANTIE | Milwaukee

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4827	Akku-Spannung	18,0 V	**534,00**
	Leuchtdauer	600 min	
	Lichtstrom	6000 lm	
	Gewicht	11,0 kg	

Akku-Baustellenstrahler M18 SAL2-0

Ausführung: Akku-Baustrahler mit TRUEVIEW™ Beleuchtung • Zwölf **Hochleistungs LED** liefern bis zu 2800 Lumen • Schlagfester, verstellbarer Strahlerkopf mit hochfester Polycarbonatscheibe • Vertikal um 230° drehbar und horizontal um 240° schwenkbar • Der Schutzbügel sichert den Kopf und das Objektiv • Ausziehbarer Mast von 1,10 m bis über 2,20 m • Schutzklasse IP54 • Stoßfeste, verstärkte Nylonfüße • **Leuchtkraft:** 2800/1300/860 lumen • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M18™ Produktprogramm

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)




Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Elektronik | 18 Volt | 3 JAHRE GARANTIE | Milwaukee

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4393	Akku-Spannung	18,0 V	**309,00**
	Leuchtdauer	810 min	
	Gewicht	7,6 kg	

TRUEVIEW™
HOCHEFFIZIENTE
BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN

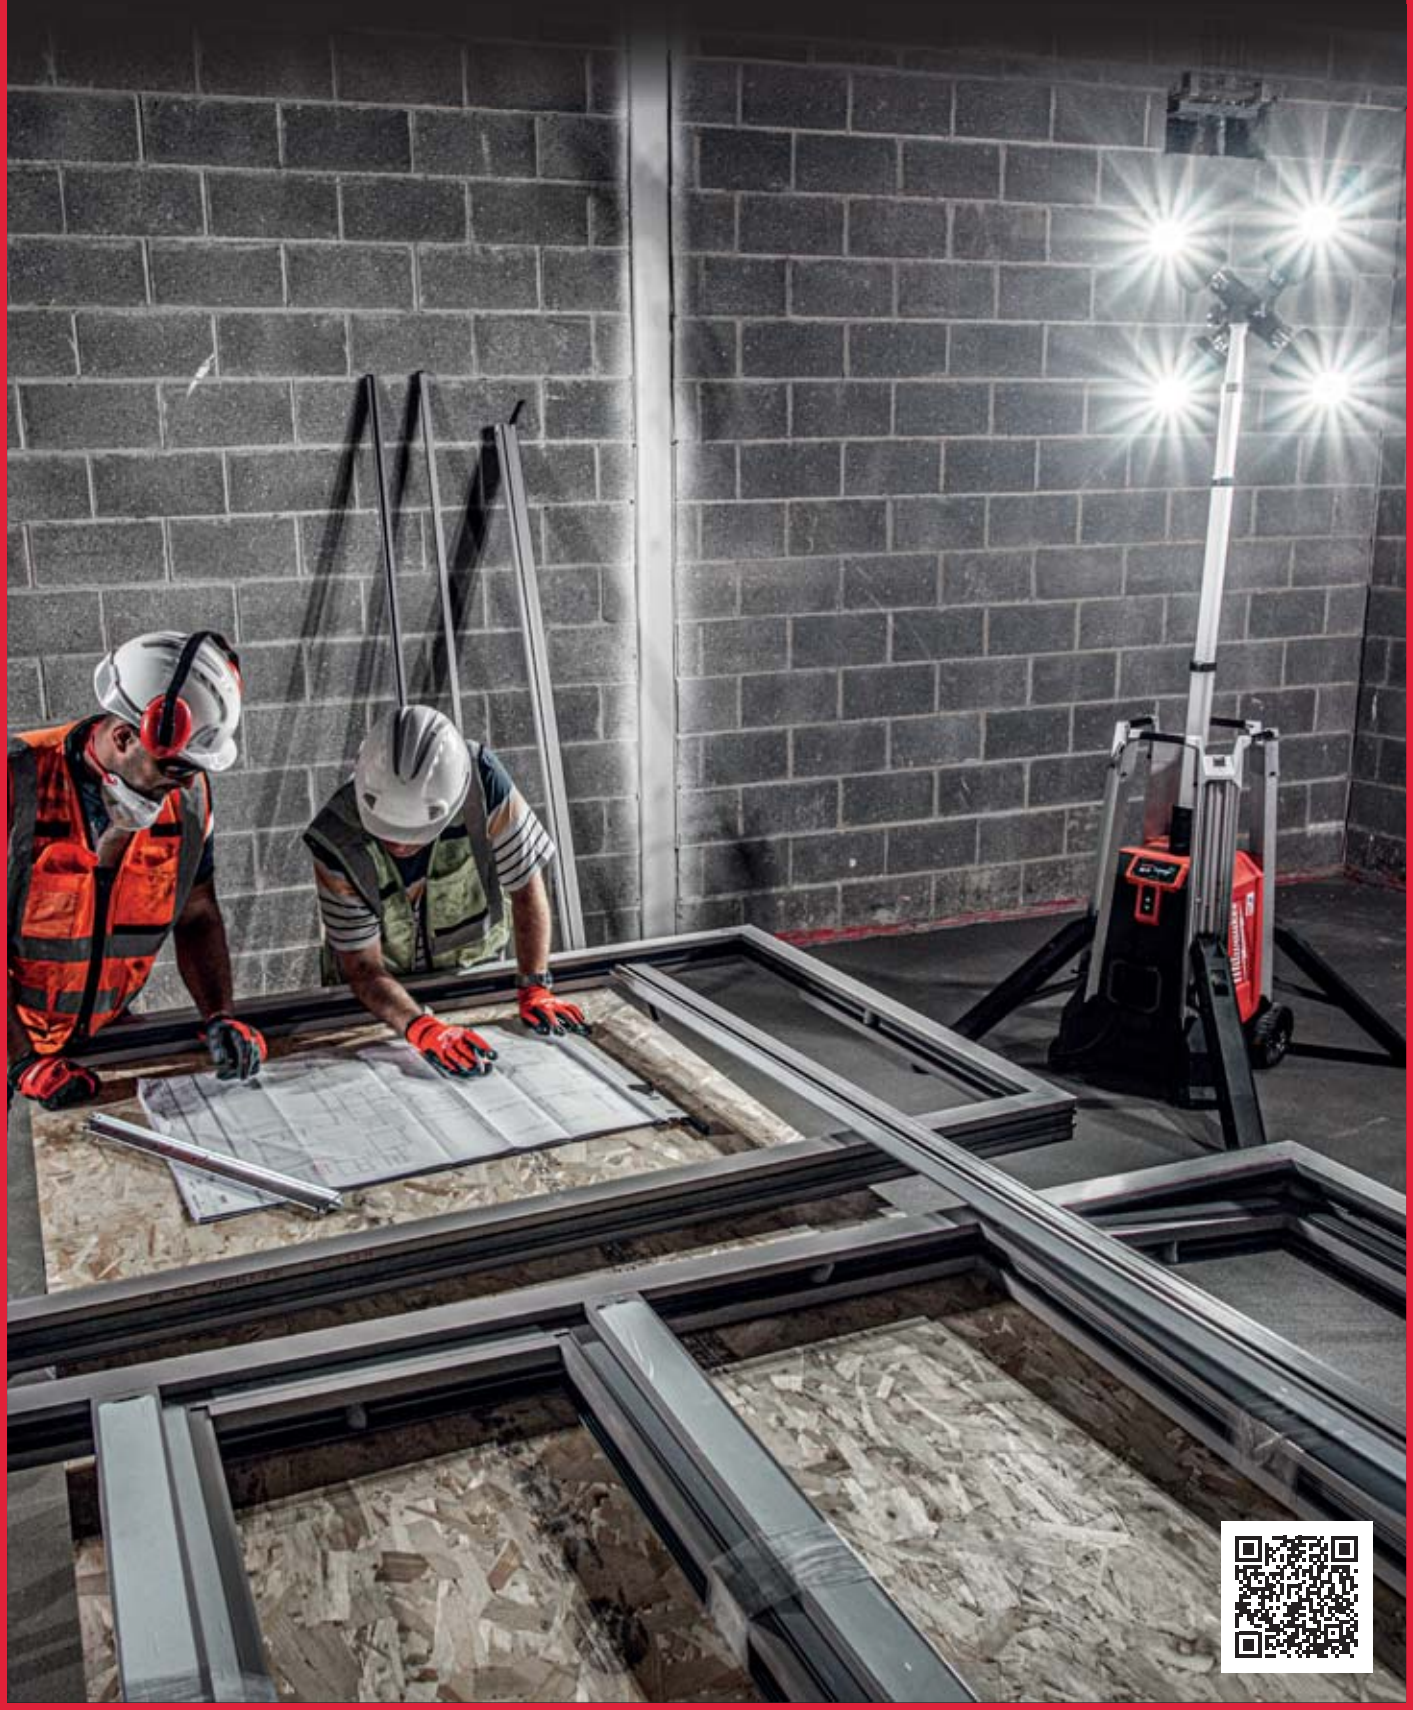

TRUEVIEW™
HIGH DEFINITION LIGHTING

HOCHEFFIZIENTE BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN

Mit TRUEVIEW™ bietet MILWAUKEE® Anwendern in Handwerk und Industrie ein äußerst vielseitiges Leuchtensortiment, das für jede Anwendung eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Lösung bietet. Das TRUEVIEW™ Sortiment bietet reale Farben, eine gleichmäßige Ausleuchtung und ein natürliches Licht.

ALLE MILWAUKEE® LEUCHTEN SIND:

VIELSEITIG

TRUEVIEW™ bietet mobile, individuell einstellbare Beleuchtungslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen.

MOBILITÄT



MAGNETISCHE HALTERUNG



SCHNELLER & EINFACHER AUFBAU, HÖHEN-VERSTELLBAR



DREH- UND SCHWENK-KÖPFE FÜR MAXIMALE AUS-LEUCHTUNG



GESCHÜTZTE BEISSZONE



LEUCHTSTARK

Dank qualitativ hochwertiger LEDs, der speziellen MILWAUKEE® Optik und unserer REDLITHIUM™ Akkutechnologie scheinen TRUEVIEW™ Lampen heller und länger.



MAX. 27.000 LUMEN



VERLÄNGERTE AKKU-LAUFZEIT MIT 2 AKKU-PACKS



GANZTÄGIGE LAUFZEIT*

* Abhängig von der Wahl des Modus, des eingesetzten Akkus und basierend auf einem 10-Stunden-Arbeitstag

LANGLEBIG


Verstärkte, schlagresistente Gehäuse und Objektive halten den Anforderungen schwerer Einsätze stand, und die Temperaturüberwachung schützt die LEDs für die gesamte Lebensdauer.



STOSSFESTER STRAHLERKOPF



CHEMIKALIENBESTÄNDIG

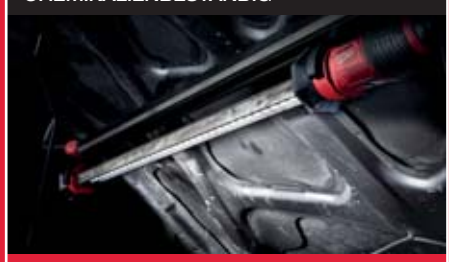

1 18,0 V Akku-Sauger



Akku-Nass-/Trockensauger M18 F2VC23L-0

Ausführung: Kompakter Akku-Sauger mit **bürstenlosem POWERSTATE™ -Motor • Staubklasse L** • HEPA Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel

Lieferumfang: Flexibler Schlauch, Fugendüse, Bodendüse, 2 x Verlängerungsstangen, gebogener Griff, Werkzeugadapter und Fliesbeutel (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4157	Akku-Spannung	18,0 V	**549,00**
	Unterdruck	192 mbar	
	Volumenstrom	3086 l/min	
	Gewicht	14,9 kg	

Zubehör für Nass/Trockensauger

Ausführung: Zubehör für Nass/Trockensauger

Lieferumfang: Im Karton







Artikelbezeichnung		HEPA-Filter für Trockenanwendung (Pg. 291)	Filterelement für Nassanwendungen (Pg. 291)	Fleece Filter 5 Stück (Pg. 291)
Passend zu		M18F2VC23L	M18F2VC23L	M18F2VC23L
Artikelnummer		**E 646 4819**	**E 646 4820**	**E 646 4821**
Preis	**EUR/Stück**	**29,00**	**29,00**	**19,00**
Pg.		**291**	**291**	**291**

Akku-Nass- und Trockensauger M18 VC2-0

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit einer Akku-Laufzeit bis zu 30 min (9,0 Ah Akku) • Integrierte **Ausblasfunktion** • Hochwertiger **HEPA-Filter** fängt 99,97% aller Staubpartikel • Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel • Handliches Kofferdesign ermöglicht einfachen Transport und Lagerung • Kompatibel mit dem DEK 26 Absaugset

Lieferumfang: Filter, Saugschlauch 0,47-2 m, Grobschmutzdüse und Fugendüse



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 603 0425	Akku-Spannung	18,0 V	**164,00**
	Behältervolumen	7,5 l	
	Unterdruck	80 mbar	
	Luftstrom	1300 l/min	
	Gewicht	5,9 kg	

Akku Hand-Staubsauger M18 CV-0

Ausführung: Akku Staubsauger mit hervorragender Saugleistung • **HEPA-Filter** fängt 99,97% aller Staubpartikel • **Arretierbarer Schalter** für den Dauerbetrieb • Vielseitiges Zubehör • Geschützter Auffangbehälter • Sichtfenster für einfache Überprüfung der Schmutzmenge • 100% Systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm

Lieferumfang: Mit flexiblem Saugschlauch, 2 x Verlängerungsrohr, Fugendüse und Grobschmutzdüse







Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 603 0948	Akku-Spannung	18,0 V	**134,00**
	Volumenstrom	1019.33 l/min	
	Unterdruck	84,8 mbar	
	Gewicht	1,9 kg	

Akku-Sauger M18 FCVL-0

Ausführung: Kompakter Staubsauger mit **bürstenlosem POWERSTATE™**-Motor und zwei separaten Zyklonstaubfangbehältern • Effizientere Reinigung dank der doppelter Zyklonschutttrennung, die kleine und große Partikel im beutellosen Behälter aufteilt • Hocheffizienter **HEPA Filter** fängt 99,97% aller Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern auf • Zubehörhalter für Schlauch, Fugendüse, Universaldüse und Bürstendüse am Gerät • Ausziehbarer Schlauch bis 1,2 m • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M18™**-Produktprogramm

Lieferumfang: Mit Saugrohr, motorisierte Bodendüse, Bodendüse, flexibler Schlauch, Fugendüse, Gebrauchsdüse, Bürstenaufsatz, Zubehörhalter, HEPA Filter und Schaumstoffvorfilter im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 7518	Akku-Spannung	18,0 V	**294,00**
	Volumenstrom	764 l/min	
	Unterdruck	184 mbar	
	Staubklasse	L	
	Gewicht	4,8 kg	

Akku-Kabeleinziehgerät M18 FPFT-202 ST Set

Ausführung: Akku-Kabeleinziehgerät für den professionellen Einsatz mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** erlaubt eine Verarbeitung von maximal 72 m Kabel • **AUTO-RUN™** für akkubetriebenen Vor- und Rücklauf für geringere Ermüdung des Anwenders – speziell bei Überkopf-Installationen • Schneller, einfacher Wechsel der **4 Trommelvarianten** – 36 m- und 72 m-Trommel (Stahlband) sowie 30 m- und 60 m-Trommel (nichtleitendes Band) • Feinfühliger Geschwindigkeitsschalter für maximale Kontrolle beim Vor- oder Rücklauf des Kabels • **REDLITHIUM™-IONEN**-Akkus und **REDLINK PLUS™-Elektronik** für kraftvolle Leistung, lange Standzeit und hohe Langlebigkeit • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M18™**-Produktprogramm

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, 36 Meter Stahlbandtrommel und Schnellladegerät im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 7517	Akku-Spannung	18,0 V	**644,00**
	Kapazität	2,0 Ah	
	Länge	36,0 m	
	Gewicht	7,0 kg	

Akku-Kompressor M18 BI-0

Ausführung: Kompakter Akku-Kompressor mit **digitalem Display** • + / - Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks • Maßeinheit wählbar in bar/psi • **Auto-Shut-Off-Funktion** hält bei Erreichen des eingestellten Drucks automatisch an • Speicherfunktion für 4 voreingestellte Werte • Antivibrationsständer mit **Vollgummifüßen** verhindert Bewegungen beim Aufpumpen

Lieferumfang: Mit verschiedenen Ventiladaptern (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4158	Akku-Spannung	18,0 V	**169,00**
	Ansaugleistung	40 l/min	
	Druck	10,3 bar	
	Gewicht	4,8 kg	

Akku-Kompressor M18 FAC-0

Ausführung: Akku-Kompressor mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** für gängige Nagler und Tackergeräte • Mit zwei Tragegriffen für den problemlosen Transport auf der Baustelle • Bis zu 1600 18G Stauchkopfnägel pro M18™ 12,0 Ah-Akkuladung möglich • Mit Druckregler und Schnellkupplung • **REDLINK PLUS™-Elektronik** für kraftvolle Leistung, lange Standzeit und hohe Langlebigkeit • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M18™**-Produktprogramm

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 7516	Akku-Spannung	18,0 V	**534,00**
	Ansaugleistung	48 l/min	
	Druck	9,3 bar	
	Behälterinhalt	7,6 l	
	Geräuschpegel	68 dB(A)	
	Gewicht	15,7 kg	

1 18,0 V Akku-Gartengeräte

Akku-Freischneider M18 FBCU-0

Ausführung: Leistungsstarker Freischneider zur Beseitigung von Gras, Unkraut, dichtem Gestrüpp und Sträuchern mit einem Durchmesser von bis zu 3 cm • Maximale Geschwindigkeit in weniger als 1 Sekunde für eine sofortige Leistung und höchste Kontrolle • Ausgestattet mit einem Trimmerkopf für eine Schnittbreite von 35-40 cm und einer 23 cm langen Klinge mit 4 Zähnen, die auch für anspruchsvollere Anwendungen geeignet ist • **Zwei Geschwindigkeitsmodi** ermöglichen dem Anwender die Wahl zwischen maximaler Leistung und verlängerter Laufzeit • Die ergonomische Gestaltung des Griffs und der zweite Schultergurt sorgen für einen hohen Anwenderkomfort • Optimiertes Design der Schutzabdeckung für eine hohe Kontrolle • Aufbauend auf den Stärken der **FUEL™Technologie** erreicht FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE® M18 ™** Produktprogramm

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4844	Akku-Spannung	18,0 V	**419,00**
	Schnittbreite	40 cm	
	Gewicht	6,5 kg	

Akku-Rasentrimmer M18 BLLT-0

Ausführung: Rasentrimmer mit **bürstenlosem Motor** und **REDLINK™ Elektronik** mit Überlastschutz • 2 Geschwindigkeitsstufen • "HIGH OUTPUT™"-System für mehr Leistung und Laufzeit • Maximaler Komfort durch einfachen Fadenkopfwechsel und anpassbaren Zusatzhandgriff • Schnittbreite von 35-40 mm • Schneidfadendicke 2,4 mm

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 5028	Akku-Spannung	18,0 V	**274,00**
	Schnittbreite	40 cm	
	Gewicht	5,3 kg	

Doppelschultergurt für Freischneider

Ausführung: Doppelschultergurt für Freischneider

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4845	Gewicht	0,92 kg	**59,00**

Akku-Kettensäge M18 FHS20-0

Ausführung: Kompakte Akku-Kettensäge mit **bürstenlosem "POWERSTATE™"**-Motor • **"REDLINK-Plus™"-Elektronik** mit Überlastschutz und feinfühligem Geschwindigkeitsregler für mehr Leistungskontrolle • Automatische Kettenschmierung • Krallenanschlag aus Metall • Macht mit einer 5,5 Ah-Akku-Ladung bis zu 180 Schnitte in 10 x 10 cm Kiefernholz

Lieferumfang: Mit Sägekette 8", Kettenschutz und Kombischraubenschlüssel (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 3923	Akku-Spannung	18,0 V	**354,00**
	Schwertlänge	20 cm	
	Bandgeschwindigkeit	5,0 m/s	
	Gewicht	3,1 kg	

Sägeschwert 8/20 M18 FHS20

Ausführung: Sägeschwert 8'' (200 mm), Gliederstärke 1,1 mm, Anzahl der Glieder 33, Kettenteilung 3/8'' (9,5 mm)

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4846	Kettenteilung	9,5 mm	**25,90**
	Gliederstärke	1,1 mm	

Sägekette 3/8 LP x 203 x 1.1

Ausführung: Sägekette 12'' (305 mm), Gliederstärke 1,1 mm, Anzahl der Glieder 33, Kettenteilung 3/8'' (9,5 mm)

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4847	Kettenteilung	9,5 mm	**25,90**
	Gliederstärke	1,1 mm	

Akku-Heckenschere M18 CHT-0

Ausführung: Mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** für lange Lebensdauer und hohe Leistung • **"REDLINK Plus"-Elektronik** mit digitalem **Überlastschutz** • Schneidet Äste und Zweige bis 20 mm • Laufzeit bis zu 2 Std. mit M18 8,0 Ah Akku • **Messerlänge 600 mm** • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)





Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 640 8099	Akku-Spannung	18,0 V	**304,00**
	Schnittlänge	61 cm	
	Leerlaufdrehzahl	3400 min^{-1}	
	Gewicht	5,0 kg	

Akku-Heckenschere M18 FHT45-0

Ausführung: Kraftvolle Akku-Heckenschere mit robustem **Ganzmetall-Getriebegehäuse** • Mit **"HIGH OUTPUT™" System** für mehr Leistung und Laufzeit • Besonders leistungsstark auch unter Volllast • Schneidet Äste und Zweige bis 19 mm • **Messerlänge 450 mm**

Lieferumfang: Mit Schwertschutz (ohne Akku/Ladegerät)





Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1537	Akku-Spannung	18,0 V	**264,00**
	Schnittlänge	45 cm	
	Leerlaufdrehzahl	3400 min^{-1}	
	Gewicht	4,7 kg	

Akku-Heckenschere M18 FHT45-802

Ausführung: Akku-Heckenschere mit robustem **Ganzmetall-Getriebegehäuse** • Mit **"HIGH OUTPUT™" System** für mehr Leistung und Laufzeit • Hält die Leistung unter Last, ohne ins Stocken zu geraten • **Messerspitzen-Schutz** zum Schutz des Messers und zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen • Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einem M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah Akku • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Schnellladegerät im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1684	Akku-Spannung	18,0 V	**634,00**
	Kapazität	8,0 Ah	
	Schnittlänge	45 cm	
	Schnittstärke	19 mm	
	Gewicht	4,7 kg	

Akku-Heckenschere M12 FHT20-402

Ausführung: Akku-Heckenschere ideal für kleine Detailarbeiten wie das Trimmen von Überwuchs oder Formschnitt von Hecken, Sträuchern und kleinen Büschen • **Ganzmetall-Getriebegehäuse** für erhöhte Langlebigkeit • Schlanker ergonomischer Griffbereich für hervorragende Kontrolle in eng zu erreichenden Stellen • Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zum Schutz vor versehentlicher Beschädigung anderer Gegenstände • Akku-Ladestandanzeige

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Schnellladegerät im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1566	Akku-Spannung	18,0 V	**304,00**
	Kapazität	4,0 Ah	
	Schnittlänge	20 cm	
	Schnittstärke	12,5 mm	
	Gewicht	1,7 kg	

1 18,0 V Akku-Rasenmäher



Akku-Rasenmäher M18 F2LM53-122

Ausführung: Akku-Rasenmäher mit **M18 FUEL™-Technologie** und 3 in 1 Funktion zum Mulchen, Auffangen und Seitenauswurf • Sofortiger Start in hohem Gras, herausragende Leistung und Anlaufdrehmoment für anspruchsvolle Anwendungen • Automatische Anpassung der Messergeschwindigkeit an die erforderliche Leistung für mehr Effizienz • **Einstellbarer Radantrieb** mit **5 Geschwindigkeitsstufen** liefert bis zu 6,4 km/h Schnittgeschwindigkeit • Aktive Geschwindigkeitskontrolle bietet ultimative Anwenderkontrolle • Angetrieben mit 2 x 18-V-Akkus für herausragende Leistung • Schneidet Flächen von bis zu 2000 m² mit einer einzigen Ladung von 2 x M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah Akkupacks


Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Schnellladegerät im Karton

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1568	Akku-Spannung	18,0 V	**1.534,00**
	Kapazität	12,0 Ah	
	Schnittbreite	530 mm	
	Gewicht	38,5 kg	

Ersatzmesser für Rasenmäher

Ausführung: Ersatzmesser 53 cm (21'')

Lieferumfang: Im Karton

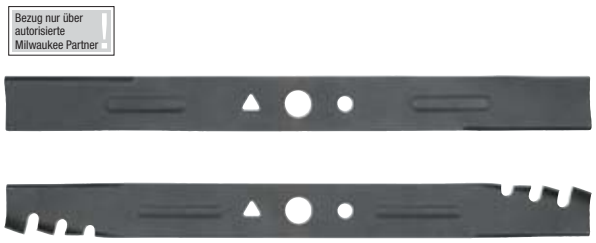

Ausführung		Normal	High-Performance
Länge	cm	53	53
Artikelnummer		**E 642 1682**	**E 642 1683**
Preis	**EUR/Stück**	**31,00**	**39,00**
Pg.		**291**	**291**



Akku-Rasenmäher M18 F2LM53-0

Ausführung: Akku-Rasenmäher mit **M18 FUEL™-Technologie** und 3 in 1 Funktion zum Mulchen, Auffangen und Seitenauswurf • Sofortiger Start in hohem Gras, herausragende Leistung und Anlaufdrehmoment für anspruchsvolle Anwendungen • Automatische Anpassung der Messergeschwindigkeit an die erforderliche Leistung für mehr Effizienz • **Einstellbarer Radantrieb** mit **5 Geschwindigkeitsstufen** liefert bis zu 6,4 km/h Schnittgeschwindigkeit • Aktive Geschwindigkeitskontrolle bietet ultimative Anwenderkontrolle • Angetrieben mit 2 x 18-V-Akkus für herausragende Leistung • Schneidet Flächen von bis zu 2000 m² mit einer einzigen Ladung von 2 x M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah Akkupacks

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4843	Akku-Spannung	18,0 V	**999,00**
	Schnittbreite	530 mm	
	Schnitthöhe	25-100 mm	
	Auffangvolumen	70 l	
	Gewicht	38,5 kg	

Akku-Kettensäge M18 FCHS-0

Ausführung: Akku-Kettensäge mit der Kraft einer Benzin-Kettensäge • Mit **"HIGH OUTPUT™" System** für mehr Leistung und Laufzeit • **Stufenloser Geschwindigkeitsregler** für volle Kontrolle über die Leistungsabgabe • Krallenanschlag aus Metall • Robustes **Metallgetriebegehäuse** • Mit einer Akku-Ladung bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Weichholz • **Schwertlänge 40 cm**

Lieferumfang: 80 ml Öl, Sägekette und Schwertschutz im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1536	Akku-Spannung	18,0 V	**489,00**
	Schwertlänge	40 cm	
	Bandgeschwindigkeit	12,4 m/s	
	Gewicht	6,4 kg	

Akku-Kettensäge M18 FCHS-121

Ausführung: Akku-Kettensäge für bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Weichholz mit einer 12,0 Ah Akku-Ladung • **FUEL™-Technologie-** für konstante Schnittgeschwindigkeit • Mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor • REDLINK Plus™-Elektronik • REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™**-12.0-Ah-Akkus bieten eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen • **30-cm-Schwert** erlaubt das Arbeiten auch in beengten Räumen • Feinfühlige Geschwindigkeitsregler erlauben dem Nutzer die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe • Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess • Einfache Kettenschmierung • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M18™**-Produktprogramm

Lieferumfang: Akku-Pack, 80 ml Öl, Sägekette, Schwertschutz und Schnellladegerät im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 604 8134	Akku-Spannung	18,0 V	**769,00**
	Kapazität	12,0 Ah	
	Schwertlänge	30 cm	
	Gewicht	6,4 kg	

Akku-Kettensäge M18 FCHS35-122

Ausführung: Akku-Kettensäge mit der Kraft einer Benzin-Kettensäge • Mit **"HIGH OUTPUT™" System** für mehr Leistung und Laufzeit • Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Kiefer mit einer Akku-Ladung (12,0 Ah) • Extrem robustes Metallgetriebe mit hohem Drehmoment • Feinfühlige Geschwindigkeitsregler für volle Kontrolle über die Leistungsabgabe • Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess • Einfache Kettenschmierung

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, 80 ml Öl, Sägekette, Schwertschutz und Schnellladegerät im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1685	Akku-Spannung	18,0 V	**1.014,00**
	Kapazität	12,0 Ah	
	Schwertlänge	35 cm	
	Schnittgeschwindigkeit	12,4 m/s	
	Gewicht	6,4 kg	

Sägeschwert M18 FCHS35

Ausführung: Sägeschwert 350 mm lang

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1686	Länge	350 mm	**24,00**

Sägekette 3/8" für Akku-Kettensäge M18FCHS-0

Ausführung: 40,64 cm Sägekette für die Akku-Kettensäge M18 FCHS-0, Teilung 9,5 mm (3/8'')

Lieferumfang: Im Karton





Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4854	Gliederstärke	1,1 mm	**37,40**
	Kettenlänge	0,406 m	

Sägekette M18FCHS35

Ausführung: Sägekette 3/8LP X 356 X 1.1 mm

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 642 1687	Gliederanzahl	52	**20,00**
	Teilung	9,5 mm	
	Dicke	1,1 mm	

1 18,0 V Akku-Kettensägen

Akku-Kettensäge M18 FTHCHS30-0

Ausführung: Akku-Kettensäge mit hervorragender Schnittgeschwindigkeit in Hartholz im Vergleich zu Benzin- oder kabelgebundenen Einhand-Kettensägen • Hohes Drehmoment für schnelle Schnitte in anspruchsvollen Materialien und konstante Geschwindigkeit bei hoher Belastung, ohne zu blockieren • **FUEL™-Technologie** für Vollgas in weniger als 1 Sekunde • Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Zedernholz mit einer vollen M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0-Ah-Akku-Ladung • Durch Einhand-Design und **optimierte Balance** perfekt geeignet für Anwendungen in der Baumpflege • Feinfühliger Geschwindigkeitsregler ermöglicht dem Nutzer die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe • Werkzeugsicherungsgurt für ein schnelles An- und Ablegen • Ergonomisch abgewinkelter Bügelgriff für bequeme Handhabung in verschiedenen Positionen • **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**

Lieferumfang: 76 ml Öl, Sägekette und Schwertschutz im Karton (ohne Akku/Ladegerät)





Elektronik | 18 Volt | 3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4848	Akku-Spannung	18,0 V	**454,00**
	Schwertlänge	30 cm	
	Bandgeschwindigkeit	15 m/s	
	Gewicht	4,7 kg	

Akku-Kettensäge M18 FTHCHS35-0

Ausführung: Akku-Kettensäge mit hervorragender Schnittgeschwindigkeit in Hartholz im Vergleich zu Benzin- oder kabelgebundenen Einhand-Kettensägen • Hohes Drehmoment für schnelle Schnitte in anspruchsvollen Materialien und konstante Geschwindigkeit bei hoher Belastung, ohne zu blockieren • **FUEL™-Technologie** für Vollgas in weniger als 1 Sekunde • Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Zedernholz mit einer vollen M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0-Ah-Akku-Ladung • Durch Einhand-Design und **optimierte Balance** perfekt geeignet für Anwendungen in der Baumpflege • Feinfühliger Geschwindigkeitsregler ermöglicht dem Nutzer die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe • Werkzeugsicherungsgurt für ein schnelles An- und Ablegen • Ergonomisch abgewinkelter Bügelgriff für bequeme Handhabung in verschiedenen Positionen • **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**

Lieferumfang: 76 ml Öl, Sägekette und Schwertschutz im Karton (ohne Akku/Ladegerät)





Elektronik | 18 Volt | 3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4849	Akku-Spannung	18,0 V	**474,00**
	Schwertlänge	35 cm	
	Bandgeschwindigkeit	15 m/s	
	Gewicht	4,7 kg	



Zubehör zur Kettensäge FTHCHS 30/35-0

Ausführung: Sägeschwerter und Sägeketten für die Akku-Top-Handle-Kettensäge M18 FTHCHS 30/35-0

Lieferumfang: Im Karton

3 JAHRE GARANTIE

Bezeichnung		Sägekette 325LP x 305 x 1,1	Sägeschwert M18 FTHCHS 30 12'' / 30 cm	Sägekette 325LP x 356 x 1,1	Sägeschwert M18 FTHCHS 35 14'' / 35 cm
Artikelnummer		**E 646 4850**	**E 646 4851**	**E 646 4852**	**E 646 4853**
Preis	**EUR/Stück**	**31,30**	**52,90**	**36,70**	**52,90**
Pg.		**291**	**291**	**291**	**291**

Akku-Outdoor-Basiseinheit M18 FOPH-0

Ausführung: Basisgerät mit **QUIK-LOK-Aufsatzsystem** und **bürstenlosem POWERSTATE™ Motor • "REDLINK PLUS™"-System** mit digitalem Überlastschutz **• Zwei wählbare Geschwindigkeitsstufen** • Maximale Kontrolle und Komfort durch Zusatzhandgriff, Tragegurt und Tragering • Kann mit allen M18 Akkus betrieben werden

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1564	Akku-Spannung	18,0 V	**229,00**
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-6860/8680 min^{-1}	
	Gewicht	4,1 kg	

Akku-Rasentrimmer-Set M18 FOPHLTKIT-0

Ausführung: Set bestehend aus Basisgerät **M18 FOPH** und Rasentrimmer-Aufsatz **FOPH-LTA** • Basisgerät M18 FOPH mit QUIK-LOK-Aufsatzgerät und **bürstenlosem POWERSTATE™ Motor** • **"REDLINK PLUS™"-System** mit digitalem Überlastschutz • Zwei wählbare Geschwindigkeitsstufen • Maximale Kontrolle und Komfort durch Zusatzhandgriff, Tragegurt und Tragering • Kann mit allen **M18 Akkus** betrieben werden **• Rasentrimmer-Aufsatz** FOPH-LTA mit hoher Leistung auch zum Schneiden dichter Büsche geeignet

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 604 3164	Akku-Spannung	18,0 V	**339,00**
	Schnittleistung	400 mm	
	Schneid-Ø	2,4 mm	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-4900/6200 min^{-1}	
	Gewicht	4,7 kg	

Kettensägen-/Hochentaster-Aufsatz M18 FOPH-CSA

Ausführung: Zur Verwendung mit dem Basisgerät M18 FOPH **• 254 mm Schwert** • Schnittlänge 230 mm • Mit **automatischer Kettenschmierung** • Länge des Aufsatzgerätes 1245 mm • **Kettengeschwindigkeit** 8,6 m/s • Mit Abziehhaken • Auch mit dem **Verlängerungs-Aufsatz M18 FOPH-EXA** einsetzbar (optional erhältlich)

Lieferumfang: Im Karton






Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 604 3165	Akku-Spannung	18,0 V	**194,00**
	Schwertlänge	254 mm	
	Schnittgeschwindigkeit	516 m/min	
	Gewicht	1,9 kg	

Sägekette 3/8'' für Akku-Kettensägenaufsatz M18FOPH-CSA

Ausführung: 25,4 cm Sägekette für die Akku-Kettensägenaufsatz M18 FOPH-CSA, Teilung 9,5 mm (3/8'')

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4855	Gliederstärke	1,1 mm	**28,40**
	Kettenlänge	0,254 m	

1 18,0 V Akku-Gartengeräte



Rasentrimmer-Aufsatz M18 FOPH-LTA

Ausführung: Zur Verwendung mit Basisgerät M18 FOPH • Geeignet um auch dickes Gestrüpp zu roden • Länge des Aufsatzgerätes 1020 mm • **38,6 cm Schnittwegbreite**

Lieferumfang: Im Karton

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 642 1565	Länge	1020	mm	**134,00**
	Schnittleistung	400	mm	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-4900/6200	min^{-1}	
	Gewicht	1,7	kg	

Heckenscheren-Aufsatz M18 FOPH-HTA

Ausführung: Zur Verwendung mit Basisgerät M18 FOPH • **508 mm Schnittlänge** für hohe Reichweite und Produktivität • **Gelenkkopf in 12 Positionen** 0°-270° einstellbar für einfaches Schneiden der oberen Heckenhöhen • Länge des Aufsatzgerätes 1245 mm • **Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang** 0-2800/0-3500 min-1 • Max. **Schnittstärke 25 mm** • Lieferung mit **Klingenschutz** • Auch mit dem **Verlängerungs-Aufsatz M18 FOPH-EXA** einsetzbar (optional erhältlich)

Lieferumfang: Im Karton





Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 291
E 604 3167	Akku-Spannung	18,0	V	**194,00**
	Messerlänge	508	mm	
	Schnittstärke	25	mm	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-2800/0-3500	min^{-1}	
	Gewicht	2,6	kg	



Verlängerungs-Aufsatz M18 FOPH-EXA

Ausführung: Zur Verwendung mit Basisgerät M18 FOPH • Zur Verlängerung des Hochentaster-Aufsatzes M18 FOPH-CSA und Heckenscheren-Aufsatzes M18 FOPH-HTA **um 91 cm • Gesamtlänge** 1029 mm

Lieferumfang: Im Karton





Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 291
E 604 3168	Gesamtlänge	1,03	m	**74,00**
	Gewicht	0,9	kg	

Kantenschneider-Aufsatz M18 FOPH-EA

Ausführung: Zur Verwendung mit Basisgerät M18 FOPH • Mit **Führungsrad** • Schnitthöhe einstellbar • Länge des Aufsatzgerätes 965 mm • Max. **Schnittleistung** 50 mm • **Sägeblatt-Ø 203 mm** • Für die Anwendung im professionellen Einsatz in der Garten- und Landschaftspflege

Lieferumfang: Im Karton





Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 291
E 604 3166	Akku-Spannung	18,0	V	**144,00**
	Gesamtlänge	0,96	m	
	Sägeblatt-Ø	203	mm	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-3000/0-3900	min^{-1}	
	Gewicht	2,4	kg	



Sensen-Aufsatz M18 FOPH-BCA

Ausführung: Sensen-Aufsatz für die Rodung von hohem Gras, Unkraut, dichtem Gestrüpp und Gehölz • Mit **4-Zahn-Klinge** (23 cm Durchmesser) zum Schneiden von stark bewucherten Flächen • Optimiertes Schutzschilddesign • Zweiter Handgriff für verbesserte Handhabung und Halt • Geschützte Antriebswelle für erhöhte Lebensdauer • Vollgas in weniger als 1 Sekunde • Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head **QUIK-LOK™** Befestigungssystem

Lieferumfang: Im Karton

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4856	Akku-Spannung	18,0 V	**169,00**
	Sägeblatt-Ø	230 mm	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-4900/6200 min^{-1}	
	Gewicht	1,6 kg	

Kehrwalzen-Aufsatz M18 FOPH-RBA

Ausführung: Kehrwalzen-Aufsatz zur Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und anderem Unrat auf Grasflächen und harten Oberflächen wie Gehwegen, Einfahrten oder Terrassen • Bietet die Möglichkeit, stehendes Wasser oder Schnee bis zu einer Höhe von 7,5 cm zu schieben • 58 cm Breite für optimalen Materialtransport in einem Arbeitsgang • Robuste Gummischaufeln garantieren eine längere Lebensdauer • Optimiertes Schutzhaubendesign • Gegenläufige Rotation der Walze, die das Material nach vorne und vom Anwender weg wirft • Vollgas in weniger als 1 Sekunde • Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head **QUIK-LOK™** Befestigungssystem

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4857	Akku-Spannung	18,0 V	**374,00**
	Kehrbreite	580 mm	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-150/200 min^{-1}	
	Gewicht	7,3 kg	

Kehrbürsten-Aufsatz M18 FOPH-BBA

Ausführung: Kehrbürsten-Aufsatz zur Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und anderem Unrat auf Grasflächen und harten Oberflächen wie Gehwegen, Einfahrten oder Terrassen • Reinigt effektiv zwischen Fugen auf Gehwegen oder Terrassenplatten • 58 cm Breite für optimalen Materialtransport in einem Arbeitsgang • Optimiertes Schutzhaubendesign • Gegenläufige Rotation der Walze, die das Material nach vorne und vom Anwender weg wirft • Vollgas in weniger als 1 Sekunde • Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head **QUIK-LOK™** Befestigungssystem

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4858	Akku-Spannung	18,0 V	**344,00**
	Kehrbreite	580 mm	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-150/200 min^{-1}	
	Gewicht	6,5 kg	

Akku-Gebläse M18 FBL-0

Ausführung: Kompaktes **2 Stufen** Akku-Gebläse mit **bürstenlosem POWERSTATE™- Motor** für härteste Anwendungen • Mit **REDLINK PLUS™ Elektronik**- digitaler Überlastschutz für Maschine und Akku • **Luftvolumenstrom 12,74 m3/min bei 193 km/h** • Stufenlose Drehzahlsteuerung • Arretierbarer Schalter • 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm • **Lüftergeschwindigkeit 14000 min^{-1}**

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)







Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 604 5061	Akku-Spannung	18,0 V	**199,00**
	Volumenstrom	12,74 m^3/h	
	Geschwindigkeit	193 km/h	
	Leerlaufdrehzahl	14000 min^{-1}	
	Gewicht	3,3 kg	

1 12,0 - 18,0 V Akkus / Ladegeräte

Akku-Schnellladegerät M12-18 FC

Ausführung: Kompaktes Ladegerät zum Laden von **12,0 V - 18,0 V Akku-Packs** • **LED-Leuchte** zeigt den Ladezustand an • Zur Wandbefestigung vorbereitet

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 407 946	Akku-Spannung	12,0/18,0 V	**119,00**
	Ladezeiten ca.	26-130 min	
	Gewicht	1,03 kg	

Akku-Schnellladegerät M12-18 SC

Ausführung: Kompaktes Ladegerät zum Laden von **12,0 V - 18,0 V Akku-Packs** • **LED-Leuchte** zeigt den Ladezustand an • **REDLINK™-Elektronik**: das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer zu verlängern

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4806	Akku-Spannung	12,0-18,0 V	**204,00**
	Ladezeiten ca.	26-60 min	
	Gewicht	1,8 kg	

Akku-Starter-Set M18 HNRG-552

Ausführung: Akku-Packs mit **High OUTPUT-Akku-Technologie** • **REDLINK™ INTELLIGENCE SYSTEM** zum Schutz des Akkus und für optimale Leistungsabgabe • Integrierte Ladestandsanzeige • **Schnellladegerät** zum Laden von **12,0 V - 18,0 V** (2,0-12,0 Ah) **Li-Ion-Akku-Packs** • **LED-Leuchte** zeigt den Ladezustand an

Lieferumfang: 3 Akku-Packs (2x 18,0 V 5,5 Ah & 1x12,0 V 3,0 Ah) und ein Schnellladegerät M12-18 FC



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Set Pg. 290
E 604 3160	Akku-Spannung	12,0/18,0 V	**384,00**
	Kapazität	3,0/5,5 Ah	
	Akku-Typ	Li-Ion	
	Gewicht	2,7 kg	

Ladegerät PACKOUT™ M18PC6 6-fach

Ausführung: Kompatibel mit allen M18™-Akkus • Maximiert die Produktivität durch simultanes Laden zweier Akkus • Vollständig kompatibel mit dem modularem Aufbewahrungssystem **PACKOUT™** • Laden von mobilen elektronischen Geräte über den 2,4 A USB-A-Anschluss • Persönliche Gegenstände in Ablagefächern verstauen • **REDLINK™ Elektronik:** Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um eine optimale Leistung und Lebensdauer zu ermöglichen • Bequemer Tragegriff • Lädt bis zu 6 M18™ B5-Akkus in 3 Stunden

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4807	Akku-Spannung	18,0 V	**269,00**
	Ladezeiten ca.	26-130 min	
	Gewicht	3,5 kg	

Starter-Set M18 NRG-502

Ausführung: Akku-Starter-Set mit 2 x 18 V (5,0 Ah) Red Li-Ion Akkus, 1 x 12 V (2,0 Ah) Akku und einem Schnellladegerät M12-18 FC

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Set Pg. 290
E 603 7478	Akku-Typ	Li-Ion	**299,00**
	Akku-Spannung	12,0/18,0 V	
	Kapazität	2,0/5,0 Ah	
	Gewicht	2,5 kg	

Ersatz-Akku-Pack M18 B5-CR

Ausführung: Chemikalienbeständiger Akku mit **REDLINK™-Elektronik • Temperaturmanagementsystem** - Hält die Akkus im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten • **Einzelzellenüberwachung** - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer

Lieferumfang: Im Karton



3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1675	Akku-Typ	Li-Ion	**169,00**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	5,0 Ah	
	Gewicht	0,7 kg	

Akku-Energy Kit M18 NRGCR-502

Ausführung: Chemieresistenter Akku aus speziellen Gehäusematerial für Beständigkeit gegen Öle, Lösungsmittel und Fette • Glasgefülltes Polymer verhindert chemische Korrosion und verlängert die Lebensdauer des Produkts

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Schnellladegerät im Karton



3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1674	Akku-Spannung	18,0 V	**299,00**
	Kapazität	5,0 Ah	
	Gewicht	2,8 kg	

Akku-Starter-Sets M18 HNRG

Ausführung: Akku-Packs mit **High OUTPUT-Akku-Technologie • REDLINK™ INTELLIGENCE SYSTEM** zum Schutz des Akkus und für optimale Leistungsabgabe • Integrierte Ladestandsanzeige • **Schnellladegerät** zum Laden von **12,0 V - 18,0 V** (2,0-12,0 Ah) **Li-Ion-Akku-Packs • LED-Leuchte** zeigt den Ladezustand an

Lieferumfang: 3 Akku-Packs (2x 18V / 1x 12V) und ein Schnellladegerät M12 18 FC



3 JAHRE GARANTIE

Akku-Typ		Li-Ion	Li-Ion
Gewicht	kg	2,6	2,9
Akku-Spannung	V	12,0/18,0	12,0/18,0
Kapazität	Ah	4,0/8,0	6,0/12,0
Artikelnummer		**E 604 3161**	**E 604 3162**
Preis	**EUR/Set**	**469,00**	**624,00**
Pg.		**290**	**290**

PACKOUT™

Das modulare MILWAUKEE® PACKOUT™ Aufbewahrungssystem revolutioniert den Transport, die Organisation und die Lagerung von Werkzeugen. Entwickelt, um Anwendern die Möglichkeit zu geben, ein breites Sortiment an Werkzeugkisten, Organisern und Boxen individuell zu konfigurieren und zu verbinden.

HIER SCANNEN UND PACKOUT LÖSUNG KONFIGURIEREN











MEHR ALS

100

KOMBINATIONS-MÖGLICHKEITEN

Trolley-Koffer-Set PACKOUT™, 3tlg.

Ausführung: Set bestehend aus hochwertigem, robustem **Trolley-Koffer** plus **Werkzeugkoffer groß** und **Werkzeugkoffer klein** • Großer Stauraum für Werkzeuge und Arbeitsutensilien • Set individuell erweiterbar • Besonders robust und für den harten **Baustelleneinsatz** ausgelegt • Koffer an Ecken durch Metallstreben verstärkt • Mit Metall-Verschlüssen und zusätzlichem Tragegriff • **Staub- und Wassergeschützt** nach IP65 • Trolley mit Schwerlasträdern

Lieferumfang:
1 x PACKOUT™ Trolley Koffer,
1 x PACKOUT™ Koffer groß
und 1 x PACKOUT™ Koffer
(ohne Kleinteile)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 603 0951	Inhalt	3 Stück	**334,70**

PACKOUT™ Multifunktions-Transportkarre

Ausführung: Multifunktions-Transportkarre mit zwei integrierten **PACKOUT™** Befestigungen für zusätzliche Verstauungsoptionen • Integrierte Halterung für lange Werkzeuge, wie z. B. Wasserwaagen • Innen liegende Räder mit 25 cm Durchmesser • Klappbare Bodenplatte für einfache, platzsparende Lagerung • Aus dem modularen Aufbewahrungssystem **PACKOUT™** • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz • **Nutzlast 180 kg**

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 7527	Länge	510 mm	**269,50**
	Höhe	1200 mm	
	Breite	290 mm	

PACKOUT™ Koffer groß

Ausführung: Aus dem modularen Aufbewahrungssystem **PACKOUT™** • Konstruktion mit stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz • **IP65 Schutzklasse** schützt vor Staub, Wasser und Schmutz • Metallstreben verstärken die Kofferecken • Verschlüsse mit Metallschließen • Inklusive zusätzlicher Boxen zum übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen • Einbaumöglichkeit für den ONE KEY™ TICK™ • Zusätzlicher Metalltragegriff im Kofferdeckel zum leichteren Transport

Lieferumfang: Im PACKOUT™ Koffer (ohne Inhalt)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 7530	Inhalt	45 l	**110,10**
	Länge	41 cm	
	Breite	56 cm	
	Höhe	28 cm	



PACKOUT™ Holz-Arbeitsplatte

Ausführung: Robuste Marinesperrholz-Platte mit glatter Oberfläche für leichte Montagearbeiten, zum Schreiben, Skizzieren oder Arbeiten am Laptop • Befestigungsfertige Oberfläche zur schnellen und einfachen Montage auf weiteren **PACKOUT™**-Materialien • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz • **Nutzlast 22 kg**

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 7528	Länge	53 mm	**74,00**
	Höhe	389 mm	
	Breite	607 mm	

Kleinteilekoffer PACKOUT ORGANISER

Ausführung: Konstruktion aus **stoßfesten Polymeren** • Mit 10 herausnehmbaren, stapelbaren Boxen • Mit **transparentem Deckel** • Geschützt nach **IP 65** vor Staub, Wasser und Schmutz

Anwendung: Ideal für den **Baustelleneinsatz** • Zum Sortieren von Kleinteilen und Zubehören

Lieferumfang: Im Karton







Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 604 7701	Außenmaße (B x T x H)	500 x 386 x 117 mm	**55,00**

PACKOUT™ Trolley XL

Ausführung: Doppelte **PACKOUT™** Grundfläche ermöglicht den Transport von 2 PACKOUT™ Elementen nebeneinander • 23 cm große Schwerlasträder für leichten Transport auf unwegsamen Baustellengelände • Ziehgriff in Industriequalität für bis zu 113 kg • Deckelabdichtung schützt vor Schäden am Werkzeug durch Wasser und Schmutz • Extragroßes Fassungsvermögen für Aufbewahrung großer Elektrowerkzeuge und Baumaterial • Konstruktion aus **stoßfesten Polymeren** - ideal für den Baustelleneinsatz • Aus dem modularen Aufbewahrungssystem **PACKOUT™**

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1695	Außenmaße (B x T x H)	965 x 600 x 401 mm	**313,10**

PACKOUT™ Starter-Set 3 tlg.

Ausführung: PACKOUT Starter-Set 2 3-teilig: PACKOUT Trolley-Koffer, Koffer mit 2 Schubladen u. Organiser Slim

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1696	Außenmaße (B x T x H)	560 x 470 x 950 mm	**399,50**

Trolleybox PACKOUT

Ausführung: Konstruktion aus **stoßfesten Polymeren** • **Teleskopgriff** in Industriequalität • Robuste **Schwerlasträder Ø 228 mm** • Kofferecken werden durch Metallstreben verstärkt • Verschlüsse mit **Metallschließen** • Geschützt nach **IP 65** vor Staub, Wasser und Schmutz • Inklusive Werkzeugtrage • **Nutzlast 113 kg**

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 604 7702	Außenmaße L x B x H	560 x 650 x 472 mm	**200,80**

PACKOUT™ Organiser Compact

Ausführung: Konstruktion aus **stoßfesten Polymeren** • Beinhaltet 5 herausnehmbare, stapelbare Boxen, ideal zur Sortierung von Kleinteilen und Zubehör • Mit **transparentem Deckel** • Geschützt nach **IP 65** vor Staub, Wasser und Schmutz

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1739	Außenmaße (B x T x H)	249 x 386 x 117 mm	**31,90**

Kleinteilekoffer PACKOUT™ Slim Organiser

Ausführung: Konstruktion aus **stoßfesten Polymeren** • Beinhaltet 2 große und 8 kleine Sortierboxen • Alle Sortierboxen beinhalten Einteiler • Mit **transparentem Deckel** • Geschützt nach **IP 65** vor Staub, Wasser und Schmutz

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1736	Außenmaße (B x T x H)	500 x 414 x 64 mm	**49,60**

PACKOUT™ Koffer

Ausführung: Aus dem modularen Aufbewahrungssystem **PACKOUT™** • Konstruktion mit **stoßfesten Polymeren** - ideal für den Baustelleneinsatz • **Metallstreben** verstärken die Kofferecken • Inklusive zusätzlicher Boxen zum übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen • Einbaumöglichkeit für den ONE KEY™ TICK™ • **IP65** Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1744	Außenmaße (B x T x H)	561 x 411 x 165 mm	**87,40**

PACKOUT™ Koffer XL

Ausführung: Aus dem modularen Aufbewahrungssystem **PACKOUT™** • Großes Fassungsvermögen für Aufbewahrung großer Elektrowerkzeuge wie z. B. Bandsägen, Winkelschleifer oder Bohrhämmer • Konstruktion mit **stoßfesten Polymeren** - ideal für den Baustelleneinsatz • **Metallstreben** verstärken die Kofferecken • 45 kg Nutzlast • **IP65** Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1742	Außenmaße (B x T x H)	554 x 394 x 422 mm	**159,30**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

PACKOUT™ Koffer mit Schubladen

Ausführung: Aus dem modularen Aufbewahrungssystem **PACKOUT™** • Konstruktion mit **stoßfesten Polymeren** - ideal für den Baustelleneinsatz • **Metallstreben** verstärken die Kofferecken • Einfacher Zugriff auf Ihre Werkzeuge, auch wenn sich der Koffer am unteren Ende des PACKOUT™-Turms befindet • Bis 11 kg belastbare Kugelführungen • Die Sicherheitsstreben verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen während des Transportes und sind mit einem Vorhängeschloss abschließbar

Lieferumfang: Mit verstellbaren Trennwänden für eine größtmögliche, individuelle Anpassung zur besseren Organisation

Ausführung		2 Schubladen	3 Schubladen
Außenmaße (B x T x H)	mm	564 x 414 x 363	564 x 414 x 363
Artikelnummer		**E 642 1737**	**E 642 1738**
Preis	**EUR/Stück**	**207,90**	**232,70**
Pg.		**290**	**290**



PACKOUT™ Werkzeugbox Kompakt

Ausführung: Sehr geräumig z. B. für Werkzeuge wie z. B. Kreissägen, Schleifer oder Akkuschrauber • Schnell verstellbare Trennwände ermöglichen die Aufbewahrung und Sortierung von Zubehör und Verbrauchsmaterial wie z. B. Fittings, Verbindern oder Kartuschen • Konstruktion aus **stoßfesten Polymeren** - ideal für den Baustelleneinsatz • **IP 65 Schutzklasse** schützt vor Staub, Wasser und Schmutz • Aus dem modularen Aufbewahrungssystem **PACKOUT™** • **Nutzlast 34 kg**

Lieferumfang: Im Karton (ohne Inhalt)





3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 640 8957	Außenmaße (B x T x H)	249 x 411 x 330 mm	**87,40**
	Gewicht	2,5 kg	

PACKOUT™ Transportbox

Ausführung: Aus dem modularen Aufbewahrungssystem **PACKOUT™** • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: vertikal und horizontal • 22 kg Nutzlast • Sehr geräumig, auch für größere Werkzeuge wie z. B. die M18™ Säbelsäge oder M18™ Kreissäge

Lieferumfang: Im Karton



3 JAHRE GARANTIE

Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1755	Außenmaße (B x T x H)	475 x 389 x 251 mm	**61,00**

PACKOUT™ Werkzeugtrage Tool Tray

Ausführung: Flexible, zusätzliche Aufbewahrungslösung • Modulare Konnektivität mit dem **PACKOUT™** Sortiment: aufstapeln oder in anderen PACKOUT™ Koffern lagern • Der Tragegriff ermöglicht einen einfachen Transport • Die Trennstege ermöglichen eine individuelle Aufteilung der Werkzeugschale • 11 kg Traglast • Teil des modularen Aufbewahrungssystems PACKOUT™

Lieferumfang: Im Karton



3 JAHRE GARANTIE

Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 646 4862	Abmessungen (L x B x H)	503 x 297 x 127 mm	**53,90**

PACKOUT™ Erste-Hilfe-Kit

Ausführung: Erste-Hilfe-Set nach **DIN 13157** passend zum Milwaukee **PACKOUT**-Aufbewahrungssystem • Durch **Dichtung** staub- und spritzwassergeschützt nach **IP 65** • Inhalt durch herausnehmbare Fächer unterteilt • Der Innenraum verfügt über 5 herausnehmbare Fächer

Lieferumfang: Im Karton



3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1541	Abmessung	249 x 386 x 117 mm	**90,00**
	Anzahl Fächer	5 Stück	



Akku-PACKOUT™-Nass-/Trockensauger M18 FPOVCL-0

Ausführung: PACKOUT™ Nass- / Trockensauger mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** für härteste Nass- und Trockenanwendungen • Er kann auf und neben dem PACKOUT™-Aufbewahrungssystem verwendet werden • Die PACKOUT™ -Kompatibilität verleiht diesem akkubetriebenen Nass- / Trockensauger mehr Mobilität und spart Zeit beim Transport von Werkzeugen auf und von der Baustelle • Mit hocheffizientem HEPA Filter- fängt 99,97% aller Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer auf • Integrierte Lagermöglichkeit für das Zubehör und einen einfachen Transport • Ausziehbarer Schlauch bis 1,6 m • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M18™**-Produktprogramm

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



3 JAHRE GARANTIE

Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 7532	Akku-Spannung	18,0 V	**264,00**
	Volumenstrom	1416 l/min	
	Unterdruck	117 mbar	
	Gewicht	5,9 kg	

PACKOUT™ Akku-/Netz-Radio M18 PRCDAB+-0

Ausführung: Premium-Lautsprecher mit einem 40 Watt Verstärker für hohe Klangqualität • **DAB +** - und AM / FM-Tuner mit digitalem Prozessor bieten höchste Empfangsgenauigkeit, Signalklarheit und zusätzliche Informationen wie Song, Interpreten und die genaue Zeit • **Digitaler Bluetooth®-Empfänger** bietet eine Empfangsreichweite von 30 m • Eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Aufladen jedes M18™ Akkus oder mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss • Resistent gegen Staub und Spritzwasser dank **IP57 Schutzklasse**

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

3 JAHRE GARANTIE

Bluetooth

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 7533	Akku-Spannung	18,0 V	**449,00**
	Gewicht	10,9 kg	



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Akku-PACKOUT™-Leuchte M18 POALC-0

Ausführung: Akku-Leuchte mit drei schwenkbaren Lichtköpfen - erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu **3000 Lumen TRUVIEW™ Leuchtstärke** • Alle drei Schwenklichtköpfe zusammen bieten eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden mit einem M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah-Akku • Resistent gegen Staub und Spritzwasser **(Schutzklasse IP54)** • Integriertes M18™ und USB-Ladegerät • Volle Systemkompatibilität mit dem **PACKOUT™ Aufbewahrungssystem** • Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™-REDLITHIUM™-Akku oder mit dem mitgelieferten Kabel • Fach für Geräte und Kleinteile • 9 Modi für optimale Ausgabe und Laufzeit • Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken

Lieferumfang: Im Karton

3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 7529	Akku-Spannung	18,0 V	**294,00**
	Leuchtdauer	720 min	
	Schutzklasse	IP54	
	Gewicht	5,9 kg	

PACKOUT™ Thermobecher

Ausführung: Doppelwandige Vakuumisolierung für ganztägige Hitze- und Kältespeicherung • Drehbarer Magnetverschluss für einfaches Öffnen • 18/8-Edelstahl für lange Haltbarkeit • Spülmaschinenfest • Dreh- Verriegelungsmechanismus für die Verbindung mit allen PACKOUT™ Komponenten

Lieferumfang: Im Karton

3 JAHRE GARANTIE

Inhalt	ml	591	887
Artikelnummer		**E 646 4863**	**E 646 4864**
Preis	**EUR/Stück**	**32,30**	**37,70**
Pg.		**290**	**290**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

PACKOUT™ Kühlbox

Ausführung: Kühlbox mit doppelter Isolierung hält den vorgekühlten Inhalt bis zu **30 Stunden** kühl • **Schutzklasse IP 65** gegen Schmutz und Wasser sowie auslaufsicher zur Bewahrung der Lebensmittel • Integrierter Flaschenöffner • Herausnehmbares Tablett • **15 l Nutzinhalt** • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz • Aus dem modularen Aufbewahrungssystem **PACKOUT™**

Lieferumfang: Im Karton



3 JAHRE GARANTIE

Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 7531	Inhalt	15 l	**121,90**
	Länge	33 cm	
	Breite	24 cm	
	Höhe	41 cm	

PACKOUT™ Kühlbox XL

Ausführung: Kühlbox mit doppelter Isolierung hält den vorgekühlten Inhalt bis zu **5 Tagen** kühl • **Schutzklasse IP 65** gegen Schmutz und Wasser sowie auslaufsicher zur Bewahrung der Lebensmittel • **38 l Nutzinhalt** • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz • Aus dem modularen Aufbewahrungssystem **PACKOUT™**

Lieferumfang: Im Karton



3 JAHRE GARANTIE

Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1697	Außenmaße (B x T x H)	584 x 406 x 432 mm	**290,50**
	Inhalt	38 l	
	Gewicht	4,8 kg	



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

PACKOUT™ Kühltasche

Ausführung: Kühltasche mit 20 l Volumen aus dem modularen Aufbewahrungssystem **PACKOUT™** • Isolierung hält den Inhalt bis zu 24 Stunden kühl • Stoßfester Boden für sicheren Stand und zum Schutz vor Wasser und Schmutz • Schultergurt für leichten Transport

Lieferumfang: Im Karton

3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1754	Abmessung	(B x T x H) 406 x 254 x 394 mm	**85,90**



1 Packout-Taschen



Werkzeugtasche PACKOUT™ mit Trageriemen

Ausführung: Aus dem modularen Aufbewahrungssystem **PACKOUT™** • Robuste Konstruktion aus **1680 DEN Ballistic-Nylon** • Robuster Kunststoffboden • Metallbeschläge • Hochwertiger, ummantelter Tragegriff

Lieferumfang: Im Karton

Material		Ballistic-Nylon	Ballistic-Nylon	Ballistic-Nylon
Außenmaße (B x T x H)	mm	250 x 300 x 320	400 x 250 x 430	500 x 280 x 430
Artikelnummer		**E 642 1740**	**E 642 1745**	**E 642 1746**
Preis	**EUR/Stück**	**76,10**	**126,90**	**113,90**
Pg.		**290**	**290**	**290**

PACKOUT™ Rucksack

Ausführung: Aus dem modularen Aufbewahrungssystem **PACKOUT™** • Robuste Konstruktion aus **1680 DEN Ballistic-Nylon** - langlebig auch im Einsatz auf der Baustelle • **48 Taschen** inklusive Hardcase-Elektroniktasche • Extra gepolsterter Rückbereich, Brustgurt und Trolleyschlaufe auf der Rückseite für hohen Anwenderkomfort • **Stoßfester Boden** für sicheren Stand und zum Schutz vor Wasser und Schmutz

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1747	Material	Ballistic-Nylon	**147,40**
	Außenmaße (B x T x H)	381 x 292 x 508 mm	



Werkzeugtasche PACKOUT™ mit Trageriemen

Ausführung: Aus dem modularen Aufbewahrungssystem **PACKOUT™** • Robuste Konstruktion aus **1680 DEN Ballistic-Nylon** • **Stoßfester Boden** für sicheren Stand und zum Schutz vor Wasser und Schmutz • Großer Stauraum für größere Elektrowerkzeuge • Gepolsterter Schultergurt, Tragegriff oben und seitlich für flexible Tragemöglichkeiten

Lieferumfang: Im Karton

Material		Ballistic-Nylon	Ballistic-Nylon
Außenmaße (B x T x H)	mm	508 x 427 x 279	381 x 427 x 254
Artikelnummer		**E 640 8917**	**E 642 1748**
Preis	**EUR/Stück**	**98,80**	**85,90**
Pg.		**290**	**290**

Techniker-Werkzeugtasche PACKOUT™

Ausführung: Aus dem modularen Aufbewahrungssystem **PACKOUT™** • Robuste Konstruktion aus **1680 DEN Ballistic-Nylon** • 58 Taschen • Hardcase-geschützte Elektroniktasche • Sichere und geschützte Aufbewahrung von Laptops und Tablets • Stoßfester Boden für sicheren Stand und zum Schutz vor Wasser und Schmutz

Lieferumfang: Im Karton




Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1753	Material	Ballistic-Nylon	**147,40**
	Außenmaße (B x T x H)	432 x 279 x 432 mm	

Trennwände für PACKOUT™ Koffer mit Schubladen

Ausführung: Schnell anpassbare Trennwände ermöglichen eine individuelle Anpassung für eine optimale Organisation

Lieferumfang: Im Karton

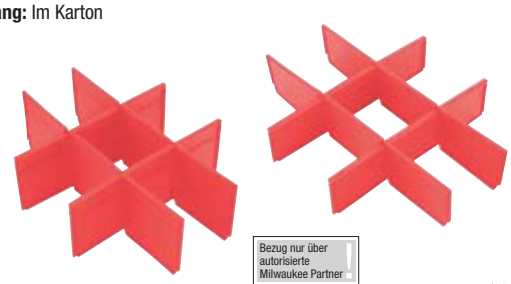

Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Typ		PACKOUT 3	PACKOUT 2
Artikelnummer		**E 642 1760**	**E 642 1761**
Preis	**EUR/Stück**	**13,50**	**13,50**
Pg.		**290**	**290**

PACKOUT™ Ersatzboxen

Ausführung: Ersatzboxen für Organiser

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten	EUR/Stück Pg. 290
E 642 1758		**8,10**

PACKOUT™ Schienensystem

Ausführung: Die Schienen können an verschiedenen Wänden montiert werden und sind somit sehr vielseitig einsetzbar • Schnellverschlusskonstruktion zur einfachen Montage • Höhenverstellung und Demontage der Fachböden • **22 kg Nutzlast** pro Fachboden • Metallstreben verstärken die Rahmen • Konstruktion aus **stoßfesten Polymeren** • Teil des modularen **PACKOUT™** Aufbewahrungssystems

Lieferumfang: Im Karton (2 Stück)




Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1756	Außenmaße (B x T x H)	533 x 422 x 99 mm	**74,00**

PACKOUT™ Schienensystem

Ausführung: Die Schienen können an verschiedenen Wänden montiert werden und sind somit sehr vielseitig einsetzbar • Schnellverschlusskonstruktion zur einfachen Montage • Höhenverstellung und Demontage der Fachböden • **22 kg Nutzlast** pro Fachboden • Metallstreben verstärken die Rahmen • Konstruktion aus **stoßfesten Polymeren** • Teil des modularen **PACKOUT™** Aufbewahrungssystems

Lieferumfang: Im Karton (2 Stück)

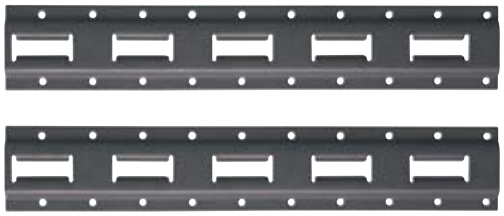

Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1757	Nutzlast	22 kg	**34,00**

PACKOUT™ Koffer Universal-Einlage

Ausführung: Schaumstoffeinlagen individuell zuschneidbar zur optimalen und sicheren Aufbewahrung • Langlebige Konstruktion für hohen Schutz der Elektrowerkzeuge • Optimierte Aufbewahrung ermöglicht den leichten Zugriff auf den Inhalt

Lieferumfang: Im Karton



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1751	Abmessung	485 x 90 x 325 mm	**18,90**

PACKOUT™ Schienensystem

Ausführung: Die Schienen können an verschiedenen Wänden montiert werden und sind somit sehr vielseitig einsetzbar • Schnellverschlusskonstruktion zur einfachen Montage • Höhenverstellung und Demontage der Fachböden • **22 kg Nutzlast** pro Fachboden • Metallstreben verstärken die Rahmen • Konstruktion aus **stoßfesten Polymeren** • Teil des modularen **PACKOUT™** Aufbewahrungssystems

Lieferumfang: Im Karton (2 Stück)



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1749	Außenmaße (B x T x H)	546 x 447 x 508 mm	**135,00**

1 Packout-Zubehör

PACKOUT™ Organiser Compact Slim

Ausführung: Konstruktion aus **stoßfesten Polymeren** • Beinhaltet 1 große und 4 kleine Sortierboxen • Mit **transparentem Deckel** • Geschützt nach **IP 65** vor Staub, Wasser und Schmutz

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1750	Außenmaße (B x T x H)	249 x 411 x 64 mm	**28,00**

PACKOUT™ Adapter

Ausführung: Heavy Duty Box-Adapter für PACKOUT™ System

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1743	Außenmaße (B x T x H)	500 x 386 x 117 mm	**30,80**

PACKOUT™ Rollbrett

Ausführung: Rollbrett aus dem modularen Aufbewahrungssystem **PACKOUT™** mit 113 kg Nutzlast • Langlebige Rollen für leichtes Bewegen unter hoher Last auf der Baustelle • Inklusive Feststellbremse und 2 seitlichen Verriegelungen, um das Rollbrett anzuhalten und einfach **PACKOUT™** Koffer und Taschen zu verbinden

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1752	Abmessung	620 x 480 x 193 mm	**122,60**

PACKOUT™ Ersatz-Werkzeugtrage

Ausführung: passend für **PACKOUT™** Trolley-Koffer

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1759	Abmessung	332 x 251 x 92 mm	**9,60**

PACKOUT™ Montageplatte

Ausführung: Montageplatte mit vielzähligen Montagemöglichkeiten • Wandelt **PACKOUT™** in ein stationäres Lagersystem um • 45 kg Nutzlast bei Montage auf dem Boden • 22 kg Nutzlast bei Montage an der Wand • Teil des PACKOUT™ modularen Aufbewahrungssystems • Konstruktion aus **stoßfesten Polymeren**

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1741	Außenmaße (B x T x H)	594 x 467 x 28 mm	**43,10**

PACKOUT™ Transportbox Trenner

Ausführung: Trennsteg für die **PACKOUT™** Transportbox • Die Strebe ermöglicht es PACKOUT™ Produkte mit halber Breite auf der Transportbox zu befestigen • Befestigungslöcher zur Anbringung von Ladegeräten und anderen Gegenständen • Teil des modularen Aufbewahrungssystems PACKOUT™

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 291
E 646 4861	Abmessungen (L x B x H)	330 x 94 x 234 mm	**21,50**



Akku-Schlitzschere TruTool C 250

Ausführung: Kompakte, leichte Schlitzschere für Trapez-, Profile-, Well- und Flachbleche • Einhandbedienbarer, **integrierter Spanabtrenner** • Perfekt für Innenausschnitte, Ausklinkungen und Kurven • Verwindungsfreier Schnitt • Mit akkuoptimierter **"Power-Head-Technology"** und **bürstenlosem Motor**

Lieferumfang: 2 (CAS) Akku-Packs, Messer (eingebaut), Schneidleistensatz (eingebaut) und Ladegerät in **TRUMPF Box**

Li-Ion 4,0Ah 18 Volt | Koffer | Maschine/Machine 5 Jahre Garantie Years warranty | Akku/Battery 3 Jahre Garantie Years warranty | Li-Ion Technology | Power-Head Technology | BrushLess motor | CAS Cordless Alliance System | TRUMPF

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 258
E 641 5217	Schneidleistung in Stahl 400 N/mm²	2,5 mm	**1.310,00**
	Schneidleistung in Stahl 600 N/mm²	1,5 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Kleinster Radius	150 mm	
	Gewicht	2,5 kg	

Akku-Blechschere TruTool S 250

Ausführung: Leistungsfähige und robuste Blechschere mit **Vierfach-Wendemesser** für sauberen, gratfreien Schnitt • Hervorragende Kurvengängigkeit • Schnelles, präzises Schneiden nach Anriss auch in Überkopflage • Perfekt für Innenausschnitte, Ausklinkungen und Kurven • Spanfreies Trennen • Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie • Mit akkuoptimierter **Power-Head Technology** und **bürstenlosem Motor**

Lieferumfang: 2 (CAS) Akku-Packs, Messer (eingebaut), Sechskantschlüssel 4 mm DIN 911 und Ladegerät in **TRUMPF Box**



Li-Ion 4,0Ah 18 Volt | Koffer | Maschine/Machine 5 Jahre Garantie Years warranty | Akku/Battery 3 Jahre Garantie Years warranty | Li-Ion Technology | Power-Head Technology | BrushLess motor | CAS Cordless Alliance System | TRUMPF

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 258
E 641 5218	Schneidleistung in Stahl 400 N/mm²	2,5 mm	**1.100,00**
	Schneidleistung in Stahl 600 N/mm²	2,0 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Kleinster Radius	20 mm	
	Gewicht	2,8 kg	



Akku-Blechnibbler TruTool N 200

Ausführung: Blechnibbler zum Arbeiten ohne Vorschubkraft, verzugs-, emissions- und funkenfrei • Rascher Schneidrichtungswechsel, um 360° drehbar • Höchste Manövrierbarkeit • Perfekt für Innenausschnitte und Ausklinkungen • Ideal für Flach- und Wellbleche • Mit akkuoptimierter **Power-Head Technology** und **bürstenlosem Motor**

Lieferumfang: 2 (CAS) Akku-Packs, Werkzeug N 200 (eingebaut), Stempel (eingebaut), Matrize (eingebaut), Stempelführung (eingebaut), Stiftschlüssel und Ladegerät in **TRUMPF Box**

Li-Ion 4,0Ah 18 Volt | Koffer | Maschine/Machine 5 Jahre Garantie Years warranty | Akku/Battery 3 Jahre Garantie Years warranty | Li-Ion Technology | Power-Head Technology | BrushLess motor | CAS Cordless Alliance System | TRUMPF

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 258
E 641 5219	Schneidleistung in Stahl 400 N/mm²	2 mm	**1.130,00**
	Schneidleistung in Stahl 600 N/mm²	1,5 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Kleinster Radius	4 mm	
	Gewicht	2,2 kg	

Akku-Profil-Blechnibbler TruTool PN 200 Set

Ausführung: Ideales Werkzeug zum Trennen in schwer zugänglichen Bereichen mit kurzem oder langem Werkzeug • Verzugsfreie und hochwertige Schnittkanten, korrosions- und funkenfrei • Rascher Schneidrichtungswechsel, um 360° drehbar • Höchste Kurven- und Profilgängigkeit • Geeignet für C-,L-,U-Profile und Trapezblech (bis 162 mm Tiefe) • Mit akkuoptimierter **Power-Head Technology** und **bürstenlosem Motor**

Lieferumfang: 2 (CAS) Akku-Packs, Werkzeug PN 200 & PN 201, Stempel (eingebaut), Matrize (eingebaut), Verschleißplatte (eingebaut), Stempelführung (eingebaut), Stiftschlüssel und Ladegerät in **TRUMPF Box**



Li-Ion 4,0Ah 18 Volt | Koffer | Maschine/Machine 5 Jahre Garantie Years warranty | Akku/Battery 3 Jahre Garantie Years warranty | Li-Ion Technology | Power-Head Technology | BrushLess motor | CAS Cordless Alliance System | TRUMPF

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 258
E 641 5220	Schneidleistung in Stahl 400 N/mm²	2 mm	**1.440,00**
	Schneidleistung in Stahl 600 N/mm²	1,5 mm	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Kleinster Radius	50 mm	
	Gewicht	2,4 kg	

1 36,0 V Akku-Maschinen









Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus

Ausführung: Kompakter Akku-Bohrhammer • Exzellente Kontrolle dank **Electronic Rotation Control (ERC) • Electronic Precision Control (EPC) • Vibrationsdämpfung** • 100% längere Lebensdauer durch neue robuste Motorgeneration sowie optimierte Wärmeableitung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	
	Bohr-Ø in Holz	30 mm	
	Bohr-Ø in Beton	4-28 mm	
	Akku-Spannung	36,0 V	
	Kapazität	6,0 Ah	
	Schlagenergie	3,2 Joule	
	Gewicht	4,5 kg	
E 600 0739	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs und Ladegerät in **L-BOXX**		**913,50**
E 600 0740	**Lieferumfang: GBH 36 VF-LI Plus:** 2 Akku-Packs, **Wechselbohrfutter** und Ladegerät in **L-BOXX**		**974,40**

Ersatz-Akku-Pack GBA

Ausführung: Einschub-Akku-Packs

Lieferumfang: Im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 117
E 600 0738	Akku-Typ	Li-Ion	**258,30**
	Akku-Spannung	36,0 V	
	Kapazität	6,0 Ah	
	Gewicht	1,3 kg	

KÄRCHER



LEISTUNG OHNE ENDE. UND OHNE KABEL.

Unendliche Möglichkeiten. Die Welt der Profis. Wir schreiben das 21. Jahrhundert. Alles dreht sich um den neuen Stern am Akkuhimmel: willkommen im Kärcher Battery Universe. Hier gibt es keine Grenzen mehr für Kompatibilität, Leistung und Sicherheit. Das 36 V Akku-Universum für Profis. **kaercher.de**

1 8,4 - 36,0 V Akku-Maschinen

Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily Extra

Ausführung: Beutelloser Akku-Staubsauger für den privaten Einsatz mit viel Zubehör für die mühelose Reinigung • 50 min Laufzeit im Normalmodus • Freistehende Parkstation mit Zubehöraufbewahrung und Ladefunktion zur komfortablen Verstauung des Akku-Staubsaugers • Mit **2 Stufen Leistungsregulierung** • Bodendüse mit LED Beleuchtung • **3-stufiges Filtersystem** mit Zyklon-, Lufteinlassund HEPA-Hygienefilter

Lieferumfang: Akku-Pack, Hepa-Filter, Lufteinlassfilter, Bodendüse mit LED, Turbodüse, Fugendüse, Möbelpinsel und freistehender Parkstation ohne Wandmontage



KÄRCHER makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 646 5107	Akku-Spannung	25,2 V	**344,53**
	Kapazität	2,5 Ah	
	Behälterinhalt	0,8 l	
	Gewicht	2,6 kg	

Akku-Hartbodenreiniger FC 4-4 Battery Set 4B Duo

Ausführung: Akku-Hartbodenreiniger mit **2 Reinigungsmodi** für den privaten Einsatz entfernt trockenen und feuchten Alltagsschmutz präzise und schnell • Platzsparende Verstauung dank abnehmbarem Griff • Wassermenge und Walzendrehzahl je nach Anwendung einstellbar • **All-in-one:** Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz in einem Schritt

Lieferumfang: Inklusive 4 Wechselakkus, Bodenreiniger und Schnellladegerät Duo



KÄRCHER makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 646 5108	Akku-Spannung	8,4 V	**315,12**
	Kapazität	2,5 Ah	
	Behälterinhalt	0,4 l	
	Gewicht	3,4 kg	

Akku-Bodenstaubsauger T 9/1 Bp Pack

Ausführung: Leistungsstarker Akkusauger vereint mühelos kabellose Flexibilität mit der Leistungsstärke und Reinigungsqualität eines netzbetriebenen Trockensaugers, der nicht nur für höchste Saugkraft, sondern auch für extra lange Laufzeiten sorgt • Bei Bedarf ist der Akku jederzeit schnell und einfach gewechselt, sodass auch besonders lange Einsätze problemlos zu realisieren sind • Das robuste und geräuscharme Gerät ist speziell auf die Bedürfnisse von Hotels und Einzelhandelsgeschäften zugeschnitten und kann auch während des Publikumsverkehrs eingesetzt werden • Darüber hinaus eignet sich der Akkusauger auch ideal für Gebäudereiniger oder Transportunternehmer beispielsweise zur schnellen Zwischenreinigung des Fahrzeugs

Lieferumfang: Akku-Pack, Fugendüse, Bodendüse, reißfeste Vliesfiltertüte und ein Schnellladegerät



KÄRCHER makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 646 5109	Akku-Spannung	36,0 V	**730,24**
	Kapazität	7,5 Ah	
	Volumenstrom	2400 l/min	
	Unterdruck	210 mbar	
	Schalldruckpegel	59 dB(A)	
	Gewicht	6,8 kg	

Akku-Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp Pack Plus

Ausführung: Akkubetriebener Profi-Hochdruckreiniger für mobile Einsätze, wie z. B. im Kommunalbereich oder im Landschaftsbau • Sparsame und wirtschaftliche **eco!efficiency-Stufe** - Spart Energie und verlängert die Laufzeit des Akkus • Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen • Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Dreckfräser und Ladegerät



KÄRCHER makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 646 5110	Akku-Spannung	36,0 V	**1.399,99**
	Kapazität	7,5 Ah	
	Arbeitsdruck	70-110 bar	
	Fördermenge	320-400 l/h	



Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp Pack Adv

Ausführung: Robuster Akku-Waschsauger für höchste Flexibilität bei der fasertiefen Reinigung • Robuste und unempfindliche Membranpumpe • Ergonomischer Zweihandgriff für mehr Anwendungskomfort

Lieferumfang: Akku-Pack, Polsterdüse, Bodendüse und Ladegerät

KÄRCHER makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 646 5114	Akku-Spannung	36,0 V	**1.130,24**
	Kapazität	7,5 Ah	
	Behälterinhalt	9 l	
	Volumenstrom	0,5 l/min	
	Flächenleistung	18 m²/h	
	Schalldruckpegel	70 dB(A)	
	Gewicht	7,5 kg	

Akku-Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Bp L Pack

Ausführung: Kompakter Akku- Nass- und Trockensauger mit halbautomatischer Filterabreinigungsfunktion zum Aufsaugen von flüssigen oder trockenen Saugmedien mit konstant hoher Saugleistung • Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse • **Abschaltautomatik** bei max. Füllmenge

Lieferumfang: 1,9 m Saugschlauch, Vlies-Filtertüte, 2x Saugrohr Kunststoff 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm und Fugendüse



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 646 5111	Leistungsaufnahme	575 W	**615,96**
	Akku-Spannung	36,0 V	
	Kapazität	7,5 Ah	
	Volumenstrom	3420 l/min	
	Unterdruck	152 mbar	
	Behälterinhalt	22 l	
	Schalldruckpegel	70 dB(A)	
	Gewicht	8,6 kg	

Akku-Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp Pack

Ausführung: Kompakte Akku-Scheuersaugmaschine für besonders hartnäckige Verschmutzungen • Absaugung vorwärts und rückwärts möglich • Optimal zum Reinigen von Böden in kleinen Ladengeschäften, Restaurants, Tankstellen oder Supermärkten

Lieferumfang: Akku-Pack, Walzenbürste und Ladegerät



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 646 5112	Nennaufnahmeleistung	550 W	**1.789,07**
	Akkuspannung/-kapazität	36,0 / 7,5 V/Ah	
	Arbeitsbreite	300 mm	
	Frischwassertank	4 l	
	Schmutzwassertank	4 l	
	Schalldruckpegel	72,4 dB(A)	
	Gewicht	14,0 kg	

Akku-Starter Kit Battery Power+ 36/75

Ausführung: Li-Ion-Akku mit leicht lesbarer **LCD-Anzeige** für Ladezustand, Ladedauer und verbleibender Akkulaufzeit in Minuten • Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der Kärcher 36-V-Battery Power+ Akkuplattform

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Set Pg. 160
E 641 3476	Akku-Spannung	36,0 V	**608,39**
	Kapazität	7,5 Ah	
	Gewicht	6,0 kg	

Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp Pack

Ausführung: Ultraleichter Akku-Rucksacksauger mit **bürstenlosem EC-Antrieb** für Reinigungsarbeiten auf engstem Raum • Robustes Gehäuse aus innovativem EPP • Bedienfeld am Hüftgurt • Bürstenloser EC-Antrieb • Komfortables Tragegestell und geringes Gewicht unter 5 kg erlaubt lange Einsätze • **eco!efficiency-Modus** steigert Effizienz und Produktivität

Lieferumfang: 1 m Saugschlauch, Teleskopsaugrohr, Polster-, Fugen- und Kombi-Bodendüse, Vlies-Filtertüte inkl. Power Akku-Pack 36 V (6 Ah) und Schnellladegerät







KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 642 3070	Akku-Spannung	36,0 V	**900,83**
	Kapazität	6,0 Ah	
	Volumenstrom	2400 l/min	
	Unterdruck	223 mbar	
	Gewicht	5,0 kg	

Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp Pack

Ausführung: Akku-Bürstsauger für alle Teppich- und Hartflächen • Mit automatischer Bodenerkennung, geringer Unterfahrhöhe und **Bürstenreinigungsfunktion** • Mit **eco!efficiency-Modus**

Lieferumfang: Akku-Pack, Fugendüse, Polsterdüse und Ladegerät



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 646 5113	Leistungsaufnahme	120 W	**882,34**
	Akku-Spannung	36,0 V	
	Kapazität	7,5 Ah	
	Volumenstrom	2040 l/min	
	Unterdruck	187 mbar	
	Behälterinhalt	3 l	
	Schalldruckpegel	64 dB(A)	
	Gewicht	6,5 kg	

Akku-Packs "Battery Power+ 36"

Ausführung: Lithium-Ion Akkus-Packs mit leicht lesbarer **LCD-Anzeige** für Ladezustand, Ladedauer und verbleibender Akkulaufzeit in Minuten • Geschützt nach **IPX5** • Kompatibel mit allen 36 V-Geräten des **Kärcher-Akku-Universums**

Lieferumfang: Akku-Pack



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 604 7759	Akku-Typ	Li-Ion	**284,87**
	Akku-Spannung	36,0 V	
	Kapazität	7,5 Ah	
	Gewicht	1,8 kg	

1 40,0 V Akku-Maschinen

Akku-Bohrschrauber DF002GA202

Ausführung: Kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit **2-Gang-Getriebe** und **bürstenlosem Motor • 21 stufige Drehmomenteinstellung • XPT - Xtreme Protection Technology** • Leuchtstarke LED

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Schnellspannbohrfutter, PH/LS Doppelbit, Gürtelclip und Schnellladegerät im **MAKPAC Gr.2**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 642 1423	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**437,00**
	Bohr-Ø in Holz	38 mm	
	Akku-Spannung	40,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-600/2200 min^{-1}	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,5 kg	

Akku-Schlagbohrschrauber HP002GA202

Ausführung: Kraftvoller Akku-Schlagbohrschrauber mit **bürstenlosem Motor** für mehr Ausdauer und längere Lebensdauer • Kompaktes Gehäuse • **2-Gang-Getriebe** • Drehmoment in 21 Stufen einstellbar • **XPT - Xtreme Protection Technology** • Mit abschaltbarem Schlagwerk • Akku-Kapazitätsanzeige

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, PH/LS-Doppelbit, Tiefziehteil und Schnellladegerät im **MAKPAC Gr. 2**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 642 1424	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**443,00**
	Bohr-Ø in Holz	38 mm	
	Bohr-Ø in Mauerwerk	13 mm	
	Akku-Spannung	40,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-9000/33000 min^{-1}	
	Drehmoment	64 Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,5 kg	

Akku-Schlagschrauber TW001 GM201

Ausführung: Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer • Dreh- und Schlagzahl in **4 Stufen** regelbar • **Auto-Stopp-Modus** - stoppt nachdem die Schraube/ Mutter ausreichend gelöst wurde • **Leuchtstarke LED**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät im **Transportkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 641 1403	Schrauben-Ø	12 - 36 mm	**733,00**
	Akku-Spannung	40,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Drehmoment	1800 Nm	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	3/4 Zoll	
	Gewicht	4,2 kg	

Akku-Schlagschrauber TD 001 GZ

Ausführung: Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit **1/4"-Innensechskant**-Werkzeugaufnahme und **bürstenlosem Motor** • Verschiedene Modi für eine präzise Einstellung, 10 Anziehmodi, 4 Schlagkraftmodi und 6 Assistenzmodi sowie 2 Modi für Selbstbohrschrauben und 3 Modi zur industriellen Vormontage • Für wiederkehrende Arbeiten sind 2 Modi benutzerdefiniert speicherbar • Mit LED-Licht • **XPT - Extreme Protection Technology** - Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Lieferumfang: Mit Einhängebügel und Flachrundkopfschraube M4x12 im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 646 4252	Schrauben-Ø	5-16 mm	**235,00**
	Akku-Spannung	40,0 V	
	Drehmoment	220 Nm	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0-3700/3200/2100/1100 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	1/4 Zoll	
	Gewicht	3,5 kg	

Akku-Schlagschrauber TW 004 GZ

Ausführung: Handlicher und kurzer Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer • **Dreh- und Schlagzahl in 4 Stufen** regelbar • Leuchtstarke-Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion • **XPT - Xtreme Protection Technology-** Aufwendiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser • **AutoStopp-Modus** stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst wurde • Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Mit Einhängebügel im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 646 4253	Schrauben-Ø	10-20 mm	**226,00**
	Akku-Spannung	40,0 V	
	Drehmoment	350 Nm	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0-1000/1800/2600/3200 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	1/2 Zoll	
	Gewicht	3,5 kg	

Akku-Bohrhammer HR 004 GZ

Ausführung: Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-Plus Werkzeugaufnahme • Drehstopp für leichte Meißelarbeiten • **XPT "Xtreme Protect Technology"** Schutz gegen Staub und Spritzwasser • Anschluss für Staubabsaugung DX14 • Leuchtstarke LED

Lieferumfang: Schnellwechselfutter, Tiefenanschlag, Seitengriff und Bohrer-/Meißelfett im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 641 2808	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**360,00**
	Bohr-Ø in Holz	32 mm	
	Bohr-Ø in Beton	28 mm	
	Akku-Spannung	40,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	0-980 min^{-1}	
	Schlagenergie	2,9 Joule	
	Gewicht	5,4 kg	

Akku-Winkelschleifer GA038GZ

Ausführung: Akku-Winkelschleifer mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer • **AFT "Active Feedback Technology"** stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs • **XPT "Xtreme Protect Technology"** Schutz gegen Staub und Spritzwasser • **Auto-Start Wireless System (AWS)** verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth • Mit **Motorbremse**

Lieferumfang: Mit Schutzhaube, Seitengriff, Aufnahmeflansch und Stirnlochschlüssel im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 642 1428	Scheiben-Ø	230 mm	**220,00**
	Akku-Spannung	40,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	22,2	
	Gewicht	4,6 kg	

Akku-Winkelschleifer GA008 GZ

Ausführung: Akku-Winkelschleifer mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer • **AFT "Active Feedback Technology"** stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs • **XPT "Xtreme Protect Technology"** Schutz gegen Staub und Spritzwasser • Mit **Sanftanlauf**

Lieferumfang: (ohne Akku/Ladegerät) im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 641 2807	Scheiben-Ø	125 mm	**181,00**
	Akku-Spannung	40,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M14	
	Gewicht	4,4 kg	

Akku-LED Baustrahler ML003G

Ausführung: LED-Baustrahler mit 20 fest verbauten LEDs zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen • Leuchtstärke ist in zwei Stufen einstellbar 450 und 1100 Lumen • Leuchtdauer im Low-Modus beträgt bis zu 10 Stunden • Auch mit Netzkabel zu betreiben • Winkeleinstellung mithilfe von Einstellknöpfen • Leuchtkörper ist nach oben und unten um 240° stufenlos neigbar • Integrierter Aufhängehaken • LED-Baustrahler kann auf optionalem Stativ montiert werden

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku und Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 642 1434	Akku-Spannung	18,0/40,0 V	**174,00**
	Leuchtdauer	600 min	
	Gewicht	3,7 kg	

Akku-Handleuchte ML001G

Ausführung: Kompakte und kraftvolle LED-Akku-Handleuchte • Lampenkopf ist in **12 Positionen** schwenkbar mit Anschlägen von 0° - 170° • Kompaktes und handliches Design • Softgriff für hohen Komfort • LED-Lampenleistung 4 x 0,5 W • Leuchtstärke (1 m Entfernung) **3 000 lx** • Oszillationswinkel 0 - 170 °

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 642 1431	Akku-Spannung	40,0 V	**50,00**
	Lichtstrom	160 lm	
	Gewicht	0,28 kg	

Akku-Radio-Laterne MR 009 GZ

Ausführung: Akku-Radio mit **Bluetooth**, FM/AM- sowie **DAB+**-Empfang und Akku-Laterne in einem Gerät • Vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 270°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus • Licht ist in **drei Farbtemperaturen** einstellbar • USB Buchse zum Laden von bspw. Smartphones • **IP65** - zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit • Programmierbare Senderliste mit neun Speicherplätzen • Mit Akku-Ladestandanzeige

Lieferumfang: Mit Schultergurt (ohne Akku/Ladegerät)





Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 646 4258	Akku-Spannung	40,0 V	**190,00**
	Lichtstrom	300 / 200 / 95 lm	
	Gewicht	1,6 kg	

Akku-Baustellenradio MR003GZ

Ausführung: Robustes Akku-Baustellenradio für den Empfang von **DAB+** oder **FM** mit jeweils fünf Speicherplätzen • Mit **AUX-Anschluss** • Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser **(IP64)** • Leistungsstarke 89 mm Lautsprecher • Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. oder dem mitgelieferten Netzteil • **USB-Anschluss** mit 2,4 A Output

Lieferumfang: Mit Steckernetzteil



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 642 1433	Netzspannung	230 V	**210,00**
	Akku-Spannung	12,0 - 40,0 V	
	Gewicht	4,6 kg	

1 40,0 V Akku-Maschinen

Akku-Trennschleifer CE 001 GZ

Ausführung: Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen Einsatz mit **bürstenlosem Motor** • Für Nassschnitte geeignet • Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist gegen Beschädigungen von außen geschützt • **AFT (Active Feedback sensing Technology)** - stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine

Lieferumfang: Mit Schlauchkupplung 1/2'', Adaperring-Set und Steckschlüssel 13-19 mm (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 646 4250	Akku-Spannung	2x 40,0 V	**1.040,00**
	max. Blatt-Ø	355 mm	
	max. Schnitttiefe	127 mm	
	Schalldruckpegel	109 dB(A)	
	Gewicht	14,1 kg	

Akku-Handkreissäge HS004 GZ 01

Ausführung: Leistungsstarke Akku-Handkreissäge mit **"bürstenlosem Motor" • Schnitttife 62,5/44,5 mm (90°/45°) • Sägeblatt-Ø 185-190 mm • ADT "Automatic torque Drive Technology"** regelt die Drehzahl automatisch • **Inkl. Funkadapter**

Lieferumfang: Mit Parallelanschlag, Absaugstutzen und Sägeblatt 190x1,4x30 mm 24Z (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 641 2812	Sägeblatt-Ø	190 mm	**441,00**
	Akku-Spannung	40,0 V	
	Schnitttiefe 90°	62,5 mm	
	Leerlaufdrehzahl	6000 min^{-1}	
	Gewicht	4,4 kg	

Akku-Reciprosäge JR 002 GZ

Ausführung: Kompakte Akku-Reciprosäge mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer zum Trennen von Metall und Holz • **XPT "Xtreme Protect Technology"** Schutz gegen Staub & Spritzwasser • **Werkzeugloser Sägeblattwechsel**

Lieferumfang: Mit Reciprosägeblättern im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 646 4249	Schnitttiefe in Holz	255 mm	**302,00**
	Schnitttiefe in Stahl	130 mm	
	Akku-Spannung	40,0 V	
	Hublänge	32 mm	
	Leerlaufhubzahl	0-3000 min^{-1}	
	Gewicht	7,4 kg	

Akku-Lüfter CF 002 GZ

Ausführung: Kraftvoller Akku-Ventilator mit **drei Luftstromeinstellungen** • Beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse • Ventilator schwenkt automatisch um 90° hin und her und ist zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar • Mit Motorbremse • Leicht abnehmbare Abdeckung der Lüfterflügel für eine bequeme Reinigung

Lieferumfang: Inklusive Netzteil (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 646 4255	Akku-Spannung	40,0 V	**157,00**
	Luftgeschwindigkeit	4,0 m/s	
	Volumenstrom	1.260 m^3/h	
	Gewicht	4,5 kg	

Akku-Winkelschleifer GA 041 GZ

Ausführung: Akku-Winkelschleifer mit Schiebeschalter und **Motorbremse** für intensive Arbeiten • Mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer • **AFT "Active Feedback Technology"** stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs • **XPT "Xtreme Protect Technology"** Schutz gegen Staub und Spritzwasser • **Anti-Restart-Funktion** verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung • Mit **X-LOCK** für schnellen und einfachen Scheibenwechsel

Lieferumfang: Mit Schruppscheibe, Schutzhaube und Seitengriff im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 646 4259	Scheiben-Ø	125 mm	**260,00**
	Akku-Spannung	40,0 V	
	Werkzeugaufnahme	X-LOCK	
	Leerlaufdrehzahl	3000-8500 min^{-1}	
	Gewicht	3,0 kg	

Akku-Kapp- und Gehrungssäge LS 004 GZ01

Ausführung: Kapp- und Gehrungssäge mit **bürstenlosem Motor** • Mit **AWS Auto-Start Wireless System** - Maschine startet über Bluetooth den Staubsauger automatisch, sobald der Schalter betätigt wird • Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf • Mit stufenloser Neigungsverstellung nach rechts links von 0° - 48° • Gehrungsschnitte stufenlos nach rechts und links bis 60° möglich • **Sanftanlauf** • **Motorbremse** • **Tiefentladeschutz**

Lieferumfang: Mit Sägeblatt, Schraubzwinge und Einstelldreieck im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 646 4254	Schnittleistung Kappsäge 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm	**797,00**
	Akku-Spannung	40,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	3600 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	260 mm	
	Gewicht	26,6 kg	



Akku-Kombihammer DCH 333 NT

Ausführung: Akku-Kombihammer mit **bürstenloser Motor-Technologie** für höhere Leistung und längere Lebensdauer • **Anti-Rotations-Funktion-** Schutz beim Verkanten durch Reduzierung der Drehzahl • Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff • **Sicherheitskupplung** zum Schutz von Anwender und Maschine • Integrierte, hellweiße LED ermöglicht eine bessere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs • **Drehstopp** für Meißelarbeiten • **Schlagstopp** für Bohrarbeiten • Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise

Lieferumfang: Mit Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag in **T STAK-Box VI** (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 602 3562	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	**478,00**
	Bohr-Ø in Holz	30 mm	
	Bohr-Ø in Beton	30 mm	
	Akku-Spannung	54,0 V	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Schlagenergie	3,5 Joule	
	Gewicht	5,0 kg	

Akku-Säbelsäge DCS 389 NT

Ausführung: Akku-Säbelsäge für schwerste Anwendungen mit **bürstenloser Motor-Technologie** - höherer Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer • Neues Antriebskonzept für noch härtere Anwendungen bei gleichzeitig **geringen Vibrationen** • Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Integrierte LED - für eine bessere Sicht auf den Arbeitsbereich • Ergonomisch geformter und gummierter Griffbereich • **Werkzeuglose Sägeblattaufnahme** • **Elektronische Hubzahlregulierung** gewährleistet leicht kontrollierbaren Einsatz und materialgerechtes Arbeiten

Lieferumfang: In **T STAK-Box VI** (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 641 5165	Schnitttiefe in Holz	300 mm	**419,00**
	Schnitttiefe in Stahl	130 mm	
	Akku-Spannung	54,0 V	
	Hublänge	29 mm	
	Leerlaufhubzahl	0-3000 min^{-1}	
	Gewicht	4,5 kg	

Akku-Kombihammer DCH 481 N

Ausführung: Akku-Kombihammer mit **bürstenloser Motor-Technologie** für höhere Leistung und längere Lebensdauer • Anti-Rotations-Funktion- Schutz beim Verkanten durch Reduzierung der Drehzahl • Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff • **Sicherheitskupplung** zum Schutz von Anwender und Maschine • Integrierte, hellweiße LED ermöglicht eine bessere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs • **Drehstopp** für Meißelarbeiten • Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise

Lieferumfang: Mit Zusatzhandgriff im **Transportkoffer** (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 602 3563	Bohr-Ø in Beton	40 mm	**575,00**
	Akku-Spannung	54,0 V	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Schlagenergie	6,1 Joule	
	Gewicht	6,6 kg	



Akku-Winkelschleifer DCG 440 N-XJ

Ausführung: Akku-Winkelschleifer für schwere Anwendungen mit **bürstenloser Motor-Technologie** - höherer Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung, sowie höhere Lebensdauer • Elektronische Kupplung sowie **Motorbremse** zum aktiven Schutz des Anwenders vor Kickbacks • **Überlastschutz** zum Schutz von Anwender und Maschine • Schräg verzahntes Getriebe für lange Haltbarkeit und **geringe Vibrationen** • Schnellwechselmutter - für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel • Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung • Sicherer und kontrollierbarer Einsatz durch **elektronischen Sanftanlauf**


Lieferumfang: Spannmutter, Zusatzhandgriff, Schutzhaube fürTrennarbeiten und Schleifarbeiten (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4580	Scheiben-Ø	180 mm	**456,00**
	Akku-Spannung	54,0 V	
	Werkzeugaufnahme	M14	
	Leerlaufdrehzahl	0-6500 min^{-1}	
	Gewicht	3,6 kg	

1 54,0 V Akku-Maschinen







Akku-Paneelsäge DCS 781 X2-QW

Ausführung: Akku-Paneelsäge mit **bürstenloser Motor-Technologie** • Schnittkapazität von bis zu 310 x 90 mm, 90°/90° • Exakte Gehrungswinkel einfach bis 60° rechts und bis 50° links einstellbar • Neigungswinkel bis jeweils 48° rechts und links stufenlos einstellbar • Schnitttiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten • Plangefräster Sägetisch und Drehteller • Doppel-Auszug zur Bearbeitung großflächiger Werkstücke • Millimetergenaue Schnitte durch **LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS)** • Seitliche Griffe • Staubabsaugung über Air-Lock kompatiblen Absauganschluss • **Wireless Tool Control (WTC)**, automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, XR Extreme Runtime 60WZ/FZ Sägeblatt und ein System-Schnellladegerät


Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4591	Akku-Spannung	54,0 V	**1.668,00**
	Kapazität	3,0 Ah	
	Sägeblatt-Ø	305 mm	
	Leerlaufdrehzahl	3800 min^{-1}	
	Gewicht	24,4 kg	

Akku-Paneelsäge DCS 781 N-XJ

Ausführung: Akku-Paneelsäge mit **bürstenloser Motor-Technologie** • Schnittkapazität von bis zu 310 x 90 mm, 90°/90° • Exakte Gehrungswinkel einfach bis 60° rechts und bis 50° links einstellbar • Neigungswinkel bis jeweils 48° rechts und links stufenlos einstellbar • Schnitttiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten • Plangefräster Sägetisch und Drehteller • Doppel-Auszug zur Bearbeitung großflächiger Werkstücke • Millimetergenaue Schnitte durch **LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS)** • Seitliche Griffe • Staubabsaugung über Air-Lock kompatiblen Absauganschluss • **Wireless Tool Control (WTC)**, automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine

Lieferumfang: Mit Sägeblatt (ohne Akku und Ladegerät)





Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4439	Akku-Spannung	54,0 V	**1.239,00**
	Sägeblatt-Ø	305 mm	
	Leerlaufdrehzahl	3800 min^{-1}	
	Gewicht	24,4 kg	



Akku-Tischkreissäge DCS 7485 N

Ausführung: Leichte und kompakte Tischkreissäge für den einfachen Transport • In den Sägetisch integrierte Griffmulden • Extrem Robuste Bauweise • Speziell beschichteter Sägetisch • **Glasfaserverstärktes Gehäuse** und Schutzrahmen • Innovative, **bürstenlose Motor-Technologie** • Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision • Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz • Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über große Bedienelemente • Großer Notausschalter für Sicherheit am Arbeitsplatz

Lieferumfang: 24 Zahn HM-Sägeblatt XR, AirLock Adapter und Parallelanschlag (ohne Akku/Ladegerät)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 602 3568	Akku-Spannung	54,0 V	**892,00**
	Schnitttiefe 90°/45°	65/45 mm	
	Sägeblatt-Abmessung	210 x 30 mm	
	Leerlaufdrehzahl	5800 min^{-1}	
	Gewicht	21,5 kg	

Akku-Spezialsäge DCS 397 N

Ausführung: Akku-Spezialsäge für schwere Anwendungen mit robustem, langlebigem Aluminium-Gehäuse und **bürstenloser Motor-Technologie** - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer • Vibrationsarmes und rückschlagfreies **Doppelsägeblatt-System** mit Schnellstopp in 3 Sekunden • **Schnittlänge 430 mm** • **Verwindungssteifes Schwert** für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet • Integrierte Endklammer - das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden • Vollgummierte Griffe • Anschluss für Staubabsaugung

Lieferumfang: Mit Innensechskantschlüssel (ohne Akkus und Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 921 024	Akku-Spannung	54,0 V	**479,99**
	Schwertlänge	500 mm	
	Leerlaufhubzahl	2400 min^{-1}	
	Gewicht	6,5 kg	

Akku-Axialgebläse DCMBA 572 N

Ausführung: Akku-Gebläse mit **bürstenloser Motor-Technologie** - höhere Leistung und längere Lebensdauer • **Elektronische Drehzahlregulierung** und **arretierbarer Gasgebeschalter** für exaktes Arbeiten und einfachen Dauerbetrieb • Starker Luftstrom mit bis zu **207 Km/h** • Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akkus und Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 605 1280	Akku-Spannung	54,0 V	**295,00**
	Luftgeschwindigkeit	57,5 m/s	
	Gewicht	5,6 kg	

Akku-Trennschleifer DCS 691 N-XJ

Ausführung: Akku-Trennschleifer mit **Vollmetall-Direktgetriebe** • **Bürstenlose Motor-Technologie** • Motorbremse, stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle nach loslassen des Schalters • Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung • Rückwärtige Lufteinlässe mit Labyrinth-Konstruktion • **WIRELESS TOOL CONNECT - WTC**: Zum kabellosen verbinden mit einem (WTC-fähigem) Staubsauger • **LED-Überlastanzeige** • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit 5 Positionen • Verriegelbares Akkufach zum Schutz vor Staub- und Wasserpartikeln • Ideal zum Trennen von Pflastersteinen, Dachziegeln, Armierungseisen und Beton

Lieferumfang: Mit Schutzkappe (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4446	Akkuspannung	54 V	**629,00**
	max. Schnitttiefe	83 mm	
	Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	
	max. Blatt-Ø	230 mm	
	Gewicht	6,0 kg	

Akku-Handkreissäge DCS 579 NT

Ausführung: Akku-Handkreissäge für schwerste Anwendungen mit **bürstenloser Motor-Technologie** - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer • Einfache und präzise Schnitttiefen- und Neigungseinstellung (bis 57°) • **Elektronische Motorbremse** • Gummierter Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten • Optimal ausbalanciert für ermüdungsarmes Arbeiten • **XR Extreme Runtime** Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Lieferumfang: Mit 24 Zahn HM-Sägeblatt in **T STAK-Box VI** (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 641 5164	Akku-Spannung	54,0 V	**440,00**
	Schnitttiefe 90°	61 mm	
	Leerlaufdrehzahl	0-5800 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	190 mm	
	Gewicht	4,0 kg	

Akku-Tauchkreissäge DCS 520 NT

Ausführung: Akku-Tauchkreissäge mit **bürstenloser Motor-Technologie** für bessere Leistung • Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei ergonomisch optimaler Handposition • Gummierter Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten • Optimal ausbalanciert für ermüdungsarmes Arbeiten • Mit speziellem Sägeschuh für DEWALT Führungsschienen • **Rückschlagstopp** verhindert ein Rückstoßen beim Eintauchen

Lieferumfang: Mit 48 Zahn HM-Sägeblatt in **T STAK-Box VI** (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 602 3566	Schnitttiefe	59 mm	**730,00**
	Akku-Spannung	54,0 V	
	Leerlaufdrehzahl	1750-5000 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	165 mm	
	Gewicht	4,0 kg	



WG 2

Schlagbohrmaschinen
Bohr- und Meißelhämmer



Schlagbohrmaschine GSB 13 RE

Ausführung: Vielseitig einsetzbare Schlagbohrmaschine mit **Elektronik zur Drehzahlvorwahl** für exaktes Anbohren • Rechts-/Linkslauf • Robustes verchromtes **Metall-Schnellspannbohrfutter** • Mit **"Press + Lock"** für schnellen Werkzeugwechsel • Ergonomisches Slimline-Design

Lieferumfang: 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · 3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 900 001	Bohr-Ø in Mauerwerk/Beton	15/13 mm	**80,85**
	Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/25 mm	
	Leistungsaufnahme	600 W	
	Leerlaufdrehzahl	0-2800 min^{-1}	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	1,8 kg	

Schlagbohrmaschine GSB 16 RE

Ausführung: Vielseitig einsetzbare Schlagbohrmaschine mit **Steuer-Elektronik** für **Drehzahlvorwahl** zur Arbeit in verschiedenen Materialien • Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf • Robustes **Metall-Getriebegehäuse** • Schnellspannbohrfutter mit **"Auto-Lock"-Funktion** für schnellen Werkzeugwechsel • **Softgrip** für sicheren Halt

Lieferumfang: 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag im **Handwerkerkoffer**



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Koffer · 3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung · AUTO LOCK

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 900 019	Bohr-Ø in Mauerwerk/Beton	18/16 mm	**172,20**
	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/30 mm	
	Leistungsaufnahme	750 W	
	Leerlaufdrehzahl	0-2800 min^{-1}	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,2 kg	

Schlagbohrmaschine GSB 20-2

Ausführung: Robuste 2-Gang Schlagbohrmaschine mit **Metall-Getriebegehäuse** • Erhöhter Benutzerschutz dank integriertem **KickBack Control** • Sicherer Transport und Kompatibilität mit dem Mobility System dank neuer L-Case

Lieferumfang: Mit Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter und Zusatzhandgriff im **L-Case**



Koffer · 3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 1792	Bohr-Ø in Mauerwerk/Beton	20/18 mm	**210,00**
	Bohr-Ø in Holz	40 mm	
	Leistungsaufnahme	850 W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-1000/3000 min^{-1}	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,6 kg	

Schlagbohrmaschine GSB 24-2

Ausführung: Robuste 2-Gang Schlagbohrmaschine mit **Metall-Getriebegehäuse** • Erhöhter Benutzerschutz dank integriertem **KickBack Control**

Lieferumfang: Mit Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag im **L-Case**



Koffer · 3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 602 6412	Bohr-Ø in Mauerwerk/Beton	24/22 mm	**247,80**
	Bohr-Ø in Holz	40 mm	
	Leistungsaufnahme	1100 W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-900/3000 min^{-1}	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,9 kg	



Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT

Ausführung: 2-Gang Schlagbohrmaschine mit **Constant Electronic** und **Torque Control** • Robustes **Metall-Getriebegehäuse** • Mechanische Überlastkupplung **"Anti-Rotation"** für hohe Arbeitssicherheit bei schweren Bohr- und Schraubarbeiten • Schnellspannbohrfutter mit **Auto-Lock-Funktion** für schnellen Werkzeugwechsel • Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf

Lieferumfang: 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag im **Handwerkerkoffer**

Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Koffer · 3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung · AUTO LOCK

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 900 022	Bohr-Ø in Mauerwerk/Beton	24/22 mm	**284,55**
	Bohr-Ø in Stahl/Holz	16/40 mm	
	Leistungsaufnahme	1300 W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-900/0-3000 min^{-1}	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,9 kg	

Bohrhammer GBH 2-21

Ausführung: Kompakter **2-kg-Bohrhammer** mit **SDS-plus-Werkzeugaufnahme** und geringem Gewicht • Mit **Steuer-Elektronik** zum punktgenauen Anbohren • **Überlastkupplung** • Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl • **Softgrip** am Haupthandgriff und Getriebegehäuse



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Beton	21 mm	
	Leistungsaufnahme	720 W	
	Schlagzahl	0-4800 min^{-1}	
	Schlagenergie	2,0 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	2,3 kg	
E 641 7641	**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Maschinentuch und Tiefenanschlag im **Handwerkerkoffer**		**144,90**
E 641 7642	**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch und SDS-plus Bohrersatz 3tlg im **Handwerkerkoffer**		**157,50**
E 641 7643	**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch und Schnellspannbohrfutter mit SDS-plus Adapter im **Handwerkerkoffer**		**179,55**

Bohrhammer GBH 2-23 REA

Ausführung: Vielseitiger Bohrhammer mit **Steuer-Elektronik** zum punktgenauen Anbohren • Überlastkupplung • **Schlagstopp** zum Bohren ohne Schlag • **SDS-plus-Werkzeugaufnahme** • Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf • **Softgrip** für sicheren Halt

Lieferumfang: Absaugeinheit, Dichtungsring, Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag im **Handwerkerkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 901 353	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/30 mm	**325,50**
	Bohr-Ø in Beton	23 mm	
	Leistungsaufnahme	710 W	
	Schlagzahl	0-4400 min^{-1}	
	Schlagenergie	0-2,3 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	3,6 kg	

Bohrhammer GBH 2-26

Ausführung: Robuster **SDS-plus** Bohrhammer für den täglichen Einsatz • Verbesserte Performance für schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragleistung • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Bohr-, Hammerbohr- und Meißelarbeiten • Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen • **Überlastkupplung** zum Schutz von Anwender und Maschine • **Stufenlose Drehzahlregelung** zum sauberen Anbohren • **Feststellknopf** für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Beton	26 mm	
	Leistungsaufnahme	830 W	
	Schlagzahl	0-4000 min^{-1}	
	Schlagenergie	2,7 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	2,7 kg	
E 600 1461	**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag und Maschinentuch im **L-Case**		**221,55**
E 600 1462	**Lieferumfang GBH 2-26 F:** Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Tiefenanschlag, Wechselfutter SDS-Plus und Schnellspannbohrfutter im **Handwerkerkoffer**		**254,10**

Bohrhammer GBH 2-28

Ausführung: Profi-Bohrhammer mit **SDS-plus-Werkzeugaufnahme** und **elektronischer stufenloser Drehzahlregelung** • Drehstopp für Meißelarbeiten • Mehr Sicherheit durch **KickBack-Control** bei unerwarteten Rückschlägen • **Schlagstopp** für Arbeiten in Holz/Metall mit gleicher Kraft im Rechts- u. Linkslauf • Leistungsstarker Motor mit besonders hohem Drehmoment • Robustes **Metall-Getriebegehäuse** • **Aktive Vibrationsdämpfung** mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte • **Überlastkupplung** zum Schutz von Anwender und Maschine • Feststellknopf für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Beton	28 mm	
	Leistungsaufnahme	880 W	
	Schlagzahl	0-4000 min^{-1}	
	Schlagenergie	3,2 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	2,9 kg	
E 600 0728	**Lieferumfang GBH 2-28:** Tiefenanschlag, Maschinentuch, und Zusatzhandgriff in **L-Case**		**312,90**
E 901 210	**Lieferumfang GBH 2-28 F:** Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Maschinentuch, SDS Plus Wechselfutter und Zusatzhandgriff in **L-BOXX**		**345,45**



Schlagbohrmaschine SBE 650

Ausführung: Schlagbohrmaschine mit **Vario (V)-Elektronik** zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl • Rechts-/Linkslauf • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Lieferumfang: Schnellspannfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 641 7489	Bohr-Ø in Beton	14 mm	**78,00**
	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	
	Bohr-Ø in Holz	30 mm	
	Leistungsaufnahme	650 W	
	Leerlaufdrehzahl	1500 min^{-1}	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	1,8 kg	

Schlagbohrmaschine SBE 800-2

Ausführung: Schlagbohrmaschine mit **Vario (V)-Elektronik** zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen • Robustes 2-Gang Getriebe im **Alu-Druckgussgehäuse** • Mit Metabo **"S-automatic"-Sicherheitskupplung** • Rechts-/Linkslauf • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag und Zusatzhandgriff im **Kunststoffkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 646 5128	Bohr-Ø in Beton	18 mm	**119,00**
	Bohr-Ø in Stahl	13 mm	
	Bohr-Ø in Holz	40 mm	
	Leistungsaufnahme	800 W	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,8 kg	



Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2

Ausführung: Schlagbohrmaschine mit **Marathon-Motor für lange Lebensdauer** und **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik** • 2-Gang Getriebe im **Aluminium-Druckgussgehäuse** • **"S-automatic"-Sicherheitskupplung** • Rechts-/Linkslauf • Drehbare Kohlebürstenbrücke für max. Leistung auch im Linkslauf • Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits (Bit-Spannbuchse)

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag und Zusatzhandgriff in einer **metaBox**

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 600 1983	Bohr-Ø in Mauerwerk/Beton	22/20 mm	**239,00**
	Bohr-Ø in Stahl/Holz	16/40 mm	
	Leistungsaufnahme	1010 W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-1000/2800 min^{-1}	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,7 kg	

Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2

Ausführung: Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl • **Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse** • Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z. B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben • **Marathon-Motor** mit Staubschutz für lange Lebensdauer • **S-automatic Sicherheitskupplung** • Rechts-Linkslauf • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter • **Überlastschutz** • **Wiederanlaufschutz** • Kohlebürstenverschleißanzeige • **Zuschaltbarer Impulsbetrieb** zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag in einer **metaBOX**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 600 1985	Bohr-Ø in Mauerwerk/Beton	24/22 mm	**311,00**
	Bohr-Ø in Stahl/Holz	16/40 mm	
	Leistungsaufnahme	1300 W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-1100/3100 min^{-1}	
	Bohrfutterspannweite	1-13 mm	
	Gewicht	2,8 kg	



Handbohrmaschine D 21441

Ausführung: Robuste 2-Gang-Handbohrmaschine mit **elektronischer Drehzahlregulierung** für punktgenaues Anbohren und materialgerechtes Bohren • Hohe Lebensdauer durch **schrägverzahntes Getriebe** und verstärkte Anker-Zwischenwelle • Schutz bei Verkanten durch **Sicherheitskupplung**

Lieferumfang: 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag


Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 906 551	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/35 mm	**284,00**
	Leistungsaufnahme	770 W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-1100/0-2700 min^{-1}	
	Gewicht	2,2 kg	

Kombihammer D 25134 K

Ausführung: Kombi-Bohrhammer mit **"SDS-plus"-Wechselfuttersystem** zum schnellen Wechsel von "SDS-plus" auf Rundschaftbohrer • **Elektropneumatisches Hammerwerk** • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung • **Dreh-** und **Schlagstopp** • Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem • Großdimensionierter Umschalter für einfaches Einstellen des Betriebsmodus • Umschaltbare Kohlebürsten für gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf • Meißelfunktion

Lieferumfang: 13 mm Schnellspannbohrfutter und Zusatzhandgriff in einer **TSTAK-Box**







Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 909 953	Bohr-Ø in Beton	26 mm	**214,00**
	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/30 mm	
	Leistungsaufnahme	800 W	
	Schlagzahl	0-5540 min^{-1}	
	Schlagenergie	2,8 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus + SSBF	
	Gewicht	3,0 kg	

Schlagbohrmaschine DWD 524 KS

Ausführung: Mit elektronischer **Dreh- und Schlagzahlregulierung** für anwendungsgerechtes Arbeiten • Robustes 2-Gang Getriebe im Alu-Druck-gussgehäuse und hohen **Überlastreserven** für zuverlässigen Dauereinsatz • **Mechanische Kupplung** für maximale Arbeitssicherheit • Rechts-/Linkslauf • Innovativer Einstellungsring für einfachen Wechsel zwischen den Gängen und Betriebsfunktionen

Lieferumfang: 13 mm Schnellspannbohrfutter und Zusatzhandgriff im **Koffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 156 1329	Bohr-Ø in Beton	22 mm	**225,99**
	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/40 mm	
	Leistungsaufnahme	1100 W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-1250/0-3500 min^{-1}	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,8 kg	

Diamant-Bohrmaschine D 21570 K

Ausführung: Mit elektronischer **Dreh- und Schlagzahlregulierung** für anwendungsgerechtes Arbeiten • Robustes 2-Gang Getriebe im **Metall-Getriebegehäuse** und hohen **Überlastreserven** für zuverlässigen Dauereinsatz • **Elektronischer Überlastschutz** mit integrierter **LED-Anzeige** verhindert ein Überhitzen der Maschine • **Mechanische Kupplung** für maximale Arbeitssicherheit • Rechts-/Linkslauf • Innovativer Einstellungsring für einfachen Wechsel zwischen den Gängen und Betriebsfunktionen

Lieferumfang: 16 mm Vollmetall-Zahnkranzbohrfutter und Zusatzhandgriff im **Koffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 156 1220	Bohr-Ø in Beton	22 mm	**478,00**
	Bohr-Ø in Stahl/Holz	16/40 mm	
	Leistungsaufnahme	1300 W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-1250/0-3500 min^{-1}	
	Bohrfutterspannweite	1,5-16 mm	
	Gewicht	3,0 kg	

Bohrhammer GBH 3-28 DRE/DFR

Ausführung: Bohrhammer mit **Gasgebeelektronik** für exaktes Anbohren • Speziell gehärtete **"SDS-plus"-Werkzeugaufnahme** garantiert lange Lebensdauer • Vibrationsdämpfsystem • Im Gehäuse integrierter Umschalter für **Schlagstopp** • **Servicedeckel** zum einfachen Wechsel von Kohlebürsten



Elektronik | SDS-plus | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Beton	28 mm	
	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/30 mm	
	Leistungsaufnahme	800 W	
	Schlagzahl	0-4000 min^{-1}	
	Schlagenergie	0-3,1 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	3,5 kg	
E 901 448	**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, Fetttube und Maschinentuch im **Handwerkerkoffer**		**417,90**
E 901 449	**Lieferumfang GBH 3-28 DFR :** Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, Fetttube, Maschinentuch und Ø 13 mm Schnellspannbohrfutter im **Handwerkerkoffer**		**431,55**

Bohrhammer GBH 4-32 DFR

Ausführung: Vielseitiger Bohrhammer mit **Elektronik** für Schlagkraft- und Drehzahlvorwahl • **"SDS-plus"-Wechselfutter-System** zum Einsatz von Schnellspannbohrfutter (Zubehör) • **Dreh-** und **Schlagstopp** zum Meißeln bzw. Bohren in Stahl oder Holz • Sicherheitskupplung



Elektronik | SDS-plus | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Beton	32 mm	
	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/32 mm	
	Leistungsaufnahme	900 W	
	Schlagzahl	0-3600 min^{-1}	
	Schlagenergie	0-4,2 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	4,7 kg	
E 901 359	**Lieferumfang:** SDS-Schnellwechselfutter, Zusatzhandgriff, Fetttube, Maschinentuch und Tiefenanschlag im **Handwerkerkoffer**		**652,05**
E 901 361	**Lieferumfang GBH 4-32 DFR :** SDS-Schnellwechselfutter, Ø 13 mm Schnellspannbohrfutter, Fetttube, Maschinentuch, Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag im **Handwerkerkoffer**		**685,65**

Bohr- und Meißelhammer GBH 5-40 DCE

Ausführung: Mit k**onstanter Drehzahl** und **Steuer-Elektronik** für Schlagkraft- und Drehzahlvorwahl • **"SDS-max" comfort-Werkzeugaufnahme** für schnellen Werkzeugwechsel • **"Meißel-Vario-Lock"** ermöglicht 12fach arretierbare Meißelstellung • **Service-Display** • Sicherheits-Überlastkupplung • Bohrdurchmesser mit Hohlbohrkronen bis 90 mm

Lieferumfang: Mit Zusatzhandgriff Fetttube und Maschinentuch im **Handwerkerkoffer**



Elektronik | SDS-max | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 901 526	Bohr-Ø in Beton	40 mm	**789,60**
	Leistungsaufnahme	1150 W	
	Schlagzahl	1500-2980 min^{-1}	
	Schlagenergie	0-8,8 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	6,8 kg	

Bohr- und Meißelhammer GBH 8-45 DV

Ausführung: Kraftvoller Bohr- und Meißelhammer mit **Elektronik** für konstantes Drehzahlverhalten • **"SDS-max"-Werkzeugaufnahme** • Automatische Umschaltung im Meißelbetrieb • Schalterarretierung im Meißelbetrieb • **"Meißel-Vario-Lock"** ermöglicht 16fach arretierbare Meißelstellung • Mit **Überlastkupplung** und **Abschaltkohlebürsten** • **Vibrationsgedämpftes Schlagwerk**

Lieferumfang: Mit Zusatzhandgriff, Fetttube und Maschinentuch im **Handwerkerkoffer**



Elektronik | SDS-max | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 901 204	Bohr-Ø in Beton	45 mm	**1.057,35**
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Schlagzahl	1475-2700 min^{-1}	
	Schlagenergie	0-12,5 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	8,9 kg	

Meißelhammer GSH 3 E

Ausführung: Kompakter Meißelhammer mit **Elektronik• "SDS-plus"-Werkzeugaufnahme • "Meißel-Vario-Lock"** ermöglicht 12fach arretierbare Meißelstellung

Lieferumfang: Mit Zusatzhandgriff, Spitz- und Fliesenmeißel im **Handwerkerkoffer**



Elektronik | SDS-plus | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 901 558	Leistungsaufnahme	650 W	**414,75**
	Schlagzahl	0-3500 min^{-1}	
	Schlagenergie	0-2,6 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	3,7 kg	

Meißelhammer GSH 5

Ausführung: Kompakter Meißelhammer mit **"SDS-max"-Werkzeugaufnahme • Meißel-Vario-Lock** ermöglicht 12fach arretierbare Meißelstellung • Längere Lebensdauer durch verbesserte Schmierung und optimierten Staubschutz

Lieferumfang: Zusatzhandgriff und Spitzmeißel im **Handwerkerkoffer**



Elektronik | SDS-max | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7644	Leistungsaufnahme	1100 W	**481,95**
	Schlagzahl	2850 min^{-1}	
	Schlagenergie	7,5 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	5,5 kg	



Meißelhammer GSH 5 CE

Ausführung: Robuster Meißelhammer mit **Constant-Elektronik** und Stellrad für vorwählbare Schlagzahl bzw. Schlagstärke • **"SDS-max"-Werkzeugaufnahme • "Meißel-Vario-Lock"** ermöglicht 12fach arretierbare Meißelstellung • Robustes Metallgehäuse • 2stufiges **Vibrationsdämpfungssystem** • Mit **Service-Display** und Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Mit Zusatzhandgriff, Fetttube, Maschinentuch und Spitzmeißel 400 mm im **Handwerkerkoffer**

Elektronik | SDS-max | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 901 560	Leistungsaufnahme	1150 W	**678,30**
	Schlagzahl	1510-2870 min^{-1}	
	Schlagenergie	8,3 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	6,1 kg	

Meißelhammer GSH 7 VC

Ausführung: Kraftvoller Meißelhammer mit **"SDS-max"-Werkzeugaufnahme** • Hochleistungsmotor mit großer Leistungsreserve • Hohe Schlagenergie auch für härteste Materialien • Geringe Vibrationen aufgrund des Anti-Vibrations-Systems • Schwingungsgedämpfter Haupt-und Zusatzhandgriff • Lange Lebensdauer dank robusten Metall-Komponenten und bewährtem Schlagwerk

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube und Spitzmeißel SDS-max. im **Handwerkerkoffer**



Elektronik | SDS-max | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 901 206	Leistungsaufnahme	1500 W	**879,90**
	Schlagzahl	1390-2700 min^{-1}	
	Schlagenergie	13 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	8,3 kg	

Meißelhammer GSH 11 E

Ausführung: Kraftvoller Meißelhammer mit **Constant-Electronic** und Stellrad zur Schlagkraftregulierung • **"SDS-max"-Werkzeugaufnahme** mit integriertem Staubschutz • Hochleistungsmotor mit großer Leistungsreserve • **"Meißel-Vario-Lock"** ermöglicht 12fach arretierbare Meißelstellung • Mit **Service-Display** und Abschaltkohlebürsten • Vibrationsarmer Handgriff

Lieferumfang: Mit Zusatzhandgriff, Flachmeißel, Fetttube und Maschinentuch im **Handwerkerkoffer**



Elektronik | SDS-max | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 901 543	Leistungsaufnahme	1500 W	**815,85**
	Schlagzahl	1050-1890 min^{-1}	
	Schlagenergie	16,8 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	10,1 kg	

Multihammer UHE 2660-2 Quick Set

Ausführung: Zweigang Multihammer zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln • **Metabo Quick** Schnellwechsel-System • **Vario (V)-Elektronik** zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl • **Marathon-Motor** mit Staubschutz für lange Lebensdauer • **Präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk** in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung • Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur • **S-automatic Sicherheitskupplung:** mechanisches Entkoppeln des Antriebs beim Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten • Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

Lieferumfang: SDS-plus-Hammerfutter, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag und SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.) in einer **metaBOX**



Elektronik | SDS-plus | Koffer | XXL 3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 603 9975	Bohr-Ø in Beton	26 mm	**229,00**
	Leistungsaufnahme	800 W	
	Schlagzahl	4200 min^{-1}	
	Schlagenergie	2,8 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	3,1 kg	

Multihammer UHEV 2860-2 Quick Set

Ausführung: Zweigang Multihammer zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln • **Metabo Quick** Schnellwechsel-System • **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-** Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl • **Marathon-Motor** mit Staubschutz für lange Lebensdauer • **Präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk** in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung • Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur • **S-automatic Sicherheitskupplung:** mechanisches Entkoppeln des Antriebs beim Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten • Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

Lieferumfang: SDS-plus-Hammerfutter, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag und SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.) in einer **metaBOX**



Elektronik | SDS-plus | Koffer | XXL 3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 603 9976	Bohr-Ø in Beton	28 mm	**336,00**
	Leistungsaufnahme	1100 W	
	Schlagzahl	4500 min^{-1}	
	Schlagenergie	3,4 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	3,3 kg	

Kombihammer KH 5-40

Ausführung: Robuster Kombihammer mit Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse • Zum Hammerbohren und Meißeln • **Metabo S-automatic Sicherheitskupplung**: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten

Lieferumfang: Gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag und Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende im **Kunststoffkoffer**



SDS-max | Koffer | XXL 3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 641 4980	Bohr-Ø in Beton	40 mm	**457,00**
	Leistungsaufnahme	1100 W	
	Schlagzahl	2800 min^{-1}	
	Leerlaufdrehzahl	620 min^{-1}	
	Schlagenergie	7,1 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	7,1 kg	

SDS-max Hammerbohrer PRO 4 Premium

Ausführung: Äußerst robuster und aggressiver **Vollhartmetall-Bohrkopf** mit **4-Schneiden** für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton • Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher • Die **4-spiralige Wendelgeometrie** sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß • **90° Zentrierspitze** für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante • Ideal für den Einsatz in **armiertem Beton** und **hartem Naturstein**

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	EUR/Stück Pg. 183
E 604 8012	12	540	400	**91,00**
E 604 8013	14	540	400	**101,00**
E 604 8014	16	540	400	**109,00**
E 604 8015	18	540	400	**115,00**
E 604 8016	20	520	400	**115,00**
E 604 8017	22	520	400	**122,00**
E 604 8018	24	520	400	**135,00**
E 604 8019	25	520	400	**135,00**
E 604 8020	26	520	400	**152,00**
E 604 8021	28	520	400	**152,00**



Kombihammer HR 2631 FT13

Ausführung: Leichter und effektiver Kombihammer mit hoher Bohrleistung zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln • Mit **Anti-Vibrations-Technologie AVT** • Elektronisch regelbare Drehzahl • Ausrastkupplung

Lieferumfang: Seitengriff, Tiefenanschlag, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselfutter SDS + und 5-tlg. Bohrerkassette im **Transportkoffer**

Elektronik | SDS-plus | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 199 3634	Bohr-Ø in Beton	26	mm	**265,00**
	Leistungsaufnahme	800	W	
	Schlagzahl	0-4600	min^{-1}	
	Schlagenergie	2,4	Joule	
	Leerlaufdrehzahl	0-1200	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus		
	Gewicht	3,1	kg	

Bohrhammer HR 2470

Ausführung: Mit **elektronisch regelbarer Schlagzahl** • Rechts-/Linkslauf • **Überlastkupplung** zum Schutz von Mensch und Maschine • **Schlagstopp** zum Bohren ohne Schlag und leichte Meißelarbeiten • Staubgeschützte "**SDS-plus**"-**Werkzeugaufnahme**

Lieferumfang: Mit Tiefenanschlag und Seitengriff im **Transportkoffer**



Elektronik | Rechts-/Linkslauf | SDS-plus | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 901 003	Bohr-Ø in Beton	24	mm	**166,00**
	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/32	mm	
	Leistungsaufnahme	780	W	
	Schlagzahl	0-4500	min^{-1}	
	Schlagenergie	2,4	Joule	
	Leerlaufdrehzahl	0-1100	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus		
	Gewicht	3,3	kg	

Bohr- und Meißelhammer HR 4013 C

Ausführung: Kombihammer zum Hammerbohren und Meißeln mit **Anti-Vibrations-Technologie AVT** • **Soft No Load** für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels • Schiebeschalter für Dauerbetrieb • Ausrastkupplung • Elektronisch regelbare Dreh-/Schlagzahl • 24-fache Meißelverstellung

Lieferumfang: D-Griff, Seitengriff, Bohrer-Meißelfett und Tiefenanschlag im **Transportkoffer**



Elektronik | SDS-max | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 409 969	Bohr-Ø in Beton	40	mm	**910,00**
	Leistungsaufnahme	1100	W	
	Schlagzahl	1450-2900	min^{-1}	
	Schlagenergie	8	Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max		
	Gewicht	6,8	kg	

Meißelhammer HM 1213 C

Ausführung: Effektive Schlagwerktechnik und **AVT Anti-Vibrations-Technologie** für vibrationsarmes Arbeiten • Vollwellenelektronik für **Konstant-Elektronik** mit **Sanftanlauf** und **Drehzahlvorwahl** • **"SDS-max"-Werkzeugaufnahme** • **12-fache Meißelverstellung** • **Kontrollleuchte** meldet Betriebsbereitschaft und kündigt fälligen Kohlebürstenwechsel an • **Soft no load** für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels

Lieferumfang: Spitzmeißel, Seitengriff und Bohrer-Meißelfett im **Transportkoffer**



Elektronik | SDS-max | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 136 4127	Leistungsaufnahme	1510	W	**888,00**
	Schlagzahl	950-1900	min^{-1}	
	Schlagenergie	18,6	Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max		
	Gewicht	10,8	kg	

Meißelhammer HM 0871 C

Ausführung: Effektive Schlagwerktechnik und **AVT Anti-Vibrations-Technologie** für vibrationsarmes Arbeiten • Vollwellenelektronik für **Konstant-Elektronik** mit **Sanftanlauf** und **Drehzahlvorwahl** • **"SDS-max"-Werkzeugaufnahme** • **12-fache Meißelverstellung** • **Kontrollleuchte** meldet Betriebsbereitschaft und kündigt fälligen Kohlebürstenwechsel an • **Soft no load** für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels

Lieferumfang: Mit Seitengriff und Bohrer-Meißelfett im **Transportkoffer**



Elektronik | SDS-max | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 136 4125	Leistungsaufnahme	1100	W	**625,00**
	Schlagzahl	1100-2650	min^{-1}	
	Schlagenergie	8,1	Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max		
	Gewicht	5,6	kg	

Kombihammer D25333K-QS

Ausführung: Kombi-Bohrhammer mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung für **punktgenaues Anbohren** und Meißeln • **Dreh-** und **Schlagstopp** für Arbeiten in Holz und Metall und leichte Meißelarbeiten • Maximaler Staubschutz durch versiegeltes Hammerwerk • **Perform & Protect:** Sicheres und ermüdungs-armes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff • **Perform & Protect:** Patentierter, entkoppelter Zusatzhandgriff für zusätzliche Vibrationsreduzierung

Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag und Zusatzhandgriff in **T STAK-Box**



Elektronik | SDS-plus | Koffer

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 602 3570	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/30 mm	**354,00**
	Bohr-Ø in Beton	30 mm	
	Leistungsaufnahme	950 W	
	Schlagzahl	0-5200 min^{-1}	
	Schlagenergie	3,5 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	3,7 kg	

Kombihammer D 25614 K

Ausführung: SDS-max Kombihammer mit effizienter **Vibrationsreduzierung (AVC)** durch federgelagertes Ausgleichgewicht sowie entkoppelten Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus • **Perform & Protect:** Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff • Elektronische **Dreh- und Schlagzahlregulierung** • **Anti-Rotations-Funktion** verhindert eine unkontrollierte Rotation des Werkzeuges • Optimierte mechanische **Sicherheitskupplung** sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern • Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse • **Optische Kontrollelektronik** informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel

Lieferumfang: Mit vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff im **Transportkoffer**



Elektronik | SDS-max | Koffer

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 605 1281	Bohr-Ø in Beton	45 mm	**687,00**
	Leistungsaufnahme	1350 W	
	Schlagzahl	1450-2900 min^{-1}	
	Schlagenergie	10,5 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	7,8 kg	

Kombihammer D25733K-QS

Ausführung: Kombi-Bohrhammer mit **"SDS-max"-Wechselfuttersystem • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung • Drehzahl-Konstantelektronik** für gleichbleibend hohen Bohrfortschritt • Perform & Protect: **Anti-Rotations-Funktion UTC** – verhindert unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs • Optimierte mechanische **Sicherheitskupplung • Drehstopp** zur Durchführung von mittelschweren Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton • Verbesserte Kühlluftführung im Bereich der Schlagwerkskomponenten • Glasfaserverstärkte Gehäuseteile • Gummierter Handgriff und kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt • **Optische Kontrollelektronik** informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel

Lieferumfang: Mit Zusatzhandgriff im **Transportkoffer**



Elektronik | SDS-max | Koffer

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 604 8058	Bohr-Ø in Beton	48 mm	**929,00**
	Leistungsaufnahme	1600 W	
	Schlagzahl	1350-2705 min^{-1}	
	Schlagenergie	13,3 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	9,5 kg	

Meißelhammer D 25911 K

Ausführung: Meißelhammer mit ausreichenden Überlastreserven auch bei härtestem Einsatz • Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch **Anti-Vibrations-System AVC** und federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff • **D-Handgriff** für komfortables Arbeiten nach unten • 12 Meißelpositionen zur optimalen Positionierung des Meißels • Ein-Aus-Schalter und zwei Geschwindigkeitsstufen • **Wireless Tool Control (WTC)** für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine

Lieferumfang: Mit vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff im **Transportkoffer**



Elektronik | SDS-max | Koffer

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 647 1441	Leistungsaufnahme	1700 W	**949,00**
	Schlagzahl	810-1620 min^{-1}	
	Schlagenergie	27 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	12,8 kg	



Bohrhämmer

Ausführung: Robuster, langlebiger und kompakter Hammer für Anwendungen in Mauerwerk und Beton • **Sicherheitskupplung** schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer • Mit 4 m Kabel

Lieferumfang E 604 1422: 4 m Netzkabel, FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag und Zusatzhandgriff im **Transportkoffer**

Lieferumfang E 604 1420 & E 604 1421: 4 m Netzkabel, Tiefenanschlag und Zusatzhandgriff im **Transportkoffer**

Typ		PFH26T	PH26T	PH26TX
Bohr-Ø in Beton	mm	26	26	26
Leistungsaufnahme	W	800	800	800
Schlagzahl	min^{-1}	0-4500	0-4500	0-4500
Schlagenergie	Joule	2,4	2,4	2,4
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Gewicht	kg	2,4	2,4	2,6
Artikelnummer		**E 604 1420**	**E 604 1421**	**E 604 1422**
Preis	**EUR/Stück**	**159,00**	**184,00**	**204,00**
Pg.		**290**	**290**	**290**

Kombihammer K 540 S

Ausführung: Robuster und schlagstarker Kombi-Bohrhammer mit **Sicherheitskupplung** und **Drehstopp** für Meißelarbeiten • **Konstant-Elektronik** mit Sanftanlauf • Robustes **Metallgetriebegehäuse** • **Anti-Vibrations-System (AVS)** • Handgriff mit Softgrip-Auflage • **VARIOLOCK-** Meißel kann in 12 Positionen arretiert werden • **SDS-Max**-Aufnahme • Netzkabel 4 m

Lieferumfang: Mit Zusatzhandgriff und Bohrerfett im **Transportkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 409 009	Bohr-Ø in Beton	40 mm	**574,00**
	Leistungsaufnahme	1100 W	
	Schlagenergie	7,5 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	6,3 kg	

Kombihammer PLH 28 XE

Ausführung: Kompakter Kombihammer mit **FIXTEC™- Werkzeugschnellwechselsystem** und **SDS-plus Bohreraufnahme** • Elektronische **Dreh-** und **Schlagzahlregulierung** • Dreh- und Schlagstopp • Mit **AVS (Anti-Vibrations-System)** • **VARIOLOCK-** Meißel kann in verschiedenen Positionen arretiert werden • Rechts-/Linkslauf • **Sicherheitskupplung**

Lieferumfang: 4 m Netzkabel, FIXTEC-Adapter, 13 mm Schnellspannbohrfutter und Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag im **Transportkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 197 8652	Bohr-Ø in Beton	28 mm	**489,00**
	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/40 mm	
	Leistungsaufnahme	800 W	
	Schlagzahl	0-4000 min^{-1}	
	Schlagenergie	4,1 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	3,6 kg	

Bohr- und Meißelhammer K 545 S

Ausführung: Bohr- und Meißelhammer mit **SDS-max-Werkzeugaufnahme** • **Konstant-Elektronik** • **Sanftanlaufelektronik** • **Sicherheitskupplung** • Softschlagfunktion • **Service-Display** • **Drehstopp** für mittlere bis schwere Meißelarbeiten • Anti-Vibrationssystem

Lieferumfang: 6 m Netzkabel, AVS-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag und Bohrerfett im **Transportkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 901 060	Bohr-Ø in Beton	45 mm	**974,00**
	Leistungsaufnahme	1300 W	
	Schlagzahl	2840 min^{-1}	
	Schlagenergie	8,5 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	6,7 kg	

Abbruchhammer K 2628 H

Ausführung: Abbruchhammer für härteste Beanspruchungen dank **bürstenlosem Motor** • Mit **MILWAUKEE®-AVS-System** - mit schwimmend gelagertem Motor und Antrieb • Zusätzlicher dritter Handgriff für höheren Komfort • 1200 Schläge pro Minute bieten maximale Effektivität • 10 m Kabel für einen Arbeitskreis von 314 m^2

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 604 8127	Leistungsaufnahme	2400 W	**2.449,00**
	Schlagzahl	1200 min^{-1}	
	Schlagenergie	64 Joule	
	Werkzeugaufnahme	K-Hex 28	
	Gewicht	25,7 kg	

Kombihammer P 26 C Set

Ausführung: Kombihammer für leichte bis mittelschwere Meißelarbeiten • Drehzahl und Schlagkraft am Schalterdrücker stufenlos einstellbar für sanftes, punktgenaues Bohren • Schnelles Umschalten zwischen Hammerbohren und Meißeln • Meißel 20-fach positionierbar • Vibrationsdämpfelemente • Wartungsfrei durch Dauerschmierung • Schneller Werkzeugwechsel • Verschleißarme Sicherheits-Rollenkupplung

Lieferumfang: Seitenhandgriff, Tube Fett, Staubfangteller, Spitzmeißel SMP 1, Flachmeißel FMP 2 und Bohrtiefenanschlag im **Gerätekoffer**



Elektronik · SDS-plus · Koffer · MADE IN GERMANY · DUSS

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 132
E 902 038	Bohr-Ø in Beton	30 mm	**750,00**
	Leistungsaufnahme	710 W	
	Schlagzahl	0-3700 min^{-1}	
	Schlagenergie	0-3,6 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	3,9 kg	

Meißelhammer PKX 4 A Set

Ausführung: Kompakter und robuster Meißelhammer für konstant hohe Meißelleistung • **Stufenlose Schlagzahlregelung** • Elektro-pneumatisches-Schlagwerk mit **Absenkung der Leerlauf-Schlagzahl** • **"SDS-max"-Werkzeugaufnahme** mit 20facher Meißelfixierung • Aktive **Vibrationsdämpfung (RVA)** • **Wartungsfrei durch Dauerschmierung**

Lieferumfang: Spatenhandgriff, Spitzmeißel SMX 4, Flachmeißel FMX 4 und eine Tube Fett im **Gerätekoffer**



Elektronik · SDS-max · Koffer · RVA · MADE IN GERMANY · DUSS

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 132
E 902 034	Leistungsaufnahme	820 W	**1.142,00**
	Schlagzahl	0-3200 min^{-1}	
	Schlagenergie	0-8,4 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	5,4 kg	

Bohr- und Meißelhammer PX 48 A Set

Ausführung: Für konstante Bohr- und Meißelleistung • **Stufenlose Drehzahlregelung** • Mit **Schnell-Schaltvorrichtung** zum schnellen Umschalten von Meißeln auf Hammerbohren • **"SDS-max"-Werkzeugaufnahme** mit **20-facher Meißelpositionierung** • **Sicherheits-Rollenkupplung** mit sanftem Anlaufmoment • Aktive **Vibrationsdämpfung (RVA)** • **Wartungsfrei durch Dauerschmierung**

Lieferumfang: Seitenhandgriff, Spitzmeißel SMX 4, Flachmeißel FMX 4 und eine Tube Fett im **Gerätekoffer**



Elektronik · SDS-max · Koffer · RVA · MADE IN GERMANY · DUSS

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Set Pg. 132
E 902 033	Bohr-Ø in Beton	55 mm	**1.285,00**
	Leistungsaufnahme	920 W	
	Schlagzahl	0-3700 min^{-1}	
	Schlagenergie	0-7,0 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	5,5 kg	

Meißelhammer PK 2 Set

Ausführung: Leichter und kompakter Meißelhammer mit hoher Leistung für komfortable Handhabung auch bei schwer zugänglichen Arbeitsstellen • Ideal für Oberflächensanierungen und Renovierungsarbeiten • Ermüdungsfreies Arbeiten durch **Schalterarretierung** • Gummierter Seitenhandgriff und Schalterhandgriff mit Softgrip für optimale Kontrolle der Maschine • Schlagzahl und -kraft am Schalterdrücker **stufenlos** einstellbar • Meißel **12-fach positionierbar** • Vibrationsdämpfelemente • Wartungsfrei durch Dauerschmierung

Lieferumfang: Seitenhandgriff, Tube Fett, Spitzmeißel SMP 1 und Flachmeißel FMP 2 im **Gerätekoffer**



Elektronik · SDS-plus · Koffer · DUSS

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 132
E 604 1975	Leistungsaufnahme	710 W	**599,00**
	Schlagzahl	0-3700 min^{-1}	
	Schlagenergie	3,6 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	3,6 kg	

Bohr- und Meißelhammer PX 78 Set

Ausführung: Kombihammer für mittelschwere Meißelarbeiten, Durchführungsbohrungen, sowie Schlitzen von Leitungskanälen • Konstant hohe Bohr- und Meißelleistung • Stufenlose **Dreh-** und **Schlagkraftregulierung** • **"SDS-max"-Werkzeugaufnahme** mit 20-facher Meißelfixierung • Verschleißarme **Sicherheits-Rollenkupplung** • Wartungsfrei durch Dauerschmierung • Aktive **Vibrationsdämpfung (RVA)**

Lieferumfang: Seitenhandgriff, Zusatzhandgriff, Spitzmeißel SMX 4, Flachmeißel FMX 4 und eine Tube Fett im **Gerätekoffer**



Elektronik · SDS-max · Koffer · RVA · MADE IN GERMANY · DUSS

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Set Pg. 132
E 902 031	Bohr-Ø in Beton	80 mm	**1.598,00**
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Schlagenergie	4,5-10,0 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max	
	Gewicht	7,6 kg	

Abbruchhammer PK 600 Set

Ausführung: Kompakter und robuster Abbruchhammer für schwere Abbruch- und Durchbrucharbeiten • Ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung • **Elektronische Schlagzahlkonstanthaltung** • Schlagzahl und -kraft am Schalterdrücker bzw. Stellrad stufenlos einstellbar • Robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme für höchste Lebensdauer • Wartungsfrei durch Dauerschmierung • **Aktive Vibrationsdämpfung (RVA)** • Automatikfutter mit **integrierter Leerschlagdämpfung**

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spatenhandgriff, Tube Fett, Spitzmeißel SM 610 und Flachmeißel FM 612 im **Gerätekoffer**



Elektronik · Koffer · RVA · DUSS

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Set Pg. 132
E 602 2271	Leistungsaufnahme	2000 W	**2.448,00**
	Schlagzahl	850-1500 min^{-1}	
	Schlagenergie	18-41 Joule	
	Werkzeugaufnahme	Sechskant 22 mm	
	Gewicht	17,4 kg	



WG 3



Diamant-Bohrsysteme
Sanierungsmaschinen



Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine ESD 1801



Ausführung: Leichte handgeführte Diamant-Bohrmaschine mit **zuschaltbarem Softschlag** für höheren Bohrfortschritt in Kalksandstein oder armierten Beton • Mechanische Sicherheitskupplung • **Stufenlos regelbare Drehzahl** für langsamen Anlauf • Überlastabschaltung • Sanftanlauf

Lieferumfang: Im **Koffer**

Elektronik Koffer Made in Germany

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 904 000	Bohr-Ø	82-92 mm	**586,00**
	Leistungsaufnahme	1800 W	
	Leerlaufdrehzahl	0-3000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 18 (außen)	
	Gewicht	5,9 kg	

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1801

Ausführung: Leichte handgeführte Diamant-Bohrmaschine mit **mechanischer Sicherheitskupplung** • Zum Trockenbohren großer Bohrdurchmesser bis 250 mm in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker und Ziegel • **Stufenlos regelbare Drehzahl** für langsamen Anlauf • Mit **1-Gang-Ölbadgetriebe** für optimale Schmierung • Sanftanlauf • Sicheres Arbeiten durch **Temperatur-** und **Überstromabschaltung** • Getriebe speziell für große Bohrdurchmesser ausgelegt • Einsatz im Kamin- und Heizungsbau

Lieferumfang: Im **Koffer**





Elektronik Koffer Made in Germany

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 904 148	Bohr-Ø in Beton	250 mm	**547,00**
	Leistungsaufnahme	1800 W	
	Leerlaufdrehzahl	0-800 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 18 (außen)	
	Gewicht	5,4 kg	
E 904 142	Staubabsaugung M 18 auf 1 1/4" (Pg. 241)		**124,00**
E 904 143	Zentrierstange Bohrkronennutzlänge 200 mm (Pg. 241)		**57,00**

Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3

Ausführung: Für handgeführtes und stationäres Nass- und Trockenbohren mit integrierter Wasserzuführung und Staubabsaugung • Mit **Steuer- und Konstantelektronik** zur stufenlosen Drehzahländerung und Konstanthaltung auch bei starker Beanspruchung • Sanftanlauf, Temperatur- und **Überlastabschaltung**, Überlast LED und Service LED - rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten • **3-Gang-Ölbadgetriebe** • Mechanische Sicherheitskupplung • **Personenschutzschalter** als FI-Schutz im Kabel integriert

Lieferumfang: Mit Anschluss für Wasserzufuhr, Einmaulschlüssel SW 32/41 und Staubabsaugung im **Koffer**





Elektronik Koffer Made in Germany STAUB SCHUTZ SYSTEM

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 904 102	Bohr-Ø in Beton	12 - 162 (nass) / 12-202 (trocken) mm	**1.041,00**
	Leistungsaufnahme	2200 W	
	Lastdrehzahl 1./2./3. Gang	0-510/0-1150/0-2500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	1 1/4" (außen)/1/2" (innen)	
	Gewicht	6,7 kg	



Akku-Bohrmaschine END 40 A

Ausführung: Akku-Bohrmaschine mit **integriertem Wassertank** für den Sanitärbereich, für Nassbohrungen und gelegentliche Trockenbohrungen bis max. 40 mm • Nassbohren in Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug und Beton • Gute Kühlung der Bohrkrone für schnellen Bohrfortschritt • Prozesssicher

Lieferumfang: Akku-Pack, Wasserdruckbehälter, Handgriff mit Tiefenanschlag, Adapter M12x1,5 / ½“ i, Werkzeug zur Montage der Bohrkronen und Ladegerät im **Kunststoffkoffer**



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 642 1262	Akku-Spannung	18,0 V	**578,00**
	Kapazität	5,2 Ah	
	Werkzeugaufnahme	M 12 x 1,5 (außen)	
	Leerlaufdrehzahl	0-8000 min^{-1}	
	Gewicht	2,4 kg	

Zubehör zu Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A

Ausführung: Zubehör zur **END 40 A** für präzise Bohrungen



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 241
E 904 144	Ausführung	5 tlg.	**193,50**



Diamant-Nass-Kernbohrmaschine END 1550 P

Ausführung: Diamant-Bohrmaschine für Bohrungen in Naturstein, Fliesen, Glas und armierten Beton • Mit **Elektronik** - Sanftanlauf, Drehzahlregelung und -konstanthaltung • Temperatur- und Überlastabschaltung **Integrierte Wasserzuführung** mit Wassermengenregulierung • Korrosionsbeständige **Edelstahlspindel** • **Personenschutzschalter** • Stationär in unterschiedlichen Bohrständern einsetzbar, Spannhals-Ø 53 mm • **Einsatzspektrum** im Bau-, Installations-, Naturstein- und Fliesenlegergewerbe

Lieferumfang: Mit Schnellwechseladapter und Adapter G 1/2" - M 12 x 1,5 außen im **Koffer**

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 904 147	Bohr-Ø	6-68 mm	**498,00**
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Lastdrehzahl	1800-4400 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	G1/2" (innen)	
	Gewicht	3,6 kg	



Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine ESD 162

Ausführung: Leichte handgeführte Diamant-Bohrmaschine mit **zuschaltbarem Softschlag** für höheren Bohrfortschritt in Kalksandstein oder armierten Beton sowie hochverdichteten Kalksandstein und Mauerwerk • Mechanische Sicherheitskupplung • **Stufenlos regelbare Drehzahl** für langsamen Anlauf

Lieferumfang: Mit Einmaulschlüssel SW 32/41 im **Koffer**

Elektronik | Koffer | Made in Germany

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 642 1265	Bohr-Ø in Beton	162 mm	**872,00**
	Bohr-Ø in Mauerwerk	202 mm	
	Leistungsaufnahme	2200 W	
	Leerlaufdrehzahl	0-1100 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC	
	Gewicht	6,7 kg	

Bohrständer BST 162 H

Ausführung: Bohrständer BST 162 H für Kernbohrmaschine ESD 162

Lieferumfang: Im Karton



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten	EUR/Stück Pg. 240
E 642 1266		**772,00**

Diamant-Trockenbohrkronen- Softschlag

Ausführung: Mit Softschlag, 1 1/4'', Nutzlänge 350 mm

Lieferumfang: Im Karton



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Bohr-Ø	mm	82	102	112	132	162
Länge	mm	350	350	350	350	350
Artikelnummer		**E 642 1267**	**E 642 1268**	**E 646 4384**	**E 642 1269**	**E 642 1270**
Preis	**EUR/Stück**	**173,50**	**184,50**	**206,50**	**238,50**	**293,50**
Pg.		**241**	**241**	**241**	**241**	**241**

Fliesen-Bohrgerät EFB 68



Ausführung: Präzise und staubarme Fliesenbohrmaschine für nahezu staubfreies Bohren - Trockenbohren von Granit, Fliesen und Platten aus keramischen Materialien und Naturstein - Herstellung von Bohrungen für Armaturen- und Rohrdurchführungen, Einbauleuchten und Schalter • Exakte Positionierung der Maschine durch Stützhaube + LED Licht • **Elektronik - Sanftanlauf • Drehzahlregelung und- Konstanthaltung**

Lieferumfang: Im **Koffer** (ohne Bohrkrone)

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 641 1922	Bohr-Ø	68 mm	**228,00**
	Leistungsaufnahme	1400 W	
	Leerlaufdrehzahl	3000-10000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14 außen	
	Gewicht	3,5 kg	

Fliesenbohrkronen-Set zu EFB 68

Ausführung: Diamant-Trocken-Bohrkronen Set, M 14
Lieferumfang: Bohrkronen Ø 35, 40, 50 und 68 mm



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 241
E 641 1923	Inhalt	35, 40, 50, 68 mm	**247,00**
	Werkzeugaufnahme	M 14 innen	

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1500



Ausführung: Trockenbohren bis 82 mm Durchmesser in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien • Dosensenken, z. B. für Schalter- und Abzweigdosen bei der Elektroinstallation • Elektronik-Sanftanlauf • **Temperatur- und Überlastabschaltung** • Metallgetriebe mit hoher Standzeit • Mechanische Sicherheitskupplung • **PUR-Baustellenkabel** - für den harten Baustelleneinsatz

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
	Bohr-Ø	32 - 82 mm	
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Leerlaufdrehzahl	0-3700 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 18 außen	
	Gewicht	3,9 kg	
E 600 1719	**Lieferumfang:** Im **Koffer** (ohne Zubehör)		**380,00**
E 600 1720	**Lieferumfang EHD 1500 Set:** Staubabsaugung HB, Dosensenker Ø 82 mm und Zentrierbohrer im **Koffer**		**521,00**

Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine PLD 182.1 NT

Ausführung: Diamant-Bohrmaschine für Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt • Mit **3-Gang Ölbadgetriebe • Robustes Aluminium Gehäuse** • Mechanische **Sicherheitskupplung • Elektronik - Sanftanlauf • Überlastabschaltung**, Überlastanzeige • **Integrierte Wasserzuführung** mit Wassermengenregulierung • Stationär in unterschiedlichen Bohrständern einsetzbar, Spannhals-Ø 60 mm • Einsatzspektrum im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau sowie Hoch- und Tiefbau

Lieferumfang: Im **Koffer**



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 640 8460	Bohr-Ø in Beton	12-182 (nass) mm	**1.139,00**
	Bohr-Ø in Mauerwerk	202 mm	
	Leistungsaufnahme	2300 W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-1000/2200/4400 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	G1/2" innen + 1 1/4" außen	
	Gewicht	7,5 kg	



Diamant-Kernbohreinheit DBE 162

Ausführung: Zum Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt • Elektronik-Sanftanlauf • Temperatur- und **Überlastabschaltung** • **Überlast-LED** • Drehzahlkonstanthaltung • **Service-LED** • 3-Gang Ölbadgetriebe • **Mechanische Sicherheitskupplung** • Integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie am Schlitten • Schnellaufnahmesystem • Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45° • Rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten

Lieferumfang: ETN 162/3 + BST 182 V/S (ohne Bohrkrone)

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 904 103	Bohr-Ø in Beton	12 - 202 (nass) / 12-202 (trocken) mm	**1.804,00**
	Leistungsaufnahme	2200 W	
	Werkzeugaufnahme	G1/2" (innen) + 1 1/4" (außen)	
	Gewicht	20,7 kg	

Diamant-Kernbohreinheit DB 201

Ausführung: Transportables Bohrsystem zum Nassbohren in armiertem Beton, Naturstein und Asphalt • Robuster Bohrmotor mit integrierter Wasserzuführung • Mechanische **Sicherheitsrutschkupplung** zum Schutz im Blockierfall und Maschinenschalter mit **Überlastabschaltung** • Abschaltkohlebürsten • Ölbadgetriebe für optimale Schmierung • Integrierte **Edelstahl-Kombispindel** für Aufnahme von 1/2" und 1 1/4" Bohrkronen • Robuste **Aluminium-Bohrsäule**

Lieferumfang: Mit Personenschutzschalter im Karton (ohne Bohrkrone)



inkl. Personenschutzschalter



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 641 9783	Bohr-Ø	202 mm	**1.027,00**
	Leistungsaufnahme	2500 W	
	Leerlaufdrehzahl	675 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	G1/2" (innen) + 1 1/4" (außen)	
	Gewicht	15,5 kg	







Diamant-Kernbohreinheit DBE 352

Ausführung: Leistungsstarkes, transportables **Diamant-Bohrsystem** für stationäres Nassbohren • Mit **Konstantelektronik** zum Halten der Drehzahl auch bei starker Beanspruchung • Sanftanlauf, Temperatur- und **Überlastabschaltung**, Überlast LED und Service LED - rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten • **3-Gang-Ölbadgetriebe** mit **integrierter Ölpumpe** für dauerhafte Schmierung • Mechanische Sicherheitskupplung • **Personenschutzschalter** als FI-Schutz im Kabel integriert • Bohrständer - verwindungssteife **Aluminium-Bohrsäule** mit Universalkupplung • Auf vier **Spezialkugeln** gelagerter Motorschlitten für gleichmäßige Führung • Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°

Lieferumfang: Bohrmotor EBM 352/3 (ohne Bohrkrone) und Bohrständer mit Kombifuß BST 352 V

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 904 101	Bohr-Ø in Beton	42 - 352 mm	**2.367,00**
	Leistungsaufnahme	3000 W	
	Lastdrehzahl 1./2./3. Gang	230/500/1030 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	1 1/4" (außen)	
	Gewicht	35,0 kg	
E 904 151	Befestigungs-Set "Mauerwerk" (Pg. 241)		**23,00**
E 904 153	Befestigungs-Set "Beton/Gestein" (Pg. 241)		**34,00**
E 904 162	Wasserdruckbehälter mit Gardena-Anschluss Metall 10 ltr. (Pg. 241)		**216,00**



Diamant-Bohrmaschine DIA 303 S Set

Ausführung: Diamant-Bohrmaschine mit **zuschaltbarer Softschlagfunktion** für trockene Kernbohrungen in Beton, armierten Beton und andere harte Materialien, hand- oder ständergeführt • Vorteilhaft bei Bohrungen in wasserempfindlichen Bereichen und bei nachträglichen Installationsbohrungen in bewohnten Räumen • Zuschaltbarer **Softschlag (XIP)** für beschleunigten Bohrfortschritt und hocheffizientes Trockenbohren • Ergonomische Winkelbauweise • Geringere Rüstkosten und reduzierter Zeitaufwand, im Vergleich zu aufwendigeren Nassbohrungen in Beton oder armierten Beton • Saubere Arbeitsumgebung und Entfall zeitintensiver Reinigungsarbeiten • Sanftauslösende **Sicherheits-Rollenkupplung** • **LED Anzeige** zur Leistungsüberwachung und Serviceplanung

Lieferumfang: Mit 2 Diamantbohrkronen CSL 82 im **Gerätekoffer**.

Elektronik Koffer MADE IN GERMANY

DUSS

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Set Pg. 132
E 641 1948	Bohr-Ø in Beton	52-202 mm	**1.937,00**
	Leistungsaufnahme	2000 W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-530/0-830/0-1130 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	G 1/2"	
	Gewicht	6,9 kg	

Diamant-Bohrmaschine DIA 303 W Set 1

Ausführung: Diamant-Bohrmaschine für handgeführte Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Kunststoff etc. • Hand- oder ständergeführte Nassbohrungen in Beton, Granit, Marmor etc. • Handgeführtes Diamantbohren bis Ø 300 mm • Einfacher Werkzeugwechsel und schnelles Bohrkernentfernen mit Schnellwechselsystem • Sicherheits-Rollenkupplung mit Anti-Blockier-Sicherung • Staubabsaugung bei Trockeneinsatz • Vorwahl und Konstanthaltung der Wasserdurchflussmenge • LED Anzeige zur Leistungsüberwachung und optimalen Serviceplanung • Elektronische Drehzahlkonstanthaltung • Drehzahl am Stellrad stufenlos einstellbar • **Elektronischer Überlastschutz** und **Sanftanlauf**

Lieferumfang: Mit umfangreichen Werkzeug- und Zubehörteilen und Bohrkrone im **Gerätekoffer**



Elektronik Koffer MADE IN GERMANY

DUSS

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Set Pg. 132
E 902 051	Bohr-Ø in Beton	32 - 300 mm	**2.070,00**
	Leistungsaufnahme	2000 W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-360/0-680/0-1270 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	G 1/2"	
	Gewicht	6,4 kg	



Diamant-Bohrsystem C-BMH-160

Ausführung: Transportables **Diamant-Bohrsystem** zum Trocken- oder Nassbohren von Kernbohrungen, **handgeführt oder mit Bohrständer** • max. Bohr- Ø 160 mm • Robuster Bohrmotor mit Bohrkronen-Anschlussgewinde **UNC 1 1/4" außen R 1/2" innen** • Wartungsfreies **3-stufiges-Getriebe** mit Sicherheits-Rutschkupplung • **Integrierte Ölpumpe dient zur besseren Kühlung** • **Pulstronic** (Überlastrückmeldung) • **Magnesiumgehäuse** für hohe Stabilität • Elektrischer Überlastschutz • Softstart

Lieferumfang: Mit Bohrkrone BB-1T Maxx

CEDIMA

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 246
E 904 179	Bohr-Ø in Beton	16 - 160 mm	**1.278,00**
	Leistungsaufnahme	2000 W	
	Lastdrehzahl 1./2./3. Gang	600/980/2780 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	R1/2" + 1 1/4" UNC	
	Gewicht	6,4 kg	

Diamant-Bohrsystem C-BMH-160

Ausführung: Transportables **Diamant-Bohrsystem** zum Trocken- oder Nassbohren von Kernbohrungen, **handgeführt oder mit Bohrständer** • max. Bohr- Ø 160 mm • Robuster Bohrmotor mit Bohrkronen-Anschlussgewinde **UNC 1 1/4" außen R 1/2" innen** • Wartungsfreies **3-stufiges-Getriebe** mit Sicherheits-Rutschkupplung • **Integrierte Ölpumpe dient zur besseren Kühlung** • **Pulstronic** (Überlastrückmeldung) • **Magnesiumgehäuse** für hohe Stabilität • Elektrischer Überlastschutz • Softstart

Lieferumfang: Mit Kernbohrständer P-250 (ohne Bohrkrone)



CEDIMA

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 246
E 904 181	Bohr-Ø in Beton	16 - 160 mm	**2.298,00**
	Leistungsaufnahme	2000 W	
	Lastdrehzahl 1./2./3. Gang	600/980/2780 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	R1/2" + 1 1/4" UNC	
	Gewicht	20,5 kg	

Mauerschlitzfräse EMF 125.2

Ausführung: Zum Schlitzen von Nuten und Kanälen in Kalksandstein und Mauerwerk • Elektronik - **Sanftanlauf** • **Drehzahlkonstanthaltung** • Saugschlaucharretierung • **Frästiefeneinstellung** • Einfaches Entfernen von Bruchstücken (Schiebender Schnitt) • Absaugstutzen Ø 35 mm

Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben Ausbrech- und Montagewerkzeug im **Kunststoffkoffer**



Elektronik Koffer STAUB SCHUTZ SYSTEM

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 604 1625	Nutbreite	30 mm	**526,00**
	Nuttiefe	30 mm	
	Leistungsaufnahme	1700 W	
	Diamantscheiben-Ø	125 mm	
	Leerlaufdrehzahl	7500 min^{-1}	
	Gewicht	3,5 kg	

Mauerschlitzfräse EMF 150.1

Ausführung: Mit leistungsstarkem Motor, **Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung** und **optischer Überlastanzeige** • **Spindelarretierung** für einfachen Werkzeugwechsel • Kompakte handliche Bauform und bequeme parallele Griffhaltung für randnahes Arbeiten • **Schneller Scheibenwechsel** und Nutbreitenverstellung (1 mm Schritte) • Werkzeuglose Frästiefeneinstellung • Saugschlaucharretierung

Lieferumfang: 2 Diamantscheiben Premium mit Ausbrech- und Montagewerkzeug im **Koffer**



Elektronik Koffer Made in Germany STAUB SCHUTZ SYSTEM

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 600 2311	Nutbreite	7-46 mm	**704,00**
	Nuttiefe	12-45 mm	
	Leistungsaufnahme	2300 W	
	Diamantscheiben-Ø	150 mm	
	Leerlaufdrehzahl	7500 min^{-1}	
	Gewicht	6,1 kg	

Mauerschlitzfräse EMF 180.2

Ausführung: Zum Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk • Elektronik - Sanftanlauf • **Temperaturüberwachung** • **Überlastabschaltung** • Saugschlaucharretierung • **Frästiefeneinstellung** • Spindelarretierung • Einfaches Entfernen von Bruchstücken • Absaugstutzen Ø 35 mm

Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben (Premium) mit Ausbrech- und Montagewerkzeug im **Koffer**



Elektronik Koffer Made in Germany STAUB SCHUTZ SYSTEM

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 640 8461	Nutbreite	7-60 mm	**1.007,00**
	Nuttiefe	12-60 mm	
	Leistungsaufnahme	2300 W	
	Diamantscheiben-Ø	180 mm	
	Leerlaufdrehzahl	3100 min^{-1}	
	Gewicht	8,2 kg	

Mauerschlitzfräse EMF 150.1 P

Ausführung: Mit leistungsstarkem Motor, **Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung** und **optischer Überlastanzeige** • Kompakte handliche Bauform und bequeme parallele Griffhaltung für randnahes Arbeiten • **Schneller Scheibenwechsel** und Nutbreitenverstellung (1 mm Schritte) • Werkzeuglose Frästiefeneinstellung • Saugschlaucharretierung • Zum Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk

Lieferumfang: 2 Diamantscheiben Premium Ø 150 mm mit Ausbrech- und Montagewerkzeug im **Koffer**



Elektronik Koffer Made in Germany STAUB SCHUTZ SYSTEM

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 646 4383	Nutbreite	7-46 mm	**776,00**
	Nuttiefe	12-45 mm	
	Leistungsaufnahme	2300 W	
	Diamantscheiben-Ø	150 mm	
	Leerlaufdrehzahl	7500 min^{-1}	
	Gewicht	6,2 kg	



Rohrtrennsystem ERC 350

Ausführung: Rohrtrennsystem zum zeitsparenden und sicheren Ablängen und Anfasen in einem Arbeitsgang – für dickwandige; schallgedämmte Abfluss-, PKNG-, KG- , HT-, Wickelfalz- und Lüftungsrohre (Zubehör) – bis Ø 350 mm • Stabile Auflage durch ausziehbaren Rollenschlitten und Auflagebock • Fasenbreite stufenlos einstellbar • Staubsaugeranschluss - effiziente Absaugung von Schnittpartikeln • Kompakt und handlich in Transportbox - ideal für den mobilen Einsatz auf der Baustelle

Lieferumfang: Inkl. Montagewerkzeug und Bedienungsanleitung im **Maschinenkoffer**

Koffer | 125 mm Ø

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 642 1263	max. Rohr-Ø	350 mm	**835,00**
	Werkzeugaufnahme	22,2 mm	
	Leistungsaufnahme	1250 W	
	Leerlaufdrehzahl	12000 min^{-1}	
	Gewicht	14,9 kg	

Trenn- und Anfasscheibe Ø 125 mm

Ausführung: Für **Rohrtrennsystem ERC 350** • Zum Trennen von Kunststoffrohren (z. B. HT-Rohre und KG-Rohre)

Lieferumfang: Im Karton



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 241
E 642 1264	Werkzeug-Ø	125 mm	**82,00**

Doppelblattsäge EDB 480.1

Ausführung: Zum Schneiden von Hochlochziegel (z. B. Poroton), Porenbeton, Holz sowie druckfesten Dämmstoffen im Hoch- und Tiefbau, Trockenbau sowie Zimmereien • Einfaches Herstellen von Ausklinkungen sowie passgenaues Schneiden der Planziegel • **Diagonalschnitte** in Hochlochziegel problemlos möglich • Zwei **gegenläufig arbeitende Sägeblätter** • **Gebläse-Funktion** • Staubschutz für Getriebe/Anwender • Universal Premium Sägeblätter - lange Standzeit, hohe Schnittgeschwindigkeit • Ergonomischer Handgriff - an zwei Seiten montierbar

Lieferumfang: Sägeblattsatz und Montagewerkzeug im Karton



Made in Germany

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 600 1575	Schnittlänge	480 mm	**589,00**
	Leistungsaufnahme	1800 W	
	Schwertlänge	480 mm	
	Leerlaufhubzahl	3100 min^{-1}	
	Gewicht	6,1 kg	

Trennsystem ETR 400.1 P

Ausführung: Zum Trennen von mineralischen Werkstoffen wie z. B. Beton, Ziegel und Naturstein • Durchbrüche in Mauerwerk, Schlitzen von Dehnungsfugen und Wandausschnitte im Hoch- und Tiefbau, Bohr- und Sägebetriebe sowie im Galabau • **Elektronik-Sanftanlauf** • Drehzahlkonstanthaltung • **Eintauchfunktion** (werkzeuglos einstellbare Schnitttiefe als Zubehör) • Integrierte Wasserzuführung mit Durchflussregler • **Spindelarretierung** • **Temperatur- und Überlastabschaltung** • Absaugstutzen Ø 35 mm • Absaughaube aus Metall

Lieferumfang: Diamanttrennscheibe 400 mm, Montagewerkzeug und Absaughaube im Karton



Elektronik | Made in Germany | STAUB SCHUTZ SYSTEM

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 641 7626	Scheiben-Ø	400 mm	**1.429,00**
	Schnitttiefe	152 mm	
	Leistungsaufnahme	2850 W	
	Leerlaufdrehzahl	1950 min^{-1}	
	Gewicht	13,4 kg	



Eckenschleifer EES 1400-3

Ausführung: Handlicher Schleifer zum Schleifen in Ecken, Winkeln und kleinen Flächen z.B. Fensterlaibungen, Nischen und unter Heizkörpern - ideal auch für Überkopfarbeiten • **Sanftanlauf**, **Drehzahlregulierung**- und konstanthaltung • Staubabsaugung für staubarmes Arbeiten im Innenbereich

Lieferumfang: Mit Bürstenkranz und 3 Diamant-Schleifteller für Beton im **Koffer**





EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 646 7141	Schleifteller-Ø	44 mm	**482,00**
	Werkzeugaufnahme	Spezial	
	Leistungsaufnahme	1400 W	
	Leerlaufdrehzahl	4500-13000 min^{-1}	
	Gewicht	3,3 kg	

Schleifteller für Eckenschleifer EES 1400-3

Ausführung: Schleifteller für Eckenschleifer **EES 1400-3**

Lieferumfang: 3'er Set im Karton

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Ausführung		Diamant	Diamant	Hartmetall
Anwendungsbereich		Beton, Fliesenkleber, Putz	Estrich, Fliesenkleber, Putz	Farbe, Beschichtung, Teppichkleber, Holz
Schleifteller-Ø	mm	44	44	44
Artikelnummer		**E 646 4387**	**E 646 4388**	**E 646 4389**
Preis	**EUR/Stück**	**131,00**	**131,00**	**80,00**
Pg.		**241**	**241**	**241**





Oberflächenfräse EOF 100.1

Ausführung: Innovative, handliche Maschine im Bereich Renovierung/Sanierung zum **Feinfräsen von Farben, Lacken etc.** auf Holz und zum **Entfernen von Beschichtungen, Dekorputzen, Spritzrauhfaser etc.** auf mineralischen Flächen • **Elektronik** mit **Sanftanlauf** • **Drehzahlkonstanthaltung** • **Einschaltsperre** • **Spindelarretierung** • Präzisions-Fräshaube mit Öffnung für **randnahes Arbeiten** und **Frästiefeneinstellung in 0,1 mm-Stufen** • Drehbarer Staubabsaugungsanschluss • Schneller Werkzeugwechsel

Lieferumfang: Im **Transportkoffer** (ohne Frässcheibe)

Elektronik | Koffer | Made in Germany | STAUB SCHUTZ SYSTEM | Ø 100

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 641 1924	Werkzeug-Ø	100 mm	**237,00**
	Leistungsaufnahme	1400 W	
	Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	
	Fräskorbhub	0,1 mm	
	Gewicht	3,4 kg	

PKD Frässcheibe für Oberflächenfräse EOF 100.1

Ausführung: PKD Frässcheibe für Oberflächenfräse EOF 100.1 • Auf mineralischen Flächen



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 241
E 407 971	Typ	PKD Frässcheibe	**113,50**
	Scheiben-Ø	100 mm	

Hartmetall Frässcheibe für Oberflächenfräse EOF 100.1

Ausführung: Hartmetall-Frässcheibe für EOF 100.1 • Auf Holzflächen



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 241
E 407 972	Typ	Hartmetall-Frässcheibe	**102,50**
	Scheiben-Ø	100 mm	

Betonschleifer EBS 1802 SH

Ausführung: Sanftanlauf, Überlastabschaltung mit Überlast LED • Besonders laufruhig und vibrationsarm durch **Schwingungsdämpfung** • Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar für randnahes Arbeiten • Zur Bearbeitung von unterschiedlichen Materialien wie Beton, Estrich, Beschichtungen, Kleber, Naturstein und Fahrbahrmarkierungen

Lieferumfang: Diamantschleifteller PKD 125 und Werkzeugsatz im **Metallkoffer**



Elektronik Koffer Made in Germany STAUB SCHUTZ SYSTEM

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 909 137	Schleifteller-Ø	125 mm	**692,00**
	Werkzeugaufnahme	22,2 mm	
	Leistungsaufnahme	1800 W	
	Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	
	Gewicht	5,6 kg	

Betonschleifer EBS 180 H

Ausführung: Sanftanlauf und **Überlastabschaltung** • Besonders laufruhig und vibrationsarm durch **Schwingungsdämpfung** • **Abnehmbares Bürstensegment** für randnahes Arbeiten • Zum Glätten von Unebenheiten auf mittelgroßen Beton- und Estrichflächen, Entfernen von Altanstrichen und Kleberresten

Lieferumfang: Diamantschleifteller Beton und Werkzeugsatz im **Metallkoffer**



Elektronik Koffer Made in Germany STAUB SCHUTZ SYSTEM

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 909 109	Schleifteller-Ø	180 mm	**917,00**
	Werkzeugaufnahme	22,2 mm	
	Leistungsaufnahme	2500 W	
	Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	
	Gewicht	8,4 kg	

Betonschleifer EBS 125.4 O

Ausführung: Mit **Regel-Elektronik** für konstante Drehzahl unter Last, **Sanftanlauf,** Temperatur - und **Überlastschaltung** • Besonders laufruhig und vibrationsarm durch **Schwingungsdämpfung** • Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar für randnahes Arbeiten • Zum Glätten von Unebenheiten auf Betonflächen, Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen, Kleberresten und Fugenresten bei der Fliesenerneuerung

Lieferumfang: Diamantschleifteller Beton und Werkzeugsatz im **Metallkoffer**



Elektronik Koffer Made in Germany STAUB SCHUTZ SYSTEM

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 909 130	Schleifteller-Ø	125 mm	**569,00**
	Werkzeugaufnahme	22,2 mm	
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Lastdrehzahl	10000 min^{-1}	
	Gewicht	4,5 kg	

Bodenführungsgestell

Ausführung: Werkzeuglose Montage der Maschine möglich • **Neigungs- und Höhenverstellung** – ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten • Kraftsparendes Fräsen ohne Bücken und Knien - leichtes Führen, werkzeugslos umrüstbar • Für die Schleifmaschinen **EBS 125.4 O/RO, EBS 1802, EBS 1802 SH, EBS 180 H**

Lieferumfang: Bodenführungsgestell (ohne Maschine)



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 241
E 646 4385	Gewicht	8,5 kg	**419,00**



Schleifteller für EIBENSTOCK Betonschleifer

Ausführung: Werkzeugköpfe für Betonschleifer EBS 125.4 O / EBS 1802 SH / EBS 120.1

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.		VE	EUR/Stück Pg. 241
E 909 136	**PKD-Schleifscheibe 125** mit Monobloc-Diamanten mit sehr hoher Abtragsleistung und Standzeit für Beton, Estrich, Thermoplaste und Beschichtungen (nur f. EBS 1802)	1	**199,00**
E 909 140	**DIA 125 Beton Premium** zur Bearbeitung von Beton, Ziegel, Kalksandstein, Basalt und Sandstein	1	**117,00**
E 909 141	**DIA 125 Estrich** zur Bearbeitung von Frischbeton, Estrich, Kalkgips, Mörtel, Putz, weichen Kalksandsteinen	1	**117,00**

Betonschleifer EBS 120.1

Ausführung: Zum Schleifen und Glätten von Unebenheiten, Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen, Vorbereiten von Untergründen, z. B. bei der Fliesenerneuerung - Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber • **Spindelarretierung** • Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar

Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton) und Werkzeugsatz im **Koffer**



Elektronik · Koffer · Made in Germany · STAUB SCHUTZ SYSTEM

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 600 1715	Schleifteller-Ø	125 mm	**421,00**
	Werkzeugaufnahme	22,2 mm	
	Leistungsaufnahme	1400 W	
	Leerlaufdrehzahl	8000 min^{-1}	
	Gewicht	3,5 kg	

Trockenbauschleifer ETS 225

Ausführung: Laufruhige, leichte Bauweise mit **Absaugung** und Anschluss für Industriestaubsauger zum Schleifen von Gips, Spachtelmassen, Farbe, Bearbeiten von Holz -und Metalloberflächen • Mit **Elektronik-Schalter** für stufenlose Drehzahländerung • **Abnehmbares Bürstensegment** für randnahes Arbeiten • Großer **Kletthaftteller Ø 225 mm** für schnelle Bearbeitung großer Flächen

Lieferumfang: Kletthaftteller und Schleifpapier-Startset (je 1x P60, P80, P100 und P220) im **Koffer**



Elektronik · Klettverschluss · Koffer · Made in Germany

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 909 132	Schleifteller-Ø	225 mm	**298,00**
	Werkzeugaufnahme	Klett	
	Leistungsaufnahme	700 W	
	Leerlaufdrehzahl	0-2300 min^{-1}	
	Gewicht	2,9 kg	

Langhals-Flächenschleifer ELS 225.1

Ausführung: Für Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten, wie z. B. das Entfernen von Tapetenresten, Schleifen von Wärmedämmung, Schleifen von Decken und Wänden im Trockenbau, Abschleifen von Spachtelflächen • **Stufenlose Drehzahländerung** • Elektronik-Sanftanlauf • **Elektronischer Überlastschutz** • Federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe • Direktanschluss für Industriestaubsauger • **VacuGlide-System** zur Regulierung der Ansaugkraft und des Anpressdrucks • Verlängerung für höhere Wände / Decken bis ca. 3 m • Zahlreiche Griffpositionen

Lieferumfang: Schleifpad-Startset (je 1x P 80, P 100 und P 120), Bürstenkranz und Verlängerung in **Transporttasche**





Elektronik · Made in Germany · Ø 225 · STAUB SCHUTZ SYSTEM

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 909 346	Schleifteller-Ø	225 mm	**686,00**
	Werkzeugaufnahme	M14 (klett)	
	Leistungsaufnahme	590 W	
	Leerlaufdrehzahl	1050-1600 min^{-1}	
	Gewicht	4,9 kg	







Langhals-Sanierungsschleifer ELS 125 D

Ausführung: Langhalsschleifer zum Schleifen von Schalungsnähten, Entfernen von Graten, Unebenheiten, Anstrichen und dünnen Kleberesten • **Elektronik – Sanftanlauf** • **Drehzahlkonstanthaltung** • **Temperatur-** und **Überlastabschaltung** • Werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle • Robustes Gelenk – optimale Anpassung an Neigung und Winkel • Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante • Absaugstutzen Ø 35 mm • Saugschlaucharretierung

Lieferumfang: Diamant-Schleifteller und Montagewerkzeug in **Transporttasche**



Elektronik · Made in Germany · STAUB SCHUTZ SYSTEM

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 602 2555	Schleifteller-Ø	125 mm	**916,00**
	Werkzeugaufnahme	22,2 mm	
	Leistungsaufnahme	1200 W	
	Leerlaufdrehzahl	8000 min^{-1}	
	Gewicht	5,8 kg	

Universal-Handrührwerk EHR 15.2 SB

Ausführung: Kompaktes, handliches Rührgerät mit **Elektronikschalter** für stufenlose elektronische Drehzahlsteuerung zum spritzarmen Anrühren • **M 14 Direktaufnahme** zur Aufnahme aller handelsüblichen Rührstäbe • Schwingungsdämpfender **Softgriff** • Professionelles Rührwerk für den Dauereinsatz • Getriebegehäuse aus Aluminium • Zum Mischen von Baustoffen mit niedriger Viskosität bis 40 kg, z. B.: Farbe, Leim, Fliesenkleber, Spachtel- und Ausgleichsmassen

Lieferumfang: Wendelrührer WG 120





Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 604 8040	Leistungsaufnahme	1050 W	**200,00**
	Leerlaufdrehzahl	0-800 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14 innen	
	Gewicht	3,1 kg	

Handrührwerk EHR 18.1 S Set

Ausführung: Universelles Rührwerk mit **Elektronikschalter** für stufenlose Drehzahländerung zum spritzarmen Anrühren • Mit **M 14 Direktaufnahme** • Abdeckkappe mit **Labyrinthführung** - Schutz vor Schmutz, Steinen, Spritzwasser etc. • Mit optimiertem, robusten umlaufenden **Rahmengriff** mit ergonomischen Handgriffen und **Dämpfungselementen** zum Schutz vor Beschädigung • Zum Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität bis 40 kg, z. B. Farben, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber etc.

Lieferumfang: Wendelrührer WG 120



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 600 1717	Leistungsaufnahme	1100 W	**228,00**
	Leerlaufdrehzahl	0-800 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14 innen	
	Gewicht	4,1 kg	

Handrührwerk EHR 20/2.6 S Set

Ausführung: Professionelles 2-Gang Rührgerät mit **Elektronikschalter** für stufenlose elektronische Drehzahlsteuerung zum spritzarmen Anrühren • Abdeckkappe mit **Labyrinthführung** - Schutz vor Schmutz, Steinen und Spritzwasser • Getriebegehäuse aus **Aluminium-Druckguss** • Mit optimiertem, robusten umlaufenden **Rahmengriff** mit ergonomischen Handgriffen und **Dämpfungselementen** zum Schutz vor Beschädigung • Robustes PUR-Baustellenkabel • Zum Mischen von Baustoffen mittlerer bis hoher Viskosität bis 50 kg wie Fertigputz, Gips, Kalk, Beton, Zement, Vollwärmeschutz und Dämmschutz

Lieferumfang: Mörtelrührer MG 140



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 600 1716	Leistungsaufnahme	1300 W	**351,00**
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/0-730 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14 innen	
	Gewicht	5,1 kg	

Rührwerk EHM 162 S Set

Ausführung: Universelles Rührwerk mit **Elektronikschalter** für stufenlose Drehzahländerung zum spritzarmen Anrühren • Mit **M 14 Direktaufnahme** • Durchzugstarker Motor • Beidseitig verwendbarer Seitenhandgriff • Platzspar-Metallbügel mit Softhandgriff • Zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputz, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen und Granulate

Lieferumfang: Inkl. Rührquirl MG 160





Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 604 8104	Leistungsaufnahme	2000 W	**377,00**
	Leerlaufdrehzahl	0-800 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14 innen	
	Gewicht	6,0 kg	

Zwangsrührwerk EZR 24 R R/L-Set

Ausführung: Professionelles Rührgerät mit **Elektronikschalter** für stufenlose elektronische Drehzahlsteuerung zum spritzarmen Anrühren • Abdeckkappe mit **Labyrinthführung** - Schutz vor Schmutz, Steinen und Spritzwasser • Mit optimiertem **Rahmengriff** • **Temperaturüberwachung** • **Dämpfungselemente** zum Schutz vor Beschädigungen • Mischen im Rechtslauf von höchstviskosen und steifen Materialien, z. B. Fliesenkleber, Fertigmörtel, -putze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate, Mehrkomponentenmaterialien, Beschichtungen • Mischen im Linkslauf von Materialien mit niedriger und mittlerer Viskosität, z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen

Lieferumfang: Mit Rührquirle Z 230



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 641 7624	Leistungsaufnahme	1800 W	**639,00**
	Leerlaufdrehzahl	180-440 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	Spezial	
	Gewicht	7,1 kg	





Handrührwerk EHR 23/2.5 S Set

Ausführung: Professionelles 2-Gang Rührgerät mit **Elektronikschalter** für stufenlose elektronische Drehzahlsteuerung zum spritzarmen Anrühren • Glasfaserverstärktes **Polyamid Gehäuse** • Abdeckkappe mit **Labyrinthführung** - Schutz vor Schmutz, Steinen und Spritzwasser • Mit optimiertem, robustem umlaufendem **Rahmengriff** mit ergonomischen Handgriffen und **Dämpfungselementen** zum Schutz vor Beschädigungen • Zum Mischen von Baustoffen hoher Viskosität bis 80 kg wie z. B. Ausgleichsmassen, Fertigputz, Estrich, Dichtungsmassen etc.

Lieferumfang: Mörtelrührer MG 160

Elektronik | Made in Germany | EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 602 1439	Leistungsaufnahme	1800 W	**434,00**
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-440/970 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14 innen	
	Gewicht	6,9 kg	

Mischstation TwinMix 1800 T

Ausführung: Mischstation für homogenes und klumpenfreies Mischen von zahlreichen Baustoffen mit unterschiedlicher Viskosität • **Zwei elektronische Drehzahlstufen** – Anmischfunktion mit reduzierter Drehzahl • **Elektronik – Sanftanlauf • Drehzahlkonstanthaltung • Temperatur- und Überlastabschaltung** • Schalter mit Staubschutz und **Wiederanlaufschutz** • Sicherheitsschalter zum Abschalten bei Öffnen der Haube • Transportgestell mit Handgriffen und großen Rädern • Anschluss für Staubabsaugung Ø 35 mm • Transportwagen getrennt von Station einsetzbar • Besonders geeignet zum Anmischen zäher mehrkomponentiger Materialien • Mit Anschluss für Timer zur Einstellung der geforderten Mischzeit • Leerlaufdrehzahl Paddel 20/36

Lieferumfang: Rührquirl, Rührpaddel, Mischkübel 65 l und Transportwagen



Elektronik | EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 602 2549	Leistungsaufnahme	1800 W	**2.056,00**
	Werkzeugaufnahme	M14/Spezial	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	250 / 450 min^{-1}	
	Gewicht	70,0 kg	



Mischstation FloorMix 2300

Ausführung: Mischstation für homogenes und klumpenfreies Mischen von Fließestrich, Nivellierspachtel, faserverstärkten Spachtelmassen, farbigen Beschichtungen und Flüssigkunststoffen • **Vier Drehzahlstufen durch 2-Gang Getriebe** und elektr. Drehzahlumschalter • **Elektronik – Sanftanlauf • Drehzahlkonstanthaltung • Temperatur- und Überlastabschaltung** • Schalter mit Staubschutz und **Wiederanlaufschutz** • Transportgestell mit Handgriffen und großen Rädern • Anschluss für Staubabsaugung Ø 35 mm • **Ausgießvorrichtung** • Optimal geeignet für dünnflüssige Bodenausgleichsmassen

Lieferumfang: Rührquirl und Mischkübel 110 l

Elektronik | EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 602 2550	Leistungsaufnahme	2300 W	**1.798,00**
	Werkzeugaufnahme	M16	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	70/130 /160/280 min^{-1}	
	Gewicht	48,0 kg	



Mauernutfräse GNF 35 CA

Ausführung: Robuste Mauerfräse mit **Constant-Electronic** für konstante Drehzahl bei hoher Belastung • Mit Sanftanlauf und **Motorschutz** • Nullbare **Schnitttiefeneinstellung** mit Skala • **Spindelarretierung** ermöglicht leichten Scheibenwechsel • **Absauganschluss** für staubfreies Arbeiten

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Distanzscheiben und Ausbrechwerkzeug im **Handwerkerkoffer**

Elektronik | 150 mm Ø | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 909 102	Nutbreite	3-39 mm	**707,70**
	Nuttiefe	0-35 mm	
	Leistungsaufnahme	1400 W	
	Diamantscheiben-Ø	150 mm	
	Leerlaufdrehzahl	9300 min^{-1}	
	Gewicht	4,7 kg	

Betonschleifer GBR 15 CA

Ausführung: Betonschleifer mit kraftvollem 1500 Watt Motor mit Constant-Electronic • Nahezu staubfreies Arbeiten durch effektive Staubabsaugung • Ergonomischer Griff • Schleifspindelgewinde M14

Lieferumfang: Spannmutter und Ersatzbürsten im **Koffer**

Elektronik | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 197 7621	Schleifteller-Ø	125 mm	**506,10**
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Leerlaufdrehzahl	9300 min^{-1}	
	Gewicht	2,6 kg	





Betonschleifer GBR 15 CAG

Ausführung: Betonschleifer mit kraftvollem 1500 Watt Motor mit Constant-Electronic • Nahezu staubfreies Arbeiten durch effektive Staubabsaugung • Bewegliches Schutzhaubenelement ermöglicht Schleifen direkt bis an Kanten von Böden, Wänden und Decken • Ergonomischer Griff • Schleifspindelgewinde M14

Lieferumfang: Mit Topfscheibe in **L-BOXX**

Elektronik | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 197 7622	Schleifteller-Ø	125 mm	**668,85**
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Leerlaufdrehzahl	9300 min^{-1}	
	Gewicht	2,6 kg	

Rührwerk GRW 18-2 E

Ausführung: Leistungsstarkes 2-Gang-Rührwerk mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit • Maximale Rührleistung 80 kg • Ergonomischer Handgriff • Rührkorb Ø 180 mm

Lieferumfang: Universalrührkorb Ø 160 mm



Elektronik | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 197 7609	Leistungsaufnahme	1600 W	**600,60**
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	450/1050 min^{-1}	
	Lastdrehzahl 1./2. Gang	0-250/580 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	7,2 kg	



Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE 5

Ausführung: Wand-und Deckenschleifer mit zuverlässiger Kraftübertragung und flexibler Antriebswelle • Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung • **Sanftanlauf** • Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl • **Kardanisch gelagerter Schleiferkopf** sorgt für optimale Anpassung an Decken • Anschlussmöglichkeit für FLEX-Sicherheitssauger mit dem **FLEX Clip System** • Ergonomisch geformtes Führungsrohr aus Aluminium • Staubgeschützter Ein-/Ausschalter

Lieferumfang: Klettschleifteller supersoft und Clip-Schnellspannring

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 919 493	Schleifteller-Ø	225 mm	**749,00**
	Leistungsaufnahme	500 W	
	Leerlaufdrehzahl	1100-1650 min^{-1}	
	Gewicht	3,9 kg	

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE 7 + MH-0

Ausführung: Wand- und Deckenschleifer mit Wechselkopfsystem für ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten • **Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz** und Drehzahlvorwahl mit Stellrad • Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch flexible Antriebswelle • **Kardanisch gelagerter Schleifkopf** sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken • Effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller sorgt für staubfreies Arbeiten • **FLEX Clip System** als Anschlussmöglichkeit für FLEX Sicherheitssauger • Staubgeschützter Ein-/Ausschalter • Geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung

Lieferumfang: Rundschleifkopf und Clip-Schnellspannring in einer Transporttasche



FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 604 8167	Schleifteller-Ø	225 mm	**965,00**
	Leistungsaufnahme	710 W	
	Leistungsabgabe	410 W	
	Leerlaufdrehzahl	1100-1650 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	Klett	
	Kabellänge	5 m	
	Gewicht	4,2 kg	



Sicherheitssauger VCE 44 M AC-Set

Ausführung: Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und Unterdruck • Automatische Filter Abreinigung • Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens • **Permanentsteckdose** und elektronische **Ein-/Ausschaltautomatik** • **Volumenstromregelung** über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche • Mit **elektronischer Füllstandüberwachung** • **Anlaufverzögerung** vermeidet Spannungspitzen beim Start und **Abschaltverzögerung** entleert Staubreste im Saugschlauch • Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch • Separater **Motorluftkühlungskanal** mit Grobschmutzfilter • Werkzeuglos montierbare Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern

Lieferumfang: 4,0 m Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter, Flachfaltenfilter PES Klasse L/M/H, Vlies-Filtersack L/M, Entsorgungssack, Adapter Ø 25-32 mm, 2x Schlauchhalter, Reinigungsset und L-BOXX® Halterung



FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 603 9928	Leistungsaufnahme	1200 W	**925,00**
	Volumenstrom	4500 l/min	
	Behältervolumen	42 l	
	Gewicht	16,7 kg	

Tischtrennmaschine CTS-57 G

Ausführung: Vielseitige und robuste Tischsäge zum Trennen von Baumaterialien • **Direktantrieb** des Diamantsägeblattes • Elektrische Wasserpumpe mit **Steckverbinder IP 68** zum einfachen Austausch der Wasserpumpe • Robuster, kugelgelagerter **Pendelschneidarm** in jeder Stellung arretierbar • Höhenverstellbarer Pendelschneidarm mit Möglichkeit zum **Gehrungsschnitt 0-45°** • **Seitenanschlag** stufenlos einstellbar • Fester Queranschlag mit cm-Skala • **Leichtgängiger Rolltisch** • Schwenkfüße für den leichten Transport

Lieferumfang: Tauchpumpe, Schwenkfüße, Spritz-Abdeckung, Eimer für Frischwasser (ohne Sägeblatt)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 246
E 905 550	Schnittlänge/-tiefe	600/125 mm	**1.399,00**
	Motorleistung	2,2 kW	
	Sägeblatt-Ø	400 mm	
	Abmessungen (L x B x H)	1140 x 620 x 1460 mm	
	Gewicht	74,0 kg	

Tischtrennmaschine CTS-56

Ausführung: Vielseitige und robuste Tischsäge zum Trennen von Beton, Ziegel, Klinker, Naturstein und ähnlichen Materialien • Direktantrieb des Diamantsägeblattes • Robuster, kugelgelagerter **Pendelschneidarm** in jeder Stellung arretierbar • Elektrische Wasserpumpe mit **Steckverbinder IP 68** zum einfachen Austausch der Wasserpumpe • **Leichtgängiger Rolltisch** • Schwenkfüße für den leichten Transport

Lieferumfang: Tauchpumpe, Schwenkfüße, Spritz-Abdeckung, Eimer für Frischwasser (ohne Sägeblatt)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 246
E 905 551	Schnittlänge/-tiefe	600/130 mm	**1.299,00**
	Motorleistung	2,2 kW	
	Sägeblatt-Ø	400 mm	
	Abmessungen (L x B x H)	1160 x 620 x 1380 mm	
	Gewicht	72,0 kg	





Tischtrennmaschine CTS-375.3

Ausführung: Fahrbare Tischsäge zum Trennen von großformatigen Baumaterialien, wie Poroton-, Kalksand- oder Betonsteinen • Motor nach **Schutzart IP 54** • **Höhenverstellbarer Sägekopf** mit seitlichem **Handradvorschub** • **Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe** • Herausnehmbare 110 l Wasserwanne • Einfacher Transport durch große Lauf- und feststellbare Lenkräder • Mit automatischem Stern-Dreieck-Anlauf und **Betriebsstundenzähler**

Lieferumfang: Ohne Sägeblatt

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 246
E 603 6825	Schnittlänge/-tiefe	1000/425 mm	**4.499,00**
	Motorleistung (400 V)	7,5 kW	
	Sägeblatt-Ø	1.000 mm	
	Abmessungen (L x B x H)	1780 x 1080 x 1900 mm	
	Gewicht	310,0 kg	

Tischsäge CTS-81 L

Ausführung: Schwenkbarer Oberbau für Gehrungsschnitte • Präziser, stufenlos verstellbarer Pendelschneidkopf • Tragegriffe und abnehmbare Steckfüße • Einlegetisch mit Gummiauflage • Spritzschutz an 3 Seiten der Maschine • Endanschlag und verstellbarer Seitenanschlag • Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe, mit Steckverbinder **IP 68**

Lieferumfang: Tauchpumpe, Schwenkfüße, Spritz-Abdeckung, Eimer für Frischwasser (ohne Sägeblatt)





Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 246
E 602 9547	max. Schnittlänge	1.250 mm	**2.299,00**
	max. Schnitttiefe	130 mm	
	Motorleistung	2200 W	
	Sägeblatt-Ø	400 mm	
	Drehzahl	2770 min^{-1}	
	Abmessungen (L x B x H)	1550 x 670 x 1270 mm	
	Gewicht	94,0 kg	

Turmsäge CTS-1000

Ausführung: Mit **Betriebsstundenzähler** • Auflagetisch mit versenkbaren PE-Rollen • Standardmäßiger 45° Anschlag für Gehrungsschnitte • Wartungsarmes, gekapseltes Kettengetriebe für den Sägeblatt-Antrieb • Kranöse und abnehmbares Spornrad • Mit Stapler-Transportlasche

Lieferumfang: Mit Stapler-Transportlaschen und Betriebsstundenzähler



CEDIMA

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 246
E 646 3927	max. Schnittlänge	650 mm	**11.999,00**
	max. Schnitttiefe	420 mm	
	max. Blatt-Ø	1.000 mm	
	Motorart	elektrisch	
	Motorleistung (400 V)	7,5 kW	
	Drehzahl	1050 min^{-1}	
	Abmessungen (L x B x H)	1175 x 1115 x 2375 mm	
	Gewicht	410,0 kg	

Stein-Bandsäge CBAS

Ausführung: Automatische Sägebandabschaltung nach Schnittende • Schrägstellung des Schneidtisches beim Transport • Praktische Handgriffe, große Laufräder und ausschwenkbare Kranöse für leichtes Verladen oder einfachen Standortwechsel • Gehrungswinkel-Anschlag mit Schnellspannhebel • Betriebsstundenzähler im Schaltkasten • Geeignet zum Trockenschneiden großer Bausteine aus **Porenbeton** und **Hohlblockziegel** mit geringer Dichte

Lieferumfang: Mit Sägeband und Betriebsstundenzähler



CEDIMA

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 246
E 646 3925	Schnittlänge	690 mm	**4.799,00**
	Schnitttiefe	510 mm	
	Motorleistung	1,5 kW	
	Spannung	230 VA	
	Abmessungen (L x B x H)	1100 x 1095 x 1845 mm	
	Gewicht	150,0 kg	

Diamantsäge EDS 181

Ausführung: Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich, z. B. Granit, Marmor, Beton, Terrazzo, Feinsteinzeug • Trennen von Fliesen, Fensterbänken, Terrassen-, Arbeits-, Fassadenplatten, Steine im Galabau • Ausschneiden von Aussparungen bei Küchenarbeitsplatten, Fugensanierung, Fliesen- und Plattenleger, Galabau, Küchenmonteure, Steinmetzbetriebe, Fußbodensanierer • Elektronik - Sanftanlauf • **Temperatur- und Überlastabschaltung**, sowie **Überlast-LED** • Ein-/Ausschalter mit Einschaltsperre • Werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45°) • Werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung (stufenlos bis 63 mm mit Scheiben-Ø 200 mm) • Eintauchfunktion und Tiefenbegrenzung • Schnittbeginn im Werkstück möglich • Absaugstutzen Ø 35 mm

Lieferumfang: Diamanttrennscheibe Ø 180 mm, Montagewerkzeug und Winkelanschlag im **Koffer**



Elektronik Koffer Made in Germany

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 909 093	Scheiben-Ø	180 mm	**814,00**
	Schnitttiefe	53 mm	
	Leistungsaufnahme	2300 W	
	Leerlaufdrehzahl	7500 min^{-1}	
	Gewicht	7,7 kg	

Diamantsäge EDS 125



Ausführung: Zum Trennen von Fliesen und Platten • Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich, z. B. Naturstein, Feinsteinzeug • Kurvenschnitte (mit entsprechenden Diamantscheiben) • Werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45°) • Werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung (stufenlos bis 36 mm) • **Eintauchfunktion** • Integrierte Wasserzuführung mit Durchflussregler • Feineinstellung der Wassermenge und staubfreies Arbeiten im Nassverfahren • Absaugstutzen Ø 35 mm

Lieferumfang:
Diamanttrennscheibe Ø 125 mm und Montagewerkzeug im **Koffer**



Koffer Made in Germany STAUB SCHUTZ SYSTEM

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 909 341	Scheiben-Ø	125 mm	**306,00**
	Schnitttiefe	36 mm	
	Leistungsaufnahme	1250 W	
	Leerlaufdrehzahl	12000 min^{-1}	
	Gewicht	2,9 kg	
E 909 343	Trenntisch ETT 1200 zu EDS 125 (Pg. 240)		**520,00**



HEYLO®
CLIMATE SOLUTIONS

Staubfreie Sanierung gefördert von der BG BAU

Durch zu hohe Staubbelastung am Arbeitsplatz sind Spätfolgen unvermeidbar. Statistiken zeigen, dass Todesfälle durch Lungenkrebs oder Silikose nicht abnehmen. Bei Asbest ist mittlerweile jeder gewarnt. Doch wem ist bekannt, dass auch Quarzfeinstaub (wie z.B. Kalksandstein, Granit oder Porenbetonstein) krebserregend ist?

Der neue Staubgrenzwert liegt lt. TRGS 900 jetzt bei 1,25 mg/m³, anstatt 3 mg/m³. Um Gesundheitsschäden oder Stilllegungen von Baustellen zu vermeiden, werden Luftreiniger eingesetzt. Von der **BG BAU** werden Maßnahmen zur Luftreinigung bezuschusst und prämiert. HEYLO bietet ein umfangreiches Programm an BG Bau geförderten Produkten:

- ✓ **Sicherheitssauger** zur Nass-/Trockenreinigung und Absaugung gesundheitsgefährdender Stoffe und Stäube direkt am Gerät
- ✓ **Luftreiniger** zur Reduzierung von Gefahrstoffen sowie zur Unterdruckhaltung
- ✓ **Staubschutztür & Staubschutzwand** zur Abschottung von Räumen, verschiedene Luftreiniger anschließbar





*Die Fördersumme der BG BAU ist abhängig vom Umlagebeitrag.

www.danthermgroup.com



Elektroheizer DE 2 XL

Ausführung: Besonders kompakte, handliche Bauart mit geringem Gewicht • Mit keramischem **PTC-Heizelement** • **Temperaturbegrenzung** mit automatischer Rückstellung und **Überhitzungsschutz** • Zum Beheizen von Baustellen, Werkstätten, Lagerräumen, Garagen etc. • **Heizstufen 1,0/2,0 kW (230 V/50 Hz)** • **Luftleistung 90 m³/h** • Zusätzliche Lüftungsfunktion • Mit robustem Kantenschutz

Lieferumfang: Gerät ohne Zubehör

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 779
E 641 2815	Luftleistung	90	m³/h	**108,00**
	Elektroanschluss	230 / 50	V/Hz	
	Abmessungen (B x T x H)	180 x 185 x 280	mm	
	Stromaufnahme	10	A	
	Heizleistung	2	kW	
	Absicherung	10	A	
	Schutzklasse	IP 20		
	Gewicht	2,8	kg	

Elektroheizer DE 3 XL

Ausführung: Besonders kompakte, handliche Bauart mit geringem Gewicht • Spezielle Konstruktion verhindert ein Aufheizen des Gehäuses • Mit keramischem PTC-Heizelement mit geringer Luftmenge und schneller Zugheizung • Stufenlose Temperaturregelung von +5° bis 40° C • **Temperaturbegrenzung** mit automatischer Rückstellung von **Überhitzungsschutz** • Sehr leiser Betrieb • Zugelassen für trockene und feuchte Räume (Schutzklasse IP 20) • Zum Beheizen von Baustellen, Werkstätten, Lagerräumen, Garagen etc. • **Heizstufen 1,5/3,0 kW (230 V/50 Hz)** • **Luftleistung 140 m³/h** • Zusätzliche Lüftungsfunktion • Stapelbar

Lieferumfang: Gerät ohne Zubehör



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 779
E 604 7621	Luftleistung	140	m³/h	**154,00**
	Elektroanschluss	230 / 50	V/Hz	
	Abmessungen (B x T x H)	240 x 225 x 313	mm	
	Stromaufnahme	13,5	A	
	Heizleistung	3	kW	
	Absicherung	16	A	
	Geräuschpegel	45	dB(A)	
	Schutzklasse	IP 20		
	Gewicht	4,6	kg	

Elektroheizer DE 9 XL

Ausführung: Besonders kompakte, handliche Bauart mit geringem Gewicht • Spezielle Konstruktion verhindert ein Aufheizen des Gehäuses • Mit stabilen Rohrheizelementen, beständig gegen Schmutz und Staub • Stufenlose Temperaturregelung von +5° bis 40° C • **Temperaturbegrenzung** mit automatischer Rückstellung von **Überhitzungsschutz** • Sehr leiser Betrieb • Zugelassen für trockene und feuchte Räume (Schutzklasse IP 24) • Zum Beheizen von Baustellen, Werkstätten, Lagerräumen, Garagen etc. • **Heizstufen 4,5/9,0 kW (400 V/50 Hz)** • **Luftleistung 710 m³/h** • Zusätzliche Lüftungsfunktion

Lieferumfang: Gerät ohne Zubehör



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 779
E 408 896	Luftleistung	710	m³/h	**529,00**
	Elektroanschluss	230 / 50	V/Hz	
	Abmessungen (B x T x H)	322 x 466 x 420	mm	
	Stromaufnahme	13	A	
	Heizleistung	9	kW	
	Absicherung	16	A	
	Geräuschpegel	52	dB(A)	
	Schutzklasse	IP 24		
	Gewicht	14,5	kg	



Powerfilter 1000

Ausführung: Platzsparender und stapelbarer Powerfilter mit hoher Luftleistung und leise im Betrieb • Verschiedene Filterkombinationen möglich (F9/HEPA/Aktivkohle etc.) und leichter Filterwechsel • 2- **stufiges Filtersystem** • Mit robusten Schutzecken • Filterwechselanzeige • Staubarmer Filterwechsel durch spezielle Filterkassette • **MID-Energiezähler (kWh)** • Luftleistung stufenlos regulierbar • Hoch effizienter **EC-Lüftermotor** • Ergonomischer Tragegriff • **BG BAU gefördert**

Lieferumfang: Mit MID-Energiezähler (kWh)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 780
E 646 4179	Luftleistung	917 m³/h	**1.155,00**
	Anschlussspannung	230 V	
	Leistungsaufnahme	185 W	
	Länge	490 mm	
	Breite	350 mm	
	Höhe	410 mm	
	Geräuschpegel	66 dB(A)	
	Gewicht	14,0 kg	

Powerfilter 1400

Ausführung: Platzsparender und stapelbarer Powerfilter mit hoher Luftleistung und leise im Betrieb • Verschiedene Filterkombinationen möglich (F9/HEPA/Aktivkohle etc.) und leichter Filterwechsel • 2- bzw. **3-stufiges Filtersystem** • Filterwechselanzeige • Staubarmer Filterwechsel durch spezielle Filterkassette • **MID-Energiezähler (kWh)** • Luftleistung stufenlos regulierbar • Hoch effizienter **EC-Lüftermotor** • Ergonomischer Tragegriff • **BG BAU gefördert**

Lieferumfang: Mit MID-Energiezähler (kWh)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 780
E 646 4180	Luftleistung	1010 m³/h	**1.496,00**
	Anschlussspannung	230 V	
	Leistungsaufnahme	175 W	
	Länge	505 mm	
	Breite	420 mm	
	Höhe	445 mm	
	Geräuschpegel	61 dB(A)	
	Gewicht	16,0 kg	





Bautrockner KT 20

Ausführung: Mobiler Bautrockner mit integrierter **Kondensatförderpumpe** • Leiser Lüftermotor mit hoher Pressung • Inkl. **MID-Energiezähler** und **Stundenzähler** für schnelle Kontrolle • Durch Rollkolbenkompressor in jeder Position transportabel und sofort einsetzbar • Tragbar, fahrbar und stapelbar • Mit **Teleskopbügel** und großen Rädern • Mit umweltfreundlichem Kältemittel (R290) • Zum trocknen von Räumen in Neubauten, Kellern oder nach Wasserschäden • Reduziert die Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen • Kompaktes, stabiles Kunststoffgehäuse

Lieferumfang: Inkl. MID-Energiezähler, Kondensatförderpumpe und Stundenzähler

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 780
E 641 2816	Tagesentfeuchtungsleistung max.	24 l	**909,00**
	Luftleistung	375 m³/h	
	Leistungsaufnahme	0,38 kW	
	Abmessungen (B x T x H)	330 x 360 x 490 mm	
	Absicherung	1,3 A	
	Gewicht	20,0 kg	

Bautrockner KT 45

Ausführung: Mobiler Bautrockner mit integrierter **Kondensatförderpumpe** • Leiser Lüftermotor mit hoher Pressung • Inkl. **MID-Energiezähler** und **Stundenzähler** für schnelle Kontrolle • Durch Rollkolbenkompressor in jeder Position transportabel und sofort einsetzbar • Tragbar, fahrbar und stapelbar • Mit **Teleskopbügel** und großen Rädern • Mit umweltfreundlichem Kältemittel (R290) • Zum trocknen von Räumen in Neubauten, Kellern oder nach Wasserschäden • Reduziert die Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen • Kompaktes, stabiles Kunststoffgehäuse

Lieferumfang: Inkl. MID-Energiezähler, Kondensatförderpumpe und Stundenzähler

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 780
E 646 4178	Tagesentfeuchtungsleistung max.	50 l	**1.687,00**
	Luftleistung	375 m³/h	
	Leistungsaufnahme	0,93 kW	
	Abmessungen (B x T x H)	465 x 500 x 930 mm	
	Absicherung	4,2 A	
	Gewicht	40,0 kg	





Staubschutztür DCD-3.0

Ausführung: Staubschutztür geeignet für **Türbreiten von 680-1430 mm** • Für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten zur schnellen und sicheren Abschottung von Türen zwischen Arbeits- bzw. Schmutzbereich und Weißbereich • Inkl. **zwei integrierte Staubabsaugöffnungen**: daraus entstehen unterschiedlichste Kombinationsmöglichkeiten (die HEYLO Staubschutzsysteme DCS) • Anschluss eines Luftreinigers oder Ventilators mittels Luftschläuchen möglich • Für die Arbeit mit Gefahrstoffbelastung wie z. B. Schimmelpilz: Luftreiniger mit HEPA-Filter • Einfache und schnelle Montage durch **Schnellverschluss** • Hoher Luftdurchsatz möglich • Flexible Anpassung an unterschiedliche Türbreiten durch Erweiterungen möglich • Einfache Reinigung

Lieferumfang: Mit Tragetasche



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 775
E 646 4181	Schlauchanschluss	205 mm	**732,00**
	Gewicht	8,0 kg	

Staubschutzwand "Heywall" Basis-Paket

Ausführung: Angrenzende Bereiche werden effektiver vor Staub und Schmutz geschützt • Für die schnelle und flexible Abtrennung von Arbeitsbereichen in der Innenraum-Sanierung • Zeitsparende Montage und Demontage ohne zeitaufwendiges Abdecken/Abkleben von Türen, Fenstern und Möbeln • Flexibles Modulsystem • Keine Nachreinigung durch Einhausung des Arbeitsbereiches • Werkzeugloser Gebrauch und Aufbau in wenigen Minuten, einfach und ohne Leiter installierbar • Als Raumteiler, in L- bzw. U-Form oder als Polygon, alle Winkel sind möglich • Verwendung von handelsüblichen PVC-Folien (nicht im Lieferumfang)

Lieferumfang: Mit **4 Aluminium-Teleskop-Stangen bis 3,60 m** inkl.Kopf- und Fußplatte, 4 Winkeladapter und 2 Reißverschlüsse in robuster Tragetasche





Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 775
E 646 4182	Inhalt	11tlg.	**314,00**



Staubschutzwand "Heywall" Plus-Paket

Ausführung: Für die schnelle und flexible Abtrennung von Arbeitsbereichen in der Innenraum-Sanierung • Angrenzende Räume werden effektiver vor Staub und Schmutz geschützt • Verwendung von handelsüblichen PCV-Folien (nicht im Lieferumfang)

Lieferumfang: 4 Aluminium-Teleskop-Stangen bis 3,60 m inkl.Kopf- und Fußplatte • 4 **Dichtschienen** inkl.Deckenklemmen, 4 Seitenklemmen, 4 Winkeladapter, 2 Reißverschlüsse in robuster Tragetasche



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 775
E 640 8967	Inhalt	19tlg.	**486,00**

Staubschutzwand "Heywall" Profi-Paket

Ausführung: Angrenzende Bereiche werden effektiver vor Staub und Schmutz geschützt • Für die schnelle und flexible Abtrennung von Arbeitsbereichen in der Innenraum-Sanierung • Zeitsparende Montage und Demontage ohne zeitaufwendiges Abdecken/Abkleben von Türen, Fenstern und Möbeln • Flexibles Modulsystem • Keine Nachreinigung durch Einhausung des Arbeitsbereiches • Werkzeugloser Gebrauch und Aufbau in wenigen Minuten, einfach und ohne Leiter installierbar • Als Raumteiler, in L- bzw. U-Form oder als Polygon, alle Winkel sind möglich • Verwendung von handelsüblichen PVC-Folien (nicht im Lieferumfang)

Lieferumfang: Mit **6 Aluminium-Teleskop-Stangen bis 3,60 m** inkl.Kopf- und Fußplatte, 6 Winkeladapter und 2 Reißverschlüsse, 6 Seitenklemmen, 8 Dichtschienen/Deckenklemmen und 3 Tragetaschen



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 775
E 646 4183	Inhalt	39tlg.	**785,00**



Ventilatoren TURBO DRYER

Ausführung: Radial-Ventilator • In mehreren Positionen aufstellbar • Überstromschutz • Laufruhiges Metalllaufrad • **MID-Energiezähler** • IP22

Anwendung: Hohlraumtrocknung, Teppichtrocknung und Wasserschadensanierung.

Lieferumfang TD 2400: inkl. Schlauchadapter







Typ		TD 300	TD 2400
Ausführung Ventilator		Radial	Radial
Ventilatorstufen		1	3
Luftleistung	m³/h	437	1860
Pressung	Pa	120	398
Geräuschpegel	dB(A)	58	68
Spannung	V	230	230
Leistungsaufnahme	W	76	680
Schutzart		IP 22	IP 22
Betriebsstundenzähler		Nein	Nein
Anzahl Steckdosen	Stück	0	0
Breite	mm	250	430
Länge	mm	280	480
Höhe	mm	300	480
Energiezähler		Ja	Ja
Gewicht	kg	3,2	14,5
Artikelnummer		**E 604 7629**	**E 604 7630**
Preis	**EUR/Stück**	**157,00**	**406,00**
Pg.		**781**	**781**

Ventilatoren PowerVent

Ausführung: Axial-Ventilator mit großer Pressung • Leistungsstarker Motor • Inkl. **Betriebsstundenzähler** (nicht PV 1500) • Stapelbar für platzsparende Lagerung • Staubabsaugung mittels optionalem Staubsack möglich (nicht PV 1500) • Luftschläuche auf Ausblas- und Ansaugseite anschließbar • IP44

Hinweis: Die Ventilatoren bündeln die Luft mit großem Druck und eignen sich besonders für den Lufttransport und die Staubabsaugung. Insbesondere aus Sicht des Arbeitsschutzes ist in vielen Bereichen eine ausreichende Be- und Entlüftung erforderlich. Transportventilatoren gewährleisten den jeweils erforderlichen Mindestluftwechsel.

Lieferumfang: Im Karton (ohne Zubehör)



Typ		PV 1500	PV 3000	PV 6000
Ausführung Ventilator		Axial	Axial	Axial
Ventilatorstufen		1	1	1
Luftleistung	m³/h	1162	3102	5410
Pressung	Pa	266	501	377
Geräuschpegel	dB(A)	68	78	84
Leistungsaufnahme	W	164	620	910
Schutzart		IP 44	IP 44	IP 44
Betriebsstundenzähler		Nein	Ja	Ja
Anzahl Steckdosen	Stück	0	0	0
Breite	mm	310	400	515
Länge	mm	380	520	615
Höhe	mm	350	530	500
Elektroanschluss	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht	kg	8,0	17,5	18,3
Absicherung	A	10	10	10
Artikelnummer		**E 603 5846**	**E 603 5847**	**E 603 5848**
Preis	**EUR/Stück**	**307,00**	**458,00**	**692,00**
Pg.		**781**	**781**	**781**

Gebläse DF 20

Ausführung: Gebläse mit einstellbarem Luftstrom und **360° Rotation** • Horizontal sowie vertikal schwenkbar • Montage an Wänden als auch Decken möglich • Mit pulverbeschichtetem Gehäuse • **Schutzklasse IP 44**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 116
E 641 1392	Ventilatorstufen	3	**205,00**
	Luftleistung	3600/4800/6600 m³/h	
	Spannung	220-240 V	
	Leistungsaufnahme	98/100/107 W	
	Schutzart	IP 44	
	Betriebsstundenzähler	Nein	
	Gewicht	9,0 kg	

Kondenstrockner DH

Ausführung: Automatische Heißgasabtauung • Eingebauter Hygrostat • **Möglicher Dauerbetrieb (24h/Tag)** • Wassertank mit automatischem Überlaufschutz • Anschluss von Kondensatablaufschlauch möglich • **Betriebsstundenzähler** • Luftfilter



Typ		DH 732	DH 752
Tagesentfeuchtungsleistung max.	l	30	45,6
Luftleistung	m³/h	200	350
Leistungsaufnahme	kW	0,68	0,9
Abmessungen (B x T x H)	mm	338 x 358 x 550	422 x 580 x 820
Anlieferung		montiert	montiert
Gewicht	kg	19,5	30
Artikelnummer		**E 646 4177**	**E 640 9645**
Preis	**EUR/Stück**	**672,00**	**977,00**
Pg.		**116**	**116**



Öl-Heizgeräte

Ausführung: Mit Edelstahlbrennkammer und Wärmetauscher • Rauchgasabzug • Überhitzungsthermostat • Drei Ölfilter: Ölpumpenfilter, Ansaugfilter und Einlassfilter • Elektronische Flammenkontrolle mit Photozelle • Öltank mit Füllstandsanzeige • **Fahrgestell** inklusive

Hinweis: Anschluss eines zusätzlichen Raumthermostaten und einer flexiblen Warmluftführung möglich.

Lieferumfang: Mit Fahrgestell

Typ		BV 77	BV 110	BV 170
Nennwärmeleistung	kW	21	34	49
Luftleistung	m³/h	1550	1800	1800
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Tankinhalt	l	36	65	65
Abmessungen (B x T x H)	mm	380 x 1130 x 660	575 x 1235 x 1000	575 x 1350 x 1000
Gewicht	kg	33,0	61,0	67,0
Artikelnummer		**E 603 1236**	**E 603 1237**	**E 603 1238**
Preis	**EUR/Stück**	**1.178,00**	**1.957,00**	**2.160,00**
Pg.		**116**	**116**	**116**

Elektro-Heizlüfter

Ausführung: Robuste Konstruktion aus Stahl • Mit Überhitzungsthermostat • Motor mit Wärmeschutz • Winter-Sommer-Schalter (Ventilationsbetrieb) • **Raumthermostat inklusive**







Typ		B 3	B 9	B 15
Heizleistung	kW	3,3	9	15
Luftleistung	m³/h	510	800	1700
Abmessungen (B x T x H)	mm	260 x 260 x 410	420 x 340 x 440	470 x 350 x 490
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	400/50	400/50
Gewicht	kg	5,1	9,3	15,0
Artikelnummer		**E 404 0821**	**E 603 1228**	**E 603 1229**
Preis	**EUR/Stück**	**118,00**	**221,00**	**381,00**
Pg.		**116**	**116**	**116**



RO SERVICE+
bei Online-Registrierung gilt nur für teilnehmende Länder

Rohrreinigungsmaschine R 600 Set 16/22 mm

Ausführung: Robuste **Rohrreinigungsmaschine** für den Installationsbereich und Rohrreinigungsprofi • Leistungsstarker, **drehzahlstabiler Motor** mit hohem Kippmoment • Verwindungssteifer **Aluminium-Druckgussrahmen** mit robusten Seitenteilen • **"CENTER-LOCK"- Spiralen-Antrieb** - zentrale Krafteinteilung durch mittig angeordneten, verstärkten Antriebshebel, der in Ruhestellung als Tragegriff dient • Einsetzbar für Rohrreinigungsspiralen-Ø 22/16 mm mit optionalem Adapter auch für 8/10 mm Spiralen

Lieferumfang: Rohrreinigungsgerät R600 (230 V) mit Führungsschlauch, **Spiralen-/Werkzeug-Set Standard 16-22 mm**, Führungshandschuhe (ohne ROWONAL)

ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 505
E 920 815	Rohr-Ø	20-150 mm	**1.454,95**
	Spirallänge	60 m	
	Spiralen-Ø	16/22 mm	
	Leistungsaufnahme	690 W	
	Gewicht	20,9 kg	

Inspektionskamera ROCAM 4 Plus

Ausführung: Inspektionskamera mit neuer **RO BP-Akku-Technologie** sowie abnehmbarer Bedieneinheit • Mit **4fach Zoomfunktion** für Rohre bis 150 mm (Ø 30 mm) bzw. bis 300 mm (Ø 40 mm) • Mit **integriertem Sender** zur präzisen Ortung des Kamerakopfes • Abnehmbarer **TFT-LCD-Farbdisplay 10,4"** mit digitaler Meterzählereinblendung • Robustes Gehäuse aus schlagfestem, spritzwassergeschütztem (IP 54) **ABS-Kunststoff** • **Wasserdichter**, **austauschbarer Kamerakopf (Schutzart IP 68)** im Edelstahlgehäuse mit **Saphierglas** und LED-Beleuchtung • **Selbstausrichtendem** Bild • Bild- und Videoübertragung per WIFI, Micro-HDMI, Mini-USB und SD-Karte sowie Daten- und Liveübertragung per WIFI auf ROCAM App • Verstärkes Schiebekabel 30 m (Ø 7 mm) mit freilaufender Haspel an der Gehäuse-Unterseite

Li-Ion 4,0Ah 18 Volt





ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 505
	Ausführung	ROCAM® 4 Plus mit Kamerakopf-Ø 30 mm, Kabellänge 30 m	
	Kamerakopf-Ø	30 mm	
	Kabellänge	30 m	
	Kabel-Ø	7 mm	
	Arbeitsbereich-Ø	70 - 150 mm	
	Akkukapazität	4 mAh	
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Gewicht	18,5 kg	
E 602 3641	**Lieferumfang:** ROCAM 4 Plus, 30 m Kabel, Ø 30 mm Kamerakopf, Führungskugel, Zubehörtasche mit Ortungssender, USB-Kabel, Bedienstift, Li-Power Akku und Ladegerät		**5.819,95**
E 602 3643	**Lieferumfang:** ROCAM 4 Plus, 30 m Kabel, Ø 40 mm Kamerakopf, Führungskugel, Zubehörtasche mit Ortungssender, USB-Kabel, Bedienstift, Li-Power Akku und Ladegerät		**6.439,95**



1 2

Spülkompressor ROPULS

Ausführung: Kompaktes, **mikroprozessorgesteuertes Kombi-Gerät** • Funktionsschalter zum Zuführen von Reinigungschemie, Konservierungsmittel und Desinfektionsmittel • Folientastatur mit Programmauswahltasten für leichte Bedienung • Große **LED-Anzeige** der Wasserdurchflussmenge und Dosierimpulse • Dauer-Luftstoßtaste für hartnäckige Verschmutzungen • **Anlaufschutz** bei Nichterreichen der geforderten Mindestfließgeschwindigkeit • 10,0 l Druckbehälter mit Öl- und Luftfilter, Ablassventil und Manometer • Auch für druckluftbetriebene Werkzeuge einsetzbar (öl- und wasserfrei) • **Lieferung** 2 x 1,0 m Gewebeschläuche • **E 920 810** - einfache und professionelle Erstellung eines Spülprotokolls als PDF mittels einer App

Anwendung: Zum Spülen von Trinkwasserleitungen gemäß **DIN 1988-2**, Entschlammen von Fußbodenheizungen und Heizkörpern , Spülen von Fußbodenheizungen und Heizkreisen, Desinfizieren von Trinkwasserleitungen

Lieferumfang: ROPULS Spülkompressor, 2x 1 m Gewebeschlauch 1" mit GK Kupplung

RO SERVICE+
bei Online-Registrierung gilt nur für teilnehmende Länder

ROTHENBERGER

Abb.	Art.-Nr.	Wasserdruck bar	Betriebsdruck bar	Motorleistung (230 V) kW	Rohranschluss (GK-Kupplung) Zoll	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 505
1	**E 920 814**	7	8	1,5	R 1	28	1	**2.079,95**
2	**E 920 810**	7	8	1,5	1	28	1	**2.489,95**


BOSCH
Professional
Func
BOSCH
Professional
8.546 m
20.190 m
6.120 m
43.490 m
Professional

WG 4



Messtechnik





Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Professional

Anwendung: Zum einfachen und schnellen Messen von Längen, Flächen und Volumen • Für den Einsatz auf der Baustelle geeignet

Ausführung: Kleines, handliches **Entfernungsmessgerät** im Taschenformat zum präzisen **Messen bis 40 m** • Intuitive Bedienung • Mit **beleuchtetem, dreizeiligem Display** • **Speicher** der letzten 10 Messergebnisse • Staub- und spritzwassergeschützt nach **IP 54** • Sichere Messergebnisse geprüft nach **ISO-Norm 16331-1**

Lieferumfang: Mit 2 x 1,5 V AAA-Batterien und Herstellerzertifikat in einer Schutztasche.





3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 437 624	Messbereich	0,15 - 40 m	**99,75**
	Messgenauigkeit	± 1,50 mm	
	Messzeit	< 0,5; max. 4 s	

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-22

Ausführung: Laser-Entfernungsmesser mit **rotem Laserpunkt** für leichteres Zielen beim Messen über große Distanzen im Innenbereich • Mit **IP65-Design** für vollständigen Schutz vor Staubteilchen und Strahlwasser • Stoßabsorbierendes Gehäuse für Stürze aus 1,5 m Höhe auf harten Beton • Taste für individuelle Anpassungen, mit der bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen oder ein Vibrations-Feedback zur Bestätigung von Messungen eingestellt werden können • User Interface unterstützt **30 Sprachen** • Mit **Farbdisplay** • Ideal für das Platzieren und Befestigen von Elementen an Holz, anderen Materialien oder Trockenbaukonstruktionen • Bei der Verwendung für den Innenausbau ist er perfekt für Maler, Bodenleger, Fliesenleger oder Zimmerer zum Berechnen des Materialbedarfs

Lieferumfang: Mit Batterien und Trageschlaufe in einer Schutztasche



3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1650	Messbereich	0,05 - 50 m	**156,45**
	Messgenauigkeit	1,5 mm	
	Laserklasse	2	



Laser-Entfernungmesser GLM 50-25 G

Ausführung: Laser-Entfernungsmesser mit **grünem Laserpunkt** für leichteres Zielen beim Messen über große Distanzen im Innenbereich • Mit **IP65-Design** für vollständigen Schutz vor Staubteilchen und Strahlwasser • Stoßabsorbierendes Gehäuse für Stürze aus 1,5 m Höhe auf harten Beton • Taste für individuelle Anpassungen, mit der bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen oder ein Vibrations-Feedback zur Bestätigung von Messungen eingestellt werden können • User Interface unterstützt **30 Sprachen** • Mit **Farbdisplay** • Ideal zum Platzieren und Befestigen von Elementen an Holz, anderen Materialien und Trockenbaukonstruktionen; für Elektriker, Klimatechniker und Klempner

Lieferumfang: Mit Batterien und Trageschlaufe in einer Schutztasche

3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1649	Messbereich	0,05 - 50 m	**187,95**
	Messgenauigkeit	1,5 mm	
	Laserklasse	2	



Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG Professional

Ausführung: Bessere Sichtbarkeit durch **grüne Lasertechnologie** • Robustes Design durch bruchsicheres Display • Geschütztes Bedienfeld und **Gummigehäuse** • Einfache Handhabung dank übersichtlichem beleuchtetem Display in Kombination mit intuitiver Menüführung • Schnelle und einfache Dokumentation der Messergebnisse mittels **Bluetooth®** und der neuen MeasureOn App

Lieferumfang: Schutztasche, 2 x AA Batterien und Trageschlaufe.

3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7727	Messbereich	0,05 - 50 m	**246,75**
	Messgenauigkeit	± 1,5 mm	
	Laserklasse	2	

Laser-Entfernungsmesser GLM 100-25 C

Ausführung: Vielseitiger Laser-Entfernungsmesser mit echter Outdoor-Tauglichkeit • Übertragung von Messungen über **Bluetooth** zur neuen **MeasureOn App** • **Kratzfestes Deckglas** und **IP 54** für anspruchsvolle Baustellen • Kontrastreiches **IPS-Farbdisplay** bietet optimale Lesbarkeit • Digitaler Sucher mit Zoomfunktion für Präzision über große Entfernungen, im Freien und in komplexen Umgebungen

Lieferumfang: Mit Batterien und Trageschlaufe in einer Schutztasche





3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1651	Messbereich	0,08 - 100 m	**278,25**
	Messgenauigkeit	1,5 mm	
	Laserklasse	2	

Laser-Entfernungsmesser GLM 150-27 C



Ausführung: Vielseitiger Laser-Entfernungsmesser mit erweiterter Dokumentationsmöglichkeit • Übertragung von Messungen über **Bluetooth** zur neuen **MeasureOn App** • Übertragung von Bildern über **USB** zum PC • **IP 54** für anspruchsvolle Baustellen • Kontrastreiches **IPS-Farbdisplay** bietet optimale Lesbarkeit • Digitaler Sucher mit Zoomfunktion für Präzision über große Entfernungen, im Freien und in komplexen Umgebungen

Lieferumfang: Mit Trageschlaufe, 2 x AA Batterien und Micro-USB-Kabel in einer Schutztasche.



3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1652	Messbereich	0,08 - 150 m	**355,95**
	Messgenauigkeit	1,5 mm	
	Laserklasse	2	



Wandscanner D-tect 120 Professional

Ausführung: Professionelles, zuverlässiges **Ortungsgerät** zur Ermittlung von nahezu allen Materialien in unterschiedlichsten Baustoffen • **Spotmessung** ermöglicht Ortungen auf kleinsten Flächen • **''Centre Finder''-Funktion** mit optischer Richtungsanweisung für präzise **Lokalisierung der Objektmitte** • **Einfache Benutzeroberfläche** mit 3 selbsterklärenden Auswahlbutton für verschiedene Messszenarien • Einfache Bedienung durch Führung über das Display • **Akustisches** und **optisches Wanrsignal** bei gefundenen Objekten • **Duale Stromversorgung** durch **Alkalinebatterien** (4 x 1,5 V AA) oder **12 V Li-Ion-Akku**

Lieferumfang: Akku-Pack, Schnellladegerät und Quickstartkarte in **L-BOXX**





Li-Ion 12 Volt | Koffer | 3 Jahre *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 409 772	Akku-Spannung	12,0 V	**366,45**
	Kapazität	1,5 Ah	
	Messtiefe max.	120 mm	
	Messgenauigkeit	± 10 mm	
	Abmessungen (L x B x H)	446 x 357 x 154 mm	

Wallscanner D-TECT 200 C

Ausführung: Professioneller Wallscanner für das orten aller gängigen Objekte im Innen- und Außenbereich • Mit **Bosch Radar Technology** und **User Interface** für sichereres und präziseres Arbeiten auf der Baustelle • Flexibilität durch mehrere Ansichten für beste Ergebnisse in verschiedensten Situationen • Screenshot-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Dokumentation • USB-C™-Port und SD-Kartensteckplatz

Lieferumfang: Akku-Pack, USB-C Kabel, Handschlaufe und Ladegerät in **L-BOXX**







3 Jahre *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7728	Akku-Spannung	12,0 V	**849,45**
	Kapazität	2,0 Ah	
	Messtiefe max.	200 mm	
	Messgenauigkeit	± 5 mm	
	Gewicht	0,7 kg	



Multidetektor GMS 120 Professional

Ausführung: Professionelles **Ortungsgerät** - ortet neben Metall auch Holzunterkonstruktionen, sowie spannungsführende Leitungen • **Automatische Kalibrierung** für einfache Handhabung • **"Centre Finder" Skala** erleichtert die genaue Lokalisierung des Objektes • **LED-Ring mit 3 Leuchtanzeigen** zeigt genaue Objektposition an • Einfache Belegung der Tastatur - **eine Funktion pro Knopf** - Trockenbaumodus - Metallmodus - Modus für spannungsführende Leitungen • **Beleuchtetes Display** für genaue Ablesung • **Markierungsöffnung** für einfaches und präzises Anzeichnen • Abschaltautomatik

Lieferumfang: Mit 9 V-Batterie, Handschlaufe und **Schutztasche**






3 Jahre *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 462 716	Messtiefe max.	120 mm	**114,45**
	Messgenauigkeit	± 5 mm	
	Gewicht	270 g	

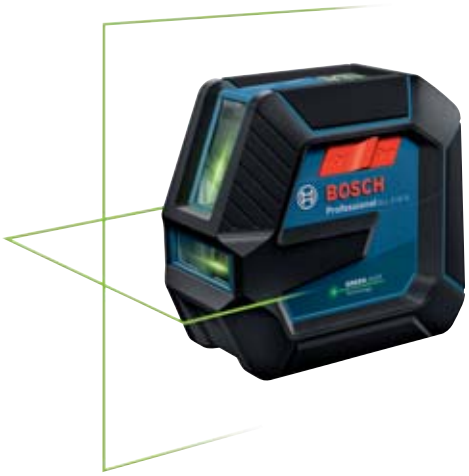

Kreuzlinienlaser GLL 2-15 G Professional

Ausführung: Kompakter und leichter, **selbstnivellierender Kreuzlinienlaser** mit **grünem Laserstrahl** für bessere Sichtbarkeit •Selbstnivellierbereich bis ± 4° • Staub- und spritzwassergeschützt nach **IP 64** • Einfache Handhabung durch **Einhand-Bedienung** • **Robuste Bauweise** mit Gummigehäuse und nach hinten versetztem Glas • **Pendelarretierung** für sicheren Transport

Lieferumfang: Set mit Stativ BT 150, Wandhalterung LB 10, Zieltafel und Batterien in einer Schutztasche





3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Set Pg. 119
E 640 9137	Laserradius	15 m	**239,40**
	Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m	
	Laser-Wellenlänge	650 nm	
	Betriebsdauer	max. 22 h	

Linienlaser GCL 2-50 G

Ausführung: Kompakter, **selbstnivellierender Punkt- und Linienlaser** • Selbstnivellierbereich bis ± 4° • Eine Horizontal-, eine Vertikallinie und ein Lot-Punkt oben, **Vertikallinie verlängert** für Deckenarbeiten • Staub- und spritzwassergeschützt nach **IP 64** • Einfache Bedienung der Moduswahl • **Pendelarretierung** für sicheren Transport

Lieferumfang: 4 LR6 Batterien (1,5 V), Baustativ BT 150, Laser-Zieltafel und Drehalterung RM 10 in **Tasche**







3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7729	Laser-Reichweite	15 m	**323,40**
	Nivelliergenauigkeit	0,3 mm/m	
	Gewicht	0,58 kg	

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 CG

Ausführung: Kompakter, **selbstnivellierender Multilinienlaser** • Selbstnivellierbereich bis ± 4° • Staub- und spritzwassergeschützt nach **IP 54** • **Eine horizontale** und **zwei vertikale 360°-Linien** für vielseitige Anwendungen wie Markieren, Ausrichten und Nivellieren • Reichweite mit Empfänger (optionales Zubehör) bis zu 120 m • Einfach zu handhaben und robust

Lieferumfang: Akku-Pack und Ladegerät, Laser-Zieltafel, Universalhalterung BM 1 und Schutztasche in **L-Boxx**







Li-Ion 12 Volt

3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Set Pg. 119
E 602 3924	Laserradius	30 m	**775,95**
	Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m	
	Laser-Wellenlänge	640 nm	
	Betriebsdauer	max. 18 h	







Akku-Rotationslaser GRL 600 CHV

Ausführung: Selbstnivellierender Rotationslaser, konzipiert für den Außeneinsatz • Intuitive Bedienung mit Bildschirm am Hauptgerät zur Visualisierung und Vereinfachung der Hauptfunktionen • Bluetooth zur Verbindung mit der "Levelling Remote App" • **Dual-Slope-Funktion** zur Abschaltung der Selbstnivellierfunktion und manuellen Einrichtung von Neigungen bis 8,5 % in X- und/oder Y-Achse • Stabile, stoßfeste Bauweise für den robusten Baustelleneinsatz • Metallkäfig zum Schutz der Optik • **Schutzart IP68** • Duale Stromversorgung

Lieferung: ProCORE Akku Pack, Laser-Empfänger, Empfängerhalterung, Fernbedienung, Akku-Adapter, Wandhalter, 4 Batterien LR20, 4 Batterien LR6, Laserzieltafel, Lasersichtbrille, Baustativ, Messstab und Schnellladegerät im **Handwerkerkoffer**

Li-Ion 4,0Ah 18 Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7730	Akku-Spannung	18,0 V	**2.382,45**
	Kapazität	4,0 Ah	
	Laserradius	300 m	
	Laser-Reichweite	600 m	
	Nivelliergenauigkeit	± 0,05 mm/m	
	Selbstnivellierbereich	± 5 °	
	Rotationsgeschwindigkeit	150/300/600 min^{-1}	
	Laser-Wellenlänge	650 nm	
	Gewicht	4,3 kg	

Rotationslaser GRL 650 CHVG

Ausführung: Robuster Rotationslaser mit **Bluetooth®-Konnektivität** für Präzision und Effizienz beim Nivellieren auf der Baustelle • **Grüne Lasertechnologie** sorgt für eine bessere Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Der strapazierfähige Rotationslaser übersteht Stürze bis zu 2 m bei umkippendem Stativ und erfüllt die **IP68-Anforderungen** zum Schutz gegen Staub und Wasser • Verwendung der **Levelling Remote App** für die Einstellungsübersicht und Fernbedienung spart Zeit und erlaubt volle Konzentration auf die Arbeit • Für Nivellier- und Planierarbeiten im Außenbereich sowie für die Installation von Wänden, Decken und Klimaanlagen im Innenbereich

Lieferumfang: ProCORE Akku-Pack, 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), Laser-Empfänger LR 65 G, Empfängerhalterung RB 60, Fernbedienung RC 6, Akku-Adapter BA 1, Wandhalter WM 6, Laserzieltafel, Lasersichtbrille (grün) und Schnellladegerät im **Handwerkerkoffer**






Li-Ion 4,0Ah 18 Volt | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1653	Akku-Spannung	18,0 V	**2.467,50**
	Kapazität	4,0 Ah	
	Laserradius	325 m	
	Laser-Reichweite	650 m	
	Nivelliergenauigkeit	± 0,05 mm/m	
	Selbstnivellierbereich	5 °	
	Gewicht	4,3 kg	



Laserempfänger LR 65 G

Ausführung: Laserempfänger mit erweitertem Empfangsfenster und **beidseitigem Display** für eine schnelle Erkennung des grünen Lasers mit einfacher Offset-Anzeige • Solide, robuste Konstruktion, die den **IP67-Standards** für Staub- und Wasserschutz entspricht • Robuste Gummitastatur • **Laserempfangsbereich 125 mm** • **Bluetooth®-Verbindung** mit dem Rotationslaser **GRL 650 CHVG**

Lieferumfang: Laser-Empfänger, Empfängerhalterung RB 60 und 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1654	Schutzklasse	IP67	**393,75**
	Gewicht	0,38 kg	

Digital-Neigungsmesser GIM 60 L

Ausführung: Digital-Neigungsmesser mit **integriertem Punktlaser** für Neigungsmessung bis 30 m Länge • **Neigungs-Mechanik** zur Feinjustage auf unebenen Flächen • Winkel zur einfachen Übertragung manuell anpassbar • **Audio-Signal** führt zum gewünschten Winkel, auch ohne Sicht auf das Display • Starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung am Werkstück

Lieferumfang: Mit 4 x 1,5 V-AAA-Batterien in einer **Schutztasche**







3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 437 559	Länge	600 mm	**244,65**
	Messgenauigkeit	± 0,05 Grad	
	Gewicht	0,9 kg	



Winkelmesser GAM 270 MFL

Ausführung: Digitaler Winkel- und Neigungsmesser mit **integriertem Punktlaser** für Neigungsmessung bis 30 m Länge • Automatische Berechnung von Kapp- und Gehrungswinkel auf Knopfdruck • Hold-Funktion für die Zwischenspeicherung von Messwerten • Display dreht sich automatisch • Winkelmessbereich von 0-270°

Lieferumfang:
4 LR6-Batterien und Schenkelverlängerung in **Schutztasche**



3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7731	Länge	600 mm	**320,25**
	Messgenauigkeit	0,1 °	
	Gewicht	1,7 kg	



Akku-Inspektionskamera GIC 120 C

Ausführung: Akku-Inspektionskamera zur Inspektion von schwer zugänglichen Stellen • **„Up is Up" Funktion** mit Rotation und gleichzeitiger Ausrichtung des Bildes in einem großen Display • **Dual Power Source-Technologie** für einen Betrieb mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien • **Quick Connector-Technologie** zum schnellen und einfachen Wechseln des Kamerakabels • Kamerakabel mit integriertem LED-Licht

Lieferumfang: Akku-Pack, Kamerakabel, Haken, Magnet, Spiegel, MicroUSB Kabel, 4GB MicroSD Speicherkarte und Schnellladegerät in **L-BOXX**



Li-Ion 12 Volt · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7732	Akku-Spannung	12,0 V	**439,95**
	Kapazität	2,0 Ah	
	Kamerakopf-Ø	8,5 mm	
	Displaygrösse	3,5 Zoll	
	Kabellänge	1,2 m	
	Gewicht	0,64 kg	

Akku-Wärmebildkamera GTC 400 C Professional

Ausführung: Wärmebildkamera mit großem **3,5" Farbdisplay** • Zeigt automatisch den heißesten / kältesten Pixel an und hilft damit Schwachstellen schneller zu finden • Arbeitsbereich von -10 / +400° C • Integrierter **WIFI Hotspot** für einen schnellen und einfachen Bildtransfer zur "Measuring Master App" • Mit GTC Transfer Software • **IP 53** spritzwasser-geschützt • **MicroUSB** ermöglicht eine einfache Datenübertragung

Lieferumfang: Akku-Pack, Micro-USB-Kabel, Handschlaufe und Schnellladegerät in **L-BOXX**



Li-Ion 12 Volt · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 602 2874	Akku-Spannung	12,0 V	**1.258,95**
	Kapazität	2,0 Ah	
	Messbereich	-10 - +400 °C	
	Genauigkeit	± 3 %	
	Auflösung	160 x 120 Pixel	
	Gewicht	0,74 kg	



Akku-Thermodetektor GIS 1000 C



Ausführung: Akku-Thermodetektor für präzise Messungen von Oberflächentemperatur und Umgebungsbedingungen • Wärmebrücken schnell erkennen dank präzisem Sensor für Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit • Optimale Darstellung der Messergebnisse direkt im Foto dank visueller Kamera und 2,8" Farbdisplay • Einfaches Speichern und Teilen der Dokumentation durch Bluetooth-Schnittstelle • **Dual Power Source-Technologie** ermöglicht den Betrieb mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien

Lieferumfang: Akku-Pack, Quickstart Karte, Micro-USB-Kable und Schnellladegerät in **L-BOXX**



Li-Ion 12 Volt · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7733	Akku-Spannung	12,0 V	**502,95**
	Kapazität	2,0 Ah	
	Messbereich	-40 - +1000 °C	
	Genauigkeit	± 2 %	
	Auflösung	0,1 °C	
	thermische Empfindlichkeit	1 °C	
	Gewicht	0,77 kg	







Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Akku-Kreuzlinienlaser L4 CLLP-301C

Ausführung: Robuster, selbstnivellierender Laser mit vertikalen und horizontalen Laserlinien • Mit Lotpunkt zur Übertragung von Boden zur Decke • **Grüne Laserlinien** - bis zu 4 x sichtbarer als rote Linien • **3-Modus Pendelsystem**: Manueller Modus - Selbstnivellierungsmodus und Pendelverriegelungsmodus • Integrierte Magnethalterung und Stativgewinde garantieren universelle Befestigung • Halterung ermöglicht eine 360° Drehung • Integriertes Mikro-Einstellrad für schnelle Punkt zu Punkt-Ausrichtung • Staub- und spritzwassergeschützt IP54 • **Arbeitsbereich 30 m** • Genauigkeit 0,3 mm/m

Lieferumfang: Akku-Pack, USB-Kabel und Netzstecker im **Transportkoffer**

Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 3457	Laser-Reichweite	30 m	**414,00**
	Nivelliergenauigkeit	0,3 mm/m	
	Akku-Spannung	4,0 V	
	Kapazität	3,0 Ah	
	Gewicht	0,9 kg	

Akku-Kreuzlinienlaser M12 CLLP-301C

Ausführung: Kreuzlinienlaser mit Lotpunkten bietet eine All-in-One-Funktionalität bei horizontaler Nivellierung, vertikaler Ausrichtung und Lotpunktübertragung vom Boden zur Decke • Mit grünen hochintensiven Dioden, um maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten - bis zu 4x bessere Sichtbarkeit im Vergleich zu roten Lasern • Arbeitsbereich von 38 m im Radius (50 m bzw. 100 m mit jeweiligen Detektoren) • Bietet eine ganztägige Laufzeit von über 15 Stunden mit einem M12™ B3-Akku • **3-Modus-Pendelsystem:** Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen nicht ebenen Zustand mit einem 4°-Selbstnivellierungsbereich ausgleicht und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz von Komponenten während des Transports • **Integrierte Magnethalterung** mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten, 1/4" und 5/8" Stativgewinde und Aufhängeloch • **Schutzklasse IP 54** • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M12™**-Produktprogramm

Li-Ion 12 Volt | Koffer | 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
	Laserradius	38 m	
	Nivelliergenauigkeit	0,3 mm/m	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	3,0 Ah	
	Gewicht	1,2 kg	
E 641 7523	**Lieferumfang:** Akku-Pack und Ladegerät im **Transportkoffer**		**514,00**
E 641 7524	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku/Ladegerät) im **Transportkoffer**		**434,00**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Stativ TRP 120

Ausführung: Laserstativ mit einem **1/4"-Montagegewinde** zum Einstellen der horizontalen Laserlinie • **Höhenverstellbar von 47 cm bis 120 cm** • 29 cm Höhenbereich zur Feineinstellung • In Verbindung mit der 360°-Laserhalterung (nicht im Lieferumfang inkludiert) kann der Laser bodennah verwendet werden, beispielsweise zur Installation von Steckdosen • Leichtes **Aluminiumdesign**

Lieferumfang: Im Karton



3 Jahre Garantie

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1540	Höhenverstellung	470 - 1.200 mm	**69,00**
	Aufnahme	1/4'' Gewinde	

Akku-Kreuzlinienlaser M12 3PLKIT-401P 3 x 360° Kit

Ausführung: Akku-Kreuzlinienlaser mit einer horizontalen und zwei vertikalen Linien für schnelles und einfaches Ausrichten, Nivellieren, Quadrieren und Übertragen, sodass große Räume mit einem Werkzeug einfach gestaltet werden können • Mit **grünen hochintensiven Dioden**, um maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten - bis zu 4x bessere Sichtbarkeit im Vergleich zu roten Lasern • Grüne Laserstrahlen mit hoher Intensität bieten einen Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Empfänger) • **3-Modus-Pendelsystem:** Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen nicht ebenen Zustand mit einem **4°-Selbstnivellierungsbereich** ausgleicht • **Pendelverriegelungsmodus** zum Schutz von Komponenten während des Transports • Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten • 1/4" und 5/8" Stativgewinde und Aufhängeloch • Die Halterung ermöglicht auch die 330°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt, mit einem integrierten Feineinstellung für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung • Baustellentauglich mit **Schutzklasse IP 54** • Widersteht Stürzen aus bis zu 1 m Höhe

Lieferumfang: Akku-Pack, Zubehör und Ladegerät in einer **PACKOUT Box**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 642 1694	Laserradius	19 m	**1.024,00**
	Laser-Reichweite	38 m	
	Nivelliergenauigkeit	0,3 mm/m	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Gewicht	1,5 kg	

Akku-Kreuzlinienlaser 3x360° M12 3PL-401C

Ausführung: Kreuzlinienlaser mit Lotpunkten bietet eine All-in-One-Funktionalität mit einer horizontalen und zwei vertikalen Linien für schnelles und einfaches Ausrichten, Nivellieren, Quadrieren und Übertragen • Mit grünen hochintensiven Dioden, um maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten - bis zu 4x bessere Sichtbarkeit im Vergleich zu roten Lasern • Grüne Laserstrahlen bieten einen Arbeitsbereich von 38 m im Radius (50 m bzw. 100 m mit jeweiligen Detektoren) • Bietet eine ganztägige Laufzeit von über 15 Stunden mit einem M12™ B3-Akku • **3-Modus-Pendelsystem:** Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen nicht ebenen Zustand mit einem 4°-Selbstnivellierungsbereich ausgleicht und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz von Komponenten während des Transports • **Integrierte Magnethalterung** mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten, 1/4" und 5/8" Stativgewinde und Aufhängeloch • **Schutzklasse IP 54** • 100 % systemkompatibel mit dem **MILWAUKEE®-M12™** -Produktprogramm



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
	Laserradius	19 m	
	Nivelliergenauigkeit	0,3 mm/m	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	4,0 Ah	
	Gewicht	1,5 kg	
E 641 7525	**Lieferumfang:** Akku-Pack und Ladegerät im **Transportkoffer**		**664,00**
E 641 7526	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku/Ladegerät) im **Transportkoffer**		**594,00**



Bezug nur über autorisierte Milwaukee Partner

Zieltafel HI-VIST

Ausführung: Hochsichtbare Laserzieltafel mit breitem Magnetboden • Kontrastreiche reflektierende Oberfläche zur Verwendung mit grünen Lasern • X-förmiges Design sorgt für einen schnelleren Ausrichtungsprozess

Lieferumfang: Im Karton

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 7522	Ausführung	X-förmig	**11,80**





Digitale Wasserwaage

Ausführung: Digitale-Wasserwaage mit **PINPOINT™** Messtechnologie ermöglicht verschiedene Informationenebenen: numerisch, grafisch, farblich und akustisch für hohen Anwenderkomfort • **Quick-Setup-Menü** zur schnellen Auswahl von Maßeinheit, Empfindlichkeit, Toleranz, Power und Sprache • Bis zu 2x höhere Genauigkeit • Messgenauigkeit bei 0° und 90° 0,03° sowie von 1° bis 89° 0,10° • Schutzklasse **IP65**

Lieferumfang: Mit L4 B2 Akku und USB-Ladekabel



Akku-Spannung	V	4,0	4,0
Länge	cm	60	120
Gewicht	kg	0,95	1,7
Artikelnummer		**E 640 8827**	**E 640 8828**
Preis	**EUR/Stück**	**250,10**	**318,90**
Pg.		**290**	**290**

360° Laser Halterung LM360

Ausführung: 360°-Laserhalterung ermöglicht einen schnellen Aufbau • Durch die Rotationseinstellung in mehreren Ebenen können alle **MILWAUKEE®-Laser** montiert werden • Mikrovertikale Anpassungen beschleunigen das Ausrichten der horizontalen Ebenen deutlich • Die beidseitig verstärkten Seltenerdmagnete bieten auch auf dünnem Stahl einen starken Halt • Integrierte Schrauben- und Nagellöcher machen das Einrichten überall einfach und effizient • Die Unterseite hat 1/4"- und 5/8"-Gewinde, die sich leicht an den marktgängigen Stativen befestigen lassen

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 7520	Aufnahme	1/2''	**52,00**

Stativ TRP180 für Kreuzlinienlaser

Ausführung: Laserstativ mit einem 1/4"-Montagegewinde ist ideal zum Einstellen der Höhe einer horizontalen Laserlinie • Höhenverstellbar von 72 cm bis 180 cm • In Verbindung mit der 360°-Laserhalterung (nicht im Lieferumfang inkludiert) kann der Laser bodennah verwendet werden, beispielsweise zur Installation von Steckdosen • **Verstellbarer Schwenkkippkopf** mit abnehmbarer Laserplatte • **Hochwertiger Höhenverstellungsmechanismus** für lange Lebensdauer • Leichtes Aluminiumdesign

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 641 7521	Höhenverstellung	720 - 1.800 mm	**79,00**





Elektronik-Wasserwaage TECH 196 electronic IP65

Ausführung: **Wasserwaage** und **elektronischer Neigungsmesser** in einem Messgerät • Komplett abwaschbar, da **staub- und wassergeschützt gem. IP 65** • **Extra steifes Aluminium-Rechteckprofil** mit Rippen, pulverbeschichtet mit zwei **gefrästen Messflächen** • Mit einer **Durchgrifföffnung** (bei 183 cm mit 2 Durchgrifföffnungen) in Zweikomponententechnik • Mit **unzerbechlichen** tonnenförmigen **Libellen** aus Block-Acrylglas - **1 horizontal** und **2 vertikal** • **Elektronikteil** im robusten Gehäuse • Digitalanzeige dreht sich in Umschlagposition • Auf Knopfdruck **beleuchtete Digitaldisplays** • Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch im Grad-Modus zwischen Fein- (0,05°) und Grobanzeige (0,1°) wählbar - **Neigungsführung** über drei akustische Signaltöne • Jeder Messwert kann festgehalten werden • Mit **automatischer Abschaltfunktion** • Lieferung einschließlich **Transporttasche** (außer E 104 4409)
E 104 4404: Ohne Durchgrifföffnung

Anwendung: Für Normal- und Überkopfmessungen, für Waagerecht- und Senkrechtmessungen mit Libellen sowie für Messungen in jeder Schräglage mit der Elektronik



STABILA
So messen echte Profis

Messgenauigkeit Normallage	mm/m	0,50/0,029°	0,50/0,029°	0,50/0,029°	0,50/0,029°	0,50/0,029°	0,50/0,029°
Messgenauigkeit Überkopfmessung	mm/m	0,50/0,029°	0,50/0,029°	0,50/0,029°	0,50/0,029°	0,50/0,029°	0,50/0,029°
Messgenauigkeit bei elektr. Neigungsmessung	0° und 90° / 1° bis 89°	0,05°/0,20°	0,05°/0,20°	0,05°/0,20°	0,05°/0,20°	0,05°/0,20°	0,05°/0,20°
Länge	cm	40	61	81	100	122	183
Artikelnummer		**E 104 4404**	**E 104 4405**	**E 104 4406**	**E 104 4407**	**E 104 4408**	**E 104 4409**
Preis	**EUR/Stück**	**188,82**	**212,95**	**219,24**	**224,49**	**236,03**	**276,94**
Pg.		**207**	**207**	**207**	**207**	**207**	**207**

Elektronik-Wasserwaage TECH 196M electronic IP65

Ausführung: Mit **Seltenerd-Magnet** für extrastarke Haftung der Wasserwaage an metallischen Bauelementen • **Wasserwaage** und **elektronischer Neigungsmesser** in einem Messgerät • Komplett abwaschbar, da **staub- und wassergeschützt gem. IP 65** • **Extra steifes Aluminium-Rechteckprofil** mit Rippen, pulverbeschichtet mit zwei **gefrästen Messflächen** • Mit einer **Durchgrifföffnung** (bei 183 cm mit 2 Durchgrifföffnungen) in Zweikomponententechnik • Mit **unzerbechlichen** tonnenförmigen **Libellen** aus Block-Acrylglas - **1 horizontal** und **2 vertikal** • **Elektronikteil** im robusten Gehäuse mit 2 Digitalanzeigen, von oben und seitlich ablesbar • Auf Knopfdruck **beleuchtete Digitaldisplays** • **Gefälleanzeige** in Grad, Prozent, mm/m sowie in/ft. - **Neigungsführung** über drei akustische Signaltöne • Jeder Messwert kann festgehalten werden • Mit **automatischer Abschaltfunktion** • Lieferung einschließlich **Transporttasche** (außer E 640 7843)
E 640 7844: Ohne Durchgrifföffnung

Anwendung: Für Normal- und Überkopfmessungen, für Waagerecht- und Senkrechtmessungen mit Libellen sowie für Messungen in jeder Schräglage mit der Elektronik







STABILA
So messen echte Profis

Messgenauigkeit Normallage	mm/m	0,50/0,029°	0,50/0,029°
Messgenauigkeit Überkopfmessung	mm/m	0,50/0,029°	0,50/0,029°
Messgenauigkeit bei elektr. Neigungsmessung	0° und 90° / 1° bis 89°	0,05°/0,20°	0,05°/0,20°
Ausführung		Ohne Durchgrifföffnung, mit Tasche	Mit Durchgrifföffnung, ohne Tasche
Länge	cm	61	183
Artikelnummer		**E 640 7844**	**E 640 7843**
Preis	**EUR/Stück**	**224,49**	**320,99**
Pg.		**207**	**207**



Laser-Entfernungsmesser LD 520

Ausführung: Entfernungsmesser mit Zielsucher (4-fach-Zoom) zum präzisen **Messen bis 200 m** • **Schlagfestes Gehäuse** mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel • Mit integriertem **360° Neigungsmesser** (Anzeige ±180°) • **Bluetooth® Smart 4.0 Technologie** ermöglicht einfachen Datenaustausch mit Smartphone oder Tablet-Computer • Staub- und spritzwassergeschützt nach **IP 54** • **Automatische Speicherung** der letzten 30 Messwerte und einer Konstante • **Integrierter Kalkulator** zur schnellen Mulitplikation/Division mit einer Konstanten, z. B. Materialkosten oder Stundenlohn) • Sichere Messergebnisse **geprüft nach der ISO-Norm 16331-1** • **18 Funktionen**: Längen-, Flächen- und Volumenmessungen, sowie Höhen- und Neigungsmessungen u. v. m. • Lieferumfang mit Batterien und Handschlaufe in **Gürteltasche**

Anwendung: Zum einfachen und präzisen Messen von Längen wie auch indirekte Messungen von Längen, Flächen und Volumen • Ideal für Handwerker z. B. im Innen- und Außenbereich, bei, Bauunternehmungen, Architekten und Maklern

LASER 2 Bluetooth SMART

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Messbereich m	Messgenauigkeit mm	Messzeit s	VE	EUR/Stück Pg. 207
E 437 625	0,05 - 200	± 1,00	< 1	1	**498,72**



Die kostenlose App STABILA Measures:
- Zeichnungen von Räumen und Objekten oder schelle Zeichnungen von Hand erstellen und direkt bemaßen
- Auch in Baustellenfotos lassen sich Messdaten übertragen
- Alles vor Ort dokumentieren und über Smartphone/Tablet kommunizieren

Beispiel für App-Anwendung



Bodenlinienlaser "FLS 90"

Ausführung: Gerade Laserlinien im 90° Winkel mit einem Knopfdruck • Mit Umsteck-Sockel mit Positionierungskrallen für einfaches Anlegen auf ebenem Grund und Fliesen • Schutzklasse IP54

Anwendung: Für Fliesenleger, Bodenleger und Trockenbauer • Handlicher Laser für schnelles und sauberes Arbeiten bei der Verlegung von Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich oder PVC

Lieferumfang: Bodenlinien-Laser FLS 90, Zielplatte, Gürteltasche, Batterien



LASER 2

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laser-Reichweite m	Betriebsdauer h	VE	EUR/Stück Pg. 207
E 601 5864	90°-Winkel: ± 0,3	635	15	20	1	**135,07**

Elektronik-Winkelmesser "TECH 700 DA"

Ausführung: Winkelmesser, **Wasserwaage** und **Schmiege** in Einem mit einem **Messbereich bis 270°** • Mit je einer Horizontal- und Vertikallibelle • Wasserwaage mit 2 Messflächen, zweiter Schenkel mit 2 Anreißkanten • **Digital-Anzeige** mit großen Ziffern und zuschaltbarer, dimmbarer Beleuchtung • **Lock-Funktion** zum Arretieren und sicheren Übertragen von Winkeln • HOLD- und REF-Funktion • Schutzklasse **IP 54** • Lieferung inklusive **Schutztasche** • Genauigkeit bei elektronischer Winkelmessung +/-: 0,10°, Messgenauigkeit bei Normalposition: 0,50 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,75 mm/m

STABILA
So messen echte Profis



Inklusive Schutztasche

Messbereich	Grad	0 - 270	0 - 270
Messgenauigkeit	Grad	0,1	0,1
Schenkellänge	mm	450 x 450	800 x 800
Artikelnummer		**E 603 0523**	**E 603 0524**
Preis	**EUR/Stück**	**201,41**	**234,98**
Pg.		**207**	**207**

Multilinienlaser LAX 600 G

Ausführung: Akkubetriebener, selbstnivellierender Multilinien-Laser mit grünen **3 x 360°-Linien** für präzise Layout-Arbeiten • Für eine Vielzahl von Aufgaben im Trockenbau, beim Setzen von Trennwänden und beim Abhängen von Decken • **GREENBEAM-Technologie:** direktes Arbeiten auf scharfen, optimal sichtbaren Linien – bis **40 m** Entfernung • Raumaufteilung in **4 x 90°** • Ein Lot nach oben und unten sowie eine Horizontal-Linie für exakte Höhenübertragungen • Schnelle Selbstnivellierung durch **Pendel-Technologie** • Stabile Aluminium- und Glaskäfige sowie stoßabsorbierender Softgrip-Mantel schützen die Laseroptiken vor Schmutz und bei Stürzen • Schutzklasse **IP 65** (ohne Akku) • Nivelliergenauigkeit +/- 0,3 mm/m

Lieferumfang: Akku-Pack, Universalhalterung, Zielplatte, Wandhalterung und Ladegerät im **Tragekoffer**





LASER 2

Green BEAM

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 77
E 646 4461	Laserradius	20 m	**699,00**
	Laser-Reichweite	40 m	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Laserklasse	2	
	Gewicht	1,16 kg	


Multilinienlaser LAX 600

Ausführung: Akkubetriebener, selbstnivellierender Multilinien-Laser mit roten **3 x 360°-Linien** für präzise Layout-Arbeiten • Für eine Vielzahl von Aufgaben im Trockenbau, beim Setzen von Trennwänden und beim Abhängen von Decken • **Hochleistungsdioden:** Direktes Arbeiten auf hellen, feinen Laserlinien – **bis 30 m** Entfernung • Raumaufteilung in **4 x 90°** • Ein Lot nach oben und unten sowie eine Horizontal-Linie für exakte Höhenübertragungen • Schnelle Selbstnivellierung durch **Pendel-Technologie** • Stabile Aluminium- und Glaskäfige sowie stoßabsorbierender Softgrip-Mantel schützen die Laseroptiken vor Schmutz und bei Stürzen • Schutzklasse **IP 65** (ohne Akku) • Nivelliergenauigkeit +/- 0,3 mm/m

Lieferumfang: Akku-Pack, Universalhalterung, Zielplatte, Wandhalterung und Ladegerät im **Tragekoffer**







LASER 2

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 77
E 646 4460	Laserradius	15 m	**649,00**
	Laser-Reichweite	30 m	
	Akku-Spannung	12,0 V	
	Kapazität	2,0 Ah	
	Laserklasse	2	
	Gewicht	1,16 kg	



Optisches Nivellier OLS 26

Ausführung: Optisches Nivellier mit **26-facher Vergrößerung** zum einfachen Ablesen und Übertragen von Höhenunterschieden, auch auf große Entfernungen • Leicht zugängliche und gut bedienbare Fokussier- und Einstellschrauben zum schnellen Einstellen des Nivelliers • Robustes und griffreundliches Gehäuse • Schutz der Optik im vorderen Bereich durch einen großen Gummiaufsatz • Nivellierteller mit 360°-Einteilung • Schutzklasse **IP 54** • **5/8"-Gewinde** zur Befestigung auf einem Stativ • Standardabweichung: < 2mm/km

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 77
	Vergrößerung	26fach	
	Objektiv-Ø	38 mm	
E 646 4462	**Lieferumfang:** 2 m langer Geo-Maßstab, Lot inklusive Schnur, Regenschutz und Justierwerkzeug im **Tragekoffer**		**264,94**
E 646 4463	**Lieferumfang:** Baustativ, Nivellierlatte, Geo-Maßstab, Lot inklusive Schnur, Regenschutz und Justierwerkzeug im **Tragekoffer**		**423,90**



Rotationslaser-Set LAR 160 / LAR 160 G

Ausführung: **Vollautomatischer**, **motorgesteuerter Rotationslaser** • Horizontale und vertikale Rotation, Lotfunktion und rechter Winkel (90°) im Vertikalbetrieb • Dank schneller Selbstnivellierung innerhalb von 20 Sekunden einsatzbereit • Stoßabsorbierender **STABILA Softgrip-Mantel** und zusätzlicher Gehäusekopf zum Schutz der Laseroptik • Staub- und wasserdicht nach **IP 65** • **Einfache Bedienung** über nur 3 Bedienknöpfe: Ein/Aus - Tiltmodus - manueller Modus • Großer Arbeitsbereich mit Receiver bis 600 m Durchmesser • Batterieschublade für schnellen Batteriewechsel auch auf dem Stativ • Zwei integrierte 5/8"-Gewinde für Horizontal- und Vertikaleinsatz • LAR 160 hat eine Betriebsdauer von 40h und eine Laser-Wellenlänge von 635 nm, der LAR 160G hat 30h und 510-530 nm

Anwendung: Für den Einsatz im Hoch- und Tiefbau, im Trockenbau, bei Maler-, Maurer- und Installationsaufgaben







LASER 2

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Reichweite m	VE	EUR/Set Pg. 207
	± 0,1	600		
E 640 9104	Lieferung mit Receiver REC 160, Laser-Sichtbrille. Zieltafel und Batterien im Tragekoffer		1	**680,55**
E 604 8625	Lieferung LAR 160 G m. grünem Laserstrahl mit Receiver REC 160 RG, Zieltafel, und Batterien		1	**742,89**
E 641 0441	Lieferung mit Receiver REC 160 RG, Baustativ BST-S, Nivellierlatte NL, Laser-Sichtbrille, Zielplatte, 2 x D 1,5 V Batterien und 2 x AA 1,5 V Batterien im **Tragekoffer**		1	**758,47**

Rotationslaser "LAR 300"

Ausführung: Vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser für horizontale Anwendungen • Dank schneller Selbstnivellierung innerhalb von 10 Sekunden einsatzbereit • Extrem stabiles **STABILA-Protector-System** sowie Wasser- und staubdicht nach **IP 65** • Hitze- und kältebeständig von -10 °C bis +60 °C • Großer Arbeitsbereich mit Set-Receiver bis 800 m Durchmesser • Schnelle Höhenkorrekturen – direktes, millimetergenaues Ablesen der Abweichung zur Referenzebene im Receiver-Display • Receiver mit visueller und akustischer Zielführung sowie zwei Displays • 5/8"-Gewinde zur Befestigung auf einem Stativ

Anwendung: Für präzises horizontales Nivellieren über größere Distanzen im Außenbereich, wie z. B. im Hochbau, Mauerwerksbau, Beton- und Schalungsbau, Tief- und Rohrleitungsbau und Garten- und Landschaftsbau





LASER 2

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laser-Reichweite m	Betriebsdauer h	VE	EUR/Stück Pg. 207
	± 0,1	635	800	ca. 80		
E 640 7840	Lieferung mit Receiver REC 300 Digital, 2 x D 1,5 V Batterien im Tragekoffer				1	**1.257,19**



Rotationslaser "LAR 350"

Ausführung: **Vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser** mit **MOTION CONTROL**: schnelle, sichere und bequeme Bedienung des Lasers durch Drehung der Fernbedienung • **LED ASSIST System**: unterschiedliche LED für unterschiedliche Funktionen zur besseren Überwachung des LAR 350 auf Distanz • **SECTION MODE:** der Laserstrahl kann auf einen bestimmten Bereich begrenzt werden • Patentiertes **STABILA-Protector-System** sowie Regen- und Staubschutz nach **IP 65**

Anwendung: Für alle harten Nivellierarbeiten im Innenausbau, Trockenbau, Hochbau, Mauerwerksbau, Beton- und Schalungsbau







LASER 2

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laser-Reichweite m	Betriebsdauer h	VE	EUR/Stück Pg. 207
	± 0,1	635	800	ca. 80		
E 602 3486	Lieferung mit Receiver REC 300 Digital, Fernbedienung RC-LAR 350, 90° Winkelschiene, Laser-Sichtbrille, Zielplatte und Batterien im Tragekoffer				1	**1.527,33**
E 602 3487	Lieferung mit Receiver REC 300 Digital, Fernbedienung RC-LAR 350, Baustativ BTS-S, Nevelierlatte NL, 90° Winkelschiene, Laser-Sichtbrille, Zielplatte und Batterien im Tragekoffer				1	**1.600,06**



Receiver REC 160 RG

Ausführung: Laser-Empfänger zur präzisen Ermittlung der Position des Laserstrahls von Rotationslasern mit roter oder grüner Laserdiode • Beidseitige Digitalanzeige für schnelles Arbeiten – auf Knopfdruck beleuchtet • Pfeil-Symbole im Display zeigen an, in welcher Lage sich der Receiver relativ zur Referenzebene des Lasers befindet • Zuschaltbare akustische Zielführung • (Betriebsdauer: 24 Stunden) • **Schutzklasse IP 66**

Lieferumfang: Mit Halterung und 2 x AA Batterien

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 207
E 641 0442	Schutzklasse	IP 66	**176,74**
	Gewicht	0,21 kg	

4

Rotations-und Linien-Receiver REC 500 RG

Ausführung: Laser-Empfänger zur Ermittlung der Position des Laserstrahls von Rotationslasern oder von pulsmodulierten Linienlasern mit roter oder grüner Laserdiode • Beidseitige Digitalanzeige für schnelles Arbeiten • Visuelle Anzeige mittels Pfeil-Symbolen im Display sowie LED Zielführung • Akustische Zielführung zuschaltbar • Befestigung über Magnetsystem oder Halterung • Betriebsdauer: 50 Stunden • **Schutzklasse IP 67**

Lieferumfang: Mit Halterung und AA Batterie



STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 207
E 641 0443	Schutzklasse	IP 67	**247,22**
	Gewicht	0,17 kg	



Li-Ionen-Akku AE-LAR350

Ausführung: Leistungsstarke Li-Ionen-Akku-Einheit für STABILA Rotationslaser LAR 350 für gleichzeitiges Laden und Arbeiten • Betriebsdauer ca. 60 Stunden • Ladezeit ca. 8 Stunden

Lieferumfang: Mit Steckernetzteil mit 4 länderspezifischen Wechseladaptern: EU, USA, Kanada, Australien, Neuseeland

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 207
E 641 0445	Akku-Spannung	3,7 V	**179,89**
	Gewicht	0,31 kg	



Nivelliere F-Baureihe

Ausführung: Automatisches Baunivellier • Magnetisch gedämpfter Kompensator • Lichtstarke Optik • Großer Objektivdurchmesser • Robustes Gehäuse aus Metall • Kontrastreiches Bild • Mit Prüfprotokoll • Schutzklasse: **IP 54** • Anschlussgewinde 5/8"

Lieferumfang: Mit Senklot, Justiernadel und stabilem Transportkoffer.

Nedo

Vergrößerung	Nivelliergenauigkeit mm/m	Teilung gon	Objektiv-Ø mm	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 711
24-fach	± 2,5/1000	400	30	**E 601 5833**	**159,00**
32-fach	± 2,5/1000	400	40	**E 641 0117**	**174,00**

4

Nivelliere F-Baureihe-SET

Ausführung: Automatisches Baunivellier • Magnetisch gedämpfter Kompensator • Lichtstarke Optik • Großer Objektivdurchmesser • Robustes Gehäuse aus Metall • Kontrastreiches Bild • Mit Prüfprotokoll • Schutzklasse: **IP 54** • Anschlussgewinde 5/8"

Lieferumfang: Mit Senklot, Justiernadel und stabilem Transportkoffer.

Nivellier-Set besteht aus: Nivellier • 5 m Teleskopplatte und Hülle • Aluminium Stativ





Nedo

Vergrößerung	Nivelliergenauigkeit mm/m	Teilung gon	Objektiv-Ø mm	Art.-Nr.	EUR/Set Pg. 711
24-fach	± 2,5/1000	400	30	**E 602 5031**	**269,00**
32-fach	± 1,5/1000	400	40	**E 641 0118**	**285,00**



Universallaser Linus 1 HV

Ausführung: Selbstnivellierender Universallaser • **Laserklasse 2** • Horizontale 360°-Laserlinie • Vier senkrechte, einzeln zuschaltbare Laserlinien, jeweils 90° versetzt und nach unten ausgerichtet • Lotpunkt am Boden • Motorische Horizontierung, **Selbstnivellierbereich ± 5°** • Multifunktions-Fuß aus Aluminium-Druckguss mit Feintrieb zur exakten Achsausrichtung • **Spritzwassergeschütztes Gehäuse** gem. IP 65 • 5/8" Anschlussgewinde • **Laserempfänger** ACCEPTOR LINE mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Halteklammer aus Aluminium-Druckguss

Anwendung: Zum Nivellieren, Fluchten, Loten und komfortablen Abtragen rechter Winkel.

Lieferumfang: Laserempfänger ACCEPTOR LINE mit Heavy-Duty Halteklammer, Multifunktionsfuß, Akkus, Ladegerät, Laserbrille, Zieltafel und Transportkoffer.

Nedo

Genauigkeit mm/m	Arbeitsbereich-Ø m	Laserklasse	Art.-Nr.	EUR/Set Pg. 711
± 0,1/10	ca. 200 m mit Empfänger	2, 635 nm	**E 603 7341**	**1.249,00**



Multilinien-Laser X-LINER 3D green

Ausführung: 3 x 360° grüne Laserlinien • **Selbstnivellierend** • Je ein Laserkreuz an vier Wänden, Laserkreuz an der Decke und am Boden • **Pulsfunktion** für den Einsatz mit dem optionalen Laserempfänger ACCEPTOR X green • Gehäuse spritzwassergeschützt gem. **IP 54** • Selbsthorizontierung mit magnetischer Dämpfung • 5/8" und 1/4" Anschlussgewinde

Anwendung: Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau.

Lieferumfang: Multifunktions-Wandhalterung, Laserschutzbrille, Zieltafel, Li-Ion Akku, Akkuladegerät, Ersatzbatteriefach, Transportkoffer.




Nedo

Genauigkeit mm/m	Arbeitsbereich-Ø m	Laserklasse	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 711
± 0,3	ca. 50	2, 515 nm	**E 641 7562**	**542,00**

Multilinien-Laser X-Liner 360.2 green

Ausführung: Selbstnivellierend, zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel • Grüne Laserlinien • Horizontale 360° Laserlinie • Je ein Laserkreuz an zwei Wänden • Laserkreuz an der Decke und Lotpunkt am Boden • Magnetische Dämpfung • Abnehmbarer Dreifuß mit Feintrieb • Schutzklasse: **IP 54**

Lieferumfang: Dreifuß mit Feintrieb, Laserschutzbrille, Zieltafel, Batterien, Adapter mit 1/4" und 5/8" Anschlussgewinde, Transporttasche.





Nedo

Genauigkeit mm/m	Arbeitsbereich-Ø m	Laserklasse	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 711
± 0,3	ca. 60	2, 532 nm	**E 604 1006**	**409,00**

Multilinien-Laser X-Liner 6 green

Ausführung: Grüner Multilinien-Laser mit einer horizontalen **360º Laserlinie** und vier senkrechten, jeweils im Winkel von 90º angeordneten Laserlinien und einem senkrechten Lotstrahl nach unten • Die grünen, sehr gut sichtbaren Laserlinien und die robuste Selbstnivellierung ermöglichen ein schnelles Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau • **Pulsfunktion** für den Einsatz des optionalen Laserempfängers **Acceptor X** green • Robuste Bauweise für den harten Baustelleneinsatz • Stabiles Gehäuse, spritzwassergeschützt gem. **IP 54** • Zuverlässige **Selbsthorizontierung** mit magnetischer Dämpfung • Abnehmbarer Dreifuß • Integrierter Feintrieb, auch bei abgenommenem Dreifuß • **5/8" Anschlussgewinde** am Laser und am Dreifuß

Lieferumfang: Lieferung mit Akku-Pack, Zieltafel und Akkuladegerät im **Transportkoffer**



Nedo

Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Reichweite m	Laserklasse	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 711
0,3	50	2, 515	**E 642 1499**	**717,00**

Flexilatten

Ausführung: Aus eloxierten Aluminiumprofilrohren • Abriebfeste Teilung • Libelle zur senkrechten Ausrichtung der Flexilatte • Stabile Feststellschraube zur zuverlässigen Arretierung des Teleskops

Anwendung: Zum Nivellieren mit Rotationslasern, ideal um Höhenunterschiede schnell, exakt und vorzeichenrichtig zu bestimmen, ohne zu rechnen.



Nedo

Ausführung	Länge m	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 711
mit Dosenlibelle, Uni-Adapter, Hülle	1,31 - 2,42	**E 602 5052**	**80,00**

Teleskopnivellierlatte

Ausführung: Mit E-Teilung • Aus eloxierten Aluminium-Profilrohren • Zuverlässiger Rastmechanismus garantiert ein sicheres Einrasten der Teleskopelemente • Mit **Hülle** und **Stecklibelle**

Teilung 2: Durchgehende mm-Teilung, am Lattenschuh mit 0 beginnend.



Nedo

Teilung Rückseite	Anzahl Elemente Stück	Messbereich m	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 711
2	5	5	**E 602 5047**	**45,00**



Rotationslaser SIRIUS 1 H

Ausführung: Vollautomatischer **Horizontallaser** für den Außeneinsatz • Selbstnivellierbereich ± 5° mit motorischer Horizontierung • **Laserklasse 2** • Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung • Strahlwassergeschütztes Gehäuse gem. **IP 65** • Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas • NiMH Hochleistungsakkus für lange Laufzeit

Lieferumfang: Laserempfänger **ACCEPTOR 2 digital** mit Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer.

Zum Nivellieren bei folgenden Anwendungen: Gießen von Betondecken oder Fundamenten • Meterrisse • Planierarbeiten • Maurerarbeiten • Garten- und Landschaftsbau • Baggerarbeiten.

Nedo

Genauigkeit mm/m	Arbeitsbereich-Ø	Laserklasse	Drehzahl U/min	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 711
± 1/10	ca. 400 m mit Empfänger	2, 635 nm, 1 mW	600	**E 602 5038**	**832,00**



Rotationslaser SIRIUS 1 HV

Ausführung: Vollautomatischer **Horizontal-/Vertikallaser** für den Innenausbau und Außeneinsatz • **Laserklasse 2** • Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden • **Lotstrahl nach unten und oben** • Manuelle Neigung in zwei Achsen • Scan-Funktion und Punktmodus • Robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse **IP 65** • Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas • NiMH Hochleistungsakkus für lange Laufzeit • **Fernbedienung** für eine bequeme Handhabung

Lieferumfang: Laserempfänger **ACCEPTOR 2 digital** mit Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät, Fernbedienung und Transportkoffer.

Zum Nivellieren und Fluchten bei folgenden Anwendungen: Gießen von Betondecken oder Fundamenten • Meterrisse • Decken,- Trocken- und Estrichbau • Schnurgerüsteinsatz • Planierarbeiten • Maurer- und Baggerarbeiten • Garten- und Landschaftsbau • Innenausbau.



Nedo

Genauigkeit mm/m	Arbeitsbereich-Ø	Laserklasse	Drehzahl U/min	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 711
± 1/10	ca. 300 m mit Empfänger	2, 635 nm, 1 mW	0, 60, 120, 300, 600	**E 602 5039**	**965,00**



Rotationslaser PRIMUS 2 H

Ausführung: Vollautomatischer Rotationslaser für den **horizontalen** Einsatz • Robuste, motorische Horizontierung • Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden • **Laserklasse 2** mit Bright Beam Technology™ • Großes, übersichtliches Display zur Anzeige des Betriebszustands, der Rotationsgeschwindigkeit, etc. • Rotorschutz aus bruchsicherem Glas • Schutzklasse **IP 66** • Laserempfänger **ACCEPTOR MAXX** mit Heavy-Duty Empfängerhalter aus Aluminium-Druckguss

Lieferumfang: Laserempfänger **ACCEPTOR MAXX** mit mm-Anzeige, Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät, Quick-Fix Schnellverschlusssystem und **Transportkoffer**

Zum Nivellieren bei folgenden Anwendungen: Grob- und Feinplanie • Baustellenaushub • Garten- und Landschaftsbau • Gießen von Betondecken oder Fundamenten • Maurerarbeiten, Meterrisse und Estrichbau • Maschinensteuerung.

Nedo

Genauigkeit mm/m	Arbeitsbereich-Ø	Laserklasse	Drehzahl U/min	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 711
± 0,5/10	ca. 700 m mit Empfänger	2, 635 nm, 1 mW	600	**E 602 5040**	**1.432,00**



Rotationslaser PRIMUS 2 H2H/H2N+

Ausführung: Vollautomatischer **Zweiachs-Neigungslaser** • Robuste, motorische Horizontierung • Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit komfortabler %-Eingabe für X- und Y-Achse • Eingegebene Neigungswerte werden beim Abschalten gespeichert • Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden • Schutzklasse **IP 66** • Großes, übersichtliches Display zur Anzeige der Neigungen, Rotationsgeschwindigkeit usw. • **Laserklasse 2** mit Bright Beam Technology™ • Rotorschutz aus bruchsicherem Glas

Lieferumfang: Laserempfänger **COMMANDER 2 H2N** mit mm-Anzeige, Heavy- Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät, Quick-Fix Schnellverschlusssystem und Transportkoffer.

Zum Nivellieren bei folgenden Anwendungen: Kontrolle von Gefällen • Grob- und Feinplanie • Baustellenaushub, Maschinensteuerung • Gießen von Betondecken oder Fundamenten • Maurerarbeiten, Meterrisse, Estrichbau • Garten- und Landschaftsbau.

Nedo

Typ	Ausführung	Genauigkeit mm/m	Arbeitsbereich-Ø	Laserklasse	Drehzahl U/min	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 711
H2N	ohne Neigungsüberwachung	± 0,5/10	ca. 700 m mit Empfänger	2, 635 nm, 1 mW	600	**E 602 5041**	**2.049,00**
H2N+	mit Neigungsüberwachung	± 0,5/10	ca. 700 m mit Empfänger	2, 635 nm, 1 mW	600	**E 602 5042**	**2.365,00**

Rotationslaser PRIMUS 2 HVA

Ausführung: Vollautomatischer Rotationslaser für den **horizontalen** und **vertikalen** Einsatz • **AutoAlign-Funktion**: automatische Ausrichtung der Laserebene auf den Laserempfänger • Robuste motorische Horizontierung • Großes, übersichtliches Display zur Anzeige des Betriebszustands, der Rotationsgeschwindigkeit, etc. • Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden • Manuelle Neigung in zwei Achsen • Scan-Funktion und Punktmodus • **Laserklasse 2** mit Bright Beam Technology™ • Lotstrahl nach oben • Rotorschutz aus bruchsicherem Glas • Schutzklasse **IP 66** • Inkl. Kombimodul **COMMANDER 2 HVA** (Laserempfänger inkl. **Funkfernbedienung**)

Lieferumfang: Laserempfänger **COMMANDER 2 HVA** mit mm-Anzeige, Heavy- Duty Empfängerhalter, Magnet-Zieltafel, Akkus, Ladegerät, Quick-Fix Schnellverschlusssystem und Transportkoffer.

Zum Nivellieren und Fluchten bei folgenden Anwendungen: Baustellenaushub • Gießen von Betondecken oder Fundamenten • Schalungsbau • Schnurgerüsteinsatz • Maurerarbeiten • Meterrisse und Estrichbau • Trockenbau • Deckenbau • Fassadenbau.



Nedo

Genauigkeit mm/m	Arbeitsbereich-Ø	Laserklasse	Drehzahl U/min	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 711
± 0,5/10	ca. 500 m mit Empfänger	2, 635 nm, 1 mW	10, 60, 300, 600	**E 602 5043**	**1.709,00**



Rotationslaser PRIMUS 2 HVA2N

Ausführung: Vollautomatischer **horizontaler/vertikaler Zweiachs-Neigungslaser** • **Neigungsüberwachung**: die Lage des Lasers wird auch im Neigungsmodus ständig überwacht und bei Bedarf nachgeregelt • Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit komfortabler %-Eingabe für X- und Y-Achse • **AutoAlign-Funktion:** automatische Ausrichtung des Laserstrahls auf den Laserempfänger • Robuste motorische Horizontierung • Großes, übersichtliches Display zur Anzeige des Betriebszustands, der Rotationsgeschwindigkeit etc. • Schutzklasse **IP 66** • Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung • **Laserklasse 2** mit Bright Beam Technology™ • Scan-Funktion und Punktmodus • Lotstrahl nach oben • Rotorschutz aus bruchsicherem Glas • Inkl. Kombimodul **COMMANDER 2 HVA2N** (Laserempfänger inkl. **Funkfernbedienung**)

Lieferumfang: Laserempfänger **COMMANDER 2 HVA2N** mit mm-Anzeige, Heavy-Duty Empfängerhalter, Magnet-Zieltafel, Akkus, Ladegerät, Quick-Fix Schnellverschlusssystem und Transportkoffer.

Zum Nivellieren und Fluchten bei folgenden Anwendungen: Baustellenaushub • Gießen von Betondecken oder Fundamenten • Schalungsbau • Schnurgerüsteinsatz • Maurerarbeiten • Garten- und Landschaftsbau • Meterrisse und Estrichbau • Trocken-, Decken- und Fassadenbau • Kontrolle von Gefällen • Grob- und Feinplanie.

Nedo

Genauigkeit mm/m	Arbeitsbereich-Ø	Laserklasse	Drehzahl U/min	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 711
± 0,5/10	ca. 700 m mit Empfänger	2, 635 nm, 1 mW	10, 60, 300, 600	**E 602 5044**	**2.682,00**

Aluminium-Stativ

Ausführung: Schnellklemmhebel aus Aluminium • Gelenkbolzen aus Messing • Halteschraube mit seitlich festklipsbarem Lothaken, für den Einsatz eines optischen Lots oder eines Laserlots • Stativteller aus Aluminium • Tragegurt • Spreizstopp • Beinarretierung ohne Schließgurt • **ISO 12858-2-LF** • Halteschraube: 5/8" Gewinde

Anwendung: Für Nivelliere, Rotationslaser, Bautheodolite



Nedo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 711
E 644 1740	Nutzhöhe min.	0,91 m	**97,00**
	Nutzhöhe max.	1,69 m	
	Teller-Ø	140 mm	
	Gewicht	3,6 kg	

Aluminium-Stativ (leichte Ausführung)

Ausführung: Mit flachem Stativkopf • Schnellklemmhebel aus Aluminium • Halteschraube mit seitlich festklipsbarem Lothaken • Stativteller und Gelenke aus Aluminium • Tragegurt • Halteschraube: 5/8" Gewinde

Geeignet für: Nivellier und Rotationslaser



Nedo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 711
E 602 5046	Nutzhöhe min.	0,93 m	**67,00**
	Nutzhöhe max.	1,54 m	
	Teller-Ø	140 mm	
	Gewicht	3,55 kg	

Aluminium-Kurbelstative

Ausführung: Gelenkbolzen aus Messing • Schnellklemmhebel aus Aluminium • Spreizstopp • Libelle und mm-Skala auf Teleskoprohr • Stativteller und Gelenke aus Aluminium • Beinarretierung ohne Schließgurt • Halteschraube: 5/8" Gewinde







Nedo

Nutzhöhe min.	m	0,78	0,8	0,9
Nutzhöhe max.	m	2,03	2,76	2,36
Teller-Ø	mm	110	110	110
Gewicht	kg	5,1	5,32	5,74
Artikelnummer		**E 644 1739**	**E 642 4831**	**E 646 3916**
Preis	**EUR/Stück**	**217,00**	**235,00**	**267,00**
Pg.		**711**	**711**	**711**





WG 5



Bohrmaschinen
Schrauber



Handbohrmaschine EHB 16/2.5 S R/L

Ausführung: Leistungsstarker Motor für lange Lebensdauer • Zum Bohren und Schrauben in Holz, Aluminium und Stahl • Mehrfach untersetztes Getriebe mit hohem Drehmoment für durchzugsstarkes Bohren • Robustes Getriebe im **Aluminiumgehäuse** • **Stufenlose Drehzahländerung** • Rechts-/Linkslauf • Drehbarer Handgriff mit Aluminiumschelle • Spatengriff für optimale Kraftübertragung • Ideal für den mobilen Einsatz auf der Baustelle

Lieferumfang: Mit Bohrfutterschlüssel im Karton



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Made in Germany

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 240
E 646 4382	Bohr-Ø in Stahl	28	mm	**415,00**
	Bohr-Ø in Holz	65	mm	
	Bohr-Ø in Alu	20	mm	
	Leistungsaufnahme	1400	W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-650/1200	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	5/8'' x 16 UN		
	Gewicht	4,5	kg	

Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L

Ausführung: Robuste **2-Gang Bohrmaschine** mit **Vollwellenelektronik** zur optimalen Drehzahlanpassung je nach auszuführender Arbeit • **Drehmomentvoreinstellung** • Mechanische **Sicherheitskupplung** • Rechts-/Linkslauf • Einsatz im Handwerk, als Antrieb bei Spezialanwendungen oder auf Magnetbohrständern

Lieferumfang: Mit Austreiber Gr. 3 im Karton



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Made in Germany

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 240
E 906 590	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	32/100/60	mm	**629,00**
	Leistungsaufnahme	1800	W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	60-140 / 200-470	min^{-1}	
	Lastdrehzahl 1./2. Gang	60-140/200-470	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	MK3		
	Gewicht	6,4	kg	



Magnet-Bohrständer B 32.1

Ausführung: Sicheres Bohren und Fräsen über Kopf vertikal und auf schrägen Flächen in Stahl • **Spannhals-Ø 65 mm** • Verbindungsschraube Bohrständer/Bohrmaschine für präzise Führung insbesondere bei Kernlochbohrungen • Verdrehschutz • Robuste Konstruktion mit solider, langlebiger Schwalbenschwanzführung • Anwendung in Metallbau, Schlossereien, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau • Magnetgröße 220 x 110 mm • Geeignet für: **EHB 32/2.2 R R/L** und **EHB 32/4.2**

Lieferumfang: Sicherheitsgurt, Weldonaufnahmeschaft MK3 und Montagewerkzeug im **Koffer**



Koffer

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 240
E 904 007	Magnet-Haltekraft	16000	N	**801,00**
	Hub	180	mm	
	Gewicht	17,0	kg	

Satiniermaschine ESM 1310

Ausführung: Leistungsstarke Satiniermaschine mit **Elektronik** für stufenlose Drehzahländerung, **konstante Drehzahl** unter Last und Drehzahlabsenkung bei Überlast • Mit **Sanftanlauf** und Temperaturbegrenzung • **Zweifache Getriebeuntersetzung** für max. Durchzugskraft und lange Lebensdauer • Zum Grobschliff, Feinschliff und Hochglanzpolieren von Metall, Kunststoff und Holz

Lieferumfang: Im Karton (ohne Zubehör)



Elektronik

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 240
	Schleifkörper-Ø	120	mm	
	Schleifbreite	100	mm	
	Leistungsaufnahme	1300	W	
	Leerlaufdrehzahl	1300-3050	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	19	mm	
	Gewicht	2,8	kg	
E 408 909	**Lieferumfang:** Im Karton (ohne Zubehör)			**398,00**
E 641 1925	**Lieferumfang ESM 1311 Set:** Inkl. Absaughaube u. Walzenbürste im **Koffer**			**654,00**

Handbohrmaschine GBM 10 RE

Ausführung: Handliche Bohrmaschine mit drehbaren Bürstenplatten und **hoher Präzision** • Kompaktes Design und **geringes Gewicht** für optimale Handhabung bei mittelschweren Bohrungen • **Rechts-/Linkslauf** • Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse in robuster **Halbschalenbauweise** • **Vollmetallkugellager**

Lieferumfang: 10 mm Schnellspannbohrfutter



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 906 216	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	10/25/10 mm	**138,60**
	Leistungsaufnahme	600 W	
	Leerlaufdrehzahl	0-2600 min^{-1}	
	Gewicht	1,7 kg	

Handbohrmaschine GBM 13-2 RE

Ausführung: Starke und präzise 2 Gang Bohrmaschine für Bohrungen bis 13 mm in Stahl • Kompakte und ergonomische Bauform • **Drehzahlvorwahl** mit Stellrad • **Steuer-elektronik** für exaktes Anbohren • **Überlastkupplung** zum Schutz von Anwender und Maschine • Spindelhals-Durchmesser 43 mm • Voll kugel- und wälzgelagert für lange Lebensdauer und präzises Arbeiten • Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag in **L-BOXX**



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 408 759	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	13/32/20 mm	**360,15**
	Leistungsaufnahme	750 W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-1000/3200 min^{-1}	
	Gewicht	2,4 kg	

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE

Ausführung: Mit **Gasgebe-Elektronik** und **Drehzahlvorwahl** • Rechts-/Linkslauf • Geringe Bauhöhe von nur 74 mm und **kleines Eckmaß** von 23 mm • Schlanker Stab-motor für optimale Handlichkeit • Mit robustem Kegelradgetriebe für lange Lebensdauer • Für Bohr- und Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Lieferumfang: 10 mm Zahnkranzbohrfutter



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 906 266	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	10/22/12 mm	**402,15**
	Leistungsaufnahme	400 W	
	Leerlaufdrehzahl	0-1300 min^{-1}	
	Gewicht	1,7 kg	

Schlagschrauber GDS 30

Ausführung: Robustes **V-Nutenschlagwerk** mit geringem Rückdrehmoment • **Rechts-/Linkslauf** • Zusatzgriff in 2 Positionen montierbar • **Aufhängevorrichtung** für Federzug-befestigung • Rechts-/Linkslauf • Einsatz im Stahl- und Fahrzeugbau

Lieferumfang: Zusatzhandgriff und Aufhängebügel



Rechts-/Linkslauf · 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 600 1923	Schrauben-Ø	M 30	**1.317,75**
	Leistungsaufnahme	920 W	
	Drehmoment	1000 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1 Zoll	
	Gewicht	7,3 kg	



Handbohrmaschine BOP 6

Ausführung: Hochleistungsmotor mit besonders **hohem Kupferanteil** für kraftvollen Durchzug im oberen Drehzahlbereich • **Metall-Getriebegehäuse** für sicheren Sitz der Lager und optimalen Rundlauf • **Spindelarretierung** • Rechts-/Linkslauf • Zwei-Finger-Schalter mit **Gasgebeelektronik** für perfekte Drehzahl des Arbeitsvorgangs • **Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter** – selbstnachziehend mit geschliffenen und gehärteten Spannbacken • Einsatz im Metallbau

Lieferumfang: Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE und Zusatzhandgriff

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 198 7141	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	6/20/10 mm	**319,00**
	Leistungsaufnahme	500 W	
	Leerlaufdrehzahl	0-4000 min^{-1}	
	Gewicht	1,7 kg	

Handbohrmaschine BOP 10

Ausführung: Hochleistungsmotor mit besonders **hohem Kupferanteil** für extreme Durchzugskraft bereits im unteren Drehzahlbereich • **Metall-Getriebegehäuse** für sicheren Sitz der Lager und optimalen Rundlauf • **Spindelarretierung** • Rechts-/Linkslauf • Zwei-Finger-Schalter mit **Gasgebeelektronik** für perfekte Drehzahl des Arbeitsvorgangs • **Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter -** selbstnachziehend mit geschliffenen und gehärteten Spannbacken • Einsatz bei Montagearbeiten und Gewindeschneiden bis M6

Lieferumfang: Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE und Zusatzhandgriff



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 198 7143	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	10/30/15 mm	**329,00**
	Leistungsaufnahme	500 W	
	Leerlaufdrehzahl	0-1500 min^{-1}	
	Gewicht	1,8 kg	

Bohrmaschine BOZ 32-4 M

Ausführung: Universelle **Viergang-**Bohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf, Drehzahleinstellung, MK3-Werkzeugaufnahme für schwere Bohrarbeiten • **Elektronische Drehmomentabschaltung** • **Drehzahlgeregelte Tachoelektronik** • Metall-Getriebekopf • Kreuzgriff • Optimal einsetzbar auf FEIN Magnet-Bohrständern • **Drehmoment-Rutschkupplung** • **Gewindebohren bis M24**

Lieferumfang: Mit Zusatz-Handgriff und Austreibkeil



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 642 1828	Bohr-Ø in Stahl	32 mm	**1.289,00**
	Bohr-Ø in Holz	70 mm	
	Bohr-Ø in Alu	60 mm	
	Leistungsaufnahme	1800 W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	60-140/95-220/135-310/210-480 min^{-1}	
	Gewicht	7,5 kg	

Handbohrmaschine BOP 13-2

Ausführung: 2-Gang Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke • **Automatische Spindelarretierung** • **Präzisions-Bohrfutter aus Metall mit selbstnachziehenden Spannbacken** • Rechts-/Linkslauf • **FEIN Sensitiv-Griff** für komfortables, ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten • **Gasgebeelektronik**

Lieferumfang: Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE und Zusatzhandgriff



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 198 7147	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	13/37/16 mm	**399,00**
	Leistungsaufnahme	550 W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-680/2200 min^{-1}	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	
	Gewicht	2,0 kg	



Handbohrmaschine BOS 16

Ausführung: Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt • Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten mit optimaler Drehzahl durch **6 elektronische Drehzahlstufen** • Rechts-/Linkslauf für Gewindeschnitte bis M12 • **Drehmoment-Rutschkupplung** • **Metall-Getriebekopf** und **verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise** • **Drehzahlgeregelte Tachoelektronik** • Präzisions-Bohrfutter aus Metall mit selbstnachziehenden Bohrfutter-Spannbacken • Hohe Rundlaufgenauigkeit • **Spatenhandgriff** für optimale Kraftübertragung • **Gasgebeelektronik** für exaktes Anbohren • Spannhals für Bohrständer-Einsatz

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE und Zusatzhandgriff

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 198 7140	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	16/50/20 mm	**529,00**
	Leistungsaufnahme	1200 W	
	Leerlaufdrehzahl	0-520 min^{-1}	
	Gewicht	3,5 kg	

Handbohrmaschine BOS 16-2

Ausführung: Robuste und leistungsstarke Spatengriffmaschine für den flexiblen Einsatz im Metallbau • **Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse** • Topfbauweise für extreme Stoss- und Schlagbelastungen • Drehzahleinstellung (Zur Anpassung der Drehzahl an bestimmte Arbeitsvorgänge) • Drehmoment Rutschkupplung • Sehr präzise durch sicheren Lagersitz der rotierenden Maschinenteile • Konstanter Arbeitsfortschritt durch **Tachoelektronik** • Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 3-16 mm und Zusatzhandgriff



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 197 7985	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	16/50/20 mm	**599,00**
	Leistungsaufnahme	1200 W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-520/0-1600 min^{-1}	
	Gewicht	3,7 kg	



Winkelbohrmaschine WBP 10

Ausführung: Extrem kleine Winkelbohrmaschine mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung • Besonders flache und schlanke Bauweise • **Stufenlose Gasgebeelektronik** • **Metall-Getriebekopf** • Bohrwellen-Kegelaufnahme • Präzisions-Bohrfutter aus Metall • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise

Lieferumfang: 10 mm Zahnkranzbohrfutter und Bohrfutterschlüssel

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 906 609	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	10/25/15 mm	**399,00**
	Leistungsaufnahme	500 W	
	Leerlaufdrehzahl	0-1830 min^{-1}	
	Gewicht	1,5 kg	

Gewindeschneidmaschine GWP 10

Ausführung: Handlicher Gewindeschneider mit Wendegetriebe für automatische Umkehr der Bohrspindel-**Drehrichtung** mit erhöhter Rücklaufdrehzahl • **Metall-Getriebekopf** • **Bohrwellen-Kegelaufnahme B 12** für **hohe Rundlaufgenauigkeit** • **Pistolengriff** mit **2-Finger-Gasgebeschalter** für ergonomische Handhabung • Tiefenanschlag zum **Sackloch-Gewindeschneiden** als Zubehör erhältlich

Lieferumfang: Zusatzhandgriff (ohne Gewindefutter)



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 909 015	Schneidleistung in Stahl	10 mm	**649,00**
	Leistungsaufnahme	450 W	
	Drehzahl Schneiden/Rücklauf	450/680 min^{-1}	
	Gewicht	1,6 kg	
E 909 008	Backenfutter (BF) (Pg. 144)		**100,98**
E 909 009	Pendelbackenfutter (PBF) (Pg. 144)		**149,16**
E 909 010	Zangenfutter mit Spannzange 3,5/4,5/6 mm (Pg. 144)		**99,22**
E 107 0664	Tiefenanschlag (Pg. 144)		**6,60**

Industrie-Bohrständer IBS 16

Ausführung: Leichter, kompakter Bohrständer für den universellen Einsatz, wie Bohren bis 16 mm, Gewindebohren bis M 12, Reiben bis 16 mm und Senken bis 50 mm • Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge • Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch • Seitenwechselbares Vorschubhandrad • Schlittenhöhe werkzeuglos verstellbar • Spannhals-Ø 53 mm • Hub 145 mm - gesamter Hubbereich 295 mm

Lieferumfang: Mit Kühlmitteltank, Flex-Gelenkschlauch und Reduzierring Ø 43 mm (ohne Maschine)



3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 642 3095	Gewicht	10,33 kg	**529,00**

Magnet-Bohrständer MBS 16 X

Ausführung: Leichter, kompakter Magnet-Bohrständer für den universellen Einsatz, wie Bohren bis 16 mm, Gewindebohren bis M 12, Reiben bis 16 mm und Senken bis 50 mm • Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge • Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position • Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch • Seitenwechselbares Vorschubhandrad • Schlittenhöhe werkzeuglos verstellbar • Spannhals-Ø 43 mm • Magnet-Haltkraft 12.500 N • Hub 145 mm - gesamter Hubbereich 325 mm

Lieferumfang: Mit Kühlmitteltank, Zurrgurt und Berührschutz (ohne Maschine)



3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 642 3096	Gewicht	15,0 kg	**1.119,00**

Magnet-Bohrständer MBS 25 F

Ausführung: Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 23 mm Bohrkapazität • Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken • **Doppelte Bohrmotor-Führung** für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge • Hohe Magnethaltekraft • Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch • Seitenwechselbares Vorschubhandrad

Lieferumfang: Mit Kühlmitteltank, Zurrgurt und Berührschutz (ohne Maschine)



3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5077	Leistungsaufnahme	100 W	**1.589,00**
	Hub	145 mm	
	Magnetfuß_Abmessungen	205 x 95 mm	
	Magnet-Haltekraft	14000 N	
	Gewicht	12,5 kg	

Magnet-Bohrständer MBS 32 F

Ausführung: Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 32 mm Bohrkapazität • Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken • Robuste und präzise doppelte **Schwalbenschwanzführung** • Hohe Magnethaltekraft • Universell einsetzbar für Antriebsmaschinen mit Spannhals

Lieferumfang: Mit Spanngurt, Spänehaken, Späneschutz und 2 Schlüssel (ohne Maschine)



3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5078	Leistungsaufnahme	130 W	**2.711,00**
	Hub	178 mm	
	Magnetfuß_Abmessungen	220 x 100 mm	
	Magnet-Haltekraft	18000 N	
	Gewicht	21,8 kg	



Handbohrmaschine BE 850-2

Ausführung: Komfortable Bohrmaschine mit **Vario (V)-Elektronik** zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen • Robustes 2-Gang Getriebe im Alu-Druckgussgehäuse • **Drehbare Kohlebürstenbrücke** für maximale Leistung im Rechts- und Linkslauf • Mit **"S-automatic"-Sicherheitskupplung** • Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter und Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 600 1981	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/40 mm	**288,00**
	Leistungsaufnahme	850 W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-1100/3100 min^{-1}	
	Gewicht	2,6 kg	

Handbohrmaschine BEV 1300-2

Ausführung: Leistungsstarke Bohrmaschine mit Vario-Tacho-Constamatic **(VTC)-Vollwellenelektronik** für anwendungsbezogene Drehzahl auch unter Last • Robustes 2-Gang Getriebe im Alu-Druckgussgehäuse • **Drehbare Kohlebürstenbrücke** für maximale Leistung im Rechts- und Linkslauf • Mit **"S-automatic"-Sicherheitskupplung** • Überlastschutz • Wiederanlaufschutz • **Abschaltkohlebürsten** mit Kohleverschleißanzeige • Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits **(Bit-Spannbuchse)**

Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel und Zusatzhandgriff



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 600 1980	Bohr-Ø in Stahl/Holz	16/40 mm	**365,00**
	Leistungsaufnahme	1300 W	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-1100/3100 min^{-1}	
	Gewicht	2,7 kg	



Handbohrmaschine BE 75-16

Ausführung: Kraftvolle Bohrmaschine mit **untersetztem Getriebe** für hohes **Drehmoment von 75 Nm • Drehbare Kohlebürstenbrücke** für maximale Leistung im Rechts- und Linkslauf • Mit **"S-automatic"-Sicherheitskupplung** • Mit **Vario (V)-Elektronik** zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen • Zum kraftvollen Bohren von größeren Durchmessern und Rühren von dickflüssigen Materialien

Lieferumfang: 13 mm Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrfutterschlüssel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 906 825	Bohr-Ø in Stahl/Holz	16/50 mm	**346,00**
	Leistungsaufnahme	750 W	
	Leerlaufdrehzahl	0-660 min^{-1}	
	Gewicht	2,6 kg	

Kernbohreinheit KBE 32 / KBE 32 QW

Ausführung: Kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang **Magnet-Kernbohrmaschine** mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle • Hohe Magnethaltekraft • Seitenwechselbares Vorschubhandrad • Präzise Bohrergebnisse durch hohe Rundlaufgenauigkeit der Bohrwelle • Schutz der Maschine vor Beschädigung durch **innenliegender Motorkabelführung** • **KBE 32 QW** mit werkzeuglosem 3/4 in Weldon Schnellwechselsystem

Lieferumfang: Spanngurt, Kühlmittelflasche, Flaschenhalter, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz und Innensechskant mit T-Griff im **Koffer**



Koffer · 3 JAHRE

FEIN

Typ		KBE 32	KBE 32 QW
Kernbohr-Ø	mm	32	32
Leistungsaufnahme	W	1200	1200
Werkzeugaufnahme		3/4 in Weldon	3/4 in Weldon
Hub	mm	90	90
Magnetfuß_Abmessungen	mm	175x80x34	175x80x34
Gewicht	kg	17,5	17,5
Artikelnummer		**E 642 1824**	**E 642 1825**
Preis	**EUR/Stück**	**579,00**	**649,00**
Pg.		**142**	**142**

Magnet-Kernbohrmaschine KBC 36 MAGFORCE

Ausführung: Extrem kleine und leichte Magnet-Kernbohrmaschine mit minimalsten Abmessungen für den beengten Arbeitseinsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle • Durch **Rechts-/Linkslauf** und **elektronische Drehzahleinstellung** zum Kern-, Spiral- und Gewindebohren wie auch Senken einsetzbar • Bürstenloser Hochleistungsmotor • Drehzahl 130-610 min^{-1} • Bohrleistung Spiralbohrer 16 mm • Gewindeschneiden bis M12

Lieferumfang: Mit Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken und Zusatzhandgriff im **Transportkoffer**



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Koffer · 3 JAHRE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 4210	Kernbohr-Ø	36 mm	**1.179,00**
	Leistungsaufnahme	1200 W	
	Werkzeugaufnahme	3/4 in Weldon	
	Hub	46 mm	
	Magnetfuß_Abmessungen	175 x 80 x 34 mm	
	Gewicht	8,5 kg	

Magnet-Kernbohrmaschine KBE 35

Ausführung: Kleine und hubstarke 1-Gang-**Eco-Magnet-Kernbohrmaschine** mit Basisfunktionalität für Kern- und Spiralbohren auf der Baustelle • Aufnahme **3/4 Weldon** • Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität • **Hochleistungsmotor** mit hohem Drehmoment und extra großem Hubbereich • **Integrierter Kühlmitteltank** • Hohe Magnethaltekraft • Optimales Leistungsgewicht • **Seitenwechselbares Vorschubhandrad** mit Sechskantnabe

Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zurrgurt, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz und 2 Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm



Elektronik · 3 JAHRE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 603 7334	Kernbohr-Ø	35 mm	**899,00**
	Leistungsaufnahme	850 W	
	Werkzeugaufnahme	3/4 Weldon	
	Magnet-Haltekraft	12000 N	
	Hub	135 mm	
	Magnetfuß_Abmessungen	195 x 90 mm	
	Gewicht	11,8 kg	

Magnet-Kernbohreinheit KBU 35-2 Q

Ausführung: Extrem belastbare Konstruktion dank solidem Maschinenaufbau mit **schwenkbar gelagertem Motorkabelschutzschlauch**, konzipiert für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk • Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten • Rechts-/Linkslauf • **Elektronische Drehzahleinstellung** für universellen Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben • Mit mechanischem 2-Gang-Getriebe zum Spiralbohren • 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite • Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders • Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer • Werkzeugloses **Kernbohrer-Schnellwechselsystem** • **Drehzahl-geregelte Tachoelektronik** • Hohe Magnethaltekraft • Integrierter Kühlmitteltank • Seitenwechselbares Vorschubhandrad • **Kippsensor** • Drehzahlspeicher mit Memory Function

Lieferumfang: Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstifte, Berührschutz und Kühlmittelbehälter im **Koffer**



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Koffer · 3 JAHRE

FEIN

Kernbohr-Ø	mm	35	35
Leistungsaufnahme	W	1100	1100
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	130-520/400-1600	130-520/400-1600
Werkzeugaufnahme		QuickIN	3/4 in Weldon
Magnet-Haltekraft	N	9500	9500
Hub	mm	135	135
Magnetfuß_Abmessungen	mm	186 x 70	186 x 70
Gewicht	kg	17,5	11,0
Artikelnummer		**E 602 1836**	**E 602 1837**
Preis	**EUR/Stück**	**1.539,00**	**1.539,00**
Pg.		**142**	**142**

Magnet-Kernbohreinheit KBU 35 QuickIn/Weldon

Ausführung: Extrem belastbare Konstruktion dank solidem Maschinenaufbau mit **schwenkbar gelagertem Motorkabelschutzschlauch**, konzipiert für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk • Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten • Rechts-/Linkslauf • **Elektronische Drehzahleinstellung** für universellen Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben • Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders • Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer • Werkzeugloses **Kernbohrer-Schnellwechselsystem** • **Drehzahlgeregelte Tachoelektronik** • Hohe Magnethaltekraft • Integrierter Kühlmitteltank • Seitenwechselbares Vorschubhandrad • **Kippsensor** • Drehzahlspeicher mit Memory Function

Lieferumfang KBU 35 Q: Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstifte, Berührschutz und Kühlmitteltank im **Koffer**

Lieferumfang KBU 35 QW: Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstifte, Berührschutz und Kühlmittelbehälter im **Koffer**







Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Koffer · 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Typ		KBU 35 Q	KBU 35 QW
Kernbohr-Ø	mm	35	35
Leistungsaufnahme	W	1100	1100
Lastdrehzahl	min^{-1}	130-520	130-520
Werkzeugaufnahme		QuickIn	Weldon
Magnet-Haltekraft	N	10000	10000
Hub	mm	260	260
Magnetfuß_Abmessungen	mm	175 x 80	175 x 80
Gewicht	kg	17,0	17,0
Artikelnummer		**E 600 0003**	**E 600 1710**
Preis	**EUR/Stück**	**1.099,00**	**1.099,00**
Pg.		**142**	**142**

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 PQ / KBU 35 PQW

Ausführung: Kleine und hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit höchster Funktionalität für sehr sicheres und flexibles Arbeiten auf der Baustelle • Extra schmaler **Permanent-Magnet** mit Vormagnetisierung • Kippsensor • Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders • **Komfort-Magnethaltekraftanzeige** • Rechts-/Linkslauf • Integrierter Kühlmitteltank • **Drehzahlspeicher "Memory Function"** • Seitenwechselbares Vorschubhandrad • **Personen-Schutzschalter**

Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift Ø 6,35 x 100 mm und Berührschutz im **Koffer**



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Koffer · 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Typ		KBU 35 PQ	KBU 35 PQW
Kernbohr-Ø	mm	35	35
Leistungsaufnahme	W	1010	1010
Werkzeugaufnahme		QuickIN	3/4 in Weldon
Magnet-Haltekraft	N	9000	9000
Hub	mm	135	135
Magnetfuß_Abmessungen	mm	195 x 70	195 x 70
Gewicht	kg	12,5	12,5
Artikelnummer		**E 642 1829**	**E 642 1830**
Preis	**EUR/Stück**	**1.369,00**	**1.369,00**
Pg.		**142**	**142**

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 U

Ausführung: Leistungsstarker und drehzahlstabiler 1200 Watt Fein **"High-Power"-Motor mit doppelter Bohrmotor-Führung** • **2-Gang-Getriebe** für optimale Drehzahlen in allen Anwendungen • Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders • Rechts-/Linkslauf • **Elektronische Drehzahlregulierung** • **Hohe Magnethaltekraft** • **Integrierter Kühlmitteltank** • Seitenwechselbares Vorschubhandrad • MK3 Schnittstelle • **Komfort-Magnethaltekraftanzeige**

Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz und Austreibkeil im **Transportkoffer**





Rechts-/Linkslauf · Koffer · 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 906 649	Kernbohr-Ø	50 mm	**1.999,00**
	Leistungsaufnahme	1200 W	
	Lastdrehzahl 1./2. Gang	130-260/260-520 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	MK3/QuickIn	
	Magnet-Haltekraft	12500 N	
	Hub	145 mm	
	Magnetfuß_Abmessungen	195 x 90 mm	
	Gewicht	20,5 kg	

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 110-4 M

Ausführung: Hochleistungs- und hubstarke Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit **MK4-Werkzeugaufnahme** und höchster Funktionalität für schwerste Bohrarbeiten in der Werkstatt • Mechanisches **4-Gang-Getriebe** • Hohe Magnethaltekraft • Drehmomentstütze für hohe Standfestigkeit • Kippsensor • Drehmoment Rutschkupplung • Komfort-Magnethaltekraftanzeige • Drehzahlreduzierung • **Rechts-/Linkslauf** • Integrierter Kühlmitteltank • Personen-Schutzschalter

Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, 2 Zentrierstifte, Austreibkeil, 2 Innensechskant-Schlüssel, Zusatz-Handgriff und Berührschutz im **Koffer**



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Koffer · 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 642 1831	Kernbohr-Ø	110 mm	**2.999,00**
	Leistungsaufnahme	1700 W	
	Werkzeugaufnahme	MK 4	
	Hub	280 mm	
	Magnetfuß_Abmessungen	240 x 120 mm	
	Gewicht	47,0 kg	

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 Q

Ausführung: Leistungsstarker und drehzahlstabiler 1200 Watt Fein **"High-Power"-Motor mit doppelter Bohrmotor-Führung • 2-Gang-Getriebe** für optimale Drehzahlen in allen Anwendungen • Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders • Rechts-/Linkslauf • **Elektronische Drehzahlregulierung • Hohe Magnethaltekraft • Integrierter Kühlmitteltank** • Seitenwechselbares Vorschubhandrad **• Komfort-Magnethaltekraftanzeige**

Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift und Berührschutz im **Transportkoffer**



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 906 895	Kernbohr-Ø	50 mm	**1.799,00**
	Leistungsaufnahme	1200 W	
	Lastdrehzahl 1./2. Gang	130-260/260-520 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	QuickIN	
	Magnet-Haltekraft	12500 N	
	Hub	145 mm	
	Magnetfuß_Abmessungen	195 x 90 mm	
	Gewicht	19,5 kg	

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 Auto

Ausführung: Vollautomatische Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe für optimale Drehzahlen in allen Anwendungen **• Einfaches Bedienkonzept** im Blickfeld des Anwenders **• Komfort-Magnethaltekraftanzeige** • Rechts-/Linkslauf **• Elektronische Drehzahlregulierung** • Hohe Magnethaltekraft • Integrierter Kühlmitteltank **• Kernbohreraufnahme QuickIN** • MK3-Schnittstelle

Lieferumfang: Zurrgurt, Austreibkeil, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz und Kühlmitteltank im **Koffer**



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 906 664	Kernbohr-Ø	50 mm	**2.299,00**
	Leistungsaufnahme	1200 W	
	Lastdrehzahl 1./2. Gang	130-260/260-520 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	MK3/QuickIn	
	Magnet-Haltekraft	12500 N	
	Hub	315 mm	
	Magnetfuß_Abmessungen	195 x 90 mm	
	Gewicht	16,2 kg	



Magnet-Kernbohrmaschine KBM 65 U

Ausführung: Leistungsstarker und drehzahlstabiler 1300 Watt Fein **"High-Power"-Motor mit doppelter Bohrmotor-Führung • Feinjustierung der Bohrspindel** zur komfortablen Ausrichtung der Maschine **• 2-Gang-Getriebe** für optimale Drehzahlen in allen Anwendungen • Rechts-/Linkslauf **• Elektronische Drehzahlregulierung • Hohe Magnethaltekraft • Integrierter Kühlmitteltank** • Seitenwechselbares Vorschubhandrad • MK3 Schnittstelle **• Komfort-Magnethaltekraftanzeige**

Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz und Austreibkeil im **Transportkoffer**

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 906 648	Kernbohr-Ø	65 mm	**2.499,00**
	Leistungsaufnahme	1300 W	
	Lastdrehzahl 1./2. Gang	120-240/260-520 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	MK3/QuickIN	
	Magnet-Haltekraft	14000 N	
	Hub	145 mm	
	Magnetfuß_Abmessungen	205 x 95 mm	
	Gewicht	22,5 kg	

Adapter zu FEIN Kernbohreinheiten

Ausführung: Adapter passend für **Kernbohreinheit KBM 32 Q, KBM 50 QX, KBM 52 U** u. **KBM 65 Q** • Zum Einsatz von HM- u. HSS-Kernbohrern mit Aufnahme M 18, Weldonschaft oder 1/2"-Gewinde



1




2



3



4



5

FEIN

Art.-Nr.		Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 144
E 906 731	1	Adapter von QuickIN auf Weldon-Aufnahme für HM- u. HSS-Bohrer	1	**24,53**
E 906 732	2	Adapter von QuickIN auf 1/2"-Gewinde-Aufnahme	1	**24,53**
E 906 730	3	Adapter von QuickIn auf M 18 x 6 P 1,5 Aufnahme für HM-Bohrer	1	**24,53**
E 906 751	4	Aufnahmeschaft MK 2-Aufnahme auf QuickIn für Bohrer 12-35 mm, Schnitttiefe 50 mm	1	**193,82**
E 906 752	5	Aufnahmeschaft MK 3-Aufnahme auf QuickIn für Bohrer 12-65 mm, Schnitttiefe 50 mm	1	**203,61**

Magnet-Kernbohreinheit Rotabest® RB 35 SP

Ausführung: Kernbohrmaschine mit Doppel-Schwalbenschwanz-Schlitten und verstellbarer Antriebseinheit • **Magnet - Aktivierungshebel** • **LED-Haltekraftanzeige** • Temperatursensor • Sanftanlauf • Spezialgetriebe • Platine mit Hybridrelais • TiN-beschichtete - Magnetunterfläche • Folientastatur

Lieferumfang: Schnellwechselaufnahme, Kühlmitteleinrichtung und Sicherheitsgurt im **Transportkasten**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 185
E 906 804	Kernbohr-Ø	35 mm	**1.260,00**
	Leistungsaufnahme	1100 W	
	Lastdrehzahl	450 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	Schnellwechsel-Aufnahme	
	Magnet-Haltekraft	17000 N	
	Hub	105 mm	
	Gewicht	9,9 kg	

Magnet-Kernbohreinheit Rotabest® RB 35 B

Ausführung: Kernbohrmaschine mit **selbstjustierender Führung** • Spezialgetriebe • Ergonomische Schalttastatur • Magnetfuß 70 x 185 mm • Softtouch-Griffe

Lieferumfang: Mit Kühlmitteleinrichtung und Sicherheitsgurt im **Transportkasten**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 185
E 906 793	Kernbohr-Ø	35 mm	**640,00**
	Leistungsaufnahme	1100 W	
	Werkzeugaufnahme	19 mm Weldon-Schaft	
	Magnet-Haltekraft	9000 N	
	Hub	120 mm	
	Gewicht	10,6 kg	



Magnet-Kernbohreinheit Rotabest® RB 50 SP

Ausführung: Kernbohrmaschine mit Doppel-Schwalbenschwanz-Schlitten und verstellbarer Antriebseinheit • **Magnet - Aktivierungshebel** • **LED-Haltekraftanzeige** • Temperatursensor • Sanftanlauf • Spezialgetriebe • Platine mit Hybridrelais • TiN-beschichtete-Magnetunterfläche • Folientastatur

Lieferumfang: Werkzeugaufnahme MK-2 mit Innenkühlung, Kühlmitteleinrichtung und Sicherheitsgurt im **Transportkasten**

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 185
E 906 810	Kernbohr-Ø	50 mm	**1.760,00**
	Leistungsaufnahme	1200 W	
	Lastdrehzahl 1./2. Gang	250/450 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	MK2	
	Magnet-Haltekraft	17000 N	
	Hub	100 mm	
	Gewicht	11,5 kg	

Magnet-Kernbohreinheit Rotabest® 50B RL-E

Ausführung: Leistungsstarke Kernbohreinheit mit stufenloser Drehzahlregelung für optimale Drehzahlen • **Rechts-/Linkslauf** zum Gewindeschneiden bis M 14 ohne Gewindeschneidvorrichtung • **MK 2 Werkzeugaufnahme** • Langlebiger Motor mit **Drehmomentabschaltung** und **Thermoschutz** • Stabile **Messingführungen** garantieren optimale Schlittenführung • Motor auf dem Schlitten in der Höhe verstellbar für maximale **Hubvergrößerung** beim Einsatz von Spiralbohrern und Bohrfuttern oder zum Gewindeschneiden • **2-Gang-Ölbadgetriebe** • Mit dauerhafter Folientastatur und Flachbandkabel • Eingepresste Messingringe für mehr Schutz der Magnetspulen • Mit ergonomisch und griffsicherem **Softtouch-Griff**

Lieferumfang: Schnellspann-Bohrfutter MK 2, Kühlmitteleinrichtung, Bohrspray, Spänehaken und Sicherheitsgurt im **Transportkasten**



Elektronik | Rechts-/Linkslauf | Koffer

ALFRA Passion for Tools

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 185
E 640 8729	Kernbohr-Ø	50 mm	**1.360,00**
	Leistungsaufnahme	1200 W	
	Werkzeugaufnahme	MK 2	
	Magnet-Haltekraft	16000 N	
	Hub	170 mm	
	Gewicht	16,0 kg	

Magnetbohrständer SP-V

Ausführung: Nutzung verschiedener Bohrmaschinen (auch Akku-Maschinen) durch variable Halterung • **Eurobund 43 mm** • Höhenverstellung 80 mm • Magnetfuß 72 x 190 mm

Lieferumfang: Im Karton



ALFRA Passion for Tools

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 185
E 906 811	Magnet-Haltekraft	17000 N	**873,00**
	Hub	105 mm	
	Gewicht	6,8 kg	



Magnet-Kernbohrmaschine GBM 50-2

Ausführung: Leistungsstarker 1200 Watt Motor für präzises und effizientes Bohren • Belastungs- und Serviceanzeige für Kohlebürstenwechsel und Anzeige der genauen Leistungen • **Lasertechnologie** zur schnellen Erfassung • Anwenderschutz durch **PROtection Switch**

Lieferumfang: Adapter für Ringschneider, Austreiber MT2, Reduzierhülse (MT2/MT1), Führungsstift und Kühlmittelbehälter im **Handwerkerkoffer**



Rechts-/Linkslauf | Koffer | 3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7713	Kernbohr-Ø	50 mm	**1.481,55**
	Leistungsaufnahme	1200 W	
	Werkzeugaufnahme	MK 2	
	Magnet-Haltekraft	14000 N	
	Hub	165 mm	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	50-250/100-510 min^{-1}	
	Gewicht	14,7 kg	



Magnet-Kernbohrmaschine MB 351

Ausführung: Leistungsstarker 1100 Watt Motor **geerdet** und **doppelt isoliert** für schwere Arbeiten auf der Baustelle • Umrüstung von Kern- auf Vollbohren mit wenigen Handgriffen in Kombination mit **19 mm Weldon-Aufnahme** • Optimale stabile Bohrführung durch **lang ausgelegte** und besonders tief montierte Pinolenführung

Lieferumfang: Kühlmitteltank, Schutzvorrichtung, Bedienwerkzeug und Kette im **Tragekoffer**

Koffer

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
E 906 785	Kernbohr-Ø	35 mm	**710,00**
	Leistungsaufnahme	1100 W	
	Lastdrehzahl	330 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	Weldon 19 mm	
	Magnetfuß_Abmessungen	165 x 80 mm	
	Magnet-Haltekraft	15000 N	
	Hub	50 mm	
	Gewicht	12,6 kg	

Magnet-Kernbohrmaschine MB 502

Ausführung: Magnet- Kernbohrmaschine für Kernbohrer mit **19 mm Weldonschaft** • Stabile Bohrerführung durch lang ausgelegte und besonders tief montierte Pinolenhalterung • Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle • Hohe Magnethaltekraft und hochwertige Konstruktion • Kühlmittelzufuhr durch den Bohrer • Schnellspannaufnahme für bequemes Wechseln der Kernbohrer • Umrüstung von Kern- auf Vollbohren mit wenigen Handgriffen

Lieferumfang: Kühlmitteltank und Kühlmittelleitung, Schutzvorrichtung, Bedienwerkzeug und Kette im **Kunststoff-Tragekoffer**



Koffer

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
E 641 1884	Kernbohr-Ø	50 mm	**1.149,00**
	Leistungsaufnahme	2000 W	
	Lastdrehzahl 1./2. Gang	230/300 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	Weldon 19	
	Magnetfuß_Abmessungen	100x200 mm	
	Magnet-Haltekraft	3200 N	
	Hub	75 mm	
	Gewicht	21,1 kg	



Magnet-Kernbohrmaschine MB 754

Ausführung: Magnetkernbohrmaschine für den vielseitigen Einsatz • Für **Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft** • Stabile Bohrerführung durch lang ausgelegte und besonders tief montierte Pinolenhalterung • Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle • Hohe Magnethaltekraft • Hochwertige Konstruktion • Das Kühlmittel wird durch den Bohrer geleitet • Umrüstung von Kern- auf Vollbohren mit wenigen Handgriffen

Lieferumfang: Kühlmitteltank, Kühlmittelleitung, Schutzvorrichtung, Kette, Austreibkeil und Bedienwerkzeug im **Kunststoff-Tragekoffer**

Koffer

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
E 646 4915	Kernbohr-Ø	75 mm	**1.529,00**
	Leistungsaufnahme	2000 W	
	Werkzeugaufnahme	MK 3	
	Magnetfuß_Abmessungen	100 x 200 mm	
	Magnet-Haltekraft	32000 N	
	Gewicht	24,4 kg	





Spiralbohrer-Schleifgerät 500X Drill Doctor

Ausführung: Standfestes Spiralbohrer-Schleifgerät • Ideal geeignet für Tischlerreien, KFZ-Werkstätten und Montage-Fensterbau • Sichere Bohrerpositionierung • **Exzellenter Kegelmantelschliff** durch kurvengesteuertes Spannfutter • **Variables Ausspitzen** in einer Aufspannung (Kreuzanschliff) • **Spitzenwinkel 118° & 135°** • Für HSS- und HM-Spiralbohrer • Schleifbereich von Ø 2,5-13,0 mm

Lieferumfang: Spannfutter 3,0-13,0 mm, Diamantschleifring Korn 100 und Nabenschlüssel in einer Tasche

Drill Doctor

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 369
E 918 101	Bohrer-Ø	3,0 - 13,0 mm	**199,00**
	Spitzenwinkel	118/135 °	
	Netzspannung	230 V	
	Gewicht	1,8 kg	

Spiralbohrer-Schleifgerät 750X Drill Doctor

Ausführung: Standfestes Spiralbohrer-Schleifgerät für den Handwerker • Sichere Bohrerpositionierung • **Exzellenter Kegelmantelschliff** durch kurvengesteuertes Spannfutter • **Variables Ausspitzen** in einer Aufspannung (Kreuzanschliff) • **Spitzenwinkel 118° bis 140°** • Für HSS- und HM-Spiralbohrer • Schleifbereich von Ø 2,5-19,0 mm

Lieferumfang: Spannfutter 3,0-19 mm, Ersatzschleifring Korn 100 und Nabenschlüssel in einer Tasche









Drill Doctor

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 369
E 604 1073	Bohrer-Ø	3,0 - 19,0 mm	**289,00**
	Spitzenwinkel	118-140 °	
	Netzspannung	230 V	
	Gewicht	1,9 kg	



Spiralbohrer-Schleifmaschine GH 10 T

Ausführung: Spiralbohrer-Schleifmaschine zum Schleifen von HSS- und HM-Spiralbohrern Ø 3,0-13,0 mm • **Spitzenwinkel 90° bis 135°** • Einfaches Bohrerschleifen ohne Vorkenntnisse • Sichere Bohrerpositionierung • **Diamantschleifstein** mit langer Lebensdauer für perfekten Schliff • Die Schneiden des Bohrers werden im Spannzangenhalter mittels der Einstellhilfe fixiert und in die Schleiföffnungen eingeführt

Lieferumfang: 11-teiliger Spannzangensatz Ø 3 - 13 mm

OPTIgrind® OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 276
E 409 176	Bohrer-Ø	3,0 - 13,0 mm	**595,00**
	Spitzenwinkel	90-135 °	
	Netzspannung	230 V	
	Gewicht	9,5 kg	

Spiralbohrer-Schleifmaschine OPTIgrind GH 15 T

Ausführung: Spiralbohrer-Schleifmaschine zum Schleifen von HSS- und HM-Spiralbohrern Ø 3,0-30,0 mm • **Spitzenwinkel 90° bis 145°** • Einfaches Bohrerschleifen ohne Vorkenntnisse • Sichere Bohrerpositionierung • **Diamantschleifstein** mit langer Lebensdauer für perfekten Schliff • Die Schneiden des Bohrers werden im Spannzangenhalter mittels der Einstellhilfe fixiert und in die Schleiföffnungen eingeführt

Lieferumfang: 28-teiliger Spannzangensatz ER 20 und ER 40 Ø 3 - 30 mm

OPTIgrind® OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 276
E 409 177	Bohrer-Ø	3,0 - 30,0 mm	**1.619,00**
	Spitzenwinkel	90-145 °	
	Netzspannung	230 V	
	Gewicht	33,0 kg	





Spiralbohrer-Schleifmaschine DAREX V-391

Ausführung: Professionelle Spiralbohrer-Schleifmaschine mit kurvengesteuertem Spannfutter für perfekte Spitzengeometrie • Variable Ausspitzung (Kreuzanschliff) • Bohrerschleifen unter 60 Sekunden • Einfachste Handhabung, **Spannfutter benötigt keine ER Spannzangen** • Die empfohlene Nutzung liegt bei 30-50 Bohrern pro Woche • **Spitzenwinkel von 118° bis 140°** für rechtsschneidende Bohrer • **Preis mit Vorführung a.A.**

Lieferumfang: Bedienungsanleitung, CBN-Schleifscheibe, Staubabsaugstutzen und Spannfutter 2,5 - 19,0 mm

DAREX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 369
E 918 105	Bohrer-Ø	3,0 - 19,0 mm	**2.990,00**
	Spitzenwinkel	118-140 °	
	Netzspannung	230 V	
	Gewicht	8,2 kg	



WG 6



Metall-Bearbeitungsmaschinen



Winkelschleifer GWX 9-125 S

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer für schnellen Arbeitsfortschritt • Überlegene Werkzeugführung mit verbesserter Leistungsfähigkeit in der 900-Watt-Kategorie • Schneller und bequemer Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem **X-LOCK Klick-System** • Höchster Anwenderschutz dank **akustischem Signal** bei korrekter Montage • Flexible Einsatzmöglichkeiten dank voller Rückwärtskompatibilität der Zubehöre sowie einem umfangreichen Sortiment an Geräten und Zubehör • Mit **Drehzahlvorwahl**

Lieferumfang: Vibration-Control Zusatzhandgriff und Schutzhaube im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 1793	Scheiben-Ø	125 mm	**129,15**
	Leistungsaufnahme	900 W	
	Leerlaufdrehzahl	2800-11000 min^{-1}	
	Gewicht	2,1 kg	

Winkelschleifer GWX 14-125

Ausführung: Starker Winkelschleifer für maximalen Komfort durch 100% werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel dank schlüssellosem **X-LOCK Klick-System** • Starke Schleifleistung gepaart mit Vielseitigkeit für den regelmäßigen Einsatz in der 1400-Watt-Kategorie • Höchster Anwenderschutz dank **akustischem Signal** bei korrekter Montage • Flexible Einsatzmöglichkeiten dank voller Rückwärtskompatibilität der Zubehöre sowie einem umfangreichen Sortiment an Geräten und Zubehör • **Constant-Electronic-** gleichbleibende Drehzahl während des Betriebs sogar unter Last • **Optimierte Motorkühlung**

Lieferumfang: Zusatzhandgriff und Schutzhaube im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 1794	Scheiben-Ø	125 mm	**165,90**
	Leistungsaufnahme	1400 W	
	Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	
	Gewicht	2,3 kg	



Winkelschleifer GWX 10-125

Ausführung: Robuster Motor mit direkter Motorkühlung • Getriebekopf um 90° drehbar • 100% werkzeugloser und schneller Zubehörwechsel • **X-LOCK System** • Höchster Anwenderschutz dank akustischem Signal bei korrekter Montage

Lieferumfang: Zusatzhandgriff und Schutzhaube

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 2995	Scheiben-Ø	125 mm	**133,35**
	Leistungsaufnahme	1000 W	
	Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	
	Gewicht	2,2 kg	

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC

Ausführung: Winkelschleifer für maximalen Komfort durch 100 % werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel mit **X-LOCK-Technology** • Bietet dank des leistungsstarken **bürstenlosen Motors** und der **ProCORE 18V-Akkutechnologie** dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt • Flexible Einsatzmöglichkeiten dank voller Rückwärtskompatibilität der Zubehöre und schlüssellosem **X-LOCK Klick-System** • **Bluetooth Connectivity** für Anpassungen direkt über die Toolbox App

Lieferumfang: Solo (ohne Akku und Ladegerät), Vibration-Control Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Bluetooth Low Energy Modul und Koffereinlage in **L-BOXX**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 8178	Scheiben-Ø	125 mm	**333,90**
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	4500-9000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	X-LOCK	
	Gewicht	2,0 kg	



Winkelschleifer GWS 1000

Ausführung: Leistungsstarker, kompakter Winkelschleifer mit Champion-Motor • **Direktkühlung** für hohe Überlastfähigkeit • Arretierbare **Schutzhauben-Schnellverstellung** • Mit **Wiederanlaufschutz**

Lieferumfang: Mit Schutzhaube und Zusatzhandgriff im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 408 757	Scheiben-Ø	125 mm	**106,05**
	Leistungsaufnahme	1000 W	
	Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	
	Gewicht	2,1 kg	

Winkelschleifer GWS 9-125 S

Ausführung: Perfekte Werkzeugkontrolle und ergonomische Handhabung dank kleinstem Griffumfang und geringem Gewicht • Perfekte Arbeitsergebnisse mit unterschiedlichen Materialien aufgrund der **Drehzahlvorwahl** • Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Überlastfähigkeit sowie Langlebigkeit

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube und Zweilochschlüssel im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 602 6433	Scheiben-Ø	125 mm	**101,85**
	Leistungsaufnahme	900 W	
	Leerlaufdrehzahl	2800-11000 min^{-1}	
	Gewicht	1,9 kg	

Winkelschleifer GWS 7-115 E

Ausführung: Handlicher Winkelschleifer mit flachem Getriebekopf für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen • Verdrehsichere **Schutzhaube** • **Wiederanlaufschutz** • Optimale Kühlung dank spezieller Lufteinlässe • Besonders handlich aufgrund kleinem Griffumfang • Mit **6-stufiger Drehzahlvorwahl**

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannmutter und Zweilochschlüssel im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 408 804	Scheiben-Ø	115 mm	**93,45**
	Leistungsaufnahme	720 W	
	Leerlaufdrehzahl	2800-11000 min^{-1}	
	Gewicht	1,9 kg	

Winkelschleifer GWS 1100 + SDS clic

Ausführung: Leistungsstarker, kompakter Winkelschleifer mit **Champion-Motor** und **Constant-Elektronik** • Wiederanlaufschutz • Abschaltkohlebürsten und **gepanzerte Feldwicklung** garantieren lange Lebensdauer • **Spindelarretierung** für einfachen Scheibenwechsel • Verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: SDS-Clic-Mutter, Schutzhaube und Zusatzgriff



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 908 426	Scheiben-Ø	125 mm	**124,95**
	Leistungsaufnahme	1100 W	
	Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	
	Gewicht	2,1 kg	

Winkelschleifer GWS 19-125 CI

Ausführung: Winkelschleifer für maximale Produktivität und besten Anwenderschutz • Hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen Motor mit **Constant-Electronic** und **direkter Motorkühlung**, **Überlastschutz** und langer Kohlebürstenstandzeit • Führender Anwenderschutz durch **KickBack Stop** und **Wiederanlaufschutz** • Verdrehsichere Schutzhaube • Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt • Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub • **Sanftanlauf** und **Anlaufstrombegrenzung** • Getriebekopf in **90 Grad-Schritten** drehbar

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Staubschutzfilter, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration Control und Zweilochschlüssel



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 600 0745	Scheiben-Ø	125 mm	**253,05**
	Leistungsaufnahme	1900 W	
	Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	
	Gewicht	2,4 kg	

Winkelschleifer GWS 20-230 J

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer für hohe Abtragleistung • **Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** für erhöhten Anwenderschutz • **Robustes Getriebe** und doppelt abgedichtete Kugellager garantieren lange Lebensdauer • Verdrehsichere Schutzhaube • **Softstart** • **Scheiben-Ø 230 mm**

Lieferumfang: Abdeckschutz, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch und Spannmutter im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1619	Scheiben-Ø	230 mm	**149,10**
	Leistungsaufnahme	2000 W	
	Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	
	Gewicht	5,5 kg	

Winkelschleifer GWS 22-180 J

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer für hohe Abtragleistung • **Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** für erhöhten Anwenderschutz • **Robustes Getriebe** und doppelt abgedichtete Kugellager garantieren lange Lebensdauer • Verdrehsichere Schutzhaube • Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer • PROtection Schalter

Lieferumfang: Abdeckschutz, Zusatzhandgriff Vibration Control, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch und Spannmutter im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1622	Scheiben-Ø	180 mm	**171,15**
	Leistungsaufnahme	2200 W	
	Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}	
	Gewicht	5,3 kg	

SDS-clic-Schnellspannmutter M14

Ausführung: Passend für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Gewinde M 14 • Auch nach langem Dauereinsatz leicht mit der Hand zu lösen



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 479
E 908 509	Werkzeugaufnahme	M 14	**31,55**



Winkelschleifer GWS 20-230 P

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer für hohe Abtragleistung • **Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** für erhöhten Anwenderschutz • **Robustes Getriebe** und doppelt abgedichtete Kugellager garantieren lange Lebensdauer • Verdrehsichere Schutzhaube • Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer • **PROtection Schalter**



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Scheiben-Ø	230 mm	
	Leistungsaufnahme	2000 W	
	Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	
	Gewicht	5,5 kg	
E 642 1620	**Lieferumfang:** Abdeckschutz, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch und Spannmutter im Karton (ohne Scheibe)		**143,85**
E 642 1621	**Lieferumfang:** Mit Diamantscheibe im Karton		**154,35**

Winkelschleifer GWS 22-230 P

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer für hohe Abtragleistung • **Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** für erhöhten Anwenderschutz • **Robustes Getriebe** und doppelt abgedichtete Kugellager garantieren lange Lebensdauer • Verdrehsichere Schutzhaube • Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer • **PROtection Schalter**

Lieferumfang: Abdeckschutz, Zusatzhandgriff Vibration Control, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch und Spannmutter Im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1624	Scheiben-Ø	230 mm	**165,90**
	Leistungsaufnahme	2200 W	
	Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	
	Gewicht	5,5 kg	

Winkelschleifer GWS 22-230 J

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer für hohe Abtragleistung • **Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** für erhöhten Anwenderschutz • **Robustes Getriebe** und doppelt abgedichtete Kugellager garantieren lange Lebensdauer • Verdrehsichere Schutzhaube • **Softstart** • **Scheiben-Ø 230 mm**



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Scheiben-Ø	230 mm	
	Leistungsaufnahme	2200 W	
	Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	
	Gewicht	5,5 kg	
E 642 1613	**Lieferumfang:** Im Karton (ohne Scheibe)		**171,15**
E 642 1623	**Lieferumfang:** Mit Diamantscheibe im Karton		**181,65**



Winkelschleifer GWS 20-230 J + GWS 880

Ausführung: GWS 20-230 J: Leistungsstarker Winkelschleifer für hohe Abtragleistung • **Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** für erhöhten Anwenderschutz • **Robustes Getriebe** und doppelt abgedichtete Kugellager garantieren lange Lebensdauer • Verdrehsichere Schutzhaube
GWS 880: Starker 880 Watt Winkelschleifer mit verdrehsicherer Schutzhaube • Perfekte Werkzeugführung dank schlankem Griffumfang und ergonomischem Design, lange Lebensdauer und Staubschutz durch speziell entwickelte Lüftungsschlitze

Lieferumfang: Abdeckschutz, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch und Spannmutter im Karton

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1630	Scheiben-Ø	230 / 125 mm	**215,25**
	Leistungsaufnahme	2000 / 880 W	
	Leerlaufdrehzahl	6500 / 11000 min^{-1}	
	Gewicht	5,5 / 1,9 kg	

Winkelschleifer GWS 22-230 J + GWS 880

Ausführung: GWS 22-230 J: Leistungsstarker Winkelschleifer für hohe Abtragleistung • **Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** für erhöhten Anwenderschutz • **Robustes Getriebe** und doppelt abgedichtete Kugellager garantieren lange Lebensdauer • Verdrehsichere Schutzhaube
GWS 880: Starker 880 Watt Winkelschleifer mit verdrehsicherer Schutzhaube • Perfekte Werkzeugführung dank schlankem Griffumfang und ergonomischem Design, lange Lebensdauer und Staubschutz durch speziell entwickelte Lüftungsschlitze



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Scheiben-Ø	230 / 125 mm	
	Leistungsaufnahme	2200 / 880 W	
	Leerlaufdrehzahl	6500 / 11000 min^{-1}	
	Gewicht	5,5 / 1,9 kg	
E 642 1628	**Lieferumfang:** Im Karton		**241,50**
E 642 1629	**Lieferumfang:** Im **Koffer**		**267,75**



Winkelschleifer GWS 24-230 PZ

Ausführung: Kraftvoller Winkelschleifer mit 2400-W-Motor für solides Trennen und Schleifen • Revolutionärer **CYCLON TECH-Staubschutz** verlängert die Werkzeuglebensdauer mit bis zu 90 % Staubentfernung • Weniger Vibrationen und mehr Komfort dank **Anti-Vibration-Zusatzhandgriff** • Mit **Totmannschalter**

Lieferumfang: Abdeckschutz, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch und Spannmutter Im Karton

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1627	Scheiben-Ø	230 mm	**203,70**
	Leistungsaufnahme	2400 W	
	Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	
	Gewicht	5,9 kg	

Winkelschleifer GWS 24-230 P

Ausführung: Kraftvoller Winkelschleifer mit 2400 Watt Motor für solides Trennen und Schleifen • **PROtection-Schalter** für erhöhten Anwenderschutz • Weniger Vibrationen und mehr Komfort dank **Anti-Vibration-Zusatzhandgriff**

Lieferumfang: Mit Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Abdeckschutz und Zusatzhandgriff im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1626	Scheiben-Ø	230 mm	**181,65**
	Leistungsaufnahme	2400 W	
	Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	
	Gewicht	5,9 kg	

Winkelschleifer GWS 24-230 JZ

Ausführung: Kraftvoller Winkelschleifer mit 2400-W-Motor für solides Trennen und Schleifen • Revolutionärer **CYCLON TECH-Staubschutz** verlängert die Werkzeuglebensdauer mit bis zu 90 % Staubentfernung • Weniger Vibrationen und mehr Komfort dank **Anti-Vibration-Zusatzhandgriff** • Mit **Tri Control Schalter**

Lieferumfang: Mit Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Abdeckschutz und Zusatzhandgriff im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1625	Scheiben-Ø	230 mm	**208,95**
	Leistungsaufnahme	2400 W	
	Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	
	Gewicht	5,9 kg	

Winkelschleifer GWS 24-230 LVI

Ausführung: **Drehmomentstarker** 2400 Watt Champion-Motor mit **Sanftanlauf**, **Anlaufstrombegrenzung** und Wiederanlaufschutz • Umfassender Schutz durch **"KickBack Stop"**, Sicherheitsschalter und verdrehsichere Schutzhaube • **Spindelarretierung** für einfachen Scheibenwechsel • **Vibration-Control-Zusatzhandgriff** mit 50% Vibrationsreduktion für Vibrationswert unter 6 m/s^2 (5,5 m/s^2) • **Gepanzerte Wicklungen** schützen vor Schleifstaub

Lieferumfang: Schutzhaube, Spannmutter und Spannflansch, Zweilochschlüssel und Zusatzgriff



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 908 501	Scheiben-Ø	230 mm	**267,75**
	Leistungsaufnahme	2400 W	
	Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	
	Gewicht	5,9 kg	

Winkelschleifer GWS 30-230 B

Ausführung: Kraftvoller Winkelschleifer mit **bürstenlosem Motor** • Mit **KickBack Control** • Bremssystem und **PROtection-Schalter** • **Vibration Control** und Schwingungsdämpfung • Kompatibel mit dem Staubabsaugsystem GDE 230 FC-T • LED Werkzeugstatusanzeige • Überlastschutz • Wiederanlaufschutz • Sanftanlauf

Lieferumfang: Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Vibration Control, Zweilochschlüssel



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 646 4564	Scheiben-Ø	230 mm	**399,00**
	Leistungsaufnahme	2800 W	
	Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	
	Gewicht	5,9 kg	

Geradschleifer GGS 8 CE

Ausführung: Kraftvoller Champion-Motor mit **Constant-** und **Regelelektronik** für stetige Drehzahl auch bei hoher Belastung • Genau gelagerte Schleifspindel für **präzise Schleifarbeiten** • Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte • **KickBack Stop** schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab • Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer • **Abschaltkohlebürsten** zum Schutz des Motors • Einsatz beim Schleifen mit Lamellenschleifern, Bürsten u. a. Zubehör

Lieferumfang: 6 mm Spannzange und Schlüssel SW 13/19



Elektronik | 3 *bei Online-Registrierung | BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 908 588	Leistungsaufnahme	750 W	**397,95**
	Leerlaufdrehzahl	2500-8000 min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	8 mm	
	Gewicht	1,7 kg	

Geradschleifer GGS 28 C/CE

Ausführung: Kraftvoller Champion-Motor mit **Constant-Electronic** für stetige Drehzahl auch bei hoher Belastung • Genau gelagerte Schleifspindel für **präzise Schleifarbeiten** • Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte • Gummigebettete Kugellager für weniger Vibrationsempfindlichkeit bei unwuchtigem Zubehör • **KickBack Stop** schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab • Doppelt **abgedichtete Kugellager** für lange Standzeiten • Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors • **E 142 6746** mit Regelelektronik

Lieferumfang: 6 mm Spannzange, Spannmutter und 2x Maulschlüssel SW 19



Abb. GGS 28 C

Elektronik | 3 *bei Online-Registrierung | BOSCH

Typ		GGS 28 C	GGS 28 CE
Leistungsaufnahme	W	600	650
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	30000	10000-30000
Spannzangen-Ø	mm	8	8
Gewicht	kg	1,4	1,4
Artikelnummer		**E 908 590**	**E 142 6746**
Preis	**EUR/Stück**	**247,80**	**258,30**
Pg.		**119**	**119**

Geradschleifer GGS 28 LC/LCE

Ausführung: Langhals-Schleifer mit **Constant-Electronic** für stetige Drehzahl auch bei hoher Belastung • Genau gelagerte Schleifspindel für **präzise Schleifarbeiten** • Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte • Lange, schlanke Schleifspindel zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen • **KickBack Stop** schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab • Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer • **Abschaltkohlebürsten** zum Schutz des Motors • Nur **E 908 592** mit Regelelektronik

Lieferumfang: 6 mm Spannzange und Schlüssel SW 13/19



Abb. GGS 28 LC

Elektronik | 3 *bei Online-Registrierung | BOSCH

Typ		GGS 28 LC	GGS 28 LCE
Leistungsaufnahme	W	650	650
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	30000	10000-30000
Spannzangen-Ø	mm	8	8
Gewicht	kg	1,6	1,6
Artikelnummer		**E 908 589**	**E 908 592**
Preis	**EUR/Stück**	**333,90**	**344,40**
Pg.		**119**	**119**

Blechschere GSC 75-16

Ausführung: Kraftvolle und handliche Blechschere für schnelles und komfortables Schneiden • Optimale Führung des Gerätes durch **schmalen Griffumfang** • Hohe Schnittgeschwindigkeit bei geringem Kraftaufwand • **Hervorragende Kurvengängigkeit** • Optimale Sicht auf die Schnittlinie • Einfach austauschbare 4-Seiten-Wendemesser

Lieferumfang: Mit Sechskantstiftschlüssel im Karton



3 *bei Online-Registrierung | BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 600 0729	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm^2	1,6/1,2 mm	**420,00**
	Leistungsaufnahme	750 W	
	Leerlaufhubzahl	5200 min^{-1}	
	Kleinster Radius	35 mm	
	Gewicht	1,7 kg	
E 908 596	Ersatz-Schneidmesser, oben (Pg. 121)		**28,06**

Blechnibbler GNA 75-16

Ausführung: Kraftvoller und handlicher Blechnibbler für Ausschnitte aller Art • Schlanke, schmale Bauweise für optimale Handhabung • Kraftvoller Motor für schnellen Arbeitsfortschritt • Arbeiten nach Anriss und Schablone einfach möglich • **Werkzeuglos auswechselbare Schneidwerkzeuge** • Drehbare Matrize für die Bearbeitung von Wellblech und Trapezblech • Spanauswurf nach unten für eine saubere Oberfläche

Lieferumfang: Im Karton



3 *bei Online-Registrierung | BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 600 0730	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm^2	1,6 /1,0 mm	**506,10**
	Leistungsaufnahme	750 W	
	Leerlaufhubzahl	2600 min^{-1}	
	Kleinster Radius	40 mm	
	Gewicht	1,8 kg	
E 908 461	Ersatz-Stempel (Pg. 121)		**32,91**
E 908 462	Ersatz-Matrize (Pg. 121)		**83,41**

Winkelschleifer W 850-125

Ausführung: Robuster und kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz • Kraftvoller Motor mit guter **Überlastfähigkeit** • Verdrehsichere Schutzhaube • **Wiederanlaufschutz** nach Stromunterbrechung

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 603 9993	Scheiben-Ø	125 mm	**78,00**
	Leistungsaufnahme	850 W	
	Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	
	Drehmoment	2 Nm	
	Gewicht	1,8 kg	

Winkelschleifer W 11-125 Quick

Ausführung: Kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Klasse für perfekte Ergonomie • Längere Lebensdauer, mehr Durchzug, Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment • **M-Quick-System** für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch M-Quick-Spannmutter • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar • **S-automatic Sicherheitskupplung** • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter und Zusatzhandgriff



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 604 7938	Scheiben-Ø	125 mm	**150,00**
	Leistungsaufnahme	1100 W	
	Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	
	Schleifspindelgewinde	14 M	
	Drehmoment	3,2 Nm	
	Gewicht	2,3 kg	

Winkelschleifer WEV 11-125 Quick

Ausführung: Kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Klasse für perfekte Ergonomie • Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit • **Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik** mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben • **M-Quick-System** für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch M-Quick-Spannmutter • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar • **S-automatic Sicherheitskupplung** • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferung: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter und Zusatzhandgriff



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 641 7490	Scheiben-Ø	125 mm	**161,00**
	Leistungsaufnahme	1100 W	
	Leerlaufdrehzahl	2800-10500 min^{-1}	
	Schleifspindelgewinde	14 M	
	Drehmoment	3 Nm	
	Gewicht	2,1 kg	

Winkelschleifer W 1100-125

Ausführung: Robuster und kraftvoller Winkelschleifer universell für jeden Einsatz und schnellen Arbeitsfortschritt • Verdrehsichere Schutzhaube • **Wiederanlaufschutz** nach Stromunterbrechung

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 603 9994	Scheiben-Ø	125 mm	**87,00**
	Leistungsaufnahme	1100 W	
	Leerlaufdrehzahl	12000 min^{-1}	
	Schleifspindelgewinde	14 M	
	Gewicht	2,1 kg	

Winkelschleifer WQ 1100-125

Ausführung: Winkelschleifer mit kraftvollem Motor mit guter Überlastfähigkeit • **M-Quick-System** für werkzeuglosen Scheibenwechsel • **S-automatic** mechanische Sicherheitskupplung • **Wiederanlaufschutz** • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Stützflansch und M-Quick-Spannmutter



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 603 9995	Scheiben-Ø	125 mm	**96,00**
	Leistungsaufnahme	1100 W	
	Leerlaufdrehzahl	12000 min^{-1}	
	Schleifspindelgewinde	14 M	
	Gewicht	2,2 kg	

Winkelschleifer W 13-125 Quick

Ausführung: Leistungsstarker und robuster Winkelschleifer für schnellen Arbeitsfortschritt • Marathon- Motor mit patentiertem Staubschutz, mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer • **Wiederanlaufschutz** nach Stromunterbrechung • **M-Quick-System** für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch M-Quick-Spannmutter • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar • Zusatzhandgriff **VibraTech (MVT)** zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb • **S-automatic Sicherheitskupplung** • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter und Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 604 7939	Scheiben-Ø	125 mm	**196,00**
	Spindelgewinde	14 M	
	Drehmoment	3,4 Nm	
	Leistungsaufnahme	1350 W	
	Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	
	Gewicht	2,4 kg	

Winkelschleifer WEA 17-125 Quick

Ausführung: Winkelschleifer mit robustem **"Marathon"-Motor** und **"S-automatic"-Sicherheitskupplung** schützt vor Rückschlag beim Verkanten der Schleifscheibe • **Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik-** hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last • **"Quick"-Werkzeugschnellwechsel-System** für bequemen und schnellen Scheibenwechsel per Knopfdruck • **Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** • Mit **Anti-Vibrationssystem**

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter und Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 409 243	Scheiben-Ø	125 mm	**253,00**
	Leistungsaufnahme	1700 W	
	Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	
	Gewicht	2,5 kg	

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick

Ausführung: Leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte seiner Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt • Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment • **M-Quick-System** für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch M-Quick-Spannmutter • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar • Zusatzhandgriff **VibraTech (MVT)** zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb • **S-automatic Sicherheitskupplung** • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors • Mit **(VTC)-Vollwellenelektronik** mit Stellrad, elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter und Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 197 8974	Scheiben-Ø	125 mm	**237,00**
	Leistungsaufnahme	1550 W	
	Leerlaufdrehzahl	2800-11000 min^{-1}	
	Drehmoment	3,5 Nm	
	Gewicht	2,5 kg	

Winkelschleifer WEV 17-125 Quick Inox

Ausführung: Robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff • Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment • **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik** mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben • **M-Quick-System** für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch M-Quick-Spannmutter • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar • Zusatzhandgriff **VibraTech (MVT)** zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb • **S-automatic Sicherheitskupplung** • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter und Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 604 7940	Scheiben-Ø	125 mm	**336,00**
	Leistungsaufnahme	1700 W	
	Leerlaufdrehzahl	2000-7600 min^{-1}	
	Spindelgewinde	14 M	
	Drehmoment	5 Nm	
	Gewicht	2,5 kg	

Winkelschleifer WEQ 1400-125

Ausführung: Winkelschleifer mit kraftvollem Motor mit guter Überlastfähigkeit • **Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik-** hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last • **M-Quick-System** für werkzeuglosen Scheibenwechsel • **S-automatic** mechanische Sicherheitskupplung • **Elektronischer Überlastschutz** für lange Lebensdauer • **Elektronischer Sanftanlauf** für ruckfreies Anlaufen • **Wiederanlaufschutz** • Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Stützflansch und M-Quick-Spannmutter



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 603 9996	Scheiben-Ø	125 mm	**124,00**
	Leistungsaufnahme	1400 W	
	Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	
	Schleifspindelgewinde	14 M	
	Gewicht	2,2 kg	

Winkelschleifer WE 19-125 Q M-Brush

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer mit **M-Brush Technologie** für den industriellen Einsatz • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz • **Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik:** hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last • **M-Quick-System:** werkzeugloser Scheibenwechsel • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • Vibrationsarmer Zusatzhandgriff **Metabo VibraTech (MVT)** • **Metabo S-automatic** mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe • Elektronischer **Überlastschutz**, **Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) und Staubschutzfilter



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1860	Scheiben-Ø	125 mm	**236,00**
	Leistungsaufnahme	1900 W	
	Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	
	Drehmoment	4 Nm	
	Schleifspindelgewinde	14 M	
	Gewicht	2,5 kg	

Winkelschleifer WEPBA 19-125 Q DS M-Brush

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer mit **M-Brush Technologie** für den industriellen Einsatz • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz • **Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik:** hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last • **M-Quick-System:** werkzeugloser Scheibenwechsel • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • Vibrationsarmer Zusatzhandgriff **Metabo VibraTech (MVT)** • **Metabo S-automatic** mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe • Elektronischer **Überlastschutz**, **Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar • **Anti-Vibrationssystem:** integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen • **Paddle-Schalter** mit Totmannfunktion

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) und Staubschutzfilter



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1861	Scheiben-Ø	125 mm	**283,00**
	Leistungsaufnahme	1900 W	
	Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	
	Drehmoment	4 Nm	
	Schleifspindelgewinde	14 M	
	Gewicht	2,7 kg	

Flachkopf-Winkelschleifer WEF 9-125 Quick

Ausführung: Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer mit extrem flachem Getriebekopf (ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°) • Kompakte Bauform zum schnellen Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in Engstellen z. B. von Rahmenkonstruktionen • Ermüdungsarmes Arbeiten auch an Schweißnähten in Zwangslagen durch schlanken Griffbereich • **Marathon-Motor** mit **patentiertem Staubschutz** für lange Lebensdauer • **Constamatic (C)-Vollwellenelektronik:** hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last • **Metabo Quick** für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar • **Elektronische Sicherheitsabschaltung** des Motors beim Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten • **Elektronischer Überlastschutz** für lange Lebensdauer • **Elektronischer Sanftanlauf** für ruckfreies Anlaufen • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter und Zusatzhandgriff



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 909 421	Scheiben-Ø	125 mm	**287,00**
	Leistungsaufnahme	910 W	
	Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	
	Gewicht	2,1 kg	



Winkelschleifer WEA 19-180 Quick RT

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer für die industrielle Schweißnahtbearbeitung • Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer • **Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik**: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last • Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem **M-Quick-System** • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • S-automatic Sicherheitskupplung • **Elektronischer Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** • Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter und Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 604 0007	Scheiben-Ø	180 mm	**331,00**
	Leistungsaufnahme	1900 W	
	Leerlaufdrehzahl	8200 min^{-1}	
	Drehmoment	5 Nm	
	Gewicht	2,7 kg	

Winkelschleifer WE 2200-230

Ausführung: Winkelschleifer mit robustem Motor • **Anlaufstrombegrenzung** mit **Sanftanlauf** verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start • Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar • Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 603 9997	Scheiben-Ø	230 mm	**146,00**
	Leistungsaufnahme	2200 W	
	Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	
	Schleifspindelgewinde	14 M	
	Gewicht	5,2 kg	







Winkelschleifer WE 24-230 MVT

Ausführung: Robuster Winkelschleifer mit **"Marathon"-Motor** • Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf • **Überlastschutz** gegen thermische Überlastung • Mit werkzeugloser **verdrehsicherer** Schutzhauben-Schnellverstellung • **VibraTech (MVT)**-Handgriff • **Sicherheitsschalter** mit Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten und Wiederanlaufschutz • **Abschaltkohlebürsten** • **Elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren der Scheibe**

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Vibra Tech (MVT) und Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 197 9096	Scheiben-Ø	230 mm	**278,00**
	Leistungsaufnahme	2400 W	
	Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	
	Drehmoment	17 Nm	
	Gewicht	5,8 kg	



Geradschleifer GE 710 Compact

Ausführung: Geradschleifer mit **Vario-Constamatic (VC)-Elektronik** zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben • Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs • Wiederanlaufschutz • **Elektronischer Überlastschutz** • Sehr schlankes und leichtes Design • Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge • **Robuster Marathon-Motor** für extra lange Lebensdauer

Lieferumfang: 6 mm Spanzange und 2 Maulschlüssel

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 197 8678	Leistungsaufnahme	710	W	**284,00**
	Leerlaufdrehzahl	13000-34000	min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	6	mm	
	Gewicht	1,4	kg	

Geradschleifer GE

Ausführung: Geradschleifer ideal zum Schleifen von Innen- und Außenflächen in Verbindung mit Lamellenschleifern • Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel • **Aluminiumdruckguss-Lagerflansch** für lange Lebensdauer der Maschine • **Vario-Constamatic (VC)-Elektronik** zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl • **Elektronische Sicherheitsabschaltung** • Wiederanlaufschutz • Elektronischer Überlastschutz • Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf • Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer • **E 916 525:** Hohes Drehmoment durch robustes Planetengetriebe

Lieferumfang: 6 mm Spannzange, Gummischutzkappe und 1 Maulschlüssel **E 916 525** zusätzlich mit Zusatzhandgriff



Abb. GE 950 G Plus



Abb. GE 710 Plus

Typ		GE 950 G Plus	GE 710 Plus
Leistungsaufnahme	W	950	710
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500-8700	10000-30500
Spannzangen-Ø	mm	6	6
Gewicht	kg	1,7	1,6
Artikelnummer		**E 916 525**	**E 916 526**
Preis	**EUR/Stück**	**453,00**	**404,00**
Pg.		**181**	**181**



Kantenfräse KFM 9-3 RF

Ausführung: Kompakte Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen und Radien bis 3 mm • Pantentierter **"One-Touch-Controller"** für werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1 mm-Schritten mit Rastpunkten gegen ungewolltes Verstellen • Schlanker Fräskopf mit handelsüblichen HM-Wendeplatten • **Führungsanschlag** garantiert gleichmäßige Arbeitsergebnisse • Staubgeschützter Metabo Marathon-Motor mit **Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik**, **Sanftanlauf**, **Überlastschutz** und Wiederanlaufschutz • **Sicherheitsabschaltung** beim Blockieren für sicheres Arbeiten

Lieferumfang: 2x HM-Wendeplatten 45°-Fase, jeweils 2x HM-Wendeplatten R2 / R3, Führungsanschlag, Bügelgriff und Torx-Schraubendreher in einer **metaBOX**

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 408 593	Leistungsaufnahme	900	W	**956,00**
	Leerlaufdrehzahl	4500-11500	min^{-1}	
	Winkel	45	Grad	
	Gewicht	2,5	kg	



Winkelschleifer L 12-11 125

Ausführung: Universeller Winkelschleifer für die Stahl-/ Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe • Mit Mikroprozessor-Elektronik • **Sanftanlauf** • **Wiederanlaufsperre** • **Temperaturüberwachung** • **CDC-Konstantelektronik** • Aufwendige Staubabdichtung von Motor und Getriebe • Kompakte, schmale und ergonomische Bauform • Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • **Spindelarretierung**

Lieferumfang: Schutzhaube, Spannflansch, Spannmutter, Handgriff und Stirnlochschlüssel

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 641 7542	Scheiben-Ø	125 mm	**139,00**
	Leistungsaufnahme	1200 W	
	Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,0 kg	

Winkelschleifer L 15-11 125

Ausführung: Universeller Winkelschleifer für die Stahl-/ Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe mit Mikroprozessor-Elektronik • **Sanftanlauf** • **Wiederanlaufsperre** • **Temperaturüberwachung** • **CDC-Konstantelektronik** • Staubabdichtung von Motor und Getriebe • Kompakte, schmale und ergonomische Bauform • Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • Arretierbarer Schiebeschalter • **Spindelarretierung** • SoftVib-Handgriff mit **Vibrationsdämpfung**

Lieferumfang: Schutzhaube, Spannflansch, Spannmutter, SoftVib-Handgriff



FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 641 7543	Scheiben-Ø	125 mm	**169,00**
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,3 kg	



Winkelschleifer LBE 17-11 125

Ausführung: Kraftvoller Winkelschleifer zum Trennen, Schruppen und Schleifen mit variabler Drehzahl und **Mikroprozessor-Elektronik** • **Mechanische Bremse,** stoppt das Werkzeug in 3,5 Sekunden **Sanftanlauf** • **Wiederanlaufsperre** • **Überlastungsschutz** • **CDC-Konstantelektronik** • Staubabdichtung von Motor und Getriebe • Kompakte, schmale und ergonomische Bauform • **Anti-Kickback**, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • Arretierbarer Schiebeschalter • **Spindelarretierung** • SoftVib-Handgriff mit **Vibrationsdämpfung**

Lieferumfang: Schutzhaube, Spannflansch, Spannmutter, SoftVib-Handgriff

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 603 9937	Scheiben-Ø	125 mm	**239,00**
	Leistungsaufnahme	1700 W	
	Leerlaufdrehzahl	2800-11500 min^{-1}	
	Gewicht	2,6 kg	

Winkelschleifer LB 17-11 125

Ausführung: Kraftvoller Winkelschleifer zum Trennen, Schruppen und Schleifen mit **Mikroprozessor-Elektronik** • **Mechanische Bremse,** stoppt das Werkzeug in 3,5 Sekunden • **Sanftanlauf** • **Wiederanlaufsperre** • Staubabdichtung von Motor und Getriebe • Kompakte, schmale und ergonomische Bauform • **Anti-Kickback**, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • Arretierbarer Schiebeschalter • **Spindelarretierung** • SoftVib-Handgriff mit **Vibrationsdämpfung**

Lieferumfang: Schutzhaube, Spannflansch, Spannmutter, SoftVib-Handgriff



FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 603 9936	Scheiben-Ø	125 mm	**219,00**
	Leistungsaufnahme	1700 W	
	Leerlaufdrehzahl	11500 min^{-1}	
	Gewicht	2,6 kg	



Winkelschleifer L 13-10 125 EC

Ausführung: Universeller Winkelschleifer für die Stahl-/ Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe mit Mikroprozessor-Elektronik und **bürstenlosem Motor • Sanftanlauf • Wiederanlaufsperre • Temperaturüberwachung • CDC-Konstantelektronik** • Staubabdichtung von Motor und Getriebe • Kompakte, schmale und ergonomische Bauform • Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • Arretierbarer Schiebeschalter • **Spindelarretierung** • Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Schutzhaube, Spannflansch, Spannmutter, Handgriff und Stirnlochschlüssel

Elektronik | 125 mm Ø

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 641 7546	Scheiben-Ø	125 mm	**179,00**
	Leistungsaufnahme	1300 W	
	Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M14	
	Gewicht	2,00 kg	

Winkelschleifer LE 15-11 125

Ausführung: Universeller Winkelschleifer für die Stahl-/ Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe mit Mikroprozessor-Elektronik • **Sanftanlauf • Wiederanlaufsperre • Temperaturüberwachung • CDC-Konstantelektronik** • Staubabdichtung von Motor und Getriebe • Kompakte, schmale und ergonomische Bauform • Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • Arretierbarer Schiebeschalter • **Spindelarretierung** • SoftVib-Handgriff mit **Vibrationsdämpfung**

Lieferumfang: Schutzhaube, Spannflansch, Spannmutter, SoftVib-Handgriff



Elektronik | 125 mm Ø

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 641 7544	Scheiben-Ø	125 mm	**189,00**
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Leerlaufdrehzahl	2800-11500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	2,3 kg	



Winkelschleifer DCG L 26-6 230 G-Set

Ausführung: Extrem stabiler Winkelschleifer für Bau & Sanierung • **Sanftanlauf • Wiederanlaufsperre • Überlastschutz • CDC-Konstantelektronik** • Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab • Voll gekapselte Absaughaube für eine effiziente Staubabsaugung • Direktanschluss über **Flex Clip-System** • Keine Verwindung durch das seitliche Gewicht des Winkelschleifers dank **Stabilisator-Element** • Bodenplatte mit Rollen für einen einfachen Vorschub • Tiefenanschlag mit Skala zur Voreinstellung der Schnitttiefe und beliebigem Schnittbeginn (Tauchschnitt) mit und ohne Führungsschiene (max. 55 mm mit, 60 mm ohne Schiene) • Seitenhandgriff wahlweise rechts/links montierbar

Lieferumfang: Absaughaube, Diamanttrennscheibe, Führungsschiene, Gummileiste, Distanzring, Spannflansch, Spannmutter, SoftVib-Handgriff und einen Innensechskantschlüssel SW 6 sowie einen Stirnlochschlüssel im **Transportkoffer**

Elektronik | 230 mm Ø | Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 641 7545	Scheiben-Ø	230 mm	**565,00**
	Leistungsaufnahme	2600 W	
	Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14	
	Gewicht	9,18 kg	

Winkelschleifer L 21-8 180

Ausführung: Robuster Winkelschleifer mit schlankem Motorgehäuse und zusätzlicher Vibrationsdämpfung • **Sanftanlauf** • **Wiederanlaufsperre** • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • **Spindelarretierung** • **SoftVib-Handgriff** für reduzierte Schwingungen

Lieferumfang: Schutzhaube, Spannflansch, Spannmutter, SoftVib-Handgriff und Stirnlochschlüssel



FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 602 2526	Scheiben-Ø	180 mm	**205,00**
	Leistungsaufnahme	2100 W	
	Leerlaufdrehzahl	8300 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M14	
	Gewicht	5,2 kg	

Winkelschleifer L 21-6 230

Ausführung: Vibrationsgedämpfter Winkelschleifer mit robustem Motor- und Getriebegehäuse • Schalter mit **Einschaltsperre** und Arretierung • **SoftVib-Handgriff** für reduzierte Schwingungen, in drei Positionen montierbar • Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff • Werkzeuglos verstellbare **Schutzhaube** • **Spindelarretierung** zum schnellen Scheibenwechsel

Lieferumfang: Schutzhaube, SoftVib-Handgriff, Stirnlochschlüssel, Spannflansch und M14 Spannmutter



FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 909 219	Scheiben-Ø	230 mm	**195,00**
	Leistungsaufnahme	2100 W	
	Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	
	Gewicht	5,4 kg	

Geradschleifer H 1105 VE

Ausführung: Geradschleifer geeignet zum Feinschleifen im Formenbau mit Schleifstiften und Fächerschleifkörpern bis max. 25 m/sec. • **VE-Elektronik:** mit **stufenloser Drehzahlvorwahl** und **Überlastungsschutz** • Spannhals-Ø 40 mm • Maschinenlänge: ca. 330 mm • Spannhalslänge: ca. 53 mm, für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen • Kabellänge 4 m

Lieferumfang: 6 mm Spannzange, Spannmutter, Anhalteklaue und Gabel-Schlüssel SW 19



FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 603 9938	Leistungsaufnahme	710 W	**489,00**
	Leerlaufdrehzahl	2500-6500 min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	3/6/8 mm	
	Gewicht	2,1 kg	

Geradschleifer DGE 8-32

Ausführung: Geradschleifer mit variablem, hohem Drehzahlbereich • **Mikroprozessor-Elektronik** mit **Sanftanlauf**, **Wiederanlaufsperre** nach Stromausfall, **Temperaturüberwachung**, **Überlastungsschutz** und **CDC-Konstantelektronik** • 43 mm Spannhals für stationäre Fixierung oder Handgriffbefestigung • Langhalsausführung mit Griffhaube für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen • Leichte Ausführung für ermüdungsfreies Arbeiten • Mit **Spindelarretierung** • Das ideale Werkzeug zum Ausschleifen, Entgraten, Freihandfräsen, Trennen und Entrosten

Lieferumfang: 6 mm Spannzange und Gabel-Schlüssel SW 17



FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 646 4429	Leistungsaufnahme	800 W	**345,00**
	Leerlaufdrehzahl	10600-32000 min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	6 mm	
	Gewicht	1,8 kg	

Winkelschleifer WSG 7-125

Ausführung: Handlicher Winkelschleifer für leichte Schleif- und Trennanwendungen • **Vollmetall-Getriebekopf** in 90° Schritten drehbar • Integrierter Wiederanlaufschutz für mehr Sicherheit • Geringes Umfangsmaß und **seitlicher Schiebeschalter** für ergonomisches Arbeiten • **4 Meter Gummi Kabel**

Lieferumfang: Mit Schutzhaube, Flansche, Zusatzhandgriff und Schlüssel



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 604 7648	Scheiben-Ø	125 mm	**89,00**
	Leistungsaufnahme	750 W	
	Leerlaufdrehzahl	12000 min^{-1}	
	Gewicht	1,8 kg	

Winkelschleifer CG 10-125

Ausführung: Handlicher Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten mit robustem Motor für den täglichen Einsatz • Kompakt und handlich in der Anwendung dank **schmalem Motorgehäuse** • **Sanftanlauf** • Getriebekopf ist um **90°** drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt • Hohe **Überlastfähigkeit** dank direkter Motorkühlung • Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln • Integrierter **Wiederanlaufschutz** • **Industriekabel** (4 m Länge)

Lieferumfang: Schnellspannmutter, Schlüssel, Schutzhaube und Handgriff



Elektronik | 125 mm Ø | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 642 1818	Scheiben-Ø	125 mm	**119,00**
	Leistungsaufnahme	1000 W	
	Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}	
	Gewicht	2,1 kg	

Winkelschleifer CG 13-125 V

Ausführung: Handlicher Winkelschleifer mit **variabler Drehzahl** und ergonomischem Griff für ermüdungsfreies Arbeiten • Getriebekopf ist um **90°** drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt • Hohe **Überlastfähigkeit** dank direkter Motorkühlung • Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln • **Industriekabel** (4 m Länge) • Umfangreicher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, **Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf** und Anti-Vibrationshandgriff • Langlebig dank **Überlastschutz** und langer Kohlebürstenstandzeit

Lieferumfang: Schnellspannmutter, Schlüssel, Schutzhaube und Handgriff



Elektronik | 125 mm Ø | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 642 1819	Scheiben-Ø	125 mm	**196,90**
	Leistungsaufnahme	1300 W	
	Leerlaufdrehzahl	2800-11500 min^{-1}	
	Gewicht	2,3 kg	

Compact-Winkelschleifer CG 15-125 BL

Ausführung: Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit **bürstenlosem** PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten • Umfangreicher Anwenderschutz durch **Sanftanlauf**, **Wiederanlaufschutz**, **Blockierüberwachung**, **elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff** und **Bremse** • 4 Meter Industriekabel

Lieferumfang: Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel und eine Schutzabdeckung für Trennarbeiten



Elektronik | 125 mm Ø | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5071	Scheiben-Ø	125 mm	**319,00**
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Leerlaufdrehzahl	3800-9000 min^{-1}	
	Gewicht	2,2 kg	

Compact-Winkelschleifer CG 15-125 BL Inox



Ausführung: Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit **bürstenlosem** PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten • Umfangreicher Anwenderschutz durch **Sanftanlauf**, **Wiederanlaufschutz**, **Blockierüberwachung**, **elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff** und **Bremse** • 4 Meter Industriekabel

Lieferumfang: Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel und eine Schutzabdeckung für Trennarbeiten

Elektronik | 125 mm Ø | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5072	Scheiben-Ø	125 mm	**319,00**
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Leerlaufdrehzahl	2800-7000 min^{-1}	
	Gewicht	2,3 kg	

Compact-Winkelschleifer CG 15-150 BL

Ausführung: Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit **bürstenlosem** PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten • Umfangreicher Anwenderschutz durch **Sanftanlauf**, **Wiederanlaufschutz**, **Blockierüberwachung**, **elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff** und **Bremse** • 4 Meter Industriekabel

Lieferumfang: Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel und eine Schutzabdeckung für Trennarbeiten



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5073	Scheiben-Ø	150 mm	**319,00**
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Leerlaufdrehzahl	2800-7000 min^{-1}	
	Gewicht	2,4 kg	

Compact-Winkelschleifer CG 15-125 BLP

Ausführung: Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit **Totmannschalter** und **bürstenlosem** PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten • Umfangreicher Anwenderschutz durch **Sanftanlauf**, **Wiederanlaufschutz**, **Blockierüberwachung**, **elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff** und **Bremse** • 4 Meter Industriekabel

Lieferumfang: Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel und eine Schutzabdeckung für Trennarbeiten



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5074	Scheiben-Ø	125 mm	**319,00**
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Leerlaufdrehzahl	3800-9000 min^{-1}	
	Gewicht	2,2 kg	

Compact-Winkelschleifer CG 15-125 BLP Inox

Ausführung: Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit **Totmannschalter** und **bürstenlosem** PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten • Umfangreicher Anwenderschutz durch **Sanftanlauf**, **Wiederanlaufschutz**, **Blockierüberwachung**, **elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff** und **Bremse** • 4 Meter Industriekabel

Lieferumfang: Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel und eine Schutzabdeckung für Trennarbeiten



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5075	Scheiben-Ø	125 mm	**319,00**
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Leerlaufdrehzahl	2700-7000 min^{-1}	
	Gewicht	2,5 kg	

Compact-Winkelschleifer CG 15-150 BLP

Ausführung: Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit **Totmannschalter** und **bürstenlosem** PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten • Umfangreicher Anwenderschutz durch **Sanftanlauf**, **Wiederanlaufschutz**, **Blockierüberwachung**, **elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff** und **Bremse** • 4 Meter Industriekabel

Lieferumfang: Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel und eine Schutzabdeckung für Trennarbeiten



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5076	Scheiben-Ø	150 mm	**319,00**
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Leerlaufdrehzahl	2700-7000 min^{-1}	
	Gewicht	2,4 kg	



Winkelschleifer CG 17-125 / CG 17-125 INOX

Ausführung: Compact Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten • Getriebekopf ist um **90° drehbar** für eine hohe Anwendungsvielfalt • Mit direkter **Motorkühlung** • Umfangreicher Anwenderschutz durch **Blockierüberwachung**, **Wiederanlaufschutz**, **Sanftanlauf, Blockierüberwachung** und **elektronischer Überlastschutz** • Reduzierte Vibration für gleichmäßigen Materialabtrag und ein optimales Oberflächenbild • **Industriekabel H07** (4 m Länge) • **E 6421821** mit **Drehzahlverstellung**

Lieferumfang: Schnellspannmutter, Schlüssel, Schutzhaube und Handgriff

Typ		CG 17-125	CG 17-125 INOX
Scheiben-Ø	mm	125	125
Leistungsaufnahme	W	1700	1700
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11500	2200-7500
Gewicht	kg	2,4	2,4
Artikelnummer		**E 642 1820**	**E 642 1821**
Preis	**EUR/Stück**	**218,90**	**240,90**
Pg.		**142**	**142**



Winkelschleifer CG 17-150

Ausführung: Compact Winkelschleifer mit **POWERtronic** für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last • Umfangreicher Anwenderschutz durch **Blockierüberwachung**, **Wiederanlaufschutz**, **Sanftanlauf** und **elektronischem Überlastschutz** • Reduzierte Vibration für gleichmäßigen Materialabtrag und ein optimales Oberflächenbild • **Industriekabel** (4 m Länge)

Lieferumfang: Schnellspannmutter, Schlüssel, Schutzhaube und Handgriff

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 642 1822	Scheiben-Ø	150 mm	**218,90**
	Leistungsaufnahme	1700 W	
	Leerlaufdrehzahl	9300 min^{-1}	
	Gewicht	2,4 kg	

Kantenfräse KFH 17-8 R

Ausführung: Universell einsetzbare Kantenfräse mit Booster-Technologie zur optimalen Schweißnahtvorbereitung und zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen • Hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand • Umfangreicher Anwenderschutz durch **Sanftanlauf**, **Wiederanlaufschutz**, **Blockierüberwachung** und **elektronischem Überlastschutz**

Lieferumfang: Maschine (ohne Fräskopf, ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten), 3 Klemmschrauben, Kupferpaste, Innensechskantschlüssel 5 mm und Torx-Schraubendreher TX 15 im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 642 1826	Leistungsaufnahme	1700 W	**1.666,50**
	Leerlaufdrehzahl	2300-7500 min^{-1}	
	Winkel	30/37,5/45/60 Grad	
	Gewicht	4,6 kg	

Kantenfräse KFH 17-15 R

Ausführung: Universell einsetzbare Kantenfräse mit Booster- und Feder-Technologie zur optimalen Schweißnahtvorbereitung und zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen • Hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand • Umfangreicher Anwenderschutz durch **Sanftanlauf**, **Wiederanlaufschutz**, **Blockierüberwachung** und **elektronischem Überlastschutz** • Effizientes **Fräser-Schnellwechselsystem** für minimale Unterbrechungen

Lieferumfang: Maschine (ohne Fräskopf, ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten), 6 Klemmschrauben, Kupferpaste, Innensechskantschlüssel 5 mm und Torx-Schraubendreher TX 15 im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 642 1827	Leistungsaufnahme	1700 W	**2.544,30**
	Leerlaufdrehzahl	2300-7500 min^{-1}	
	Winkel	30/37,5/45/60 Grad	
	Gewicht	6,4 kg	

Kehlnahtschleifer KS 10-38 E Set

Ausführung: Mit hochbelastbarem **FEIN "HIGH-POWER"-MOTOR** für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung • Stufenlos **regelbare Drehzahl**, zum Schutz empfindlicher Oberflächen • **Beste Handhabung** - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm - verkürzt die Baulänge für Arbeiten um die Ecke sowie versetzt zur Seite • **Beste Standzeit** durch wartungsfreies Riemenspannsystem und Spindelarretierung zum Wechsel der Vliesscheibe ohne Belastung des Spannriemens

Lieferumfang: Mit je einer Vliesscheibe mittel und fein 3/6 mm und Profilierstein im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**





FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Set Pg. 142
E 908 860	Scheiben-Ø	150 mm	**895,40**
	Leistungsaufnahme	800 W	
	Leerlaufdrehzahl	1350-3750 min^{-1}	
	Gewicht	3,2 kg	

Geradschleifer GSZ 4-90 EL

Ausführung: Geradschleifer mit langem, schlankem Hals sowie max. Fadenmaß von 210 mm ermöglichen tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren) • Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge • Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik • Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Lieferumfang: Spannzange 6 mm und Gabelschlüssel SW 13/SW 17



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 602 1835	Leistungsaufnahme	350 W	**456,50**
	Leerlaufdrehzahl	3500-8500 min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	6 mm	
	Gewicht	1,5 kg	

Geradschleifer GSZ 8-90 PEL

Ausführung: Winkelschleifer mit langem, schlankem Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren) • Mit **Blockierüberwachung • Wiederanlaufschutz • Sanftanlauf • Elektronischer Überlastschutz** • Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks • **Tachoelektronik POWERtronic** für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last • Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Lieferumfang: Spannzange 6 mm und Gabelschlüssel SW 13/SW 17



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 602 1834	Leistungsaufnahme	710 W	**597,30**
	Leerlaufdrehzahl	2500-9000 min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	8 mm	
	Gewicht	1,8 kg	

Geradschleifer GSZ 4-280EL

Ausführung: Handlicher **Universal-Geradschleifer** mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen • Vibrationsarmer Lauf • Polyamid-Motorgehäuse mit Alu-Stützkörper garantiert lange Lebensdauer • Kunststoffummanteltes Halslager • Auch zum Innenschleifen geeignet

Lieferumfang: Spannzange 6 mm und Gabelschlüssel SW 13/SW 17



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 908 980	Leistungsaufnahme	350 W	**456,50**
	Leerlaufdrehzahl	13000-28000 min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	6 mm	
	Gewicht	1,5 kg	

Geradschleifer GSZ 11-90PERL

Ausführung: Handlicher und leistungsstarker **Universal-Geradschleifer** mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Polierarbeiten • Vibrationsarmer Lauf • Polyamid-Motorgehäuse mit Alu-Stützkörper garantiert lange Lebensdauer • Kunststoffummanteltes Halslager

Lieferumfang: Spannzange 8 mm und Gabelschlüssel SW 13/SW 17



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 908 982	Leistungsaufnahme	1010 W	**636,90**
	Leerlaufdrehzahl	2900-9900 min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	8 mm	
	Gewicht	2,2 kg	



Geradschleifer GSZ 8-280 P

Ausführung: Kompakte Bauform für Einsatz an besonders beengten Stellen • Spannhals-Ø 43 mm für halbstationären Einsatz als Fräsmotor • Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz • Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last • Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik

Lieferumfang: Spannzange 6 mm und Gabelschlüssel SW 13/SW 17

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 409 834	Leistungsaufnahme	750 W	**262,90**
	Leerlaufdrehzahl	28000 min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	8 mm	
	Gewicht	1,4 kg	

Geradschleifer GSZ 8-280 PEL

Ausführung: Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren) • Umfangreicher Anwenderschutz durch **Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz** • Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge • Tachoelektronik **POWERtronic** für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last • Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug • Mit variabler Drehzahl

Lieferumfang: Spannzange 6 mm und Gabelschlüssel SW 13/SW 17



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 409 835	Leistungsaufnahme	750 W	**502,70**
	Leerlaufdrehzahl	8500-28000 min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	8 mm	
	Gewicht	1,8 kg	

Geradschleifer GSZ 11-320PERL

Ausführung: Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren) • Umfangreicher Anwenderschutz durch **Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz** • Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge • Tachoelektronik **POWERtronic** für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last • Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Lieferumfang: Spannzange 8 mm und Gabelschlüssel SW 13/SW 17



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 198 7156	Leistungsaufnahme	1010 W	**540,10**
	Leerlaufdrehzahl	9500-32500 min^{-1}	
	Spannzangen-Ø	8 mm	
	Gewicht	2,1 kg	



Winkelschleifer-Set DK0052G

Ausführung: Winkelschleifer-Set bestehend aus **GA9020R:** Winkelschleifer mit neu konstruiertem Gehäuse für noch mehr Robustheit im harten Baustelleneinsatz • Aufwändiger Staubschutz von Motor, Getriebe und Lager • Gummiauflagen schützen das Gehäuse • **Anlaufstrombegrenzung** • Kohlebürsten von außen wechselbar • Handgriff mit eingelegtem Gummipolster • **Anti-Restart-Funktion** verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung **9558NBR:** Winkelschleifer mit schlankem Gehäuse und geringem Gewicht für beste Handlichkeit • Für kleine Trenn- und Schleifarbeiten • Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit • Mit Spindelarretierung

Lieferumfang: Schutzhaube, Seitengriff, Aufnahmeflansch, Flanschmutter M14, Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch und Flanschmutter im **Transportkoffer**

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 1243	Inhalt	**GA9020R / 9558NBR**	**247,00**
	Scheiben-Ø	230/125 mm	
	Leistungsaufnahme	2200/840 W	
	Leerlaufdrehzahl	6600/11000 min^{-1}	
	Spindelgewinde	M14x2	
	Gewicht	5,8/2,1 kg	

Winkelschleifer 9565 HRZ

Ausführung: Kompakter Winkelschleifer zum Schneiden und Schleifen mit einstellbarer Geschwindigkeit und **Wiederanlaufschutz** • Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit • **Super-Joint-System** verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender • **Labyrinthabdichtung** schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz • **Konstantelektronik** • Werkzeugloser Scheibenwechsel • Mit Anti-Vibrations-Seitengriff und **Spindelarretierung**

Lieferumfang: Ohne Scheibe



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 7745	Scheiben-Ø	125 mm	**112,00**
	Leistungsaufnahme	1100 W	
	Leerlaufdrehzahl	12000 min^{-1}	
	Gewicht	2,4 kg	

Winkelschleifer 9558 NBRZ

Ausführung: Winkelschleifer mit Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit • Sehr schlankes Gehäuse und geringes Gewicht für beste Handlichkeit • **Labyrinthabdichtung** schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz • Mit **Spindelarretierung**

Lieferumfang: Schutzhaube, Spannflansch, Flanschmutter, Seitengriff und Stirnlochschlüssel (ohne Scheibe)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 602 2882	Scheiben-Ø	125 mm	**71,00**
	Leistungsaufnahme	840 W	
	Leerlaufdrehzahl	0-11000 min^{-1}	
	Gewicht	2,1 kg	

Winkelschleifer GA 5040 CZ1

Ausführung: Winkelschleifer mit verstärktem Getriebegehäuse für höhere Standzeit • **Konstantelektronik** und **Sanftanlauf** • Elektronisch regelbare Drehzahl • Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender • Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz • Mit **Spindelarretierung**

Lieferumfang: Schutzhaube, Seitengriff, Aufnahmeflansch, Flanschmutter und Stirnlochschlüssel 35 mm



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 199 3645	Scheiben-Ø	125 mm	**146,00**
	Leistungsaufnahme	1400 W	
	Leerlaufdrehzahl	2800-11000 min^{-1}	
	Gewicht	2,4 kg	

Winkelschleifer GA 9020 RF

Ausführung: Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz • Gummiauflagen schützen das Gehäuse • **Sanftanlauf** • **Anti-Restart-Funktion** verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung • Seitengriff 3 x 90° einsetzbar

Lieferumfang: Schutzhaube, Seitengriff, Superflansch, Flanschmutter und Stirnlochschlüssel 35 mm (ohne Scheibe)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 136 4189	Scheiben-Ø	230 mm	**161,00**
	Leistungsaufnahme	2200 W	
	Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}	
	Gewicht	5,8 kg	





Winkelschleifer DWE 4117-QS

Ausführung: Kompakter, leichter Winkelschleifer mit geringem Gehäusedurchmesser • Mit **Wiederanlaufschutz**, Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall • **Sanftanlauf** verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine • **Spindelarretierung** für einfachen und schnellen Zubehörwechsel • **Flaches Getriebegehäuse** für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen

Lieferumfang: Schutzabdeckung, Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter und Montagewerkzeug

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4458	Scheiben-Ø	125 mm	**64,99**
	Leistungsaufnahme	950 W	
	Leerlaufdrehzahl	12000 min^{-1}	
	Gewicht	2,0 kg	

Winkelschleifer DWE 4217

Ausführung: Kompakter Einhandschleifer mit **flachem Getriebegehäuse** für Arbeiten an engen Stellen • Durch Epoxydharz gepanzerte Wicklung und spezieller **Kühlluftführung** besonders unempfindlich gegen Schleifstaub • Nullspannungsschalter verhindert unbeabsichtigtes Wiederanlaufen nach Spannungsausfall • Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung • Optimal positionierte Spindelarretierung

Lieferumfang: Schutzhaube und vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 909 954	Scheiben-Ø	125 mm	**112,99**
	Leistungsaufnahme	1200 W	
	Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}	
	Gewicht	2,4 kg	





Winkelschleifer DWE 4277

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer mit spezieller **"Jetstream"- Kühlluftführung** filtert abrasive Staubpartikel aus der Luft, schützt so wirkungsvoll den Motor und erhöht die Lebensdauer des Gerätes • **Wiederanlaufschutz** - Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall • Elektronischer **Sanftanlauf** verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine • Geringer Gehäusedurchmesser und flaches Getriebegehäuse • Werkzeuglose **Schutzhauben-Schnellverstellung** • **Selbstabschaltende Kohlebürsten**

Lieferumfang: Schutzhaube, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug und vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 602 3572	Scheiben-Ø	125 mm	**231,00**
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Leerlaufdrehzahl	10500 min^{-1}	
	Gewicht	2,5 kg	

Winkelschleifer DWE 4579-QS

Ausführung: Leistungsstarker und robuster Zweihand-Winkelschleifer mit neuer Kühlluftführung für optimalen Staubtransport • Mit **Überlastschutz** (schützt vor Überhitzung des Motors) • Maximale Maschinenkontrolle durch **elektronischen Sanftanlauf** • Optimaler Schutz für Anwender und Maschine durch **elektronische Sicherheitskupplung** • Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall • Arretierschalter für Dauerbetrieb • Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff • Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung • Spindelarretierung

Lieferumfang: Schutzhaube und vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 910 539	Scheiben-Ø	230 mm	**247,99**
	Leistungsaufnahme	2600 W	
	Leerlaufdrehzahl	6500 min^{-1}	
	Gewicht	5,7 kg	



Winkelschleifer AGV 10-125 EK

Ausführung: Kompakter und handlicher Winkelschleifer • Extrem kompaktes Design mit nur 276 mm Länge • **Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** • **Schutzhauben-Schnellverstellung** auf Knopfdruck • **Spindelarretierung** für schnellen Scheibenwechsel • Max. Trenntiefe 33 mm • Mit AVS-Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Spannsatz, Schutzhaube und AVS-Zusatzhandgriff



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 407 919	Scheiben-Ø	125 mm	**124,00**
	Leistungsaufnahme	1000 W	
	Leerlaufdrehzahl	0-11000 min^{-1}	
	Gewicht	2,2 kg	

Winkelschleifer AGV 12-125 X ProTector

Ausführung: Leistungsstarker, ergonomischer 125 mm Winkelschleifer mit **schlanker Gehäuseform** für optimale Handhabung • Staubgeschützter Motor für eine lange Lebensdauer • **FIXTEC™-Spannmutter** und **Spindelarretierung** für werkzeuglosen Scheibenwechsel • **Elektronik** für Wiederanlaufschutz • Überlastschutz • Anti-Kickback • Anti-vibrationshandgriff • max. Trenntiefe 33 mm

Lieferumfang: Netzkabel 4 m, FIXTEC-Spannmutter, Schutzhaube und Zusatzhandgriff



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 164 0904	Scheiben-Ø	125 mm	**184,00**
	Leistungsaufnahme	1200 W	
	Leerlaufdrehzahl	0-11000 min^{-1}	
	Gewicht	2,4 kg	

Winkelschleifer AGV 13-125 XE

Ausführung: Kraftvoller und kompakter Winkelschleifer mit Drehzahlelektronik • Staubgeschützter **ProTector-Motor** für eine lange Lebensdauer • **Drehzahlelektronik** mit **Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz** und **Anti-Kickback** • Integriertes **FIXTEC Schnellwechselsystem** für werkzeuglosen Scheibenwechsel • Schutzhauben-Schnellverstellung • **L-Shape Ventilationsöffnungen** verhindern das Ansaugen von Schleifstaub • Trenntiefe 33 mm

Lieferumfang: Netzkabel, Schutzhaube und AVS-Zusatzhandgriff



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 600 1587	Scheiben-Ø	125 mm	**204,00**
	Leistungsaufnahme	1250 W	
	Leerlaufdrehzahl	2800-11500 min^{-1}	
	Gewicht	2,4 kg	

Winkelschleifer AGV 17-125 INOX

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer, optimal geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl • **Staubgeschützter ProTector-Motor** für eine lange Lebensdauer • **Drehzahlelektronik** mit **Sanftanlauf**, **Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Wiederanlaufschutz** • Große Trenntiefe durch flachen kompakten Metallgetriebekopf • **FIXTEC-Spannmutter** und **Spindelarretierung** für werkzeuglosen Scheibenwechsel • **Schutzhauben-Schnellverstellung** • Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten • Trenntiefe 33 mm

Lieferumfang: Netzkabel 4 m, FIXTEC-Spannmutter, Schutzhaube und AVS-Zusatzhandgriff



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 407 918	Scheiben-Ø	125 mm	**294,00**
	Leistungsaufnahme	1750 W	
	Leerlaufdrehzahl	2000-7600 min^{-1}	
	Gewicht	2,8 kg	

Winkelschleifer AGV 22-230 E

Ausführung: Leistungsstarker Winkelschleifer in kompaktem Design • **Sanftanlauf** • **Wiederanlaufschutz** • **Spindelarretierung** für schnellen Scheibenwechsel • Flaches und robustes **Metallgetriebegehäuse** • Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck • 2 - Positionen AVS-Zusatzhandgriff • Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors • Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel • Trenntiefe 68 mm

Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff und Spannsatz



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 190 8411	Scheiben-Ø	230 mm	**199,00**
	Leistungsaufnahme	2200 W	
	Leerlaufdrehzahl	0-6600 min^{-1}	
	Gewicht	5,4 kg	

Bandfeile BF 10-280 E Start-Set

Ausführung: Mit hochbelastbarem **FEIN "HIGH-POWER"-MOTOR** für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung • Stufenlos **regelbare Drehzahl**, zum Schutz empfindlicher Oberflächen • **Beste Handhabung** - Werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm zum Schleifen an unzugänglichen Stellen • Schneller, werkzeugloser Wechsel der Schleifbänder • Für Arbeiten von der Schweißnaht bis Satin oder Spiegelglanz

Lieferumfang: Mit 3 Schleifarmen (3-6 mm gekröpft, 6 und 20 mm gerade), je 10 x Schleifbänder 3/6/20 mm (Korn 120) und 5 Vliesbänder 6 mm (mittel) im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



Elektronik Koffer 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Set Pg. 142
E 148 3701	Leistungsaufnahme	800 W	**741,40**
	Schleifbandabmessung	520x3/6/20 mm	
	Bandgeschwindigkeit	720 - 1920 m/min	
	Gewicht	2,1 kg	

Rohrschleifer RS 17-70 E Set

Ausführung: Rohrschleifer mit extrem hoher Abtragsleistung für Edelstahlrohre und -rohrbogen bis Ø 80 mm • Effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeiten der Schleifbänder • Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl • Flexible Schleifbänder passen sich optimal auch an enge Rohrbogen an und ergeben somit ansatzfreie Oberflächen • 360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten • Optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand • **Wiederanlaufschutz** • Staubgeschützte Kugellager

Lieferumfang: Mit je 10 Schleifbändern 20 x 815 (K 120, 180), je 10 Schleifbändern 40 x 815 (K 120, 180), 5 Vliesbänder 20 x 820 (sehr fein) im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



Elektronik Koffer 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 646 5079	Leistungsaufnahme	1700 W	**1.499,00**
	Schleifbandabmessung	20/40 x 815 mm	
	Bandgeschwindigkeit	540-1620 m/min	
	Gewicht	4,3 kg	

Winkelpolierer WPO 14-25 E

Ausführung: Handlicher Winkelpolierer mit **FEIN "HIGH-POWER"-MOTOR** für hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis **150% Belastung** • Mit **doppelter Getriebeuntersetzung** für konstante Drehzahl und hohes Drehmoment bei geringer Wärmeentwicklung • Stufenlos **elektronische Drehzahlregulierung** • **Selbstanlaufsperre** zum Schutz vor Verletzungen • Universell einsetzbar mit Schleifscheiben, Lamellen-Schleifräder, Lammfelle oder Schleiffilze etc.

Elektronik Koffer 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
	Werkzeugaufnahme	M14	
	Polierwerkzeug-Ø	230 mm	
	Leistungsaufnahme	1200 W	
	Leerlaufdrehzahl	900-2500 min^{-1}	
	Gewicht	2,5 kg	
E 908 960	**Lieferumfang:** Anti-Vibrations-Handgriff		**497,20**
E 908 976	**Lieferumfang Edelstahl-Starter-Set: Winkelpolierer WPO 14-25 E** mit Halter, Schutzbügel, Aufspanndorn, Anti-Vibrations-Handgriff, Elastische Schleifwalze K 60, Lamellenvlieswalze K 180, Schleifvlies mit Wellenfaltung, 10 Schleifvlies mit Klett Ø 115 mm fein, Stützteller im **Kunststoffkoffer**		**874,50**



Abb. Edelstahl-Starter-Set



Zubehör-Sets zu FEIN-Winkelpolierer WPO 14-25 E

Ausführung: Umfangreiche Sets für die Edelstahlbearbeitung zu o.g. Polierer

FEIN

Art.-Nr.			EUR/Set Pg. 144
E 148 3684	1	**Satinieren-Profile Set:** Elastische Walzen mittel - fein, Schleifvlieswalze Sinus fein und Aufspanndorn, Breite 50 mm	**208,45**
E 447 429	2	**Basis-Set:** Reinigt, satiniert und entfernt Anlauffarben • Elastische Schleifwalze K 60, Lamellenvlieswalze K 180, Schleifvlies mit Wellenfaltung, 10 Schleifvlies mit Klett Ø 115 mm fein, Stützteller	**232,10**
E 447 432	3	**Fläche Schleifen Set:** Für hohe Abtragsleistung in der Fläche • 1 Expansionswalze, je 5 Schleifhülsen K60/K80/K120, Maulschlüssel, Aufspanndorn und 2-Loch Mutterndreher	**233,75**
E 447 433	4	**Fläche Satinieren Set:** Für perfekten, ansatzfreien Satinschliff • 2 Elastische Schleifwalze K 60/K180 und Schleifvlieswalze Sinus K180	**251,13**



Satiniermaschine TRINOFLEX BSE 14-3 100 Set

Ausführung: Leistungsstarke Satiniermaschine mit **Mikroprozessor-Elektronik** • Sanftanlauf • **Überlastschutz** • **Drehzahlvorwahl** und Konstanthaltung mittels **Tachogenerator** • **Wiederanlaufsperre** • **Spindelarretierung** • Temperaturüberwachung • **Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung** • Verstellbare Schutzhaube • Zum Satinieren, Polieren, Glätten, Mattieren, Entrosten etc.

Elektronik Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
	Schleifkörper-Ø	125 mm	
	Schleifbreite	100 mm	
	Leistungsaufnahme	1400 W	
	Leerlaufdrehzahl	1000-3500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	19 mm	
	Gewicht	2,9 kg	
E 909 227	**Lieferumfang:** Mit Schleifvorsatz Satinieren		**479,00**
E 909 223	**Lieferumfang:** Mit Schleifvorsatz Satinieren, Gummiluftwalze, Luftpumpe, Schleifvlies A280/fine, jeweils 1x Superfinishing-Hülse (S600/S1500), Schleifhülse MESHFLEX A400, jeweils 3x Schleifhülse ZIRCOFLEX (P80/P120), 3x Schleifhülse CERAFLEX K120, 3x Schleifhülse CORUFLEX P180 und Koffereinlage in **L-BOXX®238**		**759,00**

Satiniermaschine TRINOFLEX BBE 14-3 110- Set

Ausführung: Leistungsstarke Bürstmaschine mit **Mikroprozessor-Elektronik** • **Überlastschutz** mit **Temperaturüberwachung** • **Drehzahlvorwahl** und Konstanthaltung mittels **Tachogenerator** • Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze • **Spindelarretierung** • **Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung** • Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube • Verstellbare Schutzhaube • Zum staubarmen Arbeiten

Lieferumfang: Bürstvorsatz, Nylonbürste, Koffereinlage und Stahl-Litzendrahtbürste in **L-BOXX®238**



Elektronik Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 603 9939	Schleifkörper-Ø	120 mm	**785,00**
	Schleifbreite	100 mm	
	Leistungsaufnahme	1400 W	
	Leerlaufdrehzahl	1000-3500 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	19 mm	
	Gewicht	2,9 kg	



Rohrbandschleifer TRINOXFLEX BRE 14-3 125 Set

Ausführung: Leistungsstarker Rohrbandschleifer mit **Mikroprozessor-Elektronik** • Sanftanlauf • **Überlastschutz** • **Drehzahlvorwahl** und Konstanthaltung mittels **Tachogenerator** • **Wiederanlaufsperre** • **Spindelarretierung** • Temperaturüberwachung • **Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung** • Federnd gelagerter Schleifarm aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen für Rohre bis max. 270°

Lieferumfang: Mit Schleifvorsatz, jeweils 1x Superfinishing-Band (S600/S1500), jeweils 1x Schleifband MESHFLEX (A240/A400), jeweils 5x Schleifband CORUFLEX (P80/P120/P240) und Koffereinlage in **L-BOXX®238**

Elektronik Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 909 229	Leistungsaufnahme	1400 W	**1.075,00**
	Schleifbandabmessung	40 x 760 mm	
	Bandgeschwindigkeit	210 - 600 m/min	
	Gewicht	3,6 kg	

Rohrbandschleifer TRINOXFLEX BSE 14-3 Inox Set

Ausführung: Leistungsstarke Satiniermaschine und Rohrbandschleifer mit **Mikroprozessor-Elektronik** • Sanftanlauf • **Überlastschutz** • **Drehzahlvorwahl** und Konstanthaltung mittels **Tachogenerator** • **Wiederanlaufsperre** • Temperaturüberwachung • **Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung** zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen

Lieferumfang: Mit Schleifvorsatz Rohrband/Satinieren, Gummiluftwalze, Luftpumpe, jeweils 1x Superfinishing-Band (S600/S1500), jeweils 1x Schleifband MESHFLEX (A240/A400), jeweils 5x Schleifband CORUFLEX (P80/P120/P240) und Koffereinlage in **L-BOXX®238**



Elektronik Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 148
E 909 233	Leistungsaufnahme	1400 W	**1.195,00**
	Schleifbandabmessung	40 x 760 mm	
	Bandgeschwindigkeit	210 - 600 m/min	
	Gewicht	3,6 kg	



Schlitzschere BSS 1.6

Ausführung: Handliche und kurvengängige Schlitzschere für verzugfreien Schnitt • Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf • Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich • **QuickIN Schnellwechselsystem** für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten • 5 Meter Kabel • Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen • Edelstahl bis 1,2 mm

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm²	1,6/1,2 mm	
	Leistungsaufnahme	350 W	
	Leerlaufhubzahl	2100-4500 min⁻¹	
	Kleinster Radius	90 mm	
	Gewicht	1,5 kg	
E 197 7988	1 **Lieferumfang BSS 1,6 E:** Schneidmesser (gerade bis 1,6 mm), 1 Paar Schneidbacken und ein Schlüssel		**666,60**
E 197 7989	2 **Lieferumfang BSS 1.6 CE:** Schneidmesser (gerade bis 1,6 mm), 1 Paar Schneidbacken und ein Schlüssel mit Spanabschneider		**741,40**

Blechschere BLS 1.6 E

Ausführung: Handliche und kurvengängige Blechschere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche • Außergewöhnliche Handlichkeit durch kompakte und leichte Bauweise für optimale Beweglichkeit der Schere • Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung • **Vierfach-Wendemesser** für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten • Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie • 5 Meter Kabel

Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, Paar Schlüssel und Spanabweiser



3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 197 8005	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm²	1,6/1,2 mm	**620,40**
	Leistungsaufnahme	350 W	
	Leerlaufhubzahl	2300-4800 min⁻¹	
	Kleinster Radius	15 mm	
	Gewicht	1,7 kg	



Blechschere BLS 2.5 E

Ausführung: Handliche und kurvengängige Blechschere für die **Edelstahlbearbeitung** • Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung • **Vierfach-Wendemesser** für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten • Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie • 5 Meter Kabel

Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, Paar Schlüssel und Spanabweiser

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 197 8006	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm²	2,5/2,0 mm	**952,60**
	Leistungsaufnahme	350 W	
	Leerlaufhubzahl	800-1700 min⁻¹	
	Kleinster Radius	20 mm	
	Gewicht	2,1 kg	



Blechknabber BLK 1.6 E

Ausführung: Universeller Knabber für Bleche, Profile, Trapez- und Wellbleche • **"QuickIN"-Schnellwechselsystem** für schnellen Wechsel von Stempel und Matrize • Schneidrichtung in 45°-Schritten bis 360° einstellbar • **Rotierender Stempel** für bis zu **30% höhere Standzeit** • Nachrüstbares Profil-Set bis 160 mm Sickentiefe (Zubehör)

Lieferumfang: Stempel, Matrize und Matrizenträger für Trapez- und Wellblech

3 JAHRE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 906 627	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm²	1,6/1,0 mm	**650,10**
	Leistungsaufnahme	350 W	
	Kleinster Radius	30 mm	
	Gewicht	1,8 kg	

Blechknabber BLK 2.0 E

Ausführung: Kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Ecken und Kanten • **"QuickIN"-Schnellwechselsystem** für schnellen Wechsel von Stempel und Matrize • Schneidrichtung in 45°-Schritten bis 360° einstellbar • Auch für das Drehen auf der Stelle mit **minimalen Biegeradius 3 mm** und Schablonenschnitt bestens geeignet.

Lieferumfang: Stempel, Matrize und Matrizenträger



3 JAHRE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 906 628	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm²	2,0/1,5 mm	**894,30**
	Leistungsaufnahme	350 W	
	Kleinster Radius	4 mm	
	Gewicht	1,8 kg	



Zubehör zu Fein Blechschere und Blechnibbler

Ausführung: Modell BSS 1.6, BSS 1.6 C, BSS 2.0, BLK 1.6, Profil-Set 160 u. BLK 2.0

FEIN

Art.-Nr.	Ausführung	Passend zu	EUR/Stück Pg. 144
E 909 053	Ersatz-Messer, gerade bis 1,6 mm (Pg. 144)	BSS 1,6/C	**79,09**
E 909 055	Ersatz-Kurvenmesser-Radius 30 mm (Pg. 144)	BSS 1,6/C	**83,93**
E 909 020	Ersatz-Schneidbacken, Satz (Pg. 144)	BSS 1,6	**85,14**
E 909 000	Ersatz-Schneidbacken, Satz (Pg. 144)	BSS 1,6 C	**85,14**
E 106 9082	Ersatz-Messer, gerade bis 2,0 mm (Pg. 144)	BSS 2.0	**109,89**
E 106 9085	Ersatz-Schneidbacken, Satz (Pg. 144)	BSS 2.0	**117,15**
E 909 057	Profil-Set 160 für Trapezbleche (Pg. 144)	BLK 1,6	**424,60**
E 909 069	Stempel und Matrize im Set (Pg. 144)	Profil-Set 160	**158,84**
E 909 059	Ersatz-Stempel (Pg. 144)	BLK 1,6	**23,10**
E 909 061	Ersatz-Matrize (Pg. 144)	BLK 1,6	**58,96**
E 909 063	Ersatz-Matrize (Pg. 144)	BLK 2.0	**61,93**
E 909 067	Ersatz-Stempel (Pg. 144)	BLK 2.0	**58,52**



Kantenfräse TruTool TKA 700

Ausführung: Kantenfräse mit konstanter **Maßgenauigkeit** bei Edelstahl, Baustahl und Aluminium • Zum **Fasen** von 45° • **Alternative Ausführung für weitere Winkel erhältlich • Leise, vibrationsarm und ohne Funkenflug** • Anwendungsgebiete: Fräsen von Sichtkanten und Entfernen von Schnittgraten • Werkzeuglose Einstellung der Fasenhöhe

Lieferumfang: Wendeplattenhalter 45° (eingebaut), 3 Wendeplatten CR (eingebaut), Stirnlochschlüssel, Torx-Schraubendreher, Einmaulschlüssel, Steckschlüssel und Schutzbrille in **TRUMPF Box**

Koffer Maschine/Machine 5 Jahre Garantie Years warranty

TRUMPF

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 258
E 641 9789	Fasenhöhe Stahl 400 N/mm²	4,9 mm	**1.450,00**
	Leistungsaufnahme	1700 W	
	Gewicht	3,9 kg	

Kantenformer TruTool TKF 700

Ausführung: Kantenformer zur Erzeugung hochwertiger Schweißnähte mittels **Stoßstahlprinzip** • Emissions- und oxidfreie Schnittkanten sorgen für metallisch blanke **K-, V-, X**- und **Y-Kanten** • Erzeugt Kanten mit **45° Schrägungswinkel** • Alternative Ausführungen für weitere Winkel erhältlich • Leichteste und kleinste Modell der Baureihe • Schneidrichtung um 90° nach rechts oder links drehbar • Rohrbearbeitung mit Innendurchmesser ab 80 mm • Innenausschnitte ab Durchmesser 80 mm und Radien ab 40 mm

Lieferumfang: Trägerteil 45° (eingebaut), Messer Standard (eingebaut) , Rollenhalter komplett, Handgriff, Stiftschlüssel Torx T 25, 2 Sechskantstiftschlüssel (DIN 911-4 und DIN 911-5) und Fettpresse G1 in **TRUMPF Box**





Koffer Maschine/Machine 5 Jahre Garantie Years warranty

TRUMPF

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 258
E 642 1261	Fasenhöhe Stahl 400 N/mm²	5 mm	**2.500,00**
	Leistungsaufnahme	1700 W	
	Gewicht	5,3 kg	

Schlitzschere TruTool C 250 mit Spanabtrenner

Ausführung: Leistungsstarke, schnelle Schlitzschere für **Grat- und verzugsfreie Schnitte** bis max. 2,5 mm Blechdicke • Mit integriertem, **einhandbedienbarem Spanabtrenner** • Für Gerade-, Kurven- und Profilschnitte im Klima- und Lüftungsbau (Wickelfalzrohre) sowie Fassadenbau

Lieferumfang: Messer gerade (eingebaut) und Schneidleistenpaar (eingebaut) in **TRUMPF Box**



Koffer Maschine/Machine 5 Jahre Garantie Years warranty

TRUMPF

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 258
E 909 071	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm²	2,5/1,5 mm	**900,00**
	Leistungsaufnahme	550 W	
	Kleinster Radius	150 mm	
	Gewicht	2,0 kg	

Blechschere TruTool S 250

Ausführung: Leistungsfähige und robuste Blechschere mit **handgerechtem Motorgehäuse** für optimale Führung • Verschleißarme **Vierfach-Wendemesser** für sauberen, gratfreien Schnitt und niedrige Betriebskosten • Hervorragende Kurvengängigkeit • Geeignet für z. B. Behälterbau, Aufzugsbau sowie im Sanitärhandwerk

Lieferumfang: Satz Messer (eingebaut) und Sechskantstiftschlüssel 4 mm DIN 911-2,5 in **TRUMPF Box**



Koffer Maschine/Machine 5 Jahre Garantie Years warranty

TRUMPF

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 258
E 909 039	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm²	2,5/2,0 mm	**810,00**
	Leistungsaufnahme	550 W	
	Kleinster Radius	20 mm	
	Gewicht	2,2 kg	

Blechnibbler TruTool N 200

Ausführung: Ideales Werkzeug zum Trennen **in schwer zugänglichen Bereichen** • Drehbares Werkzeugsystem für optimalen Schneidkomfort auch bei Diagonaltrennschnitten • **Schneidrichtungsänderungen** und **Stempelwechsel** ohne zusätzliches Werkzeug • Geeignet für z. B. einfaches Ablängen von Flach und Wellblech

Lieferumfang: Werkzeug N 200 (eingebaut), Stempel+Matrize+Stempelführung (eingebaut) und Stiftschlüssel in **TRUMPF Box**





Koffer Maschine/Machine 5 Jahre Garantie Years warranty

TRUMPF

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 258
E 909 103	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm²	2,0/1,5 mm	**760,00**
	Leistungsaufnahme	550 W	
	Kleinster Radius	4 mm	
	Gewicht	1,8 kg	

Profil-Blechnibbler TruTool PN 200

Ausführung: Ideales Werkzeug zum Trennen **in schwer zugänglichen Bereichen** • Schneidbare Profiltiefe bis 85 mm • 360° drehbares Werkzeugsystem für optimalen Schneidkomfort auch bei Diagonaltrennschnitten • **Schneidrichtungsänderungen** und **Stempelwechsel** ohne zusätzliches Werkzeug • Geeignet für z. B. einfaches Ablängen von U-Stahlprofilen • Maschine kann problemlos über gedoppelte Bleche schneiden

Lieferumfang: Werkzeug PN 200 (eingebaut), Stempel+Matrize+Stempelführung (eingebaut), Verschleißplatte (eingebaut) und Stiftschlüssel TX 20 in **TRUMPF Box**





Koffer Maschine/Machine 5 Jahre Garantie Years warranty

TRUMPF

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 258
E 909 113	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm²	2,0/1,5 mm	**780,00**
	Leistungsaufnahme	550 W	
	Kleinster Radius	50 mm	
	Gewicht	1,8 kg	

Profil-Blechnibbler TruTool PN 201

Ausführung: Ideales Werkzeug zum Trennen **in schwer zugänglichen Bereichen** • Schneidbare Profiltiefe bis 162 mm • 360° drehbares Werkzeugsystem für optimalen Schneidkomfort auch bei Diagonaltrennschnitten • **Schneidrichtungsänderungen** und **Stempelwechsel** ohne zusätzliches Werkzeug • Geeignet für z. B. einfaches Ablängen von Trapezblech

Lieferumfang: Werkzeug PN 201 (eingebaut), Stempel+Matrize+Stempelführung (eingebaut), Verschleißplatte (eingebaut) und Stiftschlüssel TX 20 in **TRUMPF Box**





Koffer Maschine/Machine 5 Jahre Garantie Years warranty

TRUMPF

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 258
E 909 114	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm²	2,0/1,5 mm	**930,00**
	Leistungsaufnahme	550 W	
	Kleinster Radius	50 mm	
	Gewicht	2,0 kg	

Blechnibbler TruTool N 500

Ausführung: Handlicher Blechnibbler mit hoher Trennleistung bei perfekter, gratfreier Schnittqualität • Werkzeug-Klemmung in **4 verschiedene Richtungen positionierbar** • Besonders geeignet für die Demontage von Tanks und Behältern • Trennt Werkstücke mit **Abkantungen bis 90°** und **gedoppelte Bleche** • Lässt sich mit geringem Kraftaufwand in der Vertikalen von oben nach unten führen • Rückwärtsschneiden möglich

Lieferumfang: Stempel 5/P5 (eingebaut), Matrize 5 (eingebaut), Handgriff, Sechskantstiftschlüssel DIN 911-4 und Tube Fett G1 in **TRUMPF Box**





Koffer Maschine/Machine 5 Jahre Garantie Years warranty

TRUMPF

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 258
E 641 5216	Schneidleistung in Stahl 400 N/mm²	5 mm	**2.400,00**
	Schneidleistung in Stahl 600 N/mm²	3,2 mm	
	Leistungsaufnahme	1700 W	
	Kleinster Radius	90 mm	
	Gewicht	3,8 kg	

Blechnibbler TruTool N 700

Ausführung: Leichter Dickblechnibbler für eine gleichmäßige Kräfteverteilung • Werkzeug-Klemmung in **4 verschiedene Richtungen positionierbar** • Hoher Bedienkomfort durch verstellbaren Motorgriff • Einsatz beim Rückbau von Kernkraftanlagen, Tank- und Behälterbau Metallbau, Aufzugsbau, Nutzfahrzeug- und Schiffbau, Reparaturwerkstätten • Individuelles Arbeiten möglich durch zwei unterschiedliche Griffe

Lieferumfang: Stempel (eingebaut), Matrize 7 (eingebaut), Bügel- und Kompaktgriff, Sechskantstiftschlüssel, Tube Fett und Einstellehre in **TRUMPF Box**





Koffer Maschine/Machine 5 Jahre Garantie Years warranty

TRUMPF

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 258
E 642 1994	Schneidleistung in Stahl 400 N/mm²	7 mm	**3.520,00**
	Schneidleistung in Stahl 600 N/mm²	5,0 mm	
	Leistungsaufnahme	1700 W	
	Kleinster Radius	140 mm	
	Gewicht	7,7 kg	

Panel Cutter TruTool TPC 165

Ausführung: Zum Trennen von Polyurethan und Polyisocyanurat **Sandwich Paneelen** bis zu einer **Dicke von 165 mm** in einem Arbeitsgang • Das Einsatzgebiet reicht vom Ablängen über rechtwinklige Schnitte bis hin zu Innenausschnitten und Ausklinkungen (Sogar mit Ausschnitten an bereits montierten Paneelen) • Dank des auf **90 Grad einstellbaren Schwerts** werden rechtwinklige Schnitte einfach und schnell hergestellt • **Eintauchmechanismus** (zum Starten ohne Startlochbohrung) • Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu **vier Metern pro Minute** • Die an der Unterseite des Auflagetischs angebrachten Gleitschienen unterstützen die gute Führung der Maschine und verringern ein Zerkratzen der Blechoberfläche

Lieferumfang: Kette + Schwert + Gleitschiene + Verschleißplatte (eingebaut), Kombischlüssel, Stanz und Nibbelöl im **Koffer**



Koffer Maschine/Machine 5 Jahre Garantie Years warranty

TRUMPF

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 258
E 409 490	Schnitttiefe	165 mm	**3.000,00**
	Leistungsaufnahme	1700 W	
	Gewicht	9,6 kg	
E 409 491	Schwert für Panel Cutter TPC 165 (Pg. 259)		**207,30**
E 409 492	Sägekette für Panel Cutter TPC 165 (Pg. 259)		**351,90**



Metall-Handkreissäge HKS 230

Ausführung: Metallhandkreissäge für den Betrieb und Baustellen zum Schneiden von Aluminium, Stahl und Edelstahl • Maschine für Montagebetriebe, Fassadenbauer, Schlossereien, Reparaturbetriebe, Messebauer, usw. • Gratarmes schneiden von Edelstahl • Späne leiten die Hitze ab, dadurch nur geringe Hitzeentwicklung beim Schneiden • Motor mit **Sanftanlauf** und **Überlastschutz** • Eintauchen ins Material möglich • Unkomplizierte und schnelle Schnitttiefeneinstellung anhand einer präzisen und leicht ablesbaren Skala • Haltegriff kann an zwei verschiedenen Positionen eingeschraubt werden zum bequemen Handhaben der Säge in jeder Lage • Schneller Sägeblattwechsel durch **Getriebearretierstift** • Mit zweifach geführtem Parallelanschlag für exakte Schnittführung • Stufenlose und bequeme Einstellung des Gehrungswinkels; Rasterungen bei **0°, 15°,30°** und **45°**

Lieferumfang: Im Kunststoffkoffer (ohne Sägeblatt)

Koffer

metallkraft

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
E 641 1873	Schneidbereich 90°/45° ☐	82/56 mm	**485,00**
	Leistungsaufnahme	1700 W	
	Sägeblatt-Ø	230 mm	
	Leerlaufdrehzahl	2200 min^{-1}	
	Gewicht	7,1 kg	

Sägeblätter für Metallhandkreissäge HKS 230

Ausführung: Sägeblätter für Stahl, Edelstahl und Aluminium

Lieferumfang: Im Karton



metallkraft

Material		Stahl	Stahl	Aluminium	Edelstahl
Durchmesser	mm	230	230	230	230
Stärke	mm	1,8	2,0	2,4	1,8
Bohrung	mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Zähnezahl		68	48	80	60
Gewicht	kg	0,6	0,5	0,6	0,6
Artikelnummer		**E 641 1874**	**E 641 1875**	**E 641 1876**	**E 641 1877**
Preis	**EUR/Stück**	**75,95**	**58,95**	**65,95**	**69,95**
Pg.		**294**	**294**	**294**	**294**



Metall-Handkreissägen HKS 320

Ausführung: Metallhandkreissäge zum Sägen von Stahl, Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren und -profilen, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. • **Magnesiumleichtbauweise** • Geschlossene Bauweise verhindert Späneflug • Ideal einsetzbar, wo Trennschleifer nicht stark genug sind oder unsauber arbeiten • Zum gratarmen schneiden von Edelstahl • Integriertes Spänekippfach • Hochbelastbarer Motor mit **Sanftanlauf** und **Überlastschutz** • **LED-Lastanzeige** für maximale Schneideeffizienz und Kontrolle • Stabiler und robuster Aufbau • Einfache Bedienung • Anschluss für externe Absaugvorrichtung

metallkraft

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
	Schneidbereich 90° ☐	128 mm	
	Leistungsaufnahme	1800 W	
	Sägeblatt-Ø	320 mm	
	Leerlaufdrehzahl	1700 min^{-1}	
	Gewicht	8,4 kg	
E 641 1878	**Lieferumfang:** Mit 6 mm Sechskantschlüssel, seitlicher Griff und Sägeblatt für Stahl 320 x 2,2 x 25,5 mm Z80		**938,00**
E 641 1879	**Lieferumfang:** Mit 6 mm Sechskantschlüssel, seitlicher Griff, Führungsschiene 1400 mm, 2x Schnellspannklemme für Führungsschiene und Sägeblatt für Stahl 320 x 2,2 x 25,5 mm Z80		**1.125,00**

Sägeblätter für Metall-Handkreissäge HKS 320

Ausführung: Sägeblätter für Stahl und Edelstahl

Lieferumfang: Im Karton



metallkraft

Material		Edelstahl	Stahl
Durchmesser	mm	320	320
Stärke	mm	2,2	2,2
Bohrung	mm	25,4	25,4
Zähnezahl		84	80
Gewicht	kg	1,5	1,5
Artikelnummer		**E 641 1880**	**E 641 1881**
Preis	**EUR/Stück**	**149,00**	**139,00**
Pg.		**294**	**294**



Metall-Trockenschneider MTS 356

Ausführung: Metalltrockenschneider mit **vier Geschwindigkeiten** • Mit **Brushless-Motor** - besonders effizient, langlebig und wartungsfrei • Für gratarmes Sägen von Profilen und Rohren aus **Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffen** und **Verbundstoffen** ohne Kühlmittel • Anwendung z.B. im Metallbau, in Schreinereien, bei Innenausbauern etc. • Leicht zu transportieren • Motor mit **Sanftanlauf** • **Digitales Display** mit Anzeige der gewählten Geschwindigkeit und aktueller Leistung in Watt • Winkelverstellung **0° - 45°** für Gehrungsschnitte • Schraubstock mit Schnellverstellung • Großes **LED Arbeitslicht** an der Griffunterseite zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs • Sicherer Stand durch rutschfeste Hartgummifüße • Mit **Spindelarretierung** für schnellen Sägeblattwechsel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
	Schnittleistung in Rohre	130 mm	
	Leistungsaufnahme	3500 W	
	Sägeblatt-Ø	355 mm	
	Gewicht	25,0 kg	
E 646 4954	**Lieferumfang:** Mit Sägeblatt Ø 355 mm (ohne Untergestell)		**600,95**
E 646 4955	**Lieferumfang:** Mit Sägeblatt Ø 355 mm und Unterbau		**675,95**

Sägeblätter für Metall-Trockenschneider MTS 356

Ausführung: Sägeblätter für Stahl und Aluminium

Lieferumfang: Im Karton







Material		Stahl	Stahl	Aluminium	Stahl
Durchmesser	mm	355	305	355	355
Stärke	mm	2,4	2,4	2,4	2,4
Bohrung	mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Zähnezahl		90	60	80	80
Gewicht	kg	1,8	1,0	1,5	1,5
Artikelnummer		**E 641 1869**	**E 641 1870**	**E 641 1871**	**E 641 1872**
Preis	**EUR/Stück**	**159,00**	**119,00**	**125,95**	**145,95**
Pg.		**292**	**292**	**294**	**294**



Metalltrennschleifer GCO 14-24 J

Ausführung: Leistungsstarker Metalltrennschleifer mit hoher Überlastfähigkeit für härteste Anwendungen • **Patentiertes Spannsystem** ermöglicht eine um 20% höhere Scheibenauslastung • **SoftStart** reduziert Drehmoment und Last beim Start • Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel

Lieferumfang: Schleifscheibe und Sechskantschlüssel im Karton

*bei Online-Registrierung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7714	Leistungsaufnahme	2400 W	**312,90**
	Scheiben-Ø	355 mm	
	Leerlaufdrehzahl	3800 min^{-1}	
	Gewicht	18,0 kg	



Metall-Kreissäge Mini-Compact

Ausführung: Montagesäge für den **mobilen Einsatz** mit großem Schneidbereich und hoher Durchzugskraft • Stabiles **Spezialgetriebe** mit optimaler Drehzahl zum Sägen verschiedenster Materialien • **Sicherheitsschalter** im Handgriff mit Wiederanlaufsperre • Sägeblatt-Schutzhaube nach den neuesten Sicherheitsvorschriften konzipiert • **Automatische Kühlung** des Sägeblattes durch separate Pumpe • **Gehrungsschnitte** bis 45° links durch Schwenken des Getriebekopfes • Besonders für den **mobilen Einsatz** auf Baustellen oder im Werkstattbetrieb - bequem von einer Person zu transportieren • Auch geeignet zum Schneiden von NE-Metallen und Aluminium

Lieferumfang: Sicherheitsschalter und Längenanschlag (ohne Sägeblatt)

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 114
E 919 032	Schneidbereich 90°/45°	○	85/80 mm	**1.355,00**
	Schneidbereich 90°/45°	□	75/75 mm	
	Schneidbereich 90°/45°	▭	100x65/90x60 mm	
	Motorleistung		800 W	
	Leerlaufdrehzahl		54 min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung		250 x 2,0 x 32 mm	
	Gewicht		38,0 kg	

Montage-Bandsäge PBS

Ausführung: Tragbare Montagebandsäge mit stabilem **Sägerahmen** aus **Aluminium-Druckguss** • Besonders geeignet für Trockenschnitte (ohne Kühlmittel) von Rohren und Profilen durch Hochleistungs-Spezial-Sägeband • **Elektronische Schnittgeschwindigkeits-Regelung**, dadurch ideal für fast alle Materialien - auch für Edelstahl und SML-Gussrohre • Für Gerade- und **Gehrungsschnitte bis 60°** links • Durch innovative Antriebstechnik **außergewöhnlich leise** • Mit Überlast- und Thermoschutz • Sägebandumlenkrollen „gummifrei"

Lieferumfang: HSS-Biflex-Sägeband

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Typ			PBS 90 ESC	PBS 130 ESC
Schneidbereich 90°/45°/60° li.	○	mm	105/70/-	130/95/60
Schneidbereich 90°/45°/60° li.	□	mm	100/70/-	130/95/60
Schneidbereich 90°/45°/60° li.	▭	mm	100x105/70x70/-	130x125/95x95/60x50
Motorleistung		W	950	1200
Schnittgeschwindigkeit		m/min	30-80	30-80
Sägeband-Abmessung		mm	1335x13x0,65	1440 x 13 x 0,65
Gewicht		kg	18,0	19,0
Artikelnummer			**E 117 2324**	**E 919 061**
Preis		**EUR/Stück**	**839,00**	**958,00**
Pg.			**114**	**114**





Metall-Kreissäge DW 872

Ausführung: Kaltkreissäge zum schnellen und nahezu **funkenlosen Trennen** von Metallen ohne Kühlflüssigkeit, präzise und gratfrei • Hochbelastbarer Motor mit **Anlaufstrombegrenzung** • **Verstellbarer Anschlag** für unterschiedliche Materialabmessungen • Gehrungsschnitte bis 45° **werkzeuglos einstellbar** • Leichtgängiges Kappsegment • Robuster, leichtgängiger **Schnellspann-Schraubstock** • Ergonomischer Handgriff für einfachste Bedienung • Für Trennarbeiten in Eisen, Stahlrohren und Profilen etc.

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Ø 355 mm Z.66 und Werkstückklemme

DEWALT

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 139
E 919 031	Schneidbereich 90°/45°	○	130/79 mm	**634,00**
	Schneidbereich 90°/45°	□	100/79 mm	
	Schneidbereich 90°/45°	▭	92x92/56x56 mm	
	Leistungsaufnahme		2200 W	
	Sägeblatt-Ø		355 mm	
	Leerlaufdrehzahl		1300 min^{-1}	
	Gewicht		22,5 kg	

Metall-Bandsäge SBG 4910

Ausführung: Tragbare Metallbandsäge mit **schwenkbarem Sägerahmen** • **2 Bandgeschwindigkeiten** zum Sägen von Voll- und Hohlprofilen aus Stahl, Edelstahl V2A und Alu • **Stufen- und werkzeuglose Verstellung** des Schnittwinkels von 0°-45° • **Kugelgelagerte 3-Punkt-Sägebandführung** für einen optimalen Schnittverlauf • **Arbeiten ohne Kühlflüssigkeit**

Lieferumfang: Parallelanschlag und Bimetall-Sägeband

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 148
E 919 491	Schneidbereich 90°/45°	○	80/68 mm	**490,00**
	Schneidbereich 90°/45°	□	80/60 mm	
	Schneidbereich 90°/45°	▭	100x80/68x55 mm	
	Motorleistung		850 W	
	Schnittgeschwindigkeit		60-80 m/min	
	Sägeband-Abmessung		1335 x 13 x 0,65 mm	
	Gewicht		18,0 kg	





Metall-Kreissäge MKAS 355

Ausführung: Robuste **Trockenschnittsäge** für den Einsatz in der Werkstatt oder auf Montage • Trennt schnell und präzise bei **nur minimaler Nacharbeit** • Nahezu 100% funkenfreies arbeiten • Schraubstock mit **stufenloser Winkeleinstellung von 0 - 45°** • Staubarmer Betrieb durch Schnellspannvorrichtung und Späneauffangbehälter

Lieferumfang: Mit HM-Sägeblatt Ø 355 mm für Baustahl, Kombischlüssel: Innensechskant 6 mm und Kreuzschlitz PH2, Innensechskantschlüssel 8 mm



FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 642 0532	Schneidbereich 90°/45°	○	100/90 mm	**699,00**
	Schneidbereich 90°/45°	□	120x120/90x90 mm	
	Schneidbereich 90°/45°	▭	120x165/90x100 mm	
	Leistungsaufnahme		1800 W	
	Leerlaufdrehzahl		1300 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø		355 mm	
	Gewicht		24,4 kg	



Sägeblätter für MKAS 355

Ausführung: Sägeblätter für Metallkappsäge MKAS 355

Lieferumfang: Im Karton



FEIN

Ø x Stärke x Bohrung	mm	355 x 2,2 x 25,4	355 x 2,8 x 25,4	355 x 2,4 x 25,4	355 x 2,4 x 25,4
Zähnezahl		66	80	90	90
Material		Baustahl	Aluminium	Edelstahl	Flachstahl
Artikelnummer		**E 642 1832**	**E 642 1833**	**E 642 1834**	**E 642 1835**
Preis	**EUR/Stück**	**119,60**	**149,30**	**146,10**	**146,10**
Pg.		**144**	**144**	**144**	**144**



Metallbandsäge 780 XL

Ausführung: Tragbare Bandsägemaschine für Trockenschnitt ohne Kühlung • Großer Schnittbereich bis 105 mm Rohr • Sägebogen arretierbar • Schwenkbarer Sägerahmen aus Alu-Druckguss • Kugelgelagerte Sägebandführung • Unterspannungsauslöser

Lieferumfang: Inkl. Sägeband 1335 x 13 x 0,65 mm 8/12 ZpZ, Längenanschlag und Ersatz-Filz

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 123
E 408 897	Schneidbereich 90°/45°	●	105/72 mm	**569,00**
	Schneidbereich 90°/45°	■	102/68 mm	
	Schneidbereich 90°/45°	▬	105x93/70x60 mm	
	Motorleistung		850 W	
	Schnittgeschwindigkeit		60/80 m/min	
	Sägeband-Abmessung		1335 x 13 x 0,65 mm	
	Gewicht		17,0 kg	

Metallbandsäge NG 120 XL

Ausführung: Trockenschnitt ohne Kühlung • Patentierte **Bandspannung mit Rutschkupplung** • Mit **Bandgeschwindigkeitsregler** und **Überlastschutz** • Beide Bandführungen verstellbar • **Gehrungsschnitte bis 60° rechts** mit festen Anschlägen für 45°/60° • Sägebogen arretierbar

Lieferumfang: Sägeband 1440 x 13 x 0,65 mm 14 ZpZ und Längsanschlag





Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 123
E 408 996	Schneidbereich 90°/45°/60°	●	120/80/50 mm	**1.080,00**
	Schneidbereich 90°/45°/60°	■	112/78/48 mm	
	Schneidbereich 90°/45°/60°	▬	120x102/78x78/50x43 mm	
	Motorleistung		1300 W	
	Schnittgeschwindigkeit		35-80 m/min	
	Sägeband-Abmessung		1440 x 13 x 0,65 mm	
	Gewicht		18,0 kg	



Metallbandsäge ABS NG 120

Ausführung: Metallbandsäge mit **automatischer Sägerahmenabsenkung** mit 4 mechanisch verstellbaren Absenkgeschwindigkeiten • Mit **Sägerahmenarretierung** • Endschalter für Abschaltung nach Schnittende • Not-Aus-Schlagtaster • Umgekehrte Drehrichtung • Mechanische Bandspannung mit Rutschkupplung • **Stufenlose Drehzahlregulierung** • Unterspannungsauslöser

Lieferumfang: Sägeband 1440 x 13 x 0,65 mm 14 ZpZ und Längsanschlag

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 123
E 602 2881	Schneidbereich 90°/45°/60°	●	120/80/50 mm	**1.215,00**
	Schneidbereich 90°/45°/60°	■	112/78/48 mm	
	Schneidbereich 90°/45°/60°	▬	120x102/78x78/50x43 mm	
	Motorleistung		1300 W	
	Schnittgeschwindigkeit		35/80 m/min	
	Sägeband-Abmessung		1440 x 13 x 0,65 mm	
	Gewicht		19,0 kg	

Portable Trockenschnitt-Metallbandsäge NG 160

Ausführung: Trockenschnitt ohne Kühlflüssigkeit • Patentierte Bandspannung mit Rutschkupplung - beide Bandführungen verstellbar • Mit **Bandgeschwindigkeitsregler** und **Überlastschutz • Gehrungsschnitte bis 45° rechts** mit festen Anschlägen für 0°/45°

Lieferumfang: Sägeband 1735 x 13 x 0,9 mm 6/10 ZpZ, Längsanschlag und 2 Tragegriffe




Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 123
E 408 894	Schneidbereich 90°/45°	●	150/100 mm	**1.675,00**
	Schneidbereich 90°/45°	▬	160x140/120x100 mm	
	Motorleistung		2000 W	
	Schnittgeschwindigkeit		35-80 m/min	
	Sägeband-Abmessung		1735 x 13 x 0,9 mm	
	Gewicht		35,0 kg	



WG 7



Handgeführte Holz-Bearbeitungsmaschinen

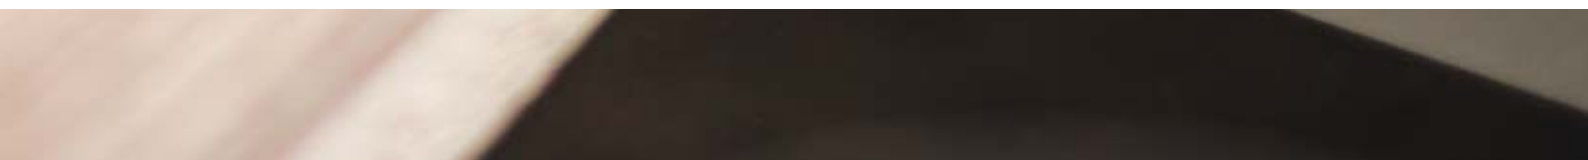



Pendelhub-Stichsäge GST 90 E

Ausführung: Robuste Stichsäge mit **Steuer-Elektronik** zur Vorwahl der Schnittgeschwindigkeit • **"SDS-System"** für einfachen und bequemen Sägeblattwechsel ohne Werkzeug • **4-Stufen-Pendelhub-einstellung** • Beidseitig bis 45° schwenkbare Fußplatte

Lieferumfang: Absaugeset, Sägeblatt im **Handwerkerkoffer**



Elektronik Koffer 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 910 249	Schnitttiefe in Holz/Stahl/Alu	90/10/20 mm	**170,10**
	Leistungsaufnahme	650 W	
	Hubzahl	500 – 3.100 min^{-1}	
	Gewicht	2,3 kg	

Pendelhub-Stichsäge GST 150 CE/BCE

Ausführung: Kraftvolle Stichsäge mit **Constant- und Steuer-Elektronik** zur Vorwahl der Schnittgeschwindigkeit • 4-stufige Pendelhubeinstellung für feine bis grobe Schnitte und Späneblasvorrichtung • **"SDS-System"** für werkzeuglosen Sägeblattwechsel



Abb. GST 150 CE



Abb. GST 150 BCE

Elektronik Koffer 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Schnitttiefe in Holz/Stahl/Alu	150/10/20 mm	
	Leistungsaufnahme	780 W	
	Hubzahl	500 – 3.100 min^{-1}	
	Gewicht	2,6 kg	
E 109 0134	**Lieferumfang GST 150 CE:** Sägeblatt T 144 DP, Abdeckhaube, Spanreißschutz, Gleitschuh, Saugdüse, Absaugset im **Handwerkerkoffer**		**247,80**
E 109 0135	**Lieferumfang GST 150 BCE :** Sägeblatt T 144 DP, Abdeckhaube, Spanreiß-schutz, Gleitschuh, Saugdüse, Absaugset im **Handwerkerkoffer**		**247,80**





Stichsäge GST 160 CE

Ausführung: Kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang ermöglicht optimale Kontrolle beim Sägen • Hochpräzise Sägeblattführung durch patentierten Doppelroller vermindert Sägeblattbiegung - für ausgezeichnete Schnittpräzision • Starker 800-Watt-Motor mit **Constant-Electronic** bietet Leistungsreserven auch in harten Materialien • **Parkposition** für schnellen, praktischen Sägeblattwechsel mit nur einer Hand • Sehr niedrige Vibrationen durch **Massenausgleichsystem** für erstklassige Laufruhe • Zuschaltbare LED sorgt für helle Beleuchtung des Schnittbereichs

Lieferumfang: 3x Sägeblätter (T144DP, T244D, T308BP), Spanreißschutz und Staubabsaugungsset in **L-BOXX**

Elektronik Koffer 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 909 949	Schnitttiefe in Holz/Stahl/Alu	160/10/20 mm	**333,90**
	Leistungsaufnahme	800 W	
	Hubzahl	800 – 3.000 min^{-1}	
	Gewicht	2,2 kg	



Fuchsschwanzsäge GFZ 16-35 AC

Ausführung: Robuste Spezialsäge mit **Steuer-** und **Constant-Electronic** für stufenlose Drehzahlvorwahl und konstante Drehzahl unter Last • Mit **Einschaltsperre** • Sägeblattwechsel mit **SDS-Schnellwechsel-System** • Speziell für Sägen von **Holz**, Gipskarton, **Gasbeton** und Kunststoff etc.

Lieferumfang: 2 Sägeblätter, Absaugadapter und Schwert





3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 910 278	Leistungsaufnahme	1600	W	**614,25**
	Schwertlänge	350	mm	
	Leerlaufhubzahl	850-2500	min^{-1}	
	Gewicht	5,2	kg	

Säbelsäge GSA 1100 E

Ausführung: Kraftvolle und robuste Säbelsäge für schnellen Sägefortschritt • Einfacher, werkzeugloser Sägeblatt-Wechsel dank Bosch Professional **SDS-System** • Integrierte LEDs für bessere Sicht auf das Werkstück • **Gummiertes Getriebegehäuse** für sicheres und angenehmes Greifen der Reciprosäge

Lieferumfang: Inkl. 2 Sägeblättern im **Handwerkerkoffer**






Elektronik Koffer 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 602 6422	Leistungsaufnahme	1100	W	**199,50**
	Leerlaufhubzahl	0-2700	min^{-1}	
	Hublänge	28	mm	
	Gewicht	3,6	kg	



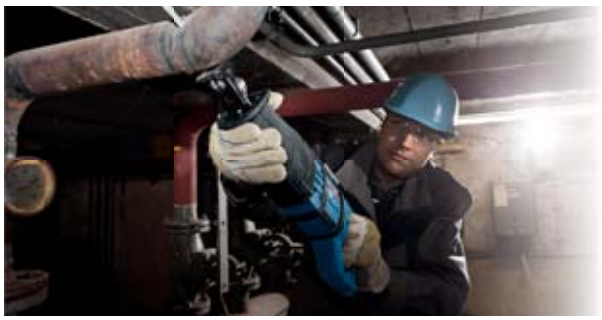

Säbelsäge GSA 1300 PCE

Ausführung: Elektronische Steuerung zur Sicherung einer konstanten Schnittgeschwindigkeit • Anti-Vibrationshandgriff und Ausgleichsgewicht für geringere Vibrationen und ermüdungsfreies Arbeiten

Lieferumfang: 2 Sägeblätter im **Handwerkerkoffer**



Elektronik Koffer 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 154 7163	Leistungsaufnahme	1300	W	**283,50**
	Leerlaufhubzahl	2900	min^{-1}	
	Hublänge	28	mm	
	Gewicht	4,1	kg	



Pendelhub-Stichsäge STE 100 Quick

Ausführung: Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik für Hubzahl-Regulierung, nahezu konstant unter Last • Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch **"Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel-System** • Zuschaltbare **Späneblasfunktion** sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle • 4-Fach einstellbare Pendelhubeinrichtung • Optionale Führungsschiene und Führungsvorrichtung

Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz und Sechskantschlüssel im **Kunststoffkoffer**

Elektronik Koffer XXL

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 600 1984	Schnitttiefe in Holz/Stahl/Alu	100/10/25	mm	**182,00**
	Leistungsaufnahme	710	W	
	Hubzahl	1.000 – 3.100	min^{-1}	
	Gewicht	2,0	kg	

Pendelhub-Stichsäge STE 140 Plus

Ausführung: Extrem kraftvolle Stichsäge mit **VTC-Elektronik** für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm • Extra handlich: Schlanker Griffbereich mit gummierten Flächen • Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung • Werkzeugloser Metabo **"Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel** mit automatischem Auswurf • Komfortable Anlaufautomatik: **automatische Hubzahlbeschleunigung** beim Ansägen • Einfache Schrägschnitte durch werkzeuglos verstellbare Fußplatte mit Rastpunkten • **Zuschaltbare Späneblasfunktion** sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle • Bewegungsaktiviertes LED-Licht für helles Ausleuchten des Schnittbereichs • Wiederanlaufschutz • **Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse** • Sägen mit System: Kreis- und Parallelführung, Führungsschienenadapter sowie verschiedene Schutzplatten erweitern das Anwendungsspektrum

Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Pertinax, Schutzplatte Filz, Führungsschienen-Adapter, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz "professional" (ausrissfrei) und Stichsägeblatt Universal in einer **metaBOX**



Elektronik Koffer XXL

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 197 8677	Schnitttiefe in Holz/Stahl/Alu	140/10/35	mm	**353,00**
	Leistungsaufnahme	750	W	
	Hubzahl	1.000 – 3.100	min^{-1}	
	Gewicht	2,5	kg	

Säbelsäge SSE 1100

Ausführung: Profi-Säbelsäge mit **Vario (V)-Elektronik** zum materialgerechten Arbeiten • **Gasgebeschalter** mit Arretierfunktion für Dauerbetrieb • Robustes, staub- und spritzwassergeschütztes Getriebe mit **Aluminium-Druckgussgehäuse** • Werkzeugloser Sägeblattwechsel • Sägeblatt um 180° für Überkopfarbeiten drehbar • Komfortable Ergonomie des Softgrip-Handgriffs

Lieferumfang: Mit Sägeblatt (Holz & Metall) im **Kunststoffkoffer**



Elektronik Koffer XXL

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 408 624	Leistungsaufnahme	1100	W	**179,00**
	Leerlaufhubzahl	0-2600	min^{-1}	
	Hublänge	28	mm	
	Gewicht	3,9	kg	

Pendelhub-Säbelsäge SSEP 1400 MVT

Ausführung: Elektronik-Pendel-Säbelsäge zum Sägen von Holz, Kunststoffen, Metallrohren und -profilen • **Metabo Vibra Tech (MVT)** zur Reduzierung der Vibrationen • **Gasgebeschalter mit Arretierfunktion** und Stellrad zur Hubzahlvorwahl • Ummanteltes **Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse**: robust, verschleißfest und griffgünstig • **Zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub** • **Vario-Constamatic (VC)- Vollwellenelektronik** • Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf • **Metabo "Quick"**-Sägeblatt-Schnellwechselsystem • Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag • Integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Mit 2 Sägeblättern (Holz & Metall) im **Kunststoffkoffer**



Elektronik Koffer XXL

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 104 4686	Leistungsaufnahme	1400	W	**346,00**
	Leerlaufhubzahl	0-2800	min^{-1}	
	Hublänge	32	mm	
	Gewicht	4,6	kg	

Pendelhub-Stichsäge DW 333 KT

Ausführung: Hochleistungsmotor mit **Vollwellenelektronik** • Mit werkzeuglosem **Sägeblatt-Schnellwechselsystem** • Späneblasvorrichtung für gute Sicht auf die Schnittstelle • **3-Stufen-Pendelhubeinstellung** • Besonders vibrationsarm durch innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummierten Griff

Lieferumfang: Sägeblatt und Schutzauflage in **T STAK-Box**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 198 9741	Schnitttiefe in Holz/Stahl/Alu	135/12/30 mm	**257,99**
	Leistungsaufnahme	701 W	
	Hubzahl	800 – 3.100 min^{-1}	
	Gewicht	2,8 kg	

Universal-Säbelsäge DWE 305 PK

Ausführung: Durchzugsstarke Säbelsäge mit **Elektronischer Hubzahlregulierung** für präzises und materialgerechtes Arbeiten • **Vierfach Sägeblatt-Positionierung** für vielseitige Anwendungen • Mit werkzeuglosem Sägeblatt-Schnellwechselsystem • **Griffgummierung**

Lieferumfang: Im **Transportkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 909 955	Leistungsaufnahme	1100 W	**252,00**
	Leerlaufhubzahl	0-2800 min^{-1}	
	Hublänge	29 mm	
	Gewicht	3,5 kg	



Spezialsäge DWE 396

Ausführung: Spezialsäge mit langlebigem Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen • **295 mm Schnittlänge** • **Rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System** mit **Schnellstopp** • Einfacher und schneller Sägeblattwechsel • Vollgummierte Griffe • Anschluss für Staubabsaugung • **Robustes, langlebiges Aluminium Gehäuse** • Ideal für Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2,4 und 6) sowie für Gips und Yali-Steine

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblattsatz DT2973, Sechskantschlüssel und Sägeblattschutz





Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 139
E 910 551	Leistungsaufnahme	1600	W	**424,00**
	Schwertlänge	365	mm	
	Leerlaufhubzahl	3000	min^{-1}	
	Gewicht	5,3	kg	



Spezialsäge DWE

Ausführung: Spezialsäge mit langlebigem Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen • **430 mm Schnittlänge** • **Rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System** mit **Schnellstopp** • Einfacher und schneller Sägeblattwechsel • Vollgummierte Griffe • Anschluss für Staubabsaugung • **Robustes, langlebiges Aluminium Gehäuse** • **DWE 397:** Ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm^2; **DWE 398:** Ausgerüstet zum Sägen von Hochlochziegeln bis Druckfestigkeitsklasse 20N/mm^2; **DWE 399:** Ideal für Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4 und 6) sowie für Gips und Yali-Steine

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblattsatz,
Sechskantschlüssel und Sägeblattschutz

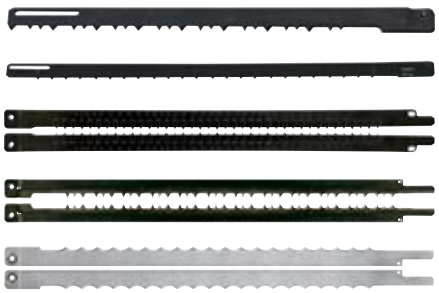


Abb. DWE 397

Typ		DWE 397	DWE 398	DWE 399
Lieferumfang		HM-Sägeblatt DT 2974	HM-Sägeblatt DT 2976	HM-Sägeblatt DT 2975
Leistungsaufnahme	W	1700	1700	1700
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	3000	3000	3000
Schwertlänge	mm	500	500	500
Gewicht	kg	5,5	5,5	5,5
Artikelnummer		**E 910 578**	**E 910 553**	**E 910 554**
Preis	**EUR/Stück**	**553,00**	**666,00**	**553,00**
Pg.		**139**	**139**	**139**

Sägeblätter zu DEWALT - Spezialsägen

Ausführung: Passend zu Feinschnittsägen DW 390, DW 391, DW 392, DW 393 und DW 394 • Zum Sägen von **Holzwerkstoffen** oder **Poren- bzw. Gasbeton**, Gips, Yali-Steine bzw. **Leichtbauziegel**





Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Passend zu	Einsatzbereich	VE	EUR/Stück Pg. 141
E 910 566	DT2960	Fein-Sägeblatt	DW 390/391	Holz	1	**45,30**
E 910 567	DT2961	Universal	DW 390/391	Holz	1	**38,10**
E 910 568	DT2962	HM-Sägeblatt	DW 390/391	Holz	1	**76,60**
E 910 569	DT2963	HM-Sägeblatt	DW 390/391	Gasbeton	1	**73,90**
E 910 571	DT2964	HM-Sägeblatt	DW 392-394	Leichtziegel	1	**89,80**
E 910 576	DT2965	HM-Sägeblatt	DW 392-394	Gasbeton	1	**89,80**
E 910 577	DT2966	HM-Sägeblatt	DW 392-394	Leichtziegel	1	**200,30**
E 197 9032	DT2974	Spezial-Sägeblatt	DW 397-399	Poroton FK 12	1	**89,80**
E 197 9033	DT2975	Spezial-Sägeblatt	DW 397-399	Porenbeton	1	**89,80**
E 197 9034	DT2976	Spezial-Sägeblatt	DW 397-399	Poroton FK 20	1	**187,40**
E 910 543	DT2978	Spezial-Sägeblatt	DW 397-399	Holz	1	**65,50**
E 910 588	DT2979	Spezial-Sägeblatt	DW 397-399	Dämmstoff	1	**72,50**

Pendelhub-Stichsäge 4351 FCTJ

Ausführung: Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit **dreistufiger Pendelhubeinstellung** und Neutralstellung • Hubhöhe 26 mm • Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf • Beidseitig 45° schwenkbare Fußplatte aus Alu-Druckguss • Mit **Absaugvorrichtung** • Werkzeuglose Sägeblattwechsel mittels Schnellspannbügel

Lieferumfang: Sägeblatt-Set, 6-KT Stiftschlüssel, Absaugstutzen, Gleitschuh aus Kunststoff und Spanreißschutz im **MAKPAC Gr. 1**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 916 039	Schnitttiefe in Holz/Stahl/Alu	135/10/20 mm	**194,00**
	Leistungsaufnahme	720 W	
	Hubzahl	800 – 2.800 min^{-1}	
	Gewicht	2,6 kg	

Reciprosäge JR 3051 TK

Ausführung: Mit **stufenlos elektronisch regelbarer Hubzahl** für präzises und materialgerechtes Sägen • Sägeblattwechsel werkzeuglos • Vollisoliertes **Getriebegehäuse** mit aufwendiger Abdichtung gegen Eindringen von Spritzwasser

Lieferumfang: Mit 3 Reciproblättern im **Transportkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 640 8582	Leistungsaufnahme	1200 W	**177,00**
	Leerlaufhubzahl	0-3000 min^{-1}	
	Hublänge	30 mm	
	Gewicht	3,3 kg	

Reciprosäge JR 3061 T

Ausführung: Starke und schnelle Säbelsäge dank des vertikalen Kurbelmechanismus • **Verstellbarer Führungsschuh** für optimale Ausnutzung des Sägeblattes • Integrierte **LED-Beleuchtung** für eine bessere Sicht auf die Arbeit • Sägeblattwechsel werkzeuglos • Vollisoliertes **Getriebegehäuse** aus **Metall** mit aufwendiger Abdichtung gegen Eindringen von Spritzwasser • Kabellänge 4 Meter

Lieferumfang: Mit 3 Sägeblättern im **Transportkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 641 1394	Leistungsaufnahme	1250 W	**255,00**
	Leerlaufhubzahl	0-3000 min^{-1}	
	Hublänge	32 mm	
	Gewicht	3,8 kg	

Reciprosäge JR 3070 CT

Ausführung: Reciprosäge mit **AVT- Anti-Vibrationstechnologie** für 50 % weniger Vibrationen und werkzeuglosem Sägeblattwechsel • **Konstantelektronik** und stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen • Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblattes • Mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser • Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten • **4-fach Pendelhubeinstellung** • Mit Rutschkupplung

Lieferumfang: Mit Sägeblatt-Set im **Transportkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 136 4249	Leistungsaufnahme	1510 W	**310,00**
	Leerlaufhubzahl	0-2800 min^{-1}	
	Hublänge	32 mm	
	Gewicht	4,6 kg	



Pendelhub-Stichsäge JS 120 X

Ausführung: Ergonomische **Elektronik-Stichsäge** mit 4-fach Pendelhub • Konstantelektronik mit Sanftanlauf und **Hubzahlvorwahl** für materialgerechtes Arbeiten • **FIXTEC™-Sägeblattschnellspannsystem** für werkzeuglosen Sägeblattwechsel • Werkzeuglose **Bodenplatten-Schnellverstellung** für Gehrungsschnitte bis 45° • Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität • Vibrationsdämpfung • Mit Spanblaseinrichtung

Lieferumfang: 4m Netzkabel, Absaugadapter, 5tlg. Sägeblattset, Spanreißschutz und Gleitsohle im **Transportkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 910 099	Schnitttiefe in Holz/Stahl/Alu	120/10/30 mm	**284,00**
	Leistungsaufnahme	710 W	
	Hubzahl	500 – 2.800 min^{-1}	
	Gewicht	2,3 kg	

Pendelhub-Stichsäge FSPE 110 X

Ausführung: Robuste **Elektronik-Stichsäge** mit 4-fach Pendelhub • Elektronik mit **Hubzahlvorwahl** für materialgerechtes Arbeiten • **FIXTEC™-Sägeblattschnellspannsystem** für werkzeuglosen Sägeblattwechsel • Werkzeuglose **Bodenplatten-Schnellverstellung** für Gehrungsschnitte bis 45° • Aluminium-Bodenplatte • Staubabsaugung mit regelbarer Spanblaseinrichtung

Lieferumfang: 5tlg. Sägeblattset, 4 Meter Netzkabel, Absaugadapter, Spanreißschutz, und Gleitsohle im **Transportkoffer**





Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 910 102	Schnitttiefe in Holz/Stahl/Alu	120/10/30 mm	**354,00**
	Leistungsaufnahme	710 W	
	Hubzahl	500 – 3.000 min^{-1}	
	Gewicht	2,5 kg	

Universal-Säbelsäge SSPE 1300 SX

Ausführung: Leistungsstarke, robuste Universal-Säbelsäge mit **Pendelhub** und **Hubzahl-Elektronik** • Universal-Sägeblattaufnahme • **AVS-Anti-Vibrations-System** • **Rückschlagschutz-System** schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück • Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag

Lieferumfang: 4 Meter Netzkabel, Adapter für 20 mm Sägeblätter und ein Sägeblatt im **Transportkoffer**





Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 164 0909	Leistungsaufnahme	1300 W	**454,00**
	Leerlaufhubzahl	0-2800 min^{-1}	
	Hublänge	32 mm	
	Gewicht	3,9 kg	

Universal-Säbelsäge SSD 1100 X

Ausführung: Leistungsstarke Universal-Säbelsäge mit **Hubzahl-Elektronik** und leichtem, permanentem Pendelhub • Universal-Sägeblattaufnahme und **FIXTEC™-Sägeblatt-schnellwechselsystem** • Robustes und langlebiges Kurbelgetriebe • Eingriffsschutz vermeidet Unfälle

Lieferumfang: 4m Netzkabel und ein Sägeblatt im **Transportkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 405 142	Leistungsaufnahme	1100 W	**249,00**
	Leerlaufhubzahl	0-2900 min^{-1}	
	Hublänge	28 mm	
	Gewicht	3,2 kg	

Universal-Säbelsäge SSPE 1500 X

Ausführung: Leistungsstarke, robuste Universal-Säbelsäge mit Pendelhub und Hubzahl-Elektronik • **FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem** • **AVS Anti-Vibrations-System** • Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung • Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer • Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung • Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung • Handgriff mit Softgrip-Auflage • Robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang: 4 m Netzkabel und ein Sägeblatt im **Transportkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 290
E 197 8729	Leistungsaufnahme	1500 W	**499,00**
	Leerlaufhubzahl	0-2800 min^{-1}	
	Hublänge	32 mm	
	Gewicht	4,5 kg	



Säbelsäge RS 11-28

Ausführung: Universal-Säbelsäge mit Gasgebeschalter • **VV-Elektronik** mit **Hubzahlkonstant-haltung** • **Sanftanlauf** • Universal-Sägeblattaufnahme für einfachen Sägeblattwechsel • Werk-zeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion • Sägeblatt um 180° wendbar • Abnehmbare Sägeauflage, schwenkbar und in der Tiefe werkzeuglos verstellbar • Gummiertes Getriebegehäuse • Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff • Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse • Integriertes LED-Licht

Lieferumfang: Im **Transportkoffer**

Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 148
E 602 2534	Leistungsaufnahme	1100	W	**169,00**
	Leerlaufhubzahl	0-2700	min^{-1}	
	Hublänge	28	mm	
	Gewicht	3,6	kg	




Säbelsäge RSP 13-32

Ausführung: Universal-Säbelsäge mit stufenloser Pendelhubverstellung • Gasgebeschalter • **Konstant-Elektronik** mit **Hubzahlkonstanthaltung** • Universal-Sägeblattaufnahme für einfachen Sägeblattwechsel • Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion • Sägeblatt um 180° drehbar • Sägeauflage werkzeuglos verstellbar • Gummiertes Getriebegehäuse • Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff • Staub- und spritzwassergeschützte Hubstangenführung • Integriertes LED-Licht

Lieferumfang: Im **Transportkoffer**









Koffer

FLEX

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 148
E 602 2535	Leistungsaufnahme	1300	W	**295,00**
	Leerlaufhubzahl	0-3000	min^{-1}	
	Hublänge	32	mm	
	Gewicht	4,6	kg	



Handkreissäge GKS 190

Ausführung: Kraftvoll und robuste Handkreissäge mit **integrierter Schienenführung** in der Aluminiumgrundplatte für präzisen Sägeschnitt mit der Führungsschiene (Sonderzubehör) • **Schnitttiefeneinstellung** stufenlos einstellbar • Winkeleinstellung **maximale Neigung 56°** über **2-fach gelagerten Schwenkbügel** • Leichter Sägeblattwechsel durch **Spindelarretierung** • Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre • Mit Turbogebläse für freie Sicht

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Ø 190 mm und Absaugadapter



Elektronik · 3 *bei Online-Registrierung · BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 910 301	Leistungsaufnahme	1400 W	**198,45**
	Schnitttiefe 90°/45°	70/50 mm	
	Leerlaufdrehzahl	5500 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	190 mm	
	Gewicht	4,2 kg	

Handkreissäge GKS 55

Ausführung: Kompakte und kraftvolle Handkreissäge mit großer Schnitttiefe • **Zweistufiges Getriebe** für höhere Schnittkapazitäten • **Motorbremse** und **Sanftanlauf** für sicheres Sägen • Identische Schnittlinie für 90° Schnitte und 45° Schnitte • **Führungsschienenkompatibilität** • Variable Drehzahl für Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an das zu schneidende Material • Fußplatte aus **Aluminiumdruckguss**

Lieferumfang: Sägeblatt Ø 165 mm und Führungsschiene in **L-BOXX**



Elektronik · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung · BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1614	Leistungsaufnahme	1350 W	**386,40**
	Schnitttiefe 90°/45°	63/47 mm	
	Leerlaufdrehzahl	2100-4700 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	165 mm	
	Gewicht	3,8 kg	

Handkreissäge GKS 65 GCE

Ausführung: Handkreissäge für geführte Schnitte in einer Vielzahl von Materialien, z. B. Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF • Mit **Constant-** und **Steuer-Elektronik** zur Vorwahl der Schnittgeschwindigkeit für hohe Durchzugskraft und materialgerechtes Arbeiten • **Sanftanlauf** und **temperaturabhängiger Überlastschutz** • Stufenlos einstellbare **Schnitttiefeneinstellung** • Leichter Sägeblattwechsel durch **Spindelarretierung** • Sicherheitsschalter mit **Einschaltsperre** • Aluminiumdruckgussgrundplatte passend für das neue Führungsschienensystem sowie für Führungsschienen anderer Anbieter

Lieferumfang: Sägeblatt Ø 190 mm und Führungsschiene in **L-BOXX**



Elektronik · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung · BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1616	Leistungsaufnahme	1800 W	**437,85**
	Schnitttiefe 90°/45°	65/48 mm	
	Leerlaufdrehzahl	2300-5000 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	190 mm	
	Gewicht	5,2 kg	

Handkreissäge GKS 85 G

Ausführung: Kraftvolle und robuste Handkreissäge mit **2200 Watt-Motor** • Stufenlos einstellbare **Schnitttiefeneinstellung** • Winkeleinstellung über **3fach gelagerten Schwenkbügel** • Leichter Sägeblattwechsel durch **Spindelarretierung** • Sicherheitsschalter mit **Einschaltsperre** • **Aluminiumdruckgussgrundplatte** passend für das neue Führungsschienensystem sowie für Führungsschienen anderer Anbieter • Hochpräzise, lange, gerade Schnitte dank kompatiblem Bosch Führungsschienensystem • Jederzeit bessere Sicht auf die Anrisslinie dank optimiertem Spanabweiser und **Turbogebläse**

Lieferumfang: Sägeblatt Ø 235 mm und Führungsschiene FSN 1400 in **L-BOXX**



Elektronik · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung · BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1617	Leistungsaufnahme	2200 W	**491,40**
	Schnitttiefe 90°/45°	85/65 mm	
	Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	235 mm	
	Gewicht	7,8 kg	

Tauchkreissäge GKT 55 GCE

Ausführung: Präzise Tauchkreissäge mit **elektronischer Drehzahleinstellung**, **Constant-Elektronik**, **Überlastschutz** und Sanftanlauf zum Schneiden unterschiedlichster Materialien wie Holz, Plattenwerkstoffe, Aluminium, Acryl etc. • Exakte Schnitttiefen- und Winkeleinstellung bis 45° • Effiziente Staubabsaugung • Funktionelles **Führungsschienensystem**

Lieferumfang: Sägeblatt Ø 165 mm und Führungsschiene FSN 1400 in **L-BOXX**




Elektronik · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung · BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1618	Leistungsaufnahme	1400 W	**707,70**
	Schnitttiefe 90°/45°	57/42 mm	
	Leerlaufdrehzahl	3600-6250 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	165 mm	
	Gewicht	4,7 kg	

Führungsschiene 2x FSN 1400

Ausführung: 2 Stück qualitativ hochwertige Führungsschienen mit perfekter Kompatibilität für präzise Führung • Für optimale Stabilität sorgt das optionale **Verbindungselement FSN VEL** zur Erweiterung für rasches und zuverlässiges Verbinden zweier Führungsschienen • Rutschfeste Gummistreifen und Splitterschutz sorgen für absolute Kontrolle

Lieferumfang: In einer Tasche

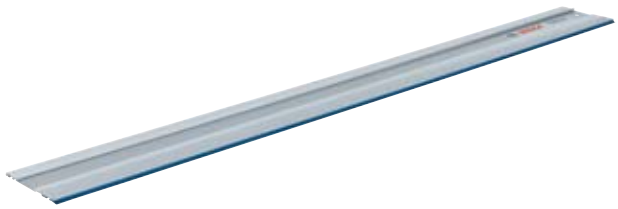

3 *bei Online-Registrierung · BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1648	Länge	140 cm	**228,90**

Handkreissäge KS 55 FS

Ausführung: Robuste Handkreissäge für präzise Schnitte mit Metabo Führungsschienen und anderen gängigen Systemen ohne Adapter • Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss • Stabiles **Sägegehäuse aus Aluminium-Druckguss** • Vibrationsdämpfende, rutschfeste Gummierung im Griffbereich • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss auch bei Gehrungsschnitten • Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine • Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit • Schrägschnitte bis 47°, mit Winkelarretierung bei 45° • Fremdabsaugung möglich • Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene 6.31213

Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt Ø 160 mm Z 18, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel im **Kunststoffkoffer**



Koffer

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 641 7492	Schnitttiefe 90°/45°	0-55/0-39 mm	**225,00**
	Leistungsaufnahme	1200 W	
	Leerlaufdrehzahl	5600 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	160 mm	
	Gewicht	4,0 kg	
E 602 1402	Führungsschiene FS 160 (Pg. 183)		**112,00**

Handkreissäge KS 66 FS

Ausführung: Robuste Handkreissäge für präzise und lange Schnitte • Leichte Führungsplatte aus **Aluminiumdruckguss** • Griffbereich mit rutschfester **Softgrip-Oberfläche** • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss • **0°-Position** nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers • Späneauswurf lenkbar durch drehbaren Absaugstutzen • Direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern • Kabellänge **4 Meter**

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne), Parallelanschlag und Sechskantschlüssel



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 604 7941	Schnitttiefe 90°/45°	66/47 mm	**226,00**
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	190 mm	
	Gewicht	4,9 kg	

Tauchsäge KT 66 BL

Ausführung: Tauchkreissäge mit **Brushless-Motor** für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm Tiefe • Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse • Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien • Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene • Mit **Hinterschnittfunktion** für passgenaue Übergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit • Schnelles und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp • Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung • **Auslaufbremse** stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit • Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers • Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar

Lieferumfang: Sägeblatt "precision cut wood - classic" 165 x 20 Z42 WZ 5°, Staubfangbeutel und Sechskantschlüssel in einer **metaBOX**



Koffer

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 646 5132	Leistungsaufnahme	1200 W	**515,00**
	Schnitttiefe 45°	43 mm	
	Schnitttiefe 90°	66 mm	
	Sägeblatt-Ø	165 mm	
	Gewicht	4,8 kg	

Handkreissäge KS 85 FS

Ausführung: Robuste Handkreissäge für präzise und lange Schnitte • Leichte Führungsplatte aus **Aluminiumdruckguss** • Griffbereich mit rutschfester **Softgrip-Oberfläche** • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss • **0°-Position** nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers • Späneauswurf lenkbar durch drehbaren Absaugstutzen • Direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors • Kabellänge **4 Meter**

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne), Parallelanschlag und Sechskantschlüssel



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 604 7942	Schnitttiefe 90°/45°	85/65 mm	**340,00**
	Leistungsaufnahme	2000 W	
	Leerlaufdrehzahl	4500 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	235 mm	
	Gewicht	8,4 kg	

Kappschiene KFS

Ausführung: Mobile, kompakte Lösung für winkelgenaue Kappschnitte direkt am Einsatzort • Koppelbar mit den Metabo Handkreissägen KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS • Winkelschnitte bis 60° mit Rastpositionen bei gängigen Winkeln • Integrierter Rückholmechanismus bringt die Säge nach dem Schnitt zurück in Startposition • Einfaches Koppeln der Handkreissäge durch Schnellverschluss • Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen • Haftbelag für sicheren, rutschfesten Halt sowie Schutz der Werkstückoberfläche

Lieferumfang: Im Karton

Typ		KFS 30	KFS 44	KFS 70
Gesamtlänge	mm	690	834	1094
Schnittlänge	mm	300	440	700
Gewicht	kg	1,4	1,64	2,14
Artikelnummer		**E 641 7493**	**E 641 7494**	**E 641 7495**
Preis	**EUR/Stück**	**154,00**	**178,00**	**202,00**
Pg.		**183**	**183**	**183**

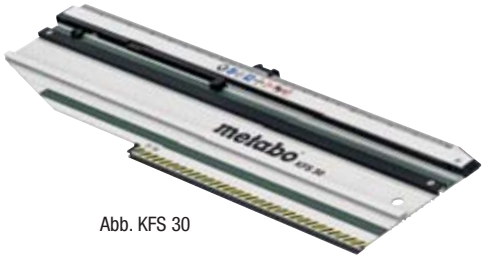


Abb. KFS 30

Handkreissäge 5143 R

Ausführung: Robuste Handkreissäge mit elektronischer **Anlaufstrombegrenzung** • **"Super-Joint"**-Rutschkupplungssystem für samtweichen Lauf • Winkeleinstellung von 0°-60° • Schnittlinienmarkierung (0°,30°, 45°, 60°) an drei verschiedenen Positionen • Exakte 0°-Einstellung durch praktische Justierschrauben • Mit **Spindelarretierung** für einfachen Sägeblattwechsel

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Ø 355 mm, Flügelschraube M6x43, Montagewerkzeug, Parallelanschlag und Absaugstutzen



3 EXTRA GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 913 528	Leistungsaufnahme	2200	W	**783,00**
	Schnitttiefe 90°/45°	0-130/0-90	mm	
	Leerlaufdrehzahl	2700	min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	355	mm	
	Sägeblattbohrungs-Ø	30	mm	
	Gewicht	14,0	kg	

Tauchkreissäge SP 6000 J1

Ausführung: Handkreissäge mit **Eintauchfunktion** • Elektronisch regelbare Drehzahl • Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle • Winkelverstellung von -1° bis +48° **(Hinterschnittfunktion)** • Mit Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt • Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalen Kippwinkel • Kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene • **Sägeblattarretierung** zum leichten Sägeblattwechsel

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Ø 165 mm/ 48Z, 6-KT Stiftschlüssel, Tiefziehteil und Führungsschiene 1400 mm im **MAKPAC Gr.4**



Elektronik Koffer 3 EXTRA GARANTIE

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 913 536	Leistungsaufnahme	1300	W	**592,00**
	Schnitttiefe 90°/45°	0-56/0-40	mm	
	Leerlaufdrehzahl	2000-6400	min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	165	mm	
	Sägeblattbohrungs-Ø	20	mm	
	Gewicht	4,4	kg	



Handkreissäge DWE 576 K

Ausführung: Handkreissäge mit Hochleistungsmotor für perfekte Schnittleistung • Skala für genaue Tiefeneinstellung bis zu 61 mm • Durchzugsstarker 1600 Watt Hochleistungsmotor für perfekte Schnittleistung • Direkt auf Führungsschiene von DeWalt einsetzbar durch speziell konstruierten Sägeschuh • Variable Winkeleinstellung bis zu 57° • Direkt kompatibel mit dem DeWalt AirLock System für einfache, schnelle und sichere Verbindung mit dem Saugschlauch

Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Parallelanschlag und Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung im **Transportkoffer**

Elektronik Koffer

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 197 9037	Leistungsaufnahme	1600 W	**306,00**
	Schnitttiefe 90°/45°	61/43 mm	
	Leerlaufdrehzahl	5200 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	190 mm	
	Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm	
	Gewicht	4,0 kg	

Handkreissäge DWE

Ausführung: Handkreissäge mit kompakter Bauweise und geringem Gewicht • Durchzugsstarker Hochleistungsmotor für perfekte Schnittleistung • Ausschnitt im Sägeschuh sowie der Schutzhaube ermöglicht eine optimale Sicht auf das Werkstück • Gebläse reinigt die Schnittlinie von Spänen und Staub • Integrierter und effizienter Anschluss für die Staubabsaugung minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel • Direkt kompatibel mit dem DeWalt AirLock System für einfache, schnelle und sichere Verbindung mit dem Saugschlauch

Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Parallelanschlag und Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung

Elektronik

Typ		DWE 550	DWE 560
Leistungsaufnahme	W	1200	1350
Schnitttiefe 90°/45°	mm	55/35	65/45
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500	5500
Sägeblatt-Ø	mm	165	184
Sägeblattbohrungs-Ø	mm	20	16
Gewicht	kg	3,6	3,7
Artikelnummer		**E 197 9035**	**E 197 9036**
Preis	**EUR/Stück**	**188,00**	**198,00**
Pg.		**139**	**139**



Abb. DWE 560



Handkreissäge D 23700-QS

Ausführung: Handkreissäge mit Sägeschuh aus verwindungsfreiem Stahl • Hohe Durchzugskraft durch leistungsstarken Motor • Vibrationsarmen Lauf • Schutzhaube aus Alu-Druckguss mit integrierter und effektiver Staubabsaugung

Lieferumfang: 24 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug und Parallelanschlag

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4452	Leistungsaufnahme	1750 W	**397,00**
	Schnitttiefe 90°/45°	86/62 mm	
	Leerlaufdrehzahl	4700 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	235 mm	
	Gewicht	8,2 kg	

Tauchkreissäge DWS 520 KT

Ausführung: Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei gleich bleibender, jederzeit ergonomisch optimaler Handposition • Integrierter **Rückschlagstopp** verhindert ein Zurückstoßen der Säge beim Eintauchen • Variable Schnittgeschwindigkeit für materialgerechte Arbeiten • **Regelelektronik** für konstante Drehzahlen auch bei schweren Arbeiten • Federgelagerter Spaltkeil ermöglicht ein problemloses Eintauchen in das Werkstück • Effiziente Staubabsaugung in Verbindung mit externem Absaugsystem • Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel

Lieferumfang: Mit HM-Sägeblatt in **T STAK-Box**

Elektronik Koffer

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 198 9747	Schnitttiefe 90°/45°	59/44 mm	**483,00**
	Leistungsaufnahme	1300 W	
	Leerlaufdrehzahl	1750-4000 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	165 mm	
	Gewicht	5,1 kg	
E 913 702	**1500 mm Führungsschiene TKS** mit beidseitigen Splitterschutz für ausrissfreies Sägen und Gleitbelag für leichten Lauf der Maschine (Pg. 141)		**96,00**
E 913 703	Schnellspanner für Führungsschiene TKS (Pg. 141)		**75,00**



Handhobel GHO 26-82 D

Ausführung: Handlicher Hobel mit leistungsstarkem **710 Watt-Motor** • Stabile, plane Aluminiumfussplatte für beste Hobelergebnisse • Spanauswurf wahlweise links oder rechts

Lieferumfang: Parallelanschlag und Staubbeutel im **Handwerkerkoffer**



Koffer | 3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 600 1922	Hobelbreite/Falztiefe	82/0-9,0 mm	**247,80**
	Spanabnahme	2,6 mm	
	Leistungsaufnahme	710 W	
	Leerlaufdrehzahl	18000 min^{-1}	
	Gewicht	3,4 kg	

Oberfräse GOF 1250 CE

Ausführung: Mit Constant-Electronic: Konstante Drehzahl auch unter Last und Drehzahlvorwahl • Ergonomisches Griffdesign für unterschiedliche Griffpositionen passend zur jeweiligen Arbeit • Patentierte **Frästiefen-Feineinstellung** in 1/10-mm Schritten bei fixierter Tauchfunktion • Einfacher und schneller Fräserwechsel durch neue **patentierte Spindelarretierung** mit Parkposition und komfortables Abstellen durch flachen Gehäusedeckel

Lieferumfang: Gabelschlüssel 19 mm, Kopierhülse 17 mm, Zentrierstift 8 mm und Parallelanschlag mit Feineinstellung in **L-BOXX**



Elektronik | Koffer | 3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 912 320	Fräskorbhub	60 mm	**507,15**
	Leistungsaufnahme	1250 W	
	Leerlaufdrehzahl	10000-24000 min^{-1}	
	Gewicht	3,6 kg	

Multi-Cutter GOP 30-28

Ausführung: Multi-Cutter mit maximaler Kraftübertragung dank **3-dimensionalem Schnellspannsystem** • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör • Schwingungswinkel 2,8°



Elektronik | Koffer | 3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Leistungsaufnahme	300 W	
	Schwingzahl	8000 - 20000 min^{-1}	
	Gewicht	1,5 kg	
E 408 755	**Lieferumfang:** 7x Tauchsägeblatt, 3x Segmentsägeblatt, 10x Schleifpapier und Schleifplatte in **L-BOXX**		**304,50**
E 408 817	**Lieferumfang:** Inkl. Tauchsägeblatt im Karton		**158,55**

Multi-Cutter GOP 40-30

Ausführung: Multi-Cutter mit maximaler Kraftübertragung dank **3-dimensionalem Schnellspannsystem** • Werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb 3 Sekunden dank einzigartiger **Snap-In-Funktion** • **Schwingungswinkel 3°** • **Integriertes LED-Licht**

Lieferumfang: 6x Tauchsägeblatt, 2x Segmentsägeblatt, 5x Schleifpapier und 2x Schleifplatte in **L-BOXX**



Elektronik | Koffer | 3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 408 781	Leistungsaufnahme	400 W	**361,20**
	Schwingzahl	8000 - 20000 min^{-1}	
	Amplitude	1,5 °	
	Werkzeugaufnahme	Starlock Plus	
	Gewicht	1,5 kg	



Multi-Cutter GOP 55-36

Ausführung: Multi-Cutter mit maximaler Kraftübertragung dank **3-dimensionalem Schnellspannsystem** • Werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb 3 Sekunden dank einzigartiger **Snap-In-Funktion** • **Schwingungswinkel 3,6°**

Lieferumfang: 6x Tauchsägeblatt, 3x Segmentsägeblatt, 25x Schleifpapier und Schleifplatte in **L-BOXX**

Koffer | 3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 602 6417	Leistungsaufnahme	550 W	**542,85**
	Schwingzahl	8000 - 20000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	Starlock Max	
	Gewicht	1,6 kg	

Oberfräse DWE 625-QS

Ausführung: Hochleistungs-Oberfräse mit **elektronischer Drehzahlkonstanthaltung** garantiert einheitliches Fräsbild auch unter Last • Ergonomische Handgriffe mit 2-Finger Schalter und Arretierung für Dauerbetrieb • **Wiederanlaufschutz** • **Sanftanlauf** verhindert das Verlaufen der Maschine beim Start • Arretierung für Tiefeneinstellung sowie Tiefenfeinjustierung • **Vierstufiger Revolveranschlag** für Serien-Fräsarbeiten • Parallelanaschlag mit Feinjustierung • 2 Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchten mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel • **Spindelarretierung** für einfachen und schnellen Fräserwechsel • Wirkungsvolle Staubabsaugung über Air-Lock kompatiblen Absaugadapter

Lieferumfang: 12 mm Spannzange, Parallelanschlag, Absaugadapter und 22 mm Schlüssel



Elektronik

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 642 1838	Fräskorbhub	80 mm	**687,00**
	Leistungsaufnahme	2300 W	
	Leerlaufdrehzahl	9000-20000 min^{-1}	
	Gewicht	5,1 kg	

Führungshülsen für DWE 625 / DWE 627

Ausführung: Führungshülsen für **DWE 625**

Lieferumfang: Im Karton



Hülsen-Ø	mm	27	30
Gewicht	kg	0,07	0,07
Artikelnummer		**E 646 4588**	**E 912 462**
Preis	**EUR/Stück**	**17,20**	**14,00**
Pg.		**141**	**139**



Spannzangen für DWE 625 / DWE 627

Ausführung: Spannzangen für DWE 625/ DWE 627

Lieferumfang: Im Karton

Spannzangen-Ø	mm	6	8	10	12	12,7
Gewicht	kg	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
Artikelnummer		**E 912 456**	**E 912 457**	**E 646 4585**	**E 646 4586**	**E 646 4587**
Preis	**EUR/Stück**	**42,00**	**42,00**	**42,00**	**42,00**	**44,10**
Pg.		**141**	**141**	**141**	**141**	**141**

Gewindeeinsatz DE6283

Ausführung: Passend zu **DW 625 E**

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 141
E 912 458	Ausführung	DE 6283	**12,00**
	Zubehör	Gewindeeinsatz M 12 x 1	
	Passend zu	DW 625 E	

Frästiefen-Feineinstellung DE 6966-XJ

Ausführung: Für DW624 / DW625 / DW625E / DW626 / DW629

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 141
E 646 4584	Gewicht	0,21 kg	**29,00**



Abb. DWE 315 KT-QS

Multi-Tool-Set DWE 315 KT-QS

Ausführung: Leistungsstarkes, oszillierendes Multi-Tool-Set • Schneller, werkzeugloser Zubehörwechsel • Perfekte Gehäuse-/Griffergonomie • Geschwindigkeit von 0-22000 min^{-1} stufenlos regelbar • Feststellbarer Gasgebeschalter • Helle LED-Leuchte

Lieferumfang: Schleifplatte, je 8 Schleifblätter K60 und K120, 9 Schleifblätter K240, Sägeblatt für Holz mit Nägeln, fester Spachtel, Segmentsägeblatt, Hartmetallsegmentsägeblatt, Detailsägeblatt, Tauchsägeblatt, Zubehöradapter, Staubabsaugung, Tiefenanschlag und Sechskantschlüssel in einer **TSTAK-Box II**

Elektronik Koffer

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 910 546	Leistungsaufnahme	300 W	**247,99**
	Schleifplatten-Abmessung	93 mm	
	Schwingzahl	0 - 22000 min^{-1}	
	Gewicht	1,48 kg	



Multi-Tool-Set DWE 315-QS

Ausführung: Leistungsstarkes, oszillierendes Multi-Tool-Set • Schneller, werkzeugloser Zubehörwechsel • Perfekte Gehäuse-/Griffergonomie • Geschwindigkeit von 0-22000 min^{-1} stufenlos regelbar • Feststellbarer Gasgebeschalter • Helle LED-Leuchte

Lieferumfang: Schleifplatte, je 8 Schleifblätter K60 und K120, 9 Schleifblätter K240, Sägeblatt für Holz mit Nägeln, fester Spachtel, Zubehöradapter und Sechskantschlüssel



Elektronik

Art.-Nr.	Technische Daten	DWE 315	EUR/Stück Pg. 139
E 910 552	Typ		**193,00**
	Leistungsaufnahme	300 W	
	Schleifplatten-Abmessung	93 mm	
	Schwingzahl	0 - 22000 min^{-1}	
	Gewicht	1,48 kg	



Multimaster MM 500 Plus Top

Ausführung: Besonders leistungsstarkes Multifunktionswerkzeug mit FEIN Hochleistungsmotor und **"Starlock Plus"-Werkzeugaufnahme** für optimale Drehmomentübertragung • Einfaches **"QuickIN"-Schnellspannsystem** • Selbsttragender Motor mit sehr geringen Vibrationen • Metallgetriebekopf • Drehzahlelektronik mit Tachogenerator für konstante Drehzahlen • **Kabellänge 5 Meter**

Lieferumfang: Mit 30tlg. Zubehör-Set zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesenaustrennen und mehr im **Kunststoff-Koffer**

Elektronik · Koffer · STARLOCK PLUS · Das Original FEIN MultiMaster · 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Set Pg. 142
E 640 8730	Leistungsaufnahme	350 W	**352,00**
	Schwingzahl	10000-19500 min^{-1}	
	Amplitude	3,4 °	
	Gewicht	4,8 kg	

Multimaster MM 300 Plus Start

Ausführung: Besonders leistungsstarkes Multifunktionswerkzeug mit FEIN Hochleistungsmotor und **"Starlock Plus"-Werkzeugaufnahme** für optimale Drehmomentübertragung • Einfaches **"QuickIN"-Schnellspannsystem** • Selbsttragender Motor mit sehr geringen Vibrationen • Metallgetriebekopf • **Drehzahlelektronik** mit Tachogenerator für konstante Drehzahlen • **Kabellänge 5 Meter**

Lieferumfang: Mit 3 Sägeblättern im **Kunststoff-Koffer**





Elektronik · Koffer · STARLOCK PLUS · Das Original FEIN MultiMaster · 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
E 641 5237	Leistungsaufnahme	250 W	**234,30**
	Schwingzahl	11000 min^{-1}	
	Amplitude	3,2 °	
	Gewicht	1,4 kg	





Multimaster MM 700 Max Top


Ausführung: Multitool für schnellste Arbeitsfortschritte bei Ausbau und Renovierung • Mit FEIN Hochleistungsmotor und **"Starlock Max"-Werkzeugaufnahme** für optimale Drehmomentübertragung • Einfaches **"QuickIN"-Schnellspannsystem** • Selbsttragender Motor mit sehr geringen Vibrationen • Metallgetriebekopf • **Drehzahlelektronik** mit Tachogenerator für konstante Drehzahlen • Zum Sägen in Holz, Metall, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber

Lieferumfang: Mit **60tlg. Zubehör-Set** im **Kunststoff-Koffer**

Elektronik · Koffer · STARLOCK MAX · Das Original FEIN MultiMaster · 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Set Pg. 142
E 640 8734	Leistungsaufnahme	450 W	**452,00**
	Schwingzahl	10000-19500 min^{-1}	
	Amplitude	4 °	
	Gewicht	1,6 kg	





Exzenterschleifer GEX 34-125

Ausführung: Robuster Exzenterschleifer mit Drehzahlvorwahl und hoher Abtragsleistung • Aluminiumlagerflansch gewährleistet lange Werkzeuglebensdauer • **Multiloch-Schleifteller** - passt auf jedes Schleifpapier • Klettverschluss für schnellen, bequemen Schleifblattwechsel • Kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-System

Lieferumfang: Schleifblatt C470 und Papierstaubbeutel im Karton

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7701	Schleifteller-Ø	125 mm	**248,85**
	Leistungsaufnahme	340 W	
	Leerlaufdrehzahl	4500-12000 min^{-1}	
	Schwingzahl	9000-24000 min^{-1}	
	Schleifhub	5,0 mm	
	Gewicht	2,0 kg	

Exzenterschleifer GEX 34-150

Ausführung: Robuster Exzenterschleifer mit Drehzahlvorwahl und hoher Abtragsleistung • Aluminiumlagerflansch gewährleistet lange Werkzeuglebensdauer • **Multiloch-Schleifteller** - passt auf jedes Schleifpapier • Klettverschluss für schnellen, bequemen Schleifblattwechsel • Kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-System

Lieferumfang: Schleifblatt C470 und Papierstaubbeutel im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7700	Schleifteller-Ø	150 mm	**270,90**
	Leistungsaufnahme	340 W	
	Leerlaufdrehzahl	4500-12000 min^{-1}	
	Schwingzahl	9000-24000 min^{-1}	
	Schleifhub	4,0 mm	
	Gewicht	2,1 kg	





Exzenterschleifer GEX 40-150

Ausführung: Drehzahlvorwahl und starker Motor bieten Kraftreserven und optimale Anpassung der Drehzahl an die Schleifanwendung • Vom Gehäuse **entkoppelte Schleifeinheit** mit geringsten Vibrationen für gleichmäßigen Anpressdruck und höchste Oberflächengüte • **USP-Multi-Loch Pad** zur Verwendung jeder beliebigen Schleifpapiermarke • Staubbehälter zur Reduzierung von Luftschadstoffen • **'Click & Clean'-System** für eine reibungslose Vakuumverbindung • **4 Meter** Stromkabel

Lieferumfang: Mit Staubbehälter in **L-BOXX**

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 640 8780	Schleifteller-Ø	150 mm	**341,25**
	Leistungsaufnahme	400 W	
	Leerlaufdrehzahl	5500-12000 min^{-1}	
	Schwingzahl	11000-24000 min^{-1}	
	Schleifhub	4,0 mm	
	Gewicht	2,4 kg	

Exzenterschleifer GEX 40-150

Ausführung: Drehzahlvorwahl und starker Motor bieten Kraftreserven und optimale Anpassung der Drehzahl an die Schleifanwendung • Vom Gehäuse **entkoppelte Schleifeinheit** mit geringsten Vibrationen für gleichmäßigen Anpressdruck und höchste Oberflächengüte • **USP-Multi-Loch Pad** zur Verwendung jeder beliebigen Schleifpapiermarke • Staubbehälter zur Reduzierung von Luftschadstoffen • **'Click & Clean'-System** für eine reibungslose Vakuumverbindung • **4 Meter** Stromkabel

Lieferumfang: Mit Staubbehälter im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7699	Schleifteller-Ø	150 mm	**311,85**
	Leistungsaufnahme	400 W	
	Leerlaufdrehzahl	5500-12000 min^{-1}	
	Schwingzahl	11000-24000 min^{-1}	
	Schleifhub	4,0 mm	
	Gewicht	2,4 kg	



Schwingschleifer GSS 160

Ausführung: Schwingschleifer für die Verwendung von Schleifblättern mit und ohne Kletthaftung • Perfektes Bearbeiten in jeder Situation dank **austauschbarer Schleifplatte** • Bestes Schleifergebnis und Standzeit durch integrierte Schleifstaubabsaugung mit **Mikrofiltersystem** • Randnahes Schleifen auf 3 Seiten möglich • **Vibrationsarm** • Fäustlingsform mit **Softgrip** für ermüdungsarmes Arbeiten

Lieferumfang: 3x Schleifpapier, 3x Schleifplatte, Schraubendreher, Lochwerkzeug und Microfilter in **L-BOXX**

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 1801	Leistungsaufnahme	180 W	**192,15**
	Schleifhub	1,6 mm	
	Schwingzahl	24000 min^{-1}	
	Schleifschuh-Abmessung	113 x 101 mm	
	Gewicht	1,2 kg	

Exzenterschleifer GET 55-125

Ausführung: Drehzahlvorwahl und leistungsstarker Motor für optimale Anpassung der Drehzahl an die Schleifanwendung • Mit **Constant-** und **Steuer-Elektronik** zur Vorwahl der Schleifgeschwindigkeit für hohe Durchzugskraft und materialgerechtes Arbeiten • **Multiloch-Schleifteller** - passt auf jedes Papier • **Klettverschluss** für schnellen, bequemen Schleifblattwechsel • Kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem

Lieferumfang: Schleifteller, 1 Schleifpapier G120, Absaugstutzen Zusatzhandgriff, Innensechskantschlüssel und Schutzring im Karton





BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 8179	Schleifteller-Ø	125 mm	**458,85**
	Leistungsaufnahme	550 W	
	Schleifhub	3,5 mm	
	Leerlaufdrehzahl	3300-7800 min^{-1}	
	Schwingzahl	6600-15600 min^{-1}	
	Kabellänge	4 m	
	Gewicht	2,4 kg	

Exzenterschleifer GET 75-150

Ausführung: Drehzahlvorwahl und leistungsstarker Motor für optimale Anpassung der Drehzahl an die Schleifanwendung • Mit **Constant-** und **Steuer-Elektronik** zur Vorwahl der Schleifgeschwindigkeit für hohe Durchzugskraft und materialgerechtes Arbeiten • **Multiloch-Schleifteller** - passt auf jedes Papier • **Klettverschluss** für schnellen, bequemen Schleifblattwechsel • Kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem

Lieferumfang: Schleifteller, 1 Schleifpapier G120, Absaugstutzen Zusatzhandgriff, Innensechskantschlüssel und Schutzring in **L-BOXX**







BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 8180	Schleifteller-Ø	150 mm	**518,70**
	Leistungsaufnahme	750 W	
	Schleifhub	4,5 mm	
	Leerlaufdrehzahl	3300-7300 min^{-1}	
	Schwingzahl	6600-14600 min^{-1}	
	Kabellänge	4 m	
	Gewicht	2,6 kg	

Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec

Ausführung: Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen • **"Power-Control"-System** schützt vor Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine • **Dreh- und Schwingbewegung** für optimalen Schliff • Staubgeschützte **Qualitäts-Kugellager** • **TurboBoost** zum Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven

Lieferumfang: Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel und Textil-Staubbeutel



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 913 812	Schleifteller-Ø	125 mm	**232,00**
	Leistungsaufnahme	320 W	
	Leerlaufhubzahl	4200-11000 min^{-1}	
	Schleifhub	5,0 mm	
	Gewicht	2,0 kg	
E 913 820	Staubfangkassette für SXE 425/450 (Pg. 183)		**17,50**

Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL

Ausführung: Sehr leichter und handlicher Schleifer mit **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik** zum materialgerechten Arbeiten • **Brushless-Motor** für höchste Effiziens auch im **Dauerbetrieb** garantiert • Klett-Stützteller mit **Multilochung für effek-tive Absaugung** • Rutschfester **Paddle-Schalter** mit Totmannfunktion für sicheres Starten, separater Hauptschalter • **Überlastschutz** • Staubsauger-Anschlussmöglichkeit • Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs • Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine

Lieferumfang: Mit Schleifteller "multi-hole" und Maulschlüssel in einer **metaBOX**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 601 0876	Schleifteller-Ø	150 mm	**533,00**
	Leistungsaufnahme	350 W	
	Leerlaufdrehzahl	4000-10000 min^{-1}	
	Schleifhub	5,0 mm	
	Gewicht	1,0 kg	

Exzenterschleifer SXE 3150

Ausführung: Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche • **Vario (V)-Elektronik** zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen • Robustes **Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss** • Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe • **Stützteller mit Multilochung** für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels • Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Staubbeutel und Sechskantschlüssel



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 198 9778	Schleifteller-Ø	150 mm	**173,00**
	Leistungsaufnahme	310 W	
	Leerlaufdrehzahl	4000-12000 min^{-1}	
	Gewicht	1,6 kg	

Kantenfräse FM 500-6

Ausführung: Kompakte Kantenfräse zum einhändigen Profilfräsen, Trimmen und Nuten • Exakte, **stufenlose Tiefeneinstellung** und Fixierung der Motoreinheit über Zahnstangengewinde • **Transparente Grundplatte** für gute Sicht auf Fräser und Werkstück • **Wiederanlaufschutz** verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung • Spannenzangen-Ø 6 mm • Max. **Hubhöhe 40 mm**

Lieferumfang: Mit Parallelanschlag, Kopierflansch, Rollenführung und Schutzglas



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 646 4109	Leistungsaufnahme	500 W	**65,00**
	Hubhöhe	40 mm	
	Leerlaufdrehzahl	32000 min^{-1}	
	Gewicht	1,3 kg	
E 646 4110	Fräsersortiment 15 tlg. in einer Holzkiste		**57,90**

Lackfräse LF 724 S

Ausführung: Leistungsstarke Fräse zum rationellen Entfernen von Farben und Lacken auf ebenen Holzflächen wie Treppen, Türen, Fenstern, etc. • Robustes **Alu-Druckguss-Getriebegehäuse** • Stufenlose Einstellung der Spanabnahme • Durch seitliche Messer auch zum Bearbeiten von Fälzen geeignet

Lieferumfang: HM-Wendemesser, Kombischlüssel, Absaugverbindungsstück, Vorstecher und Griff in einer **metaBOX**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 913 601	Schneidenflugkreis/Falzhöhe	80/28 mm	**428,00**
	Frästiefe axial/radial	0-0,3/0,15 mm	
	Leistungsaufnahme	710 W	
	Gewicht	2,4 kg	
E 913 602	Ersatz-HM-Wendemesser 10er Pack (Pg. 183)		**47,80**

Planfräse PFM 17

Ausführung: Metall-Planfräse zum schnellen, sauberen Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt • **One-touch Controller:** patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten • Sekundenschnell einsatzbereit dank werkzeuglos fixierbarer, magnetischer Führungsschiene (50 cm lang, erweiterbar) • Einfacher, bequemer Wechsel der Wendeplatten am Fräskopf • Schlanker Griffbereich und großer, werkzeuglos verstellbarer Bügelgriff für sicheres, gleichmäßiges Führen • **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik** mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben • **Elektronischer Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz**

Lieferumfang: Magnetische Führungsschiene (50 cm lang), 3 Hartmetall-Wendeplatten Universal, Bügelgriff, Schraubendreher für Torx-Schrauben 15, Schraubendreher SW 4 mit T-Griff und ein Maulschlüssel SW 10 im **Kunststoffkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1862	Leistungsaufnahme	1700 W	**2.691,00**
	Leerlaufdrehzahl	8000-12600 min^{-1}	
	Fräsbreite	25 mm	
	Frästiefe	10 mm	
	Kabellänge	3,6 m	
	Gewicht	4,6 kg	



WG 8



Kompressoren



Kompressoren für den mobilen Einsatz CompactMaster

Ausführung: Kolbenkompressor • **Vollautomatischer Betrieb** durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter • Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil • Serienmäßig mit allen **Sicherheitsarmaturen** und elektrischem Anschlusskabel mit Stecker • Luftabgänge mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten • Alle zerbrechlichen Teile, wie Druckschalter, Manometer, Armaturen etc. sind gut geschützt

CPM 170-10-6 WOF: Wartungsarm dank **ölfreiem Aggregat** • Besonders robust durch umlaufenden Stahlrohrrahmen um die Armaturen • Ruhiger Stand und sicherer Transport durch 4 groß dimensionierte Gummifüße • **CPM 210-8-10 W/CPM 260-10-10 W** • Bester Schutz durch angeschweißte Rahmenstrebe • Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch **zwei Manometer,** die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen • Ergonomisches Tragen dank gummiummanteltem Griff • **CPM 260-10-10 WX / CPM 210-8-10 WXOF -** Optimaler Schutz und höchster Arbeitskomfort durch integriertes Bedientableau mit zwei auf Bedienhöhe angebrachter Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen • **CPM 210-8-10 WXOF** (Wartungsarm dank **ölfreiem Aggregat)** • Besonders lange Lebensdauer gewährleistet durch **15 Jahre Garantie** gegen Durchrostung des Behälters • Luftabgang über Filterdruckminderer • 4 m Gummikabel

Abb. CPM 260-10-10 W

Typ		CPM 170-10-6	CPM 210-8-10	CPM 210-10-10	CPM 260-10-10	CPM 260-10-10
Ausführung		WOF	W	WXOF	W	WX
Ansaugleistung	l/min	200	200	204	250	250
Füllleistung	l/min	84	110	84	150	150
Druck	bar	10,0	8,0	10,0	10,0	10,0
Behälterinhalt	l	6	10	10	10	10
Motorleistung	kW	1,1	1,5	1,1	1,8	1,8
Gewicht	kg	18,0	24,0	21,0	25,0	25,0
Artikelnummer		**E 917 390**	**E 917 391**	**E 917 392**	**E 917 393**	**E 917 394**
Preis	**EUR/Stück**	**249,00**	**396,00**	**555,00**	**488,00**	**558,00**
Pg.		**201**	**201**	**201**	**201**	**201**

Kompressoren für den mobilen Einsatz CompactMaster

Ausführung: Kolbenkompressor • **Vollautomatischer Betrieb** durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter • Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil • Serienmäßig mit allen **Sicherheitsarmaturen** und elektrischem Anschlusskabel mit Stecker • Luftabgänge mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten • Alle zerbrechlichen Teile, wie Druckschalter, Manometer, Armaturen etc. sind gut geschützt

CPM 310-10-20 W/CPM 360-10-20 W: Bester Schutz durch angeschweißte Rahmenstrebe • Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch **zwei Manometer,** die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen • Ergonomisches Tragen dank gummiummanteltem Griff • Lange Lebensdauer gewährleistet durch **10 Jahre Garantie** gegen Durchrostung des Behälters • **CPM 310-10-20 WX/CPM 360-10-20 WX:** Hervorragende Transporteigenschaften durch höhenverstellbaren Bügel • Höchster Fahrkomfort und Pannensicherheit dank groß dimensionierter Softgummiräder • Optimaler Schutz und höchster Arbeitskomfort durch **integriertes Bedientableau** mit zwei auf Bedienhöhe angebrachter Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen • Besonders lange Lebensdauer gewährleistet durch **15 Jahre Garantie** gegen Durchrostung des Behälters • 4 m Gummikabel • **CPM 280-10-20: Benzin** getriebener Kolbenkompressor • Luftabgang über Filterdruckminderer und Nebelöler



Abb. CPM 310-10-20 WX

Typ		CPM 310-10-20	CPM 310-10-20	CPM 360-10-20	CPM 360-10-20	CPM 280-10-20
Ausführung		W	WX	W	WX	B
Ansaugleistung	l/min	290	290	355	355	275
Füllleistung	l/min	195	195	225	225	165
Druck	bar	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Behälterinhalt	l	20	20	20	20	20
Motorleistung	kW	2,2	2,2	2,0	2,0	0,0
Antriebssystem Benzin	kW	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Gewicht	kg	32,0	33,0	39,0	40,0	36,0
Artikelnummer		**E 917 395**	**E 917 396**	**E 917 397**	**E 917 398**	**E 917 399**
Preis	**EUR/Stück**	**660,00**	**918,00**	**1.053,00**	**1.317,00**	**2.228,00**
Pg.		**201**	**201**	**201**	**201**	**201**



Öl-Wasser-Separator Öwamat 10

Ausführung: Zur **vollautomatischen Trennung** und **Reinigung** von **ölhaltigem Druckluftkondensat** • 4 Reinigungsstufen • Platz sparend durch **kompakte Bauform** • Kostengünstige Lösung durch eigene Aufbereitung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 201
E 916 134	Liefermenge eff.	2400/1700 l/min	**478,00**
	Abmessungen (L x B x H)	222 x 290 x 528 mm	
	Gewicht	3,5 kg	



Kompressoren für universellen Einsatz UniMaster

Ausführung: Fahrbarer Kolbenkompressor mit liegendem Behälter • Serienmäßig mit allen **Sicherheitsarmaturen** und elektrischem Anschlusskabel mit Stecker • Druckluftbehälter ausgestattet mit **Sicherheitsventil,** Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil • **Vollautomatischer Betrieb** durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, **Motorschutz und Ein-/Ausschalter** • Luftabgänge mit **Schnellkupplung** für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten • Ruhiger Stand und sicherer Transport durch **Gummisaugfüße** und große, optimal dimensionierte Räder • **UNM 310-10-50 WX:** 4 Meter langes Anschlusskabel, **15 Jahre Garantie** gegen Durchrostung des Behälters, Luftabgang über **2 Schnellkupplungen**

Typ		UniMaster 210-8-25	UniMaster 210-10-25	UniMaster 310-10-50
Ausführung		W	(ölfrei) WX	W
Ansaugleistung	l/min	200	204	290
Füllleistung	l/min	110	84	195
Druck	bar	8,0	10,0	10,0
Behälterinhalt	l	24	24	50
Motorleistung	kW	1,5	1,1	2,2
Gewicht	kg	25,0	22,0	33,0
Artikelnummer		**E 916 118**	**E 916 119**	**E 916 498**
Preis	**EUR/Stück**	**303,00**	**340,00**	**765,00**
Pg.		**201**	**201**	**201**

Kompressoren für universellen Einsatz UniMaster

Ausführung: Kolbenkompressor • **Vollautomatischer Betrieb** durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter • Druckluftbehälter ausgestattet mit **Sicherheitsventil**, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil • Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen und elektrischem Anschlusskabel mit Stecker • Luftabgänge mit **Schnellkupplung** für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten

UNM 410-10-50 W/UNM 510-10-90 D/660-10-90 D: Ruhiger Stand und sicherer Transport durch 2 Lenkrollen und große, optimal dimensionierte Räder • Lange Lebensdauer gewährleistet durch **10 Jahre Garantie** gegen Durchrostung des Behälters • Perfektes Arbeiten dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Filterdruckminderer • **UNM 410-10-50 WX/UNM 510-10-90 DX/660-10-90 DX** • Optimaler Schutz und höchster Arbeitskomfort durch integriertes Bedientableau mit zwei auf Bedienhöhe angebrachter **Manometer**, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen und Kondensatablass über **Kugelhahn** • Höchster Fahrkomfort und Pannensicherheit dank groß dimensionierter Softgummiräder und Lenkrollen • Sicheres Arbeiten durch Luftabgang über **2 Sicherheits-Schnellkupplungen** • Besonders lange Lebensdauer gewährleistet durch **15 Jahre Garantie** gegen Durchrostung des Behälters • 4 m Gummikabel



Abb. UNM 660-10-90 DX

Typ		UNM 410-10-50	UNM 410-10-50	UNM 510-10-90	UNM 510-10-90	UNM 660-10-90	UNM 660-10-90
Ausführung		W	WX	D	DX	D	DX
Ansaugleistung	l/min	410	410	510	510	660	660
Füllleistung	l/min	295	295	390	390	520	520
Druck	bar	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Behälterinhalt	l	50	50	90	90	90	90
Motorleistung (400 V)	kW	-	-	3,0	3,0	4,0	4,0
Motorleistung	kW	2,2	2,2	-	-	-	-
Gewicht	kg	64,0	68,0	80,0	84,0	102,0	106,0
Artikelnummer		**E 916 123**	**E 916 124**	**E 916 126**	**E 916 127**	**E 916 128**	**E 916 129**
Preis	**EUR/Stück**	**981,00**	**1.260,00**	**1.476,00**	**1.832,00**	**1.909,00**	**2.253,00**
Pg.		**201**	**201**	**201**	**201**	**201**	**201**

Kompressor SysMaster SYM 150-8-6 WX0F



Ausführung: Direktgeflanschter 1-Zylinder-Kolbenkompressor • Ölfreies, wartungsarmes Aggregat • Zwei Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck • **10 Jahre Garantie** auf Behälter gegen Durchrostung • Luftabgang über Druckminderer

Lieferumfang: Mit Bedienungsanleitung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 201
E 916 036	Ansaugleistung	150 l/min	**508,00**
	Füllleistung	70 l/min	
	Druck	8,0 bar	
	Behälterinhalt	6 l	
	Motorleistung	1,1 kW	
	Geräuschpegel	89 dB(A)	
	Gewicht	13,0 kg	

Kompressor UniMaster STS 660-10-270



Ausführung: Kolbenkompressor mit geringen Aufstellmaßen • Keilriemengetriebenes **2-Zylinder**-Aggregat mit **zweistufiger Verdichtung** erhöht die Leistung und sichert einen hohen Wirkungsgrad • **Niedrige Drehzahl** reduziert Vibrationen, schont die Bauteile des Kompressors und reduziert das Geräusch • **Zwischen- und Nachkühler** für eine rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft • Behälter mit eingebrannter Innenbeschichtung mit **15 Jahre Garantie** gegen Durchrostung • Komplettausstattung gewährleistet eine schnelle Inbetriebnahme • Optional mit angebautem Druckluft-Kältetrockner für getrocknete, kondensatfreie Druckluft

Lieferumfang: Mit Bedienungsanleitung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 201
E 106 6964	Ansaugleistung	660 l/min	**2.898,00**
	Füllleistung	520 l/min	
	Druck	10,0 bar	
	Behälterinhalt	270 l	
	Motorleistung (400 V)	4,0 kW	
	Geräuschpegel	78 dB(A)	
	Gewicht	170,0 kg	



Druckluft-Kältetrockner DK 600 SMART

Ausführung: Kompakter Kälte-Drucklufttrockner mit 3°C Drucktaupunkt für anspruchsvolle Aufgaben im Dauereinsatz • Serienmäßig mit hochwertigem **elektronisch niveaugesteuertem Kondensatablass** • Hohe Effizienz durch Wärmetauscher aus Edelstahlplatten • Höchste Betriebssicherheit von Produktionsanlagen durch taupunktstabilen Dauerbetrieb • Optionale Installation von Filterelementen

Lieferumfang: Mit Bedienungsanleitung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 201
E 602 2270	Volumenstrom bei Drucktaupunkt (+3 °C)	600 l/min	**1.532,00**
	Leistungsaufnahme	160 W	
	Anschluss Luftabgang	3/4 Zoll	
	Gewicht	19,0 kg	

Schraubenkompressor AM B 7-10-270 XBDK



Ausführung: Robuster, **keilriemengetriebener** Schraubenkompressor • Einfache Handhabung und höchster Bedienkomfort durch leicht verständliche elektronische Steuerung **AIR ENERGY CONTROL 3** • **Easy-Service Concept**: komplett zu öffnendes Maschinengehäuse für eine bestmögliche Zugänglichkeit aller Komponenten • Geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse • Mit integriertem Kältetrockner • Drehrichtungskontrolle für den Motor • **10 Jahre Garantie** gegen Durchrostung

Lieferumfang: Mit 270 Liter Behälter

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 201
E 604 2572	Liefermenge eff.	1080 l/min	**10.826,00**
	Druck	10,0 bar	
	Behälterinhalt	270 l	
	Motorleistung (400 V)	7,5 kW	
	Geräuschpegel	63 dB(A)	
	Gewicht	346,0 kg	



Kompressor CompactMaster CPM 150-8-6 WOF Base

Ausführung: Extrem handlicher Kolbenkompressor zum Betreiben von kleineren Klammer- und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen • Geringes Gewicht und kompakte Bauform • Wartungsarm dank **ölfreiem Verdichter** • Perfekter Schutz aller Armaturen durch Stahlrahmen • Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen • Perfektes Arbeiten dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Druckminderer • Ruhiger Stand und sicherer Transport durch 4 groß dimensionierte Gummifüße • **5 Jahre Garantie** gegen Durchrostung des Behälters

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 201
E 917 385	Ansaugleistung	150	l/min	**197,00**
	Füllleistung	70	l/min	
	Druck	8,0	bar	
	Behälterinhalt	6	l	
	Motorleistung	1,1	kW	
	Geräuschpegel	90	dB(A)	
	Gewicht	11,0	kg	

Kompressor UniMaster Base 150-8-25 W

Ausführung: Gut transportierbarer Kolbenkompressor für häufigen Einsatz • Zum Betreiben von kleineren Klammer- und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen • Hohe Liefermenge • Umlaufender Schutz für die Armaturen • Perfektes Arbeiten dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Druckminderer • Optimale Transport- Eigenschaften durch optimal platzierten Handgriff • Bequemes Arbeiten durch Luftabgang über Schnellkupplung • Ruhiger Stand und sicherer Transport durch Gummisaugfüße und große, optimal dimensionierte Räder • Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch **zwei Manometer**, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen • Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung durch bewährtes Kompressoraggregat mit optimalem Kühlluftstrom • Lange Lebensdauer gewährleistet durch **5 Jahre Garantie** gegen Durchrostung des Behälters



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 201
E 917 383	Ansaugleistung	170	l/min	**218,00**
	Füllleistung	80	l/min	
	Druck	8,0	bar	
	Behälterinhalt	24	l	
	Motorleistung	1,1	kW	
	Geräuschpegel	95	dB(A)	
	Gewicht	22,0	kg	





Abb. SYS-Adapter

Kompressoren Compact Master

Ausführung: Kolbenkompressor mit leistungsstarkem **Aggregat** mit sehr guten Kaltanlaufeigenschaften • Ausgestattet mit Filterwasserabscheider, Druckminderer, Manometer für Arbeits- und Behälterdruck sowie zwei Luftabgängen • Optimal für den Baustelleneinsatz dank robuster Bauweise, besten Transporteigenschaften • Profilierte Vollgummiräder Ø 200 mm • Zum Betreiben von Klammer- und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, kleinerer Farbspritzpistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen • Besonders lange Lebensdauer gewährleistet durch **10 Jahre Garantie** gegen Durchrostung des Behälters

Lieferumfang: Mit Transporträdern und 4 Meter Kabel

Typ		CPM L 310-10-20 WX	CPM L 330-10-20 WX
Ansaugleistung	l/min	290	300
Füllleistung	l/min	195	210
Druck	bar	10,0	10,0
Behälterinhalt	l	20	20
Motorleistung	W	1800	1800
Geräuschpegel	dB(A)	97	95
Gewicht	kg	41,0	49,0
Artikelnummer		**E 916 241**	**E 916 247**
Preis	**EUR/Stück**	**1.028,00**	**1.355,00**
Pg.		**201**	**201**
E 916 236	Sys-Adapter für Systainer SYS-AP-CPM L (Pg. 201)		**54,90**





Kompressor SEMI PROFI 170-8-24

Ausführung: Direktgekoppelter 1-Zylinder Kolbenkompressor mit funktionaler Ausstattung für den häufigen Einsatz • Gut transportierbar durch große Räder und optimal platziertem Handgriff • Zwei Manometer für das Ablesen von Behälter-und Arbeitsdruck • Luftabgang über Druckminderer

Lieferumfang: Mit Transporträdern

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 201
E 604 7763	Ansaugleistung	170 l/min	**125,00**
	Druck	8,0 bar	
	Behälterinhalt	24 l	
	Geräuschpegel	95 dB(A)	
	Gewicht	20,0 kg	

Kompressor SEMI PROFI 350-10-50 W

Ausführung: Keilriemengetriebener **Kolbenkompressor** für Anwendungen mit hohem Luftbedarf durch **leistungsstarkes 2-Zylinder-Aggregat** • Gut transportierbar durch große Räder mit Lenkrollen und optimal platziertem Handgriff • Bessere Arbeitsergebnisse durch Filterdruckminderer • **Zwei Manometer** für das Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck • Luftabgang über Filterdruckminderer

Lieferumfang: Mit Lenkrollen



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 201
E 604 7764	Ansaugleistung	350 l/min	**536,00**
	Druck	10,0 bar	
	Behälterinhalt	50 l	
	Geräuschpegel	97 dB(A)	
	Gewicht	50,0 kg	



Kompressor SEMI PROFI 500-10-90 D

Ausführung: Keilriemengetriebener **2-Zylinder Kolbenkompressor** für Anwendungen mit hohem Luftbedarf durch leistungsstarkes 2-Zylinder-Aggregat • Gut transportierbar durch große Räder und optimal platziertem Handgriff • **Zwei Manometer** für das Ablesen von Behälter-und Arbeitsdruck • Luftabgang über Filterdruckminderer • **Mit Lenkrollen**

Lieferumfang: Mit Lenkrollen

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 201
E 604 7765	Ansaugleistung	510 l/min	**892,00**
	Druck	10,0 bar	
	Behälterinhalt	90 l	
	Geräuschpegel	95 dB(A)	
	Gewicht	66,0 kg	

Kompressor SEMI PROFI 600-10-90 D

Ausführung: Keilriemengetriebener zweistufig verdichtender **2-Zylinder Kolbenkompressor** für Anwendungen mit sehr hohem Luftbedarf durch leistungsstarkes 2-Zylinder-Aggregat • Mit Lenkrollen • **Zwei Manometer** für das Ablesen von Behälter-und Arbeitsdruck • Luftabgang über Filterdruckminderer

Lieferumfang: Mit Lenkrollen



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 201
E 604 7766	Ansaugleistung	600 l/min	**1.151,00**
	Druck	10,0 bar	
	Behälterinhalt	90 l	
	Geräuschpegel	96 dB(A)	
	Gewicht	115,0 kg	

Kompressor Airboy Silence 50 OF E

Ausführung: Universell einsetzbarer und handlicher ölfreier Kolbenkompressor für Haus und Hobby • Einhand-Schnellkupplung • Elektromotor mit **Motorschutzschalter** • Je ein Manometer für Anzeige des Behälter und Arbeitsdrucks • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter • Vibrationsdämpfende Gummifüße • **10 Jahre Garantie** auf den Behälter gegen Durchrostung

Lieferumfang: Je 1 Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 298
E 604 0280	Ansaugleistung	49 l/min	**189,00**
	Füllleistung	28 l/min	
	Druck	8,0 bar	
	Behälterinhalt	4 l	
	Motorleistung	280 W	
	Geräuschpegel	58 dB(A)	
	Gewicht	11,1 kg	

Kompressor Airboy Silence 100 OF E

Ausführung: Universell einsetzbarer und handlicher ölfreier Kolbenkompressor für Haus und Hobby • Einhand-Schnellkupplung • Elektromotor mit **Motorschutzschalter** • Je ein Manometer für Anzeige des Behälter und Arbeitsdrucks • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter • Vibrationsdämpfende Gummifüße • **10 Jahre Garantie** auf den Behälter gegen Durchrostung

Lieferumfang: Je 1 Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 298
E 604 0281	Ansaugleistung	103 l/min	**235,00**
	Füllleistung	55 l/min	
	Druck	8,0 bar	
	Behälterinhalt	4 l	
	Motorleistung	680 W	
	Geräuschpegel	60 dB(A)	
	Gewicht	17,7 kg	

Kolbenkompressor Airboy Silence 116 OF E

Ausführung: Universell einsetzbarer und handlicher ölfreier Kolbenkompressor für Haus und Hobby • Einhand-Schnellkupplung • Elektromotor mit **Motorschutzschalter** • Je ein Manometer für Anzeige des Behälter und Arbeitsdrucks • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter • Vibrationsdämpfende Gummifüße

Lieferumfang: Je 1 Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 298
E 604 7611	Ansaugleistung	105 l/min	**179,00**
	Füllleistung	54 l/min	
	Druck	8,0 bar	
	Behälterinhalt	6 l	
	Motorleistung	750 W	
	Geräuschpegel	59 dB(A)	
	Gewicht	15,5 kg	

Mobiler Kolbenkompressor MOBILBOY 185 OF E

Ausführung: Kompakter, handlicher Kompressor mit **ölfreiem Verdichter** für universelle Einsatzzwecke • Kein Ölwechsel notwendig • **Trolley-Funktion** für einfachen Transport - dadurch **trag-** und **fahrbar** • Robuster Rädersatz aus hochwertigem Kunststoff • Staufach für die Netzleitung • Komplett ausgestattet mit Arbeitsdruck-Manometer, Einhand-Schnellkupplung, Druckregler und Kondensat-Ablassventil am Behälter • Mit dem serienmäßigen Druckregler kann der Arbeitsdruck stufenlos fixiert werden • Vollautomatischer **Ein-Ausschaltbetrieb** • **Behälter pulverbeschichtet**

Lieferumfang:
Ausblaspistole und **5 m**
Spiral-Druckluftschlauch









Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 298
E 603 7344	Ansaugleistung	180 l/min	**189,00**
	Füllleistung	90 l/min	
	Druck	10,0 bar	
	Behälterinhalt	5 l	
	Geräuschpegel	97 dB(A)	
	Gewicht	12,0 kg	

Kompressor Compact-Air 240/20 OF E

Ausführung: Universell einsetzbarer und handlicher ölfreier Kolbenkompressor für Haus und Hobby • Einhand-Schnellkupplung • Elektromotor mit **Motorschutzschalter** • Je ein Manometer für Anzeige des Behälter und Arbeitsdrucks • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter • Vibrationsdämpfende Gummifüße • Stabile Räder mit Vollgummibereifung • Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt • Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen • **10 Jahre Garantie** auf den Behälter gegen Durchrostung

Lieferumfang: Je 1 Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 298
E 604 0282	Ansaugleistung	240 l/min	**599,00**
	Füllleistung	140 l/min	
	Druck	8,0 bar	
	Behälterinhalt	20 l	
	Motorleistung	1500 W	
	Geräuschpegel	72 dB(A)	
	Gewicht	41,4 kg	

Kompressor Compact-Air 240/40 OF E

Ausführung: Universell einsetzbarer und handlicher **ölfreier** Kolbenkompressor für Haus und Hobby • Elektromotor mit **Motorschutzschalter** • Je ein Manometer für Anzeige des Behälter und Arbeitsdrucks • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter • Vibrationsdämpfende Gummifüße • Stabile Räder mit Vollgummibereifung • Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt • Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen • Flexible Panzerschlauchleitung

Lieferumfang: Druckminderer, automatischer Druckschalter, 2 Einhand-Schnellkupplungen und ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdruck



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 298
E 641 1845	Ansaugleistung	240 l/min	**529,00**
	Füllleistung	140 l/min	
	Druck	8,0 bar	
	Behälterinhalt	40 l	
	Motorleistung	1,38 kW	
	Geräuschpegel	72 dB(A)	
	Gewicht	39,0 kg	



Kolbenkompressor Compact-Air 320/24 OF E

Ausführung: Universell einsetzbarer und handlicher ölfreier Kolbenkompressor für Haus und Hobby • Einhand-Schnellkupplung • Elektromotor mit **Motorschutzschalter** • Je ein Manometer für Anzeige des Behälter und Arbeitsdrucks • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter • Vibrationsdämpfende Gummifüße • Stabile Räder mit Vollgummibereifung • Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt • Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen

Lieferumfang: Je 1 Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 298
E 604 7612	Ansaugleistung	320 l/min	**799,00**
	Füllleistung	230 l/min	
	Druck	10,0 bar	
	Behälterinhalt	24 l	
	Motorleistung	1550 W	
	Geräuschpegel	72 dB(A)	
	Gewicht	54,0 kg	

Kompressor MOBILBOY 241/24 AC

Ausführung: Universell einsetzbarer Kompressor für Heim-, Hobby- und Montagebereich • Aggregat mit **Hochleistungs-Ölschmier-System**, effiziente Schmierung bei gleichzeitig optimaler Abdichtung • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb über Druckschalter • Je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck • Druckluftbehälter pulverbeschichtet • Zwei Kunststoffräder hinten • Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks • Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplung

Lieferumfang: Druckminderer, automatischer Druckschalter, Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdruck und eine Einhand-Schnellkupplung



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 298
E 641 1843	Ansaugleistung	190 l/min	**159,00**
	Füllleistung	120 l/min	
	Druck	8,0 bar	
	Behälterinhalt	24 l	
	Motorleistung	1,1 kW	
	Geräuschpegel	96 dB(A)	
	Gewicht	24,0 kg	

Kompressor MOBILBOY 421/50 AC

Ausführung: Kompakter, handlicher Kompressor universell einsetzbar im Heim-, Hobby- und Montagebereich • Aggregat mit **Hochleistungs-Ölschmier-System**, effiziente Schmierung bei gleichzeitig optimaler Abdichtung • Elektromotor mit **Motorschutzschalter** ausgestattet • Mit dem serienmäßigen Druckregler kann der Arbeitsdruck stufenlos fixiert werden • **Zwei Manometer** für Behälter- u. Arbeitsdruck • **Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb** • **Behälter pulverbeschichtet** • Zwei Kunststoffräder hinten

Lieferumfang: Automatischer Druckschalter, Druckminderer, Einhand-Schnellkupplung, Aluminium-Druckluftleitung, Manometer für Arbeitsdruck, Manometer für Behälterdruck, Kunststoffräder hinten und Saugnäpfe oder Gummipuffer vorne



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 298
E 641 1844	Ansaugleistung	420 l/min	**349,00**
	Füllleistung	250 l/min	
	Druck	10,0 bar	
	Behälterinhalt	50 l	
	Motorleistung	2,2 kW	
	Geräuschpegel	97 dB(A)	
	Gewicht	43,0 kg	



Kolbenkompressor MOBILBOY SILENCE 131/24 OF E

Ausführung: Ölfreier Kolbenkompressor mit Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks • Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise • Hochwertiger **CONDOR Druckschalter** • Elektromotor mit **Motorschutzschalter** ausgestattet • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb • Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks • Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Lieferumfang: Automatischer Druckschalter, Druckminderer, Einhand-Schnellkupplung, Aluminium-Druckluftleitung, Manometer für Arbeitsdruck, Manometer für Behälterdruck, Vollgummiräder hinten und Gummipuffer vorne

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 646 4916	Ansaugleistung	128	l/min	**229,00**
	Füllleistung	60	l/min	
	Druck	8,0	bar	
	Behälterinhalt	24	l	
	Motorleistung	0,73	kW	
	Geräuschpegel	73	dB(A)	
	Gewicht	22,0	kg	

Kolbenkompressor MOBILBOY SILENCE 241/50 OF E

Ausführung: Ölfreier Kolbenkompressor mit Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks • Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise • Hochwertiger **CONDOR Druckschalter** • Elektromotor mit **Motorschutzschalter** ausgestattet • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb • Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks • Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Lieferumfang: Automatischer Druckschalter, Druckminderer, Einhand-Schnellkupplung, Manometer für Arbeitsdruck, Manometer für Behälterdruck, Vollgummiräder hinten und Gummipuffer vorne



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 646 4917	Ansaugleistung	240	l/min	**399,00**
	Füllleistung	140	l/min	
	Druck	10,0	bar	
	Behälterinhalt	50	l	
	Motorleistung	1,38	kW	
	Geräuschpegel	84	dB(A)	
	Gewicht	40,5	kg	



Kolbenkompressor MOBILBOY SILENCE 320/90 OF E

Ausführung: Ölfreier Kolbenkompressor mit Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks • Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise • Hochwertiger **CONDOR Druckschalter** • Elektromotor mit **Motorschutzschalter** ausgestattet • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb • Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks • Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Lieferumfang: Automatischer Druckschalter, Einhand-Schnellkupplung, Filterdruckregler und Vollgummiräder hinten

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 646 4918	Ansaugleistung	320	l/min	**799,00**
	Füllleistung	230	l/min	
	Druck	10,0	bar	
	Behälterinhalt	90	l	
	Motorleistung	1,55	kW	
	Geräuschpegel	86	dB(A)	
	Gewicht	68,4	kg	

Kompressor Airstar 421/50

Ausführung: Fahrbarer Kompressor mit **2-Zylinder-Graugussaggregat** für eine lange Lebensdauer • Filterdruckregler mit Manometer • Großdimensioniertes Lüfterrad und Kühlluftleitblech • **Composite-Sicherheitskupplung** • **CONDOR-Druckschalter** • Eingebauter Motorschutz • Nachkühler mit Kühllamellen • Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in Verbindung mit großen, pannensicheren PU-Laufrädern • Behälter pulverbeschichtet mit **10 Jahre Garantie** gegen Durchrosten

Lieferumfang: Mit Filterdruckregler und Manometer



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 646 4919	Ansaugleistung	365	l/min	**789,00**
	Füllleistung	266	l/min	
	Druck	10,0	bar	
	Behälterinhalt	50	l	
	Motorleistung	2,76	kW	
	Geräuschpegel	96	dB(A)	
	Gewicht	57,5	kg	

Kompressor Airstar 423/50

Ausführung: Fahrbarer Kompressor mit **2-Zylinder-Graugussaggregat** für eine lange Lebensdauer • Filterdruckregler mit Manometer • Großdimensioniertes Lüfterrad und Kühlluftleitblech • **Composite-Sicherheitskupplung** • **CONDOR-Druckschalter** • Eingebauter Motorschutz • Nachkühler mit Kühllamellen • Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in Verbindung mit großen, pannensicheren PU-Laufrädern • Behälter pulverbeschichtet mit **10 Jahre Garantie** gegen Durchrosten

Lieferumfang: Mit Filterdruckregler und Manometer



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 646 4920	Ansaugleistung	390	l/min	**869,00**
	Füllleistung	285	l/min	
	Druck	10,0	bar	
	Behälterinhalt	50	l	
	Motorleistung	2,2	kW	
	Geräuschpegel	96	dB(A)	
	Gewicht	57,5	kg	

Kompressor Airprofi 503/50 P

Ausführung: Fahrbarer Kompressor mit **2-Zylinder-Graugussaggregat** und **HOS - Hochleistungs-Ölschmier-System** • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb • Stabiler Riemengitterschutz aus Metall sorgt für optimalen Schutz der Bauteile und für eine hohe Anwendersicherheit • Druckluftzuleitung in den Kessel über flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert einen Vibrationsbruch • Nachkühler mit **großflächigen Kühllamellen** sorgt für niedrige Behältereintrittstemperatur • Behälter feuerverzinkt mit **15 Jahren Garantie** gegen Durchrosten

Lieferumfang: Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdruck, Filterdruckregler mit Wasserabscheider, Nebelöler und 2x Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 646 4921	Ansaugleistung	510	l/min	**1.389,00**
	Füllleistung	400	l/min	
	Druck	10,0	bar	
	Behälterinhalt	50	l	
	Motorleistung (400 V)	3,0	kW	
	Geräuschpegel	95	dB(A)	
	Gewicht	66,0	kg	

Kompressor Airprofi 503/100 P

Ausführung: Fahrbarer Kompressor mit **2-Zylinder-Graugussaggregat** und **HOS - Hochleistungs-Ölschmier-System** • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb • Stabiler Riemengitterschutz aus Metall sorgt für optimalen Schutz der Bauteile und für eine hohe Anwendersicherheit • Druckluftzuleitung in den Kessel über flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert einen Vibrationsbruch • Nachkühler mit **großflächigen Kühllamellen** sorgt für niedrige Behältereintrittstemperatur • Behälter feuerverzinkt mit **15 Jahren Garantie** gegen Durchrosten

Lieferumfang: Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdruck, Filterdruckregler mit Wasserabscheider, Nebelöler und 2x Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 646 4922	Ansaugleistung	510	l/min	**1.519,00**
	Füllleistung	400	l/min	
	Druck	10,0	bar	
	Behälterinhalt	100	l	
	Motorleistung (400 V)	3,0	kW	
	Geräuschpegel	93	dB(A)	
	Gewicht	76,0	kg	

Kompressor Airprofi 703/75/13 P

Ausführung: Fahrbarer Kompressor mit **2-Zylinder-Graugussaggregat** und **HOS - Hochleistungs-Ölschmier-System** • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb • Stabiler Riemengitterschutz aus Metall sorgt für optimalen Schutz der Bauteile und für eine hohe Anwendersicherheit • Druckluftzuleitung in den Kessel über flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert einen Vibrationsbruch • Nachkühler mit **großflächigen Kühllamellen** sorgt für niedrige Behältereintrittstemperatur • Behälter feuerverzinkt mit **15 Jahren Garantie** gegen Durchrosten • ZÜS-Baumuster geprüft - **TÜV frei** (nur in Deutschland gültig)

Lieferumfang: Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdruck, Filterdruckregler mit Wasserabscheider, Nebelöler und 2x Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 298
E 646 4925	Ansaugleistung	575 l/min	**1.969,00**
	Füllleistung	460 l/min	
	Druck	13,0 bar	
	Behälterinhalt	75 l	
	Motorleistung (400 V)	4,0 kW	
	Geräuschpegel	93 dB(A)	
	Gewicht	103,0 kg	

Kompressor Airprofi 703/100 P

Ausführung: Fahrbarer Kompressor mit **2-Zylinder-Graugussaggregat** und **HOS - Hochleistungs-Ölschmier-System** • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb • Stabiler Riemengitterschutz aus Metall sorgt für optimalen Schutz der Bauteile und für eine hohe Anwendersicherheit • Druckluftzuleitung in den Kessel über flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert einen Vibrationsbruch • Nachkühler mit **großflächigen Kühllamellen** sorgt für niedrige Behältereintrittstemperatur • Behälter feuerverzinkt mit **15 Jahren Garantie** gegen Durchrosten • ZÜS-Baumuster geprüft - **TÜV frei** (nur in Deutschland gültig)

Lieferumfang: Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdruck, Filterdruckregler mit Wasserabscheider, Nebelöler und 2x Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 298
E 646 4923	Ansaugleistung	650 l/min	**1.899,00**
	Füllleistung	520 l/min	
	Druck	10,0 bar	
	Behälterinhalt	100 l	
	Motorleistung (400 V)	4,0 kW	
	Geräuschpegel	93 dB(A)	
	Gewicht	99,0 kg	

Kompressor Airprofi 703/100/15

Ausführung: Fahrbarer Kompressor mit **2-Zylinder-Graugussaggregat** und **HOS - Hochleistungs-Ölschmier-System** • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb • Stabiler Riemengitterschutz aus Metall sorgt für optimalen Schutz der Bauteile und für eine hohe Anwendersicherheit • Druckluftzuleitung in den Kessel über flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert einen Vibrationsbruch • Nachkühler mit **großflächigen Kühllamellen** sorgt für niedrige Behältereintrittstemperatur • Behälter feuerverzinkt mit **15 Jahren Garantie** gegen Durchrosten

Lieferumfang: Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdruck, Filterdruckregler mit Wasserabscheider, Nebelöler und 2x Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 298
E 646 4926	Ansaugleistung	575 l/min	**1.989,00**
	Füllleistung	460 l/min	
	Druck	15,0 bar	
	Behälterinhalt	100 l	
	Motorleistung (400 V)	4,0 kW	
	Geräuschpegel	94 dB(A)	
	Gewicht	109,0 kg	

Kompressor Airprofi 853/100 P

Ausführung: Fahrbarer Kompressor mit **2-Zylinder-Graugussaggregat** und **HOS - Hochleistungs-Ölschmier-System** • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb • Stabiler Riemengitterschutz aus Metall sorgt für optimalen Schutz der Bauteile und für eine hohe Anwendersicherheit • Druckluftzuleitung in den Kessel über flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert einen Vibrationsbruch • Nachkühler mit **großflächigen Kühllamellen** sorgt für niedrige Behältereintrittstemperatur • Behälter feuerverzinkt mit **15 Jahren Garantie** gegen Durchrosten • ZÜS-Baumuster geprüft - **TÜV frei** (nur in Deutschland gültig)

Lieferumfang: Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdruck, Filterdruckregler mit Wasserabscheider, Nebelöler und 2x Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 298
E 646 4924	Ansaugleistung	850 l/min	**1.999,00**
	Füllleistung	680 l/min	
	Druck	10,0 bar	
	Behälterinhalt	100 l	
	Motorleistung (400 V)	5,5 kW	
	Geräuschpegel	95 dB(A)	
	Gewicht	112,0 kg	

Kompressor Airstar 603/50

Ausführung: Fahrbarer Kompressor mit **2-Zylinder-Graugussaggregat** für eine lange Lebensdauer • Filterdruckregler mit Manometer • Großdimensioniertes Lüfterrad und Kühlluftleitblech • **Composite-Sicherheitskupplung** • **CONDOR-Druckschalter** • Eingebauter Motorschutz • Nachkühler mit Kühllamellen • Behälter pulverbeschichtet mit **10 Jahre Garantie** gegen Durchrosten

Lieferumfang: Mit Filterdruckregler



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 646 4911	Ansaugleistung	510	l/min	**989,00**
	Füllleistung	400	l/min	
	Druck	10,0	bar	
	Behälterinhalt	50	l	
	Motorleistung (400 V)	3,0	kW	
	Geräuschpegel	94	dB(A)	
	Gewicht	65,0	kg	

Kompressor Airstar 703/90

Ausführung: Fahrbarer Kompressor mit **2-Zylinder-Graugussaggregat** für eine lange Lebensdauer • Filterdruckregler mit Manometer • Großdimensioniertes Lüfterrad und Kühlluftleitblech • **Composite-Sicherheitskupplung** • **CONDOR-Druckschalter** • Eingebauter Motorschutz • Nachkühler mit Kühllamellen • Behälter pulverbeschichtet mit **10 Jahre Garantie** gegen Durchrosten

Lieferumfang: Mit Filterdruckregler



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 646 4912	Ansaugleistung	650	l/min	**1.649,00**
	Füllleistung	520	l/min	
	Druck	10,0	bar	
	Behälterinhalt	90	l	
	Motorleistung (400 V)	4,0	kW	
	Geräuschpegel	93	dB(A)	
	Gewicht	95,0	kg	

Kompressor Airstar 703/270/10 V

Ausführung: Zweistufig verdichtender, stationärer Kolbenkompressor mit Zweizylinder-Hochleistungsaggregat • Ausgestattet mit einem Manometer für Behälterdruck und einem Kugelhahn am Druckluftbehälter • **Automatischer CONDOR-Druckschalter** • **Nachkühler** mit Kühllamellen für niedrige Behältereintrittstemperatur • Qualitäts-Elektromotor mit **Motorschutzschalter** • **10 Jahre Garantie** auf den Behälter gegen Durchrostung

Lieferumfang: Manometer, Kugelhahn am Behälter, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil und Schwingelemente





Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 604 0284	Ansaugleistung	650	l/min	**2.239,00**
	Füllleistung	520	l/min	
	Druck	10,0	bar	
	Behälterinhalt	270	l	
	Geräuschpegel	80	dB(A)	
	Gewicht	160,0	kg	

Kompressor Airprofi 703/270/10 V

Ausführung: Zweistufig verdichtender Zweizylinder-Hochleistungsaggregat mit Zylinderblock aus Grauguß ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird, was eine lange Lebensdauer und einen hohen Wirkungsgrad bewirkt • Vollautomatischer Betrieb durch **Druckschalter** mit **Anlaufentlastungsventil** • Nachkühler mit großen Kühllamellen bewirkt niedrige Kesseleintrittstemperatur und weniger Feuchtigkeit in der Druckluft zur Schonung der Druckluftwerkzeuge • Langzeitschutz des Kessels durch **Feuerverzinkung - innen** und **außen** • Behälter mit **15 Jahren Garantie** gegen Durchrosten • Anschlussfertig mit allen Armaturen

Lieferumfang: Automatischer CONDOR-Druckschalter, Stromstecker mit Phasenwender für manuelle Umkehrung der Drehrichtung, Manometer für Behälterdruck, Kugelhahn am Kessel, 3 Druckluftentnahmestellen am Kessel, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil und Schwingelemente



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 916 093	Ansaugleistung	650	l/min	**2.449,00**
	Füllleistung	520	l/min	
	Druck	10,0	bar	
	Behälterinhalt	270	l	
	Motorleistung (400 V)	4,0	kW	
	Geräuschpegel	83	dB(A)	
	Gewicht	160,0	kg	



Schraubenkompressor ACS 3,5-10-100

Ausführung: Mobiler und kompakter Schraubenkompressor mit dem großen Vorteil dauerhaft ganz ohne Abkühlpausen Druckluft erzeugen zu können • **Elektronische Temperaturregelung** für optimale Öltemperatur • **Elektronische Steuerung K-Tronic** für Zuverlässigkeit und Effizienz • Optimiertes Ölabscheide-System • Druckluftbehälter innen und außen feuerverzinkt • Lenkfahrwerk mit Feststellbremse und große, pannensichere PU-Schaumlaufräder für einen komfortablen Transport ohne Anheben • Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche • **15 Jahre Garantie** auf den Behälter gegen Durchrostung

Lieferumfang: Lieferung mit Druckluftbehälter und Direktkupplung

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 646 4929	Liefermenge eff.	360	l/min	**3.190,00**
	Druck	10,0	bar	
	Motorleistung (400 V)	4,0	kW	
	Behälterinhalt	100	l	
	Geräuschpegel	69	dB(A)	
	Gewicht	97,0	kg	

Schraubenkompressoren A-CUBE 4.0-10-270 Z

Ausführung: Koaxial-Schraubenverdichter mit **wartungsfreiem Antrieb** und maximaler Energieeffizienz in allen Druckbereichen • Niedrige Verdichterdrehzahl und geringe Belastung der Lager des patentierten Direktantrieb ermöglichen sehr hohe Standzeiten • Elektronische Steuerung **EasyTRONIC Micro II** für Zuverlässigkeit und Effizienz • **Geräuscharmer Radialventilator** garantiert optimale Betriebstemperaturen auch unter ungünstigen Betriebsbedingungen • Thermostatisch und elektronisch gesteuerter Ventilator und großzügig bemessene Wärmetauscher bewirken eine längere Standzeit und geringere Schwankungen der Öltemperatur

Lieferumfang: Lieferung mit Direktkupplung

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 646 4928	Liefermenge eff.	460	l/min	**5.670,00**
	Druck	10,0	bar	
	Motorleistung (400 V)	4,0	kW	
	Behälterinhalt	270	l	
	Geräuschpegel	63	dB(A)	
	Gewicht	185,0	kg	





Schraubenkompressoren A-K-MAX 5,5-10-270

Ausführung: Schraubenkompressor mit innovativer LOGIN-Steuerung mit **4,3" Touchscreen** für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle über alle Funktionen • Verbindung von bis zu acht Kompressoren möglich, egal ob mit konstanter oder variabler Drehzahl • **Drehrichtungskontrolle** für den Motor, verhindert Schaden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel • Optimale Betriebstemperatur und geringe Schwankung der Öltemperatur durch **thermostatisch gesteuerten Radialventilator**, optimale Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher • Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft • Serienmäßig mit **Stern-Dreieck-Schaltung** • Einfacher Aus- und Einbau aller zu wartenden Komponenten • Behälter feuerverzinkt mit **15 Jahren Garantie** gegen Durchrosten

Lieferumfang: Lieferung mit Öl-Wärmetauscher, Direktkupplung und Kessel

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 646 4927	Liefermenge eff.	705	l/min	**6.890,00**
	Druck	10,0	bar	
	Motorleistung (400 V)	5,5	kW	
	Behälterinhalt	270	l	
	Geräuschpegel	62	dB(A)	
	Gewicht	239,0	kg	

Kompressor BASIC 160-6 W OF

Ausführung: Handlicher Kompressor mit leistungsstarkem Motor für den universellen Einsatz • Einfaches Tragen und platzsparende Lagerung dank klappbarem Griff und geringen Maßen • **Ölloser Kolbenverdichter** • Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer • **Überlastschutz** schützt den Motor vor Überhitzung • Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit auch beim Transport • Komfortabler Kondensatablass über Kugelhahn mit Flügelgriff • Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen • **10 Jahre Kesselgarantie** gegen Durchrostung

Lieferumfang: Mit Universal-Schnellkupplung



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 604 7948	Ansaugleistung	160 l/min	**133,00**
	Druck	8,0 bar	
	Behälterinhalt	6 l	
	Motorleistung	900 W	
	Geräuschpegel	94 dB(A)	
	Gewicht	8,4 kg	

Kompressor Power

Ausführung: Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen • Für **Einphasen-Wechselstrom** • **Ölloser Kolbenverdichter:** einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand • Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer • Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar • Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel • Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil • **Überlastschutz:** schützt den Motor vor Überhitzung • Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit

Lieferumfang: Universal-Schnellkupplung **E 198 9794:** 2 Universal-Schnellkupplungen



Abb. 250-10 W OF

Typ		180-5 W OF	250-10 W OF
Ansaugleistung	l/min	160	220
Druck	bar	8,0	10,0
Behälterinhalt	l	5	10
Motorleistung	W	1100	1500
Geräuschpegel	dB(A)	81,6	83,7
Gewicht	kg	16,0	24,0
Artikelnummer		**E 198 9793**	**E 198 9794**
Preis	**EUR/Stück**	**222,00**	**319,00**
Pg.		**136**	**136**



Kompressor Basic 250-24 W OF

Ausführung: Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen • Ölloser Kolbenverdichter • Für Einphasen-Wechselstrom • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer • Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil • Überlastschutz • Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz • Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks • Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung • **10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung**

Lieferumfang: Universal Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 136
E 604 0002	Ansaugleistung	220 l/min	**212,00**
	Füllleistung	120 l/min	
	Druck	8,0 bar	
	Behälterinhalt	24 l	
	Motorleistung	1,5 kW	
	Geräuschpegel	82 dB(A)	
	Gewicht	24,0 kg	

Kompressor Basic

Ausführung: Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen • Ölgeschmierter Kolbenverdichter • Für Einphasen-Wechselstrom • Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer • Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil • Überlastschutz • Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz • Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks • Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung • **10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung**

Lieferumfang: Universal Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung



Abb. Basic 250-50 W

Typ		Basic 250-24 W	Basic 250-50 W
Ansaugleistung	l/min	200	200
Füllleistung	l/min	110	110
Druck	bar	8,0	8,0
Behälterinhalt	l	24	50
Motorleistung	kW	1,5	1,5
Gewicht	kg	27,0	32,0
Artikelnummer		**E 197 8687**	**E 197 8693**
Preis	**EUR/Stück**	**202,00**	**285,00**
Pg.		**136**	**136**









Airliner 5 GO ölfrei

Ausführung: Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung • Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat • Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung • Mit übersichtlicher Bedieneinheit • Extra flache Bauweise, dadurch platzsparend • Mit Alu-Tragegriff • Der Kompressor kann liegend und stehend betrieben werden

Lieferumfang:
Mit verstellbarem Trageriemen

AEROTEC

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 122
E 409 055	Ansaugleistung	200 l/min	**155,80**
	Füllleistung	110 l/min	
	Druck	10,0 bar	
	Behälterinhalt	5 l	
	Motorleistung	1,1 kW	
	Drehzahl	3400 min^{-1}	
	Gewicht	8,5 kg	

Kompressor 360 TECH DUO ölfrei SILENT

Ausführung: Fahrbarer SILENT Kolbenkompressor in **ölfreier** Ausführung • **Wartungsfreies** 2-Zylinder-Aggregat - in Tandem Version mit **2 Aggregaten** • Übersichtliche Bedieneinheit zur Entnahme von ölfreier Druckluft an 2 Ausgängen • Große Hartgummiräder und Transportbügel • Zwei Standfüße für sicheren Stand • **Anlaufentlastung** über Druckschaltersteuerung

Lieferumfang:
Inkl. Transportbügel



AEROTEC

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 122
E 642 1569	Ansaugleistung	320 l/min	**427,50**
	Füllleistung	200 l/min	
	Druck	8,0 bar	
	Behälterinhalt	50 l	
	Motorleistung	2,2 kW	
	Drehzahl	1420 min^{-1}	
	Geräuschpegel	61 dB(A)	
	Gewicht	39,0 kg	

Kompressor 600-90 TECH

Ausführung: Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung • Inklusive großem Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung • **Anlaufentlastung** über Condor Druckschalter • Niedriger Schwerpunkt und große Hartgummiräder sorgen für einen sicheren Stand und einfachen Transport • Kugelhahn zum Kondensatablass • Mit extra großem Druckregler und perfekt ablesbarer Manometereinheit für Kessel- und Arbeitsdruck

Lieferumfang: Mit Kugelhahn und Druckregler



AEROTEC

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 122
E 604 0809	Ansaugleistung	600 l/min	**913,00**
	Füllleistung	375 l/min	
	Druck	10,0 bar	
	Behälterinhalt	90 l	
	Motorleistung (400 V)	3,0 kW	
	Drehzahl	1250 min^{-1}	
	Geräuschpegel	78 dB(A)	
	Gewicht	75,0 kg	

Kompressor 780-90 PRO

Ausführung: Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung • Keilriemenbetriebenes **2-Zylinder Reihen-Aggregat** • Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn • Anlaufentlastung über Condor Druckschalter • 2 Lenkrollen an der Vorderseite für perfektes Handling

Lieferumfang: Inkl. Phasenwenderstecker



AEROTEC

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 122
E 409 060	Ansaugleistung	780 l/min	**1.355,75**
	Füllleistung	520 l/min	
	Druck	10,0 bar	
	Behälterinhalt	90 l	
	Motorleistung (400 V)	4,0 kW	
	Drehzahl	1200 min^{-1}	
	Gewicht	85,0 kg	

Montagekompressor SUPERTECH SILENT

Ausführung: Fahrbarer, alternativ auch tragbarer Montagekompressor in **ölfreier** Ausführung • Mit geschlossenem Rohrrahmen zum Schutz des Kompressors • Übersichtliche Bedieneinheit mit **2 Schnellkupplungen** zur Luftentnahme • Ausziehbarer Teleskopgriff für den komfortablen Transport • Große gummierte Reifen ermöglichen das Handling auch in schwierigen Gelände

Lieferumfang:
Mit ausziehbarem Teleskopgriff





AEROTEC

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 122
E 642 1570	Ansaugleistung	240 l/min	**455,00**
	Füllleistung	150 l/min	
	Druck	8,0 bar	
	Behälterinhalt	20 l	
	Motorleistung	1,5 kW	
	Drehzahl	1400 min^{-1}	
	Geräuschpegel	62 dB(A)	
	Gewicht	35,5 kg	



WG 9



Heißluftgebläse
Schweißgeräte
Stromerzeuger



Heißluftgebläse HL 1821 S

Ausführung: Kraftvolles und handliches Heißluftgebläse zum Trocknen, Schweißen, Formen, Lösen, Glätten, Folieren etc. • **Zwei Temperaturstufen (300/550°C)** und eine hohe Luftmenge (bis zu 450 l/min) für perfekte Ergebnisse • **Thermosicherung** zum Schutz vor Überhitzung • Mit **Mikanitheizung**






Elektronik Koffer ELECTRONIC CONTROL

steinel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 187
	Temperatur	300-550 °C	
	Leistungsaufnahme	1800 W	
	Luftstrom	350-450 l/min	
	Gewicht	0,72 kg	
E 642 1354	**Lieferumfang:** Anschlußkabel mit Stecker		**27,72**
E 642 1355	**Lieferumfang:** Mit Reflektordüse, Abstrahldüse und Breitstrahldüse im **Koffer**		**36,13**

Heißluftgebläse HG 2120 E

Ausführung: Handliches Heißluftgebläse in Pistolenform mit manueller Temperatureinstellung in 9 Stufen • **Keramikheizung** • Bürstenmotor • Mit Softgriff • 1 Hand Bedienung • Aufhängemöglichkeit • 50% höhere Motor-Lebensdauer • Verbesserte Schwerpunktlage









Elektronik Koffer ELECTRONIC CONTROL

steinel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 187
	Temperatur	80-630 °C	
	Leistungsaufnahme	2200 W	
	Luftstrom	150-500 l/min	
	Gewicht	0,67 kg	
E 914 465	**Lieferumfang:** Anschlusskabel mit Stecker		**78,50**
E 914 466	**Lieferumfang:** Reduzierdüse 9 mm, Reflektordüse, Breitstrahldüse 50 mm und Schrumpfschlauch-Set im **Kunststoffkoffer**		**106,00**







Heißluftgebläse HG 2320 E

Ausführung: Handliches Heißluftgebläse in Pistolenform mit **LOC Funktion** • Luftmengenregulierung in 2 Stufen • Gut ablesbare **Digitalanzeige,** zur Anzeige der eingestellten Temperatur mit **4 Speicherprogrammen** • Schutz vor Verbrennungsgefahr durch integrierte Resthitzeanzeige • Einfacher Netzkabelaustausch • 1 Hand Bedienung • Aufhängung • Stark erhöhte Motor-Lebensdauer • Verbesserte Schwerpunktlage • **Keramikheizung** • Bürstenmotor • Auch als **ESD Variante** verfügbar



Elektronik Koffer ELECTRONIC CONTROL

steinel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 187
	Temperatur	80-650 °C	
	Leistungsaufnahme	2300 W	
	Luftstrom	150-500 l/min	
	Gewicht	0,76 kg	
E 914 467	**Lieferumfang:** Anschlusskabel mit Stecker		**146,00**
E 914 468	**Lieferumfang:** Schrumpfschlauch-Set, Reduzierdüse 9 mm, Reflektordüse und Breitstrahldüse 50 mm im **Kunststoffkoffer**		**172,00**

Winkelflachdüsen

Ausführung: Passend zu den Geräten **HG 2420 E**, **HG 2520 E**, **HG 2620 E**



steinel

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 187
E 602 2275	20 x 2	1	**41,90**
E 602 2276	40 x 2	1	**41,90**

Andrückrollen

Ausführung: Zum Anpressen von verschiedenen Kunststoffen



steinel

Art.-Nr.	Material	Rollenbreite mm	Rollen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 187
E 602 2277	Teflon	40	33	1	**58,90**
E 602 2278	Silikon	40	35	1	**51,50**




Heißluftgebläse HG 2320 ESD

Ausführung: Handliches Heißluftgebläse in Pistolenform mit **LOC Funktion** • Luftmengenregulierung in 2 Stufen • Gut ablesbare **Digitalanzeige mit LCD-Display** • Schutz vor Verbrennungsgefahr durch integrierte Resthitzeanzeige • Einfacher Netzkabelaustausch • 1 Hand Bedienung • Aufhängung • Stark erhöhte Motor-Lebensdauer • Verbesserte Schwerpunktlage • **Keramikheizung** • **Thermoschutzabschaltung** • Bürstenmotor • Auch als **ESD Variante** verfügbar • **ESD konform**, entspricht den Anforderungen der IEC DIN EN 61340-5-1; Teil 5-1:2008 ff

Lieferumfang: Anschlusskabel mit Stecker



Elektronik

steinel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 187
E 646 4369	Temperatur	80-650 °C	**252,00**
	Leistungsaufnahme	2300 W	
	Luftstrom	150-500 l/min	
	Gewicht	1,04 kg	




Heißluftgebläse HG 2420 E

Ausführung: Robustes Heißluftgebläse mit **9-stufiger Temperatureinstellung** • Motor-Lebensdauer von 1000 Stunden • Baustelltauglich • **Keramikheizung** • **Thermosicherung** • Ergonomisch geformter Handgriff • Integrierter **Feinstaubfilter** für optimalen Schutz innenliegender Bauteile in staubiger Umgebung • Verwendbar für Profi Düsen

Lieferumfang: Im **Kunststoff-Koffer**





Elektronik Koffer

steinel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 187
E 646 4370	Temperatur	80-650 °C	**183,00**
	Leistungsaufnahme	2200 W	
	Luftstrom	150-400 l/min	
	Gewicht	0,96 kg	

Heißluftgebläse HG 2620 E

Ausführung: Robustes und leistungsstarkes Heißluftgebläse mit bürstenlosem Motor • Motor-Lebensdauer von 10000 Stunden • Baustellentauglich • Display optimal im Sichtfeld platziert • Steckbare Heizung für einen schnellen Wechsel • Ergonomisch geformter Handgriff • Integrierter Feinstaubfilter für optimalen Schutz innenliegender Bauteile in staubiger Umgebung • Einfacher und schneller Netzkabeltausch • Verwendbar für Profi Düsen

Lieferumfang: Im **Kunststoff-Koffer**





Elektronik Koffer


steinel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 187
E 914 471	Temperatur	50-700 °C	**467,00**
	Leistungsaufnahme	2300 W	
	Luftstrom	150-500 l/min	
	Gewicht	0,84 kg	

Zubehör zu Steinel Heißluftgebläse

Ausführung: Passend zu Heißluftgebläse **HG 2120 E**, **HG 2220 E und HG 2320 E**

1

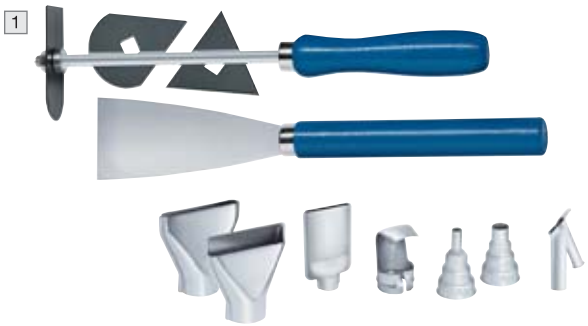

2



steinel

Art.-Nr.		Technische Daten	EUR/Stück Pg. 187
E 914 500	1	**Heißluftzubehör-Set, 12tlg:** Breitstrahldüse 75 mm, Abstrahldüse 75 mm, Reduzierdüse 14 mm, Reduzierdüse 9 mm, Breitschlitzdüse, Schweißdüse, Reflektordüse, Spachtel, Schabergriff, 3 Stück Ersatzklingen im **Koffer**	**64,50**
E 914 501	2	**Schrumpfschlauch-Set 3tlg.:** Reflektordüse, Schrumpfschläuche: Gr. 1 Ø 1,6-4,8 mm und Gr. 2 Ø 4,8-9,5 mm	**13,44**



Heißklebepistole GlueMatic 3011

Ausführung: Heißklebepistole für große und kleine Reparatur- und Bastelprojekte • Aufheizzeit ca. 7 Minuten • Verwendbar für Folie, Glas, Gummi, Holz, Keramik, Metall, Papier, Papier lackiert, Pappe / Kartonagen, Plexiglas® & PVC



steinel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 187
	Leistungsaufnahme	45 W	
	Schmelzkleber L x Ø	300 x 11 mm	
	Förderleistung	16 g/min.	
	Betriebstemperatur	200 °C	
	Gewicht	0,99 kg	
E 646 4374	**Lieferumfang:** Mit 3 Klebesticks		**31,92**
E 646 4375	**Lieferumfang:** Im **Koffer**		**36,13**

Heißklebepistole GlueMatic 7011

Ausführung: Ergonomische Heißklebepistole für Profis im industriellen und handwerklichen Umfeld für professionelles und gradgenaues Kleben • **Gradgenaue Temperatureinstellungen** für optimale Ergebnisse. Mit optischer Temperaturkontrolle (40-230 °C) • Aufheizzeit unter zwei Minuten • Nahezu jeder Schmelzkleber kann verwendet werden • Auch hochtemperaturabhängige Acrylate oder niedrigtemperierte Low-Melt-Kleber







Elektronik Koffer

steinel

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 187
	Leistungsaufnahme	400 W	
	Schmelzkleber L x Ø	300 x 11 mm	
	Förderleistung	35 g/min.	
	Betriebstemperatur	40-230 °C	
	Gewicht	0,6 kg	
E 646 4373	**Lieferumfang:** Mit 3 Klebesticks		**203,00**
E 646 4372	**Lieferumfang:** Im **Koffer**		**216,00**





Elektrotacker J-105

Ausführung: Der kleine Universaltacker für **Innenausbau** und Dekoration • Mit Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für schnelles und problemloses Nachladen • Ausgestattet mit Nase für präzises Arbeiten, Express-Störungsbeseitigung, Schlagkrafteinstellung, Distanzanschlag, Auslösesicherung und Klammersichtfenster

Geeignet: Klammerntyp / Länge bis mm, Feindrahtklammern 53(A) / 6-14 und 37(H) / 6-14, Flachdrahtklammern 53F(D) / 6-14 und 11(G) / 6-14, Nageltyp / Länge bis mm Nagel J(E) / 16

Lieferumfang: Im Karton






Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 187
E 914 006	Nagel-Länge	16 mm	**86,55**
	Schussfolge	20 St./min	
	Betriebsspannung	230 V	
	Gewicht	1,2 kg	

Elektro-Tacker J-165

Ausführung: Universeller rückschlagarmer Universaltacker zum professionellen Polstern, Isolieren und Vertäfeln mit Krallen • Mit Nase für präzises Arbeiten • Ausgestattet mit Hinterlademechanik mit integriertem Klammerschieber, Express-Störungsbeseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster

Lieferumfang: Im Karton





Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 187
E 644 2836	Nagel-Länge	16-19 mm	**181,51**
	Betriebsspannung	230 V	
	Gewicht	1,7 kg	



Elektro-Tacker J-165 Panel

Ausführung: Universeller rückschlagarmer Paneltacker für Vertäfelungsarbeiten und zum Befestigen von Standardprofilholzkrallen • Mit langer Nase für präzises Arbeiten • Ausgestattet mit **Hinterlademechanik** mit integriertem Klammerschieber, Expresss-Störungsbeseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster

Lieferumfang: Im Karton




Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 187
E 644 2837	Nagel-Länge	16-25 mm	**181,51**
	Betriebsspannung	230 V	
	Gewicht	1,6 kg	

Heftklammer/Nagel zu Elektro-Tacker

Ausführung: Verpackt auf **Blister-** oder ***Großverpackungen** • Passend für Tacker von Bosch, Metabo, Novus etc.



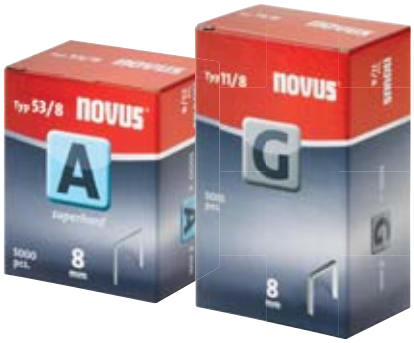

Klammer Typ		53	53	53	53	11	11	11
Ausführung		Feindrahtklammer*	Feindrahtklammer, superhart*	Feindrahtklammer, superhart*	Feindrahtklammer, superhart*	Flachdrahtklammer*	Flachdrahtklammer*	Flachdrahtklammer*
Inhalt		5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Länge	mm	6	8	10	14	6	8	10
Artikelnummer		**E 498 491**	**E 498 492**	**E 914 236**	**E 914 237**	**E 498 510**	**E 498 511**	**E 498 512**
Preis	**EUR/Stück**	**11,42**	**13,52**	**15,54**	**17,64**	**15,12**	**17,64**	**19,32**
Pg.		**188**	**188**	**188**	**188**	**188**	**188**	**188**



Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50

Ausführung: Flexibles 18V-Heißluftgebläse für die Arbeit unterwegs • Schnelle Aufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden • Tragbar und flexibel in jeder Arbeitsumgebung • **Zwei Temperaturstufen** (300/500 °C) und **LED-Licht** für eine leichte Bedienung







Koffer | 3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Akku-Spannung	18,0 V	
	Luftstrom	175 l/min	
	Temperaturbereich	300/500 °C	
	Gewicht	2,4 kg	
E 642 1632	**Lieferumfang:** Mit Reduzierdüse und Reflektordüse im Karton		**192,15**
E 642 1633	**Lieferumfang:** Mit Reduzierdüse und Reflektordüse in **L-BOXX**		**213,15**

Heißluftgebläse GHG 23-66

Ausführung: Handliches Heißluftgebläse in Pistolenform • **Luft-** und **Temperaturregulierung** in Zehnerschritten für präzises Arbeiten • Gut ablesbare **Digitalanzeige,** zur Anzeige der eingestellten Temperatur und Wahltaste • Anwendungsbereiche Kunststoff- und Rohrschweißen, Löten und Kabelschrumpfen • Durch die genaue **Temperaturanzeige** auch für die Bearbeitung von temperaturkritischen Werkstoffen geeignet

Lieferumfang: Flächendüse und Glasschutzdüse in Tragetasche







Elektronik | 3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 603 6556	Temperatur	50-650 °C	**187,95**
	Leistungsaufnahme	2300 W	
	Luftstrom	150-500 l/min	
	Gewicht	0,7 kg	





Tragbarer MAG-Inverter EASY-MIG 161i Set

Ausführung: Tragbarer **MAG-Inverter** EASY-MIG ist eine ideale Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher und konventioneller Bedienung zum Schweißen von **Baustählen, Un- und niedriglegierte Werkstoffe, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch und Aluminium-Legierungen** • Über nur zwei Knöpfe (Potentiometer) wird stufenlos über Spannung und Drahtgeschwindigkeit der Arbeitspunkt festgelegt • Eine sichere Zündung und ein stabiler Lichtbogen sorgen für beste Schweißergebnisse • Auch zum Schweißen von Fülldraht-Elektroden geeignet • Zwei Jahre Schweißkraft-Garantie

Lieferumfang: 3 m Massekabel 16 mm², 3 m Brenner SMB 15, Vorschubrolle 0,8/1,2 mm, Schweißhelm VarioProtect XXL W, Druckminderer klein und Schweißerhandschuhe Basic Gr. 9

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 282
E 646 4903	Leistungsaufnahme	10 kVA	**797,45**
	Schweißstrom	25-160 A	
	Leerlaufspannung	17-28 V	
	verschweißbare Draht-Ø	0,6 - 0,9 mm	
	Kühlart	Gas	
	Gewicht	14,5 kg	

Tragbarer Schweißinverter-Set CRAFT-TIG 201AC/DC P PULSE

Ausführung: Tragbarer Schweißinverter mit **modernster Inverter-Technologie** • WIG-Pulsen ermöglicht **Schweißen mit verringerter Wärmeinbringung** für dünne Materialien • Gute Wärmeableitung durch leise laufenden Lüfter • Mit berührungsloser **HF-Hochfrequenz-Zündung** beim WIG-Schweißen • **Digitales Display** mit Jobspeicher • Platine gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion versiegelt • Gerät mit **PFC (Leistungsfaktorkorrektur)** ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln • **MMA-Modus** mit Hot-Start und Arc-Force-Regelung • Besonders für Montagearbeiten geeignet • Leistungsaufnahme WIG/TIG 5,0/7,3 kVA • **Einstellbereich 5-200 A** • Max. Einschaltdauer bei max. Strom WIG/Elektrode 60/35%

inkl. Automatik-Schweißerschutzhelm

Lieferumfang: Mit 4 m Gasschlauch, WIG-Brenner 4 m, Druckminderer, 3 m Massekabel, WIG-Schweißerhandschuh Basic Gr.9 und **VarioProtect-Schweißerhelm**





Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 282
E 604 8640	Netzspannung	90-275 V	**1.549,29**
	Frequenz	50/60 Hz	
	Leistungsaufnahme	5 kW	
	Leerlaufspannung	68/68 / 70,5/75,6 (WIG) V	
	Schweißstrom bei 100 % ED (WIG)	155 A	
	Brennerkühlung	Gas/Wasser	
	Abmessungen (L x B x H)	580 x 190 x 350 mm	
	Gewicht	15,5 kg	





WIG-Schweiß-Inverter EASY-TIG 201 DC Pulse-Set

Ausführung: Tragbarer WIG-Inverter geeignet für Montagearbeiten auf der Leiter oder auf dem Gerüst • Genaue Einstellung der Schweißparameter über **digitales Display** • Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen • **WIG DC Funktion** ermöglicht einfaches WIG-Schweißen • Mit **Hochfrequenz-Zündung** • **Schutzart IP 23** • Geeignet für den Einsatz am Generator

Lieferumfang: 4m Gasschlauch inkl. Schnellverbinder, 4m Brenner TIG 26, VarioProtect L-W Schweißhelm, 3m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme, WIG-Schweißerhandschuh Basic L und 3m Schweißkabel 16mm² mit Elektrodenhalter

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 282
E 604 0285	Schweißstrom	5-200 A	**830,19**
	Einschaltdauer 100 % (40 °C)	120 A	
	Einschaltdauer bei max. Strom (ED)	30 %	
	Spannung	230 V	
	Gewicht	7,8 kg	

WIG-Inverter EASY-TIG 201 AC/DC Pulse- Set

Ausführung: Tragbarer WIG-Inverter geeignet für Montagearbeiten auf der Leiter oder auf dem Gerüst • Genaue Einstellung der Schweißparameter über **digitales Display** • Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen • **WIG DC Funktion** ermöglicht einfaches WIG-Schweißen • Mit **Hochfrequenz-Zündung** • **Schutzart IP 23**

Lieferumfang: 4m Gasschlauch inkl. Schnellverbinder, 4m Brenner TIG 26, VarioProtect L-W Schweißhelm, WIG-Schweißerhandschuh Basic L und 3m Massekabel 16mm² mit Masseklemme





Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 282
E 604 0286	Schweißstrom	10-170 A	**1.360,19**
	Einschaltdauer 100 % (40 °C)	120 A	
	Einschaltdauer bei max. Strom (ED)	35 %	
	Spannung	230 V	
	Gewicht	7,0 kg	

WIG-Inverter HIGH-TIG PLUS 230 AC/DC

Ausführung: Kompakter WIG-Inverter mit **Hochleistungs-Primärinverter-Technologie** • Einfachste Bedienung durch die einzigartige, grafische, dynamische und hochauflösende Displayanzeige • Durch **PFC** ist ein Einsatz an allen Generatoren-Typen möglich sowie weltweiter Einsatz durch Multi-Voltage • **Staubgeschützte Elektronik:** Kühlluftführung in speziellem Kanal für optimale Kühlung und Schutz der Elektronik vor Verschmutzung • Schneller Anschluss von Wasserkühlgerät möglich • **Drei Jahre Schweißkraft-Garantie**

Lieferumfang: Gerät ohne Zubehör



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 282
E 641 1839	Netzspannung	230 V	**3.150,00**
	Frequenz	50/60 Hz	
	Schweißstrom	4-230 A	
	Brennerkühlung	Gas/Wasser	
	Leistungsaufnahme	5,8 kVA	
	Stromart	AC V	
	Gewicht	7,9 kg	

WIG-Inverter HIGH-TIG PLUS 230 DC

Ausführung: Tragbarer WIG-Inverter mit **Hochleistungs-Primärinverter-Technologie** • Einfachste Bedienung durch die einzigartige, grafische, dynamische und hochauflösende Displayanzeige • Durch **PFC** ist ein Einsatz an allen Generatoren-Typen möglich sowie weltweiter Einsatz durch Multi-Voltage • **Staubgeschützte Elektronik:** Kühlluftführung in speziellem Kanal für optimale Kühlung und Schutz der Elektronik vor Verschmutzung

Lieferumfang: Gerät ohne Zubehör



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 282
E 641 1838	Netzspannung	230 V	**2.599,00**
	Frequenz	50/60 Hz	
	Schweißstrom	4-230 A	
	Brennerkühlung	Gas/Wasser	
	Leistungsaufnahme	5,8 kVA	
	Stromart	DC V	
	Gewicht	7,5 kg	

Plasma-Schneidanlage CRAFT-CUT 41P

Ausführung: Plasma-Schneidgerät mit **Inverter-Technologie** • Kompakt, wirtschaftlich und leistungsfähig • Durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion, dadurch auch Offshore geeignet • Geeignet für den Einsatz am Generator z. B. in Betriebswerkstätten, Häfen, Chemiewerken, Schulen, Metallbau, auf Baustellen, Schiffen oder für Landwirte • Für Edelstahl, Aluminium, Stahl, Buntmetalle auch mit lackierter Oberfläche • Von Dünnblechen bis zu Grobblechen • Lochblechfunktion: Durch den Pilotlichtbogen können Lochbleche schnell und einfach geschnitten werden • **Pilot ARC-Controller:** Erstnach der Zündung des Lichtbogens wird der eingestellte Schweißstrom freigegeben • **Schnittleistung**: Stahl (ST37) Qualitätsschnitt ca. 10-15 mm, Trennschnitt 20 mm; Edelstahl Qualitätsschnitt ca. 15 mm, Trennschnitt 20 mm; Aluminium Qualitätsschnitt ca. 14 mm, Trennschnitt 16 mm • **Leistungsfaktorkorrektur PFC** ermöglicht Einsatz auch an Kabeltrommeln

Lieferumfang: Plasmabrenner S65 6 m, Zentraladapter Standard, Massekabel 3 m, 6 mm² mit Masseklemme 300 A , Filterdruckregeler mit Stecknippel



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 282
E 641 1835	Netzspannung	230 V	**1.125,00**
	Frequenz	50/60 Hz	
	Schneidstrom	30 A	
	Leerlaufspannung	309,5 V	
	Einschaltdauer 100 %	30 A	
	Qualitätsschnitt	15 mm	
	Trennschnitt	20 mm	
	Luftverbrauch	120 l/min	
	Betriebsdruck	5 bar	
	Gewicht	8,1 kg	

Plasma-Schneidgerät CRAFT-CUT 63

Ausführung: Plasma-Schneidgerät mit **Inverter-Technologie** • Kompakt, wirtschaftlich und leistungsfähig • Durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion, dadurch auch Offshore geeignet • Geeignet für den Einsatz am Generator z. B. in Betriebswerkstätten, Häfen, Chemiewerken, Schulen, Metallbau, auf Baustellen, Schiffen oder für Landwirte • Für Edelstahl, Aluminium, Stahl, Buntmetalle auch mit lackierter Oberfläche • Von Dünnblechen bis zu Grobblechen • Lochblechfunktion: Durch den Pilotlichtbogen können Lochbleche schnell und einfach geschnitten werden **Pilot ARC-Controller:** Erstnach der Zündung des Lichtbogens wird der eingestellte Schweißstrom freigegeben • **Schnittleistung**: Stahl (ST37)/Edelstahl Qualitätsschnitt ca. 25 mm, Trennschnitt 30 mm; Aluminium Qualitätsschnitt ca. 20 mm, Trennschnitt 22 mm

Lieferumfang: Plasmabrenner Zeta 60A 6 m, Zentraladapter Trafimector, Massekabel 3 m, 8 mm² mit Masseklemme 300 A , Filterdruckregeler mit Stecknippel



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 282
E 604 7610	Luftbedarf ca.	140 l/min	**1.749,00**
	Anschlussspannung	400 V	
	Qualitätsschnitt	25 mm	
	Frequenz	50/60 Hz	
	Schneidstrom	20 - 65 A	
	Trennschnitt	30 mm	
	Luftverbrauch	140 l/min	
	Betriebsdruck	5 bar	
	Schutzklasse	IP 23	
	Einschaltdauer 100 % (40 °C)	61 A	
	Leistungsaufnahme	7,8 kVA	
	Gewicht	23,4 kg	

WIG-Inverter HIGH-TIG PLUS 182 AC/DC

Ausführung: WIG-Inverter mit hochleistungs-Primärinverter-Technologie garantiert perfektes Heften und Schweißen • **Mit AC/DC Technologie** • **PFC:** Einsatz an allen Generatoren-Typen möglich • Weltweiter Einsatz durch Multi-Voltage • Einfachste Bedienung durch das einzigartige grafische, dynamische und **hochauflösende Display** • Gerät übersteht Stürze aus bis 90 cm Höhe unbeschadet • **Staubgeschützte Elektronik:** Kühlluftführung in speziellem Kanal für optimale Kühlung und Schutz der Elektronik vor Verschmutzung • Zwei Jahre Schweißkraft-Garantie

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 282
E 646 4910	Netzspannung	230 V	**2.670,00**
	Frequenz	50/60 Hz	
	Leistungsaufnahme	6,1 kW	
	Schweißstrom	4-180 A	
	Brennerkühlung	Gas/Wasser	
	Abmessungen (L x B x H)	480 x 160 x 320 mm	
	Gewicht	7,3 kg	

WIG-Inverter HIGH-TIG PLUS 182 DC

Ausführung: WIG-Inverter mit hochleistungs-Primärinverter-Technologie garantiert perfektes Heften und Schweißen • **PFC:** Einsatz an allen Generatoren-Typen möglich • Weltweiter Einsatz durch Multi-Voltage • Einfachste Bedienung durch das einzigartige grafische, dynamische und **hochauflösende Display** • Gerät übersteht Stürze aus bis 90 cm Höhe unbeschadet • **Staubgeschützte Elektronik:** Kühlluftführung in speziellem Kanal für optimale Kühlung und Schutz der Elektronik vor Verschmutzung • Zwei Jahre Schweißkraft-Garantie

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 282
E 646 4909	Netzspannung	230 V	**2.150,00**
	Frequenz	50/60 Hz	
	Leistungsaufnahme	6,1 kW	
	Schweißstrom	4-180 A	
	Brennerkühlung	Gas/Wasser	
	Abmessungen (L x B x H)	480 x 160 x 320 mm	
	Gewicht	7,1 kg	

Fahrbarer MIG/MAG-Inverter SYN-MIG 253i SC Set

Ausführung: MIG/MAG Inverter mit moderner und bewährter Inverter-Technologie mit **Synergie Funktion** (Stufenlose Einstellung der Materialstärke und der Leistung) • Schnell zum perfekten Ergebnis nach Einstellung in drei Schritten: **1.** Gas, Material, Durchmesser, **2.** 2/4 Takt, Punkten, Intervall, **3.** Materialstärke • Feinfühlige Einstellung durch **stufenlose Regelbarkeit** • 2-Takt-/4-Takt-, Punkt- und Intervallschweißen, Gastest-Funktion, Betriebs- und Überlastanzeige, temperaturgesteuerter Lüfter • Typische Einsatzbereiche: Schlosserei, Maschinenbau, Landwirtschaft, KFZ-Werkstatt, Instandsetzung, Reparatur • Für **Baustähle, Un- und niedriglegierte Werkstoffe, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch** und **Aluminium-Legierungen** • E-Handschweißen möglich • Zwei Jahre Schweißkraft-Garantie

Lieferumfang: 4 m Massekabel 35 mm², 5 m Netzkabel, 3 m Brenner SMB 25, Vorschubrollen 0,8/1,0 mm, Korbspulenadapter, Schweißhelm VarioProtect XXL W, Druckminderer groß und Schweißerhandschuhe Basic Gr. 9



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 282
E 646 4906	Leistungsaufnahme	14 kVA	**1.866,45**
	Schweißstrom	25-250 A	
	Leerlaufspannung	55 V	
	verschweißbare Draht-Ø	0,8 - 1,2 mm	
	Kühlart	Gas	
	Gewicht	29,5 kg	

Fahrbarer MIG/MAG-Inverter SYN-MIG 303i SC Set

Ausführung: MIG/MAG Inverter mit moderner und bewährter Inverter-Technologie mit **Synergie Funktion** (Stufenlose Einstellung der Materialstärke und der Leistung) • Schnell zum perfekten Ergebnis nach Einstellung in drei Schritten: **1.** Gas, Material, Durchmesser, **2.** 2/4 Takt, Punkten, Intervall, **3.** Materialstärke • Feinfühlige Einstellung durch **stufenlose Regelbarkeit** • 2-Takt-/4-Takt-, Punkt- und Intervallschweißen, Gastest-Funktion, Betriebs- und Überlastanzeige, temperaturgesteuerter Lüfter • Typische Einsatzbereiche: Schlosserei, Maschinenbau, Landwirtschaft, KFZ-Werkstatt, Instandsetzung, Reparatur • Für **Baustähle, Un- und niedriglegierte Werkstoffe, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch** und **Aluminium-Legierungen** • E-Handschweißen möglich • Zwei Jahre Schweißkraft-Garantie

Lieferumfang: 4 m Massekabel 35 mm², 5 m Netzkabel, 3 m Brenner SMB 36, Vorschubrollen 0,8/1,0 mm, Korbspulenadapter, Schweißhelm VarioProtect XXL W, Druckminderer groß und Schweißerhandschuhe Basic Gr. 9



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 282
E 646 4907	Leistungsaufnahme	18 kVA	**2.006,45**
	Schweißstrom	30-300 A	
	Leerlaufspannung	55 V	
	verschweißbare Draht-Ø	0,8 - 1,2 mm	
	Kühlart	Gas	
	Gewicht	31,0 kg	



Multifunktionsinverter EASY-MIG 181 Multi Set

Ausführung: Tragbares Multitalent für **MIG/MAG**, **WIG** Lift Arc und **Elektrodenschweißen** • Einfache stufenlose Einstellung des Arbeitspunktes durch Auswahl der Spannung und Drahtgeschwindigkeit über je einen Knopf • Beste Schweißergebnisse durch sichere Zündung und stabilen Lichtbogen • Einstellbare Drossel • **Arc-Force-Regelung:** Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst • Durch einfaches Umpolen lassen sich Fülldrähte leicht verschweißen • Benutzerfreundliche Einstellung auch bei WIG und Elektrode

Lieferumfang: 4 m Gasschlauch inkl. Schnellverbinder, 3m Brenner MB 15, Vorschubrollen 0,8-1,0 mm, VarioProtect XL Schweißhelm, 3m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme, Schweißerhandschuh Basic Gr. L und 3 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 282
E 646 4902	Schweißstrom bei 60 % ED	105 A/V	**797,35**
	Leistungsaufnahme	8,4 kVA	
	Schweißstrom	10-180 A	
	Leerlaufspannung	230 V	
	Kühlart	AF	
	Gewicht	14,5 kg	

Fahrbarer MAG-Inverter EASY-MIG 211i MULTI Set

Ausführung: Der **MAG Inverter** EASY-MIG ist eine ideale Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher und konventioneller Bedienung • Über nur zwei Knöpfe (Potentiometer) wird stufenlos über Spannung und Drahtgeschwindigkeit der Arbeitspunkt festgelegt • Eine sichere Zündung und ein stabiler Lichtbogen sorgen für beste Schweißergebnisse • Auch zum Schweißen von Fülldraht-Elektroden geeignet • Stufenlos regelbare Multi-MIG/MAG Anlage für perfekte Ergebnisse • **Elektroden- und WIG-Schweißen** • WIG LiftArc Zündung Umpolbar für Fülldraht • Zwei Jahre Schweißkraft-Garantie

Lieferumfang: 3 m Massekabel 16 mm², 3 m Brenner SMB 15, Vorschubrolle 0,8/1,2 mm, Schweißhelm VarioProtect XXL W, Druckminderer klein und Schweißerhandschuhe Basic Gr. 9



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 282
E 646 4904	Schweißstrom	10-200 A	**1.126,45**
	Leistungsaufnahme	12 kVA	
	Leerlaufspannung	33 V	
	verschweißbare Draht-Ø	0,6 - 1 mm	
	Kühlart	Gas	
	Gewicht	25,9 kg	



Fahrwagen passend zu EASY-MIG 161i und 211i

Ausführung: Fahrwagen passend zu **EASY-MIG 161i** und **211i** • Bausatz zur Selbstmontage • Fahrwagen für alle tragbaren Schweißkraft-Geräte und Gasflaschen bis max. 20 l

Lieferumfang: Im Karton

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 282
E 646 4905	Abmessungen (L x B x H)	800 x 400 x 800 mm	**199,00**
	Gewicht	9,0 kg	



WIG-Inverter CRAFT-TIG 323 AC/DC PULSE Set

Ausführung: WIG-Inverter in moderner Inverter-Technologie aufgebaut • Bestens geeignet für Montagearbeiten durch **Schutzart IP 21S** generell auch für Arbeiten im Freien • Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen • WIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung • **HF-Hochfrequenz-Zündung** zündet beim WIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren • Balance einstellbar • Zeitgeregelter Lüfter mit Stand-by-Modus • Einstellung der Schweißparameter über **digitales Display** mit neun Programmen speicherbar • **Wechselstrom-Dreieckwellen-Schweißausgang:** Reduzierter Wärmeeintrag für die gleiche Stromeinstellung, besonders nützlich zum Schweißen von dünnem Metall • **Wechselstrom-Sinuswellen-Schweißausgang:** Traditionelle AC WIG-Schweißwellenform, leisere, „weichere" Lichtbogencharakteristik • **Wechselstrom-Quadratwelle:** Fokussierter Lichtbogen für maximale Durchdringung, schnelle Fahrgeschwindigkeit mit bester Richtungskontrolle • MMA-Modus mit **Hot-Start** und **Arc-Force-Regelung** • **Ausschließlich lieferbar inklusive Werksmontage, Artikelnummer 9002800**

Lieferumfang: 3 m Massekabel 35 mm², 4 m Brenner Pro18, 4 m Gasschlauch, Schweißhelm VarioProtect XXL W, Wasserkühlgerät, Fahrwagen und Schweißerhandschuhe Basic Gr. 9

schweißkraft

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 282
E 646 4908	Leistungsaufnahme	6,5 kVA	**3.889,29**
	Schweißstrom	10-320 A	
	Kühlart	Gas, ;Wasser optional	
	Gewicht	26,2 kg	

Zubehörset HIGH-TIG

Ausführung: Passend zu WIG-Inverter HIGH-TIG

Lieferumfang: Aluminiumtransportbox 782 x 385 x 379 mm, WIG-Schweißbrenner, gasgekühlt ABITIG 200 19 4 m UD GRIP, Massekabel 4 m / 25 mm² mit Klemme MK4/25 KS 132 200 A, Druckminderer Argon/CO2, groß



schweißkraft

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 273
E 604 7614	Typ	**Zubehörset HIGH-TIG**	**579,96**

Zubehör - Brenner-Sets/Kits

Ausführung: Zubehör zu MIG/MAG-Schweißanlagen, Elektrodeninverter und KOMBI Serie



Abb. Brenner Kit 15/25

schweißkraft

Art.-Nr.	Technische Daten	VE	EUR/Stück Pg. 282
E 923 060	**Brenner-Kit 15/25:** MIG/MAG-Brenner SMB 15 / 4 m gasgekühlt, Massekabel 25 mm² / 4 m, 315 bar Argon/CO² Druckminderer	1	**179,00**
E 923 062	**Brenner SMB 15 gasgekühlt:** SMB 15 / 3 m mit Drucktaster	1	**95,50**
E 133 6004	**Brenner SMB 25 gasgekühlt:** SMB 25 / 4 m mit Drucktaster	1	**132,00**
E 923 061	**Brenner-Kit 25/35:** MIG/MAG-Brenner SMB 25 / 4 m gasgekühlt, Massekabel 35 mm² / 4 m, 315 bar Argon/CO2 Druckminderer	1	**225,00**



Schweißerschutzhelm VarioProtect XXL-W-2 TC

Ausführung: Schweißmaske aus Polyamid mit hinten liegendem Schwerpunkt, sehr leicht, kopf- und nackenschonend • Zum Schweißen und Schleifen geeignet • Schweißen in Echtfarben dank **True Color** Kassette • Großes Sichtfeld • Bestnoten bei der Bewertung der optischen Klasse, Streu- und Homogenitätsklasse und Klasse der Winkeleigenschaften • Leichte Bedienung, auch mit Schweißhandschuhen • Zum Elektroden-, **MIG/MAG-** und **WIG-Schweißen** und zum Schleifen geeignet

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 273
E 642 1587	Klasse	1/1/1/1	**119,00**
	Reaktionszeit, hell/dunkel (+ 23 °C)	0,3 ms	
	Schutzstufe	4<13/7-12	
	Sichtbreite	295 mm	
	Sichthöhe	323 mm	
	Solarzelle	nein	
	Gewicht	0,87 kg	

Schweißschutzhelm VarioProtect XXL-W-2 TC

Ausführung: Schweißmaske aus Polyamid mit hinten liegendem Schwerpunkt, sehr leicht, kopf- und nackenschonend • Zum Schweißen und Schleifen geeignet • Schweißen in Echtfarben dank **True Color** Kassette • Großes Sichtfeld • Bestnoten bei der Bewertung der optischen Klasse, Streu- und Homogenitätsklasse und Klasse der Winkeleigenschaften • Leichte Bedienung, auch mit Schweißhandschuhen • Zum Elektroden-, **MIG/MAG-** und **WIG-Schweißen** und zum Schleifen geeignet

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 273
E 641 1840	Klasse	1/1/1/1	**119,00**
	Reaktionszeit, hell/dunkel (+ 23 °C)	0,3 ms	
	Sichtbreite	100 mm	
	Sichthöhe	73 mm	
	Solarzelle	ja	
	Gewicht	0,43 kg	

Schweißerschutzhelm VarioProtect XXL-W F-TC

Ausführung: Schweißmaske aus Polyamid mit hinten liegendem Schwerpunkt, sehr leicht, kopf- und nackenschonend • Zum Schweißen und Schleifen geeignet • Schweißen in Echtfarben dank **True Color** Kassette • Großes Sichtfeld • Bestnoten bei der Bewertung der optischen Klasse, Streu- und Homogenitätsklasse und Klasse der Winkeleigenschaften • Leichte Bedienung, auch mit Schweißhandschuhen • Zum Elektroden-, **MIG/MAG-** und **WIG-Schweißen** und zum Schleifen geeignet

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 273
E 641 1841	Klasse	1/1/1/1	**139,00**
	Reaktionszeit, hell/dunkel (+ 23 °C)	0,3 ms	
	Sichtbreite	100 mm	
	Sichthöhe	65 mm	
	Solarzelle	nein	
	Gewicht	0,75 kg	

Schweißerschutzhelm VarioProtect PANORAMA-W TC

Ausführung: Schweißmaske aus Nylon zum Elektroden-, **MIG/MAG-** und **WIG-Schweißen,** sowie zum Schleifen geeignet • Schweißen in Echtfarben dank **True Color** Kassette • Angenehmes Schweißen mit 180° Sichtfeld • Seitenfenster werden automatisch mit abgedunkelt • Alle Einstellungen werden außen am Helm vorgenommen

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 273
E 641 1842	Klasse	1/1/1/1	**249,00**
	Aufhellzeit, Dunkel/Hell	150 - 800 ms	
	Schutzstufe	3	
	Sichtbreite	113 mm	
	Sichthöhe	85 mm	
	Solarzelle	nein	
	Gewicht	0,33 kg	



1

2

Stromerzeuger Silent Line

Ausführung: Mit Ölmangel-Abschaltautomatik • Generator Überlastungsschutz • Lastabhängige Motordrehzahl • Invertertechnologie • Kompakt und leise • Anschluss für 12 V Batterieladung • USB Anschluss • Transporträder

Typ ESE 2300i Ausziehbarer Handgriff
Typ ESE 2300i Parallelschaltfähigkeit

ENDRESS

Abb.	1	2
Typ	**ESE 2300i**	**ESE 3000i**
Generator	synchron	synchron
Dauerleistung kW	1,8	3
Nennspannung V	230	230
Nennstrom A	7,8	13
Schutzart	IP23	IP23
Motorart	Benzin	Benzin
Motortyp	Yamaha MZ80/3,5HP	Endress
Tankinhalt l	4,1	6,8
Verbrauch l/h	0,8 bei 75 % Last	1,36 bei 75 % Last
Startersystem	Reversierstarter	E-Starter
Steckdosen	1x 230 V, 1x 12 V, 1x USB 5 V	1x 230 V, 1x 12 V, 1x USB 5 V
Art.-Nr.	**E 640 8745**	**E 603 7300**
Euro	**1.347,00**	**1.468,00**
	Pg. B006	**Pg. B006**

Stromerzeuger Professional GT Line

Ausführung: Mit Ölmangel-Abschaltautomatik • Generator-Überlastungsschutz • OHV-Motoren • Großtank für lange Laufzeiten • Low Distortion Device für saubere Spannung

Typ ESE 406 und ESE 606 optional mit E-Starter lieferbar



ENDRESS

Typ	ESE 206 HS-GT	ESE 306 HS-GT	ESE 406 HS-GT	ESE 606 HS-GT	ESE 606 DHS-GT
Generator	synchron	synchron	synchron	synchron	synchron
Dauerleistung kW	2,2	2,6	3,9	5,5	5,6/3,2
Nennspannung V	230	230	230	230	400/230
Nennstrom A	10,9	12,5	18,3	26,1	10,1/15,2
Schutzart	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Motorart	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motortyp	Honda GX160/5HP	Honda GX200/5,5HP	Honda GX270/8HP	Honda GX390/11HP	Honda GX390/11HP
Tankinhalt l	20	20	30	30	30
Verbrauch l/h	0,9 bei 75 % Last	1,1 bei 75 % Last	1,6 bei 75 % Last	2,2 bei 75 % Last	2,1 bei 75 % Last
Startersystem	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter
Steckdosen	2x 230 V Schuko	2x 230 V Schuko	2x 230 V Schuko	1x 230 V Schuko 1x CEE 230 V/32 A	1x 230 V Schuko 1x CEE 230 V/16 A 1x CEE 400 V/16 A
Art.-Nr.	**E 603 7301**	**E 603 7302**	**E 603 7303**	**E 603 7304**	**E 603 7305**
Euro	**1.013,00**	**1.270,00**	**1.701,00**	**2.079,00**	**2.373,00**
	Pg. B006	**Pg. B006**	**Pg. B006**	**Pg. B006**	**Pg. B006**



Stromerzeuger Diesel Silent Line

Ausführung: Großtank für lange Laufzeiten • Tankfüllstandsanzeige • Ölmangel-Abschaltautomatik • Schallisolierendes Gehäuse für geringe Betriebsgeräusche • **AVR Automatische Spannungsregelung** • Zentrale Kranverladeöse • Manuell/Automatik Schalttafel • **Fernstarteinrichtung**

Inklusive Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

ENDRESS

Typ	ESE 1306 DYS-GT ES ISO DI	ESE 1606 DYS-GT ES ISO DI
Generator	synchron	synchron
Dauerleistung COP kVA	13,52/10,82	16,19/12,95
Nennspannung V	400/230	400/230
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Motortyp	Yanmar 3TNM74F	Yanmar 3TNV80-FPGE
Tankinhalt l	51	51
Verbrauch bei 75 % Last l/h	3,2	4,61
Startsystem	Elektrostart	Elektrostart
Schuko-Steckdose 16A 230V Stück	1	1
CEE-Steckdose 16A 230V Stück	1	1
CEE-Steckdose 16A 400V Stück	1	1
CEE-Steckdose 32A 400V Stück	1	1
Art.-Nr.	**E 642 5677**	**E 642 5678**
Euro	**11.077,00**	**11.964,00**
Pg.	**B006**	**B006**



1 2

Stromerzeuger Duplex Plus Line

Ausführung: Entspricht den Anforderungen der **DGUV Information 203-032** • Bürstenloser, elektronisch geregelter Duplex-Generator • 200 % Schieflasttauglich im Realbetrieb • Mit ECOtronic System • OHV Motoren • Tankfüllstandsanzeige • Ölmangel-Abschaltautomatik • Generator-Überlastungsschutz • Tragegriffe klappbar • Integrierte Kranaufnahme (Typ ESE 406 und ESE 606)

Inklusive Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

Typ ESE 406 und ESE 606 optional mit E-Starter lieferbar

ENDRESS

Abb.	1	1	2	2	2	2
Typ	ESE 406 HG-GT	ESE 606 DHG-GT	ESE 1006 HG-GT ES	ESE 1006 DHG-GT ES	ESE 1306 DHG-GT ES	ESE 1506 DHG-GT ES
Generator	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex
Dauerleistung COP kVA	4	6/4	8.0	10,6/6	11/7	13/7
Nennspannung V	230	400/230	230	400/230	400/230	400/230
Schutzart	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motortyp	Honda GX270/8HP	Honda GX390/11HP	Honda GX630//21HP	Honda GX630//21HP	Honda GX690/22HP	Honda GX690/22HP
Tankinhalt l	33	33	20	20	20	20
Verbrauch bei 75 % Last l/h	1,6	2,1	3,6	4,2	4,5	5,2
Startsystem Stromerzeuger	Reversierstarter	Reversierstarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter
Schuko-Steckdose 16A 230V Stück	2	2	2	2	2	2
CEE-Dose 32A 3p 230V Stück			1			
CEE-Dose 16A 230V Stück	1		1			
CEE-Dose 16A 400V Stück		1		2	1	1
CEE-Dose 32A 400V Stück					1	1
Art.-Nr.	**E 604 7599**	**E 604 7600**	**E 604 7601**	**E 604 7602**	**E 604 7603**	**E 604 7604**
Euro	**3.406,00**	**4.430,00**	**7.101,00**	**6.856,00**	**7.303,00**	**7.624,00**
Pg.	**B006**	**B006**	**B006**	**B006**	**B006**	**B006**

Baustellen-Generator ESE 20 YW-B

Ausführung: Sauber und leise arbeitende Yanmar TNV Motoren, **Abgasstufe Stage V** • Elektronisch geregelte Generatoren • Bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz • Innenliegender Tank

Typ	ESE 20 YW-B
Generator	synchron
Dauerleistung kVA	18,3
Nennspannung V	400/230
Nennstrom A	26,5
Motorart	Diesel
Motortyp	Yanmar 4TNV88
Tankinhalt l	51
Verbrauch l/h	3,9 bei 75 % Last
Startersystem	E-Starter
Steckdosen	1x 230 V Schuko 2x CEE 230 V/16 A 1x CEE 400 V/16 A 1x CEE 400 V/32 A
Art.-Nr.	**E 640 8746**
Euro	**14.140,00**
Pg.	**B006**



ENDRESS

Stromerzeuger Duplex Silent Line Diesel

Ausführung: Schallisolierendes Gehäuse für geringe Betriebsgeräusche • Diesel Motoren • Starterbatterie 12 V • Generator **Überlastungsschutz** • Kranverlademöglichkeit • Entspricht den Anforderungen der **DGUV Information 203-032** • Bürstenloser, elektronisch geregelter Duplex-Generator • 200 % Schieflasttauglich im Realbetrieb

Inklusive Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

Abb. Typ	ESE 608 DHG ES DI
Generator	Duplex
Dauerleistung COP kVA	6/4
Nennspannung V	400/230
Schutzart	IP 54
Kraftstoff	Diesel
Motortyp	Hatz 1B50/11HP
Tankinhalt l	6
Verbrauch bei 75 % Last l/h	1,3
Schuko-Steckdose 16A 230V Stück	3
CEE-Dose 16A 5p 400V Stk	1
CEE-Dose 32A 5p 400V Stk	0
Gewicht kg	150,0
Art.-Nr.	**E 604 7605**
Euro	**10.260,00**
Pg.	**B006**



ENDRESS

KOHLER SDMO

Generator Smart Care



KOHLER-SDMO HAT DIE INTELLIGENTE WARTUNG ERFUNDEN

In dem ständigen Streben nach Innovation und Kundenorientierung hat KOHLER-SDMO eine technologische Lösung entwickelt, die die Wartung der Stromerzeuger revolutionieren wird.

GENERATOR SMART CARE ist ein Bluetooth-Gerät, das mit allen tragbaren Stromerzeugern der Marke funktioniert.

EINE TECHNIK MIT EINER INNOVATIVEN ANWENDUNG

Der Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die den Zugang zu folgenden Funktionen bietet:

- der Übersicht über die Stromerzeuger
- den Wartungsintervallen
- der Hilfe bezüglich den Wartungsarbeiten
- der Karte der Verkaufspartner

PATENTS FILED

WELTNEUHEIT

EINFACH IN DER BEDIENUNG

KUNDENFREUNDLICH

Baustellengeneratoren PERFORM

Ausführung: Stromerzeuger mit **luftgekühltem** KOHLER Profi-Motor • Kompakter Rahmen mit **Stoßband** • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis • Starterleichterung durch **Sommer/Winter-Position** • **3 Jahre Garantie** • **Neue AVR Modelle im Sortiment**

Lieferumfang: Entleerungstrichter, Bodenbefestigungsfüße, Ergonomische Griffe und Betriebs- und Wartungsanleitung E3000 C5/XL

E 641 5228 (Mit AVR Regelung)



KOHLER SDMO

Generator	PERFORM 3000 C5	PERFORM 3000 XL C5	PERFORM 4500 C5	PERFORM 4500 XL C5	PERFORM 4500 XL AVR C5
Leistung kW	2,8	2,8	4,0	4,0	4,0
Nennspannung V	230 (50Hz)	230 (50Hz)	230 (50Hz)	230 (50Hz)	230 (50Hz)
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motortyp	CH270 C5	CH270 C5	CH395 C5	CH395 C5	CH395 C5
Tankinhalt l	4,1	13	7,3	18	18
Startsystem Stromerzeuger	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter
Schalldruckpegel dB(A)	81	81	83	82	82
Länge mm	650	650	710	810	810
Breite mm	510	510	555	555	555
Höhe mm	460	460	490	590	590
Gewicht kg	45,0	46,5	61,5	72,5	72,5
Art.-Nr.	**E 641 5224**	**E 641 5225**	**E 641 5226**	**E 641 5227**	**E 641 5228**
Euro	**735,00**	**910,00**	**1.005,00**	**1.210,00**	**1.500,00**
Pg.	707	707	707	707	707

Baustellengeneratoren PERFORM

Ausführung: Stromerzeuger mit **luftgekühltem** KOHLER Profi-Motor • Kompakter Rahmen mit **Stoßband** • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis • Starterleichterung durch **Sommer/Winter-Position** • **3 Jahre Garantie** • **Neue AVR Modelle im Sortiment**

Lieferumfang: Entleerungstrichter, Bodenbefestigungsfüße, Ergonomische Griffe und Betriebs- und Wartungsanleitung E3000 C5/XL



KOHLER SDMO

Generator	PERFORM 6500 XL C5	PERFORM 5500 T C5	PERFORM 7500 T C5	PERFORM 5500 T XL C5	PERFORM 7500 T XL C5
Leistung kW	6,3	4,5	6,5	4,5	6,5
Nennspannung V	230 (50Hz)	400 - 3 ph	400 - 3 ph	400 - 3 ph	400 - 3 ph
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motortyp	CH440 C5	CH395 C5	CH440 C5	CH395 C5	CH440 C5
Tankinhalt l	18	7,3	7,3	18	18
Startsystem Stromerzeuger	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter
Schalldruckpegel dB(A)	83	83	83	82	83
Länge mm	810	710	810	810	810
Breite mm	555	555	555	555	555
Höhe mm	590	490	590	590	590
Gewicht kg	87,0	73,5	93,5	76,5	94,5
Art.-Nr.	**E 641 5229**	**E 641 5230**	**E 641 5231**	**E 641 5232**	**E 641 5233**
Euro	**1.575,00**	**1.415,00**	**1.730,00**	**1.640,00**	**1.890,00**
Pg.	707	707	707	707	707

Motorpumpe Clear 1.7 C5

Ausführung: Ergonomische und leichte Wasserpumpe mit Selbstansaugung zum Pumpen von klarem oder kaum verschmutztem Wasser
- **Saughöhe 8 Meter**
- **Hubraum 26 cm³**

Lieferumfang: Mit Sieb, Schraubenverbindungen und Schellen



KOHLER SDMO

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 707
E 641 5234	Durchfluss	110 l/min	**290,00**
	Durchm. Anschlußstutzen	25 mm	
	Höhe	32 m	
	Kraftstoff	Benzin	
	Motortyp	KC26_C5	
	Startsystem Stromerzeuger	Elektrostarter	
	Tankinhalt	0,6 l	
	Schalldruckpegel	97 dB(A)	
	Gewicht	5,5 kg	

Motorpumpe ST 2.36 C5

Ausführung: Ergonomische und leichte Wasserpumpe mit Selbstansaugung zum Pumpen von klarem oder kaum verschmutztem Wasser
- **Saughöhe 8 Meter**
- **Hubraum 118 cm³**

Lieferumfang: Mit Sieb, Schraubenverbindungen und Schellen



KOHLER SDMO

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 707
E 641 5235	Durchfluss	600 l/min	**590,00**
	Durchm. Anschlußstutzen	50 mm	
	Höhe	29 m	
	Kraftstoff	Benzin	
	Motortyp	Honda GX120_C5	
	Startsystem Stromerzeuger	Elektrostarter	
	Tankinhalt	2 l	
	Schalldruckpegel	87 dB(A)	
	Gewicht	23,0 kg	

Stromerzeuger 2801 E-A/SHBA (Benzin)

Ausführung: Professioneller Asynchron-Stromerzeuger mit robustem Motor der B&S Series XR 950 • Keine Verschleißteile wie Schleifringe oder Kohlen • **Schutzart IP 54** • Zwei Schuko-Steckdosen • **Ölmangel-Abschaltautomatik** • Großer Tank für lange Laufzeit mit optischer Tankanzeige • Geeignet für mittlere Elektrowerkzeuge, Bohrhämmer, Winkelschleifer bis 1400 Watt, Lichtversorgung etc.

Lieferumfang: Mit 2 Steckdosen 230 V







GEKO

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 154
E 604 1074	Spannung	230 V	**1.221,00**
	Stromstärke	10,6 A	
	Tankinhalt/Betriebszeit	15/12-15 l/Std.	
	Motorleistung	4,0 kW	
	Generator	Asynchron	
	Dauerleistung COP	2.2 kVA	
	Startsystem Stromerzeuger	Handstart	
	Gewicht	42,0 kg	

Stromerzeuger BL4000 E-S/SHBA (Benzin)

Ausführung: Kompakter Stromerzeuger mit Ölmangel-Abschaltautomatik • Motor und Generator luftgekühlt

Lieferumfang: 2 Schuko Steckdosen



GEKO

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 154
E 602 2647	Spannung	230 V	**1.376,00**
	Stromstärke	17,4 A	
	Tankinhalt/Betriebszeit	3,2/1,5-2,5 l/Std.	
	Motorleistung	5,8 kW	
	Generator	Synchron	
	Dauerleistung COP	4 kVA	
	Startsystem Stromerzeuger	Handstart	
	Gewicht	56,5 kg	

Stromerzeuger 3011 E-AA/HHBA SS (Benzin)

Ausführung: Kompakter Generator in schallgedämmter Bauweise (Schalldämmverkleidung zur Wartung werkzeuglos abnehmbar) mit **Honda Motor GX 200** • Mit abschaltbarer **Anlaufverstärkung** • Betriebsstundenzähler • **Ölmangel-Abschaltautomatik** • **Schutzart IP 54**

Lieferumfang: 2 Schuko Steckdosen





GEKO

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 154
E 602 2646	Spannung	230 V	**2.678,00**
	Stromstärke	13 A	
	Tankinhalt/Betriebszeit	13/8-14,5 l/Std.	
	Motorleistung	4,1 kW	
	Generator	Asynchron	
	Dauerleistung COP	3 kVA	
	Startsystem Stromerzeuger	Handstart	
	Gewicht	65,0 kg	

Stromerzeuger 4400 ED-A/HHBA (Benzin)

Ausführung: Dreh- und Wechsel-Stromerzeuger • Robuster **Honda-MotorTyp GX 270 low noise** mit **Leichtstartvorrichtung** und **Ölabschaltautomatik** • Keine Verschleißteile wie Schleifringe und Kohlen • **Schutzart IP 54** • Geeignet für größere Elektrowerkzeuge, Handkreissägen, Winkelschleifer bis 2200 W, Kompressoren, Rasenmäher, Elektrohobel oder Wasserpumpen bis 900 W

Lieferumfang: 2 Steckdosen 230 V und Steckdose 400 V



GEKO

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 154
E 923 246	Spannung	400/230 V	**1.980,00**
	Stromstärke	5,5/16,5 A	
	Tankinhalt/Betriebszeit	5,9/3,8 l/Std.	
	Motorleistung	5,4 kW	
	Generator	Asynchron	
	Dauerleistung COP	4.1 kVA	
	Startsystem Stromerzeuger	Handstart	
	Gewicht	72,0 kg	

Stromerzeuger 4401 E-AA/HHBA PS (Benzin)

Ausführung: Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, teilgekapselt mit gedämmtem Stahlblech, besonders geräuscharm • Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten • **Ölmangel-Abschaltautomatik** • Kraftstoffanzeige • Abschaltbare **Anlaufverstärkung**

Lieferumfang: 3x Schuko-Steckdose IP67, 1x KFZ 12V DC Anschluss





GEKO

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 154
E 604 7767	Generator	Asynchron	**4.336,00**
	Dauerleistung COP	3,5 kVA	
	Nennspannung	230 V	
	Schutzart	IP 54	
	Kraftstoff	Benzin	
	Motortyp	Honda GX 270 RT2	
	Tankinhalt/Betriebszeit	19/17-21 l/Std.	
	Startsystem Stromerzeuger	Handstart	
	Motorleistung	4,6 kW	
	Gewicht	96,0 kg	

Stromerzeuger 6400 ED-AA (Benzin)

Ausführung: Dreh- und Wechselstrom Stromerzeuger • Robuster **Honda-Motor GX 390 Super Silent** mit **Leichtstartvorrichtung** und **Ölabschaltautomatik** • Keine Verscheißteile wie Schleifringe und Kohlen • **Schutzart IP 54** • Mit Anlaufstromverstärker • Geeignet für größere Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Häcksler oder Tischkreissägen, Elektromotoren und E-Schweißen

Lieferumfang: CEE 16A-3ph, CEE 32A-1ph und eine Schuko-Steckdose





GEKO

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 154
E 923 247	Generator	Asynchron	**2.949,00**
	Dauerleistung COP	5,9 kVA	
	Nennspannung	400/230 V	
	Schutzart	IP 54	
	Kraftstoff	Benzin	
	Motortyp	Honda GX 390	
	Tankinhalt/Betriebszeit	6,5/2-3,5 l/Std.	
	Startsystem Stromerzeuger	Handstart	
	Motorleistung	7,5 kW	
	Gewicht	92,0 kg	

Stromerzeuger BL7000 ED-S/SHBA (Benzin)

Ausführung: Spannungsanzeige • Betriebsstundenzähler • **Ölmangel-Abschaltautomatik**

Lieferumfang: Steckdose CEE 16A-3ph und Schuko-Steckdose



GEKO

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 154
E 602 2648	Generator	Synchron	**1.969,00**
	Dauerleistung COP	7,5 kVA	
	Nennspannung	400/230 V	
	Schutzart	IP 23	
	Kraftstoff	Benzin	
	Motortyp	B&S Series 2100	
	Tankinhalt/Betriebszeit	6,6/2,8-3,4 l/Std.	
	Startsystem Stromerzeuger	Handstart	
	Motorleistung	7,7 kW	
	Gewicht	75,0 kg	

Stromerzeuger 7401 ED-AA/HHBA (Benzin)

Ausführung: Dreh- und Wechsel-Stromerzeuger mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer • Robuster **Honda-Motor Typ GX 390 Super Silent** • **Ölmangel-Abschaltautomatik** • Kraftstoffanzeige • Abschaltbare **Anlaufverstärkung** • **Schutzart IP 54** • Geeignet für Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Häcksler oder Tischkreissägen

Lieferumfang: CEE 16A-3ph, CEE 32A-1ph und eine Schuko-Steckdose



GEKO

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 154
E 923 264	Generator	Asynchron	**4.302,00**
	Dauerleistung COP	6,58 kVA	
	Nennspannung	400/230 V	
	Schutzart	IP 54	
	Kraftstoff	Benzin	
	Motortyp	Honda GX 390	
	Tankinhalt/Betriebszeit	20/6-11 l/Std.	
	Startsystem Stromerzeuger	Handstart	
	Motorleistung	7,5 kW	
	Gewicht	107,0 kg	

Stromerzeuger 7401 ED-AA/HHBA PS (Benzin)

Ausführung: Dreh- und Wechsel-Stromerzeuger mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer • Robuster **Honda-Motor Typ GX 390 RT2 Super Silent** • **Ölmangel-Abschaltautomatik** • Kraftstoffanzeige • Abschaltbare **Anlaufverstärkung** • **Schutzart IP 54** • Geeignet für Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Häcksler oder Tischkreissägen

Lieferumfang: 3x Schuko-Steckdose IP67, 1x CEE 1~ 16A IP67, 1x CEE 3~ 16A IP67 und 1x KFZ 12V DC Anschluss





Startsystem Stromerzeuger		Handstart	Elektrostart
Generator		Asynchron	Asynchron
Dauerleistung COP	kVA	6,48	6,48
Nennspannung	V	400/230	400/230
Schutzart		IP 54	IP 54
Kraftstoff		Benzin	Benzin
Motortyp		Honda GX390 RT2	Honda GX390 RT2
Tankinhalt/Betriebszeit	l/Std.	19/11-15	19/11-15
Motorleistung	kW	6,48	6,48
Gewicht	kg	119,0	119,0
Artikelnummer		**E 604 7769**	**E 604 7770**
Preis	**EUR/Stück**	**4.591,00**	**5.264,00**
Pg.		**154**	**154**

Stromerzeuger 7801 ED-AA/ZEDA (Diesel)

Ausführung: Asynchron-Generator zur Erzeugung von Dreh- und Wechselstrom • Extrem langlebiger **Hatz Diesel-Motor Typ 1B50** mit **Ölmangel-Abschaltautomatik** • **Schutzart IP 54** • Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung • Volle Wechselstromleistung von **4500 Watt** über eine 32A-Steckdose abnehmbar • Geeignet für mittlere Elektrowerkzeuge, Winkelschleifer, Bohrhämmer, Rasenmäher, Häcksler und zum E-Schweißen

Lieferumfang: CEE-32A-1ph, CEE-16A-3ph und eine Schuko-Steckdose



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 154
E 923 253	Generator	Asynchron	**6.825,00**
	Dauerleistung COP	6.4 kVA	
	Nennspannung	400/230 V	
	Schutzart	IP 54	
	Kraftstoff	Diesel	
	Motortyp	Hatz 1B50	
	Tankinhalt/Betriebszeit	5,0/2,2-3,4 l/Std.	
	Startsystem Stromerzeuger	E-Start	
	Motorleistung	7,6 kW	
	Gewicht	132,0 kg	

Stromerzeuger 9001 ED-AA/SHBA (Benzin)

Ausführung: Dreh- und Wechsel-Stromerzeuger • Robuster **Briggs & Stratton Motor** mit **Leichtstartvor-richtung** und **Ölabschaltautomatik** • Keine Verschleißteile wie Schleifringe und Kohlen • **Schutzart IP 54** • Mit **abschaltbarem Anlaufstromverstärker** • Geeignet für größere Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Pumpen, Schutzgasschweißanlagen, Baumaschinen, zum E-Schweißen bis max. 4,0 mm Elektroden-Ø/ 200 Amp.

Lieferumfang: 2 Steckdosen 230 V und Steckdose 400 V



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 154
E 923 249	Generator	Asynchron	**5.550,00**
	Dauerleistung COP	9 kVA	
	Nennspannung	400/230 V	
	Schutzart	IP 54	
	Kraftstoff	Benzin	
	Motortyp	B&S 18 HP	
	Tankinhalt/Betriebszeit	10/3,8 l/Std.	
	Startsystem Stromerzeuger	Handstart	
	Motorleistung	12,1 kW	
	Gewicht	134,0 kg	

Stromerzeuger 12000 ED-S/SEBA S (Benzin) Silent

Ausführung: Synchron-Generator zur Erzeugung von Dreh- und Wechselstrom • Robuster **Briggs & Stratton Motor** mit **Elektrostart** und **Ölmangel-Abschaltautomatik** • Schallgedämpfte Bauweise **(Silent)** • **Schutzart IP 54** • Eine CEE 32A-3ph Steckdose, eine CEE 16A-1ph und 2 Schuko Steckdosen • **Abschaltbare Anlaufautomatik** • Geeignet für größere Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Häcksler oder Tischkreissägen und zum E-Schweißen

Lieferumfang: CEE 32A-3ph, CEE 16A-1ph und zwei Schuko-Steckdosen





Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 154
E 923 260	Generator	Synchron	**7.207,00**
	Dauerleistung COP	12 kVA	
	Nennspannung	400/230 V	
	Schutzart	IP 54	
	Kraftstoff	Benzin	
	Motortyp	B&S 21 HP	
	Tankinhalt/Betriebszeit	16,5/4-6,5 l/Std.	
	Startsystem Stromerzeuger	E-Start	
	Motorleistung	13,8 kW	
	Gewicht	148,0 kg	







Stromerzeuger 14000 ED-S/SEBA RSS cube (Benzin) Super Silent

Ausführung: Synchron-Generator zur Erzeugung von Dreh- und Wechselstrom • Robuster Briggs & Stratton Motor mit Betriebsstundenzähler • Serienmäßig eine 12V DC Steckdose zum Anschluss von 12V Verbrauchern • **Optische Füllstandsanzeige** • Schallgedämpfte Bauweise **(Silent)** • **Schutzart IP 54** • Geeignet für Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Häcksler oder Tischkreissägen • Elektromotoren und zum E-Schweißen

Lieferumfang: Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 2 Schutzkontaktsteckdosen (16A), Tragegriffe

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 154
E 604 7768	Generator	Synchron	**9.268,00**
	Dauerleistung COP	3,5 kVA	
	Nennspannung	400/230 V	
	Schutzart	IP 54	
	Kraftstoff	Benzin	
	Motortyp	B&S 386447	
	Tankinhalt/Betriebszeit	19,5/3,4-6,75 l/Std.	
	Startsystem Stromerzeuger	Elektrostart	
	Motorleistung	13,4 kW	
	Gewicht	96,0 kg	



WG 10



Hochdruckreiniger
Kehrmaschinen
Scheuersaugmaschinen



Hochdruckreiniger HD 6/13 C Plus FR-Classic

Ausführung: Handlicher **Kaltwasser-Hochdruckreiniger** • **Messingzylinderkopf** und automatischer Druckentlastung • Integrierte Zubehöraufbewahrung • **Arbeitsdruck max. 130 bar** • **EASY!Force-Hochdruckpistole** nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert die Haltekraft

Lieferumfang: Easy Press-HD-Pistole, Hochdruckschlauch 10 m, Strahlrohr 840 mm, **Dreckfräser** und Dreifachdüse (0°/25°/40°) und **Flächenreiniger FR-Classic 300 mm**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 641 3472	Leistungsaufnahme	2900 W	**830,00**
	Arbeitsdruck	130 bar	
	Fördermenge	590 l/h	
	Wassertemperatur	60 °C	
	Schlauchlänge	10 m	
	Gewicht	28,0 kg	

Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus FR-Classic

Ausführung: Handlicher 230 V Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit **Messingzylinderkopf** und **automatischer Druckentlastung** • Integrierte Zubehöraufbewahrung • Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel • Stehender und liegender Betrieb möglich

Lieferumfang: Easy!Force-HD-Pistole, Hochdruckschlauch 15 m auf **Schlauchtrommel**, Edelstahl-Stahlrohr 840 mm, Dreckfräser, Dreifachdüse (0°/25°/40°) und **Flächenreiniger FR-Classic 300 mm**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 600 1794	Leistungsaufnahme	2,8 kW	**890,00**
	Arbeitsdruck	150 bar	
	Fördermenge	500 l/h	
	Wassertemperatur	60 °C	
	Gewicht	30,1 kg	

Hochdruckreiniger HD 6/15 M Plus

Ausführung: Mobiler unbeheizter **230 V** Hochdruckreiniger mit **3-Kolben-Axialpumpe** mit gehärteten Edelstahlkolben • Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing • **Easy!Force-Hochdruckpistole** und **Easy!Lock-Schnellverschlüsse** • Automatische Druckentlastung • Für stehenden und liegenden Betrieb

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, **Easy-Force-Handspritzpistole**, Stahlrohr 840 mm, Powerdüse und Dreckfräser



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 604 7620	Arbeitsdruck	150 bar	**1.015,00**
	Fördermenge	560 l/h	
	Wassertemperatur	60 °C	
	Schlauchlänge	10 m	
	Gewicht	30,0 kg	

Hochdruckreiniger HD 7/15 G

Ausführung: Benzin-betriebener Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit zuverlässigem Honda Motor ausgestattet • Zum Ansaugen von Reinigungswasser – beispielsweise aus Seen oder aus Teichen • Das ergonomische Rahmenkonzept erleichtert den Transport auch auf unebenen Untergründen • Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile direkt am Gerät • Optionaler **Cage-Schutzrahmen** mit Ösen zur Kranverladung • Anbausatz Schlauchtrommel optional erhältlich • Sehr **robuster Grundrahmen** für den täglichen Einsatz unter rauhen Bedingungen • **EASY!Force-Handspritzpistole** • **Anti-Verdreh-System AVS** • Großer Wasserfilter zum Schutz der Pumpe

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, Easy!Force-HD-Pistole und Stahlrohr 840 mm



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 600 1798	Leistungsaufnahme	4 kW	**2.080,00**
	Arbeitsdruck	150 bar	
	Fördermenge	650 l/h	
	Wassertemperatur	60 °C	
	Gewicht	39,5 kg	

Hochdruckreiniger HDS 5/15 UX (beheizt)

Ausführung: Beheizter Hochdruckreiniger mit zentralem Bedienfeld sowie Schlauch- und Zubehöraufnahme • Auslaufsichere Pumpe und Brennstofftank für liegenden Transport • Große Räder für unbefestigte Oberflächen • Mit **Abgastemperaturüberwachung**

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, **Easy!Force-Hochdruckpistole** und Stahlrohr 840 mm





KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 600 1795	Leistungsaufnahme	2,7 kW	**2.375,00**
	Arbeitsdruck	150 bar	
	Fördermenge	450 l/h	
	Wassertemperatur	80 °C	
	Gewicht	80,5 kg	



Hochdruckreiniger K 5 Premium WCM

Ausführung: Hochdruckreiniger mit wassergekühltem Motor beseitigt Schmutz auf Terrassen oder Autos effektiv und kraftvoll • Für den privaten Einsatz • Integrierter Ansaugmechanismus für Reinigungsmittel • Praktische Schlauch- und Zubehöraufbewahrung • **Quick Connect-System**- Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken

Lieferumfang: 8 m Hochdruckschlauch, Pistole, Dreckfräser & Vario Power Jet



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 646 5105	Arbeitsdruck	145 bar	**340,33**
	Fördermenge	500 l/h	
	Wassertemperatur	40 °C	
	Schlauchlänge	8 m	
	Gewicht	13,0 kg	

Hochdruckreiniger K 7 Premium WCM

Ausführung: Hochdruckreiniger mit **wassergekühltem** Motor beseitigt Schmutz auf Terrassen oder Autos effektiv und kraftvoll • Für den privaten Einsatz • Integrierter Ansaugmechanismus für Reinigungsmittel • Praktische Schlauch- und Zubehöraufbewahrung • **Quick Connect-System**- Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, Pistole, Dreckfräser & Vario Power Jet



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 646 5104	Arbeitsdruck	180 bar	**462,18**
	Fördermenge	600 l/h	
	Wassertemperatur	60 °C	
	Schlauchlänge	10 m	
	Gewicht	17,7 kg	





Hochdruckreiniger HDS 7/16-4 C Classic

Ausführung: Kompakter **3-phasiger** Heißwasser-Hochdruckreiniger mit **wassergekühltem Elektromotor** und **Eco-Efficiency Stufe** zur Reduzierung des Brennstoffverbrauchs (bis zu 20%) • Verschließbares Zubehörfach für Düsen und Werkzeuge **Wasserenthärtungssystem** zum Schutz der Heizschlange vor Schäden durch Verkalkung • Druckabschaltung • **Easy!Force-Hochdruckpistole** und **Easy!Lock-Schnellverschlüsse**

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, **Easy!Force-Handspritzpistole**, Stahlrohr 1050 mm und Powerdüse

KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 602 3977	Arbeitsdruck	30-160 bar	**3.165,00**
	Fördermenge	270 - 700 l/h	
	Wassertemperatur	80 °C	
	Gewicht	113,0 kg	

Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus

Ausführung: Profi-Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit **170 bar Arbeitsdruck** (max. Druck 200 bar) • Stehend und liegend einsetzbar • Hochwertiger **Messingzylinderkopf** • Automatische Druckentlastung verlängert die Lebensdauer • Integrierter, **einfahrbarer Schubbügel** für leichten Transport • Praktische Fächer zur Unterbringung von Düsen • Praktische Düsenfächer für Dreifachdüse und Rotordüse

Lieferumfang: EasyForce-HD-Pistole, 15 m Hochdruckschlauch auf Schlauchtrommel, 840 mm Strahlrohr und Dreckfräser





KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 600 1815	Leistungsaufnahme	3000 W	**619,00**
	Arbeitsdruck	170 bar	
	Fördermenge	500 l/h	
	Wassertemperatur	60 °C	
	Schlauchlänge	15 m	
	Gewicht	27,5 kg	



Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C/ CX (beheizt)

Ausführung: Kompakter 3-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger mit 4 poligem, wassergekühltem E-Motor und **Eco-Efficiency Stufe** zur Reduzierung des Brennstoffverbrauchs (bis zu 20%) • Druck- und Wassermengenregulierung direkt an der **Handspritzpistole** • Drehbar gelagerter Hochdruckschlauch **"AVS-System"** • Mit grossen Rädern und Lenkrolle **"Jogger-Prinzip"**

KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
	Leistungsaufnahme (400 V)	6 kW	
	Arbeitsdruck	30-180 bar	
	Fördermenge	300 - 800 l/h	
	Wassertemperatur	80/155 °C	
	Gewicht	119,4 kg	
E 600 1995	**Lieferumfang:** 10 m Hochdruckschlauch, **EASY!Force-Hochdruckpistole**, Strahlrohr und Düse		**3.735,00**
E 600 1796	**Lieferumfang HDS 8/18-4 CX :** 15 m Hochdruckschlauch, **EASY!Force-Hochdruckpistole,** Strahlrohr und Düse (mit Schlauchtrommel)		**3.860,00**



Kaltwasser Hochdruckreiniger MC 2C-140/610 XT EU

Ausführung: Unbeheizter Hochdruckreiniger der Kompaktklasse in **robuster Bauweise** mit integriertem Transportwagen und großen Rädern • Taumelscheibenpumpe - **2800 U/min.** • Hochwertiger Zylinderkopf • Wassermengenregulierung • Universal Plus Strahlrohr mit **4-in-1 Düse** • Schlauchtrommel mit Schlauchführung • Stahlarmierter Hochdruckschlauch • Leistungsstarker Schaumsprüher mit 2,5 l Reinigungsmittelkanister • Aluminium-Teleskopgriff

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch, Ergo 2000 Pistole, Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse, Schaumsprüher und **Schlauchtrommel**

NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 646 3971	Leistungsaufnahme	2,9 kW	**939,88**
	Arbeitsdruck	140 bar	
	Fördermenge	610 l/h	
	Wassertemperatur	60 °C	
	Schlauchlänge	15 m	
	Gewicht	32,8 kg	

Kaltwasser Hochdruckreiniger MC 3C-150/660 XT

Ausführung: Unbeheizter Hochdruckreiniger im kompakten Design • **Drei Edelstahlkolben** und **Messing-Zylinderkopf** für lange Lebensdauer • **Druckgesteuertes Regelsystem** • **Automatik Start/Stopp** schonen Pumpe und Motor • Reinigungsmitteldosierung • **Separater Schaumsprüher** zum Auflösen von Fetten und hartnäckigen Verschmutzungen • Ölstandsanzeige außen • Mit 2,5 l Reinigungsmittelkanister

Lieferumfang: Ergo Pistole, Universal-Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse,15 m Hochdruckschlauch und **Schlauchtrommel**



NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 923 449	Leistungsaufnahme	3500 W	**1.284,16**
	Arbeitsdruck	150 bar	
	Fördermenge	660 l/h	
	Wassertemperatur	60 °C	
	Gewicht	38,0 kg	



Kaltwasser Hochdruckreiniger MC 4M-160/620 XT

Ausführung: Unbeheizter Hochdruckreiniger im kompakten Design • **Drei Keramikkolben** und **Messing-Zylinderkopf** für lange Lebensdauer • **Druckgesteuertes Regelsystem** • **Automatik Start/Stopp** schonen Pumpe und Motor • **Separater Schaumsprüher** zum Auflösen von Fetten und hartnäckigen Verschmutzungen • Ölstandsanzeige außen • Mit 2,5 l Reinigungsmittelkanister

Lieferumfang: Ergo Pistole, Universal-Plus Strahlrohr, 4 in 1 Düse, 15 m Hochdruckschlauch und **Schlauchtrommel**

NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 923 450	Leistungsaufnahme	3000 W	**1.595,90**
	Arbeitsdruck	160 bar	
	Fördermenge	620 l/h	
	Wassertemperatur	60 °C	
	Gewicht	41,0 kg	

Hochdruckreiniger CORE 150-10 POWERCONTROL-PA

Hochdruckreiniger für Haus & Garten zum beseitigen sämtlicher Verschmutzungen im Außenbereich • Das Gerät eignet sich sowohl für die Entfernung von Flecken auf empfindlichen Oberflächen als auch für die Beseitigung von hartnäckigem Schmutz auf härteren Flächen, wie z.B. Terrassen • Mit praktischen, integrierten Aufbewahrungsfunktionen wie die interne Schlauchtrommel, den klappbaren Griff und die Doppellanzenhalterung, welche das Aufräumen am Ende eines arbeitsreichen Tages besonders einfach machen • Klappbarer Handgriff und Doppellanzenhalterung • **Power Control Leistungssteuerung** am Gerät- Druckeinstellung in **3 Leistungsstufen** – mit einem Handgriff • Zuverlässige **Aluminiumpumpe** • **Automatik Start / Stopp** • **Click & Clean** Düsenkonzept • Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System

Lieferumfang: Mit Hochdruckpistole und Strahlrohr, C&C Gentle Düse (Flachstrahl), C&C Rough Düse (Dreckfräse), C&C Schaumsprüher mit Flasche, Reinigungsnadel für Düse, C&C Patio und rotierender Bürste



NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 646 3972	Leistungsaufnahme	2 kW	**484,55**
	Arbeitsdruck	150 bar	
	Fördermenge	468 l/h	
	Wassertemperatur	40 °C	
	Schlauchlänge	10 m	
	Gewicht	11,2 kg	

Kaltwasser Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050 XT

Ausführung: Unbeheizter Hochdruckreiniger mit Schutzbügel und Zwillingshalterung für **2 Strahlrohre** • Taumelscheibenpumpe mit 1450 U/min • **Drei Keramikkolben** und **Messingzylinderkopf** • **Einklappbarer Transportgriff** für platzsparende Lagerung • **Niederdruck-Reinigungsmittel-System**

Lieferumfang: Ergo 2000 Pistole, Ergo Strahlrohr (Tornado), TurboHammer Strahlrohr, Tornado Plus Düse, Ergo Kupplung mit Düse, HD-Schlauch und **Schlauchtrommel**



NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 409 200	Leistungsaufnahme (400 V)	6,1 kW	**2.233,82**
	Arbeitsdruck	200 bar	
	Fördermenge	1050 l/h	
	Wassertemperatur	60 °C	
	Gewicht	78,0 kg	



Kaltwasser-Hochdruckreiniger MC 8P-180/2100

Ausführung: Unbeheizter Hochdruckreiniger auf stabilem **30 mm Stahlrahmen** mit **Schutzbügel** und Zwillingshalterung für **2 Strahlrohre** • Stufenlose **Druckregulierung** am Strahlrohr und Gerät • **"Silent-Power"-System** mit geschlossenem, langsam laufendem Motor und **drei Keramikkolben**

Lieferumfang: Ergo Pistole, Ergo Strahlrohr (Tornado), Tornado Plus Düse, Ergo Kupplung und 15 Meter Hochdruckschlauch

NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 923 445	Leistungsaufnahme (400 V)	14 kW	**4.974,73**
	Arbeitsdruck	180 bar	
	Fördermenge	2100 l/h	
	Wassertemperatur	50 °C	
	Gewicht	130,0 kg	

Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 3M-160/770 X

Ausführung: Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse mit **Eco-Power**-Wärmetauscher-Technologie für höheren Wirkungsgrad • **Automatik Start/Stopp** • Pumpe mit **3 Keramikkolben** und **Messingzylinderkopf** • **DUO-Motor-System** - spart Energie und reduziert den Verschleiß • Mit Flammüberwachung • Verlässlicher Helfer in kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben, in Werkstätten, Autohäusern oder Baufirmen

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch, Universal-Strahlrohr, Tornado Plus Düse, ERGO Pistole und Schlauchtrommel



NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 603 9842	Leistungsaufnahme (400 V)	4,7 kW	**4.626,76**
	Arbeitsdruck	160 bar	
	Fördermenge	770 l/h	
	Wassertemperatur	80 °C	
	Gewicht	119,0 kg	



Abb. 210/1000 X

Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 4M-200/960 FA / MH 4M-210/1000 X

Ausführung: Innovativer Heißwasser-Hochdruckreiniger mit **4-poligem Motor** und zuverlässiger Industriepumpe mit **3 Keramikkolben** und **Messingzylinderkopf** • Verbesserter Schwerpunkt • 4 große Räder sorgen für leichte Manövrierbarkeit • Zertifizierter, effizienter **EcoPower Wärmetauscher** mit **Eco-Energiesparmodus** • **Großer Wassereinlassfilter** schützt die Pumpe vor Verunreinigungen • Gut zugänglicher Ölbehälter (Pumpe) mit Ölstandsanzeige • Kontroll-/Sicherheitsanzeige im Bedienfeld für Pumpenöl und Brennstoff • Doppelstrahlrohr mit Druckregulierung

Lieferumfang: 15 m HD-Schlauch, Schlauchtrommel, Ergo Pistole, Stahlrohr und Düse

NILFISK

Typ		MH 4M 210/1000 X	MH 4M 200/960 FAX
Leistungsaufnahme (400 V)	kW	7,2	7,2
Arbeitsdruck	bar	210	200
Fördermenge	l/h	1000	960
Wassertemperatur	°C	90/150	90/150
Gewicht	kg	149,0	142,0
Artikelnummer		**E 923 418**	**E 603 9839**
Preis	**EUR/Stück**	**6.408,85**	**5.680,13**
Pg.		**206**	**206**

Zubehör zu Nilfisk Hochdruckreiniger

Ausführung: Zubehör zu Nilfisk-Hochdruckreiniger



NILFISK

Abb.	Art.-Nr.	Bezeichnung	EUR/Stück Pg. 208
1	**E 923 437**	Pistole ERGO 2000 Standard	**101,75**
2	**E 923 436**	Pistole ERGO 2000 VarioPress	**119,66**
3	**E 923 524**	Pistole ERGO 3000 Vario-Press (Drehgelenk-Arretierung)	**229,56**
4	**E 923 526**	Seitenhandgriff für Pistole ERGO Vario m.SHL	**36,55**
5	**E 923 521**	Waschbürste rotierend für HD-Reihe Pro, Excellent, Compact	**94,75**
6	**E 923 525**	Waschbürste rotierend kurz	**235,01**
7	**E 603 6826**	Flächenreiniger Power Patio für HD Reihe Pro, Excellent, Dynamic und Compact	**127,92**
8	**E 923 508**	Rohrreinigungs-Set 15 m ACTIVE	**92,86**
9	**E 923 520**	Verlängerung Hochdruckschlauch Stahlarmiert für HD-Reihe Pro, Excellent, Compact	**109,97**

Kehrmaschine S4 twin 2in1

Ausführung: Kehrmaschine ausgestattet mit speziellen Seitenbesen für feuchtes Kehrgut • Ideal für ganzjährige Einsätze auf kleineren und schmaleren Flächen • **2 Seitenbesen** für trockenes und 2 Seitenbesen für feuchtes Kehrgut • Thermogriff am Schubbügel • Trittfläche zur platzsparenden Verstauung

Lieferumfang: Mit 4 Seitenbesen (trocken & feucht)



KÄRCHER makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 646 5103	Arbeitsbreite	680 mm	**151,25**
	Flächenleistung	2400 m²/h	
	Behälterinhalt	20 l	
	Gewicht	10,5 kg	

Kehrmaschine KM 70/20 C

Ausführung: Handkehrmaschine für mühelose **Reinigung von Außenflächen** • Sechsmal schnelleres Arbeiten als mit einem Handbesen • **Staubarmes Kehren** durch kontrollierte Luftführung und Abluftfilter • **Seitenbesen wegklappbar** • Hauptkehrwalze höhenverstellbar - zur Anpassung an verschiedene Bodenarten möglich • **Beidseitiger Antrieb** der Hauptkehrwalze für optimale Kehrergebnisse in Kurven • **Schubbügel klappbar** und auf unterschiedliche Größe der Bediener einstellbar

Lieferumfang: Feinstaubfilter



KÄRCHER makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 923 422	Arbeitsbreite	700 mm	**560,00**
	Flächenleistung	2800 m²/h	
	Behälterinhalt	42 l	
	Gewicht	23,0 kg	

Kehrmaschine KM 70/20 C 2SB

Ausführung: Kehrmaschine mit 3 fach höhenverstellbarem **Schubbügel** mit **Klappfunktion** • Beidseitiger **Metallantrieb** für gleichbleibende Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven • **Seitenbesen stufenweise einstellbar** • Universalborstung für Innen- und Aussenreinigung • Nahezu staubfreies Kehren • Hauptkehrwalze höhenverstellbar und somit Anpassung an verschiedene Bodenarten möglich

Lieferumfang: Maschine, Standard-Kehrwalze, 2 Seitenbesen



KÄRCHER makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 604 1399	Arbeitsbreite	920 mm	**625,00**
	Flächenleistung	3680 m²/h	
	Behälterinhalt	42 l	
	Gewicht	26,0 kg	

Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Pack

Ausführung: Batteriebetriebene Kehrmaschine mit elektrischen Kehrwalzen und Seitenbesenantrieb • **EASY Operation Pogrammwahlschalter** für leichte Bedienung • **Einstellbare Hauptkehrwalze** und **stufenlos einstellbarer Seitenbesen** zum leichten Auskehren von Ecken • Sehr leistungsstarke **12 V Batterie** für lange Arbeitsintervalle • Staubarmes Kehren durch Abluftfilter

Lieferumfang: Batterie und Einbauladegerät



KÄRCHER makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 923 423	Arbeitsbreite	700 mm	**1.545,00**
	Antrieb	12 V	
	Flächenleistung	2800 m²/h	
	Behälterinhalt	42 l	
	Gewicht	47,0 kg	



Aufsitzkehrmaschine KM 85/50 R Bp Pack

Ausführung: Wendige Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit hoher Flächenleistung • Kompaktes Design für maximale Wendigkeit • Intuitive und einfache Bedienung • Ausweichender Seitenbesen • **2 Behälter** zur einfachen Entnahme und sicheren Entleerung des Kehrguts • Kantenfreie Kehrgutbehälter ermöglichen eine rückstandsfreie Entleerung • Rollen am Kehrgutbehälter vereinfachen das Handling beim Entleeren • Flachfaltenfilter aus Polyester • Effektive Abreinigung durch **Dual-Abstreifer** • Mit Betriebsstundenzähler • **Kehrfunktion abschaltbar** • **Automatische Verschleißnachstellung** der Hauptkehrwalze

Lieferumfang: Hauptkehrwalze, Seitenbesen, Absaugung, Batterie und Einbauladegerät

KÄRCHER makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 646 5102	Arbeitsbreite	615 mm	**9.610,00**
	Flächenleistung	5100 m²/h	
	Behälterinhalt	50 l	
	Gewicht	230,0 kg	

Scheuersaugmaschine BR 35/12 C Bp Pack

Ausführung: Leichte und leise Scheuersaugmaschine mit schnell aufladbarer Li-Ion Batterie • Drehbarer Bürstenkopf, KART -+ Walzentechnologie • Durch **einstellbaren Anpressdruck** vielseitig einsetzbar • 2-Tank System • **Integrierte Transporträder** • **eco efficiency-Stufe** inkl. Vorkehreinrichtung

Lieferumfang: Walzenbürste, Saugbalken und Transporträder, Batterie und Einbauladegerät



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 923 274	Arbeitsbreite	350 mm	**4.040,00**
	Flächenleistung	1400 m²/h	
	Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	12/12 l	
	Leistungsaufnahme	500 W	
	Gewicht	35,0 kg	

Scheuersaugmaschine BR 30/4 C + MF

Ausführung: Sehr leichte Scheuersaugmaschine mit **Walzenbürsten** für alle harten und elastischen Böden • Scheuert und trocknet in einem Arbeitsgang • **Reinigt vorwärts** und **rückwärts** • **2-Tank-System** mit einzeln abnehmbarem Frisch- und Schmutzwassertank • **Schwimmerventil** schließt automatisch wenn der Tank voll ist • Sehr flacher Bürstenkopf

Lieferumfang: Walzenbürste, 2 Sauglippen, Mikrofaserwalze und Netzkabel



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 604 7618	Arbeitsbreite	300 mm	**1.600,00**
	Flächenleistung	200 m²/h	
	Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	4/4 l	
	Leistungsaufnahme	820 W	
	Gewicht	11,5 kg	

Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Adv

Ausführung: Sehr leise Scheuersaugmaschine mit **zwei gegenläufigen Walzenbürsten** und **zwei Sauglippen** für Scheuern und Saugen in zwei Richtungen • Scheuert und trocknet in einem Arbeitsgang • Durch **einstellbaren Anpressdruck** vielseitig einsetzbar • **Werkzeugloser, einfacher** Bürsten- und Sauglippenwechsel • 2-Tank System • **Integriertes Transportfahrwerk** • **Platzsparende Aufbewahrung**

Lieferumfang: Walzenbürste, 2 Sauglippen und Transporträder



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 117 2903	Arbeitsbreite	400 mm	**2.645,00**
	Flächenleistung	400 m²/h	
	Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	10/10 l	
	Leistungsaufnahme	2300 W	
	Gewicht	35,0 kg	

Scheuersaugmaschine 45/22 C Bp Pack

Ausführung: Batteriebetriebenen Scheuersaugmaschine zum reinigen von großen Flächen, schnell und effizient • In beide Richtungen um 200 Grad drehbarer Walzenbürstenkopf mit **KART-Technologie (Kärcher Advanced Response Technology)** • Durch permanente Querstellung von Bürste und Saugbalken zur Fahrtrichtung wird die Flächenleistung gesteigert • Die serienmäßige Mikrofaserwalze verbindet Vorteile der Walzentechnik mit den hervorragenden Reinigungseigenschaften sehr feiner Fasern und erlaubt damit sehr gute Ergebnisse auf unterschiedlichsten Böden • Wartungsfreie Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen lange Arbeitsintervalle, die durch Zuschaltung unserer **eco!efficiency-Stufe** nahezu verdoppelt werden

Lieferumfang: Walzenbürste, **Batteriesatz** (wartungsfrei) und Einbauladegerät



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 646 5101	Arbeitsbreite	450 mm	**5.830,00**
	Flächenleistung	1800 m²/h	
	Behälterinhalt	22 l	
	Gewicht	51,7 kg	



Kehrmaschine SW 200

Ausführung: Kompakte und leichte Kehrmaschine mit robustem, korrosionsbeständigem Rahmen für beengte Platzverhältnisse • Manuelles Zahnradsystem • Niedriger Geräuschpegel • **Direkt-Kehr-System** für exzellente Kehrleistung • Kapazität für die Langzeitreinigung: 38-Liter-Behälter • Große, nicht markierende Räder machen das Schieben und Lenken für den Benutzer einfach • Eingebauter Filter für verbesserte Staubkontrolle und Benutzerkomfort

Lieferumfang: Seitenbesen und Kehrwalze



NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 602 1405	Arbeitsbreite	700 mm	**631,30**
	Flächenleistung	960 m²/h	
	Behälterinhalt	38 l	
	Gewicht	19,5 kg	





Kehrmaschine SW 250

Ausführung: Kompakte und leichte Kehrmaschine mit robustem, korrosionsbeständigem Rahmen für beengte Platzverhältnisse • Manuelles Zahnradsystem • Niedriger Geräuschpegel • **Direkt-Kehr-System** für exzellente Kehrleistung • Kapazität für die Langzeitreinigung: 38-Liter-Behälter • Große, nicht markierende Räder machen das Schieben und Lenken für den Benutzer einfach • Eingebauter Filter für verbesserte Staubkontrolle und Benutzerkomfort

Lieferumfang: 2 Seitenbesen und Kehrwalze

NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 602 1406	Arbeitsbreite	920 mm	**763,47**
	Flächenleistung	960 m²/h	
	Behälterinhalt	38 l	
	Gewicht	20,0 kg	

Scheuersaugmaschine SC250

Ausführung: Scheuersaugmaschine zum schnellen und wirksamen Reinigen von Hartböden • Die Maschine kehrt, scheuert und saugt, vorwärts als auch rückwärts • 34 cm breite **zylindrische Bürste** • Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff • Äußerst kompakte Bauweise, leichter Transport und einfache Aufbewahrung • Gute Befüllung und Entleerung sowie Reinigung der Tanks • **Zweifach einstellbare Wassermenge** • Abschaltbare Absaugung • Geringes Arbeitsgeräusch, nur 66 (dB(A))

Lieferumfang: Batterie 36 V (7,8 Ah), Grobschmutzfach, Bürste, Saugleiste und Ladegerät



NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 603 9841	Arbeitsbreite	340 mm	**3.786,77**
	Flächenleistung	680 m²/h	
	Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	6/6 l	
	Leistungsaufnahme	300 W	
	Gewicht	32,0 kg	

Scheuersaugmaschine SC351

Ausführung: Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine für starke Reinigungs- und Trocknungsarbeiten • Mit neuartigem, **rotierendem Schrubbdeck** mit patentiertem Sauglippensystem- ermöglicht die Reinigung vorwärts und rückwärts, unter Tischen oder um Einrichtungsgenstände herum • Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff • Äußerst kompakte Bauweise, leichter Transport und einfache Aufbewahrung • Gute Befüllung und Entleerung sowie Reinigung der Tanks • **Einstellbare Wassermenge** • Geringes Arbeitsgeräusch, nur 64 (dB(A))

Lieferumfang: Batterie 12 V (55 Ah), Bürste, Sauglippen und Einbauladegerät



NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 603 9838	Arbeitsbreite	370 mm	**4.420,44**
	Flächenleistung	890 m²/h	
	Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	11/11 l	
	Leistungsaufnahme	450 W	
	Gewicht	73,0 kg	



Scheuersaugmaschine SC401

Ausführung: Leistungsstarke und leicht bedienbare Scheuersaugmaschine mit **2-Tanksystem** garantiert hygienische Reinigung der Tanks • Zur Reinigung in Krankenhäusern, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Hotels und Produktionsbereichen • Besonders leise Maschine • **Automatische Bürstenabwurf und -aufnahme** • **Kunststoffsaugleiste** mit patentiertem Sauglippensystem • Ergonomische und bequeme Saugleisten und Schrubbbürstendeckbedienung per Fußpedal • Optionales Reinigungsmittel Mischsystem



NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
	Arbeitsbreite	430 mm	
	Flächenleistung	1032 m²/h	
	Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	30/30 l	
	Leistungsaufnahme	450/750 W	
	Gewicht	151,0 kg	
E 602 1404	**Lieferumfang SC401 b Kombi:** Batteriemodell (2 x 12 V/76 Ah) wartungsfrei mit integriertem Ladegerät		**6.760,86**
E 602 1423	**Lieferumfang SC401 E:** Saugleiste und Netzkabel, Bürste, Füllschlauch, Schnellkupplung für Schlauchsystem und Sauglippen Set		**4.341,19**



WG 11



Nass- und Trockensauger

Nass- und Trockensauger WD 5 P S V-25/5/22

Ausführung: Kompakter Nass- und Trockensauger **mit korrosionsbeständigem Edelstahlbehälter für trockene oder flüssige Saugmedien für den privaten Gebrauch • Patentierte Filterentnahme-Technik ohne Schmutzkontakt • Aufsaugung von nassem und trockenem Schmutz ohne Filterwechsel** • Mit **Gerätesteckdose** und Einschaltautomatik • Mit regulierbarer **Blasfunktion** • Parkposition für das Abstellen von Saugrohr und Bodendüse direkt am Gerät • Mit 5 m Kabel und 2,2 m Saugschlauch für verschiedene Reinigungsaufgaben im und ums Haus

Lieferumfang: Saugschlauch, Fugendüse, Adapter für den Anschluss von Elektrogeräten und stoßfester Umlaufschutz



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 642 1491	Leistungsaufnahme	1100 W	**203,77**
	Behältervolumen	25 l	
	Gewicht	8,91 kg	

Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap Te L

Ausführung: Kompakter Nass- und Trockensauger mit **halbautomatischer Filterabreinigungsfunktion** zum Aufsaugen von flüssigen oder trockenen Saugmedien mit konstant hoher Saugleistung • **Gerätesteckdose** mit Anlaufautomatik • PES Patronenfilter

Lieferumfang: 1,9 m Saugschlauch, Vlies-Filtertüte, 2x Saugrohr Metall 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse und Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 602 3646	Leistungsaufnahme	1300 W	**228,56**
	Volumenstrom	4260 l/min	
	Behältervolumen	22 l	
	Gewicht	6,1 kg	

Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap L

Ausführung: Kompakter Nass- und Trockensauger mit **halbautomatischer Filterabreinigungsfunktion** zum Aufsaugen von flüssigen oder trockenen Saugmedien mit konstant hoher Saugleistung • PES Patronenfilter

Lieferumfang: 1,9 m Saugschlauch, Vlies-Filtertüte, 2x Saugrohr Kunststoff 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm und Fugendüse



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 602 3645	Leistungsaufnahme	1300 W	**183,18**
	Volumenstrom	4260 l/min	
	Behältervolumen	22 l	
	Gewicht	6,1 kg	

Nass- und Trockensauger NT 27/1 Adv

Ausführung: Beim NT 27/1 Advanced handelt es sich um einen **leistungsstarken Nass-/Trockensauger** mit **großflächigem Patronenfilter** für den professionellen Einsatz • Er ist besonders kompakt und bereits im Serienlieferumfang mit nützlichem Zubehör ausgestattet



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
	Leistungsaufnahme	1380 W	
	Volumenstrom	4020 l/min	
	Behältervolumen	27 l	
	Gewicht	8,2 kg	
E 923 618	**Lieferumfang:** 2,5 m Saugschlauch, Patronenfilter, 2 Saugrohre 0,5 m, Fugendüse und Kombi-Bodendüse		**290,00**
E 923 620	Lieferumfang NT 27/1 Me Adv: 2,5 m Saugschlauch, Edelstahlbehälter, Patronenfilter, 2 Saugrohre 0,5 m, Fugendüse und Kombi-Bodendüse		**325,00**

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact L

Ausführung: Mit automatischer **TACT Filterabreinigungsfunktion** zum Aufsaugen größter Feinstaubmengen mit konstant hoher Saugleistung • **Tact-Filtersystem** zum Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme • **Abschaltautomatik** beim Saugen von Flüssigkeiten bei Erreichen der max. Füllmenge • Mit Metalllenkrollen und **Schlauchaufbewahrung**

Lieferumfang: 2,5 m Saugschlauch, Fliesfiltertüte, 2 Saugrohre 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm und Fugendüse



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 600 1993	Leistungsaufnahme	1380 W	**555,00**
	Volumenstrom	4440 l/min	
	Behältervolumen	30 l	
	Gewicht	13,5 kg	

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te L

Ausführung: Mit automatischer **TACT Filterabreinigungsfunktion** zum Aufsaugen größter Feinstaubmengen mit konstant hoher Saugleistung • **Tact-Filtersystem** zum Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme • **Abschaltautomatik** beim Saugen von Flüssigkeiten bei Erreichen der max. Füllmenge • Mit Stopplenkrollen • **Gerätesteckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik**

Lieferumfang: 4 m Saugschlauch, Fliesfiltertüte, 2 Saugrohre 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse und eine Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 600 1996	Leistungsaufnahme	1380 W	**640,00**
	Volumenstrom	4440 l/min	
	Behältervolumen	30 l	
	Gewicht	13,6 kg	

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Ap L

Ausführung: Kompakter Nass-/Trockensauger mit halbautomatischer **APClean Filterabreinigungsfunktion** und entnehmbarem Filtergehäuse • Mit **Abschaltautomatik** bei max. Füllmenge • Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung • Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehöre

Lieferumfang: 2,5 m Saugschlauch, Vlies-Filtertüte, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, Krümer und Stopplenkrolle



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 604 0496	Leistungsaufnahme	1380 W	**415,12**
	Volumenstrom	4440 l/min	
	Behältervolumen	30 l	
	Gewicht	11,8 kg	

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L

Ausführung: Nass- und Trockensauger mit vollautomatischer Filterabreinigungsfunktion "Tact Filter Clean" zum Aufsaugen größter Feinstaubmengen • Mit **Antistatiksystem** • **Gerätesteckdose** mit Ein-/Ausschaltautomatik • Abschaltautomatik **bei erreichen der max. Füllmenge**

Lieferumfang: 4 m Saugschlauch, PES-Flachfaltenfilter, 2x Saugrohr Edelstahl 0,5 m und Nass-/Trockenbodendüse 360 mm



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 604 4431	Leistungsaufnahme	1380 W	**549,00**
	Volumenstrom	4440 l/min	
	Behältervolumen	30 l	
	Gewicht	13,5 kg	



Nass- und Trockensauger NT 40/1 Tact Te L

Ausführung: Mit automatischer **TACT Filterabreinigungsfunktion** zum Aufsaugen größter Feinstaubmengen mit konstant hoher Saugleistung • **Abschaltautomatik** bei max. Füllmenge • Antistatikvorbereitung • **Tact-Filtersystem** • Auf dem flachen Gerätekopf können Werkzeugboxen dank gummierter Flächen verrutschsicher abgestellt werden • PES-Flachfaltenfilter hält zuverlässig 99 Prozent aller Partikel zurück

Lieferumfang: 4 m Saugschlauch, Fliesfiltertüte, 2 Saugrohre 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm und Fugendüse

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 602 2540	Leistungsaufnahme	1380 W	**715,00**
	Volumenstrom	4440 l/min	
	Behältervolumen	40 l	
	Gewicht	14,4 kg	

11 Nass- und Trockensauger



Trockensauger T 12/1

Ausführung: Leistungsfähiger und leiser Sauger, der besonders in der Gebäudereinigerbranche, in Hotels und Restaurants, in Büros, Ladengeschäften, Krankenhäusern, aber auch in Haushalten Einsatz findet • Mit praktischem Fußschalter • **6-fach Filtersystem** • Laufruhig und wendig durch **gummierte Laufräder** und zwei Lenkrollen • Einfache Steckmechanik am Saugschlauch • Gerätebetrieb sowohl mit als auch ohne Filtertüte möglich • Integrierte Kabelaufnahme am Turbinenkopf

Lieferumfang: 2,0 m Saugschlauch, 2x Saugrohr 0,5 m, umschaltbare Bodendüse 285 mm und eine Vliesfiltertüte

KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 601 7762	Leistungsaufnahme	700 W	**330,00**
	Volumenstrom	2580 l/min	
	Behältervolumen	12 l	
	Gewicht	6,4 kg	

Nass- und Trockensauger NT 50/2 Me Classic Edition

Ausführung: 2-motoriger Nass- und Trockensauger für Nass- und Grobschmutz aller Art • **Kraftvolle Turbinen** für hohe Saugleistung • **Papier-Patronenfilter** für dauerhaftes Saugen ohne Filtertüte • Extra stabiles Fahrgestell für Mobilität auf allen Untergründen • 50 l Edelstahlbehälter • Leistungsaufnahme 2300 Watt • Luftleistung 2 x 3180 l/min • Unterdruck 225 mbar

Lieferumfang: Mit 2,5 m Saugschlauch, 2x Saugrohre Metall 0,55 m, Papier-Patronenfilter, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm und Fugendüse



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 604 4432	Leistungsaufnahme	2300 W	**429,00**
	Volumenstrom	2 x 3180 l/min	
	Behältervolumen	50 l	
	Gewicht	17,5 kg	

Staubsauger WD 3 P S V-17/4/20

Ausführung: Kompakter Nass- und Trockensauger mit korrosionsbeständigem **Edelstahlbehälter** für trockene oder flüssige Saugmedien für den privaten Einsatz • Filterentnahme-Technik ohne Schmutzkontakt • Mit **Gerätesteckdose** und **Einschaltautomatik** • Mit regulierbarer Blasfunktion • Parkposition für das Abstellen von Saugrohr und Bodendüse direkt am Gerät • Mit 4 m Kabel und 2 m Saugschlauch für verschiedene Reinigungsaufgaben im und ums Haus

Lieferumfang: Saugschlauch, Fugendüse, Adapter für den Anschluss von Elektrogeräten, Vliesfilterbeutel und 2 Saugrohre 0,5 m



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 646 5106	Leistungsaufnahme	1000 W	**105,03**
	Behältervolumen	17 l	
	Gewicht	5,2 kg	

Nass- und Trockensauger NT 65/2 Ap

Ausführung: Nass- und Trockensauger mit 2 leistungsstarken und wartungsfreien Saugturbinen für den professionellen Einsatz • Halbautomatische Filterabreinigungsfunktion • **Eco-Flachfaltenfilter** für Nasssaugen ohne Filterwechsel mit Abschaltautomatik bei max. Füllmenge • Mit Stopplenkrolle und Ablassschlauch

Lieferumfang: 4,0 m Saugschlauch, Flachfaltenfilter, 2 Saugrohre 0,5 m, Fugendüse und eine Nass-/Trockenbodendüse



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 923 419	Leistungsaufnahme	2760 W	**990,00**
	Volumenstrom	2 x 4440 l/min	
	Behältervolumen	65 l	
	Gewicht	20,0 kg	

Nass- und Trockensauger NT 65/2 TACT²

Ausführung: Zweimotoriger, leistungsstarker Nass- und Trockensauger mit vollautomatischer, doppelter **Filterabreinigung Tact²**, für eine konstant hohe Saugleistung auch bei großen Feinstaubmengen sowie bei grobem Schmutz und Wasser • Das **Antistatik-System** verhindert wirkungsvoll elektrostatische Entladungen • **Eco-Flachfaltenfilter** für Nasssaugen ohne Filterwechsel mit Abschaltautomatik bei max. Füllmenge

Lieferumfang: 4 m Saugschlauch, Flachfaltenfilter, 2 Saugrohre 0,5 m, Fugendüse und Kombi-Bodendüse



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 923 619	Leistungsaufnahme	2760 W	**1.340,00**
	Volumenstrom	2 x 4440 l/min	
	Behältervolumen	65 l	
	Gewicht	24,5 kg	



Nass- und Trockensauger NT 75/2 Ap Me Tc

Ausführung: Nass- und Trockensauger mit 2 leistungsstarken und wartungsfreien Saugturbinen für den professionellen Einsatz • Konstant **hohe Saugleistung** durch halbautomatische Filterabreinigungsfunktion **ApClean** (per Luftstoß) • **Eco-Flachfaltenfilter** für Nasssaugen ohne Filterwechsel mit Abschaltautomatik bei max. Füllmenge • Korrosionsbeständiger **Edelstahlbehälter** mit Kippfahrgestell für flüssige und aggressive Saugmedien mit ölbeständigem Ablassschlauch

Lieferumfang: 4,0 m Saugschlauch, Flachfaltenfilter, 2 Saugrohre 0,5 m, Fugendüse und Kombi-Bodendüse

KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 160
E 923 431	Leistungsaufnahme	2760 W	**1.390,00**
	Volumenstrom	2 x 4440 l/min	
	Behältervolumen	75 l	
	Gewicht	26,5 kg	

Zubehör zu Kärcher Nass- und Trockensauger


1


2


3


4

KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Passend zu	Abb.	EUR/Stück Pg. 162
E 604 7619	Hepa Filter H13 (Pg. 162)	T12/1	1	**34,00**
E 408 153	Patronenfilter (Pg.162)	WD 5200 MP	2	**19,74**
E 923 594	Ersatz-Flachfaltenfilter (Pg.162)	Für alle NT30/35/40/45 Modelle	3	**26,00**
E 923 544	Membran-/Stofffilter (Pg.162)	Für alle NT 65/72/75 Modelle	4	**117,00**





Filtertüten zu Kärcher Nass- und Trockensauger

Ausführung: Passend zu Kärcher Nass- und Trockensauger

KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Passend zu	EUR/Pack Pg. 162
E 923 582	Papierfiltertüten (Pg. 162)	T 12/1	**26,00**
E 408 161	Vlies Filtertüten (Pg. 162)	Für alle MV 4 - MV 6 und WD 4 - WD 6 Modelle	**14,70**
E 923 585	Papierfiltertüten (Pg. 162)	NT45/55 Modelle	**24,00**
E 923 586	Papierfiltertüten (Pg. 162)	Für alle NT 48/65/70/72/75/80 Modelle	**40,00**
E 923 579	Nassfilterbeutel (Pg.162)	Für alle NT 48/65/70/72/75/80 Modelle	**73,00**
E 602 3642	Vlies Filtertüten (Pg. 162)	Für alle NT 30 Modelle	**29,00**
E 602 3647	Vlies Filtertüten (Pg. 162)	NT 22/1 AP & AP Te	**19,00**
E 602 3648	Patronenfilter (Pg. 162)	PES NT 22/1 AP & AP Te	**20,00**

Zubehör zu Kärcher Nass- und Trockensauger

Ausführung: Passend zu Kärcher Nass-und Trockensauger mit NW 35 mm


1


2


3


4

KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Passend zu	Abb.	EUR/Stück Pg. 162
E 923 587	Allzweckdüse (Pg. 162)	NW 35 mm	1	**104,00**
E 923 588	Ersatz-Fugendüse (Pg. 162)	NW 35 mm	2	**5,00**
E 923 589	Autosaugdüse (Pg. 162)	NW 35 mm	3	**18,00**
E 923 592	Saugpinsel (Pg. 162)	NW 35 mm	4	**10,00**



Abb. AERO 21-01PC INOX

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC / AERO 21-01 PC INOX

Ausführung: Robuster und leichter Nass- und Trockensauger mit kompaktem Design • Für semi-professionelle Anwendungen im Handwerk, in der Industrie oder beispielsweise auch in der Kfz-Branche • **Push&Clean Filterabreinigungssystem • Blasfunktion** • Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität wahrend dem Einsatz • **Auswaschbares PET Vliesfilterelement** mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 % • Behälter mit integriertem Handgriff für ein einfaches Entleeren des Schmutzbehälters • Motorkopf mit Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmittel

NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
	Leistungsaufnahme	1250 W	
	Volumenstrom	3600 l/min	
	Unterdruck	210 mbar	
	Behältervolumen	20 l	
	Gewicht	7,5 kg	
E 923 622	**Lieferumfang AERO 21-01 PC:** 1,9 m Saugschlauch, 2 x 0,5 m Verlängerungsrohre aus Aluminium, Filterelement PET DRM 185 x 140, Fliesfiltersack, Fugendüse D36, Bodendüse D36 und Universaldüse D36		**236,48**
E 923 625	**Lieferumfang AERO 21-01PC INOX:** 1,9 m Saugschlauch, Edelstahlbehälter und 2 x 0,5 m Verlängerungsrohre aus Edelstahl, Filterelement PET DRM 185 x 140, Fliesfiltersack, Fugendüse D36, Bodendüse D36 und Universaldüse D36		**292,46**

Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC



Ausführung: Robuster und leichter Nass- und Trockensauger mit kompaktem Design • **Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik** zum Betreiben von elektrischen Werkzeugen • Für semi-professionelle Anwendungen im Handwerk, in der Industrie oder beispielsweise auch in der Kfz-Branche • **Push&Clean Filterabreinigungssystem • Blasfunktion • Auswaschbares PET Vliesfilterelement** mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 % • Behälter mit integriertem Handgriff für ein einfaches Entleeren des Schmutzbehälters • Motorkopf mit Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmittel

Lieferumfang: 2,5 m Saugschlauch, 2x 0,5 m Verlängerungsrohr aus Aluminium, Filterelement PET DRM 185 x 140, Vlies-Filtersack, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung und Universaldüse 115 mm

NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 923 624	Leistungsaufnahme	1250 W	**306,17**
	Volumenstrom	3600 l/min	
	Unterdruck	210 mbar	
	Behältervolumen	20 l	
	Gewicht	7,5 kg	

Nass- und Trockensauger AERO 26-21 PC



Ausführung: Robuster und leichter Nass- und Trockensauger mit ergonomischem Design • **Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik** zum Betreiben von elektrischen Werkzeugen • Ideal für Anwendungen in Werkstätten und für kleine Reinigungsaufgaben • **Push&Clean Filterabreinigungssystem • Blasfunktion • Auswaschbares PET Vliesfilterelement** mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %. • Behälter mit integriertem Handgriff für ein einfaches Entleeren des Schmutzbehälters • Aufnahme zum Befestigen des Saugschlauches am Sauger

Lieferumfang: 3,5 m Saugschlauch, Verlängerungsrohre Chrom, Filterelement PET DRM 185 x 140, Vlies-Filtersack, Fugendüse 300 mm, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung und Universaldüse 115 mm, Saugbürste

NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 923 623	Leistungsaufnahme	1250 W	**417,42**
	Volumenstrom	3600 l/min	
	Unterdruck	210 mbar	
	Behältervolumen	25 l	
	Gewicht	9,0 kg	

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01



Ausführung: Robuster Nass- und Trockensauger mit **auswaschwaschbarem PET-Vlies-Filter** - senkt die Unterhaltskosten • Kompatibel zum **MultiFit-System • SilentPower** - geringes Arbeitsgeräusch

Lieferumfang: 3,5 m Saugschlauch, Alu-Saugrohr, Vlies Filtersack, Filterelement, Fugendüse und Nass-/Trockendüse

NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 923 464	Leistungsaufnahme	1500 W	**445,13**
	Volumenstrom	3700 l/min	
	Unterdruck	250 mbar	
	Behältervolumen	30 l	
	Gewicht	10,0 kg	

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-11 PC



Ausführung: Robuster Nass- und Trockensauger mit **auswaschwaschbarem PET-Vlies-Filter** und **halbautomatischer Filterabreinigung Push&Clean** - senkt die Unterhaltskosten • **Softstart** - Sanfter Start des Motors • Kompatibel zum **MultiFit-System • SilentPower** - geringes Arbeitsgeräusch • Mit Gerätesteckdose

Lieferumfang: 3,5 m Saugschlauch, Alu-Saugrohr, Werkzeugadapter, Vlies Filtersack, Filterelement, Fugendüse, Bürstendüse, Universaldüse und Nass-/Trockendüse

NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 923 465	Leistungsaufnahme	1500 W	**549,08**
	Volumenstrom	3700 l/min	
	Unterdruck	250 mbar	
	Behältervolumen	30 l	
	Gewicht	10,0 kg	

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC



Ausführung: Robuster Nass- und Trockensauger mit **auswaschbarem PET-Vlies-Filter** - senkt die Unterhaltskosten • **Push&Clean Filterabreinigungssystem** • Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik • **Saugkraftregulierung** am Handrohr • Softstart • Kompatibel zum MultiFit-System

Lieferumfang: 3,5 m Saugschlauch, 2 x 500 mm Verlängerungsrohre, Vlies Filtersack, Filterelement, Werkzeugadapter, Fugen- und Boden-Düse

NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 923 433	Leistungsaufnahme	1500 W	625,90
	Volumenstrom	3700 l/min	
	Behältervolumen	30 l	
	Gewicht	10,0 kg	

Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2L IC



Ausführung: Leistungsstarker Industriesauger mit **vollautomatischen Filterabreinigungssystem InfiniClean™ • PTFE M-Klasse Flachfilter** mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 % - **zertifiziert nach Staubklasse L • Gerätesteckdose** mit Einschaltautomatik • **Multifit-Zubehörsystem** garantiert hohe Flexibilität • Optional: **Adapterplatte** zur Aufnahme gängiger Werkzeugboxen (L-Boxx, TANOS-Systainer) • **Drehzahlregulierung**

Lieferumfang: 3,5 m Saugschlauch, 2 Edelstahl-Saugrohre, Handrohr sowie Boden- und Fugendüse und ein Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung

L X A I L InfiniClean

NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 923 489	Leistungsaufnahme	1400 W	740,36
	Volumenstrom	4500 l/min	
	Unterdruck	250 mbar	
	Behältervolumen	30 l	
	Gewicht	14,5 kg	

Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01 PC INOX



Ausführung: Robuster Nass- und Trockensauger mit **auswaschbarem PET-Vlies-Filter** und **robustem Edelstahlbehälter** • **Halbautomatische Filterabreinigung Push&Clean** - senkt die Unterhaltskosten • **Softstart** - Sanfter Start des Motors • Kompatibel zum **MultiFit-System** • **SilentPower** - geringes Arbeitsgeräusch

Lieferumfang: 3 m Saugschlauch, Edelstahl Verlängerungsrohr und gebogenes Handrohr, Vlies Filtersack, Filterelement, Fugendüse und Bodendüse

NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 923 466	Leistungsaufnahme	1500 W	718,81
	Volumenstrom	3700 l/min	
	Unterdruck	250 mbar	
	Behältervolumen	37 l	
	Gewicht	13,0 kg	

Nass- und Trockensauger ATTIX 44-2L IC MOBILE



Ausführung: Leistungsstarker Industriesauger mit **vollautomatischem Filterabreinigungssystem InfiniClean™ • PTFE M-Klasse Flachfilter** mit einem Anscheidegrad von mind. 99,9 % - **zertifiziert nach Staubklasse L • Gerätesteckdose** mit Einschaltautomatik • **Multifit-Zubehörsystem** garantiert hohe Flexibilität • **Adapterplatte** zur Aufnahme gängiger Werkzeugboxen (L-Boxx, TANOS-Systainer) • **Drehzahlregulierung**

Lieferumfang: 4 m Antistatischer Saugschlauch, Edelstahl-Saugrohre, Adapterplatte und Düsen-Sortiment

L X A I L InfiniClean

NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 923 488	Leistungsaufnahme	1400 W	1.020,45
	Volumenstrom	4500 l/min	
	Unterdruck	250 mbar	
	Behältervolumen	42 l	
	Gewicht	17,5 kg	



Nass- und Trockensauger ATTIX 961-01 PC

Ausführung: Leistungsstarker 2-motoriger Nass- und Trockensauger mit **"Push & Clean"** für effiziente Filterabreinigung • Auswaschbares PET Filterflies • **70 l Edelstahl-Kippbehälter** mit Entnahmefunktion • **"Soft-Start"-Sanftanlauf** garantiert lange Lebensdauer • Leichte Bedienung und hoher Komfort durch geringe Geräuschentwicklung

Lieferumfang: 4 m Saugschlauch, Handrohr, Verlängerungsrohr, je eine Boden-/Fugendüse und Filterelement

NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 923 476	Leistungsaufnahme	2 x 1500 W	1.907,77
	Volumenstrom	2 x 3600 l/min	
	Unterdruck	250 mbar	
	Behältervolumen	70 l	
	Gewicht	30,0 kg	



Sicherheitssauger ATTIX 40-0M PC Type 22

Ausführung: Robuster, leistungsstarker Nass- und Trockensauger mit bürstenlosem Longlife-Motor für höchste Leistung und Haltbarkeit • **Push&Clean** für sekundenschnelle Filterabreinigung • Mit waschbaren **PET-Vlies-Filterelementen** zur Minimierung der Kosten • Geeignet zur Aufnahme von Staub der **Staubklassen L, M** • Zugelassen in Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß **ATEX Zone 22 M Klasse** • Zugelassen für Anwendung als **Entstauber (EOB)** • Sehr niedriger Geräuschpegel • Für den gewerblichen Gebrauch geeignet, wie z. B. in Krankenhäusern, Fabriken, Läden, Büros, Vermietergeschäften

Lieferumfang: 4 m Saugschlauch, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Filtersack, Filterelement und Gummischrägrohrdüse

NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 108 1623	Leistungsaufnahme	1400 W	**3.555,28**
	Volumenstrom	3200 l/min	
	Unterdruck	230 mbar	
	Behältervolumen	37 l	
	Gewicht	13,0 kg	

Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11

Ausführung: Leistungsstarker Nass- und Trockensauger mit kipp- und herausnehmbarem **70 l Edelstahlbehälter** • **"Soft-Start"-Sanftanlauf-Einrichtung** garantiert lange Lebensdauer • **Gerätesteckdose** • Leichte Bedienung und hoher Komfort durch geringe Geräuschentwicklung

Lieferumfang: 4,0 m Saugschlauch, Edelstahl-Handrohr, Gummi-Schrägrohrdüse, Filtersack und Filterelement



NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 206
E 923 474	Leistungsaufnahme	1500 W	**1.166,05**
	Volumenstrom	3600 l/min	
	Unterdruck	230 mbar	
	Behältervolumen	70 l	
	Gewicht	25,0 kg	



Zubehör zu Nilfisk Nass- und Trockensauger

Ausführung: Ersatz-Filterelemente und Papierfilter passend zu **Nass- und Trockensauger AERO und ATTIX**

NILFISK

Art.-Nr.	Technische Daten	EUR/Stück Pg. 208
E 600 1942	Flachfilterelement Attix 33/44	**80,89**
E 923 516	Papierfiltersack zu ATTIX 751-11 (Pack à 5 Stück)	**70,58**
E 923 409	Flachfilter für ATTIX 30/40/50 XC (Pack à 2 Stück)	**71,14**
E 923 532	Filterelement M-geprüft AERO, ATTIX 3+5+751 / 791	**48,26**
E 923 434	Filterelement ATTIX 9	**95,16**
E 642 1392	Vliesfilterbeutel (Pack à 5 Stück) für AERO	**24,25**
E 642 1393	Vlies Filtersack (Pack à 5 Stück) für ATTIX 30	**48,15**
E 642 1394	Vliesfilterbeutel (Pack à 5 Stück) für ATTIX 40/50	**56,31**
E 642 1395	Vlies-Filtersack (Pack à 5 Stück) für ATTIX 33/44	**45,67**

Zubehör zu Nilfisk Nass- und Trockensauger

Ausführung: Heizkessel-Set zum Aufsaugen kalter Asche und Werkstatt-Set



NILFISK

Art.-Nr.	Bezeichnung	EUR/Set Pg. 208
E 923 615	4tlg. Heizkessel-Set, best. aus Saugschlauch 3,0 m, VA-Handrohr, Alu-Universaldüse und Metall-Fugendüse 920 mm	**298,22**
E 923 535	6tlg. Werkstatt-Set Anschluß Ø 36 mm best. aus: Saugschlauch 4 m, Quicksystem gebogenes Handrohr, VA Verlängerungsrohr 2 x 500 mm, Edelstahl Profi-Bodendüse, 360 mm Fugendüse und Gummischrägrohrdüse	**286,28**





Nass- und Trockensauger DSS 25 M

Ausführung: Kompakter **"M"-Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube** • Mit automatischer Impuls-Filterabreinigung • **Elektronik** mit Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf • **Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik** • Optische und akustische **Volumenstromüberwachung** - auf unterschiedliche Schlauchdurchmesser einstellbar • Große Filterfläche für konstant hohe Saugleistung

Lieferumfang: 5 m Schlauch Ø 35 mm, Adapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre, Zubehörhalterung und Entsorgungssack

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 601 0559	Leistungsaufnahme	1400 W	**572,00**
	Volumenstrom	4380 l/min	
	Behältervolumen	25 l	
	Gewicht	11,7 kg	

Industriestaubsauger DSS 25 A

Ausführung: Gerätesteckdose mit **Einschaltautomatik** • Impuls **Filterabrüttelung (Rüttelautomatik)** - elektromagnetisch, berührungsfrei und gründlich, zusätzliches manuelles Abrütteln möglich • **Volumenstromanzeige** • Wassererkennung mit **Sensorabschaltung**

Lieferumfang: 5 m Schlauch Ø 35 mm, Adapter, Bodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre, Klettband und Zubehörhalterung



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 909 107	Leistungsaufnahme	1400 W	**471,00**
	Volumenstrom	4380 l/min	
	Behältervolumen	25 l	
	Gewicht	11,7 kg	



Industriestaubsauger DSS 35 M iP

Ausführung: Zum Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass) • Staubrückhaltevermögen min. 99,99 % nach **BGIA-Staubkategorie M** • **Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung** - reinigt die Filter permanent während des Saugbetriebs ohne Unterbrechung des Saugstroms • Elektronik-Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf • **Gerätesteckdose** mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge • **Volumenstromanzeige** • Wassererkennung mit Sensorabschaltung • Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen

Lieferumfang: 5 m Schlauch Ø 35 mm, Adapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre, Zubehörhalterung und Entsorgungssack

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 908 970	Leistungsaufnahme	1600 W	**756,00**
	Volumenstrom	4500 l/min	
	Behältervolumen	35 l	
	Gewicht	14,0 kg	

Pumpsauger EPS 50

Ausführung: Leistungsstarker Nasssauger mit Pumpfunktion zum Aufsaugen und gleichzeitiges Abpumpen von Wasser bis 9 m Höhe • Besonders robuster Behälter aus schlagfestem Kunststoff • Leistungsstarke Pumpe mit bis zu **14.000 Liter/h Förderleistung** • Separates Filternetz für Grobpartikel • 10 m Schmutzwasserschlauch mit C-Rohr Anschluss • Hohe Sicherheit durch **PRCD-Schutzschalter** • Auf Baustellen, bei Hochwasser, Brandsanierung, Leitungsschäden, Flachdachsanierung, Teich- oder Poolreinigung und anderen Reinigungsaufgaben

Lieferumfang: 4 x 0,5 m Kunststoffsaugrohre ø 38 mm, 7 m Saugschlauch, 10 m Schmutzwasserschlauch, Integrierte Schmutzwasserpumpe, Filternetz mit Reißverschluss, Teichdüse, Fugendüse, Bürstendüse und Nassbodendüse 360 mm breit



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 604 8105	Leistungsaufnahme	1300 W	**916,00**
	Volumenstrom	4200 l/min	
	Behältervolumen	50 l	
	Gewicht	15,0 kg	



Nass- und Trockenstaubsauger ESS 35 MP

Ausführung: Zum Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass) • Gesundheitsgefährdende Stäube mit **Grenzwerten 0,1mg/m³** • Staubrückhaltevermögen min. 99,99 % nach **BGIA-Staubkategorie M** • Robustes Fahrwerk mit extragroßen, baustellentauglichen Rädern und Lenkrollen • **Volumenstromüberwachung** mit Warn-LED und akustischem Warnsignal (M) • **Automatikbetrieb** mit angeschlossenem Elektrowerkzeug oder Dauerbetrieb - **Stufenlose Leistungsregulierung** • Ein-/Aus Taster für **automatische Filterabreinigung** • **Feststellbremsen** verhindern ein ungewolltes Wegrollen des Saugers • Hochwertige **Edelstahl-Saugrohre** • Leicht zu reinigender Ausblasfilter

Lieferumfang: 5 m Antistatik-Schlauch Ø 35 mm, 2,5 m Antistatikschlauch Ø 38 mm, Rundbürstendüse, Entsorgungssack, 3 Werkzeugadapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, 2 Edelstahl-Saugrohre und Vliesfilterbeutel



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 646 4390	Leistungsaufnahme	1200 W	**629,00**
	Volumenstrom	4440 l/min	
	Behältervolumen	35 l	
	Gewicht	16,0 kg	

Nass- und Trockenstaubsauger ESS 35 LP

Ausführung: Zum Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass) • Gesundheitsgefährdende Stäube mit **Grenzwerten > 1mg/m³** • **Staubkategorie L** • Robustes Fahrwerk mit extragroßen, baustellentauglichen Rädern und Lenkrollen • **Volumenstromüberwachung** mit Warn-LED • **Automatikbetrieb** mit angeschlossenem Elektrowerkzeug oder Dauerbetrieb - **Stufenlose Leistungsregulierung** • Ein-/Aus Taster für **automatische Filterabreinigung** • **Feststellbremsen** verhindern ein ungewolltes Wegrollen des Saugers • Hochwertige **Edelstahl-Saugrohre** • Leicht zu reinigender Ausblasfilter

Lieferumfang: 5 m Antistatikschlauch Ø 35 mm, 3 Werkzeugadapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, 2 Edelstahl-Saugrohre, Rundbürstendüse und Vliesfilterbeutel





EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 646 4391	Leistungsaufnahme	1200 W	**467,00**
	Volumenstrom	4440 l/min	
	Behältervolumen	35 l	
	Gewicht	16,0 kg	



Staubsauger VC 2000 L

Ausführung: Kompakter und besonders transportabler Staubsauger zum nass und trocken Saugen • Mit **Push&Clean-System** zur einfachen und schnellen Filterreinigung • Aufsätze werden durch eine Verriegelung am Saugrohr befestigt • Für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und **Staubklasse L** nach Euronorm • Schlauchlänge 2,5 Meter

Lieferumfang: Im Karton

3 EXTRA GARANTIE

makita

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 641 1416	Leistungsaufnahme	1000 W	**157,00**
	Behältervolumen	20 l	
	Unterdruck	210 mbar	
	Gewicht	7,5 kg	



Nass- und Trockensauger GAS 35 H AFC

Ausführung: Sicherheitssauger der **Staubklasse „H“** • **Sicherheitsfilter** fängt 99,995 % von gesundheitsschädlichem Staub auf • Dauerhafte Saugkraft durch **automatische Filterreinigung (AFC)** • Leistungsstarke **1200-Watt Saugturbine** mit sehr hohem Unterdruck von bis zu 254 Mbar • **Gerätesteckdose** mit **Ein- und Ausschaltautomatik inkl. Nachlauffunktion** • Halterungen für umfangreiches Zubehör sowie Kabel und Schlauch direkt am Sauger • Robustes Fahrwerk • **Stufenlose Saugkraftregulierung** an der Werkzeugmuffe • Reduzierung elektrostatischer Aufladung durch antistatiche Elemente • Automatische Abschaltung beim Erreichen des max. Flüssigkeitsstandes

Lieferumfang: Schlauch 5 m, Ø 35mm, Fugendüse, 3 Saugrohre, Krümmer, Bodendüsen-Set und Flachfaltenfilter Klasse H

3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7672	Leistungsaufnahme	1200 W	**1.032,15**
	Volumenstrom	4440 l/min	
	Behältervolumen	35 l	
	Gewicht	12,4 kg	

Nass- und Trockensauger GAS 35 M AFC

Ausführung: Sicherheitssauger der **Staubklasse „M“** nach EU-Norm für guten Anwenderschutz • Dauerhafte Saugkraft durch **automatische Filterreinigung (AFC)** • Leistungsstarke **1200-Watt Saugturbine** mit sehr hohem Unterdruck von bis zu 254 Mbar • **Gerätesteckdose** mit **Ein- und Ausschaltautomatik inkl. Nachlauffunktion** • Halterungen für umfangreiches Zubehör sowie Kabel und Schlauch direkt am Sauger • Robustes Fahrwerk für bequemen Transport mit nicht markierenden Rädern • **Stufenlose Saugkraftregulierung** an der Werkzeugmuffe • **Antistatik-Funktion** • Automatische Abschaltung beim Erreichen des max. Flüssigkeitsstandes

Lieferumfang: Schlauch 5 m, Ø 35 mm, Fugendüse, 3 Saugrohre, Krümmer, Bodendüsen-Set, Flachfaltenfilter PES und Entsorgungssack

3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 1832	Leistungsaufnahme	1200 W	**852,60**
	Volumenstrom	4440 l/min	
	Behältervolumen	35 l	
	Gewicht	12,4 kg	





Akku-Sauger GAS 18 V-10 L

Ausführung: Akku-Sauger mit exzellenter Saugleistung über einen langen Zeitraum dank filterschonendem Rotationsluftstrom • Einfacher Transport durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise • Vielseitig einsetzbar für verschiedenste Schmutzarten dank integriertem Zubehör • Äußerst komfortable Bedienung dank ergonomischer und ausbalancierter Form

Lieferumfang: Qualitätsschlauch, Bogenrohr, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Bodendüse, HEPA-Filter, Schultergurt, vier abnehmbare Rollen und ein Power Tool Adapter im Karton





3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 642 1631	Akku-Spannung	18,0 V	**174,30**
	Volumenstrom	2040 l/min	
	Unterdruck	90 mbar	
	Behältervolumen	6 l	
	Gewicht	6,1 kg	



WG 12



Stationäre Metall-Bearbeitungsmaschinen





Metall-Kreissäge MKS 255 N Set

Ausführung: Manuelle-Metallkreissäge mit **geräuscharmem** im **Ölbad laufendem** Untersetzungsgetriebe • **Maschinenkopf** um **45°** nach links/rechts drehbar • Schnellspann-Schraubstock mit Doppelspann-Vorrichtung • **Schraubstock** um **45°** nach links/rechts schwenkbar • Elektrische Anlage in **Niederspannung 24 V** • Hauptschalter und Überlastschutz • **Automatische Membrankühlmittelpumpe**

Lieferumfang: Unterbau, HSS Sägeblatt ZT4, Kühlmitteleinrichtung mit Filter, Längenanschlag 500 mm und Bedienwerkzeug

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
E 602 2468	Schneidbereich 90°/45° ○	70/65 mm	**2.155,90**
	Schneidbereich 90°/45° □	55x95/50x60 mm	
	Leistungsaufnahme	950/1320 W	
	Sägeblatt-Ø	250 mm	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	40/80 min^{-1}	
	Gewicht	82,0 kg	

Metall-Kreissäge MKS 315 N Set

Ausführung: Metallkreissäge mit zwei Schnittgeschwindigkeiten • **Drehbarer Maschinenkopf** um **45°** nach **links** und **45°** nach **rechts** • Untersetzungsgetriebe, geräuscharm im Ölbad laufend • Automatische **Membrankühlmittelpumpe** mit Kühlmittelfilter • Schraubstock mit Gegenschraubstock, Schnellspannung und **Antigratspannbacken** garantiert einen präzisen und gratfreien Schnitt • Seitlicher Materialauflagearm mit Rolle • Schraubstock **45°** nach **links** und **45°** nach **rechts** schwenkbar • Bewegliche Schutzvorrichtung sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden • Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter • Schraubstock längsverschiebbar und dadurch für Längsschnitte und zum Schlitzen geeignet

Lieferumfang: Mit Unterbau und Sägeblatt HSS 315x2,5x32 mm ZT4



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
E 641 1882	Schneidbereich 90°/45° ○	90/80 mm	**3.529,00**
	Schneidbereich 90°/45° □	80/70 mm	
	Schneidbereich 90°/45° ▭	115x70/70x70 mm	
	Motorleistung (400 V)	1,5 / 2,2 kW	
	Sägeblatt-Ø	315 mm	
	Leerlaufdrehzahl	40 / 80 min^{-1}	
	Gewicht	165,0 kg	



Vertikal-Metallkreissäge MKS 315 V SET

Ausführung: Manuelle Vertikal-Metallkreissäge mit vertikal geführtem Maschinenkopf, mit Schwalbenschwanzführung und einstellbarer Keilleiste • Um **45°** nach **links** und **60°** nach **rechts** schwenkbar, mit Arretierung bei **-45°, 0°, -45°, 60°** • Zwei Schnittgeschwindigkeiten • Einstellbarer Tiefenanschlag für den Vertikalhub des Sägekopfes • Querverschiebbarer Schraubstock mit **Antigratvorrichtung** • Stabiler und robuster Aufbau • Einfache und problemlose Bedienung • Untersetzungsgetriebe geräuscharm im Ölbad laufend • Kühlmittelpumpe mit Kühlmittelfilter • Kühlmittelstrahlverteilung, für bessere Schmierung des Sägeblattes • Spanbrecher zur Blattreinigung • Elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit **Not-Aus-Schalter**, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter und **Überlastschutz** • Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter

Lieferumfang: Mit Materialauflagearm, Kühlmitteleinrichtung mit Filter, Längenanschlag 500 mm, Bedienwerkzeug und HSS Sägeblatt ZT4

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
E 641 1883	Schneidbereich 90°/45° ○	100/100 mm	**6.194,00**
	Schneidbereich 90°/45° □	90/90 mm	
	Schneidbereich 90°/45° ▭	80x135/80x100 mm	
	Motorleistung (400 V)	1,3/1,8 kW	
	Leerlaufdrehzahl	33/66 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	315 mm	
	Gewicht	270,0 kg	



Kantenentgrater KE 16-2

Ausführung: Kantenentgrater zur Herstellung von sauberen Sichtkanten und zur Schweißnahtvorbereitung • Zur Bearbeitung von Stahl und Aluminium • Durch verstellbare Führungsrollen am Auflagetisch auch zum Entgraten von Rohren mit **Ø 150 - 350** mm (Optional **300 - 600 mm**) geeignet • Einstellung der Fasenhöhe ohne Werkzeug • Stufenlose Winkeleinstellung von **0 - 60°** • Handliches und leistungsstarkes Gerät mit zwei 6-fach Wendeplattenhaltern • Vorschub erfolgt manuell • Mit zwei Walzen für leichteren Vorschub

Lieferumfang: 2x 6-fach Schneidplattenhalter, Schneidplatten-Set bestehend aus 12 Schneidplatten, Werkzeugsatz und Front-Handgriff im **Kunststoffkoffer**

Koffer

metallkraft

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
E 641 1886	Leistungsaufnahme	1100 W	**1.499,00**
	Leerlaufdrehzahl	3000 min^{-1}	
	Gewicht	20,1 kg	

Kantenentgrater KE 100

Ausführung: Handlicher und leistungsstarker Kantenentgrater zur Herstellung von sauberen Sichtkanten und zur Schweißnahtvorbereitung • Stationär oder mobil zu verwendendes Gerät • Einfacher und schneller Wechsel von stationärer zu mobiler Verwendung durch Flügelschrauben und abnehmbarem Standfuß • Werkzeuglose Einstellung der Fasentiefe • Standard Winkeleinstellungen bei **15°, 30°** und **45°** • Vorschub erfolgt manuell • Mit patentierter Technik zur Bearbeitung von **Stahl**, **NE-Metallen** und **Kunststoff** • Funktionale Anordnung der Griffe ermöglichen ein sicheres Führen des Gerätes im mobilen Betrieb • Führungsplatte ausgestattet mit justierbaren Kugelköpfen für leichten Lauf des Werkstückes • **Automatische Sicherheitsabschaltung** bei Überhitzung

Lieferumfang: Fräskopf mit Schneidplatten, 3 Gummistandfüße und Werkstückschlitten



metallkraft

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
E 641 1887	Leistungsaufnahme	750 W	**1.199,00**
	Leerlaufdrehzahl	2000-5000 min^{-1}	
	Gewicht	10,5 kg	



Kantenentgrater KE 150

Ausführung: Handlicher und leistungsstarker Kantenentgrater zur Herstellung von sauberen Sichtkanten und zur Schweißnahtvorbereitung • Einstellung der Fasentiefe über Skala • Zur Bearbeitung von **Stahl, Edelstahl, Aluminium, Holz** oder **Kunststoff** • Winkelverstellung von **0** bis **45** Grad • Mit **stufenloser Winkelverstellung** und Rastpunkte für **15°, 30°** und **45°** • Für den Langzeitbetrieb geeignet • Manuelle Höhenverstellung des Fräsers über Handrad

Lieferumfang: Mit 5 Schneidplatten (gerade)

metallkraft

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
E 641 1888	Leistungsaufnahme	1100 W	**969,00**
	Leerlaufdrehzahl	2860 min^{-1}	
	Schalldruckpegel	80 dB(A)	
	Gewicht	48,0 kg	

Tischbohrmaschine OPTIdrill DX 17 V

Ausführung: Tischbohrmaschine mit **stufenlos einstellbarer Drehzahlregelung** • Beste Kraftübertragung durch **Aluminium-Riemenscheiben** • Not-Halt-Schlagschalter • Bohrspindel mit **Präzisionskugellagern** • Höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter • Akustisches Signal bei Erreichen der Bohrtiefe • Reduzierte Drehzahl im Gewindeschneidmodus • Menügesteuerte Bedienung der Arbeitsmodi Bohren/Gewindeschneiden • Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur • **Gewindeschneidmodus** • Digitaler Referenzpunkt und Teilezähler • Blendfreie LED-Beleuchtung links und rechts im Bohrkopf integriert

Lieferumfang: Mit Schnellspannbohrfutter



OPTI drill® OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 276
E 604 0291	Bohrleistung in Stahl	16 mm	**2.265,00**
	Motorleistung (400 V)	1,0 kW	
	Spindeldrehzahlen, stufenlos	50-4000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	MK 2	
	Ausladung/Spindelhub	235/60 mm	
	Tischgröße	290 x 290 mm	
	Säulen-Ø	60 mm	
	Gewicht	73,0 kg	

Tischbohrmaschine OPTIdrill D23 Pro

Ausführung: Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach **IP 54** • Separater **Not-Halt-Schlagschalter** • Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne • Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter • **Aluminium Druckguss-Pinolenhebel** mit Softgrip- Griffen • Präzisions-Spindelbohrung • Maschinenbedienung inklusive Sicherheitselektronik in 24 V Gleichspannung • GATES Qualitätsriemen • Rechts-/Linkslauf • Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahnmitnehmer • Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Bohrtiefenanschlag, Morsekonus MK 2/B16 und T-Nutensteine



OPTI drill® OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 276
E 602 2466	Bohrleistung in Stahl	25 mm	**879,00**
	Motorleistung (400 V)	0,75 kW	
	Spindeldrehzahlen, 12stufig	200 - 2440 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	MK 2	
	Ausladung/Spindelhub	180/80 mm	
	Tischgröße	280 x 245 mm	
	Säulen-Ø	73 mm	
	Gewicht	63,5 kg	

Tischbohrmaschine OPTIdrill DP 26-T

Ausführung: Schwere Tischbohrmaschine mit hoher Laufruhe dank neuem Spindeldesign • Separater **Not-Halt-Schlagschalter** • Bohrtiefenanschlag • **LED-Maschinenleuchte** im Bohrkopf integriert • Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufender Kühlwasserrinne • Bohrtisch ± **45°** neigbar und **360°** drehbar • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter • Präzisions-Spindelbohrung • Maschinenbedienung Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung • Garantierte **Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,02 mm** in der Bohrspindel gemessen • Dickwandige Stahlsäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität • Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm, Austreiber, Adapter MK 3-B16, T-Nutensteine und Bedienwerkzeug



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Bohrleistung in Stahl	mm	16	16
Motorleistung	kW	0,75	
Motorleistung (400 V)	kW		0,75
Spindeldrehzahlen, stufenlos	min^{-1}	200-2440	200-2440
Werkzeugaufnahme		MK 3	MK 3
Ausladung	mm	209	209
Spindelhub	mm	95	95
Tischgröße	mm	308 x 308	308 x 308
Säulen-Ø	mm	80	80
Gewicht	kg	107	96,0
Artikelnummer		**E 646 4913**	**E 646 4914**
Preis	**EUR/Stück**	**1.470,00**	**1.489,00**
Pg.		**276**	**276**

Tischbohrmaschinen OPTIdrill B 24

Ausführung: Tischbohrmaschine für Handwerker und Lehrwerkstätten mit **hoher Rundlaufgenauigkeit** kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen • Bohrspindel mit **Präzisionskugellagern** • Hohe Laufruhe durch **Aluminium-Keilriemenscheiben** und geschliffenen Vielzahnmitnehmer • **Gezahnter Industriekeilriemen** für erheblich bessere Kraftübertragung • Großdimensionierte, höhenverstellbare **Schutzscheibe** mit **Sicherheitsschalter** • **Not-Halt-Schlagschalter** • Robuster Bohrmaschinentisch mit Kühlmittelrillen um 360° drehbar • Keilriemen-Schnellspanneinrichtung • Artikel **E 917 281** und **E 917 282** mit **Rechts-/Linkslauf** • **B 24HV mit Brushless-Antrieb, elektronisch regelbarer Drehzahl, digitaler Drehzahlanzeige**

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm) B16, Morsekonus MK 2 - B 16 und T-Nutensteine



Abb. OPTIdrill B 24 HV

OPTI drill® OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Typ		OPTIdrill B 24 H	OPTIdrill B 24 H	OPTIdrill B 24 HV
Bohrleistung in Stahl	mm	24	24	24
Motorleistung	W	850	-	1500
Motorleistung (400 V)	kW	-	0,85	-
Spindeldrehzahlen 7stufig	min^{-1}	4000	4000	-
Spindeldrehzahl	min^{-1}	-	-	100-5950 (4 stufig)
Werkzeugaufnahme		MK 2	MK 2	MK 2
Ausladung/Spindelhub	mm	165/85	165/85	165/85
Tischgröße/Säulen-Ø	mm	280 x 300/80	280 x 300/80	280 x 300/80
Gewicht	kg	92,0	92,0	96,0
Artikelnummer		**E 917 280**	**E 917 281**	**E 917 282**
Preis	**EUR/ Stück**	**1.619,00**	**1.625,00**	**3.020,00**
Pg.		**276**	**276**	**276**

Säulenbohrmaschine OPTIdrill B 28

Ausführung: Garantierte **Rundlaufgenauigkeit** kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen • Bohrspindel mit **Präzisionskugellagern** • Hohe Laufruhe durch **Aluminium-Keilriemenscheiben** und geschliffenen Vielzahnmitnehmer • Gezahnter **GATES Qualitatskeilriemen** für erheblich bessere Kraftübertragung • Großdimensionierte, höhenverstellbare **Schutzscheibe** mit **Sicherheitsschalter** • Separater Not-Halt-Schlagschalter • **Rechts-/Linkslauf** • Leichter Werkzeugwechsel durch **integrierten Austreiber** • Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor B28HV mit leistungsstarkem **OPTIMUM Brushless-Antrieb**, Drehzahl elekronisch regelbar, Kühlmitteleinrichtung und Spänefilter, **digitale Drehzahlanzeige**

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus MK 3, T-Nutensteine



Abb. B 28 HV

OPTIdrill® OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Typ		OPTIdrill B 28 H	OPTIdrill B 28 HV
Bohrleistung in Stahl	mm	28	28
Motorleistung	W	-	1500
Motorleistung (400 V)	kW	0,85	-
Spindeldrehzahlen, 16stufig	min^{-1}	120-4000	-
Spindeldrehzahlen, 12stufig	min^{-1}	-	35 - 5600
Werkzeugaufnahme		MK 3	MK 3
Ausladung/Spindelhub	mm	200/105	200/105
Tischgröße	mm	340 x 360	340 x 360
Säulen-Ø	mm	92	92
Gewicht	kg	142,0	166,0
Artikelnummer		**E 917 283**	**E 917 284**
Preis	**EUR/Stück**	**1.995,00**	**3.630,00**
Pg.		**276**	**276**

Säulenbohrmaschine OPTIdrill D33 Pro

Ausführung: Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach **IP 54** • Separater **Not-Halt-Schlagschalter** • Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne • Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter • **Aluminium Druckguss-Pinolenhebel** mit Softgrip- Griffen • Präzisions-Spindelbohrung • Maschinenbedienung inklusive Sicherheitselektronik in 24 V Gleichspannung • GATES Qualitätsriemen • Rechts-/Linkslauf • Industriemotor • Digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm, Morsekonus MK 4/B16 und T-Nutensteine



OPTIdrill® OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 276
E 602 2467	Bohrleistung in Stahl	30	mm	**1.365,00**
	Motorleistung (400 V)	1,1	kW	
	Spindeldrehzahlen, 9stufig	120-1810	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	MK 4		
	Ausladung	254	mm	
	Spindelhub	120	mm	
	Tischgröße	475 x 425	mm	
	Säulen-Ø	92	mm	
	Gewicht	132,0	kg	



Säulenbohrmaschine OPTIdrill B 34 H / B 34 HV

Ausführung: Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen • Bohrspindel mit **Präzisionskugellagern** • Hohe Laufruhe durch **Aluminium-Keilriemenscheiben** und geschliffenem Vielzahnmitnehmer • **Gezahnter GATES Qualitätskeilriemen** für erheblich bessere Kraftübertragung • Großdimensionierte, höhenverstellbare **Schutzscheibe** mit **Sicherheitsschalter** • Separater **Not-Halt-Schlagschalter • Rechts-/Linkslauf** • Robuster Bohrmaschinentisch mit Kühlmittelrillen um 360° drehbar • Digitaler Tiefenmesser; B 34HV mit leistungsstarkem **OPTIMUM Brushless-Antrieb**, Drehzahl elekronisch regelbar, Kühlmitteleinrichtung und Spänefilter, **digitale Drehzahlanzeige**, **Gewindeschneidfunktion**

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm, Morsekonus MK 4 und T-Nutensteine



OPTIdrill® OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Typ		OPTIdrill B 34 H	OPTIdrill B 34 HV
Bohrleistung in Stahl	mm	34	34
Motorleistung	W	-	2200
Motorleistung (400 V)	kW	1,5/2,2	-
Spindeldrehzahlen, 2x9stufig	min^{-1}	145-8000	-
Spindeldrehzahlen, 9stufig	min^{-1}	-	40-5000
Werkzeugaufnahme		MK 4	MK 4
Tischgröße	mm	420 x 400	420 x 400
Ausladung	mm	285	285
Spindelhub	mm	160	160
Säulen-Ø	mm	115	115
Gewicht	kg	260,0	275,0
Artikelnummer		**E 917 254**	**E 917 259**
Preis	**EUR/Stück**	**3.129,00**	**4.325,00**
Pg.		**276**	**276**

Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 26 F

Ausführung: Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb • Hohe Laufruhe dank neuem Spindeldesign • Mit separatem **Not-Halt-Schlagschalter** und Bohrtiefenanschlag • **LED-Maschinenleuchte** im Bohrkopf integriert • Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne • Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter • Präzisions-Spindelbohrung • Maschinenbedienung Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung • Dickwandige Stahlsäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität • Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten

Lieferumfang: Mit Schnellspannbohrfutter 0-16 mm, T-Nutensteine, Austreiber Adapter MK 3-B16 und Bedienwerkzeug



OPTIdrill® OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Bohr-Ø in Stahl	mm	25	25
Motorleistung	kW	0,75	-
Motorleistung (400 V)	kW	-	0,75
Spindeldrehzahlen, 12stufig	min^{-1}	200-2440	200-2440
Werkzeugaufnahme		MK 3	MK 3
Ausladung	mm	209	209
Spindelhub	mm	95	95
Säulen-Ø	mm	80	80
Tischgröße (L x B)	mm	308 x 308	308 x 308
Gewicht	kg	116,0	116,0
Artikelnummer		**E 641 1858**	**E 641 1859**
Preis	**EUR/Stück**	**1.490,00**	**1.509,00**
Pg.		**276**	**276**

Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 33

Ausführung: Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb • Hohe Laufruhe dank neuem Spindeldesign • Mit separatem **Not-Halt-Schlagschalter** und Bohrtiefenanschlag • **LED-Maschinenleuchte** im Bohrkopf integriert • Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne • Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter • Präzisions-Spindelbohrung • Maschinenbedienung Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung • Dickwandige Stahlsäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität • Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten

Lieferumfang: Mit Schnellspannbohrfutter 0-16 mm, T-Nutensteine, Austreiber Adapter MK 3-B16 und Bedienwerkzeug



OPTIdrill® OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 276
E 641 1860	Bohr-Ø in Stahl	30 mm	**1.790,00**
	Motorleistung (400 V)	1,1 kW	
	Spindeldrehzahlen, 9stufig	120-1810 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	MK 4	
	Ausladung	270 mm	
	Spindelhub	125 mm	
	Säulen-Ø	92 mm	
	Tischgröße Breite	387 mm	
	Tischgröße Länge	387 mm	
	Gewicht	186,0 kg	



Bürstenentgrater OPTIgrind GB 250 B

Ausführung: Schwerer Bürstenentgratschleifer in langlebiger Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor • Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern • Zum Entgraten von Rohren, Profilen und flachen Werkstücken aus Metall • Ablagefläche für Schutzbrille • Sicheres und sauberes Arbeiten mit dem optionalen Unterbau GU 5 mit Zyklon-Staubabsaugung

Lieferumfang: Mit Vielzweckdrahtbürste Drahtstärke 0,35 mm

OPTIgrind® OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 276
E 641 1863	Werkzeug-Ø	250 mm	**529,00**
	Motorleistung (400 V)	1,3/1,8 kW	
	Leerlaufdrehzahl	1450-2850 min^{-1}	
	Gewicht	36,0 kg	



Metall-Kreissäge Compact 250

Ausführung: Metallkreissäge mit großem Schneidbereich • Gehrungsschnitte bis 45° links durch schwenkbaren Getriebekopf • **Spindel-Spannstock** mit **Doppelspannarm** für gratarme Schnitte • Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt • Doppelt gelagerter Sägekopf • Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit **Wiederanlaufsperre**

Lieferumfang: Längenanschlag, Hauptschalter mit NOT-AUS und Unterspannungsauslöser (Untergestell optional erhältlich)

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 114
E 919 060	Schneidbereich 90°/45°	○	85/70 mm	**2.121,00**
	Schneidbereich 90°/45°	□	70/60 mm	
	Schneidbereich 90°/45°	▭	95x60/65x60 mm	
	Motorleistung		750 W	
	Leerlaufdrehzahl		52 min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung		250 x 2,0 x 32 mm	
	Gewicht		73,0 kg	

Metall-Kreissäge Compact 275

Ausführung: Metallkreissäge mit großem Schneidbereich • Verschleißfeste und leicht einstellbare **Konus-Sicherheitskupplung** aus gehärtetem Stahl • Gehrungsschnitte bis 45° links durch schwenkbaren Getriebekopf • **Spindel-Spannstock** mit **Doppelspannarm** für gratarme Schnitte • Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt • Doppelt gelagerter Sägekopf • Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit **Wiederanlaufsperre**

Lieferumfang: Längenanschlag, Hauptschalter mit NOT-AUS und Unterspannungsauslöser (Untergestell optional erhältlich)



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 114
E 919 042	Schneidbereich 90°/45°	○	90/70 mm	**3.171,00**
	Schneidbereich 90°/45°	□	80/70 mm	
	Schneidbereich 90°/45°	▭	100x70/80x60 mm	
	Motorleistung (400 V)		1100/1300 Watt	
	Leerlaufdrehzahl		33+66 min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung		275 x 2,0 x 32 mm	
	Gewicht		112,0 kg	



Vertikal-Kreissäge VKS 315

Ausführung: Im Ölbad laufendes **Spezialgetriebe** für vibrationsarmes Sägen • **Präzisions-Prismen-Getriebekopf-führung**, seitlich nachstellbar • **Gehrungsschnitte** links bis 60° und rechts bis 45° • Stationäres Untergestell mit **eingebauter Kühlautomatik** und großer Späneschublade • Spannstock mit Doppel-Spannarm und seitlicher Schnellverschiebung • Wahlweise mit **Drehzahlen 17 + 33 min^{-1}** oder **33 + 66 min^{-1}**

Lieferumfang: Untergestell, Hauptschalter mit NOT-AUS, Unterspannungsauslöser und Längenanschlag

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Schneidbereich 90°/45°/60° li. mm	○	108/108/93	108/108/93
Schneidbereich 90°/45°/60° li. mm	□	93/93/80	93/93/80
Schneidbereich 90°/45°/60° li. mm	▭	150x90/105x90/75x90	150x90/105x90/75x90
Motorleistung (400 V) Watt		1500/1800	1500/1800
Leerlaufdrehzahl min^{-1}		17+33	33+66
Sägeblatt-Abmessung mm		315 x 2,5 x 40	315 x 2,5 x 40
Gewicht kg		327,0	327,0
Art.-Nr.		**E 919 043**	**E 919 044**
Euro/Stück		**6930,00**	**6930,00**
Pg.		**114**	**114**

Alu-Kreissäge Velox 350 PN

Ausführung: Durchzugsstarke Kreissäge mit laufruhigem Schnitt • Kugelgelagerter Drehtisch • Pneumatische Doppel-Spannvorrichtung (Spannstöcke schließen bei Senken des Sägekopfes) • Gehrungsschnitte li. + re. 45° • Kopf-Schrägschnitte bis 45° (Schifter)

Lieferumfang: Mit Maschinensockel



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Schneidbereich 90°/45° li./45° re. mm	○	120/115/115
Schneidbereich 90°/45° li./45° re. mm	□	105/100/100
Schneidbereich 90°/45° li./45° re. mm	▭	200x80/150x80/135x100
Motorleistung (400 V) Watt		1500/1800
Leerlaufdrehzahl min^{-1}		1800 + 3600
Sägeblatt-Abmessung mm		350 x 32
Gewicht kg		215,0
Art.-Nr.		**E 919 054**
Euro/Stück		**6615,00**
Pg.		**114**



Metall-Bandsäge GBS 218 Eco AutoCut

Ausführung: Gehrungsbandsäge mit **"AutoCut"-Sägesystem,** bestehend aus Hydraulikzylinder, Vorschubregelventil, Federpaket, Endschalter und **NOT-AUS-Taster** • Maschine ermöglicht **drei Arbeitsabläufe:**
1. Automatische Sägerahmen-Absenkung über Hydraulikzylinder mit stufenlos einstellbarem Vorschubregelventil und Endschalter am Schnittende
2. Schnellgang-Absenkung des Sägerahmens von der Ruhestellung bis zum Werkstück, dann Umschalten auf normalen Sägevorschub
3. Manueller Betrieb - Hydraulikzylinder arbeitet als Bremszylinder • Sägebandführung aus **Hartmetall** und eingebauter **Bandspannungskontrolle** • **Kühlautomatik** • Spannstock mit stufenlos verschiebbarer **Schnellspannvorrichtung** • Massive, durchgehende Materialauflage • Für Gerade- und **Gehrungsschnitte bis 60°** links - Endanschläge bei 45° und 60° Gehrungseinstellung
• **E 919 088:** Mit elektronischer Schnittgeschwindigkeitssteuerung

Lieferumfang: HSS-Biflex-Sägeband, Schnellspann-Schraubstock, Kühlmitteleinrichtung und Maschinenuntergestell



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Schneidbereich 90°/45°/60°	○	mm	220/150/90 li	220/150/90 li
Schneidbereich 90°/45°/60°	□	mm	210/150/90 li	210/150/90 li
Schneidbereich 90°/45°/60°	▭	mm	230x185/150x210/90x100 li	230x185/150x210/90x100 li
Motorleistung (400 V)		Watt	1200	1200
Schnittgeschwindigkeit		m/min	35+70	25-80
Sägeband-Abmessung		mm	2455 x 27 x 0,9	2455 x 27 x 0,9
Gewicht		kg	240,0	240,0
Artikelnummer			**E 919 089**	**E 919 088**
Preis		**EUR/Stück**	**4.190,00**	**4.934,00**
Pg.			**114**	**114**

Metall-Bandsäge GBS 250 Super AutoCut

Ausführung: Gehrungsbandsäge mit **"AutoCut"-Sägesystem,** bestehend aus Hydraulikzylinder, Vorschubregelventil, Federpaket, Endschalter und **NOT-AUS-Taster** • Maschine ermöglicht **drei Arbeitsabläufe:**
1. Automatische Sägerahmen-Absenkung über Hydraulikzylinder mit stufenlos einstellbarem Vorschubregelventil und Endschalter am Schnittende
2. Schnellgang-Absenkung des Sägerahmens von der Ruhestellung bis zum Werkstück, dann Umschalten auf normalen Sägevorschub
3. Manueller Betrieb - Hydraulikzylinder arbeitet als Bremszylinder • Sägebandführung aus **Hartmetall** und eingebauter **Bandspannungskontrolle** • **Kühlautomatik** • **Verschiebbarer Spannstock** mit stufenlos verschiebbarer **Schnellspannvorrichtung** • **Kugelgelagerter Drehtisch** • Für Gerade- und **Gehrungsschnitte 45° re. bis 60°** links - Endanschläge bei 45° und 60° Gehrungseinstellung • **E 919 093:** Mit elektronischer Schnittgeschwindigkeitssteuerung

Lieferumfang: HSS-Biflex-Sägeband, Schnellspann-Schraubstock, Kühlmitteleinrichtung und Maschinenuntergestell



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Schneidbereich 90°/45°/60° mm		255/210/135 li	255/210/135 li
Schneidbereich 90°/45°/60° mm	●	240/190/110 li	240/190/110 li
Schneidbereich 90°/45°/60° mm	■	300x180/200x160/130x100 li	300x180/200x160/130x100 li
Motorleistung (400 V) Watt	▬	1500/1800	1500/1800
Schnittgeschwindigkeit m/min		35+70	18-110
Sägeband-Abmessung mm		2765 x 27 x 0,9	2765 x 27 x 0,9
Gewicht kg		329,0	329,0
Artikelnummer		**E 919 091**	**E 919 093**
Euro		**8925,00**	**6720,00**
Pg.		**114**	**114**

Metall-Bandsäge GBS 242 DG AutoCut



Ausführung: Gehrungsbandsäge mit **"AutoCut"-Sägesystem,** bestehend aus Hydraulikzylinder, Vorschubregelung, Federpaket, Endschalter und NOT-AUS-Taster • Maschine ermöglicht drei Arbeitsabläufe:
1. Automatische Sägerahmen-Absenkung über Hydraulikzylinder mit stufenlos einstellbarem Vorschubregelventil und Endschalter am Schnittende
2. Schnellgang-Absenkung des Sägerahmens von der Ruhestellung bis zum Werkstück, dann Umschalten auf normalen Sägevorschub
3. Manueller Betrieb - Hydraulikzylinder arbeitet als Bremszylinder • Gehrungsschnitte li. 60°+ re 45° • Schnellspannstock in X/Y-Achse verschiebbar • Kugelgelagerter Drehtisch für leichte Gehrungsverstellung (langlebig) • Maschinenuntergestell mit Kühlautomatik • Abschließbarer Hauptschalter, NOT-Aus separat • Elektrische Anzeige und Überwachung von Sägebandspannung, Öffnung-Abdeckkasten, Maschinenbereitschaft mit Sperrfunktion zur Sicherheit

Lieferumfang: Mit Sägeband (montiert) Zahnteilung 6/9

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Schneidbereich 90°/45°/60°	○	mm	250/220/140 li	250/220/140 li
Schneidbereich 90°/45°/60°	□	mm	230/200/130 li	230/200/130 li
Schneidbereich 90°/45°/60°	▭	mm	290x210/210x200/140x130 li	290x210/210x200/140x130 li
Motorleistung (400 V)		Watt	1100/1300	1100/1300
Schnittgeschwindigkeit		m/min	35+70	25-90
Sägeband-Abmessung		mm	2965 x 27 x 0,9	2965 x 27 x 0,9
Gewicht		kg	290,0	290,0
Artikelnummer			**E 919 103**	**E 919 104**
Preis		**EUR/Stück**	**6.195,00**	**6.720,00**
Pg.			**114**	**114**



Metall-Bandsäge GBS 242 DG HA-I

Ausführung: Halbautomatische Metallbandsäge mit hydraulischem Spannstock • Gehrung li. 60° + re. 45° • Material-Taster (Reduzierung der Zykluszeit) • **Zusatzfunktion:** Sägerahmen im Stillstand bewegen über Schalter Heben/Senken • Industriekegellager • Massiver Spannstock + Maschinenguss • Schnittdruck-Vorschubregler • Amperemeter = Anzeige für optimale Schnitteinstellung und Sägebandverschleiß • Maschinenuntergestell mit Kühlautomatik und abnehmbarer Spänewanne

Lieferumfang: Mit Sägeband (montiert) Zahnteilung 6/9



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Schneidbereich 90°/45°/60°	○	mm	250/220/140 li	250/220/140 li
Schneidbereich 90°/45°/60°	□	mm	230/200/130 li	230/200/130 li
Schneidbereich 90°/45°/60°	▭	mm	290x210/210x200/140x130 li	290x210/210x200/140x130 li
Motorleistung (400 V)		Watt	1100/1300	1100/1300
Schnittgeschwindigkeit		m/min	35+70	25-90
Sägeband-Abmessung		mm	2965 x 27 x 0,9	2965 x 27 x 0,9
Gewicht		kg	310,0	310,0
Artikelnummer			**E 919 105**	**E 919 106**
Preis		**EUR/Stück**	**9.975,00**	**11.025,00**
Pg.			**114**	**114**



Doppel-Gehrungsbandsäge GBS 305 HA-I Easy

Ausführung: Halbautomatische Metallbandsäge mit **2 Achsen Schnellspannstock** • Gehrung li. 60° + re. 45° • Material-Taster (Reduzierung der Zykluszeit) • **Sägebandkontrolle/Bandverschleiss • Schnellannäherung** • Massiver drehbarer Material-Auflagetisch • Hochwertiges Schneckenradgetriebe im Ölbad laufend • **Stufenlose Drehzahlregelung** • Geschützte Hydraulikleitungen • Schnellspannstock verschiebbar • Maschinenuntergestell mit Türe • Absenken im Eilgang bis Materialanfang möglich

Lieferumfang: Mit Sägeband (montiert) Zahnteilung 5/7


BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Schneidbereich 90°/45°/60° li. mm	●	305/250/175	305/250/175
Schneidbereich 90°/45°/60° li. mm	■	250/230/155	250/230/155
Schneidbereich 90°/45°/60° li. mm	▬	350x200/230x200/170x100	350x200/230x200/170x100
Motorleistung (400 V) Watt		1500/1800	1500/1800
Schnittgeschwindigkeit m/min		37+74	18-100
Sägeband-Abmessung mm		3370 x 27 x 0,9	3370 x 27 x 0,9
Gewicht kg		650,0	650,0
Art.-Nr.		**E 919 049**	**E 919 050**
Euro		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Doppel-Gehrungsbandsäge DGS 350/450 HA-I

Ausführung: Halbautomatische Metallbandsäge mit frequenzgeregeltem Sägeantrieb • Gehrung li. + re. 60° ohne Maschinenumbau • **Vollhydraulischer Spannstock • Schnittdruck- / Vorschubregler** • Material-Taster (Reduzierung der Zykluszeit) • Kugelgelagerter Materialauflage- Drehteller • Großflächige Spannplatten mit Spanndruckregulierung • Massiver Materialauflagetisch • Abnehmbare Spänewanne • Absenken im Eilgang bis Materialanfang möglich • **34 mm Sägebandhöhe** • Ein- und Auslaufrolle • Freistehendes Bedienpult • Stauraum für Bänder

Lieferumfang: Mit Sägeband (montiert) Zahnteilung 5/7

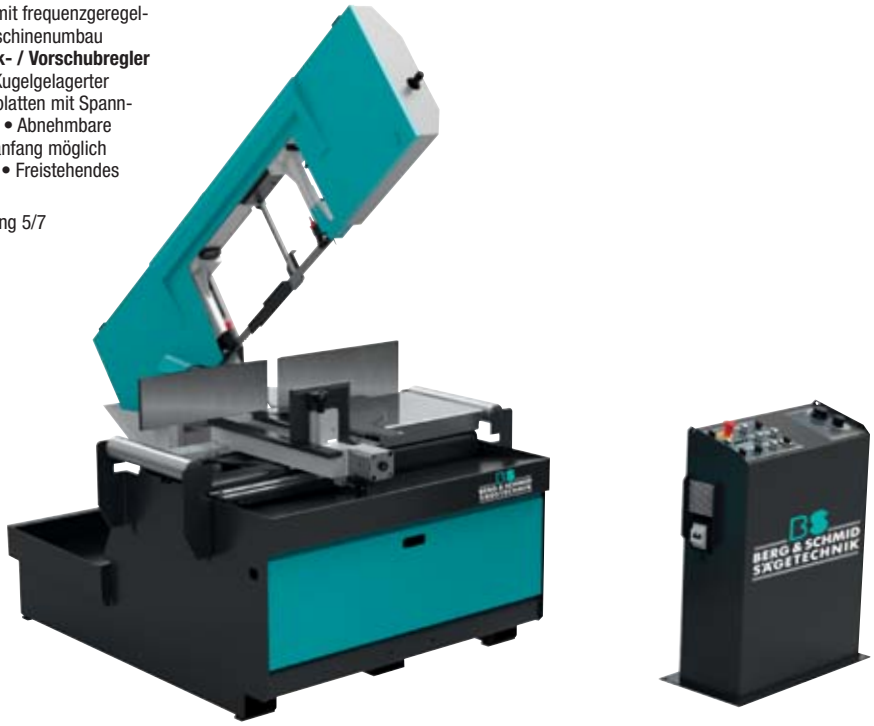

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Schneidbereich 90°/45°/60° li. mm	○	350/330/210 li
Schneidbereich 90°/45°/60° li. mm	□	330/320/200 li+re
Schneidbereich 90°/45°/60° li. mm	▭	450x320/320x300/180x270 li
Motorleistung (400 V) Watt		2200
Schnittgeschwindigkeit m/min		15-100
Sägeband-Abmessung mm		4250 x 34 x 1,1
Gewicht kg		980,0
Art.-Nr.		**E 919 037**
Euro		**auf Anfrage**



Metall-Bandsäge 2200 DA XL

Ausführung: Metall-Bandsäge mit manueller Bandspannung mit **elektrischer Bandüberwachung** und Kontroll-LED • Massiver Schraubstock mit Schnellverstellung • Hartmetallführungen • Festanschlag für Gehrungsschnitte 45° und 60° • Maximale Schraubstocköffnung 200 mm • Automatische Abschaltung bei Schnittende • Mit Kühlmitteleinrichtung und **hydraulischer Sägerahmenabsenkung**

Lieferumfang: Mit Untergestell, Bi-Metallsägeband und Werkstückanschlag

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 123
E 604 1426	Schneidbereich 90°/45°/60°	●	175/110/75 mm	**2.670,00**
	Schneidbereich 90°/45°/60°	■	175x175/110x110/75x75 mm	
	Schneidbereich 90°/45°/60°	▬	190x135/150x110/100x70 mm	
	Motorleistung		2000 W	
	Schnittgeschwindigkeit		35-80 m/min	
	Sägeband-Abmessung		2140 x 20 x 0,9 mm	
	Gewicht		143,0 kg	

Metall-Bandsäge Ecoline LZ 280 S

Ausführung: Manuelle Schwenkrahmen-Metallbandsäge mit **regelbarer hydraulischer Sägerahmenabsenkung** für Gehrungsschnitte von 0 – 60 ° rechts • Manueller Schraubstock aus Grauguss mit Schnellspannhebel • Sägerahmen senkt sich mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit ab • Abschaltung nach Beendigung des Sägeschnittes durch einen Endschalter • Ein weiterer Endschalter überwacht die Sägebandspannung • Ergonomisch angeordnetes Bedienfeld • Kühlmitteleinrichtung • Motorschutzschalter • Automatische Endabschaltung • Werkstückanschlag • Not-Aus-Schlagtaster

Lieferumfang: Bi-Metallsägeband M42 und Werkstückanschlag



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 123
E 604 1427	Schneidbereich 90°/45°/60°	○	220/160/100 mm	**2.950,00**
	Schneidbereich 90°/45°/60°	□	215/150/85 mm	
	Schneidbereich 90°/45°/60°	▭	250x155/160x110/80x95 mm	
	Motorleistung (400 V)		0,75/1,1 kW	
	Schnittgeschwindigkeit		33/66 m/min	
	Sägeband-Abmessung		2450 x 27 x 0,9 mm	
	Gewicht		280,0 kg	



Metall-Bandsäge Ecoline LZ 300 S

Ausführung: Manuelle Bandsäge mit der Wahlmöglichkeit zwischen manueller und hydraulischer Sägerahmenabsenkung • Schwenkrahmen für Doppelgehrungsschnitte von 0–60° rechts und 0°–45° links • Verschiebbarer Schraubstock mit Schnellarretierung und Schnellspannhebel • Mit **Bandspannungsmanometer** und zentralem Bedienfeld • Durchflussregler zur Regulierung der Absenkgeschwindigkeit des Sägerahmens • **Automatische Endabschaltung** • Schwenkbarer Sägerahmen für Doppelgehrungsschnitte • Ruhiger, vibrationsarmer Lauf durch den Einsatz hochwertiger Materialien • Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Schnellspannhebel

Lieferumfang: Bi-Metallsägeband M42 und Werkstückanschlag

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 123
E 604 1428	Schneidbereich 90°/45°/60°	○	255/220/135 mm	**7.200,00**
	Schneidbereich 90°/45°/60°	□	210/210/135 mm	
	Schneidbereich 90°/45°/60°	▭	310x210/220x200/135x135 mm	
	Motorleistung (400 V)		1,1/1,5 kW	
	Schnittgeschwindigkeit		35/70 m/min	
	Sägeband-Abmessung		2750 x 27 x 0,9 mm	
	Gewicht		390,0 kg	



Metall-Bandsäge MBS

Ausführung: Gehrungs Metallbandsäge mit **DC-Antriebsmotor** für höchste Lebensdauer • Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung • Massiver **Sägebügel** aus **Aluminium-Druckguss** (nachjustierbar ab MBS 125) • Vibrations- und verschleißarm durch **Spezialgetriebe** mit zwei großen Zahnrädern aus gehärtetem Stahl • Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche ohne Gummiauflagen, dadurch für den Trocken- und Nassschnitt geeignet • Schnitttoleranz max. 0,3 mm/100 mm • Durch innovative Antriebstechnik **außergewöhnlich leise**

Lieferumfang: Bi-Metallsägeband, Materialanschlag **E 917 359** zusätzlich mit Unterbau, Kühlmitteleinrichtung und Kühlmittelleitblech

metallkraft

Typ		MBS 105	MBS 125	MBS 150	MBS 155 K
Schneidbereich 90°/45°/60° ○	mm	105/70/-	125/80/45	150/100/55	150/95/60
Schneidbereich 90°/45°/60° ▭	mm	110x60/65x75/-	125x120/110x70/70x40	150x140/120x90/70x55	150x140/105x90/65x60
Motorleistung	W	1010	1010	2000	2000
Schnittgeschwindigkeit	m/min	30-80	30-80	30-80	30-80
Sägeband-Abmessung	mm	1335x13x0,65	1440x13x0,65	1735x13x0,9	1735x13x0,9
Gewicht	kg	20,5	23,5	35,0	91,0
Artikelnummer		**E 917 361**	**E 134 0484**	**E 134 0485**	**E 917 359**
Preis	**EUR/Stück**	**619,00**	**719,00**	**1.359,00**	**1.869,00**
Pg.		**292**	**292**	**292**	**292**

Metall-Bandsäge BMBS 230x280 H-DG

Ausführung: Bandsäge zum Sägen von z. B. Edelstahl, Werkzeugstahl, Hohlprofilen und Vollmaterialien • Äußerst stabiler und robuster Aufbau • Präzise und robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten • Schraubstock mit Schnellspannvorrichtung • Für Gehrungsschnitte von +60° bis -45°

Lieferumfang: Sägeband, Bedienwerkzeug, Kühlmittelpumpe und Schraubstock mit Schnellspannvorrichtung



metallkraft

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
E 917 266	Schneidbereich 90°/45°/60° ○	230/190/100 mm	**5.499,00**
	Schneidbereich 90°/45°/60° ▭	280 x 210/180 x 170/100 x 70 mm	
	Motorleistung (400 V)	0,75/1,1 kW	
	Schnittgeschwindigkeit	35/70 m/min	
	Sägeband-Abmessung	2720 x 27 x 0,9 mm	
	Gewicht	280,0 kg	



Metall-Bandsäge OPTIsaw S 275 N

Ausführung: Bandsäge für die Metallbearbeitung mit **2 Sägebandgeschwindigkeiten** • Stabile Gussausführung • **Schnellspann-Schraubstock** mit hoher Spannkraft durch Schnellspannhebel • **Hohe Schnittgenauigkeit** durch vibrationsfreien, geräuscharmen Lauf • Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar • **Automatische Endabschaltung** • **NOT-Halt Schlagschalter,** Manometer und Motorschutzschalter

Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Kühlmitteleinrichtung, Materialanschlag und **Maschinenunterbau**

OPTIsaw® OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 276
E 917 264	Schneidbereich 90°/45°/60° ○	225/145/90 mm	**2.740,00**
	Schneidbereich 90°/45°/60° ▭	150x245/145x180/90x120 mm	
	Motorleistung (400 V)	1,1 kW	
	Schnittgeschwindigkeit	45/90 m/min	
	Sägeband-Abmessung	2480 x 27 x 0,9 mm	
	Gewicht	185,0 kg	

Metall-Bandsäge BMBS 300x320 HA-DG

Ausführung: Halbautomatische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für **Gehrungungsschnitte von +60° bis -45°** • Mit **Frequenzumrichter** für stufenlose Einstellung der Sägebandgeschwindigkeit • Hydraulisch gesteuerte Sägefunktionen • Kugelgelagerter Drehteller • Hydraulischer Spannstock mit manuellem Schnellspanner für seitliche Verstellung

Lieferumfang: Sägeband, Bedienwerkzeug, Längenanschlag, Schnittantaster, schwenkbares Bedienpult und Kühlmittelpumpe



metallkraft

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
E 917 268	Schneidbereich 90°/45°/60° ○	300/300/200 mm	**12.399,00**
	Schneidbereich 90°/45°/60° ▭	320 x 300/290 x 300/190 x 190 mm	
	Motorleistung (400 V)	2,4 kW	
	Schnittgeschwindigkeit	20-100 m/min	
	Sägeband-Abmessung	3660 x 27 x 0,9 mm	
	Gewicht	650,0 kg	



Abb. GI 75

Bandschleifmaschine GI 75

Ausführung: Hochleistungs-Bandschleifer für den **industriellen Einsatz** mit Drehstrom-Motoren zum Schleifen mit **konstanter Drehzahl** • Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch und einfache Bandjustierung durch **selbstregulierende Bandspannung** • Anschluss für Absaugung integriert (Ø 90 mm) • **E 918 076** mit 2 Bandgeschwindigkeiten für materialgerechtes Arbeiten

Lieferumfang: 1 Schleifband Korn 36 R

3 JAHRE

FEIN

Typ		GI 75	GI 75 2H
Motorleistung (400 V)	kW	4,0	2,6/3,1
Bandgeschwindigkeit	m/s	36	15/36
Planschleifbereich	mm	420	420
Bandabmessung	mm	2000 x 75	2000 x 75
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000	1500 / 3000
Gewicht	kg	65,0	65,0
Artikelnummer		**E 918 075**	**E 918 076**
Preis	**EUR/Stück**	**1.807,08**	**1.969,90**
Pg.		**210**	**210**

Bandschleifmaschine GI 100

Ausführung: Robuster, **kompakter Bandschleifer** mit leistungsstarkem Motor zum Schleifen mit **konstanter Drehzahl** • Einfache Bandjustierung durch Band-Spannsystem **mittels Gasfeder** • Für den **mobilen Einsatz** in Werkstatt oder Montagefahrzeugen **E 918 061** Motorleistung bei 400 V

Lieferumfang: 1 Schleifband, Korn 60 Z

3 JAHRE

FEIN

Typ		GI 100 EF	GI 100
Motorleistung	kW	1,1	
Motorleistung (400 V)	kW		1,5
Bandgeschwindigkeit	m/s	23	27
Planschleifbereich	mm	170	170
Bandabmessung	mm	1000 x 100	1000 x 100
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000	3000
Gewicht	kg	29,8	28,0
Artikelnummer		**E 918 051**	**E 918 061**
Preis	**EUR/Stück**	**1.307,24**	**1.114,96**
Pg.		**210**	**210**



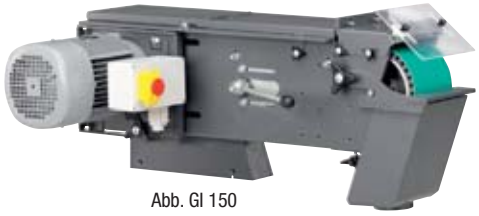


Abb. GI 150

Bandschleifmaschine GI 150

Ausführung: Hochleistungs-Bandschleifer für den **industriellen Einsatz** mit Drehstrom-Motoren zum Schleifen mit **konstanter Drehzahl** • Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch und einfache Bandjustierung durch **selbstregulierende Bandspannung** • Anschluss für Absaugung integriert (Ø 90 mm) • **E 918 078** mit 2 Bandgeschwindigkeiten für materialgerechtes Arbeiten

Lieferumfang: 1 Schleifband Korn 36 R

3 JAHRE

FEIN

Typ		GI 150	GI 150 2H
Motorleistung (400 V)	kW	4,0	2,6/3,1
Bandgeschwindigkeit	m/s	36	15/36
Planschleifbereich	mm	420	420
Bandabmessung	mm	2000 x 150	2000 x 150
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000	1500 / 3000
Gewicht	kg	82,0	82,0
Artikelnummer		**E 918 077**	**E 918 078**
Preis	**EUR/Stück**	**2.183,39**	**2.315,60**
Pg.		**210**	**210**

Maschinenfuß für GRIT-Bandschleifmaschinen der GI-Serie

Ausführung: Maschinenfuß für **GI-Serie** • Arbeitshöhe mittels Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand komfortabel einstellbar • **Hohe Standsicherheit** durch robuste Bauweise

3 JAHRE

FEIN

Art.-Nr.		EUR/Stück Pg. 210
E 918 079	Maschinenfuß GIB	**276,30**
E 918 080	Maschinenfuß GIBE mit doppelter Absaugung besticht durch die Fülle praktischer Details: unempfindlich gegen Funken, mit einem Metall-Spänefangkasten, Absaugschläuchen aus Stahl und einem Kassettenfilter ausgestattet, entspricht er optimal den Anforderungen im industriellen Einsatz	**1.730,63**





Abb. GX 75

Bandschleifmaschine GX 75

Ausführung: Modular ausbaufähiger Bandschleifer zum Schleifen mit **konstanter Drehzahl** • Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch und einfache Bandjustierung durch **selbstregulierende Bandspannung** • Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung • **E 906 642** mit 2 Bandgeschwindigkeiten für materialgerechtes Arbeiten

Lieferumfang: CEE-Stecker (16A) und Schleifband 75 x 2000 Korn 36R

3 JAHRE TOOL PLUS GARANTIE

FEIN

Typ		GX 75	GX 75 2H
Motorleistung (400 V)	kW	3,0	1,5/2,0
Bandgeschwindigkeit	m/s	36	15/34
Bandabmessung	mm	2000 x 75	2000 x 75
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000	1500 / 3000
Gewicht	kg	75,0	75,0
Artikelnummer		**E 906 641**	**E 906 642**
Preis	**EUR/Stück**	**1.159,84**	**1.258,90**
Pg.		**210**	**210**

Entgratmaschine GXE

Ausführung: Robuste Entgratmaschine mit **integriertem Sicherheitsschalter** und **Motorschutz** für hohe Betriebssicherheit • Mit Anschlussmöglichkeit für **externe Absaugung** • Zum Entgraten von Rohren und Profilen, mit entsprechenden Polierscheiben als Poliermaschine einsetzbar

Lieferumfang: CEE-Stecker 16 A



3 JAHRE TOOL PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 210
E 918 057	Werkzeug-Ø	250 mm	**929,61**
	Leerlaufdrehzahl	1500 min^{-1}	
	Motorleistung (400 V)	2,2 kW	
	Gewicht	32,0 kg	
E 918 058	Maschinenständer zu Entgratmaschine GXE (Pg. 211)		**275,88**

Entgratmaschine GRIT GIE

Ausführung: Robuste Entgratmaschine mit **integriertem Motorschutz** für hohe Betriebssicherheit • Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1500/3000 U/min • Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung • Robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter Drehzahl • Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung

Lieferumfang: CEE-Stecker 16 A



3 JAHRE TOOL PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 210
E 646 5087	Werkzeug-Ø	250 mm	**1.566,40**
	Leerlaufdrehzahl	1500 / 3000 min^{-1}	
	Motorleistung (400 V)	1,5 / 2,0 kW	
	Gewicht	34,0 kg	

Radienschleifmodul GXR

Ausführung: Radienschleifmodul für den Anbau an **Bandschleifmaschine GX75** zum Ausschleifen von Rohren und Profilen von **Ø 16-75 mm** • Schleift alle Winkel von **30-90°** • Mit integriertem **Tiefenanschlag** und **optionalem Längenanschlag** • Kontaktrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich

Lieferumfang: Schleifband R 75 x 2250 mm (Korn 36), Kontaktrolle Ø 48,3 mm und Ø 42,4 mm



3 JAHRE TOOL PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 210
E 906 643	Bandabmessung	2250 x 75 mm	**1.190,80**
	Gewicht	54,0 kg	

Bandschleifmaschine GKS 75

Ausführung: Kompakter Bandschleifer mit geringem Platzbedarf durch das minimalistische Designkonzept • Sofort einsetzbar (Kein Aufbau oder Montage notwendig) • Kurze Rüstzeiten - schneller Wechsel der Schleifbänder • Höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug

Lieferumfang: Mit Schleifband 75 x 2000 mm (K 36 R)



3 JAHRE TOOL PLUS GARANTIE

FEIN

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 210
E 602 1843	Leistungsaufnahme (400 V)	1500 Watt	**800,25**
	Bandgeschwindigkeit	27 m/s	
	Bandabmessung	75 x 2000 mm	
	Leerlaufdrehzahl	3000 min^{-1}	
	Gewicht	45,0 kg	

Kontaktrollen zu Radienschleifmodul GXR

Ausführung: Kontaktrollen für den Anbau an **Radienschleifmodul GXR** • Hohe Standzeiten, geringer Rollwiderstand durch hochwertige Kugellager, einfach auswechselbar

FEIN

Art.-Nr.	Außen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 211
E 918 070	26,9	1	**107,91**
E 918 071	33,7	1	**107,91**
E 918 072	42,4	1	**107,91**
E 918 073	48,3	1	**107,91**
E 918 074	60,3	1	**132,77**



Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus

Ausführung: Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall • Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen • Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten • Integriertes **LED-Licht** zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches • Großer, um 90° stufenlos **neigbarer Bandschleifarm** für zwei gängige Schleifbandlängen • Werkzeuglose Neigungsverstellung des Bandschleifarms • Absauganschluss am Bandschleifarm, passend für gängige Anschlussmuffen • Gummiantriebsrad im Bandschleifarm mit Rillen für schnelle Wärmeabführung • Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel • Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche

Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Gewebeschleifband K 60, Funkenschutzglas, Sechskantschlüssel und Werkstückauflage



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1863	Schleifscheiben-Ø	200 mm	**349,00**
	Schleifbandabmessung	50x1000 mm	
	Leistungsaufnahme	600 W	
	Leerlaufdrehzahl	2980 min^{-1}	
	Gewicht	16,9 kg	

Doppelschleifmaschine DS

Ausführung: Robuste und kompakte Maschinen für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten • Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor für Einphasen-Wechselstrom • Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen • Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen • **Vibrationsdämpfende Gummifüße** für sicheren Stand

Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser und Werkstückauflage



Typ		DS 125 M	DS 150 M
Schleifscheiben-Ø	mm	125	150
Leistungsaufnahme	W	200	370
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2980	2980
Kippmoment	Nm	1,1	1,5
Kabellänge	m	1,8	1,8
Gewicht	kg	6,7	8,7
Artikelnummer		**E 642 1866**	**E 642 1864**
Preis	**EUR/Stück**	**108,00**	**129,00**
Pg.		**181**	**181**

Doppelschleifmaschine DS 200 Plus

Ausführung: Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall • Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen • Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten • Integriertes **LED-Licht** zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches • Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche

Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage und ein Sechskantschlüssel



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 642 1865	Schleifscheiben-Ø	200 mm	**256,00**
	Leistungsaufnahme	600 W	
	Leerlaufdrehzahl	2980 min^{-1}	
	Gewicht	17,5 kg	

Bodenständer für Doppelschleifmaschinen

Ausführung: Passend für alle Metabo Doppelschleifmaschinen (ab Bj.2010) • Praktische Schublade für die persönliche Schutzausrüstung oder als Werkzeugdepot • Sehr stabiler Standfuß, nivellierbar und fixierbar zum verbesserten Halt der Maschine

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 183
E 646 5124	Abmessungen (L x B x H)	200 x 280 x 4 mm	**203,00**



Doppelschleifmaschine OPTIgrind® GU 20

Ausführung: Doppelschleifmaschine für Handwerk und Industrie mit **wartungsfreiem Motor sowie** kugelgelagerter, **gewuchteter Rotorwelle** für den Dauereinsatz • Stabile, verstellbare Werkstückauflage • Sichtscheiben aus **bruchsicherem Material** • Gehäuse aus **Aluminiumstrangguß** • Funkenschutz an jeder Schleifscheibe verringert den Funkenflug • **Vibrationsdämpfende Gummifüße** • Für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten

Lieferumfang: Jeweils 1 Schleifscheibe Normalkorund grob K 36 & fein K 80





OPTIgrind® | OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Schleifscheiben-Ø	mm	200 x 30	200 x 30
Leistungsaufnahme	W	600	-
Leistungsaufnahme (400 V)	Watt	-	600
Gewicht	kg	19,0	19,0
Artikelnummer		**E 917 342**	**E 917 343**
Preis	**EUR/Stück**	**239,00**	**265,00**
Pg.		**276**	**276**

Doppelschleifmaschine OPTIgrind® GU 25

Ausführung: Doppelschleifmaschine für Handwerk und Industrie mit **wartungsfreiem Motor sowie** kugelgelagerter, **gewuchteter Rotorwelle** für den Dauereinsatz • Stabile, verstellbare Werkstückauflage • Sichtscheiben aus **bruchsicherem Material** • Gehäuse aus **Aluminiumstrangguß** • Funkenschutz an jeder Schleifscheibe verringert den Funkenflug • **Vibrationsdämpfende Gummifüße** • Für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten

Lieferumfang: Jeweils 1 Schleifscheibe Normalkorund grob K 36 & fein K 80



OPTIgrind® | OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 276
E 641 1861	Schleifscheiben-Ø	250 x 40 mm	**379,00**
	Leistungsaufnahme (400 V)	1,5 kW	
	Leerlaufdrehzahl	2850 min^{-1}	
	Gewicht	33,0 kg	



Doppelschleifmaschine OPTIgrind® GU 30

Ausführung: Doppelschleifmaschine für Handwerk und Industrie mit **wartungsfreiem Motor sowie** kugelgelagerter, **gewuchteter Rotorwelle** für den Dauereinsatz • Stabile, verstellbare Werkstückauflage • Sichtscheiben aus **bruchsicherem Material** • Gehäuse aus **Aluminiumstrangguß** • Funkenschutz an jeder Schleifscheibe verringert den Funkenflug • **Vibrationsdämpfende Gummifüße** • Für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten

Lieferumfang: Jeweils 1 Schleifscheibe Normalkorund grob K 36 & fein K 80

OPTIgrind® | OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 276
E 641 1862	Schleifscheiben-Ø	300 x 50 mm	**1.125,00**
	Leistungsaufnahme (400 V)	2,2 kW	
	Leerlaufdrehzahl	1450 min^{-1}	
	Gewicht	65,0 kg	



Rohr-, Profil und Bandschleifmaschine KRBS 101

Ausführung: Leistungsstarker, innovativer und multifunktioneller Kombischleifer zum Schleifen von Rund-, Vierkantrohren und Flachstahl an der Vorderseite, Planschleifen auf der Oberseite und Entgratschleifen auf der Rückseite • Bequeme Bedienung durch einfach einstellbare Spannvorrichtung • Die drehbaren Klemmbacken der Spannvorrichtung ermöglichen ein sicheres Einspannen von Vierkantrohren, Rundrohren und Flachstahl • Einstellbare Schleifwinkel von 30 - 90° und von 0° - 60° • Durch die optimierte Schnellwechselhalterung kann die Spannrolle einfach und schnell werkzeuglos ausgewechselt werden • Besonders langlebig durch größere und verbesserte Rollenlager • Große, klappbare Schutzscheibe mit optimalem Sichtfeld • Absaugstutzen (Ø 70 mm) für Absauganlagen vorhanden

Lieferumfang: Standard-Schleifband Körnung K 36, 2 Späneauffangbehälter, 1 Schraubenschlüssel und 1 x Schleifrolle Ø 42 mm

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
E 917 338	Motorleistung (400 V)	2,5/3,3 kW	**1.889,00**
	Bandgeschwindigkeit	15/30 m/s	
	Bandabmessung	2000 x 100 mm	
	Gewicht	159,0 kg	

Metall-Bandschleifmaschine MBSM

Ausführung: Robuster Bandschleifer für die **professionelle Bearbeitung** von Metall mit **2 Schnittgeschwindigkeiten** • Stufenlos neigbares Schleifaggregat • **Vibrationsfreier Lauf** für beste Schleifergebnisse • Groß dimensionierte Planschleiffläche • **Sekundenschneller Schleifbandwechsel** durch Schnellspannsystem • Durchgehende Planschleiffläche durch abnehmbare Anbauteile - ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken

Lieferumfang: 2 Absaugstutzen 100 mm



Abb.
MBSM 150-200-2

Artikelbezeichnung		MBSM 75-200-2	MBSM 150-200-2
Motorleistung (400 V)	kW	1,5/2,2	2,2/2,8
Bandgeschwindigkeit	m/s	14,5/29	14,5/29
Bandabmessung	mm	2000 x 75	2000 x 150
Arbeitshöhe	mm	950	950
Gewicht	kg	72,0	90,0
Artikelnummer		**E 917 353**	**E 917 354**
Preis	**EUR/Stück**	**859,00**	**1.079,00**
Pg.		**292**	**292**



Tellerschleifmaschine OPTIgrind TS 305

Ausführung: Leistungsstarke Tellerschleifmaschine mit robustem Motor • Gewuchteter **Schleifteller** aus **Aluminium** für ruhigen, präzisen Lauf • Schleiftisch von -45° bis +45° schwenkbar • Serienmäßiger Absaugstutzen mit zwei Durchmessern zum Anschluss einer **Absaugeinrichtung** • Vielseitige Anwendungsgebiete wie Schrupp-, Fein- und Formschliffarbeiten in der Metallverarbeitung

Lieferumfang: Verstellbarer Winkelanschlag und Schleifblatt

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 276
E 922 830	Scheiben-Ø	305 mm	**379,00**
	Motorleistung	900 W	
	Leerlaufdrehzahl	1420 min^{-1}	
	Tischverstellung	45 °	
	Tischgröße	155 x 440 mm	
	Gewicht	30,0 kg	



Tellerschleifer OPTIgrind GB 305 D

Ausführung: Leistungsstarke Tellerschleifmaschine in Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor • Gewuchteter **Schleifteller** aus **Aluminium** für ruhigen, präzisen Lauf • **Schwenkbereich 0-45°** • Vielseitige Anwendungsgebiete wie Schrupp-, Fein- und Formschliffarbeiten in der Metallverarbeitung • Maschinenkörper stabil und standsicher • Ablagefläche für Schutzbrille

Lieferumfang: Schleifteller mit Klettband


OPTIgrind® OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 276
E 641 1864	Scheiben-Ø	305 mm	**449,00**
	Motorleistung (400 V)	1,1 kW	
	Leerlaufdrehzahl	1450 min^{-1}	
	Gewicht	26,5 kg	

Universalschleifmaschine OPTIgrind GB 100S

Ausführung: Universell einsetzbare Bandschleifmaschine • Schwere Industrieausführung mit wartungsfreien Motor • Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern • Schleifband leicht wechselbar • Ablagefläche für Schutzbrille • Absaugstutzen • **Anschlussspannung 400 V** • Abmessung 740 x 476 x 356 (L x B x H)

Lieferumfang: Schleifband

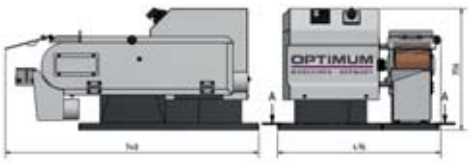







OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 276
E 640 8738	Bandgeschwindigkeit	19,4 m/s	**735,00**
	Bandabmessung	1190 x 100 mm	
	Leerlaufdrehzahl	1450/2850 min^{-1}	
	Gewicht	47,0 kg	

Drehmaschine OPTIturn TH3309 /D/V

Ausführung: Komplett ausgestattete Leit- und Zugspindel-Drehmaschine mit gehärteter und geschliffener Z-Achsen Führungsbahn • Spindelaufnahme **Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4** • Präzise gearbeiteter Schlitten • Handräder mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,02 mm • Vierfach-Stahlhalter • Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar • Hauptspindel im Ölbad laufend • Getrieberäder leichtgängig, gehärtet und geschliffen • Verstellbereich Oberschlitten ± 90° • Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,015 mm • Handräder entkoppelt und geprüft nach EN 23125 • Sicherheitshandräder mit Ausruckfunktion in der X- und Z-Achse • Zweikanaliger Rechts-Links Schalter geprüft nach EN 23125 DC • 24 Volt Elektrik mit **Zwei-Kanal-Sicherheitsschaltung** nach EN 23125 • Drehfutterschutz geprüft nach EN 23125 • Schalter mit Lebenszyklusberechnung, geprüft nach EN ISO 13849 • Abschließbarer Hauptschalter • Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten schaltbar • Leitspindelabdeckung • Reitstock zum Kegeldrehen ± 10 mm verstellbar • Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,02 mm • Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung mittels Klemmhebel • Stark verripptes Prismenbett, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen Maschinenunterbau mit Werkzeugfach auf der rechten Seite • Herausziehbare Spänewanne mit Führungsschienen • Not-Halt Einrichtung mit Fußbetätigung • **LED-Maschinenlampe** im Späneschutz integriert

Lieferumfang: Feststehende Lünette Durchlass Ø 6 - Ø 50 mm, mitlaufende Lünette Durchlass Ø 8 - Ø 30 mm, LED-Maschinenleuchte, Reduzierhülse MK 5 / MK 3, zwei feste Zentrierspitzen MK 3, Vierfach-Stahlhalter 16 mm, Wechselzahnräder-Satz, Maschinenunterbau und Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl Bedienwerkzeug (ohne Drehfutter)



TH 3309V mit Siemens Umrichter

TH 3309D - Abbildung mit optionalem Drehfutter



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 276
	Spitzenhöhe	165 mm	
	Spitzenweite	830 mm	
	Umlaufdurchmesser	330 mm	
	Spindelgewinde	MK 5	
	Drehspindel-Bohrung	38 mm	
	Gewicht	510,0 kg	
E 641 1865	**Lieferumfang TH 3309:** Feststehende Lünette Durchlass Ø 6 - Ø 50 mm, mitlaufende Lünette Durchlass Ø 8 - Ø 30 mm, LED-Maschinenleuchte, Reduzierhülse MK 5 / MK 3, zwei feste Zentrierspitzen MK 3, Vierfach-Stahlhalter 16 mm, Wechselzahnräder-Satz, Bedienwerkzeug, Maschinenunterbau und Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl (ohne Drehfutter)		**6.280,00**
E 641 1866	**Lieferumfang TH 3309D:** Zusätzlich mit **digitaler Positionsanzeige DPA 21** mit bedienerfreundlicher Folientastatur, spritzwassergeschützt, geschlossen und blendfrei		**7.390,00**
E 641 1867	**Lieferumfang TH 3309V:** Zusätzlich mit **digitaler Positionsanzeige DPA 21** mit bedienerfreundlicher Folientastatur, spritzwassergeschützt, geschlossen und blendfrei und mit **Siemens Umrichter Sinamics G110M für stufenlose Drehzahlregelung**		**10.300,00**

Elektrische Gewindeschneidmaschine GS 1100-16 E

Ausführung: Gewindeschneidmaschine für schnelles und präzises Gewindeschneiden mit frei positionierbarem Schwenkarm • Maschinenkopf von 0° bis 90° schwenkbar • **Schnellwechselfutter** mit Rutschkupplung für sicheres Gewindeschneiden ohne Bruchgefahr • Rechts-Linkslauf am Maschinenkopf wählbar • Einstellung von Gewindegröße, Drehzahl, Steigung und Schneidtiefe über Touchscreen am Schwenkarm • **Manueller Modus:** Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe stoppt die Spindel automatisch, Vor- und Rücklauf muss manuell aktiviert werden • **Automatischer Modus:** Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe wechselt die Maschine automatisch vom Vor- in den Rücklauf – Ideal für das Gewindeschneiden von mehreren Sacklöchern • Unterbau mit Aufspanntisch und Fahrwerk im Zubehör erhältlich

Lieferumfang: Je 1 Gewindebohrfutter GT12 M3, M4, M5-6, M8, M10, M12, M14, M16



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
E 646 4930	Motorleistung	0,6 kW	**1.099,00**
	Gewinde	M3-M16	
	Drehzahl max.	312 min^{-1}	
	Schalldruckpegel	59 dB(A)	
	Abmessungen (L x B x H)	930 x 60 x 520 mm	
	Gewicht	25,0 kg	

Elektrische Gewindeschneidmaschine GS 1100-16 E BL

Ausführung: Gewindeschneidmaschine für schnelles und präzises Gewindeschneiden mit frei positionierbarem Schwenkarm • **Programmierbare Ausblas- und Schmierfunktion** (benötigt externe Druckluftquelle mit 6-8 bar Betriebsdruck und externen Schmiermittelbehälter) • Maschinenkopf von 0° bis 90° schwenkbar • **Schnellwechselfutter** mit Rutschkupplung für sicheres Gewindeschneiden ohne Bruchgefahr • Rechts-Linkslauf am Maschinenkopf wählbar • Einstellung von Gewindegröße, Drehzahl, Steigung und Schneidtiefe über Touchscreen am Schwenkarm • **Manueller Modus:** Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe stoppt die Spindel automatisch, Vor- und Rücklauf muss manuell aktiviert werden • **Automatischer Modus:** Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe wechselt die Maschine automatisch vom Vor- in den Rücklauf – Ideal für das Gewindeschneiden von mehreren Sacklöchern • Unterbau mit Aufspanntisch und Fahrwerk im Zubehör erhältlich

Lieferumfang: Je 1 Gewindebohrfutter GT12 M3, M4, M5-6, M8, M10, M12, M14, M16 und 1,3 m Schlauch für Kühlschmiermittel



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
E 646 4931	Motorleistung	0,6 kW	**1.299,00**
	Gewinde	M3-M16	
	Drehzahl max.	312 min^{-1}	
	Schalldruckpegel	59 dB(A)	
	Abmessungen (L x B x H)	930 x 60 x 520 mm	
	Gewicht	25,0 kg	

Elektrische Gewindeschneidmaschine GS 1200-36 E

Ausführung: Gewindeschneidmaschine für schnelles und präzises Gewindeschneiden mit frei positionierbarem Schwenkarm • Maschinenkopf von 0° bis 90° schwenkbar • **Schnellwechselfutter** mit Rutschkupplung für sicheres Gewindeschneiden ohne Bruchgefahr • Rechts-Linkslauf am Maschinenkopf wählbar • Einstellung von Gewindegröße, Drehzahl, Steigung und Schneidtiefe über Touchscreen am Schwenkarm • **Manueller Modus:** Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe stoppt die Spindel automatisch, Vor- und Rücklauf muss manuell aktiviert werden • **Automatischer Modus:** Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe wechselt die Maschine automatisch vom Vor- in den Rücklauf – Ideal für das Gewindeschneiden von mehreren Sacklöchern • Unterbau mit Aufspanntisch und Fahrwerk im Zubehör erhältlich

Lieferumfang: Je 1 Gewindebohrfutter GT12 M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-24, M27, M30, M33 und M36



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
E 646 4932	Motorleistung	1,2 kW	**1.499,00**
	Gewinde	M3-M36	
	Drehzahl max.	156 min^{-1}	
	Schalldruckpegel	73 dB(A)	
	Abmessungen (L x B x H)	1400 x 100 x 700 mm	
	Gewicht	42,0 kg	

Elektrische Gewindeschneidmaschine GS 1200-36 E BL

Ausführung: Gewindeschneidmaschine für schnelles und präzises Gewindeschneiden mit frei positionierbarem Schwenkarm • **Programmierbare Ausblas- und Schmierfunktion** (benötigt externe Druckluftquelle mit 6-8 bar Betriebsdruck und externen Schmiermittelbehälter) • Maschinenkopf von 0° bis 90° schwenkbar • **Schnellwechselfutter** mit Rutschkupplung für sicheres Gewindeschneiden ohne Bruchgefahr • Rechts-Linkslauf am Maschinenkopf wählbar • Einstellung von Gewindegröße, Drehzahl, Steigung und Schneidtiefe über Touchscreen am Schwenkarm • **Manueller Modus:** Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe stoppt die Spindel automatisch, Vor- und Rücklauf muss manuell aktiviert werden • **Automatischer Modus:** Nach Erreichen der eingestellten Schneidtiefe wechselt die Maschine automatisch vom Vor- in den Rücklauf – Ideal für das Gewindeschneiden von mehreren Sacklöchern • Unterbau mit Aufspanntisch und Fahrwerk im Zubehör erhältlich

Lieferumfang: Je 1 Gewindebohrfutter GT12 M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-24, M27, M30, M33, M36 und 1,3 m Schlauch für Kühlschmiermittel



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
E 646 4933	Motorleistung	1,2 kW	**1.749,00**
	Gewinde	M3-M36	
	Drehzahl max.	156 min^{-1}	
	Schalldruckpegel	73 dB(A)	
	Abmessungen (L x B x H)	1400 x 100 x 700 mm	
	Gewicht	42,0 kg	



Unterbau mit Aufspanntisch für Gewindeschneidmaschinen

Ausführung: Aufspanntisch mit T-Nuten (Breite 16 mm), Robustes Fahrwerk mit vier Lenkrollen • Geeignet für Metallkraft Gewindeschneidmaschinen GS

Lieferumfang: Inkl. Lenkrollen



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 292
E 646 4934	Abmessungen (L x B x H)	930 x 630 x 930 mm	**915,00**
	Gewicht	90,0 kg	

Magnetfüße MF zu Gewindeschneidmaschine GS

Ausführung: Für das direkte Anbringen der Gewindeschneidmaschine an großen, schweren Werkstücken

Lieferumfang: Im Karton

Typ		MF-GS 1	MF-GS 2
Abmessungen (L x B x H)	mm	153 x 122 x 65	195 x 162 x 74
Tragkraft	kg/Stück	300	600
Gewicht	kg	9,0	17,5
Artikelnummer		**E 646 4935**	**E 646 4936**
Preis	**EUR/Stück**	**239,00**	**379,00**
Pg.		**294**	**294**



Aufnahme für Gewindeschneidfutter (GS -12 / GS -16)

Ausführung: Passend für alle GS -12 und GS -16

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 294
E 646 4937	Abmessungen (L x B x H)	50 x 50 x 75 mm	**33,90**
	Gewicht	0,5 kg	

Aufnahme für Gewindeschneidfutter (GS -24 / GS -36)

Ausführung: Passend für alle GS -12 und GS -16

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 294
E 646 4938	Abmessungen (L x B x H)	50 x 50 x 75 mm	**45,00**
	Gewicht	0,5 kg	





WG 13



Stationäre Holz-Bearbeitungsmaschinen





Paneelsäge GCM 10 GDJ

Ausführung: Beidseitig neigbar 52°L / 60°R • Neigungseinstellung an der Vorderseite für schnelles und einfaches Einstellen • **Axial-Glide-System** gewährleistet dauerhafte Präzision und sanftes Gleiten

Lieferumfang: Sägeblatt Expert for Wood Ø254, Klemme und Staubsack

3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 641 7703	Leistungsaufnahme	2000 W	**964,95**
	Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	254 mm	
	Gewicht	31,6 kg	

Paneelsäge GCM 12 SDE

Ausführung: Beidseitig neigbar bis 47° • Integrierte Tischverlängerungen für Materialauflage • Einfacher Wechsel des Sägeblattes durch **SDS Sägeblattwechsel** • Hohe Schnittkapazität und variable Drehzahl für unterschiedlichste Anwendungen

Lieferumfang: Sägeblatt Expert for Wood Ø 305 mm und Klemmschelle



3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 602 6416	Leistungsaufnahme	1800 W	**1.102,50**
	Leerlaufdrehzahl	3100-4000 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	305 mm	
	Gewicht	28,6 kg	



Paneelsäge GCM 12 GDL

Ausführung: Mit innovativem, wartungsfreiem und **extrem robustem Führungsarm** für sehr leichtes Sägen ohne Kraftverlust • Leistungsstarker Motor mit **Sanftanlauf** und ausreichender Leistungsreserve für effektives Arbeiten • **Motorbremse**, stoppt das Sägeblatt sobald der Sägevorgang beendet ist • Präzises Arbeiten durch integrierten **2 Linien-Laser** • Gehrungsschnitte **bis 52° L und 60° R** für verschiedenste Winkelschnitte • Schwenkbarer Sägekopf für Neigungsschnitte **bis 47° L/R** • Integrierte Tischverlängerung zum Zuschneiden längerer Werkstücke • **Nutenschnittfunktion**

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Ø 305 mm, Spannzange, Einlegeplatte, Klemme und Staubsack

3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 921 171	Schnittleistung 90°/90°	341 x 104 mm	**1.227,45**
	Schnittleistung 45°/45°	341 x 51 mm	
	Leistungsaufnahme	2000 W	
	Leerlaufdrehzahl	4000 min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung	305 x 30 mm	
	Gewicht	32,1 kg	



Tischkreissäge GTS 10 XC

Ausführung: Robuste, leistungsstarke Tischkreissäge mit **Soft Start**, Motorschutz, Überlastschutz und **konstante Drehzahl** für angenehmes Arbeiten • **Winkelschnitte** von -1° bis 47° Neigung • Werkzeuglos **versenkbarer Spaltkeil** für verdeckte Schnitte, zum Beispiel beim Küchenbau • Integrierte **Tischverlängerung** zum Zuschneiden längerer Werkstücke • Integrierter Schiebeschlitten für den präzisen Zuschnitt bei Winkeln

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Ø 254 mm (ohne Untergestell GTA 6000), Absaugadapter, Winkelanschlag, Parallelanschlag und Schiebestock



Elektronik 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 921 162	Schnittleistung 90°/45°	79/56 mm	**1.099,35**
	Leistungsaufnahme	2000 W	
	Leerlaufdrehzahl	4200 min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung	254 x 30 mm	
	Gewicht	35,0 kg	

Tischkreissäge GTS 635-216

Ausführung: Leistungsstarke mobile Tischkreissäge mit der besten Schnittkapazität ihrer Klasse und noch mehr Sicherheit und Komfort • Noch mehr Sicherheit und Komfort dank selbständig schließendem Messerschutz, Sicherheitsschalter und Leichtbauweise

Lieferumfang: Kreissägeblatt Optiline Wood im Karton



Elektronik 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 604 8205	Schnittleistung 90°/45°	70/50 mm	**523,95**
	Leistungsaufnahme	1600 W	
	Leerlaufdrehzahl	5500 min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung	216 x 30 mm	
	Gewicht	22,0 kg	



Abb. GTA 2600



Untergestell GTA 2600/3800

Ausführung: Untergestell passend **für alle** professionellen **Bosch** Paneel-, Gehrungs- sowie Kombinationssägen **(GCM / GTM)** • Maschinenaufnahme-Set mit **Sicherheitsverschluss** für schnelle und sichere Montage der Maschine • Schnell einsatzfähig durch werkzeuglose Montage • **Höhenverstellbares Standbein** für sicheren Stand • Werkstückauflage mit Rolle und Anschlag für optimale Unterstützung langer Werkstücke

Lieferumfang: Maschinenaufnahme-Set, Schraubenschlüssel und Werkstückauflage

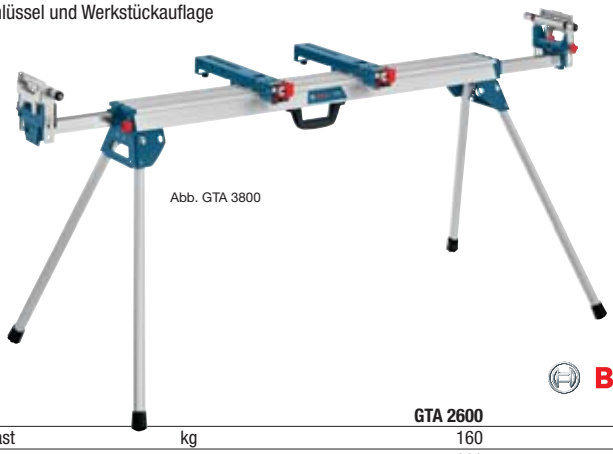


Abb. GTA 3800

BOSCH

Typ		GTA 2600	GTA 3800
Tragkraft/Auflast	kg	160	250
Arbeitshöhe A	mm	820	824
Arbeitsbreite	mm	2.620	3.877
Gewicht	kg	19,6	22,3
Artikelnummer		**E 921 182**	**E 108 6011**
Preis	**EUR/Stück**	**156,45**	**288,75**
Pg.		**119**	**119**

Kapp- u.Gehrungssäge KGS 216 M

Ausführung: Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse **mit Zugfunktion** • **Precision Cut Line (PCL):** exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED • Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke • Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte • Sägeblattneigung von **-2** bis **47°**, somit für Hinterschnitte geeignet • Robuste Bauweise aus **Aluminiumdruckguss** für härteste Ansprüche • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter • **Sanftanlauf** für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe • Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne • **Tiefenanschlag** zur einfachen Herstellung von Nuten • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar • Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung und Spänefangsack







Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 646 5126	Schnittleistung 90°/90°	305 x 70 mm	**289,00**
	Schnittleistung 45°/45°	215 x 40 mm	
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung	216 x 30 mm	
	Gewicht	13,4 kg	

Kappsäge KGSV 72 Xact SYM

Ausführung: Zeitsparendes und präzises Sägen von Gehrungen ohne Rechnen und Messen durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagsystem • **Zugfunktion** für breite Werkstücke bis 305 mm • Beidseitig drehbarer Tisch und neigbarer Sägekopf • **Doppellinienlaser** zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt • **Drehzahlregelung** für erweitertes Einsatzspektrum, z. B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter • Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte • Helles LED-Arbeitslicht • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten • Einfacher Sägeblattwechsel durch **Spindelarretierung**

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne), Winkelschmiege, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel und Kabelaufwicklung



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 136
E 198 9790	Schnittleistung 90°/90°	305 x 72 mm	**924,00**
	Schnittleistung 45°/45°	215 x 42 mm	
	Leistungsaufnahme	1800 W	
	Leerlaufdrehzahl	2200-6300 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	216 mm	
	Gewicht	18,3 kg	

Kapp- u.Gehrungssäge KGS 254 M

Ausführung: Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse **mit Zugfunktion** • **Precision Cut Line (PCL):** exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED • Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke • Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte • Sägeblattneigung von **-2** bis **47°**, somit für Hinterschnitte geeignet • Robuste Bauweise aus **Aluminiumdruckguss** für härteste Ansprüche • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter • **Sanftanlauf** für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe • Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne • **Tiefenanschlag** zur einfachen Herstellung von Nuten • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar • Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung und Spänefangsack



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 646 5127	Schnittleistung 90°/90°	305 x 92 mm	**399,00**
	Schnittleistung 45°/45°	215 x 47 mm	
	Leistungsaufnahme	1800 W	
	Leerlaufdrehzahl	4500 min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung	254 x 30 mm	
	Gewicht	16,1 kg	

Kapp- und Gehrungssäge KGSV 72 Xact

Ausführung: Kompaktes Leichtgewicht mit ergonomischen Tragegriffen, ideal für den mobilen Einsatz • **Zugfunktion** für breite Werkstücke bis 305 mm • Beidseitig drehbarer Tisch und neigbarer Sägekopf • **Doppellinienlaser** zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt • **Drehzahlregelung** für erweitertes Einsatzspektrum, z. B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter • Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte • Helles LED-Arbeitslicht • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten • Einfacher Sägeblattwechsel durch **Spindelarretierung**

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel und Kabelaufwicklung





Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 136
E 104 4779	Schnittleistung 90°/90°	305 x 72 mm	**691,00**
	Leistungsaufnahme	1800 W	
	Leerlaufdrehzahl	2200-6300 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	216 mm	
	Gewicht	16,1 kg	

Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus

Ausführung: Leistungsstarker Universalmotor mit **Vario-Constamatic (VC)-Vollwellen-elektronik** für anwendungsbezogene Drehzahl auch unter Last • Präzise gelagerte **Zugeinrichtung** für Schnitte bis max. 320 mm • **Integrierte Schnitttiefenregulierung** • Problemloser Zuschnitt aller Winkel-, Schräg- und Schifterschnitte • Neigung des Sägekopfes **beidseitig 46°** • Horizontale Winkeleinstellung **links/rechts 47°/60°** • Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterung auf beiden Seiten mit praktischer Auflagefläche und integriertem Ablänganschlag • **"Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel** • Einsatz beim Sägen von NE-Metallen, Holz, Paneelen und Kunststoffen

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme und Übergangsstück



Abb. KGS 315 Plus

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 136
E 922 847	Schnittleistung 90°/90°	320 x 120 mm	**1.235,00**
	Schnittleistung 45°/45°	223 x 76 mm	
	Leistungsaufnahme	2200 W	
	Leerlaufdrehzahl	3100-4100 min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung	315 x 30 mm	
	Gewicht	27,2 kg	

Kapp- u.Gehrungssäge KGS 305 M

Ausführung: Kompakte Kappsäge mit Zugfunktion und hoher Schnittleistung • Robuste Bauweise aus **Aluminiumdruckguss** • Effektive Späneabsaugung • Präzise Winkeleinstellung über Rastpunkte • **Precision Cut Line (PCL):** exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED • Leistungsstarker Universalmotor mit **Sanftanlauf** • **Ausziehbare Tischverbreiterung** - abnehmbar zum Schneiden langer Paneele, Leisten etc. • Sägekopf links und rechts neigbar • Tiefenanschlag zur Herstellung von Nuten • Einfacher Sägeblattwechsel

Lieferumfang: Mit **HM-Sägeblatt Ø 305 mm** (Z. 56), 2 Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung und Spänefangsack



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 646 5123	Schnittleistung 90°/90°	305/110 mm	**559,00**
	Leistungsaufnahme	2000 W	
	Leerlaufdrehzahl	3700 min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung	305 x 30 mm	
	Gewicht	18,6 kg	

Untergestell KSU 251 Mobile

Ausführung: Robustes Kappsägen-Untergestell mit **Trolleyfunktion** für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge • **Ausziehbare Werkstückauflagen** mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte • Doppelt gestützte Tischverbreiterung für schwere Werkstücke • Höhenausgleich durch verstellbare Standfüße • Einfacher Klappmechanismus- zusammenklappbar auch mit montierter Säge • Platzsparende Lagerposition • Max. Gewichtsbelastung im Mittelteil 180 kg

Lieferumfang: Inklusive Maschinenträger (werkzeuglos montierbar)



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 138
E 604 7952	Gesamtlänge	2,4 m	**487,00**
	Arbeitshöhe	0,86 m	
	Gewicht	31,0 kg	

Kappsägen-Untergestell

Ausführung: Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolley-Funktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge • Schnell einsatzbereit durch **arretierbare Klappbeine** und Justiermöglichkeit für sicheren Stand • **Ausziehbare Werkstückauflagen** mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte • Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller • Gewichtsbelastung im Mittelteil 250 kg

Lieferumfang: Inklusive 1 Paar Maschinenträger



Abb. KSU 401

Typ		KSU 251	KSU 401
Länge	cm	250	400
Höhe	cm	99	99
Gewicht	kg	23,0	25,0
Artikelnummer		**E 198 9791**	**E 198 9792**
Preis	**EUR/Stück**	**275,00**	**427,00**
Pg.		**138**	**138**

Sägeblätter "precision cut wood-professional"

Ausführung: Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung • Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz • Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe • **Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig** • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl • Material HW/CT

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	Spanwinkel °	VE	EUR/Stück Pg. 183
E 604 7970	160 x 2,2 x 20	24	WZ	20	1	72,50
E 604 7971	190 x 2,2 x 30	48	WZ	15	1	84,00
E 604 7972	165 x 2,2 x 20	42	WZ	15	1	71,00
E 407 959	216 x 2,4 x 30	48	WZ	5	1	106,00
E 604 7973	254 x 2,4 x 30	48	WZ	5	1	108,00
E 604 7974	254 x 2,4 x 30	60	WZ	5	1	123,00
E 604 7975	305 x 2,4 x 30	48	WZ	5	1	119,00
E 604 7976	305 x 2,4 x 30	60	WZ	5	1	146,00
E 604 7977	315 x 2,4 x 30	48	WZ	5	1	119,00
E 604 7978	315 x 2,4 x 30	84	WZ	5	1	159,00
E 604 7979	315 x 2,8 x 30	48	WZ	15	1	123,00
E 604 7980	315 x 2,8 x 30	84	WZ	10	1	165,00

Sägeblätter "precision cut wood-classic"

Ausführung: Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung • Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz • Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe • **Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig**

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	Spanwinkel °	VE	EUR/Stück Pg. 183
E 604 7981	160 x 2,2 x 20	36	WZ	10	1	22,00
E 604 7982	165 x 2,2 x 20	36	WZ	15	1	28,40
E 604 7983	190 x 2,2 x 30	48	WZ	15	1	39,40
E 604 7984	216 x 2,4 x 30	30	WZ	22	1	46,70
E 602 3628	216 x 2,4 x 30	40	WZ	5	1	33,90
E 604 7985	254 x 2,4 x 30	48	WZ	5	1	39,60
E 604 7986	305 x 2,4 x 30	56	WZ	5	1	49,00

Sägeblätter "multi cut-professional"



Ausführung: Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien • Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z. B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile • Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau • Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz,rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF • **Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig** • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Lieferumfang: Im Karton

Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	Spanwinkel °	VE	EUR/Stück Pg. 183
E 604 7987	160 x 2,2 x 20	54	FZ/TZ	8	1	95,00
E 604 7988	190 x 2,2 x 30	56	FZ/TZ	8	1	108,00
E 604 7989	165 x 2,2 x 20	54	FZ/TZ	5	1	93,00
E 604 7990	216 x 2,4 x 30	60	FZ/TZ	5	1	123,00
E 604 7991	254 x 2,4 x 30	80	FZ/TZ	5	1	155,00
E 604 7992	305 x 2,8 x 30	96	FZ/TZ	5	1	191,00
E 604 7993	315 x 2,4 x 30	96	FZ/TZ	5	1	183,00

Sägeblatt "multi cut classic"

Ausführung: Sägeblätter für den universellen Einsatz bei anspruchsvollen Materialien wie z. B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile • Gute Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten und MDF • **Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig**

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	Spanwinkel °	VE	EUR/Stück Pg. 183
E 604 7994	160 x 2,2 x 20	42	FZ/TZ	5	1	23,10
E 604 7995	165 x 2,2 x 20	42	FZ/TZ	5	1	31,90
E 604 7996	190 x 2,2 x 30	54	FZ/TZ	5	1	47,10
E 604 7997	216 x 2,4 x 30	60	FZ/TZ	5	1	55,50
E 604 7998	254 x 2,6 x 30	60	FZ/TZ	5	1	61,00
E 604 7999	305 x 3,0 x 30	80	FZ/TZ	5	1	73,00



Kapp- und Gehrungssäge LS 1018 LN

Ausführung: Kapp- und Gehrungssäge mit Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise • Mit **Laserlinie** für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie • Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links bis 47° drehbar • Sägekopf links und rechts um 45° neigbar • Mit Staubsack für einen sauberen Arbeitsplatz • Mit integriertem Handgriff für den leichten Transport • Untergestell (optional als Zubehör lieferbar) • Mit **Sanftanlauf** und **Motorbremse** • Für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz

Lieferumfang: Mit Sägeblatt, Steckschlüssel, Schraubzwinge, Auflagenverlängerung, Einstelldreieck und Staubsack

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 7744	Schnittleistung 90°/90°	310 x 91 mm	**524,00**
	Schnittleistung 45°/45°	220 x 91 mm	
	Leistungsaufnahme	1430 W	
	Leerlaufdrehzahl	4300 min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung	260 x 30 mm	
	Gewicht	20,6 kg	

Kapp- und Gehrungssäge LS 1219 L

Ausführung: Kapp- und Gehrungszugsäge mit seitlich angebrachtem, leichtgängigem Zugmechanismus durch **4-fache Lagerung** mit **6 Linearkugellagern** • Mit **Laserlinie** und stufenloser Neigungsverstellung nach rechts/links von 0°-48° • Winkel/Gehrung/Arbeitstisch links und rechts bis 60° • **Doppelte Absaugung** • Neigungsverstellung vorne am Gerät

Lieferumfang: HM Sägeblatt, Auflageverlängerung, Schraubzwinge, Staubsack, Einstelldreieck und 6-kant Stiftschlüssel im Karton

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 1094	Schnittleistung Kappsäge 90°	92 x 382 / 107 x 363 mm	**957,00**
	Schnittleistung 45°/45°	71 x 363 / 54 x 363 mm	
	Leistungsaufnahme	1800 W	
	Leerlaufdrehzahl	3200 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	305 mm	
	Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm	
	Gewicht	31,1 kg	







Tischkreissäge MLT 100 NX1

Ausführung: Tischkreissäge mit großem Arbeitstisch aus **Aluminium-Druckguss** und durchzugsstarkem 1500 Watt Motor • Mit Sanftanlauf und **Motorbremse** • Arbeitstisch nach rechts und hinten durch Teleskopauszüge verlängerbar, Bewegung links nur nach vorne und hinten möglich • Winkeleinstellung von 0 bis 45° • Für den allgemeinen Baustelleneinsatz

Lieferumfang: MAKEBLADE-Sägeblatt, Untergestell, Schiebestock, Auflagenverlängerung links, Parallel- und Winkelanschlag

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 604 7743	Schnittleistung 90°/45°	93/64 mm	**795,00**
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Leerlaufdrehzahl	4300 min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung	260 x 30 mm	
	Gewicht	35,1 kg	



Paneelsäge DWS 773-QS

Ausführung: Paneelsäge mit einer Schnittkapazität von bis zu 250 x 62 mm (bei 90°) • Perfekte Schnittergebnisse durch sehr hohe Schnittgeschwindigkeit • Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar • Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45°sowie problemlose Schnellverstellung bis 48° (links) • Plangefräste Grundplatte aus hochwertigem **Alu-Druckguss** • Ergonomische Tragegriffe – dienen während des Sägeeinsatzes als Erweiterung der Werkstückauflage • Einfacher Transport durch sichere **Verriegelungsfunktion** des Auszuges und des Sägekopfes • Optimal für die Montage durch geringes Gewicht und kompakte Abmessungen

Lieferumfang: Mit 24 Zahn HM-Sägeblatt und Werkstückklemme



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4589	Schnittleistung 90°/90°	250 x 60 mm	**334,99**
	Schnittleistung 45°/45°	170 x 48 mm	
	Sägeblatt-Abmessung	216 x 30 mm	
	Leistungsaufnahme	1300 W	
	Leerlaufdrehzahl	4600 min^{-1}	
	Gewicht	12,0 kg	

Paneelsäge DWS 777

Ausführung: Sehr kompakte und leichte Paneelsäge für noch genaueres Arbeiten, dank **XPS-Schnittlinienanzeige** • Verschiebbarer linker Werkstückanschlag ermöglicht sowohl die sichere Bearbeitung kleiner Werkstücke, als auch problemlose Neigungsschnitte • **AirLock-kompatibel** • Innen liegender **Posaunenauszug** mit **SKF Gleit- und Kugellagern** • Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss • In das Gehäuse eingelassene Spindelarretierung • Einfacher Transport durch sichere Verriegelungsfunktion des Auszuges und des Sägekopfes

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z.24, Werkstückklemme und austauschbarer Spanreißschutz



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 198 9748	Schnittleistung 90°/90°	270 x 62 mm	**479,99**
	Schnittleistung 45°/45°	190 x 48 mm	
	Sägeblatt-Abmessung	216 x 30 mm	
	Leistungsaufnahme	1800 W	
	Leerlaufdrehzahl	6300 min^{-1}	
	Gewicht	14,0 kg	



Paneelsäge DWS 780

Ausführung: Mit **elektronischer Drehzahlregulierung** für ein optimales Drehzahl-/Drehmoment-Verhältnis • Erhöhter Schnittbereich bis **110 x 303 mm** • **Neigungsschnitte** links/rechts bis 49°, **Gehrungsschnitte** links bis 50°, rechts bis 60°-beliebig kombinierbar • **Gehrungswinkel-Verriegelung** • Präzise **Schnitttiefeneinstellung** zum Zapfen, Kerfen und Nuten • Millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z.60, Werkstückklemme und Staubfangsack

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 156 1332	Schnittleistung 90°/90°	303 x 110 mm	**1.263,00**
	Schnittleistung 45°/45°	212 x 63 mm	
	Sägeblatt-Abmessung	305 x 30 mm	
	Leistungsaufnahme	1675 W	
	Leerlaufdrehzahl	1900-3800 min^{-1}	
	Gewicht	24,8 kg	



Kombi-Säge D 27111

Ausführung: Paneelsäge mit Tisch-, Kapp- und Gehrungsfunktion • Leistungsstarker **Induktionsmotor** für service-freien Langzeiteinsatz • Tischkreissäge mit **höhenverstellbarem Sägetisch** • Leichtgängiger, präziser staubgeschützter **Doppel-Auszug** für große Schnittbreiten • **Neigungswinkel** bis 45° • **Gehrungswinkel** bis 60° rechts und 50° links, sowie **Fixrasten** bei allen gängigen Winkeln

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Ø 305 mm Z.32, Parallelanschlag, Schiebestock und Sägeblatt-Schutzhaube

DEWALT

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 921 076	Schnittleistung Tischsäge 90°	51 mm	**1.171,00**
	Schnittleistung Kappsäge 90°	220 x 90 mm	
	Sägeblatt-Abmessung	305 x 30 mm	
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Leerlaufdrehzahl	3000 min^{-1}	
	Gewicht	26,5 kg	

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D 27107

Ausführung: Mit robustem Universalmotor mit **thermischem Überlastschutz** • Leichte und robuste **Alu-Druckguss-Konstruktion** • Präzise **Schnitttiefeneinstellung** für Nutarbeiten • Schneller Umbau von Kapp- auf Tischkreissäge • **Standardgehrung** bis 48° links/rechts • **Neigungsschnitte** bis 48° • Integrierte Transportrollen

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z.48, Parallelanschlag, Schiebestock, Standbeine u. Transportrollen



DEWALT

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 920 994	Schnittleistung Tischsäge 90°/45°	81/56 mm	**1.746,00**
	Schnittleistung Kappsäge 90°	205 x 63 mm	
	Leistungsaufnahme	2000 W	
	Leerlaufdrehzahl	4000 min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	305 mm	
	Gewicht	40,0 kg	



Kompakte Tischkreissäge DWE 7492-QS

Ausführung: Kompakte 250 mm-Tischkreissäge mit **beidseitig zahnstangengeführtem Parallelanschlag** mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision • Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz • Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über große Bedienelemente • In den Sägetisch integrierte Griffmulde für eine bequeme Tragehaltung • Speziell beschichteter Sägetisch • Glasfaserverstärktes Gehäuse und Schutzrahmen • Großer **Notausschalter** und Nullspannungsschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz • Spezielle Schutzhaube für noch mehr Schutz auch bei kleineren Werkstücken und gleichzeitig deutlich effizientere Absaugung

Lieferumfang: 24 Zahn-HM-Sägeblatt, Schiebestock, Montagewerkzeug und Werkstückanschlag

DEWALT

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 139
E 646 4636	Schnittleistung 90°/45°	77/55 mm	**833,00**
	Leistungsaufnahme	2000 W	
	Leerlaufdrehzahl	4800 min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung	250 x 30 mm	
	Schalldruckpegel	92 dB(A)	
	Gewicht	26,5 kg	

Fahrbares Untergestell DE 7400-XJ für DWE 7492-QS

Ausführung: Universal-Untergestell für DEWALT Tischkreissägen • Robuste **Alu-Konstruktion** mit kompakten Abmessungen und geringem Gewicht • Einfach und schnell einklappbare Standbeine • Große, robuste Transportrollen für problemlosen Transport, auch über kleine Hindernisse hinweg • Spezielle Konstruktion des Untergestells ermöglicht Transport inkl. montierter Säge • Ausziehbarer, gummierter Transportgriff

Lieferumfang: Mit Werkstückauflage

DEWALT

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 141
E 646 4590	Gewicht	18,85 kg	**274,20**







Zubehör zu Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen

Ausführung: Passend zur **Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge DW 743 N**





Art.-Nr.			EUR/Stück Pg. 141
E 921 034	1	Zusatztisch für die rechte Seite DE 3472	**199,00**
E 921 021	2	Schiebe-/Gehrungsanschlag DE 3496	**77,40**
E 921 055	3	Absaug-Set mit 3-Punkt-Absaugung DE 3500	**68,80**

Universal-Untergestelle

Ausführung: Passend **für alle** Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Herstellern • Verwindungssteife, robuste **Alu-Konstruktion** max. Belastung **über 450 kg** • Sicherer Sitz durch Befestigung der Maschine auf austauschbarer Holzoberfläche • Leicht transportabel durch einklappbare Standbeine



Abb. DE 7023

Abb. DE 7025

Art.-Nr.		EUR/Stück Pg. 141
E 921 023	**Universal-Untergestell DE 7023:** Werkstückauflage mit Teleskop-Auszug bis zu 3,90 Meter ausziehbar • Tragfähigkeit bis 225 kg • **Lieferumfang:** Mit 2 Werkstückauflagen (DE7024) u. Montage-Set (DE 7025)	**348,30**
E 156 1275	**Universal-Untergestell (kompakt) DE 7033:** Werkstückauflage mit Teleskop-Auszug bis zu 2,62 Meter ausziehbar • Tragfähigkeit bis 225 kg • **Lieferumfang:** Mit 2 Werkstückauflagen u. Maschinen-Montageset	**188,20**
E 156 1277	**Maschinenbock DE 7035:** Tragfähigkeit über 450 kg	**131,20**
E 921 028	**Maschinen-Montageset DE 7025:** zu DE 7023	**64,50**
E 921 029	**Maschinen Montageset groß DE 7030:** zu DE 7023	**71,00**



Dickenhobel DW 733-QS

Ausführung: Leistungsstarker Dickenhobel für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild • Optimal für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringes Gewicht • Große Zuführ- und Abnahmetische unterstützen die Durchführung langer Materialien zur Verbesserung des Hobelergebnisses • Genaue Einstellung der Spanabnahme durch **vierfachen Spindelantrieb** • Präzise Spandickeneinstellung für schnelles und exaktes Hobeln • **Hobelwerkverriegelung** verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Spanabnahme und garantiert präzise Arbeitsergebnisse • Schnell und leicht auf Untergestell montierbar

Lieferumfang: HM-Hobelmesser, Gabelschlüssel (8/10 mm), Innensechskantschlüssel, Messer-Einstellhilfe und Spanabsauganschluss (ohne Untergestell)





Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 139
E 646 4576	Spanabnahme	3,2	mm	**751,00**
	Leistungsaufnahme	1800	W	
	Leerlaufdrehzahl	10000	min^{-1}	
	Hobelbreite	315	mm	
	Gewicht	33,0	kg	



Tischkreissäge TS 254

Ausführung: Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle • Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss • Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand • Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen • Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage • Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar • **Motorbremse** für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden • **Wiederanlaufschutz** • **Sanftanlauf** • Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung • Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung • Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt • Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport • Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Sägeblatt Depot, Späneabsaugeinrichtung, Gummikabel (3 m) und Schiebestock

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 136
E 921 895	Schnittleistung 90°/45°	0-87/0-54 mm	**1.080,00**
	Motorleistung	2,0 kW	
	Leerlaufdrehzahl	4200 min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung	254 x 30 mm	
	Gewicht	33,4 kg	

Tischkreissäge TS 254 M

Ausführung: Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort • Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage • Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar • Durchzugsstarker Motor mit **elektronischem Überlastschutz** • **Motorbremse** für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden • **Wiederanlaufschutz** verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung • **Sanftanlauf** für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe • Feineinstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung • Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung • Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt • Einfacher Sägeblattwechsel durch **Spindelarretierung** • Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts) und Schiebestock

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 604 7947	Schnittleistung 90°/45°	80 / 48 mm	**475,00**
	Leistungsaufnahme	1500 W	
	Leerlaufdrehzahl	4200 min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung	254 x 30 mm	
	Gewicht	24,4 kg	





Abb. TKHS 315 C 2,8 DNB

Tischkreissägen TKHS 315 C

Ausführung: Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz • **Mühelose Einstellung** von Sägeblattneigung und Höhenverstellung • Universalanschlag mit Magnetführung für exakte Längs- und Gehrungsschnitte • Serienmäßig mit **abklappbarer Tischverlängerung** und Späneabsaugeinrichtung • Gestell und Motor vormontiert

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z. 24, Fahrgestell, Späneabsauganschluss, Universalanschlag, Tischverlängerung (550 x 800 mm) und Schiebestock

Typ		TKHS 315 C 2,0 WNB	TKHS 315 C 2,8 DNB
Schnittleistung 90°/45°	mm	0-85/0-60	0-85/0-60
Motorleistung	kW	2,0	-
Motorleistung (400 V)	kW	-	2,8
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2980	2980
Sägeblatt-Abmessung	mm	315 x 30	315 x 30
Gewicht	kg	62,0	64,0
Artikelnummer		**E 922 873**	**E 922 874**
Preis	**EUR/Stück**	**397,00**	**435,00**
Pg.		**136**	**136**

Formatkreissäge minimax sc 2c

Ausführung: Ultrakompakte Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und hochwertigem Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium • Arbeitstisch aus gefrästem **Grauguss** • Die serienmäßige Tischverbreiterung und Tischverlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken • Großdimensioniertes Sägeaggregat aus Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt und ein Garant für Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer • Parallelanschlag mit Schnellspannung und Feineinstellung • Ausziehbarer **Aluminium-Teleskopanschlag** • Präzisionsgeführter eloxierter Format-Schiebeschlitten

Lieferumfang: Tischverlängerung und Tischverbreiterung eloxierter Aluminium-Schiebeschlitten, Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung, Besäumschuh, Exzenterspanner, Griff für Schiebeschlitten, Aluminium-Klappanschläge und zwei Profi-Klappanschläge



Abb. SC 2 classic mit Vorritzeinrichtung

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 923 032	Schnittleistung 90°/45°	100/79 mm	**5.550,00**
	Motorleistung (400 V)	4,0 kW	
	Besäumlänge	1.660 mm	
	Sägeblatt-Abmessung	315 mm	
	Gewicht	295,0 kg	

Abricht-Dickenhobel fs 30c Tersa

Ausführung: Hobelmessersystem mit TERSA Messerwelle für geräuscharmen Lauf • Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug • Lange Abrichttische aus einem Stück ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke • Großer Abrichtanschlag kann beim Öffnen der Abrichttische in seiner Position bleiben • Nach hinten öffnende Abrichttische • Leistungsstarker Industrie-Motor • Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion • Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei • Tischlippen für geräuscharmen Lauf

Lieferumfang: TERSA-Hobelmesserwelle, eloxierter Aluminium-Abrichtanschlag



holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen


Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 923 035	Hobelbreite	300 mm	**5.100,00**
	Motorleistung (400 V)	4,0 kW	
	Drehzahl	5200 min^{-1}	
	Dickenhobel Durchlassbreite	300 mm	
	Dickenhobel Durchlasshöhe	230 mm	
	Spanabnahme	4 mm	
	Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min	
	Gewicht	270,0 kg	

Abricht-Dickenhobel fs 41c Tersa

Ausführung: Hobelmessersystem mit **TERSA Messerwelle** für geräuscharmen Lauf • Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug • Lange Abrichttische aus einem Stück ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke • Nach hinten öffnende Abrichttische • Leistungsstarker Industrie-Motor • **Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion** • Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei

Lieferumfang: TERSA-Hobelmesserwelle, eloxierter Aluminium-Abrichtanschlag





holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 401 312	Hobelbreite	410 mm	**6.550,00**
	Motorleistung (400 V)	5,0 kW	
	Leerlaufdrehzahl	5200 min^{-1}	
	Dickenhobel Durchlassbreite	410 mm	
	Dickenhobel Durchlasshöhe	230 mm	
	Spanabnahme	4 mm	
	Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min	
	Gewicht	330,0 kg	

Mehrfachkombination minimax cu 300c F 23 N TERSA

Ausführung: Stabile Mehrfachkombination aus Stahl-Grauguss • Hochpräziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit 2250 mm Laufweg • Maximaler Sägeblatt-Durchmesser 315 mm • Sägeblatt bis 45° schwenkbar • Großer Besäumrahmen (960 x 600 mm) mit bis zu 2660 mm ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag • Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei für jahrzehntelange Stabilität und Planheit • Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen Materialeinzug • **3 Fräsgeschwindigkeiten**, manuell einstellbar • Frässpindel mit Rechts-Linkslauf • Drei unabhängige Industriemotoren • Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, **Not-Aus-Schalter**

Lieferumfang: Mit Teleskopanschlag



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 646 4943	Schnittleistung 90°/45°	90/63 mm	12.850,00
	Motorleistung (400 V)	3 x 5,0 kW	
	Besäumlänge	2.250 mm	
	Sägeblatt-Abmessung	315 mm	
	Gewicht	525,0 kg	

Kantenschleifmaschine KSO 1500

Ausführung: Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0 - 90°) für vertikales und horizontales Schleifen • Oszillierendes Schleifband für bessere Schleifergebnisse und eine höhere Standzeit des Schleifbandes • Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem • Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes • Höhenverstellbarer robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nut, gestützt durch Federlagerung • Leichtgängige Verstellung des Tischhöhe durch Gasdruckfedern • Inkl. seitlicher Schleifhülsen-Einrichtung zum Schleifen von Rundungen und Radien • Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag

Lieferumfang: Seitliche Schleifhülsen-Einrichtung zum Schleifen von Rundungen und Radien • Stufenlos verstellbarer Gehrungsanschlag und zwei Absaugstutzen Ø 100 mm



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 646 4944	Bandgeschwindigkeit	960 m/min	2.249,00
	Motorleistung (400 V)	2,1 kW	
	Schleifbandabmessung	2270 x 150 mm	
	Absicherung	10 A	
	Gewicht	162,0 kg	

Band- und Tellerschleifmaschine BTS 200

Ausführung: Band- und Tellerschleifmaschine mit **schwenkbarem** Bandschleifaggregat **0° - 90°** • Zwei großdimensionierte Arbeitstische von **-15°** bis **+45° schwenkbar** • Schnelles Wechseln der Schleifbänder über **Schnellspannsystem** • Einfache **Feinjustierung** für parallelen Bandlauf • **Graphitbelag** auf der Schleifsohle erhöht die Gleiteigenschaft • **Gehrungsanschlag** zur Verwendung auf beiden Arbeitstischen verstellbar von -30° bis +30°

Lieferumfang: Gehrungsanschlag, Schleifband K 100 und 1 x Schleifteller K 80



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 922 829	Schleifteller-Ø	305 mm	799,00
	Motorleistung	1100 W	
	Bandgeschwindigkeit	12 m/s	
	Planschleifbereich	150 mm	
	Bandabmessung	1219 x 152 mm	
	Gewicht	53,0 kg	

Tellerschleifmaschine TS 301

Ausführung: Leistungsstarke Tellerschleifmaschine mit robustem Motor • Großdimensionierter, schwenkbarer Arbeitstisch • Serienmäßiger, von **-30** bis **+30°** schwenkbarer Gehrungsanschlag • Leistungsstarker Motor • Arbeitstisch von **-10** bis **+45°** schwenkbar

Lieferumfang: Gehrungsanschlag und Schleifblatt



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 646 4945	Scheiben-Ø	300 mm	389,00
	Motorleistung	0,75 kW	
	Schalldruckpegel	77,1 dB(A)	
	Gewicht	28,0 kg	



Baukreissäge BKS 500

Ausführung: Robuste Baukreissäge für die täglichen Anforderungen des extremen Baustelleneinsatzes • Optimale Anwendersicherheit aufgrund der **Pendel-Sicherheits-Schutzhaube** • Transparente Schutzhaube für eine optimale Sicht auf die Schnittlinie • Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre auf Rundstange über wartungsfreie Gleitlager geführt • **Aluminium-Parallelanschlag** mit hoher und flacher Anlegekante und Exzenterklemmung ermöglicht das Besäumen von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte • Abklappbare Tischverlängerung für lange Werkstücke • Dauerhafte Schnittpräzision von höchster Qualität durch leistungsstarken Motor

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Ø500 mm Z44, abklappbare Tischverlängerung 800 x 400 mm, Pendel-Sicherheits-Schutzhaube, Schiebestock, Schiebegriff und Werkzeug für Sägeblattwechsel

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 646 4953	Schnittleistung Kappsäge 90°	150 mm	**959,00**
	Motorleistung (400 V)	4,2 kW	
	Sägeblatt-Abmessung	500 mm	
	Leerlaufdrehzahl	2800 min^{-1}	
	Gewicht	103,0 kg	

Kapp-/Gehrungssäge KGZ 2540 Vario

Ausführung: Kapp- und Gehrungssäge mit **Sanftanlauf** und **stufenloser Drehzahl** • Grundplatte und Drehteller aus **Aluminium-Druckguss**: zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar • Rasterstellungen im Drehteller • Mit 31,6° Rasterstellung speziell zum Schneiden von Deckenzierleisten • Serienmäßig mit **Doppelneigung** und -gehrung • Beidseitige Verlängerung der Werkstückauflage mit Klappanschlägen • Serienmäßig mit Spänefangsack • Einfacher und schneller Sägeblattwechsel • Winkeleinstellung feinjustierbar • Verstellbare und hohe Werkstückanschläge aus Aluminium • Schraubzwinge zur sicheren Werkstückarretierung • Geeignet auch zum Schneiden von Kranzprofilen

Lieferumfang: Mit Materialklemme, Spänefangsack und HM-Sägeblatt 250 x 3,2 x 2,2 x 30mm, Z60





holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 646 4946	Leistungsaufnahme	1600 W	**530,00**
	Sägeblatt-Ø	254 mm	
	Leerlaufdrehzahl	2000-4000 min^{-1}	
	Gewicht	21,6 kg	



Kapp-/Gehrungssäge KGZ 3050 Vario

Ausführung: Kapp- und Gehrungssäge mit **Sanftanlauf** und **stufenloser Drehzahl** • Grundplatte und Drehteller aus **Aluminium-Druckguss**: zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar • Rasterstellungen im Drehteller • Mit 31,6° Rasterstellung speziell zum Schneiden von Deckenzierleisten • Serienmäßig mit **Doppelneigung** und -gehrung • Beidseitige Verlängerung der Werkstückauflage mit Klappanschlägen • Serienmäßig mit Spänefangsack • Einfacher und schneller Sägeblattwechsel • Winkeleinstellung feinjustierbar • Verstellbare und hohe Werkstückanschläge aus Aluminium • Schraubzwinge zur sicheren Werkstückarretierung • Geeignet auch zum Schneiden von Kranzprofilen

Lieferumfang: Mit Materialklemme, Spänefangsack und HM-Sägeblatt 305 x 2,6 x 1,8 x 30mm, Z60

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 646 4947	Leistungsaufnahme	1600 W	**645,00**
	Sägeblatt-Ø	305 mm	
	Leerlaufdrehzahl	2000-4000 min^{-1}	
	Gewicht	23,0 kg	

Universal-Werktisch UWT 3200

Ausführung: Universal-Werktisch und Rollenbahn mit Schnellklemmsystem • Universell einsetzbar für Kappsägen, Bandschleifer, Trennsägen etc. • Minimale Einrichtungszeit • **Ausziehbar bis 2400 mm** • Bis zu 225 kg belastbar • Werkzeuglos montier- und verstellbar • **Auflagenhöhe 850-1000 mm** • Platzsparend durch einklappbare Füße

Lieferumfang: Mit Schnellklemmsystem



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 279
E 923 021	Abmessungen (L x B x H)	1600 x 600 x 850 mm	**225,00**
	Gewicht	30,0 kg	

Arbeitsleuchte auf Klemmschiene

Ausführung: Arbeitsleuchte auf Klemmschiene zu Universal-Werktisch UWT 3200

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 279
E 646 4948	Abmessungen (L x B x H)	530 x 75 x 200 mm	**18,90**
	Gewicht	1,68 kg	

Rollbock-Set

Ausführung: Rollbock-Set zu Universal-Werktisch UWT 3200

Lieferumfang: 2 Rollen



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 279
E 646 4950	Abmessungen (L x B x H)	210 x 90 x 120 mm	**25,90**
	Gewicht	1,9 kg	

Schraubstock mit Schnellklemmung

Ausführung: Schraubstock mit Schnellklemmung zu Universal-Werktisch UWT 3200

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 279
E 646 4949	Abmessungen (L x B x H)	690 x 210 x 170 mm	**42,90**
	Gewicht	4,78 kg	

Lochrasterplatte 900 x 700 x 20 mm

Ausführung: Bohrungen präzise in einem 96 mm Raster gefräst • Durch Lochdurchmesser von 20 mm kompatibel für vielfältiges Zubehör

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 279
E 646 4951	Abmessungen (L x B x H)	45 x 920 x 720 mm	**73,90**
	Gewicht	8,7 kg	

Auflageschiene mit zwei Klemmwinkeln

Ausführung: Auflageschiene zu Universal-Werktisch UWT 3200

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 279
E 646 4952	Abmessungen (L x B x H)	60 x 1320 x 70 mm	**96,90**
	Gewicht	2,9 kg	

Absauganlage ASA 2803

Ausführung: Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (kein Staub) • Schnellspannverschlüsse für Filter- und Spänesack • Leicht verfahrbar durch Lenkrollen • Lüfterrad aus Metall, in Schaufelform für erhöhte Saugleistung • Wesentlich **reduzierter Staubgehalt** durch doppelt gewebten Fein-Filtersack • Um **180° drehbare** Absaugeinheit ermöglicht Absaugführung von unten oder oben

Lieferumfang: Filtersack und Spänesäcke



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 640 8017	Motorleistung (400 V)	2,2 kW	**699,00**
	Luftleistung	2800 m³/h	
	Filterfläche	3,84 m²	
	Spänesammelvolumen	2 x 120 l	
	Gewicht	53,0 kg	

Absauganlage ASA 1901

Ausführung: Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (kein Staub) • Schnellspannverschlüsse für Filter- und Spänesack • Leicht verfahrbar durch Lenkrollen • Lüfterrad aus Metall, in Schaufelform für erhöhte Saugleistung • Wesentlich **reduzierter Staubgehalt** durch doppelt gewebten Fein-Filtersack • Um **180° drehbare** Absaugeinheit ermöglicht Absaugführung von unten oder oben

Lieferumfang: Filtersack und Spänesäcke



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 640 8016	Motorleistung	1,5 kW	**569,00**
	Luftleistung	1900 m³/h	
	Filterfläche	1,92 m²	
	Spänesammelvolumen	110 l	
	Gewicht	39,0 kg	



Reinluftentstauber RLA 1213

Ausführung: Reinluftentstauber mit 100% Luftrückführung für den gewerblichen Einsatz • Hochleistungs-Taschenfilter mit spezieller Oberflächenbeschichtung, dadurch selbst Problemstäube (feuchte Stäube, Lackschliff etc.) absaugbar • **Kategorie M** Filter • Staubgeprüft nach **H3**, Reststaubgehalt < 0,1 mg/m³ • Groß dimensionierter Abfüllbehälter für einfaches und schnelles Auswechseln der Spänesäcke • Füllstand durch ein Schauglas kontrollierbar • In Verbindung mit einem Bodenreinigungsset als Industriesauger zugelassen • Mit strömungstechnisch ausgefeiltem Gehäuse • Optimale Vorabscheidung durch einen Zyklon bereits im Ansaugbereich • Filterabreinigung über einen Handhebel • Mit **Filterabreinigung**

Lieferumfang: Im Karton

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 646 4942	Motorleistung (400 V)	1,5 kW	**3.519,00**
	Abmessungen (L x B x H)	1178 x 650 x 1973 mm	
	Behältervolumen	135 l	
	Schalldruckpegel	75 dB(A)	
	Gewicht	137,0 kg	



Holz-Bandsägemaschine HBS 431

Ausführung: Bandsäge mit extrem **hoher Laufruhe** durch ein verwindungsfreies Maschinengehäuse • **3-Rollen-Sägebandführung** über und unter dem Tisch • Zwei Geschwindigkeiten • **Plangenauer** und abriebfester Grauguss-Sägetisch, **-10°** bis **+45° schwenkbar** • Gehrungswinkelanschlag, beidseitig um **60° verstellbar** • Komfortable **Lasereinrichtung** zur Schnittlinienmarkierung • **Sägebandschnellspannung** über Exzenterhebel auf der Maschinenrückseite • Nachrüstbar durch Profi-Zubehör (Kreisschneid-Einrichtung)

Lieferumfang: Aluminium-Parallelanschlag



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 278
E 923 041	Motorleistung	1,5	kW	**2.499,00**
	Schnittgeschwindigkeit	900/450	m/min	
	Schnitthöhe/Seitendurchlass	270/410	mm	
	Tischgröße	610 x 431	mm	
	Schwenkbereich	- 10 bis +45	Grad	
	Bandsägeblattlänge	3345	mm	
	Gewicht	130,0	kg	

Holz-Bandsägemaschine HBS 433

Ausführung: Bandsäge mit extrem **hoher Laufruhe** durch ein verwindungsfreies Maschinengehäuse • **3-Rollen-Sägebandführung** über und unter dem Tisch • Zwei Geschwindigkeiten • **Plangenauer** und abriebfester Grauguss-Sägetisch, **-10°** bis **+45° schwenkbar** • Gehrungswinkelanschlag, beidseitig um **60° verstellbar** • Komfortable **Lasereinrichtung** zur Schnittlinienmarkierung • **Sägebandschnellspannung** über Exzenterhebel auf der Maschinenrückseite • Nachrüstbar durch Profi-Zubehör (Kreisschneid-Einrichtung)

Lieferumfang: Aluminium-Parallelanschlag



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 278
E 923 042	Motorleistung (400 V)	1,5	kW	**2.529,00**
	Schnittgeschwindigkeit	900/450	m/min	
	Schnitthöhe/Seitendurchlass	270/410	mm	
	Tischgröße	610 x 431	mm	
	Schwenkbereich	- 10 bis +45	Grad	
	Bandsägeblattlänge	3345	mm	
	Gewicht	130,0	kg	



Wippkreissäge HWSE 700 K

Ausführung: Robuste Wippkreissäge mit starkem Industriemotor • Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene **Säge-Schutzvorrichtung** • Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe • Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell • Fahrvorrichtung für einfachen Transport • Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung • Mit Phasenwender

Lieferumfang: Mit HM-Sägeblatt Ø 700 mm



holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 641 1889	Schnittleistung (Wippe/Wendeschnitt)	250 mm	**729,00**
	Leistungsaufnahme (400 V)	5 kW	
	Sägeblatt-Ø	700 mm	
	Schalldruckpegel	101 dB(A)	
	Gewicht	92,5 kg	

Brennholz-Wippkreissäge HWS 701 K

Ausführung: Robuste Wippkreissäge mit geschlossenem Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene **Säge-Schutzvorrichtung** • Schnelles und ergonomisches Handling mit der patentierten Schutzklappe • Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe • Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell • Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt • Fahrvorrichtung für einfachen Transport • Stoß-, kratz- und wetterfest durch **hochwertige Pulverbeschichtung** • **Prüfzeichen GS** • Phasenwender bei allen 400 V Modellen

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Ø 700 mm Z 42 und Wippenverlängerung



holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 646 4939	Schnittleistung (Wippe/Wendeschnitt)	250 mm	**1.325,00**
	Motorleistung (400 V)	4,0 kW	
	Sägeblatt-Ø	700 mm	
	Schalldruckpegel	102 dB(A)	
	Arbeitshöhe	850-1150 mm	
	Gewicht	117,0 kg	



Wippkreissäge HWS 720

Ausführung: Robuste Wippkreissäge mit idealem Wippendrehpunkt und mit hohen Schnittleistungen für den dauerhaften Einsatz • Stabiles, verwindungssteifes **Stahlgestell** • Verdrehsicherung des Holzes durch **eingestanzte Widerhaken** in der Wippe • Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene **Säge-Schutzvorrichtung** • Fahrvorrichtung für einfachen Transport • Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung • **Prüfzeichen GS** • Mit Phasenwender

Lieferumfang: Teilmontiert mit HM-Sägeblatt Ø 700 mm Z 42, Fahrgestell und **Phasenwender**

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 604 6298	Schnittleistung (Wippe/Wendeschnitt)	240 mm	**999,00**
	Motorleistung (400 V)	3,4 kW	
	Sägeblatt-Ø	700 mm	
	Schalldruckpegel	97 dB(A)	
	Arbeitshöhe	1150 mm	
	Gewicht	100,0 kg	



Horizontaler Brennholzspalter HSE 5-520 KH

Ausführung: Robuster und solider Kurzholzspalter mit geschlossenem und sicherem Spaltbereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene **Spalt-Schutzvorrichtung** • Durch liegende Arbeitsweise auch auf einer Werkbank verwendbar und kein Aufstellen des Materials nötig – ideal für längeres ermüdungsarme Arbeiten • Leicht bedienbare **Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung** für maximale Sicherheit des Anwenders • Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion • Leicht transportierbar durch Transportgriffe und Fahrwerk • Geringer Platzbedarf • **Spaltlänge 200 - 520 mm**

Lieferumfang: Im Karton

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 646 4940	Spaltkraft	5 t	**329,00**
	Hubhöhe	370 mm	
	Motorleistung	2,2 kW	
	Gewicht	50,0 kg	

Kurzholzspalter HSE 8-550

Ausführung: Robuster und solider Kurzholzspalter mit **8 t Spaltkraft** • Bequemer Transport mit Hand-Zugdeichsel durch serienmäßiges Fahrwerk mit Hartgummi-Rädern und zusätzlichem Stützrad • **Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung** • Stoß- und kratzfest durch **hochwertige Pulverbeschichtung** • Schnelle, werkzeuglose Spalthöhenverstellung

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 646 4941	Spaltkraft	8 t	**639,00**
	Hubhöhe	485 mm	
	Motorleistung	3 kW	
	Gewicht	110,0 kg	

Kurzholzspalter HSE 8-550

Ausführung: Robuster und solider Kurzholzspalter mit 8 t Spaltkraft • Große Räder und gummierte Transportgriffe • Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung • Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung • Schnelle, werkzeuglose Spalthöhenverstellung • Mit Phasenwender

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 641 1890	Spaltkraft	8 t	**639,00**
	Hubhöhe	485 mm	
	Leistungsaufnahme (400 V)	3,5 kW	
	Schalldruckpegel	89,7 dB(A)	
	Gewicht	109,0 kg	

Brennholzspalter HSE 14-1100

Ausführung: Robuster und solider Vertikal-Brennholzspalter mit Hand-Zugdeichsel • Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern • Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz • Niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme • **Mechanische Stammhebevorrichtung** bringt schwere Stämme rückenschonend in Position • Mit **Spaltgut-Fangbügel** • Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung • Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage • Mit Phasenwender • Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung • Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung • Platzsparende Lagerung durch einfach absenkbaren Zylinder

Lieferumfang: Im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 278
E 641 1891	Spaltkraft	14 t	**1.139,00**
	Hubhöhe	850 mm	
	Leistungsaufnahme (400 V)	3,5 kW	
	Schalldruckpegel	80 dB(A)	
	Gewicht	185,0 kg	

Ein Partner der e.i.s-Gruppe

samaco
Industriegroßhandel

Auf der Haide 5 · 92665 Altenstadt/WN
Tel. 09602-944260 · Fax 09602-9442610
Internetshop: www.samaco.de

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/12860-2306-1015