

Betriebseinrichtung

Büro

Lager

Transport


Herbst | 2024

Angebote gültig bis 31.01.2025

Umwelt



Palettenregale





3 JAHRE GARANTII



- Statische Berechnung nach DIN EN 15512:2022-06
- Hält enormen Belastungen stand und gewährt höchste Sicherheit
- Sicherungsstifte verhindern ein unbeabsichtigtes Ausheben bei Lagerarbeiten (im Lieferumfang enthalten)
- Besonders standfest durch Fachwerk-Verstrebung in den Rahmen
- Lagerung der Paletten in Längsrichtung
- Bestückung und Entnahme mit Regalbediengeräten und Flurförderzeugen
- Bodenanker zum Sichern gegen Verschieben im Lieferumfang enthalten
- Stützen blau, Fachwerk verzinkt, Holme orange
- Anzahl Lagerebenen: 3 Stück

Ausführung	BxTxHmm	Feldlast kg	Fachlast kg	Fachhöhe mm	ArtNr.	Euro
Set	8444 x 1100 x 3000	5395	2400	1250	E 602 2065 F	1149,-
	8444 x 1100 x 4000	5287	2400	1750	E 602 2066 F	1299,-
	8540 x 1100 x 5000	6880	2400	2250	E 602 2067 F	1599,-
Anbaufeld	2786 x 1100 x 3000	5395	2400	1250	E 602 2068 F	339,-
	2786 x 1100 x 4000	5287	2400	1750	E 602 2069 F	375,-
	2810 x 1100 x 5000	6880	2400	2250	E 602 2070 F	445,-

Fachbodenregale

- Stecksystem mit Kreuzstrebe
- Oberfläche sendzimirverzinkt
- Einfache, werkzeugfreie Montage

Technische Daten

1000 x 2000 mm BxH: Fachlast: 150 kg max. 1300 kg Feldlast: Fachbodenrastermaß: 25 mm Fachböden: 5 Stück

Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm	
Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
E 826 731 F	E 826 732 F	E 826 733 F	E 826 734 F
159,-	119,-	179,-	135,-

Rammschutz aus Stahl

- Für Palettenregale
- Höhe 400 mm
- Höhe 400 mm Inkl. 4 Schraubanker ab 39 —



Abb. Ausführung Art.-Nr.

1	U-Form	E 821 689 F	55,-	
2	L-Form	E 810 282 F	39,-	
- K	l.om	notontor	\Box	rtn

Rammschutzwände für Einfachregale

Für Regaltiefe 1100 mm

• Inkl. Rammschutzecken

• Zum Schutz der Regalstirnseiten

• Inkl. Schraubanker und Schrauben

• Farbe schwarz/gelb

H mm	ArtNr.	Euro
400	E 640 8476 F	145,-
800	E 640 8478 F	319,-





Ihr kompetenter Partner:



Rufen Sie uns noch heute an:

09602-944260

oder schreiben Sie uns:

info@samaco.de



Räder-/Reifenregale

- Schonende Lagerung von PKW-Reifen und Rädern
- Für Reifen-Ø 550-750 mm
- Zeitsparende Montage durch einfaches Stecksystem
- Beidseitig nutzbar
- Beliebig erweiterungs- und ausbaufähig

Technische Daten

Fachlast: 150 kg Fachebenen-Rastermaß: 25 mm 1300 x 400 mm Material: Stahl, verzinkt



Höhe	Anzahl	Grundfeld	_	Anbaufeld	_
mm	Lagerebenen	ArtNr.	Euro	ArtNr.	Euro
2000	3	E 821 581 F	129,-	E 821 582 F	89,-
2750	4	E 199 1444 F	179,-	E 199 1445 F	125,-
3500	5	E 811 355 F	229,-	E 811 356 F	159,-
4500	6	E 199 1446 F	285,-	E 199 1447 F	195,-

129,-







Weitspannregale

- Steckregal zur einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter
- Großes Lagervolumen auf kleinem Raum
- Beidseitig nutzbar

Technische Daten

Fachlast: 500 kg Feldlast: bis max. 2.500 kg

(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Stütze in RAL 3000 Feuerrot, Holme und Fachwerk verzinkt Längstraversen:

Regalrahmen: Multifunktions-Profile, Stütze, kunststoffpulverbeschichtet

in RAL 3000 Feuerrot Spanplatten

Material Fachboden: Fachboden-Rastermaß: 25 mm TxH: 800 x 2000 mm

Ausführung Breite mm	Grundfeld	Anbaufeld
1500	E 648 2725 F	E 648 2726 F
	369,-	299,-
2000	E 648 2727 F	E 647 2728 F
	415,-	345,-
2250	E 648 2729 F	E 648 2730 F
	459,-	389,-
2500	E 648 2731 F	E 648 2732 F
	539,-	469,-

ANLIEFERUNG











Kragarmregale

- Bestehend aus Ständern mit angeschweißten Kragarmen
- Ständer IPE-Profil, warmgewalzt
- Kragarme U-Profil
- Superschnelle Montage
- Bodenverankerung durch mitgelieferten Schwerlastanker
- B x H 1250 x 2000 mm

Einseitig

- Tiefe 615 mm
- Mit 5 Kragarmen pro Ständer
- Ständerfuß 500 mm
- 6 Ebenen

Ausführung	Armtiefe mm	Anzahl Ständer Stück	Traglast gesamt kg	ArtNr.	Euro
Grundfeld	500	2	2400	E 823 460 F	659,-
Anbaufeld	500	1	1200	E 823 461 F	345,-

Doppelseitig (ohne Abbildung)

- Tiefe 1150 mm
- Mit 10 Kragarmen pro Ständer
- Ständerfuß 2 x 500 mm
- 2 x 6 Ebenen

Ausführung	Armtiefe mm	Anzahl Ständer Stück	Traglast gesamt kg	ArtNr.	Euro
Grundfeld	2 x 500	2 x 2	4800	E 823 450 F	915,-
Anbaufeld	2 x 500	2 x 1	2400	E 823 451 F	469,-



Lagerbühnen

Lagerbühnen finden dort Ihren Einsatz, wo Räume bzw. Hallen für eine ideale Einlagerung in der Höhe sowie in der Breite ausgenutzt werden sollen. Dank modularen Systemen ist es möglich Ihre Wunschbühne auf Ihre Bedürfnisse zu konzeptionieren, bei Bedarf zu erweitern, zu versetzen.

- Hohe Stabilität und sicheres Befestigungssystem
- Stützen, Geländer, Treppe, Boden und Domstreben sind feuerverzinkt
- Träger sind sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7040 Fenstergrau
- Belastung pro m²: 250-1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Festigkeitsberechnung entsprechend Eurocode 3 und gemäß FEM 10.2.02 SGS-TÜV-zertifiziert
- Handlauf aus 30mm Rohr, galvanisiert
- CE-zertifiziert nach europäischer Norm EU Nr. 305/2011
- Treppe und Sicherheitsgeländer gemäß EN ISO 14122-3 und NF E 85-015 (Verwendung nur im industriellen Bereich)



Bitte beachten: Der angegebene Preis ist ein ab Werk





Feuerverzinkte Lagerbühne (wie abgebildet)

- Für den Innen- und Außenbereich
- Boden als Gitterrost
- Treppeninnenbreite 840 mm
- Traglast 500 kg/m²
- Treppensteigung 38°
- Geländerbelastung 0,5 kN/m
- B x T x H 8200 x 8200 x 2500 mm

Art.-Nr. E 648 2738 F





Anfahrschutz

- Hergestellt aus Stahl
- Querschnitt 160 mm
- Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Streifen
- Vorgeschriebener Anfahrschutz für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen
- Schützt im Eck- und Durchfahrtsbereich
- Einsetzbar als Anfahrschutz für Lagereinrichtungen, Maschinengitter und Trennwandsysteme
- Gestaltung gemäß DGUV-Regel 108-007, ASR A1.3/5.2 und DIN 15512 (Höhe mind, 400 mm)
- Zum Aufdübeln (Montagematerial bitte separat mitbestellen)

Ausführung	Höhe mm	Stärke mm	ArtNr.	Euro
Winkel	400	5	E 822 004 F	43,-
	400	6	E 822 005 F	49,-
	800	6	E 822 006 F	109,-
	1200	6	E 822 007 F	149,-
U-Profil	400	6	E 822 008 F	75,-
Zubehör				
Universaldübel mit Schraube	!		E 851 889 F	3,-
Winkel: 4 Dübel erforderlich/	erforderlich			









Rammschutz-Poller

- Extrem belastbarer Poller aus Gütestahl
- Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
- Wahlweise zum Aufdübeln oder Einbetonieren
- Befestigungsmaterial zum Aufdübeln bitte separat mitbestellen (4 Dübel pro Poller)
- Bestens geeignet für kritische Einsatzbereiche wie z. B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken etc.

Farbe	Ø mm	Höhe mm	Befestigungsart	Materialstärke mm	ArtNr.	Euro
gelb/	90	1200	zum Aufdübeln	3,6	E 601 9972 F	119,-
schwarz		1600	zum Einbetonieren	3,6	E 601 9973 F	115,-
	159	1200	zum Aufdübeln	4,5	E 851 890 F	219,-
		1600	zum Einbetonieren	4,5	E 851 891 F	245,-
	194	1200	zum Aufdübeln	4,5	E 601 9974 F	449,-
		1600	zum Einbetonieren	4,5	E 601 9975 F	425,-
	273	1200	zum Aufdübeln	5,0	E 601 9976 F	599,-
		1600	zum Einbetonieren	5,0	E 601 9977 F	589,-
Zubehör						
Universal	ldübel r	nit Schr	aube			
für Durch	für Durchm. Poller mm		Abmessung mm		ArtNr.	Euro
90 + 159			14 x 110		E 851 899 F	5,-
194 + 273			16 x 140		E 142 6901 F	7,-

Rundum geschützt!

Rammschutz für den Innenbereich

- Maximale Sicherheit für Betriebsinventar, wie z. B. Lagerregale, Maschinen, Feuerlöscher oder Stromkästen
- Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund

Technische Daten

Material: Stahl mit Zinkgrundierung Rohrdurchmesser: 42.4 mm

Rohrdurchmesser: 42,4 mm Wandstärke: 3,25 mm

Farbe: Zinkgrundiert und pulverbeschichtet in RAL 1018 mit schwarzer Warnmarkierung

Ausführung: Zum Aufdübeln









Rammschutz-Ecken, 90°

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	ArtNr.	Euro
Rammschutzecke 90°	300	350	6,5	E 833 335 F	145,-
	600	350	8,0	E 833 340 F	125,-



Rammschutz-Bügel

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	ArtNr.	Euro
Rammschutzbügel	300	350	3,5	E 833 336 F	75,-
		750	4,5	E 833 337 F	89,-
		1000	5,2	E 833 338 F	99,-
Rammschutzbügel	600	350	5,5	E 833 341 F	85,-
		750	6,5	E 833 342 F	105,-
		1000	7,2	E 833 343 F	111,-



Euro/ Euro/VE Euro/VE

46,-

46,-

89,-

49,-

49,-

95,-

VE ab 4 VE ab 8 VE

43,-

43,-

79,-

79,-

Papierklebeband

- Leicht abrollbares und lösemittelfreies Papierklebeband als umweltfreundliche Alternative zu PP- oder PVC Klebebändern
- Geeignet für leichtes bis mittelschweres Packgut wie Kartons, Pakete und Umschläge
- Lässt sich per Hand einreißen
- Passend zu handelsüblichen Handabrollern mit 50 mm Breite
- Leise abrollend

Technische Daten:

Kleber: Naturkautschuk Kleber Farbe: Braun Stärke: 130 µm

Stärke: 130 µm
Breite: 50 mm
Rollenlänge: 50 Meter
VE: 36 Rollen

ArtNr.	Euro/VE	
E 646 5759 F	89,-	

Fadenverstärktes Papierklebeband

- Besonders reißfest
- Geeignet für mittelschwere bis schwere Versandkartons
- Leise und gleichmäßig abrollend
- Passend zu handelsüblichen Handabrollern mit 50 mm Breite
- Empfohlen wird ein Handabroller für Filamentklebeband

Technische Daten

Kleber: Naturkautschuk Kleber

Farbe: Braun
Breite: 50 mm
Rollenlänge: 50 Meter
VE: 36 Rollen

ArtNr.	Euro/VE	Euro/VE ab 2 VE	Euro/VE ab 4 VE
E 646 5760 F	99,-	95,-	91,-



Art.-Nr.

E 820 658 F

E 820 662 F

transparent E820659 F

Klebebänder

• Rollenlänge 66 Meter

• Garantierte Qualität

• Hohe Reißfestigkeit

Einfaches Handling

von Kartons

• Perfekt haftend

• VE 36 Stück

Farbe

braun

braun

Ma-

terial

• Absolute Sicherheit beim Verschließen

• Rollenbreite 50 mm, passend zu handels-

üblichen Handabrollern mit 50 mm Breite

Handabroller für Klebebänder

- Leichtes Abrollen, Aufkleben und Trennen vom Band in einem Arbeitsgang
- Für PP-, PVC und Papierklebeband geeignet
- Handabroller inkl. Messer und Bandablaufbremse
- 50 mm Nutzbreite
- Für max. Rollenaußendurchmesser von 140 mm

Art.-Nr. E 820 670 F

Hier Sparen 219.—

Plattformwaagen

- Günstige Paketwaagen für den Versand
- Edelstahl-Wägeplattform (Maße siehe Tabelle)
- Inklusive Anzeigegerät mit Wandhalterung
- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm)
- 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig
- Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5 V AA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kalibrierung optional auf Anfrage

Technische Daten:

Abmessung Anzeigegerät B x T x H: 235 x 114 x 51 mm Kabellänge: 1,8 m
Abmessung Plattform B x T: 550 x 500 mm
Eichfähig: Nein

Wäge- bereich	Wäge- schritte	Reproduzier- barkeit	Linearität	ArtNr.
kg	g	g	g	
60	20	20	± 40	E 836 755 F
150	50	50	±100	E 836 756 F
300	100	100	± 200	E 836 757 F

275,-



Signallampe, 3-farbig Art.-Nr. E 190 6471 F 322,-259,-

Zählwaagen

- Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Mit großer Edelstahl-Wägeplatte
- Drei hinterleuchtete LCD-Displays (Ziffernhöhe 20 mm) für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht und Gesamtstückzahl
- Kalibrierung optional auf Anfrage

Technische Daten

Abmessung Waage B x T x H: $315 \times 350 \times 105 \text{ mm}$ Abmessung Wägeplatte B x T: $295 \times 225 \text{ mm}$ Zulässige Umgebungstemperatur $0 \text{ bis} + 40 ^{\circ}\text{C}$ Netzanschluss: 230 VoltEichfähig: Nein

 Wägebereich
 Wägeschritte
 Kleinstes Teilegewicht g/Stück
 Art.-Nr.

 kg
 g
 g/Stück

 6
 0,1
 1
 E 817 086 F

 15
 0,2
 2,5
 E 817 087 F

 30
 0,5
 5
 E 817 088 F

| LU | bei uns ■

Reihenwerkbänke

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 2 x Fußgestell
- Stufenlos höhenverstellbar um 200 mm, RAL 7035 Lichtgrau

B x T x H mm	ArtNr.	Euro
1500 x 750 x 859-1059	E 642 1387 F	349,-
2000 x 750 x 859-1059	E 642 1388 F	399,-

ab 349,-







Kastenwerkbänke

- Geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Tragkraft 1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Gewicht 86 kg
- 1 Stahlfachboden (1/2 Breite)
- 1 Flügeltüre H 450 mm mit Zylinderschloß
- 1 Schublade H 150 mm, 100 % Vollauszug, Tragkraft 100 kg (bei gleichmäßig verteiter Last)
- Tiefe 750 mm
- Hochwertige Pulverbeschichtung, Rahmen: RAL 7035 Lichtgrau und Fronten RAL 5012 Lichtblau

B x H mr	m Art	ArtNr.		ıro
mm				
1500 x 8	59 E 6	48 3909 F	529	9,-
2000 x 8	59 E 6	48 3910 F	58	5,-
1500 x 9	59 E 6	48 3911 F	559	9,-
2000 x 9	59 E 6	48 3912 F	609	9,-











Werkzeughaltersortiment für Lochplatten

Ausführung	ArtNr.	Euro
10 Haken	E 648 1981 F	21,-
10 Haken, 3 Doppelhaken, 5 Halter	E 648 2107 F	95,-
16 Haken, 6 Doppelhaken, 6 Halter	E 648 2180 F	129,-
22 Haken, 10 Dopelhaken, 8 Halter	E 648 1975 F	169,-

Lochplatten mit Werkbankhalterung

- Lochplatte mit Werkbankhalterungen
- Hergestellt aus Stahl
- Höhe 450 mm
- Lackiert in RAL 7035 Lichtgrau

B mm	Anzahl Halterungen	ArtNr.	Euro
1500	2	E 648 3974 F	149,-
2000	3	E 648 3975 F	169,-



ab149,-





Werkbänke



- Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 40 mm (PEFC-Zertifikat)
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil 70 x 50 mm
- Traglast 750 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- T x H 700 x 790-1140 mm
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 Lichtgrau

B mm	Ablageboden aus Buche	ArtNr.	Euro
1500	Nein	E 648 3915 F	369,-
2000	Nein	E 648 3916 F	409,-
1500	Ja	E 648 3917 F	469,-
2000	la	E 4/0 2010 E	5/5 -





bei unsi







Werkbänke

Ausführung	B mm	ArtNr.	Euro
1	1500	E 648 3919 F	495,-
	2000	E 648 3920 F	535,-
2	1500	E 648 3921 F	599,-
	2000	E 648 3922 F	675,-
3	1500	E 648 3923 F	925,-
	2000	E 648 3924 F	965,-
4	1500	E 648 3925 F	999,-
	2000	E 648 3926 F	1049,-

(Traglast 50 kg/Schublade)

ab 495,-

- Pulverbeschichtet in RAL 7035/ Lichtgrau und RAL 7016/ Anthrazitgrau
- T x H 700 x 790-1140 mm
- Traglast 750 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Traglast 750 kg
- 1 Schublade Fronthöhe 150 mm Buche Ablageboden
 - 1 Schublade Fronthöhe 150 mm (Traglast 50 kg/Schublade)

1

- Pulverbeschichtet in RAL 7035/ Lichtgrau und RAL 7016/ Anthrazitgrau
- T x H 700 x 790-1140 mm
- (bei gleichmäßig verteilter Last)

2



- Pulverbeschichtet in RAL 7035/ Lichtgrau und RAL7016/ Anthrazitgrau
- T x H 700 x 890 mm
- Traglast 1.000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Lieferung: • 5 Schubladen Fronthöhe 2 x 120, 2 x 150, 1 x 180 mm (Traglast
 - 100 kg/Schublade). • Pulverbeschichtet in RAL 7035/ Lichtgrau und RAL 7016/ Anthrazitgrau
- T x H 700 x 890 mm

3

• Traglast 1.000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

XXL-SITZMÖBEL – LÖSUNGEN FÜR HÖCHSTE BELASTUNGEN

FÜR INDUSTRIE, PRODUKTION UND WERKSTATT

Sitzmöbel sind täglich extremen Belastungen ausgesetzt. XXL Hocker, Stehhilfen und Arbeitsdrehstühle mit einer Belastbarkeit bis zu **250 kg** sind speziell für diese Anforderungen konzipiert.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN UND VERARBEITUNG

XXL Sitzmöbel sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und verfügen über verstärkte Strukturen, die eine außergewöhnliche Stabilität gewährleisten. Diese Robustheit ist entscheidend für die Sicherheit am Arbeitsplatz, insbesondere in Umgebungen, wo Lasten und intensive Nutzung an der Tagesordnung sind. Dank der hochwertigen Verarbeitung und der sorgfältigen Materialauswahl sind XXL Sitzmöbel nicht nur belastbarer, sondern auch besonders langlebig. Sie sind eine nachhaltige Investition, die sich durch eine lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten bezahlt macht.





- Hohe Belastbarkeit bis 250 kg
- Höhenverstellung via Gasfeder
- Fußkreuz aus Rundstahl mit Rollen gewährleitet eine hohe Stabilität und Lebensdauer
- Großer und bequemer Rundsitz [430 mm] bietet ausreichend Platz und Bewegungsfreiheit
- Pflegeleichte Kunstleder-Sitzfläche, auch für alle herkömmlichen Desinfektionsmittel geeignet
- Einfache und schnelle Höhenverstellung mittels umlaufender Ringauslösung
- GS-zertifiziert und TÜV-Rheinland geprüft für höchste Sicherheitsstandards

	Maße der Sitzfläche [mm]	Material der Sitzfläche	Gewicht in kg [netto]	Artikel-Nr:	Preis
XXL-Drehhocker	430	Kunstleder	8,6	E 648 2018 F	129,-





[3]



www.tuv.com ID 1111272791

250 kg XXL-Aı

Hohe Belastbarkeit bis 250 kg

[2]

- Robustes Rundstahl-Fußkreuz für **ho**
- Höhenverstellung via Gasfeder
- Pflegeleichte PU-Sitzfläche und PU-
- Anti-Schock-System verhindert das lehne beim Verstellen und sorgt für e
- GS-zertifiziert und TÜV-Rheinland ge
- Mit Rollen oder Gleiter erhältlich
- Wahlweise mit umlaufendem Fußring

	[1]	[2]	[3]
Modell	Arbeitsdrehstuhl mit Rollen	Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter	Hoher Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter
Maße Sitzhöhe von und bis [mm]	470 - 610	440 - 580	590 - 840
Maße Sitzpolster in mm [B x T]	450 x 450	450 x 450	450 x 450
Maße Rückenpolster in mm [B x H]	400 x 380	400 x 380	400 x 380
Material der Sitzfläche	PU	PU	PU
Gewicht in kg [netto]	18,5	18	25,5
Artikel-Nr.	E 646 5068 F	E 648 2110 F	E 604 3018 F
Preis in Euro	255,-	245,-	319,-

TÄT UND HÖCHSTE SSTANDARDS

(Lrehstühle











[4]

[6]



he Stabilität und Langlebigkeit

Rückenlehne

plötzliche Zurückschnellen der Rückenine sanfte und kontrollierte Anpassung eprüft für höchste Sicherheitsstandards


g erhältlich

	[4]	[5]	[6]
Modell	Arbeitsdrehstuhl mit Rollen	Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter	Hoher Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter
Maße Sitzhöhe von und bis	510 - 630	500 - 640	610 - 860
Maße Sitzpolster in mm [B x T]	470 x 470	470 x 470	470 x 470
Maße Rückenpolster in mm [B x H]	420 x 400	420 x 400	420 x 400
Material der Sitzfläche	PU	PU	PU
Gewicht in kg [netto]	20	19,5	26,5
Artikel-Nr.	E 648 2776 F	E 648 2775 F	E 648 2777 F
Preis in Euro	269,-	259,-	339,-





250 kg XXL-Stehhilfe



- Robustes Stahlgestell für hohe Standsicherheit
- Sichere mechanische H\u00f6henverstellung mittels gro\u00dfem Handrad
- Transportrollen für einen schnellen und komfortablen Transport
- Platzsparend klappbar
- Mit und ohne Aufstiegshilfe erhältlich
- Pflegeleichte Kunstleder-Sitzfläche, auch für alle herkömmlichen Desinfektionsmittel geeignet
- **GS-zertifiziert** und **TÜV-Rheinland** geprüft für höchste Sicherheitsstandards

[7]

205,-

[8]

225,-





Preis

www.tuv.com ID 1111220900

Modell	Stehhilfe ohne Aufstiegshilfe	Stehhilfe mit Aufstiegshilfe
Maße Sitzhöhe von und bis [mm]	550 - 770	550-770
Maße Sitzpolster in mm [B x T]	480 x 340	480 x 340
Maße Rückenpolster in mm [B x H]	400 x 270	400 x 270
Material der Sitzfläche	Kunstleder	Kunstleder
Gewicht in kg [netto]	13	14.5
Artikel-Nr.	E 642 1378 F	E 642 1377 F





20,-

Regalkästen

- Formstabile Regalkästen aus wiederverwertbarem Polypropylen (transparent aus SAN)
- Mit robuster Griffmulde und großzügigem Etikettenplatz
- Gewellter Boden, um auch kleinste Teile leicht zu entnehmen
- Gegen die meisten Öle und Säuren resistent
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C

B x T x H mm	Farbe	VE Stück	ArtNr.	Euro/ VE
91 x 300 x 81	blau	30	E 829 999 F	
91 X 300 X 81	blau	30		115,-
183 x 300 x 81	blau	15	E 879 279 F	79,-
91 x 400 x 81	rot	30	E 879 286 F	135,-
183 x 400 x 81	rot	15	E 879 285 F	99,-
235 x 400 x 145	grün	16	E 879 287 F	155,-
91 x 500 x 81	eisengrau	30	E 811 017 F	189,-
183 x 500 x 81	eisengrau	15	E 811 018 F	115,-
235 x 500 x 145	grün	9	E 198 5507 F	111,-

ab **79**,-





Mehrzweck-Tragebox

- Robuste Tragebox aus Kunststoff
- B x T x H 420 x 250 x 120 mm
- Ergonomischer Bügel-Griff aus stabilem Aluminium
- Mit 2 großen Fächern für Werkzeuge und Utensilien

Art.-Nr. E 493 164 F


ab**75,-**

Schneeschaufel aus GFK

- Hergestellt aus GFK
- Gesamtlänge 1520 mm
- Massive Alu-Kante
- Starker Seitenrand
- Doppelt gebogener Ovalstiel mit D-Griff

DEUTSCHLAND


 Effizientes und ergonomisches Arbeiten



Klarsichtkästen im Gehäuse

- Klarsichtkästen mit Gehäuse
- Gehäusefarbe beige (auch in blau und weiß lieferbar)
- Zur individuellen Zusammenstellung für die Wandmontage oder zum Einbau in passende Wandrahmen
- Auch bei vollständiger Befüllung leicht zu kippen oder herauszunehmen
- Lieferung inkl. Etiketten

ab 27,-

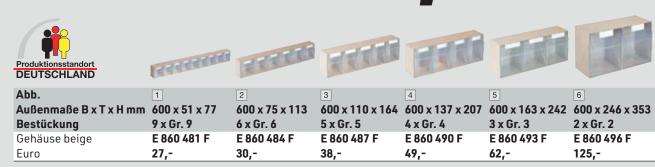



210

400


790 x 605 x 775

945 x 725 x 930

ab 199, -

Universal- und Streugutbehälter

- Hergestellt aus UV-stabilisiertem HDPE
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C
- Dicke Wandstärken für extreme Stabilität
- Standardmäßig mit Schließvorrichtung ausgestattet
- Stabile, rostfreie Scharniere
- Ohne Entnahmeöffnung
- Die Aufschrift "Streugut" ist auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar



E 846 510 F

E 846 511 F



Hinweis:

Gelenke müssen

sauber gehalten und regelmäßig

geschmiert werden!

- Verwendbar als Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenstehleiter
- Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar
- Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt EN 131-4)
- Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk, Größe 4x6 mit Stahl-Bolzengelenk
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- Ausführung: Sprossen gebördelt

4 x 4	4 x 5	4 x 6
4,50	5,60	6,70
2,76	3,30	3,85
3,00	4,10	5,20
1,26	1,80	2,35
1200 x 610 x 200	1500 x 680 x 200	1800 x 750 x 200
13,2	16,2	19,0
E 640 9168 F	E 640 9169 F	E 640 9170 F
319,-	375,-	449,-
	4,50 2,76 3,00 1,26 1200 x 610 x 200 13,2 E 640 9168 F	4,50 5,60 2,76 3,30 3,00 4,10 1,26 1,80 1200 x 610 x 200 1500 x 680 x 200 13,2 16,2 E 640 9168 F E 640 9169 F



Stufenstehleitern

- Hochfeste verwindungssteife Konstruktion
- Rutschhemmende Füße mit großer Auflagefläche
- Stufentiefe 80 mm
- Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Gelenke in verschraubter Ausführung
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- Ausführung: Stufen gebördelt

Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 5	2 x 6	2 x 8
Arbeitshöhe m	1,72	2,19	2,42	2,88
Höhe mm	700	1150	1400	1850
Breite mm	430	475	500	550
Gewicht kg	4,8	7,4	8,7	11,6
ArtNr.	E 156 1485 F	E 156 1487 F	E 156 1488 F	E 156 1490 F
Furo	109	149	175	225

Aufstieg leicht gemacht!

Stufenstehleitern mit Plattform

 Geräumige Ablageschale aus hochfestem Kunststoff mit Deckel und Eimerhaken (25 kg Traglast)

- Rutschhemmende Leiterschuhe mit vergrößerter Auflagefläche
- Stufen vorn mit Holm bündig und hinten abgerundet, daher keine scharfen Kanten
- Konische Bauform
- Eloxierte Holme
- Abmessung der Plattform 250 x 250 mm
- Stufentiefe 80 mm
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- Ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Ausführung: Stufen gebördelt



ab 115,



		_	
Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	5	7
Arbeitshöhe m	2,15	2,61	3,08
Podesthöhe mm	650	1110	1580
B x H mm	415 x 1250	465 x 1710	520 x 2180
Gewicht kg	4,0	5,6	7,4
ArtNr.	E 490 610 F	E 490 612 F	E 490 614 F
Euro	115,-	145,-	195,-

Einhängetritt

- Für Sprossenleitern
- Trittbreite 300 mm
- Tritttiefe 255 mm
- Zulässige Belastung max. 150 kg

35,-

DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr. E 648 2714 F



- Hohe Standsicherheit durch stabile Fußverbreiterung
- Starre Strebe als Spreizsicherung
- Massive Beschläge aus hochwertigem Stahl
- Hohe Rutschsicherheit durch Profilierung der Sprossen
- Leiterfüße mit Holm sicher verpresst
- Klemmbeschlag-Set für Treppenstellung als Zubehör auf Anfrage erhältlich (bis Größe 3 x 10)
- Ausführung: Sprossen gebördelt

ab **279,**-

Sprossenanzahl Stück	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Arbeitshöhe als Stehleiter m	4,09	5,15	5,94	6,73
Länge als Anlegeleiter mm	5430	7110	8510	9720
Höhe als Stehleiter mm	3810	4860	5650	6530
Breite mm	1005	1200	1200	1200
Gewicht kg	15,0	19,7	24,2	33,4
ArtNr.	E 490 622 F	E 490 624 F	E 490 626 F	E 156 1349 F
Euro	279,-	369,-	445,-	575,-

10 JAHRE GARANTIE





ab 39,-



Schmutzfangmatten für den Innenbereich

- Hergestellt aus 100 % ECONYL®
- Verschleißfester Rücken aus Purofin
- PVC-frei und ohne Weichmacher
- Umlaufender Rand von 250 mm
- Geeignet für intensive Beanspruchung in Kombination mit einer Außenmatte

Einsatzorte im Innenbereich:

- Büros
- Geschäfte
- Kinos
- Öffentliche Gebäude

ab 55,-

Farbe	aschgrau	walnussbraun	aschgrau	walnussbraun	aschgrau	walnussbraun
LxBmm	600 x 900	600 x 900	900 x 1500	900 x 1500	lfm x 1350	lfm x 1350
ArtNr.	E 648 3985 F	E 648 3986 F	E 648 3987 F	E 648 3988 F	E 648 3989 F	E 648 3990 F
Euro	55	55	129	129	135	135

Schmutzfangmatten für den Außenbereich

- Hergestellt aus 100 % Polyamid
- Verschleißfester Rücken aus Purofin
- PVC-frei und ohne Weichmacher
- Umlaufender Rand von 250 mm
- Geeignet für intensive Beanspruchung
- Farbe anthrazit

Einsatzorte:

- Eingangsbereich von Gewerbebauten
- Bürogebäude

LxBmm	600 x 900	900 x 1500	
ArtNr.	E 648 3991 F	E 648 3992 F	
Euro	39	89	



Handkehrmaschine

- Verstellbarer Schubbügel mit Klappfunktion
- Mechanischer, wartungsarmer Antrieb
- Seitenbesen leicht wechselbar
- Universalborstung für Innen- und Aussenreinigung
- Leichte Steuerung durch geringes Gewicht

Technische Daten

Arbeitsbreite: 700 mm Max. Flächenleistung: 2800 m²/h Kehrgutbehälter: 38 L

LxBxH: 1320 x 850 x 1030 mm

Art.-Nr. E 642 0655 F

Nass- und Trockensauger

- Kompakter Sauger mit hoher Leistung
- Silent-Power für geringen Geräuschpegel
- Schnelle und einfache Reinigung des **Filterelements**
- Auswaschbares PET-Filterelement
- Lieferung inkl. 3,5 m Saugschlauch, Edelstahl-Saugrohre, Boden- und Fugendüse

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: 1500 Watt 3700 l/min Luftmenge: 250 mbar Unterdruck: Behältergröße: 30 Liter

Art.-Nr. E 647 9910 F

Nass-und Trockensauger


- Leistungsstarker Industriesauger
- Vollautomatisches Filterreinigungssystem
- PTFE-Flachfilter
- Zertifiziert nach Staubklasse M
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Robustes Fahrgestell
- Lieferung inkl. 4 m Antistatik-Saugschlauch, 2 Edelstahl-Saugrohren, Boden- und Fugendüse

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: 1400 Watt Luftmenge: 4500 l/min 250 mbar Unterdruck: 30 Liter Behältergröße:

Art.-Nr. E 601 0974 F



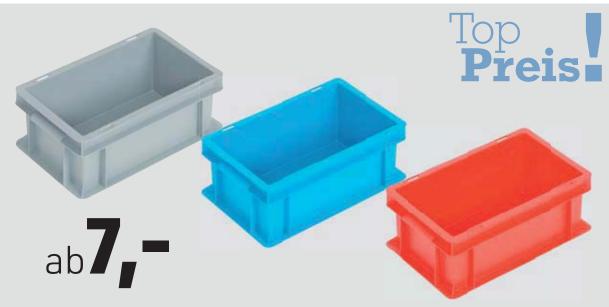

Euronormbehälter mit Systemverbundboden

- Hergestellt aus Polypropylen
- 100 % wiederverwertbar
- Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C
- Kompatibel mit R-KLT-Normbehältern



L x B x H mm mm	Farbe	ArtNr.	Euro/ Stück	Euro/Stück ab 5 Stück	Euro/Stück ab 10 Stück
300 x 200 x 120	grau	E 642 2389 F	17,-	12,-	7,-
	blau	E 648 4009 F	17,-	12,-	7,-
	rot	E 648 4010 F	17,-	12,-	7,-
400 x 300 x 120	grau	E 648 4011 F	21,-	15,-	8,-
	blau	E 648 4012 F	21,-	15,-	8,-
	rot	E 648 4013 F	21,-	15,-	8,-
400 x 300 x 170	grau	E 648 4014 F	22,-	16,-	9,-
	blau	E 648 4015 F	22,-	16,-	9,-
	rot	E 648 4016 F	22,-	16,-	9,-

L x B x H mm mm	Farbe	ArtNr.	Euro/ Stück	Euro/Stück ab 5 Stück	Euro/Stück ab 10 Stück
400 x 300 x 220	grau	E 648 4017 F	24,-	17,-	15,-
	blau	E 648 4018 F	24,-	17,-	15,-
	rot	E 648 4019 F	24,-	17,-	15,-
600 x 400 x 220	grau	E 648 4020 F	31,-	24,-	21,-
	blau	E 648 4021 F	31,-	24,-	21,-
	rot	E 648 4022 F	31,-	24,-	21,-
600 x 400 x 320	grau	E 648 4023 F	36,-	29,-	25,-
	blau	E 648 4024 F	36,-	29,-	25,-
	rot	E 648 4025 F	36,-	29,-	25,-





Paletten-Fahrgestelle

- Für Euro-Paletten und Gitterboxen geeignet
- Mit 4 Fangecken und Befestigungsösen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz
- Farbe RAL 5010 enzianblau



Ladefläche			Traglast 500 kg thermoplastische Gummibereifung		kg mmi-			
L x B mm	LxBxHmm	ArtNr.	Euro	ArtNr.	Euro			
Niedrige Aus	Niedrige Ausführung							
1210 x 810	1270 x 870 x 350	E 132 0921 F	195,-	E 132 0929 F	265,-			
1210 x 1010	1270 x 1070 x 350	E 132 0922 F	215,-	E 132 0930 F	305,-			
Hohe Ausfüh	rung							
1210 x 810	1270 x 870 x 720	E 132 0925 F	299,-	E 132 0933 F	379,-			
1210 x 1010	1270 x 1070 x 720	E 132 0926 F	315,-	E 132 0934 F	399,-			



ab 195,-



Asphalt-Reparatur-Primer

- Haftgrund
- Sehr gute Klebkraft
- Kurze Trocknungszeit
- Leicht anwendbar
- Materialverbrauch ca 200-400 g/m²
- Sprühdose 600 ml

Art.-Nr. E 648 0056 F

22,-







Asphalt-Reparatur-Kaltmischung

- 20 kg Kaltmischgut, gebrauchsfertig, Körnung 0-5 mm
- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Verwendbar bis -5 °C
- Zum Flicken von Randstreifen, Auffahrten, Rampen u. v. m.

38,-

Art.-Nr. E 648 0057 F

Scheibenfrostschutz

- Verwendbar bis -30 °C
- Gebrauchsfertig

VE Art.-Nr. Euro/VE 3 x 5 Liter Kanister E 648 4027 F 29,12 x 1 Liter Flasche E 648 4028 F 33,-





ab**29,-**



Falthandtuch-Papier

- Gefaltete Papierhandtücher in Recycling-Qualität
- 1-lagig, V Falz, 250 x 230 mm, grau
- Hervorragende Naßfestigkeit
- Voluminös und weich
- Hohe Saugkraft trocknet die Hände schneller und gründlicher
- Gebrauchsfertig: hygienisch und praktisch
- VE 1 Palette mit 32 Kartons à 500 Blatt

Art.-Nr. E 648 4029 F

819,-







_ 709,-

Premium Toilettenpapier Hotelqualität

- Auf Kleinrollen
- 2-lagig
- 100 % Recycling, weiß
- Weiches Toilettenpapier
- Tissue mit Dekoprägung
- Farbe weiß
- VE 1 Palette mit 2112 Rollen à 250 Blatt

Art.-Nr. E 648 4030 F



Putztuchrollen, blau

- Hochwertige Putztuchrollen für Industrie und Werkstatt aus hochwertigem Recycling-Papier
- Hochvolumig und laminiert
- Extrem saugfähig
- Fusselarm und weich im Griffgefühl
- Gute Abrissperforation
- Nassfest
- 2-lagig, 1000 Abrisse
- Tuchgröße 350 x 360 mm
- VE 1 Palette mit 60 Rollen

Art.-Nr. E 648 4031 F



Müllsäcke

- Besonders Folie aus LDPE hat sich als Material für Müllsäcke bewährt
- Abmessung 700 x 1100 mm
- Farbe blau
- Volumen 120 Liter
- Stärke Typ 100
- VE 10 Rollen à 25 Stück

Art.-Nr. E 642 3742 F





Sperrpfosten flexibel, retroreflektierend

- Selbstaufrichtender Sperrpfosten, nachgiebig und flexibel wie Gummi
- Extrem robust, Material elastischer Kunststoff
- Retroreflektierende Streifen für gute Nachtsichtbarkeit
- Rohr-Ø 80 mm
- Fuß-Ø 200 mm
- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen

ab 32,-

Farbe	weiß/rot			gelb/schwarz		
Höhe über Flur mm	450	750	1000	450	750	1000
Gewicht kg	0,73	0,95	1,20	0,73	0,95	1,20
ArtNr.	E 198 8873 F	E 198 8874 F	E 198 8875 F	E 198 8876 F	E 198 8877 F	E 198 8878 F
Euro ab 1 Stück	39,-	43,-	53,-	39,-	43,-	53,-
Euro ab 3 Stück	32,-	35,-	45,-	32,-	35,-	45,-
Zubehör					ArtNr.	Euro/Set
Befestigungsset für	E 849 828 F	6,-				

Kettenpfosten-Set

- Set mit 10 m Absperrketten, 6 Warnstäben Ø 40 mm und 6 Hartgummifüßen
- Zur einfachen Selbstmontage
- Für den Innen- und zeitlich begrenzten Ausseneinsatz
- Platzsparende Lagerung durch herausdrehbare Warnstäbe und stapelbaren Füßen
- Pfostenhöhe 860 mm

Art.-Nr. E 648 3927 F

111,-





ab 249,-

Technische Daten

Ausführung: Bodenstehend mit Kunststoffgleitern Pulverbeschichtung: lichtgrau Tiefe: 500 mm Höhe: 1850 mm

Garderobenschränke

- Stabile Stahlkonstruktion
- Je Abteiltür ein Zylinderschloss und ein Etikettenfenster
- Je Abteil ein Hutfachboden, Kleiderstange mit 3 Haken inkl. Handtuchhalter
- Belüftung durch Belüftungsschlitzen in den Abteiltüren und Löchern in der Rückwand
- Boden glatt auskehrbar

Abteilbreite 300 mm



Anzahl Abteile	Breite mm	ArtNr.	Euro
1	300	E 648 2779 F	249,-
2	600	E 648 2780 F	299,-
3	900	E 648 2781 F	419,-
4	1200	E 648 2782 F	549

Abteilbreite 400 mm

Anzahl	Breite	ArtNr.	Euro		
Abteile	mm				
1	400	E 648 2783 F	285,-		
2	800	E 648 2784 F	399,-		
3	1200	E 648 2785 F	489,-		

ab 329,-

Technische Daten

Ausführung:

Bodenstehend mit Kunststoffgleitern
Anzahl Abteile:
Pulverbeschichtung:
Tiefe:
Höhe:

Bodenstehend mit Kunststoffgleitern
2 Stück
lichtgrau
500 mm
1850 mm

Allzweckschrank

- Stabile Stahlkonstruktion
- Zwei zueinander schlagende Türen
- Vier Fachböden auf der rechten Seite
- Auf der linken Seite mit einer Kleiderstange und drei beweglichen Kunststoffhaken
- Durch die verkürzte Trennwand ist der untere Bereich auf der gesamten Breite nutzbar
- Boden glatt auskehrbar

Breite mm	Abteilbreite mm	ArtNr.	Euro
600	300	E 648 2786 F	329,-
800	400	E 648 2787 F	339,-





Auf der Haide 5 · 92665 Altenstadt/WN Tel. 09602-944260 · info@samaco.de Internetshop: www.samaco.de

Noch einige nützliche Hinweise:

Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise gültig bis zum 31.01.2025.

Bitte beachten Sie: Grundlage sind ausschließlich die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" des durch Ihr Unternehmen beauftragten E.I.S.-Partners. Sollten Ihnen die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" nicht bekannt sein ordern Sie diese bitte an. Sie können die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" auch jederzeit auf der Webseite des beauftragten E.I.S-Partners einsehen. Gebrauchte Elektronikaltgeräte sowie Batterien und Akkus müssen lauf Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de order direkt hei Ihrem Händler

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner

Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR:

Verantwortlich für den innait i.S.d. Pressen: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Bernd Ziegler

© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.